


ANNESSO II
AL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE
STANDARDIZZAZIONE EUROPEA DELLE CAMERE DEI FUCILI DA CACCIA

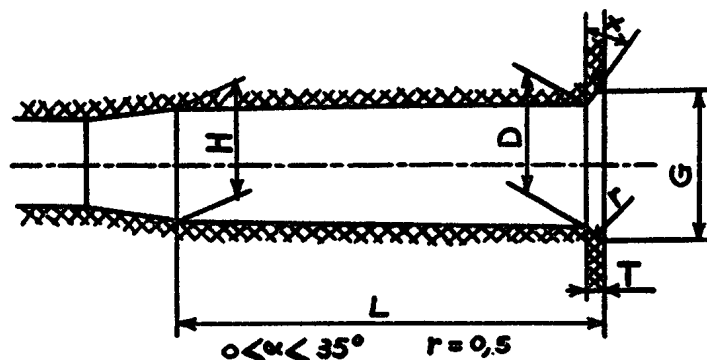


DIMENSIONI GENERALI DELLE CAMERE (in mm)

Calibro	H mini	Toller.	D mini	Toller.	G mini	Toller.	T mini	Toller.
10	21,40	+ 0,1	21,75	+ 0,1	23,75	+ 0,1	1,90	+ 0,05
12	20,30		20,65		22,55		1,85	
14	19,35		19,70		21,55		1,75	
16	18,60		18,95		20,75		1,65	
20	17,40		17,75		19,50		1,55	
24	16,50		16,80		18,55		1,55	
28	15,60		15,90		17,50		1,55	
32	14,30		14,60		16,20		1,55	
410	11,80		12,05		13,70		1,55	

LUNGHEZZA DELLE CAMERE

	2"	2 1/2" 32...24	2 1/2" 20...12	2 3/4"	2 7/8"	3"	3 1/4"
L mini	50,8	63,6	65,1	69,9	73,0	76,2	82,6
	tolleranza generale: 2,0 mm in più						

**DIMENSIONI DEI BOSSOLI DA CACCIA
APPROVATI DAL COMITATO TECNICO DEI FABBRICANTI DI CARTUCCE EUROPEI**

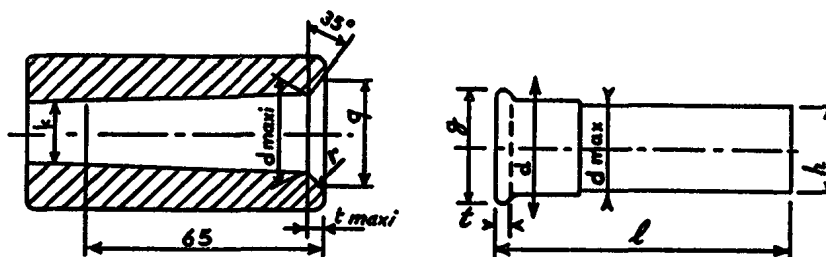

$$Q = g \text{ maxi} + 0,05$$

$$K = h \text{ maxi} + 0,05$$

$$r = 0,5$$

DIMENSIONI GENERALI DEI BOSSOLI (in mm)

Calibro	g maxi	Toller.	d maxi	Toller.	t maxi	Toller.	h maxi	Toller.	Calibro
10	23,65	- 0,25	21,70	- 0,15	1,90	- 0,25	21,30	- 0,25	10
12	22,45	- 0,25	20,60	- 0,15	1,85	- 0,25	20,20	- 0,25	12
14	21,45	- 0,25	19,65	- 0,15	1,75	- 0,20	19,30	- 0,25	14
16	20,65	- 0,25	18,90	- 0,15	1,65	- 0,20	18,55	- 0,25	16
20	19,40	- 0,20	17,70	- 0,15	1,55	- 0,20	17,35	- 0,25	20
24	18,45	- 0,20	16,75	- 0,10	1,55	- 0,20	16,45	- 0,25	24
28	17,40	- 0,20	15,85	- 0,10	1,55	- 0,20	15,55	- 0,25	28
32	16,10	- 0,20	14,55	- 0,10	1,55	- 0,20	14,25	- 0,25	32
410	13,60	- 0,20	12,00	- 0,10	1,55	- 0,20	11,75	- 0,20	410

LUNGHEZZA DEI BOSSOLI

	2"	2 1/2" 32...24	2 1/2" 20...12	2 3/4"	2 7/8"	3"	3 1/4"
l maxi en mm	50,7	63,5	65,0	69,8	72,8	76,0	82,4
Y Toller.	tolleranza generale: 0,7 mm. in meno						

Il Capo del servizio dei trattati del Ministero degli affari e del commercio estero del Belgio certifica che la presente copia è conforme al testo originale depositato negli archivi del Governo belga.

Bruxelles, il 1° luglio 1969

Il Capo del servizio dei trattati
I. DE TROYER - Primo consigliere