
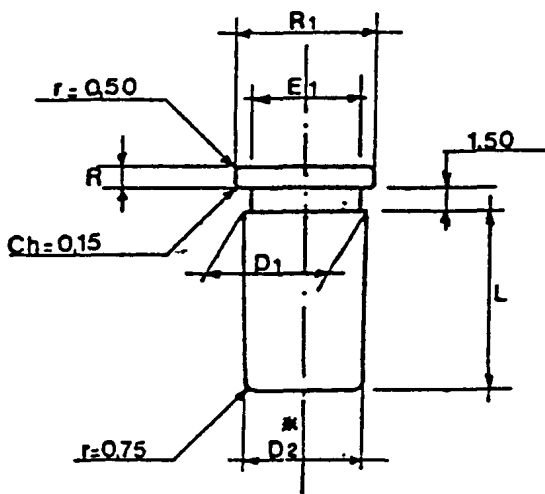
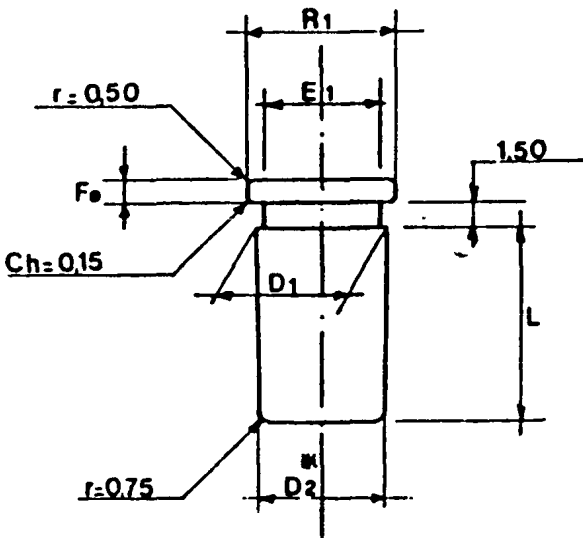


C.I.P. 2 Sottocommissione		TABELLE DELLE DIMENSIONI XVII° SESSIONE Giugno 1982			TAB. V B/7 DATA 82-03-19 R��V. 82-06-09		
ARMI A PERCUSSIONE ANULARE							
							
* = alla intersezione della linea							
Calibro verificatore di riferimento della profondit� minima (R) della sede del bordo							
1	2	3	4	5	6	7	8
N�	Calibro	R + 0,005	R1 - 0,05	E1	D1 - 0,04	D2 - 0,04	L � 0.10
1	4 mm Radz.	1,20	6,05	3,50	4,56	4,54	3,00
2	5 mm Rem.R.F.Mag	1,26	8,24	5,50	6,50	6,47	18,00
3	5,6 mm (22)	1,12	7,15	4,50	5,70	5,68	4,50
4	6 mm Flobert	1,40	7,30	4,50	5,88	5,86	7,00
5	9 mm Flobert	1,45	10,40	6,50	8,80	8,78	9,00
6	22 BB et CB cap	1,10	7,15	4,50	5,70	5,68	4,50
7	22 Short et Long	1,09	7,20	4,50	5,70	5,68	9,00
8	22 Long Rifle	1,09	7,15	4,50	5,70	5,68	9,00
9	22 Extra Long	1,10	7,15	4,50	5,70	5,68	9,00
10	22 Long Shot	1,12	7,15	4,50	5,70	5,68	9,00
11	22 Long Rifle Shot	1,09	7,20	4,50	5,70	5,68	9,00
12	22 Rem. Auto	1,29	7,70	4,75	6,25	6,23	12,00
13	22 Win. Auto	1,42	8,00	5,00	6,50	6,48	12,00
14	22 Win. Rim. Fire	1,27	7,65	5,00	6,20	6,18	12,00
15	22 Win. Mag. RF	1,27	7,60	5,00	6,15	6,13	12,00

C.I.P. 2 ^a Sottocommissione	TABELLE DELLE DIMENSIONI XVII ^a SESSIONE - Giugno 1982	TAB V 8/8 DATA 82 03-19 Rév 82-06 09					
Armi a percussione anulare  * = alla intersezione delle linee Calibro verificatore di riferimento dello spazio di chiusura massimo							
1	2	3	4	5	6	7	8
N°	Calibro	Fe - 0,005	R1 - 0,05	E1	D1 - 0,04	D2 - 0,04	L ± 0.10
1	4 mm Radz.	1,40	6,05	3,50	4,56	4,54	3,00
2	5 mm Rem R.F.Mag	1,36	8,24	5,50	6,50	6,47	18,00
3	5,6 mm (22)	1,32	7,15	4,50	5,70	5,68	4,50
4	6 mm Flobert	1,60	7,30	4,50	5,88	5,86	4,50
5	9 mm Flobert	1,65	10,40	6,50	8,80	8,78	7,00
6	22 BB et CB cap	1,32	7,15	4,50	5,70	5,68	4,50
7	22 Short Long	1,29	7,20	4,50	5,70	5,68	9,00
8	22 Long Rifle	1,29	7,15	4,50	5,70	5,68	9,00
9	22 Extra Long	1,30	7,15	4,50	5,70	5,68	9,00
10	22 Long Shot	1,32	7,15	4,50	5,70	5,68	9,00
11	22 Mag. R. Shot	1,29	7,20	4,50	5,70	5,68	9,00
12	22 Rem. Auto	1,49	7,70	4,75	6,25	6,23	12,00
13	22 Win. Auto	1,62	8,00	5,00	6,50	6,48	12,00
14	22 Win. R.F.	1,47	7,65	5,00	6,20	6,18	12,00
15	22 Win. Mag. RF	1,42	7,60	5,00	6,15	6,13	12,00

C.I.P.	TABELLE DELLE DIMENSIONI	TAB VII AB 7
2	XVII° SESSIONE Giugno 1982	pag: 01
Sottocommissione		DATA 80-06-10
		Rév. 82-06-09



ARMI PER CARTUCCE A PALLINI

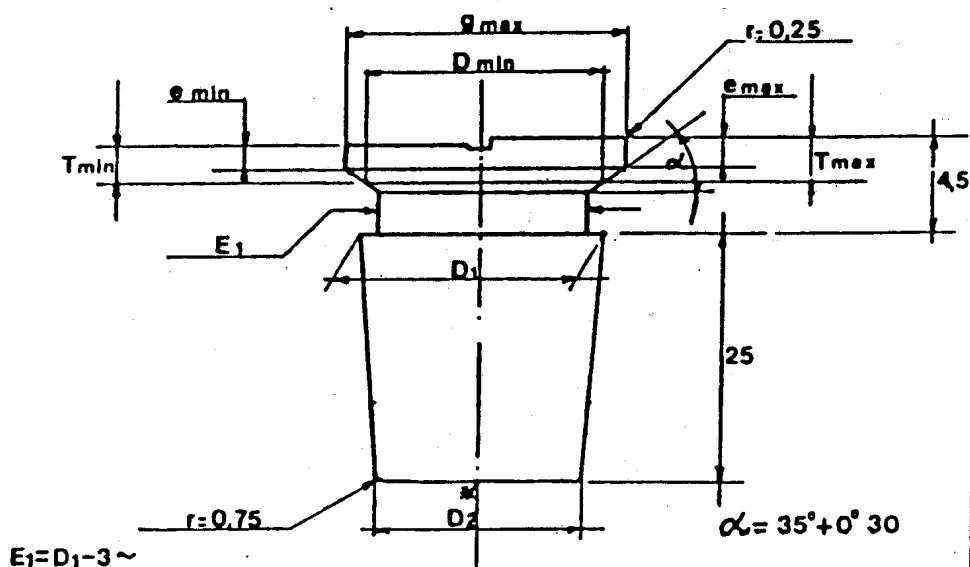

• = alla intersezione delle linee

CALIBRO verificatore di riferimento della profondità (T)
della sede del bordo minima e massima

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N°	Calibro	T min + 0,01	e min	T max - 0,01	e max	D min	g max - 0,05	D1 - 0,01	D2 - 0,01
1	10/70	1,90	1,23	2,00	1,33	21,75	23,65	21,73	21,60
2	12/65	1,85	1,22	1,95	1,32	20,65	22,45	20,63	20,49
3	12/70	1,85	1,22	1,95	1,32	20,65	22,45	20,63	20,50
4	14/65	1,75	1,14	1,85	1,24	19,70	21,45	19,68	19,54
5	16/65	1,65	1,05	1,75	1,15	18,95	20,65	18,93	18,79
6	16/70	1,65	1,05	1,75	1,15	18,95	20,65	18,93	18,80
7	20/65	1,55	0,97	1,65	1,07	17,75	19,40	17,73	17,59
8	24/63,5	1,55	0,97	1,65	1,07	16,80	18,45	16,78	16,66
9	28/63,5	1,55	1,02	1,65	1,12	15,90	17,40	15,88	15,76
10	32/63,5	1,55	1,02	1,65	1,12	14,60	16,10	14,58	14,46
11	410/63,5	1,55	1,01	1,65	1,11	12,05	13,60	12,03	11,92
12	9 mm/44,5	1,45	0,92	1,55	1,02	9,90	11,40	9,88	9,76

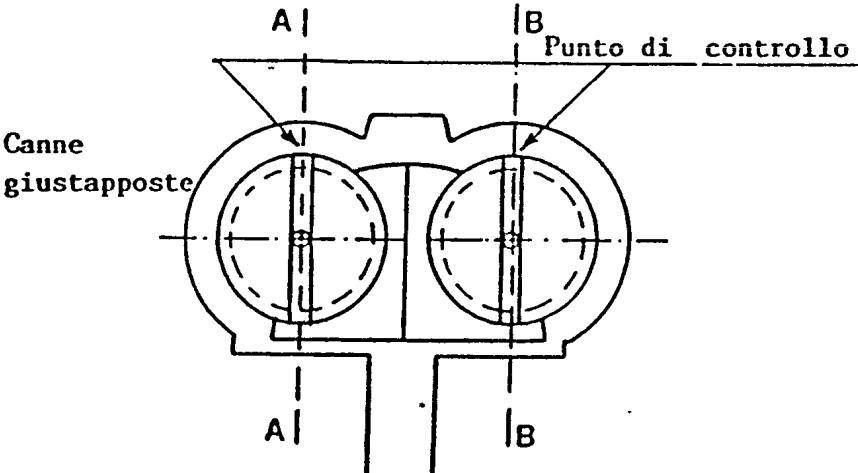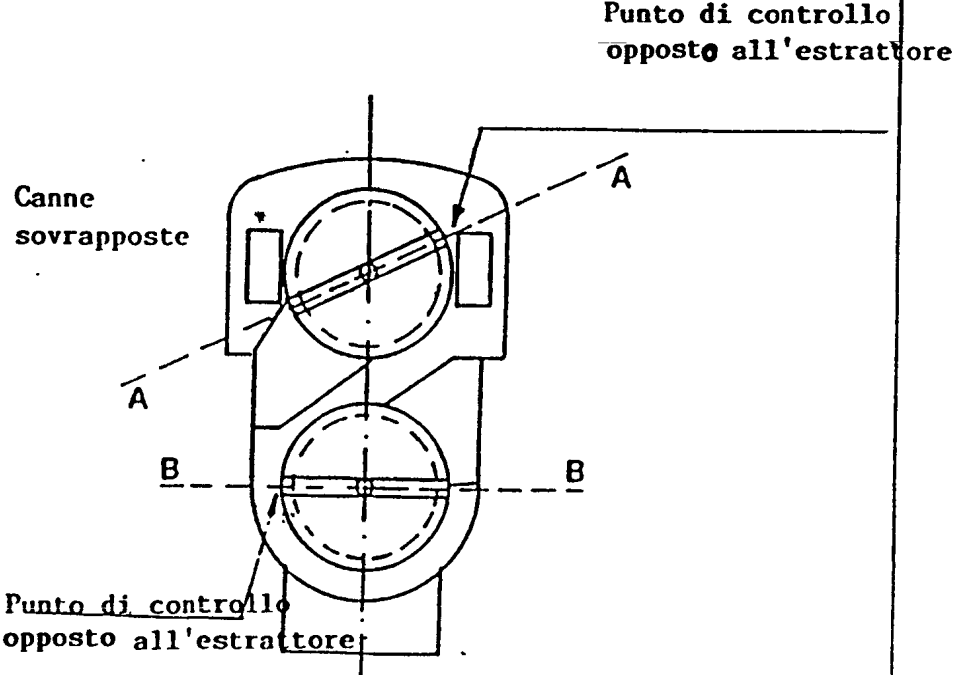C.I.P. 2 Sottocommissione	TABELLE DELLE DIMENSIONI XVII-SESSIONE-GIUGNO 1982	TAB VII AB/7 pag. 22 DATA 80-06 10 R�v 82-03-24
ARMI PER CARTUCCE A PALLINI A canna liscia a percussione centrale   N.B.: Modo d'impiego del calibro verificatore della profondit� della sede del bordo. Controllo da effettuare secondo i diametri A-A e B-B		

