


TABELLA E.

MODELLO DI URNA DI NUOVO TIPO

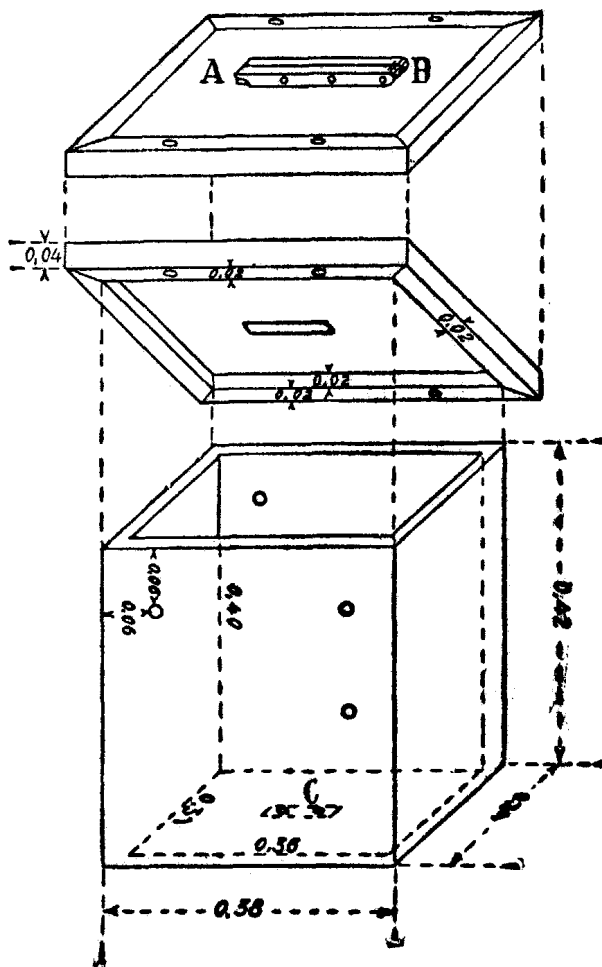


Costruzione in legno di faggio oppure in altro legno forte.

L'urna è costituita di un corpo e di un coperchio sul quale è aperta una fessura, chiusa da un regoletto ribaltabile.

Per chiudere l'urna occorre: a) inserire nei due fori praticati sul medesimo lato dell'urna, una cordicella in modo che le estremità di essa fuoriescano dalla parte esterna; analoga operazione va eseguita anche per i due fori praticati nel lato opposto; b) collocare il coperchio sulla testa dell'urna ed inserire, per ognuno dei due fori dell'urna, le due estremità della cordicella nei fori corrispondenti praticati nella cornice del coperchio, annodandole; c) incollare su i due nodi risultanti — in sostituzione di altri sigilli — due striscie

Segue: TABELLA E.

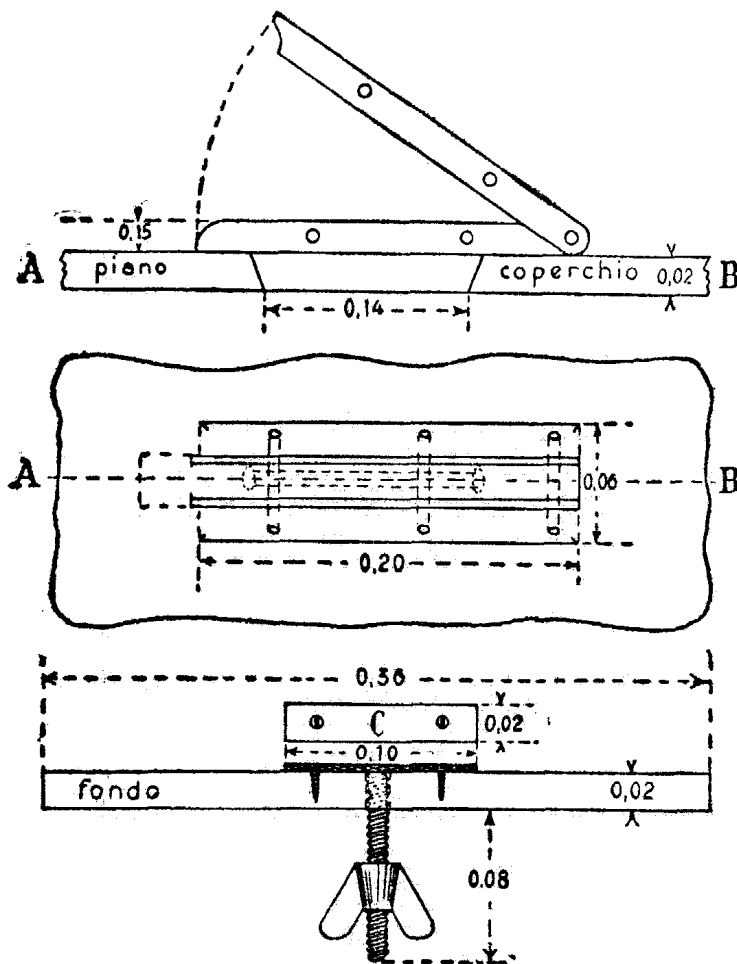

di carta recanti, oltre al bollo della sezione, le firme, a penna o a matita copiativa, dei componenti dell'ufficio elettorale, dei rappresentanti di lista e degli elettori della sezione che ne facciano richiesta.

Delle operazioni di cui sopra si deve fare menzione nel verbale, con l'indicazione dei nomi delle persone che hanno apposto la loro firma sulle strisce di garanzia.

Per sigillare la fessura del coperchio dell'urna necessita: 1° abbassare il regoletto che copre la fessura facendolo aderire alle guide; 2° inserire l'estremità di una cordicella nei fori praticati nelle guide ed in quelli corrispondenti del regoletto, annodandola con l'altra estremità sulla parte superiore dello stesso regoletto; 3° incollare sul nodo risultante una striscia di carta come indicato sopra nella lettera c). Anche di queste operazioni si prende nota nel verbale, con i rispettivi nomi delle persone che hanno firmata la striscia incollata sul nodo.

L'urna è fissata al tavolo di votazione mediante l'apposito vitone a galletto di cui è munito il fondo.

Visto: Il Ministro per l'Interno
ECELBA