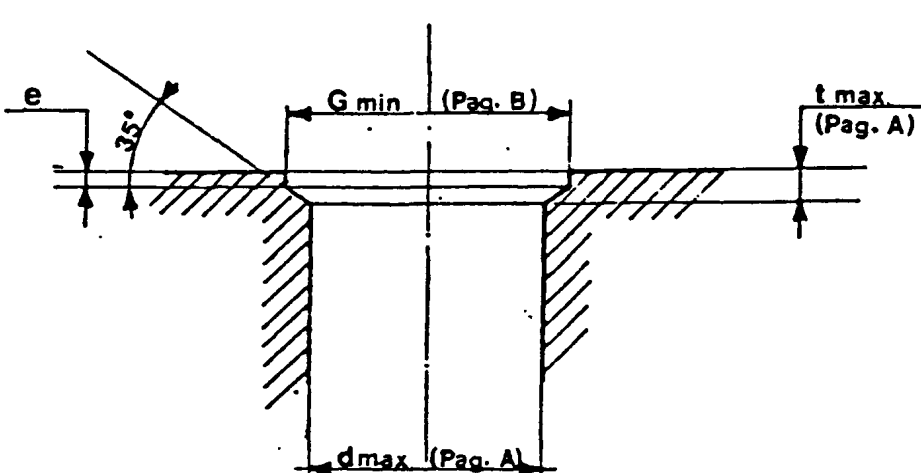
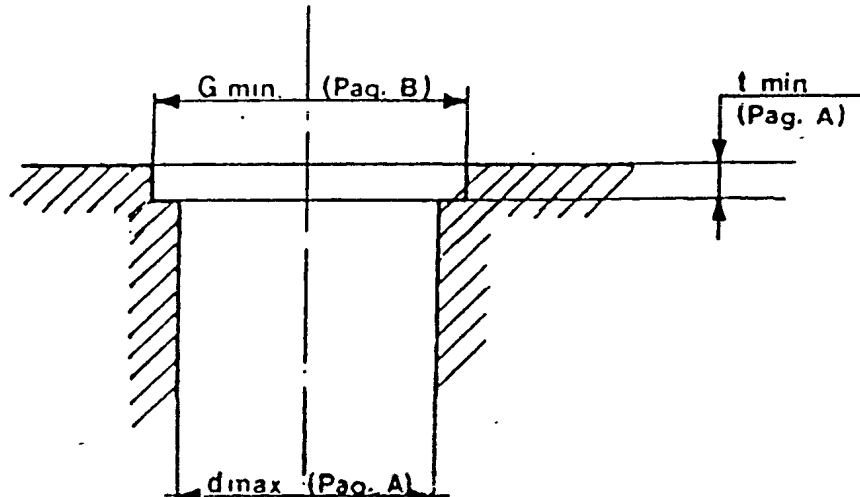
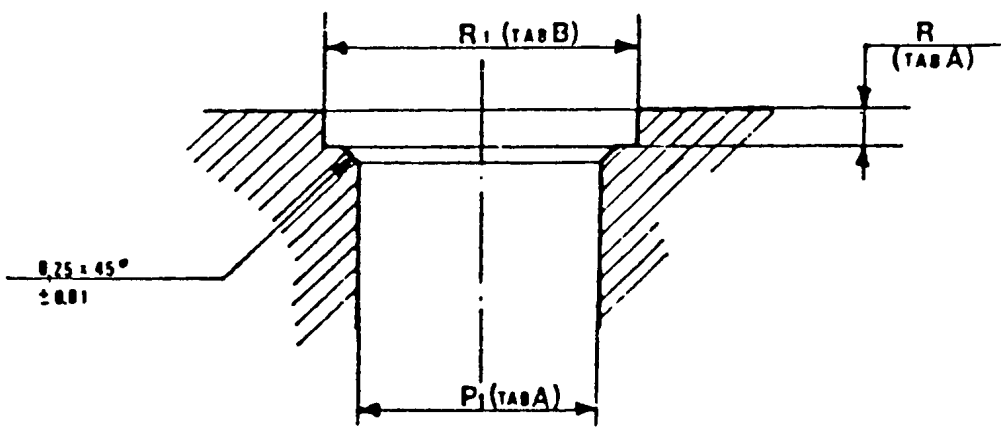


C.I.P. 2 Sottocommissione	TABELLE DELLE DIMENSIONI XVI SESSIONE - Giugno 1980	TAB. VII AB/5 DATA 2-5-78 Rev. 80-06-10			
Cartucce a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale  Calibro verificatore dello spessore massimo del bordo					
1	2	3	4	5	6
N°	Calibro	$t + 0,01$	$G - 0,03$	$d + 0,01$	e
1	10	1,90	23,75	21,70	1,18
2	12	1,85	22,55	20,60	1,17
3	14	1,75	21,55	19,65	1,08
4	16	1,65	20,75	18,90	1,00
5	20	1,55	19,50	17,70	0,92
6	24	1,55	18,55	16,75	0,92
7	28	1,55	17,50	15,85	0,97
8	32	1,55	16,20	14,55	0,97
9	410	1,55	13,70	12,00	0,95
10	9 mm	1,40	11,50	9,85	0,82

C.I.P. 2	TABELLE DELLE DIMENSIONI XVI° SESSIONE GIUGNO 1980		TAB VIIA8/6 DATA2-5-78 Rev. 80-06-10	
Sottocommissione				
CARTUCCE A PALLINI PER ARMI A CANNA LISCIA A PERCUSSIONE CENTRALE				
				
CALIBRO VERIFICATORE DELLO SPESSORE MINIMO DEL BORDO				
1	2	3	4	5
N°	Calibro	$t + 0,01$	$G - 0,03$	$d + 0,01$
1	10	1,65	23,75	21,70
2	12	1,60	22,55	20,60
3	14	1,55	21,55	19,65
4	16	1,45	20,75	18,90
5	20	1,35	19,50	17,70
6	24	1,35	18,55	16,75
7	28	1,35	17,50	15,85
8	32	1,35	16,20	14,55
9	410	1,35	13,70	12,00
10	9 mm	1,20	11,50	9,85

C.I.P. 2 Sottocommissione		TABELLE DELLE DIMENSIONI XVI° SESSIONE GIUGNO 1980		TAB. V AB/11 DATA 20-6-79 Rev. 80-06-10
CARTUCCE A PERCUSSIONE ANULARE  CALIBRO DI FORMA VERIFICATORE DELLO SPESSORE DEL BORDO				
1	2	3	4	5
N°	Calibro	$R + 0,01$	$R_1 - 0,03$	$P_1 \pm 0,01$
(1)	(3)	(A/11)	(B/11)	(A/19)
1	4 mm Radz. courte	1,30	6,13	4,65
2	4 mm Radz. long	1,30	6,13	4,65
3	5 mm Rem. Mag.	1,26	8,31	6,58
4	5,6 mm (22) Lisse	1,12	7,30	5,74
5	5,6 mm (22) Rayé	1,12	7,30	5,74
6	6 mm type Flobert	1,40	7,55	5,92
7	9 mm type Flobert	1,45	10,70	8,80
8	22 BB Cap	1,12	7,30	5,72
9	22 CB Cap	1,12	7,30	5,72
10	22 Short	1,09	7,32	5,74
11	22 Long	1,09	7,32	5,74
12	22 Long Rifle	1,09	7,32	5,74
13	22 Extra Long	1,12	7,30	5,74
14	22 Long Shot	1,12	7,32	5,74
15	22 Long Rifle Sh. Clay Birding	1,09	7,32	5,74
16	22 Rem. Auto loading	1,29	7,80	6,23
17	22 Win. Auto	1,42	8,26	6,36
18	22 Win. Rim. Fire	1,27	7,87	6,24
19	22 W. Mag. R.F.	1,27	7,67	6,15

C.I.P.	TABELLE DELLE DIMENSIONI	TAB. VIAB/11
2	XVI SESSIONE - Giugno 1980	DATA 20-6-79
Sottocommissione		Rev. 80-06-10

CARTUCCE PER APPARECCHI FISSACHIODI
A PERCUSSIONE ANULARE

0,25 ± 0,01

R1 (TAB B)

R (TAB A)

P1 (TAB A)

CALIBRO DI FORMA VERIFICATORE DELLO SPESSORE DEL BORDO

1	2	3	4	5
N°	Calibro	R + 0,01	R1 — 0,03	P1 + 0,01
(1)	(3)	(A/11)	(B/11)	(A/19)
1	22 NC. (5,5 / 16) ET	1,12	7,10	5,74
2	22 EX. NC. (5,5 / 25) ET	1,12	7,30	5,74
3	22 SH. (5,6 / 11) ET	1,12	7,10	5,74
4	22 (5,6 / 16) ET	1,12	7,30	5,74
5	22 EX. (5,6 / 25) ET	1,12	7,30	5,74
6	5,7 / 16 ET	1,36	7,30	5,74
7	5,7 / 25 ET	1,40	7,30	5,74
8	6,3 / 10 ET	1,25	7,70	6,32
9	6,3 / 12 ET	1,30	7,70	6,32
10	6,3 / 14 ET	1,30	7,70	6,32
11	6,3 / 16 ET	1,30	7,70	6,32
12	25 ST. (6,3 / 19) ET	1,45	8,00	6,35
13	6,3 / 25 ET	1,25	7,65	6,32
14	6,8 / 11 ET	1,45	8,55	6,86
15	6,8 / 18 ET	1,45	8,55	6,86