2ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1º marzo 2004** SI PUBBLICA IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

UNIONE EUROPEA

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DIRETTIVE

Allegati A e B della direttiva 94/55/CE del Consiglio come annunciato nella direttiva 2001/7/CE della Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada ..... *Pag.* 1

Pubblicata nel n. L 18 del 26 gennaio 2004

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

IRE I E

Allegati A e B della direttiva 94/55/CE del Consiglio (*) come annunciato nella direttiva 2001/7/CE della Commissione (**) che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (*)

(*) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7.
(**) GU L 30 dell'1.2.2001, pag. 43.
(*) Testo rilevante ai fini del SEE.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI GENERALI E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MATERIE E OGGETTI PERICOLOSI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Parte 1

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO 1.1

Campo d'applicazione e applicabilità

1.1.1. *Struttura*

Gli allegati A e B di questa direttiva sono articolati in 9 parti. L'allegato A è costituito dalle parti da 1 a 7 e l'allegato B dalle parti 8 e 9. Ogni parte è suddivisa in capitoli e ogni capitolo in sezioni e sottosezioni. All'interno d'ogni parte, il numero della parte è incorporato nei numeri dei capitoli, sezioni e sottosezioni: per esempio la sezione 1 del capitolo 2 della parte 4 è numerata «4.2.1».

1.1.2. *Campo d'applicazione*

1.1.2.1. Ai fini dell'articolo 3 di questa direttiva l'allegato A precisa:

a) le merci pericolose il cui trasporto è proibito;

b) le merci pericolose il cui trasporto è autorizzato e le condizioni riguardanti tali merci (comprese le esenzioni), per quanto concerne in particolare:

— la classificazione delle merci, compresi i criteri di classificazione ed i relativi metodi di prova;

— l'utilizzazione degli imballaggi (compreso l'imballaggio in comune);

— l'utilizzazione delle cisterne (compreso il loro riempimento);

— le procedure di spedizione (comprese la marcatura e l'etichettatura dei colli e la segnalazione dei mezzi di trasporto, come pure la documentazione e le informazioni richieste);

— le disposizioni relative a costruzione, prova e approvazione degli imballaggi e delle cisterne;

— l'utilizzazione dei mezzi di trasporto (compreso il carico, il carico in comune e lo scarico).

1.1.2.2. L'allegato A contiene inoltre alcune disposizioni che, secondo l'articolo 3 di questa direttiva, concernono l'allegato B o ambedue gli allegati A e B, come di seguito indicato:

1.1.1. Struttura
1.1.2.3. (Campo di applicazione dell'allegato B)
1.1.2.4.
1.1.3.1. Esenzioni relative alla natura dell'operazione di trasporto
1.1.3.6. Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto
1.1.4. Applicabilità di altre regolamentazioni
1.1.4.5. Trasporto inoltrato con modalità diversa dalla trazione su strada
1.2. Definizioni e unità di misura
1.3. Formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose
1.4. Obblighi di sicurezza degli operatori
1.5. Deroghe
1.6. Misure transitorie
1.8. Misure di controllo e altre misure di supporto per l'osservanza delle disposizioni di sicurezza
1.9. Restrizioni al trasporto emanate dalle autorità competenti
Capitolo 3.1.
Capitolo 3.2. Colonne (1), (2), (14), (15) e (19) (applicazione delle disposizioni delle parti 8 e 9 a singole materie o oggetti).

1.1.2.3. Ai fini dell'articolo articolo 3 di questa direttiva, l'allegato B precisa le disposizioni concernenti la costruzione, l'equipaggiamento e l'esercizio dei veicoli approvati per il trasporto di merci pericolose:

— disposizioni relative agli equipaggi, all'equipaggiamento e all'esercizio dei veicoli e alla documentazione;

— disposizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1.1.2.4. All'articolo 3 di questa direttiva, il termine «veicoli» non designa necessariamente un solo e stesso veicolo. Un'operazione di trasporto internazionale può essere effettuata da più veicoli diversi, a condizione che l'operazione tra lo speditore e il destinatario indicati sul documento di trasporto avvenga sul territorio di almeno due Stati membri.

1.1.3. *Esenzioni*

1.1.3.1. Esenzioni relative alla natura dell'operazione di trasporto

Le disposizioni di questa direttiva non si applicano:

a) ai trasporti di merci pericolose effettuati da privati quando queste merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive;

b) ai trasporti di macchinari o dispositivi non specificati da questa direttiva e che possono contenere merci pericolose nel loro interno o nei loro circuiti di funzionamento;

c) ai trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l'approvvigionamento di cantieri edilizi o di costruzioni civili, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio e nei limiti delle quantità massime totali specificate al 1.1.3.6.

I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non rientrano nella presente esenzione;

d) ai trasporti effettuati dai servizi di emergenza o sotto il loro controllo, in particolare per i veicoli di soccorso che trasportano veicoli incidentati o in avaria e contenenti merci pericolose;

e) ai trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere l'ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie ad effettuare questi trasporti in tutta sicurezza.

Nota Per i materiali radioattivi, cfr. 2.2.7.1.2.

1.1.3.2. Esenzioni relative al trasporto di gas

Le disposizioni di questa direttiva non si applicano al trasporto:

a) dei gas contenuti nei serbatoi di un veicolo effettuante un'operazione di trasporto ed utilizzati per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti (per esempio equipaggiamenti frigoriferi);

b) dei gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati. La valvola situata tra il serbatoio e il motore deve essere chiusa e il contatto elettrico deve essere interrotto;

c) dei gas dei gruppi A e O (conformemente al paragrafo 2.2.2.1) la cui pressione nel recipiente o nella cisterna, ad una temperatura di 15 °C, non superi 200 kPa (2 bar) e che siano interamente gassosi durante il trasporto. Ciò si applica a tutti i tipi di recipiente o di cisterna, per esempio anche alle diverse parti di macchinari o apparecchiature;

d) dei gas contenuti negli equipaggiamenti utilizzati per il funzionamento dei veicoli (per esempio gli estintori o i pneumatici gonfiati, anche come parti di ricambio o come carico);

e) dei gas contenuti negli equipaggiamenti speciali dei veicoli e necessari al funzionamento di questi equipaggiamenti speciali durante il trasporto (sistemi di raffreddamento, vivai, riscaldatori, ecc.), come pure i recipienti di ricarica per tali equipaggiamenti e i recipienti da restituire, vuoti, non ripuliti, trasportati nella stessa unità di trasporto;

f) dei serbatoi a pressione fissi, vuoti, non ripuliti, che sono trasportati, a condizione che siano chiusi ermeticamente;

g) dei gas contenuti nelle derrate alimentari o nelle bevande.

1.1.3.3. Esenzioni relative al trasporto dei carburanti liquidi

Le disposizioni di questa direttiva non si applicano al trasporto:

a) del carburante contenuto nei serbatoi di un veicolo effettuante un'operazione di trasporto e che serve per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti.

Il carburante può essere trasportato in serbatoi fissi per carburante, direttamente collegati al motore e/o all'equipaggiamento ausiliario del veicolo, che siano conformi alle pertinenti disposizioni regolamentari, o può essere trasportato in recipienti portatili per carburante (come le taniche).

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La capacità totale dei serbatoi fissi non deve superare 1 500 litri per unità di trasporto e la capacità di un serbatoio fissato ad un rimorchio non deve superare 500 litri. Un massimo di 60 litri per unità di trasporto può essere trasportato in recipienti portatili. Queste restrizioni non si applicano ai veicoli di emergenza;

b) del carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli o di altri mezzi di trasporto (per esempio i battelli) che sono trasportati come carico, quando sia destinato alla loro propulsione o al funzionamento di uno dei loro equipaggiamenti. La valvola situata tra il motore o l'equipaggiamento e il serbatoio del carburante deve essere chiusa durante il trasporto, salvo se sia indispensabile all'equipaggiamento per rimanere operativo. Se del caso, i veicoli o gli altri mezzi di trasporto devono essere caricati in posizione verticale e fissati in modo da prevenire la loro caduta.

1.1.3.4. Esenzioni relative a disposizioni speciali o alle merci pericolose imballate in quantità limitate

Nota Per i materiali radioattivi, cfr. 2.2.7.1.2.

1.1.3.4.1. Alcune disposizioni speciali del capitolo 3.3 esentano parzialmente o totalmente il trasporto di specifiche merci pericolose dalle disposizioni di questa direttiva. L'esenzione si applica quando la disposizione speciale è indicata nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2 per le merci pericolose della rubrica in questione.

1.1.3.4.2. Alcune merci pericolose imballate in quantità limitate possono essere oggetto di esenzione a condizione che siano soddisfatte le condizioni del capitolo 3.4.

1.1.3.5. Esenzioni relative agli imballaggi vuoti non ripuliti

Gli imballaggi vuoti, non ripuliti (compresi i GIR e i grandi imballaggi), che hanno contenuto materie delle classi 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 e 9, non sono soggetti alle disposizioni di questa direttiva qualora siano state prese misure appropriate al fine di eliminare gli eventuali pericoli. I pericoli sono considerati eliminati se sono state prese misure appropriate per eliminare tutti i pericoli delle classi da 1 a 9.

1.1.3.6. Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto

1.1.3.6.1. Ai fini della presente sotto-sezione, le merci pericolose sono assegnate alle categorie di trasporto 0, 1, 2, 3 e 4 come indicato nella colonna (15) della Tabella A del capitolo 3.2. Gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie assegnate alla categoria di trasporto «0» sono ugualmente assegnati alla categoria di trasporto «0». Gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie assegnate ad una categoria di trasporto diversa da «0» sono assegnati alla categoria di trasporto «4».

1.1.3.6.2. Quando la quantità di merci pericolose a bordo di un'unità di trasporto non è superiore ai valori indicati nella colonna (3) della tabella al 1.1.3.6.3 per una data categoria di trasporto (quando le merci pericolose a bordo dell'unità di trasporto sono della stessa categoria) o al valore calcolato secondo 1.1.3.6.4 (quando le merci pericolose a bordo dell'unità di trasporto appartengono a più categorie), esse possono essere trasportate in colli nella stessa unità di trasporto senza che siano applicate le seguenti disposizioni:

— capitolo 1.3;

— capitolo 5.3;

— sezione 5.4.3;

— capitolo 7.2 salvo 7.2.3, V5, V7 e V8 del 7.2.4;

— CV1 del 7.5.11;

— parte 8 salvo
8.1.2.1 (a) e (c),
8.1.4.1 (a),
8.3.4,
capitolo 8.4,
S1(3) e (6),
S2(1) e (3),
S4 e
da S14 a S21 del capitolo 8.5;

— parte 9.

Nota Per quanto concerne le informazioni da riportare nel documento di trasporto, cfr. 5.4.1.1.10.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1.1.3.6.3. Quando le merci pericolose trasportate nell'unità di trasporto appartengono alla stessa categoria, la quantità massima totale per unità di trasporto è indicata nella colonna (3) della seguente tabella.

Categoria di trasporto	Materie od oggetti Gruppo d'imballaggio o codice/gruppo di classificazione o n. ONU	Quantità massima totale per unità di trasporto
(1)	(2)	(3)
0	Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L, 1.4L e n. ONU 0190 Classe 3: n. ONU 3343 Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio I Classe 4.3: nn. ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3207 Classe 6.1: nn. ONU 1051, 1613, 1614, 3294 Classe 6.2: nn. ONU 2814, 2900 (gruppi di rischio 3 e 4) Classe 7: nn. ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978, da 3321 a 3333 Classe 9: nn. ONU 2315, 3151, 3152 come pure gli apparecchi contenenti tali materie o loro miscele oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto	0
1	Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio I e non compresi nella categoria di trasporto 0 come pure le materie e oggetti delle classi: Classe 1: da 1.1B a 1.1J [a], da 1.2B a 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J e 1.5D [a] Classe 2: gruppi T, TC [a], TO, TF, TOC e TFC Classe 4.1: nn. ONU da 3221 a 3224 e da 3231 a 3240 Classe 5.2: nn. ONU da 3101 a 3104 e da 3111 a 3120	20
2	Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio II e non compresi nella categoria di trasporto 0, 1 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi: Classe 1: da 1.4B a 1.4G, 1.6N Classe 2: gruppo F Classe 4.1: nn. ONU da 3225 a 3230 Classe 5.2: nn. ONU da 3105 a 3110 Classe 6.1: materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio III Classe 6.2: nn. ONU 2814, 2900 (gruppo di rischio 2) Classe 9: n. ONU 3245	333
3	Materie e oggetti appartenenti al gruppo di imballaggio III e non compresi nella categoria di trasporto 0, 2 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi: Classe 2: gruppi A e O Classe 8: nn. ONU 2794, 2795, 2800, 3028 Classe 9: nn. ONU 2990, 3072	1 000
4	Classe 1: 1.4S Classe 4.1: nn. ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 Classe 4.2: nn. ONU 1361, 1362 gruppo di imballaggio III Classe 7: nn. ONU da 2908 a 2911 Classe 9: n. ONU 3268 oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto merci pericolose, salvo quelle comprese nella categoria di trasporto 0	Illimitata

[a] Per i nn. ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 e 1017, la quantità massima totale per unità di trasporto è di 50 kg.

Nella tabella di cui sopra, per «quantità massima totale per unità di trasporto», s'intende:

— per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva);

— per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti sotto pressione, la massa netta in kg;

— per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale del recipiente (cfr. la definizione in 1.2.1) in litri.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1.1.3.6.4. Quando merci pericolose appartenenti a categorie di trasporto differenti sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma

— della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 moltiplicata per «50»,

— della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 citati nella nota «a» della tabella dell'1.1.3.6.3 moltiplicata per «20»,

— della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per «3», e

— della quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3,

non deve superare «1 000».

1.1.3.6.5. Ai fini delle presente sotto-sezione non si deve tener conto delle merci pericolose che sono esentate conformemente alle disposizioni da 1.1.3.2 a 1.1.3.5.

1.1.4. *Applicabilità d'altre regolamentazioni*

1.1.4.1. (Riservato)

1.1.4.2. Trasporti comportanti un percorso marittimo o aereo

I colli, i contenitori, le cisterne mobili e i contenitori-cisterna che non soddisfano interamente le disposizioni d'imballaggio, d'imballaggio in comune, di marcatura e d'etichettatura dei colli o d'etichettatura sui veicoli e di segnalazione arancio di questa direttiva, ma che sono conformi alle disposizioni del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO, sono ammessi al trasporto, comportante un percorso marittimo o aereo, alle seguenti condizioni:

a) i colli devono recare marchi ed etichette di pericolo conformi alle disposizioni del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO, se i marchi e le etichette non sono conformi a questa direttiva;

b) si devono applicare le disposizioni del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO per l'imballaggio in comune in un collo;

c) per i trasporti comportanti un percorso marittimo, i contenitori, le cisterne mobili, i contenitori-cisterna, se non sono muniti di etichette e marcati conformemente al capitolo 5.3 del presente allegato, devono essere muniti di etichette e marcati conformemente al capitolo 5.3 del Codice IMDG. In questo caso, all'etichettatura del veicolo si applica soltanto il paragrafo 5.3.2.1.1 del presente allegato. Per le cisterne mobili e i contenitori-cisterna vuoti, non ripuliti, questa disposizione si applica fino al (e compreso il) successivo trasferimento ad un impianto di pulizia.

Questa deroga non vale per le merci classificate come pericolose nelle classi da 1 a 8 di questa direttiva e considerate come non pericolose conformemente alle disposizioni applicabili del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO.

Nota Per quanto concerne le informazioni nel documento di trasporto, cfr. 5.4.1.1.7, e, per il certificato di carico del contenitore, cfr. 5.4.2.

1.1.4.3. Utilizzazione delle cisterne mobili approvate per i trasporti marittimi

Le cisterne mobili, che non soddisfano le disposizioni dei capitoli 6.7 o 6.8, ma che sono state costruite e approvate prima del 1º gennaio 2003 conformemente alle disposizioni del Codice IMDG (comprese le misure transitorie) (Aggiornamento 29-98), possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2009 a condizione che esse rispondano alle disposizioni in materia di prove e controlli applicabili del Codice IMDG (Aggiornamento 29-98) e che le istruzioni indicate nelle colonne 12 e 14 del capitolo 3.2 del Codice IMDG (Aggiornamento 30-00) siano interamente soddisfatte. Esse potranno continuare ad essere utilizzate, dopo il 31 dicembre 2009, se rispondono alle disposizioni in materia di prove e controlli applicabili del Codice IMDG, ma a condizione che siano rispettate le istruzioni delle colonne (10) e (11) del capitolo 3.2 e del capitolo 4.2 di questa direttiva.

Nota Per quanto concerne le informazioni nel documento di trasporto, cfr. 5.4.1.1.8.

1.1.4.4. (Riservato)

1.1.4.5. Trasporto inoltrato con modalità diversa dalla trazione su strada

1.1.4.5.1. Se il veicolo effettuante un trasporto sottoposto alle disposizioni di questa direttiva è inoltrato su una parte del tragitto con una modalità diversa dalla trazione su strada, le regolamentazioni nazionali o internazionali che eventualmente disciplinano, su questa parte di tragitto, il trasporto di merci pericolose per il modo di trasporto utilizzato per l'inoltro del veicolo stradale sono le sole applicabili durante tale parte del tragitto.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1.1.4.5.2. Nei casi di cui al 1.1.4.5.1, gli Stati membri interessati possono convenire di applicare le disposizioni di questa direttiva per la parte di tragitto ove un veicolo è inoltrato con una modalità diversa dalla trazione su strada, con eventuali disposizioni supplementari, a meno che tali accordi tra gli Stati membri interessati non contravvengano alle clausole delle convenzioni internazionali che regolano il trasporto di merci pericolose per il modo di trasporto utilizzato per l'inoltro del veicolo stradale durante tale parte del tragitto, come per esempio la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), delle quali questi Stati membri dovrebbero ugualmente essere Parti contraenti.

1.1.4.5.3. Nel caso in cui un trasporto sottoposto alle disposizioni di questa direttiva è ugualmente sottoposto, su tutto o su una parte del suo percorso stradale, alle disposizioni di una convenzione internazionale (regolante il trasporto di merci pericolose per un modo di trasporto diverso da quello della strada) in virtù di clausole di detta convenzione che ne estendono l'applicabilità ad alcuni servizi con veicoli a motore, le disposizioni di questa convenzione internazionale si applicano al percorso in questione, insieme con le disposizioni di questa direttiva che non siano incompatibili con esse; le altre disposizioni di questa direttiva non si applicano sul percorso in questione.

CAPITOLO 1.2

Definizioni e unità di misura

1.2.1. *Definizioni*

Nota In questa sezione, figurano tutte le definizioni d'ordine generale o specifico.

In questa direttiva s'intende per:

A

Acciaio di riferimento, un acciaio con una resistenza alla trazione di 370 N/mm² e un allungamento alla rottura del 27 %;

Acciaio dolce, un acciaio con un limite minimo di resistenza alla rottura per trazione compreso tra 360 N/mm² e 440 N/mm²;

Nota Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7.

Aerosol, cfr. «Generatore di aerosol»;

Autorità competente, la(le) autorità o ogni altro organismo(i) designato(i) come tale in ogni Stato e in ogni caso particolare dalla legislazione nazionale;

B

Barile di legno, imballaggio di legno naturale, di sezione circolare, a pareti convesse, fabbricato con doghe e fondi e munito di cerchi;

Bobina (classe 1), dispositivo di plastica, di legno, di cartone, di metallo o di qualsiasi altro materiale appropriato, e formato da un asse centrale, con o senza pareti laterali ad ogni estremità dell'asse. Gli oggetti e le materie possono essere arrotolati sull'asse ed essere contenuti dalle pareti laterali;

Bombola, recipiente trasportabile a pressione, di capacità non superiore a 150 litri (cfr. anche «Pacco di bombole»);

C

Capacità massima, volume interno massimo dei recipienti o degli imballaggi, compresi i grandi imballaggi e i grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR), espresso in metri cubi o in litri;

Capacità nominale del recipiente, il volume nominale espresso in litri della materia pericolosa contenuta nel recipiente. Per le bombole per gas compressi, la capacità nominale è la capacità in acqua della bombola;

Caricatore, l'impresa che carica le merci pericolose in un veicolo o in un grande contenitore;

Carico completo, ogni carico proveniente da un solo speditore al quale è riservato l'uso esclusivo di un veicolo o di un grande contenitore e per il quale tutte le operazioni di carico e di scarico sono effettuate conformemente alle istruzioni dello speditore o del destinatario;

Nota Il termine corrispondente per la classe 7 è «uso esclusivo», cfr. 2.2.7.2.

Carico massimo ammissibile (per i GIR flessibili), massa netta massima per il trasporto della quale il GIR è progettato e che è autorizzato a trasportare;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Cartuccia di gas, ogni recipiente non ricaricabile contenente, sotto pressione, un gas o una miscela di gas. Può essere munita o meno di valvola;

Cassa, imballaggio a pareti intere, rettangolari o poligonali, di metallo, di legno naturale, di legno compensato, di legno ricostituito, di cartone, di materia plastica o di altro materiale appropriato. Possono essere praticate piccole aperture per la manipolazione o l'apertura, o per rispondere ai criteri di classificazione, a condizione di non compromettere l'integrità dell'imballaggio durante il trasporto;

Cassa mobile, cfr. «Contenitore»;

Cassa mobile cisterna, un congegno che deve essere considerato come un contenitore-cisterna;

CGEM, cfr. «Contenitore per gas ad elementi multipli»;

Chiusura, dispositivo che serve a chiudere l'apertura di un recipiente;

Chiusura ermetica cfr. «Cisterna chiusa ermeticamente»;

Cisterna, un serbatoio, munito dei suoi equipaggiamenti di servizio e di struttura. Quando il termine è impiegato da solo, comprende i contenitori-cisterna, le cisterne mobili, le cisterne smontabili e le cisterne fisse come definite nella presente sezione come pure le cisterne che costituiscono elementi di un veicolo batteria o di un CGEM;

Nota Per le cisterne mobili, cfr. 6.7.4.1.

Cisterna chiusa ermeticamente, una cisterna le cui aperture sono chiuse ermeticamente e che è sprovvista di valvole di sicurezza, di dischi di rottura o di altri simili dispositivi di sicurezza. Una cisterna avente valvole di sicurezza precedute da un disco di rottura è considerata come chiusa ermeticamente;

Cisterna fissa, una cisterna di capacità superiore a 1 000 litri che è fissata in modo stabile su un veicolo (che diventa allora un veicolo-cisterna) o facente parte integrante del telaio di un tale veicolo;

Cisterna mobile, una cisterna multimodale di capacità superiore a 450 litri conforme alle definizioni del capitolo 6.7 o del Codice IMDG, indicata da una istruzione di trasporto in cisterna mobile (Istruzione T) nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2;

Cisterna per rifiuti che funziona sotto vuoto, una cisterna fissa o smontabile utilizzata principalmente per il trasporto di rifiuti pericolosi, costruita ed equipaggiata in maniera particolare per facilitare il carico e lo scarico dei rifiuti secondo le prescrizioni del capitolo 6.10.

Una cisterna che soddisfa completamente le disposizioni dei capitoli 6.7 o 6.8 non è considerata una cisterna per rifiuti che funziona sotto vuoto;

Cisterna smontabile, una cisterna di capacità superiore a 450 litri, diversa da una cisterna fissa, una cisterna mobile, un contenitore-cisterna o un elemento di un veicolo-batteria o di un CGEM, che non è progettata per il trasporto delle merci senza rottura di carico e che, normalmente, può essere movimentata solo se vuota;

Codice IMDG, il Codice marittimo internazionale delle merci pericolose, regolamento di applicazione del Capitolo VII, Parte A, della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS), pubblicato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di Londra;

Collo, il prodotto finale dell'operazione di imballaggio, costituito dall'imballaggio o dal grande imballaggio o dal GIR, con il suo contenuto, e pronto per la spedizione. Il termine include i recipienti per gas come definiti nella presente sezione, come pure gli oggetti, che per la loro dimensione, massa o configurazione, possono essere trasportati non imballati o trasportati in culle, gabbie o dispositivi di movimentazione. Il termine non si applica alle merci trasportate alla rinfusa e alle materie trasportate in cisterne;

Nota Per le materiali radioattivi, cfr. 2.2.7.2.

Componente infiammabile (per i generatori d'aerosol e le cartucce di gas), un gas che è infiammabile in aria alla pressione normale, o materia o preparato sotto forma liquida il cui punto d'infiammabilità è inferiore o uguale a 100 °C;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Contenitore, un dispositivo di trasporto (telaio o altro dispositivo analogo)

— avente un carattere permanente ed essendo per tale fatto sufficientemente resistente per permettere il suo uso ripetuto;

— appositamente concepito per facilitare il trasporto delle merci, senza rottura di carico, per uno o più modi di trasporto;

— munito di dispositivi che facilitino lo stivaggio e la movimentazione, in particolare durante il suo trasbordo da un mezzo di trasporto ad un altro;

— concepito in modo da facilitare il riempimento e lo svuotamento (cfr. anche «Contenitore aperto», «Contenitore chiuso», «Contenitore telonato», «Grande contenitore» e «Piccolo contenitore»).

Una cassa mobile è un contenitore che, secondo la norma EN 283 (edizione 1991) presenta le seguenti caratteristiche:

— ha una resistenza meccanica concepita unicamente per il trasporto su un carro o su un veicolo nel traffico terrestre o su nave traghetto;

— non è impilabile;

— può essere trasferita dal veicolo stradale su puntelli ed essere ricaricata mediante i propri mezzi a bordo del veicolo;

Nota Il termine «contenitore» non comprende né gli imballaggi convenzionali, né i grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR), né i contenitori-cisterna, né i veicoli.

Contenitore scoperto, un contenitore a tetto aperto o un contenitore di tipo piattaforma;

Contenitore chiuso, un contenitore totalmente chiuso, avente un tetto rigido, pareti laterali rigide, pareti d'estremità rigide e un pavimento. Il termine comprende i contenitori a tetto apribile a condizione che il tetto sia chiuso durante il trasporto;

Contenitore-cisterna, un mezzo di trasporto rispondente alla definizione di contenitore e comprendente un serbatoio e degli equipaggiamenti, compresi quelli atti a consentire gli spostamenti del contenitore cisterna senza cambiamento d'assetto, utilizzato per il trasporto di materie gassose, liquide, polverulente o granulari, e avente una capacità superiore a 0,45 m^3 (450 litri).

Nota I grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR), che soddisfano le disposizioni del capitolo 6.5 non sono considerati come contenitori-cisterna.

Contenitore per gas ad elementi multipli (CGEM), un mezzo di trasporto comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore e montati in un telaio. I seguenti elementi sono considerati come elementi di un CGEM: le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di bombole, come pure le cisterne per i gas della classe 2 aventi una capacità superiore a 0,45 m^3 (450 litri);

Contenitore telonato, un contenitore aperto munito di un telone per proteggere la merce caricata;

Corpo, (per tutte le categorie di GIR diversi dai GIR compositi), recipiente propriamente detto, comprese le aperture e le chiusure, ad esclusione dell'equipaggiamento di servizio;

CSC, la Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (Ginevra, 1972) così come aggiornata e pubblicata dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), di Londra;

D

Denominazione tecnica, chimica o biologica, una denominazione correntemente impiegata in manuali, periodici e testi scientifici e tecnici. I nomi commerciali non devono essere utilizzati a questo scopo;

Destinatario, il destinatario secondo il contratto di trasporto. Se il destinatario designa un terzo conformemente alle disposizioni applicabili al contratto di trasporto, quest'ultimo è considerato come il destinatario ai sensi di questa direttiva. Se il trasporto si effettua senza contratto di trasporto, l'impresa che prende in carico le merci pericolose all'arrivo deve essere considerata come destinatario;

Direttiva CE, le disposizioni stabilite dalle competenti istituzioni della Comunità europea e che legano ogni Stato membro destinatario ai risultati da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la competenza quanto alla forma e ai mezzi;

Dispositivo di movimentazione (per i GIR flessibili), ogni imbracatura, cinghia, anello, fibbia, o intelaiatura fissata al corpo del GIR o costituente la continuazione del materiale con il quale sono stati fabbricati;

E

Equipaggiamento di servizio

a) della cisterna: i dispositivi di riempimento, svuotamento, aerazione, sicurezza, riscaldamento e isolamento termico, come pure gli strumenti di misura;

b) degli elementi di un veicolo-batteria o di un CGEM: i dispositivi di riempimento, svuotamento, compreso il tubo collettore, i dispositivi di sicurezza come pure gli strumenti di misura;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) di un GIR: i dispositivi di riempimento e di svuotamento e ogni dispositivo di decompressione o di aerazione, di sicurezza, di riscaldamento e di isolamento termico, come pure gli strumenti di misura;

Nota Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7.

Equipaggiamento di struttura

a) della cisterna di un veicolo-cisterna o di una cisterna smontabile: gli elementi di consolidamento, fissaggio, protezione, o di stabilità che sono interni o esterni al serbatoio;

b) della cisterna di un contenitore-cisterna, gli elementi di consolidamento, fissaggio, protezione o stabilità, che sono interni o esterni al serbatoio;

c) degli elementi di un veicolo-batteria o di un CGEM: gli elementi di consolidamento, fissaggio, protezione o stabilità, che sono interni o esterni al serbatoio o al recipiente;

d) di un GIR (diverso dai GIR flessibili): gli elementi di consolidamento, fissaggio, movimentazione, protezione o stabilità del corpo (compresa la paletta di base per i GIR compositi con recipiente interno di plastica);

Nota Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7.

F

Fodera, una guaina tubolare o un sacco situati all'interno, ma non formanti parte integrante, di un imballaggio, o di un grande imballaggio o di un GIR, compresi i mezzi di chiusura delle sue aperture;

Fusto, imballaggio cilindrico a fondo piatto o convesso, di metallo, cartone, materia plastica, legno compensato o altro materiale appropriato. Questa definizione comprende gli imballaggi aventi altre forme, per esempio gli imballaggi a sezione circolare con la parte superiore conica o gli imballaggi a forma di secchio. Non rientrano in questa definizione i «barili di legno» e le «taniche»;

Fusto a pressione, recipiente a pressione, saldato e trasportabile, di capacità superiore a 150 litri e non superiore a 1 000 litri (per esempio recipiente cilindrico munito di cerchi di rotolamento, recipiente su pattini o in pacchi);

G

Gabbia, un imballaggio esterno a pareti aperte;

Garanzia della conformità, (materiali radioattivi) un programma sistematico di misure applicato da un'autorità competente e tendente a garantire che le disposizioni di questa direttiva siano rispettate nella pratica;

Garanzia della qualità, un programma sistematico di controlli e di ispezioni applicato da ogni organizzazione od organismo e tendente a dare una garanzia adeguata che le disposizioni di questa direttiva siano rispettate nella pratica;

Gas, una materia che:

a) a 50 °C ha una pressione di vapore superiore a 300 kPa (3 bar); oppure

b) è completamente gassosa a 20 °C alla pressione standard di 101,3 kPa.

Generatore d'aerosol, recipiente non ricaricabile di metallo, vetro o materia plastica contenente, sotto pressione un gas o una miscela di gas, con o senza liquido, o pasta o polvere, ed equipaggiato di un dispositivo di dispersione che permetta di espellere il contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione in un gas, sotto forma di schiuma, di pasta o di polvere, o allo stato liquido o gassoso;

Gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile, l'impresa in nome della quale il contenitore-cisterna o la cisterna mobile è immatricolato o ammesso al traffico;

GIR (grande recipiente per il trasporto alla rinfusa), un imballaggio trasportabile rigido o flessibile diverso da quelli specificati al capitolo 6.1:

a) avente un capacità:

i) non superiore a 3 m^3, per le materie solide e liquide dei gruppi di imballaggio II e III;

ii) non superiore a 1,5 m^3, per le materie solide del gruppo di imballaggio I imballate in GIR flessibili, di plastica rigida, compositi, di cartone o di legno;

iii) non superiore a 3 m^3, per le materie solide del gruppo di imballaggio I imballate in GIR metallici;

iv) non superiore a 3 m^3, per i materiali radioattivi della classe 7;

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) concepito per una movimentazione meccanica;

c) che possa resistere alle sollecitazioni prodotte durante la movimentazione e il trasporto secondo quanto previsto dalle prove specificate nel capitolo 6.5.

Note 1. Le cisterne mobili e i contenitori-cisterna che sono conformi alle disposizioni del capitolo 6.7 o 6.8 non sono considerati come grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR).

2. I grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) che soddisfano le disposizioni del capitolo 6.5 non sono considerati come contenitori ai sensi di questa direttiva.

GIR (composito con recipiente interno di plastica), un GIR composto d'elementi strutturali sotto forma d'involucro esterno rigido avvolgente un recipiente interno di plastica, e comprendente ogni equipaggiamento di servizio o altro equipaggiamento di struttura. È costruito in modo tale che, una volta assemblato, l'involucro esterno e il recipiente interno costituiscano un tutto indissociabile, ed è utilizzato come tale per le operazioni di riempimento, di stoccaggio, di trasporto o di svuotamento;

Nota Il termine «plastica», quando è utilizzato per i recipienti interni dei GIR compositi, comprende anche altri materiali polimerizzati come la gomma, ecc.

GIR di cartone, un GIR composto di un corpo di cartone, con o senza coperchi superiore e inferiore indipendenti, di un rivestimento interno (ma non imballaggi interni), se necessario, e dell'equipaggiamento di servizio e dell'equipaggiamento di struttura appropriati;

GIR di legno, un GIR composto di un corpo di legno, rigido o pieghevole, di un rivestimento interno (ma non imballaggi interni) e dell'equipaggiamento di servizio e dell'equipaggiamento di struttura appropriati;

GIR di plastica rigida, un GIR composto di un corpo di plastica rigida, di un possibile equipaggiamento di struttura e di un equipaggiamento di servizio appropriato;

GIR flessibile, un GIR composto di un corpo costituito da pellicola, da tessuto o da ogni altro materiale flessibile o ancora da combinazioni di materiali di tale genere, e di un rivestimento interno o fodera, se necessario, e dell'equipaggiamento di servizio e di appropriati dispositivi di movimentazione;

GIR metallico, un GIR composto di un corpo metallico e dell'equipaggiamento di servizio e dell'equipaggiamento di struttura appropriati;

GIR protetto (per i GIR metallici), un GIR munito di una protezione supplementare contro gli urti. Questa protezione può prendere, per esempio, la forma di una parete multistrato (costruzione «sandwich») o di una parete doppia, o di un'intelaiatura con involucro in treccia metallica;

Grande contenitore,

a) un contenitore con un volume interno superiore a 3 m^3;

b) ai sensi della CSC, un contenitore di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli esterni sia:

i) di almeno 14 m^2; oppure

ii) di almeno 7 m^2 se provvisto di blocchi d'angolo agli angoli superiori.

Nota Per i materiali radioattivi, cfr. 2.2.7.2.

Grande imballaggio, un imballaggio consistente in un imballaggio esterno contenente degli oggetti o degli imballaggi interni e che

a) è concepito per una movimentazione meccanica;

b) ha una massa netta superiore a 400 kg o un capacità superiore a 450 litri, ma il cui volume non supera 3 m^3.

Grande recipiente per il trasporto alla rinfusa: cfr. «GIR»;

Gruppo d'imballaggio, ai fini dell'imballaggio, un gruppo al quale sono assegnate certe materie in funzione del grado di pericolo che presentano per il trasporto. I gruppi d'imballaggio hanno i seguenti significati che sono precisati nella parte 2:

— gruppo d'imballaggio I: materie molto pericolose;

— gruppo d'imballaggio II: materie mediamente pericolose;

— gruppo d'imballaggio III: materie poco pericolose.

Nota Alcuni oggetti, contenenti materie pericolose, sono ugualmente assegnati ad un gruppo d'imballaggio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

I

Imballaggio, recipiente e ogni altro elemento o materiale necessario per permettere al recipiente di svolgere la sua funzione di contenimento (cfr. anche «Grande imballaggio» e «GIR»).

Nota Per i materiali radioattivi, cfr. 2.2.7.2.

Imballaggio combinato, combinazione di imballaggi per il trasporto, costituita da uno o più imballaggi interni sistemati in un imballaggio esterno come prescritto a 4.1.1.5.

Nota L'«elemento interno» degli «imballaggi combinati» si definisce sempre «imballaggio interno» e non «recipiente interno». Una bottiglia di vetro è un esempio di «imballaggio interno».

Imballaggio composito (materia plastica), imballaggio costituito da un recipiente interno di materia plastica e da un imballaggio esterno (di metallo, cartone, legno compensato, ecc.). Una volta assemblato, questo imballaggio rimane un elemento indissociabile e come tale è riempito, immagazzinato, spedito e vuotato.

Nota cfr. *Nota* ad imballaggio composito (vetro, porcellana, grès).

Imballaggio composito (vetro, porcellana, grès), imballaggio costituito da un recipiente interno di vetro, porcellana o grès e da un imballaggio esterno (di metallo, legno, cartone, materia plastica, materia plastica espansa, ecc.). Una volta assemblato, questo imballaggio rimane un elemento indissociabile e come tale è riempito, immagazzinato, spedito e vuotato.

Nota L'«elemento interno» di un «imballaggio composito» si definisce normalmente «recipiente interno». Per esempio l'«elemento interno» di un imballaggio composito di tipo 6HA1 (materia plastica) è un «recipiente interno», poiché non è normalmente concepito per soddisfare una funzione di «contenimento» senza il suo «imballaggio esterno» e pertanto non si tratta dunque di un «imballaggio interno».

Imballaggio di soccorso, un imballaggio speciale conforme alle disposizioni applicabili del capitolo 6.1 nel quale sono sistemati colli di merci pericolose che sono stati danneggiati, che presentano difetti o che perdono, o merci pericolose che si sono sparse o disperse, per essere trasportate ai fini del loro recupero o eliminazione;

Imballaggio esterno, la protezione esterna di un imballaggio composito o di un imballaggio combinato, con i materiali assorbenti, di riempimento e ogni altro elemento necessario per contenere e proteggere i recipienti interni o gli imballaggi interni;

Imballaggio intermedio, un imballaggio sistemato tra gli imballaggi interni, o gli oggetti, e un imballaggio esterno;

Imballaggio interno, un imballaggio che deve essere munito di un imballaggio esterno per il trasporto;

Imballaggio metallico leggero, un imballaggio a sezione circolare, ellittica, rettangolare o poligonale (anche conica), come pure imballaggi con la parte superiore conica o a forma di secchio, di metallo (per esempio latta), avente uno spessore delle pareti inferiore a 0,5 mm, a fondo piatto o convesso, munito di una o più aperture e non previsto dalle definizioni date per il fusto e la tanica;

Imballaggio ricondizionato, un imballaggio, in particolare

a) un fusto metallico

   i) ripulito affinché i materiali di costruzione ritrovino il loro aspetto iniziale, essendo stati rimossi tutti i contenuti, la corrosione interna ed esterna, i rivestimenti esterni e le etichette;

   ii) ripristinato nella sua forma e nel suo profilo originale, essendo stati (se il caso) raddrizzati e resi stagni gli orli e sostituiti tutti i giunti di tenuta che non facciano parte integrante dell'imballaggio; e

   iii) ispezionato dopo la ripulitura ma prima di essere ridipinto; devono essere rifiutati gli imballaggi che presentino forellini visibili, una riduzione importante dello spessore del materiale, un affaticamento del metallo, filettature o chiusure danneggiate o altri importanti difetti.

b) un fusto o una tanica di plastica

   i) che sia stato ripulito per mettere a nudo i materiali di costruzione, dopo eliminazione d'ogni residuo del carico, dei rivestimenti esterni e delle etichette;

   ii) del quale sono stati sostituiti tutti i giunti che non facciano parte integrante dell'imballaggio;

   iii) che sia stato ispezionato dopo la ripulitura; devono essere rifiutati gli imballaggi che presentano difetti visibili quali incisioni, piegature o fessure, filettature o chiusure danneggiate o altri difetti rilevanti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Imballaggio ricostruito, un imballaggio, in particolare:

a) un fusto metallico:

i) risultante dalla produzione di un tipo d'imballaggio ONU che risponda alle disposizioni del capitolo 6.1 a partire da un tipo non conforme a queste disposizioni;

ii) risultante della trasformazione di un tipo di imballaggio ONU che risponda alle disposizioni del capitolo 6.1 in un altro tipo conforme alle stesse disposizioni; oppure

iii) del quale sono stati sostituiti alcuni elementi facenti parte integrante della struttura (come i coperchi non amovibili).

b) un fusto di plastica:

i) ottenuto dalla conversione di un tipo ONU in un altro tipo ONU (1H1 in 1H2, per esempio); oppure

ii) del quale sono stati sostituiti alcuni elementi facenti parte integrante della struttura.

I fusti ricostruiti sono sottoposti alle disposizioni del capitolo 6.1 che si applicano ai fusti nuovi dello stesso tipo.

Imballaggio riutilizzato, un imballaggio che, dopo esame, è stato riscontrato esente da difetti che possano indebolire la sua capacità di superare le prove funzionali; questa definizione include in particolare gli imballaggi che sono riempiti di nuovo con merci compatibili, identiche o analoghe, e trasportati all'interno di una catena di distribuzione controllata dallo speditore del prodotto;

Imballaggio stagno alle polveri, imballaggio che non lascia passare contenuti secchi, comprese le materie solide finemente polverizzate prodotte durante il trasporto;

Imballatore, l'impresa che riempie le merci pericolose in imballaggi, compresi i grandi imballaggi e i GIR, e se il caso, prepara i colli ai fini del trasporto;

IMDG, cfr. «Codice IMDG»;

Impresa, ogni persona fisica, ogni persona morale con o senza scopo di lucro, ogni associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, come pure ogni organismo derivante dall'autorità pubblica, che sia dotato di propria personalità giuridica o che dipenda da una autorità avente questa personalità;

Istruzioni Tecniche dell'ICAO, le Istruzioni Tecniche per la sicurezza del trasporto aereo delle merci pericolose, derivanti dall'Annesso 18 alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale (Chicago 1944), pubblicata dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) di Montreal;

L

Liquido, una materia che, a 50 °C, ha una tensione di vapore non superiore a 300 kPa (3 bar) e non è completamente gassosa a 20 °C alla pressione standard di 101,3 kPa e che:

a) ha un punto di fusione o un punto iniziale di fusione uguale o inferiore a 20 °C ad una pressione di 101,3 kPa; oppure

b) è liquida secondo il metodo di prova ASTM D 4359-90; oppure

c) non è pastosa secondo i criteri applicabili alla prova di determinazione della fluidità (prova del penetrometro) descritta al 2.3.4;

Nota È considerato come trasporto allo stato liquido ai sensi delle disposizioni per le cisterne:

— il trasporto di liquidi secondo questa definizione; oppure

— il trasporto di materie solide presentate al trasporto allo stato fuso.

M

Manuale delle prove e dei criteri, la terza edizione revisionata del Regolamento tipo dell'ONU relativo al trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri, pubblicata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ST/SG/AC.10/11/Rev.3);

Massa di un collo, salvo indicazione contraria, la massa lorda del collo. La massa dei contenitori e delle cisterne utilizzati per il trasporto delle merci non è compresa nelle masse lorde;

Massa lorda massima ammissibile

a) (per tutte le categorie di GIR diversi dai GIR flessibili) massa del corpo, del suo equipaggiamento di servizio, del suo equipaggiamento di struttura e del suo carico massimo autorizzato per il trasporto;

b) (per le cisterne), la tara della cisterna e il carico massimo autorizzato per il trasporto.

Nota Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Massa netta massima, la massa netta massima del contenuto di un imballaggio unico o massa combinata massima degli imballaggi interni e del loro contenuto, espressa in chilogrammi;

Materiali plastici riciclati, materiali recuperati da imballaggi industriali usati che siano stati puliti e preparati per il riciclaggio;

Merci pericolose, le materie e oggetti il cui trasporto è vietato secondo questa direttiva o autorizzato unicamente alle condizioni ivi previste;

N

N.A.S., cfr. «Rubrica n.a.s.»;

Numero ONU o **n. ONU**, il numero d'identificazione a quattro cifre delle materie e oggetti, estratto dal Regolamento tipo dell'ONU;

P

Pacco di bombole, insieme trasportabile di bombole, collegate tra loro con un tubo collettore e mantenute solidamente assemblate;

Piccolo contenitore, un contenitore con volume interno di almeno 1,0 m^3 e non superiore a 3,0 m^3;

Nota Per i materiali radioattivi, cfr. 2.2.7.2.

Pressione di calcolo, una pressione convenzionale almeno uguale alla pressione di prova, che può superare molto o poco la pressione di servizio in relazione al grado di pericolo presentato dalla merce trasportata, e che serve unicamente a determinare lo spessore delle pareti del serbatoio, indipendentemente dalla presenza di dispositivi di rinforzo esterni ed interni;

Nota Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7.

Pressione di prova, la pressione effettiva più elevata che si esercita durante la prova di pressione della cisterna;

Pressione di riempimento, la pressione massima effettivamente sviluppata nella cisterna al momento del riempimento sotto pressione;

Pressione di svuotamento, la pressione massima effettivamente sviluppata nella cisterna al momento dello svuotamento sotto pressione;

Pressione massima di servizio (pressione manometrica) il più alto tra i tre seguenti valori:

a) valore massimo della pressione effettiva autorizzata nella cisterna durante un'operazione di riempimento (pressione di riempimento massima ammessa);

b) valore massimo della pressione effettiva autorizzata nella cisterna durante un'operazione di svuotamento (pressione di svuotamento massima ammessa);

c) pressione manometrica effettiva a cui la cisterna è sottoposta dal suo contenuto (compresi i gas estranei che può contenere) alla temperatura massima di servizio.

Salvo disposizioni particolari prescritte nel capitolo 4.3 il valore numerico della pressione di servizio (pressione manometrica) non deve essere inferiore alla pressione di vapore (pressione assoluta) della materia di riempimento a 50 °C.

Per le cisterne munite di valvole di sicurezza (con o senza disco di rottura) la pressione massima di servizio (pressione manometrica) deve essere uguale alla pressione prescritta per il funzionamento di tali valvole.

Nota Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7.

Prova di tenuta, una prova di tenuta di una cisterna, di un imballaggio o di un GIR, come pure dell'equipaggiamento o dei dispositivi di chiusura;

Nota Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7.

Punto d'infiammabilità, la più bassa temperatura di un liquido alla quale i suoi vapori formano con l'aria una miscela infiammabile;

R

Reazione pericolosa,

a) una combustione o uno sviluppo considerevole di calore;

b) l'emanazione di gas infiammabili, asfissianti, comburenti e tossici;

c) la formazione di materie corrosive;

d) la formazione di materie instabili;

e) un pericoloso aumento della pressione (solamente per le cisterne);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Recipiente, involucro di contenimento destinato a ricevere o a contenere materie o oggetti, compresi i mezzi di chiusura quali essi siano. Questa definizione non si applica ai serbatoi;

Nota I tipi di recipienti per i gas della classe 2 sono le bombole, i tubi, i fusti a pressione, i recipienti criogenici e i pacchi di bombole.

Recipiente (per la classe 1), una cassa, una bottiglia, una scatola, un fusto, una giara e un tubo come pure i loro mezzi di chiusura quali essi siano, utilizzati come imballaggio interno o intermedio;

Recipiente criogenico, un recipiente trasportabile isolato termicamente per i gas liquefatti refrigerati di capacità non superiore a 1 000 litri;

Recipiente di piccola capacità contenente gas, cfr. «Cartuccia di gas»;

Recipiente interno, un recipiente che deve essere munito di un imballaggio esterno per soddisfare la sua funzione di contenimento;

Recipiente interno rigido, (per i GIR compositi), un recipiente che conserva la sua forma quando è vuoto senza che le chiusure siano al loro posto e senza il sostegno dell'involucro esterno. Qualsiasi recipiente interno che non è «rigido» deve essere considerato come «flessibile»;

Regolamento ECE, un Regolamento allegato all'Accordo concernente l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a ruote, agli equipaggiamenti e ai pezzi suscettibili di essere montati o utilizzati su un veicolo a ruote e le condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate conformemente a queste prescrizioni (Accordo del 1958, così come modificato);

Regolamento tipo dell'ONU, il Regolamento tipo allegato all'undicesima edizione revisionata delle Raccomandazioni relative al trasporto di merci pericolose pubblicata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ST/SG/AC.10/1/Rev.11);

RID, il Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose, Allegato I all'Appendice B (Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario delle merci) (CIM) della COTIF (Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari);

Riempitore, l'impresa che riempie con merci pericolose una cisterna (veicolo-cisterna, cisterna smontabile, cisterna mobile, contenitore-cisterna) o un veicolo-batteria o CGEM, o un veicolo, un grande contenitore o un piccolo contenitore per il trasporto alla rinfusa;

Rifiuti, materie, soluzioni, miscele o oggetti che non possono essere utilizzati come tali, ma che sono trasportati per essere ritrattati, smaltiti in una discarica o eliminati per incenerimento o con altro metodo;

Riscaldatore a combustione, un dispositivo che utilizza direttamente un combustibile liquido o gassoso e che non recupera il calore del motore di propulsione del veicolo;

Rubrica collettiva, un gruppo definito di materie o di oggetti (cfr. 2.1.1.2, B, C e D);

Rubrica n.a.s. (non altrimenti specificata), una rubrica collettiva alla quale possono essere assegnate materie, miscele, soluzioni o oggetti, che:

a) non sono nominativamente menzionati nella Tabella A del capitolo 3.2; e

b) presentano proprietà chimiche, fisiche o pericolose che corrispondono alla classe, al codice di classificazione, al gruppo di imballaggio e alla denominazione e alla descrizione della rubrica n.a.s.;

S

Sacco, imballaggio flessibile di carta, di pellicola di materia plastica, di materia tessile, di tessuto o d'altro materiale appropriato;

Scatole a gas sotto pressione cfr. «Generatore d'aerosol»;

Serbatoio, l'involucro che contiene le materie (comprese le aperture e i relativi mezzi di chiusura);

Note 1. Questa definizione non si applica ai recipienti.

2. Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7.

Solido,

a) una materia che ha un punto di fusione o un punto iniziale di fusione superiore a 20 °C ad una pressione di 101,3 kPa; oppure

b) una materia che non è liquida secondo il metodo di prova ASTM D 4359-90 oppure è pastosa secondo i criteri applicabili alla prova di determinazione della fluidità (prova del penetrometro) descritta al 2.3.4;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Sovrimballaggio un involucro utilizzato da uno stesso speditore per contenere uno o più colli e farne un'unità di più facile movimentazione e stivaggio durante il trasporto. Esempi di sovrimballaggi:

a) un piatto di carico, come una paletta sulla quale più colli sono sistemati o impilati e fissati mediante una striscia di plastica, una pellicola termoretraibile o stirabile o mediante altri mezzi adeguati; oppure

b) un imballaggio esterno di protezione come una cassa o una gabbia;

Speditore l'impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore;

Spedizione uno o più colli, o un carico di merci pericolose presentate al trasporto da uno speditore;

T

Tanica un imballaggio di metallo o di materia plastica, di sezione rettangolare o poligonale, munito di una o più aperture;

TDAA cfr. «Temperatura di decomposizione autoaccelerata»;

Temperatura di controllo temperatura massima alla quale il perossido organico o la materia autoreattiva possono essere trasportati in sicurezza;

Temperatura di decomposizione autoaccelerata la più bassa temperatura alla quale si può produrre una decomposizione autoaccelerata per una materia nell'imballaggio così come utilizzato durante il trasporto. Le metodologie per determinare la TDAA e gli effetti del riscaldamento sotto confinamento si trovano nel Manuale delle prove e dei criteri, seconda Parte;

Temperatura d'emergenza la temperatura alla quale devono essere messe in atto procedure d'emergenza quando si ha una deficienza del sistema di regolazione di temperatura;

Nota Questa definizione non si applica ai gas della classe 2.

Tessuto di plastica (per i GIR flessibili), materiale confezionato a partire da strisce o monofili di plastica appropriata, stirati per trazione;

Trasportatore, l'impresa che effettua il trasporto con o senza contratto di trasporto;

Trasporto, il cambiamento di luogo delle merci pericolose, comprese le soste richieste dalle condizioni di trasporto e la sosta delle merci pericolose nei veicoli, cisterne e contenitori, richiesta dalle condizioni del traffico prima, durante e dopo il cambiamento di luogo.

La presente definizione comprende ugualmente la sosta temporanea intermedia delle merci pericolose ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto (trasbordo). Ciò a condizione che i documenti di trasporto dai quali risultano il luogo di spedizione e il luogo di ricezione siano presentati a richiesta e a condizione che i colli e le cisterne non siano aperti durante la sosta intermedia, salvo a fini di controllo da parte delle autorità competenti;

Trasporto alla rinfusa, il trasporto di materie solide o d'oggetti non imballati in veicoli o contenitori. Questo termine non si applica né alle merci che sono trasportate come colli, né alle materie che sono trasportate in cisterne;

Tubo (classe 2), una grande bombola a pressione trasportabile, senza saldatura, di capacità superiore a 150 litri e non superiore a 5 000 litri;

U

Unità di trasporto, un veicolo a motore senza rimorchio o un insieme costituito da un veicolo a motore ed un rimorchio ad esso agganciato;

V

Valvola di depressione, un dispositivo a molla sensibile alla pressione, funzionante automaticamente, per proteggere la cisterna da una depressione interna inammissibile;

Valvola di sicurezza, un dispositivo a molla sensibile alla pressione, funzionante automaticamente, per proteggere la cisterna da una sovrapressione interna inammissibile;

Vassoio (classe 1), un foglio di metallo, di plastica, di cartone o di qualsiasi altro materiale appropriato, sistemato negli imballaggi interni, intermedi o esterni e che permette un raggruppamento serrato in tali imballaggi. La superficie del vassoio può essere predisposta in modo che gli imballaggi o gli oggetti possano essere inseriti, mantenuti in posizione sicura e separati gli uni dagli altri;

Veicolo-batteria, un veicolo comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore e fissati in modo stabile ad una unità di trasporto. Sono considerati come elementi di un veicolo-batteria: le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di bombole come pure le cisterne di capacità superiore a 450 litri per i gas della classe 2;

Veicolo-cisterna, un veicolo costruito per il trasporto di materie liquide, gassose, in polvere o granulari e comprendente una o più cisterne fisse. Oltre al veicolo propriamente detto o agli elementi del gruppo assali-sospensione, un veicolo-cisterna comprende uno o più serbatoi, i loro equipaggiamenti e gli elementi di collegamento al veicolo o agli elementi del gruppo assali-sospensione;

Veicolo chiuso, un veicolo la cui carrozzeria è costituita da una cassa che può essere chiusa;

Veicolo scoperto, un veicolo il cui pianale non ha sovrastruttura o è provvisto soltanto di sponde laterali e sponda posteriore;

Veicolo telonato, un veicolo scoperto munito di un telone per proteggere la merce caricata.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1.2.2. *Unità di misura*

1.2.2.1. In questa direttiva sono applicabili le seguenti unità di misura [a]:

Grandezza	Unità SI [b]	Unità supplementare ammessa	Relazione tra le unità
Lunghezza	m (metro)	—	—
Superficie	m^2 (metro quadro)	—	—
Volume	m^3 (metro cubo)	1 [c] (litro)	1 l = 10^{-3} m^3
Tempo	s (secondo)	min. (minuto)	1 min. = 60 s
		h (ora)	1 h = 3 600 s
		d (giorno)	1 d = 86 400 s
Massa	kg (chilogrammo)	g (grammo)	1 g = 10^{-3} kg
		t (tonnellata)	1 t = 10^3 kg
Massa volumica	kg/m^3	kg/l	1 kg/l = 10^3 kg/m^3
Temperatura	K (kelvin)	°C (grado Celsius)	0 °C = 273,15 K
Differenza di temperatura	K (kelvin)	°C (grado Celsius)	1 °C = 1 K
Forza	N (newton)	—	1 N = 1 $kg.m/s^2$
Pressione	Pa (pascal)	bar (bar)	1 Pa = 1 N/m^2
			1 bar = 10^5 Pa
Sforzo	N/m^2	N/mm^2	1 N/mm^2 = 1 MPa
Lavoro		kWh (chilowattora)	1 kWh = 3,6 MJ
Energia	J (joule)		1 J = 1 N.m = 1 W.s
Quantità di calore		eV (elettronvolt)	1 eV = 0,1602.10^{-18}J
Potenza	W (watt)	—	1 W = 1 J/s = 1 N.m/s
Viscosità cinematica	m^2/s	mm^2/s	1 mm^2/s = 10^{-6} m^2/s
Viscosità dinamica	Pa.s	mPa.s	1 mPa.s = 10^{-3} Pa.s
Attività	Bq (becquerel)		
Equivalente di dose	Sv (sievert)		

[a] Per la conversione delle unità finora utilizzate in unità SI si devono applicare i seguenti valori arrotondati:

Forza

1 kg	= 9,807 N
1 N	= 0,102 kg

Sforzo

1 kg/mm^2	= 9,807 N/mm^2
1 N/mm^2	= 0,102 kg/mm^2

Pressione

1 Pa	= 1 N/m^2	= 10^{-5} bar	= 1,02.10^{-5} kg/cm^2 = 0,75.10^{-2} torr
1 bar	= 10^5 Pa	= 1,02 kg/cm^2	= 750 torr
1 kg/cm^2	= 9,807.10^4 Pa	= 0,9807 bar	= 736 torr
1 torr	= 1,33.10^2 Pa	= 1,33.10^{-3} bar	= 1,36.10^{-3} kg/cm^2

Lavoro, energia, quantità di calore

1 J	= 1 Nm	= 0,278.10^{-6} kWh	= 0,102 kgm = 0,239.10^{-3} kcal
1 kWh	= 3,6.10^6 J	= 367.10^3 kgm	= 860 kcal
1 kgm	= 9,807 J	= 2,72.10^{-6} kWh	= 2,34.10^{-3} kcal
1 kcal	= 4,19.10^3 J	= 1,16.10^{-3} kWh	= 427 kgm

Potenza

1 W	= 0,102 kgm/s	= 0,86 kcal/h
1 kgm/s	= 9,807 W	= 8,43 kcal/h
1 kcal/h	= 1,16 W	= 0,119 kgm/s

Viscosità cinematica

1 m^2/s	= 10^4 St (stokes)
1 St	= 10^{-4} m^2/s

Viscosità dinamica

1 Pa.s	= 1 Ns/m^2	= 10 P (poise)	= 0,102 kgs/m^2
1 P	= 0,1 Pa.s	= 0,1 Ns/m^2	= 1,02.10^{-2} kgs/m^2
1 kgs/m^2	= 9,807 Pa.s	= 9,807 Ns/m^2	= 98,07 P

[b] Il sistema internazionale delle Unità (SI) è il risultato delle decisioni della Conferenza generale dei pesi e misure (Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sévres).

[c] L'abbreviazione «L» per litro è ugualmente autorizzata, al posto dell'abbreviazione «l», in caso d'utilizzazione di una macchina da scrivere.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

I multipli e sottomultipli decimali di un'unità possono essere formati mediante i prefissi o simboli seguenti, posti davanti al nome o davanti al simbolo dell'unità:

Fattore			Prefisso	Simbolo
1 000 000 000 000 000 000 =	10^{18}	trilione	exa	E
1 000 000 000 000 000 =	10^{15}	biliardo	peta	P
1 000 000 000 000 =	10^{12}	bilione	tera	T
1 000 000 000 =	10^{9}	miliardo	giga	G
1 000 000 =	10^{6}	milione	mega	M
1 000 =	10^{3}	mille	chilo	k
100 =	10^{2}	cento	etto	h
10 =	10^{1}	dieci	deca	da
0,1 =	10^{-1}	decimo	deci	d
0,01 =	10^{-2}	centesimo	centi	c
0,001 =	10^{-3}	millesimo	milli	m
0,000 001 =	10^{-6}	milionesimo	micro	µ
0,000 000 001 =	10^{-9}	miliardesimo	nano	n
0,000 000 000 001 =	10^{-12}	bilionesimo	pico	p
0,000 000 000 000 001 =	10^{-15}	biliardesimo	femto	f
0,000 000 000 000 000 001 =	10^{-18}	trilionesimo	atto	a

1.2.2.2. Salvo indicazione esplicita contraria, in questa direttiva il segno «%» rappresenta:

a) per le miscele di materie solide o di materie liquide, nonché per le soluzioni e per le materie solide bagnate con un liquido: la massa indicata in percentuale rapportata alla massa totale della miscela, della soluzione o della materia solida bagnata;

b) per le miscele di gas compressi, nel caso di riempimento a pressione: il volume indicato in percentuale rapportato al volume totale della miscela gassosa; nel caso di riempimento in massa, la massa indicata in percentuale rapportata alla massa totale della miscela;

c) per le miscele di gas liquefatti nonché di gas disciolti sotto pressione: la parte di massa indicata in percentuale rapportata alla massa totale della miscela.

1.2.2.3. Le pressioni d'ogni genere concernenti i recipienti (per esempio: pressione di prova, pressione interna, pressione d'apertura delle valvole di sicurezza) sono sempre indicate come pressione manometrica (eccesso di pressione rispetto alla pressione atmosferica); invece la pressione di vapore è sempre espressa come pressione assoluta.

1.2.2.4. Quando in questa direttiva è indicato un grado di riempimento per i recipienti, esso si riferisce sempre ad una temperatura delle materie di 15 °C, a meno che non sia indicata un'altra temperatura.

CAPITOLO 1.3

Formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose

1.3.1. *Campo d'applicazione*

Le persone impiegate presso gli operatori di cui al capitolo 1.4, il cui campo d'attività comprende il trasporto di merci pericolose, devono ricevere una formazione rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose.

Note 1. Per quanto concerne la formazione del consulente alla sicurezza, cfr. 1.8.3.

2. Per quanto concerne la formazione dell'equipaggio del veicolo, cfr. il capitolo 8.2.

1.3.2. *Natura della formazione*

La formazione deve avere il seguente contenuto, in relazione alle responsabilità e funzioni della persona interessata.

1.3.2.1. Formazione di base

Il personale si deve familiarizzare con le disposizioni generali delle disposizioni relative al trasporto di merci pericolose.

1.3.2.2. Formazione specifica

Il personale deve ricevere una formazione dettagliata, direttamente proporzionale ai suoi compiti e alle sue responsabilità, alle disposizioni delle regolamentazioni relative al trasporto di merci pericolose. Nel caso in cui il trasporto di merci pericolose comporti un'operazione di trasporto multimodale, il personale deve essere informato delle disposizioni relative agli altri modi di trasporto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1.3.2.3. Formazione in materia di sicurezza

Il personale deve ricevere una formazione relativa ai rischi e i pericoli che presentano le merci pericolose, in misura proporzionata alla gravità dei rischi di ferite o d'esposizione derivanti dal verificarsi d'incidenti durante il trasporto di merci pericolose, compreso il loro carico e scarico.

La formazione deve mirare a sensibilizzare il personale sulle procedure da seguire per la movimentazione in condizioni di sicurezza e negli interventi d'emergenza.

1.3.2.4. Formazione per la classe 7

Per quanto riguarda la classe 7, il personale deve ricevere una formazione appropriata sui rischi radiologici connessi, e sulle precauzioni da prendere per limitare la propria esposizione e quella d'altre persone che potrebbero subire gli effetti delle sue azioni.

1.3.3. *Documentazione*

Una descrizione dettagliata di tutta la formazione ricevuta deve essere conservata dal datore di lavoro e dal dipendente e deve essere verificata all'atto di una nuova assunzione. Questa formazione deve essere completata periodicamente mediante corsi d'aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella regolamentazione.

CAPITOLO 1.4

Obblighi di sicurezza degli operatori

1.4.1. *Misure generali di sicurezza*

1.4.1.1. Gli operatori del trasporto di merci pericolose devono prendere le appropriate misure, in relazione alla natura e dimensione dei pericoli prevedibili, al fine di evitare danneggiamenti o ferite e, se del caso, di minimizzare i loro effetti. Essi devono, in ogni caso, rispettare le disposizioni di questa direttiva per quanto li concerne.

1.4.1.2. Quando la sicurezza della popolazione rischia di essere messa direttamente in pericolo, gli operatori devono avvisare immediatamente i servizi d'emergenza e mettere a loro disposizione le informazioni richieste ai fini dell'intervento.

1.4.1.3. Questa direttiva può precisare alcuni obblighi per i differenti operatori.

Se uno Stato membro ritiene che ciò non comporti alcuna diminuzione di sicurezza, esso può trasferire nella sua legislazione gli obblighi di un operatore ad uno o più altri operatori, a condizione che siano rispettati gli obblighi di cui a 1.4.2 e 1.4.3.

Le disposizioni di cui a 1.2.1, 1.4.2 e 1.4.3 relative alle definizioni degli operatori e dei loro rispettivi obblighi non devono modificare le disposizioni di diritto nazionale concernenti le conseguenze giuridiche (penalità, responsabilità, ecc.) derivanti dal fatto che l'operatore in questione è, per esempio, una persona morale, una persona fisica, una persona che lavora in proprio, un datore di lavoro o un dipendente.

1.4.2. *Obblighi dei principali operatori*

1.4.2.1. Speditore

1.4.2.1.1. Lo speditore di merci pericolose ha l'obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni di questa direttiva. Nell'ambito del 1.4.1 deve in particolare:

a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente a questa direttiva;

b) fornire al trasportatore informazioni e dati, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3;

c) utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti da questa direttiva;

d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;

e) assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna), o i veicoli, grandi contenitori e piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano marcati ed etichettati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1.4.2.1.2. Nel caso in cui lo speditore faccia ricorso ai servizi d'altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), deve prendere le appropriate misure affinché sia garantito che la spedizione risponda alle disposizioni di questa direttiva. Egli può tuttavia, nel caso del 1.4.2.1.1 a), b), c) ed e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.

1.4.2.1.3. Quando lo speditore agisce per un terzo, questi deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione dei suoi obblighi.

1.4.2.2. Trasportatore

1.4.2.2.1. Nell'ambito del 1.4.1, se del caso, il trasportatore, deve in particolare:

a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente a questa direttiva;

b) assicurarsi che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell'unità di trasporto;

c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.;

d) assicurarsi che la data della prossima prova per i veicoli cisterna, veicoli-batteria, cisterne fisse, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna non sia stata superata;

e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati;

f) assicurarsi che siano apposte le etichette e le segnalazioni prescritte per i veicoli;

g) assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nelle consegne scritte per il conducente si trovino a bordo del veicolo.

Ciò deve essere fatto, se del caso, sulla base dei documenti di trasporto e dei documenti d'accompagnamento, mediante un esame visivo del veicolo o dei contenitori e, se del caso, del carico.

1.4.2.2.2. Il trasportatore può tuttavia, nel caso del 1.4.2.2.1 a), b), e) ed f), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.

1.4.2.2.3. Se il trasportatore constata, secondo 1.4.2.2.1, un'infrazione alle disposizioni di questa direttiva non deve inoltrare la spedizione fino alla sua messa in conformità.

1.4.2.2.4. Se durante il trasporto è constatata un'infrazione che potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto, la spedizione deve essere fermata il più presto possibile, tenuto conto dei requisiti di sicurezza legati alla circolazione e all'arresto della spedizione, come pure alla sicurezza della popolazione.

Il trasporto potrà essere ripreso soltanto dopo la messa in conformità della spedizione. La/le autorità competenti interessate per il resto del percorso possono concedere un'autorizzazione per il proseguimento del trasporto.

Se la richiesta conformità non può essere ristabilita o se non è stata concessa un'autorizzazione per il resto del percorso, la/le autorità competenti assicureranno al trasportatore l'assistenza amministrativa necessaria. Ciò vale anche nel caso in cui il trasportatore faccia presente a questa/queste autorità che non gli è stato segnalato dallo speditore il carattere pericoloso delle merci presentate al trasporto e che egli vorrebbe, in virtù del diritto applicabile in particolare al contratto di trasporto, scaricarle, distruggerle o renderle innocue.

1.4.2.3. Destinatario

1.4.2.3.1. Il destinatario ha l'obbligo di non differire senza motivi imperativi, l'accettazione della merce e di verificare, dopo lo scarico, che le disposizioni di questa direttiva che a lui si riferiscono siano rispettate.

Nell'ambito del 1.4.1, egli deve in particolare:

a) effettuare nei casi previsti da questa direttiva la pulizia e la prescritta decontaminazione dei veicoli e dei contenitori;

b) assicurarsi che i contenitori, una volta interamente scaricati, puliti, degassificati e decontaminati, non portino più le segnalazioni di pericolo prescritte al capitolo 5.3.

1.4.2.3.2. Nel caso in cui il destinatario faccia ricorso ai servizi di altri operatori (scaricatore, pulitore, stazione di decontaminazione, ecc.), deve prendere le misure appropriate affinché sia garantito che le disposizioni di questa direttiva sono rispettate.

1.4.2.3.3. Se queste verifiche evidenziano un'infrazione alle disposizioni di questa direttiva, il destinatario potrà restituire il contenitore al trasportatore solo dopo la sua messa in conformità.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1.4.3. *Obblighi degli altri operatori*

Gli altri operatori e i loro obblighi rispettivi sono indicati qui di seguito in modo non esaustivo. Gli obblighi di questi altri operatori derivano dalla sezione 1.4.1, nella misura in cui essi sappiano o avrebbero dovuto sapere che i loro compiti si esercitano nell'ambito di un trasporto assoggettato a questa direttiva.

1.4.3.1. Caricatore

1.4.3.1.1. Nell'ambito del 1.4.1, il caricatore ha in particolare i seguenti obblighi:

a) consegnare al trasportatore merci pericolose solo se queste sono autorizzate al trasporto conformemente a questa direttiva;

b) verificare, durante la consegna al trasporto di merci pericolose imballate o di imballaggi vuoti non ripuliti, se l'imballaggio è danneggiato. Egli non deve presentare al trasporto un collo il cui imballaggio è danneggiato, in particolare se non è più a tenuta, e se c'è perdita o possibilità di perdita della materia pericolosa, se non quando il danno è stato riparato; ciò vale anche per gli imballaggi vuoti non ripuliti;

c) osservare le condizioni relative al carico e alla movimentazione quando carica merci pericolose in un veicolo, in un grande contenitore o in un piccolo contenitore;

d) osservare le disposizioni relative alle segnalazioni di pericolo conformemente al capitolo 5.3, dopo aver caricato merci pericolose in un contenitore;

e) osservare, quando carica i colli, i divieti di carico in comune, tenendo conto delle merci pericolose già presenti nel veicolo o nel grande contenitore, come pure le disposizioni concernenti la separazione dalle derrate alimentari, da altri oggetti di consumo o da alimenti per animali.

1.4.3.1.2. Il caricatore può tuttavia, nel caso del 1.4.3.1.1 a), d) ed e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli siano stati messi a disposizione dagli altri operatori.

1.4.3.2. Imballatore

Nell'ambito del 1.4.1, l'imballatore deve in particolare osservare:

a) le disposizioni relative alle condizioni d'imballaggio, alle condizioni d'imballaggio in comune; e

b) quando prepara i colli ai fini del trasporto, le disposizioni concernenti i marchi e le etichette di pericolo sui colli.

1.4.3.3. Riempitore

Nell'ambito del 1.4.1, il riempitore ha in particolare i seguenti obblighi:

a) assicurarsi prima del riempimento delle cisterne che queste ed i loro equipaggiamenti siano in buono stato tecnico;

b) assicurarsi che la data della prossima prova per i veicoli-cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna non sia stata superata;

c) riempire le cisterne solo con le merci pericolose autorizzate al trasporto in queste cisterne;

d) rispettare, durante il riempimento della cisterna, le disposizioni relative alle merci pericolose in compartimenti contigui;

e) rispettare, durante il riempimento della cisterna, il grado di riempimento massimo ammissibile o la massa massima ammissibile del contento per litro di capacità per la materia di riempimento;

f) verificare, dopo il riempimento della cisterna, la tenuta dei dispositivi di chiusura;

g) assicurarsi che nessun residuo pericoloso della materia di riempimento aderisca all'esterno delle cisterne che lui stesso ha riempito;

h) assicurarsi, quando prepara le merci pericolose ai fini del trasporto, che le prescritte etichette e la segnalazione arancio siano apposte conformemente alle disposizioni, sulle cisterne, sui veicoli, sui grandi contenitori e sui piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa.

1.4.3.4. Gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile

Nell'ambito del 1.4.1, il gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile deve in particolare:

a) assicurare l'osservanza delle disposizioni relative alla costruzione, all'equipaggiamento, alle prove e alla marcatura;

b) assicurare che la manutenzione dei serbatoi e dei loro equipaggiamenti sia effettuata in modo che garantisca che il contenitore-cisterna o la cisterna mobile, sottoposti alle normali condizioni di esercizio, rispondano alle disposizioni di questa direttiva, fino alla prova successiva;

c) effettuare un controllo eccezionale quando la sicurezza del serbatoio o dei suoi equipaggiamenti può essere compromessa da una riparazione, da una modifica o da un incidente.

1.4.3.5. (Riservato)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CAPITOLO 1.5

Deroghe

1.5.1. *Deroghe temporanee*

1.5.1.1. Al fine di adattare le disposizioni di questa direttiva allo sviluppo tecnico ed industriale, le autorità competenti degli Stati membri possono convenire direttamente tra loro di autorizzare alcuni trasporti sul loro territorio in deroga temporanea alle disposizioni di questa direttiva, a condizione tuttavia che la sicurezza non sia compromessa.

Nota L'«accordo speciale» secondo 1.7.4 non è considerato come una deroga temporanea secondo la presente sezione.

1.5.1.2. La durata della deroga temporanea non deve superare cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. La deroga temporanea termina automaticamente al momento dell'entrata in vigore di una pertinente modifica a questa direttiva.

1.5.1.3. I trasporti in conformità a deroghe temporanee sono trasporti secondo questa direttiva.

1.5.2. (Riservato)

CAPITOLO 1.6

Misure transitorie

1.6.1. *Generalità*

1.6.1.1. Salvo disposizione contraria, le materie e oggetti di questa direttiva possono essere trasportati fino al 31 dicembre 2002 secondo le disposizioni di questa direttiva loro applicabili fino al 30 giugno 2001.

1.6.1.2. Le etichette di pericolo, che fino al 31 dicembre 1998 erano conformi ai modelli prescritti a tale data, possono essere utilizzate fino al loro esaurimento.

1.6.1.3. Le materie e oggetti della classe 1, appartenenti alle forze armate di uno Stato membro, imballati prima del 1° gennaio 1990 conformemente alle disposizioni dell'ADR in vigore all'epoca, possono essere trasportati dopo il 31 dicembre 1989, a condizione che gli imballaggi siano intatti e che siano dichiarate nel documento di trasporto come merci militari imballate prima del 1° gennaio 1990. Devono comunque essere rispettate le altre disposizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 1990 per questa classe.

1.6.1.4. Le materie e oggetti della classe 1 imballati tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1996 conformemente alle disposizioni dell'ADR in vigore all'epoca, possono essere trasportati dopo il 31 dicembre 1996, a condizione che gli imballaggi siano intatti e che siano dichiarate nel documento di trasporto come merci della classe 1 imballate tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1996.

1.6.1.5. (Riservato)

1.6.2. *Recipienti per la classe 2*

1.6.2.1. I recipienti costruiti prima del 1° gennaio 1997, e che non sono conformi alle disposizioni di questa direttiva applicabili a partire dal 1° gennaio 1997, ma il cui trasporto era autorizzato secondo le disposizioni dell'ADR applicabili fino al 31 dicembre 1996 possono ancora essere trasportati dopo questa data a condizione che soddisfino le disposizioni per gli esami periodici delle istruzioni di imballaggio P200 e P203.

1.6.2.2. Le bombole secondo la definizione al 1.2.1, che hanno subito un esame iniziale o un esame periodico prima del 1° gennaio 1997, possono essere trasportate vuote, non ripulite, senza etichette, fino alla data del loro prossimo riempimento o del loro prossimo esame periodico.

1.6.3. *Cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria*

1.6.3.1. Le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria, costruiti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni applicabili a partire dal 1° ottobre 1978, possono essere mantenuti in servizio se gli equipaggiamenti del serbatoio soddisfano le disposizioni del capitolo 6.8. Lo spessore delle pareti del serbatoio, ad esclusione dei serbatoi destinati al trasporto dei gas liquefatti refrigerati della classe 2, deve corrispondere almeno ad una pressione di calcolo di 0,4 MPa (4 bar) (pressione manometrica) per l'acciaio dolce o di 200 kPa (2 bar) (pressione manometrica) per l'alluminio e le leghe di alluminio. Per le sezioni di cisterne diverse da quelle circolari, il diametro che serve di base per il calcolo deve essere quello di un cerchio la cui superficie è uguale alla superficie della sezione trasversale reale della cisterna.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

1.6.3.2. Le prove periodiche per le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria mantenuti in servizio conformemente alle disposizioni transitorie devono essere eseguite secondo le disposizioni del 6.8.2.4 e 6.8.3.4 e le disposizioni particolari corrispondenti alle diverse classi. Se le precedenti disposizioni non prescrivevano una pressione di prova più elevata, è sufficiente una pressione di prova di 200 kPa (2 bar) (pressione manometrica) per i serbatoi in alluminio e in leghe d'alluminio.

1.6.3.3. Le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria che soddisfano le disposizioni transitorie del 1.6.3.1 e 1.6.3.2 possono essere utilizzati fino al 30 settembre 1993, per il trasporto delle merci pericolose per le quali sono stati approvati. Questo periodo transitorio non si applica né alle cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria destinati al trasporto di materie della classe 2, né alle cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria il cui spessore della parete e gli equipaggiamenti soddisfano le disposizioni del capitolo 6.8.

1.6.3.4. a) Le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria costruiti prima del 1° maggio 1985, conformemente alle disposizioni dell'ADR in vigore tra il 1° ottobre 1978 e il 30 aprile 1985, ma che non sono conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1° maggio 1985, possono essere ancora utilizzate dopo questa data.

b) Le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria costruiti tra il 1° maggio 1985 e la data di entrata in vigore delle disposizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 1988, che non sono conformi a queste ultime, ma che erano conformi alle disposizioni dell'ADR allora in vigore, possono essere ancora utilizzate dopo questa data.

1.6.3.5. Le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria costruite prima del 1° gennaio 1993, secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1992 ma che non sono conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 1993, possono essere ancora utilizzate.

1.6.3.6. a) Le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria che sono state costruite tra il 1° gennaio 1978 e il 31 dicembre 1984 dovranno, se sono utilizzate dopo il 31 dicembre 2004, essere conformi alle disposizioni del marginale 211 127 (5) applicabili a partire dal 1° gennaio 1990 concernente lo spessore dei serbatoi e la protezione contro il danneggiamento;

b) Le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria che sono stati costruite tra il 1° gennaio 1985 e il 31 dicembre 1989 dovranno, se sono utilizzate dopo il 31 dicembre 2010, essere conformi alle disposizioni del marginale 211 127 (5) applicabili a partire dal 1° gennaio 1990 concernente lo spessore dei serbatoi e la protezione contro il danneggiamento.

1.6.3.7. Le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria che sono state costruite prima del 1° gennaio 1999, secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1998, ma che non sono conformi alle disposizioni applicabili a partire da 1° gennaio 1999, possono essere ancora utilizzate.

1.6.3.8. Le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria destinati al trasporto di materie della classe 2, che sono stati costruiti prima del 1° gennaio 1997, potranno recare la marcatura conforme alle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1996 fino alla prossima prova periodica.

Tuttavia, per la designazione ufficiale di trasporto richiesta al 6.8.3.5.2 o al 6.8.3.5.3, non è necessario tenere conto degli ulteriori adattamenti delle designazioni ufficiali di trasporto di questi gas, a condizione che la designazione ufficiale di trasporto in vigore appaia sul serbatoio o sulla placca al più tardi dopo la data che segue la prossima prova periodica.

1.6.3.9. (Riservato)

1.6.3.10. Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili costruite prima del 1° gennaio 1995, che erano previsti per il trasporto delle materie con n. ONU 3256 ma che non sono conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 1995, possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2004.

1.6.3.11. Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili che sono stati costruite prima del 1° gennaio 1997 secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1996, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni dei marginali 211 332 e 211 333 applicabili a partire dal 1° gennaio 1997, possono essere ancora utilizzate.

1.6.3.12. Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili destinate al trasporto di piperidina n. ONU 2401 che sono stati costruite prima del 1° gennaio 1999 secondo le disposizioni del marginale 211 322 applicabili fino al 31 dicembre 1998, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 1999, possono essere ancora utilizzate fino al 31 dicembre 2004.

1.6.3.13. Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili che sono stati costruite prima del 1° gennaio 1997, previsti per il trasporto di materie con n. ONU 3257 ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 1997 possono essere ancora utilizzate fino al 31 dicembre 2006.

1.6.3.14. (Riservato)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1.6.3.15. Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili destinate al trasporto delle materie con i seguenti nn. ONU: 1092, 1098, 1135, 1143, 1182, 1199, 1238, 1251, 1605, 1647, 1695, 1809, 2295, 2337, 2407, 2438, 2477, 2487, 2488, 2558, 2606, 2644, 2646, 2686, 3023, 3289 e 3290, che sono stati costruite prima del 1° gennaio 1997 secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1996, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 1997 possono essere ancora utilizzate fino al 31 dicembre 2002.

1.6.3.16. I veicoli-batteria immatricolati per la prima volta prima del 1° luglio 1997 e che non soddisfano le prescrizioni del 9.2.2 possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2004.

1.6.3.17. (Riservato)

1.6.3.18. Le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria che sono stati costruiti prima del 1° gennaio 2003, secondo le prescrizioni applicabili fino al 30 giugno 2001, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1° luglio 2001, possono essere ancora utilizzati. L'assegnazione dei codici cisterna nelle approvazioni del prototipo e le pertinenti marcature devono essere effettuate prima del 1° gennaio 2009.

1.6.3.19. Cisterne in materia plastica rinforzata di fibre

Le cisterne in materia plastica rinforzata di fibre che sono state costruite prima del 1° luglio 2002 conformemente ad un tipo approvato prima del 1° luglio 2001, secondo le prescrizioni applicabili dell'Appendice B.1c che erano in vigore fino al 30 giugno 2001, possono continuare ad essere utilizzate fino alla fine della loro durata utile a condizione che tutte le disposizioni in vigore fino al 30 giugno 2001 siano state rispettate e continuino ad esserlo. Tuttavia, a partire dal 1° luglio 2001, nessun nuovo prototipo non potrà essere approvato conformemente alle disposizioni in vigore fino al 30 giugno 2001.

1.6.4. *Contenitori-cisterna e CGEM*

1.6.4.1. I contenitori-cisterna costruiti prima del 1° gennaio 1988 secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1987, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili dal 1° gennaio 1988, possono essere ancora utilizzati.

1.6.4.2. I contenitori-cisterna costruiti prima del 1° gennaio 1993 secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1992, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili dal 1° gennaio 1993, possono essere ancora utilizzati.

1.6.4.3. I contenitori-cisterna costruiti prima del 1° gennaio 1999 secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1998, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili dal 1° gennaio 1999, possono essere ancora utilizzati.

1.6.4.4. (Riservato)

1.6.4.5. I contenitori-cisterna destinati al trasporto di materie della classe 2, che sono stati costruiti prima del 1° gennaio 1997, potranno recare la marcatura conforme alle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1996 fino alla prossima prova periodica.

Tuttavia, per le designazioni ufficiali di trasporto richieste al 6.8.3.5.2 o al 6.8.3.5.3, non è necessario tenere conto degli ulteriori adattamenti delle designazioni ufficiali di trasporto di questi gas, a condizione che la designazione ufficiale di trasporto in vigore appaia sul serbatoio o sulla placca al più tardi dopo la data che segue la prossima prova periodica.

1.6.4.6. I contenitori-cisterna che erano previsti per il trasporto di materie del n. ONU 3256, costruiti prima del 1° gennaio 1995, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 1995, possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2004.

1.6.4.7. I contenitori-cisterna che sono stati costruiti prima del 1° gennaio 1997 secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1996, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni dei marginali 212 332 e 212 333 applicabili a partire dal 1° gennaio 1997, possono essere ancora utilizzati.

1.6.4.8. (Riservato)

1.6.4.9. I contenitori-cisterna destinati al trasporto di piperidina n. ONU 2401, che sono stati costruiti prima del 1° gennaio 1999 secondo le disposizioni del marginale 212 322 applicabili fino al 31 dicembre 1998, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 1999, possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2003.

1.6.4.10. I contenitori-cisterna, costruiti prima del 1° gennaio 1997, che erano stati previsti per il trasporto di materie con n. ONU 3257, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili dal 1° gennaio 1997 possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2006.

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1.6.4.11. I contenitori-cisterna destinati al trasporto di materie dei seguenti nn. ONU: 1092, 1098, 1135, 1143, 1182, 1199, 1238, 1251, 1605, 1647, 1695, 1809, 2295, 2337, 2407, 2438, 2477, 2487, 2488, 2558, 2606, 2644, 2646, 2686, 3023, 3289 e 3290, che sono stati costruiti prima del 1° gennaio 1997 secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1996, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili dal 1° gennaio 1997, possono essere ancora utilizzati fino al 31 dicembre 2001.

1.6.4.12. I contenitori-cisterna e CGEM, che sono stati costruiti prima del 1° gennaio 2003 secondo le disposizioni applicabili fino al 30 giugno 2001 ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili dal 1° luglio 2001 possono essere ancora utilizzati. L'assegnazione dei codici cisterna nell'approvazione del prototipo e le pertinenti marcature devono essere effettuate prima del 1° gennaio 2008.

1.6.5. *Veicoli*

1.6.5.1. Le unità di trasporto, destinate al trasporto dei contenitori-cisterna o delle cisterne mobili di capacità superiore a 3 000 litri, immatricolate per la prima volta prima del 1° luglio 1997 e che non soddisfano le disposizioni del 9.1.2 e 9.2.2 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2004. Queste unità di trasporto saranno, fino a questa data, sottoposte alle disposizioni del marginale 10 283 in vigore fino al 31 dicembre 1996 e potranno essere munite di un certificato secondo il modello dell'Appendice B.3 applicabile fino al 30 giugno 2001.

1.6.5.2. I veicoli, portanti cisterne smontabili e i veicoli destinati al trasporto di contenitori-cisterna o di cisterne mobili, immatricolati prima del 1° gennaio 1995 che, prima di questa data, servivano a trasportare materie del n. ONU 3256 e che non soddisfano le disposizioni del 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5 e 9.7.6 possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2004.

Quando un certificato d'approvazione è richiesto conformemente al 9.1.2.1.2, questo certificato deve recare una dicitura indicante che il veicolo è stato approvato in base al 1.6.5.2.

1.6.5.3. I veicoli, portanti cisterne smontabili e i veicoli destinati al trasporto di contenitori-cisterna o di cisterne mobili, immatricolati prima del 1° gennaio 1997 che, prima di questa data, servivano a trasportare materie del n. ONU 3257 e che non soddisfano le disposizioni del 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5 e 9.7.6 possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2006.

Quando un certificato d'approvazione è richiesto conformemente al 9.1.2.1.2, questo certificato deve recare una dicitura indicante che il veicolo è stato approvato in base al 1.6.5.3.

1.6.5.4. Per quanto concerne la costruzione dei veicoli di base, le prescrizioni in vigore fino al 30 giugno 2001 potranno essere applicate fino al 31 dicembre 2002.

1.6.6. *Classe 7*

1.6.6.1. Colli non richiedenti l'approvazione del modello da parte dell'autorità competente in accordo alle Edizioni 1985 e 1985 (aggiornata 1990) della regolamentazione AIEA per il trasporto di materiali radioattivi (collezione Sicurezza n. 6)

I colli esenti, i colli industriali Tipo IP-1, Tipo IP-2 e Tipo IP-3 e i colli di Tipo A, per i quali non era prevista l'approvazione del modello da parte dell'autorità competente e che soddisfano le disposizioni delle Edizioni 1985 o 1985 (aggiornata 1990) della regolamentazione AIEA per il trasporto di materiali radioattivi (collezione Sicurezza n. 6), possono continuare ad essere usati subordinatamente al programma obbligatorio di garanzia della qualità in accordo con le disposizioni del 1.7.3 e ai limiti di attività e alle restrizioni sui materiali del 2.2.7.7.

Ogni imballaggio modificato, a meno che non sia accresciuto il livello di sicurezza, o fabbricato dopo il 31 dicembre 2003, deve soddisfare le disposizioni di questa direttiva. I colli preparati per il trasporto non più tardi del 31 dicembre 2003 in accordo con le Edizioni 1985 o 1985 (aggiornata 1990) della regolamentazione AIEA per il trasporto di materiali radioattivi possono continuare ad essere trasportati. I colli preparati per il trasporto dopo questa data devono soddisfare le disposizioni di questa direttiva.

1.6.6.2. Colli approvati sulla base delle edizioni del 1973, 1973 (aggiornata), 1985 e 1985 (aggiornata 1990), della regolamentazione AIEA per il trasporto di materiali radioattivi (collezione Sicurezza n. 6)

1.6.6.2.1. Gli imballaggi fabbricati secondo un modello di collo approvato dall'autorità competente sulla base delle Edizioni 1973 o 1973 (aggiornata) della regolamentazione AIEA per il trasporto di materiali radioattivi (collezione Sicurezza n. 6), possono continuare ad essere utilizzati subordinatamente: all'approvazione multilaterale del modello di collo; al programma obbligatorio di garanzia della qualità in accordo con le disposizioni applicabili enunciate al 1.7.3; ai limiti d'attività e alle restrizioni sui materiali enunciati al 2.2.7.7. Non è permesso l'inizio di nuove fabbricazioni d'imballaggi di questo genere. Le modifiche al modello dell'imballaggio o alla natura o alla quantità dei contenuti radioattivi autorizzati, le quali, secondo quanto stabilito dall'autorità competente, avrebbero un'influenza significativa per la sicurezza, devono soddisfare le disposizioni di questa direttiva. In conformità alle disposizioni del 5.2.1.7.5, un numero di serie deve essere attribuito ed apposto all'esterno d'ogni imballaggio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1.6.6.2.2. Gli imballaggi fabbricati secondo un modello di collo approvato dall'autorità competente sulla base delle Edizioni 1985 o 1985 (aggiornata 1990) della regolamentazione AIEA per il trasporto di materiali radioattivi (collezione Sicurezza n. 6), possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2003, subordinatamente: al programma obbligatorio di garanzia della qualità in accordo con le disposizioni del 1.7.3; ai limiti d'attività e restrizioni sui materiali del 2.2.7.7. Dopo questa data l'uso può continuare con la condizione, addizionale, dell'approvazione multilaterale del modello di collo. Le modifiche al modello dell'imballaggio o alla natura o alla quantità dei contenuti radioattivi autorizzati, le quali, come stabilito dall'autorità competente, avrebbero un'influenza significativa per la sicurezza, devono soddisfare completamente le disposizioni di questa direttiva. Tutti gli imballaggi per i quali la costruzione inizi dopo il 31 dicembre 2006 devono soddisfare completamente le disposizioni di questa direttiva.

1.6.6.3. Materiale radioattivo sotto forma speciale approvato sulla base delle Edizioni 1973, 1973 (aggiornata), 1985 e 1985 (aggiornata 1990) della regolamentazione AIEA per il trasporto di materiali radioattivi (collezione Sicurezza n. 6)

Il materiale radioattivo sotto forma speciale fabbricato secondo un modello che ha ricevuto una approvazione unilaterale da parte dell'autorità competente sulla base delle Edizioni 1973, 1973 (aggiornata), 1985 o 1985 (aggiornata 1990) della regolamentazione AIEA per il trasporto di materiali radioattivi (collezione Sicurezza n. 6) può continuare ad essere usato quando sia in conformità con il programma obbligatorio di garanzia della qualità in accordo ai requisiti del 1.7.3. Tutto il materiale radioattivo sotto forma speciale fabbricato dopo il 31 dicembre 2003 deve soddisfare completamente le disposizioni di questa direttiva.

1.6.6.4. Per il trasporto di materie della classe 7, le misure transitorie del 1.6.1.1 sono applicabili solo fino al 31 dicembre 2001, salvo per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni dei capitoli 1.4 e 1.8, per i quali le misure transitorie rimangono applicabili fino al 31 dicembre 2002.

CAPITOLO 1.7

Disposizioni generali concernenti la Classe 7

1.7.1. *Generalità*

1.7.1.1. Questa direttiva stabilisce requisiti di sicurezza che forniscono un accettabile livello di controllo dei rischi da radiazioni, da criticità e termici per le persone, i beni e l'ambiente, che sono associati al trasporto di materiale radioattivo. Questi requisiti si basano sulla regolamentazione AIEA per il trasporto di materiali radioattivi (ST-1), AIEA, Vienna, (1996). Materiale esplicativo del documento ST-1 è riportato nel documento «Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material» (ST2), AIEA, Vienna (da pubblicare).

1.7.1.2. L'obiettivo di questa direttiva è quello di proteggere le persone, i beni e l'ambiente dagli effetti delle radiazioni nel corso del trasporto di materiale radioattivo. Questa protezione viene assicurata attraverso:

a) il confinamento dei contenuti radioattivi;

b) il controllo dei livelli di radiazione esterni;

c) la prevenzione della criticità; e

d) la prevenzione di danneggiamenti causati dal calore.

Questi requisiti sono soddisfatti in primo luogo applicando un approccio graduale, sia ai limiti dei contenuti dei colli e dei veicoli che al livello di prestazioni riguardanti i modelli di collo, in relazione ai rischi associati ai contenuti radioattivi; in secondo luogo essi sono soddisfatti imponendo requisiti sul progetto, sulle modalità operative dei colli e sulla manutenzione degli imballaggi, tenendo conto della natura dei contenuti radioattivi; infine essi sono soddisfatti dalla richiesta di controlli amministrativi e, quando necessario, dall'approvazione delle autorità competenti.

1.7.1.3. Questa direttiva si applica al trasporto di materiale radioattivo per strada, incluso il trasporto che è accessorio all'uso del materiale radioattivo. Il trasporto comprende tutte le operazioni e le condizioni associate che coinvolgono il movimento di materiale radioattivo; queste includono il progetto, la fabbricazione, la manutenzione ed il ripristino dell'imballaggio e la preparazione, la spedizione, il carico, il trasporto incluso l'immagazzinamento in transito, lo scarico e la ricezione alla destinazione finale del materiale radioattivo e dei colli. Per i requisiti previsti da questa direttiva si applica un approccio graduale che è caratterizzato da tre livelli generali di severità:

a) condizioni regolari di trasporto (assenza d'incidenti);

b) condizioni normali di trasporto (incidenti minori);

c) condizioni incidentali di trasporto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1.7.2. *Programma di protezione dalle radiazioni*

1.7.2.1. Per il trasporto di materiale radioattivo deve essere stabilito un Programma di protezione dalle radiazioni consistente in un insieme di disposizioni sistematiche, il cui scopo è di fare in modo che le misure di protezione dalle radiazioni siano debitamente prese in considerazione.

1.7.2.2. La natura e l'estensione delle misure da impiegare nel Programma devono essere correlate all'entità e alla probabilità delle esposizioni alle radiazioni. Il programma deve incorporare le disposizioni del 1.7.2.3 e 1.7.2.4, CV33 (1.1) e (1.4) del 7.5.11, come pure le pertinenti procedure d'intervento in caso d'emergenza. I documenti del Programma devono essere disponibili, a richiesta, per le ispezioni dell'autorità competente interessata.

1.7.2.3. Nel trasporto, la protezione e la sicurezza devono essere ottimizzate in modo tale che il livello delle dosi individuali, il numero delle persone esposte, e la probabilità di incorrere nell'esposizione siano mantenute basse per quanto ragionevolmente ottenibile, tenendo conto dei fattori economici e sociali, e che le dosi alle persone siano al di sotto dei limiti di dose applicabili. Un approccio strutturato e sistematico deve essere adottato e si deve tenere conto delle interazioni fra il trasporto ed altre attività.

1.7.2.4. Per le esposizioni professionali derivanti dalle attività di trasporto, dove è stato valutato che la dose effettiva:

a) è probabilmente inferiore a 1 mSv per anno: non sono richieste né speciali modalità di lavoro né dettagliati monitoraggi né programmi di valutazione o registrazione della dose;

b) è probabilmente compresa tra 1 e 6 mSv per anno: deve essere condotto o un programma di valutazione della dose attraverso un monitoraggio dell'ambiente di lavoro o un monitoraggio individuale;

c) è probabilmente superiore a 6 mSv per anno: deve essere condotto un monitoraggio individuale.

Quando viene effettuato un monitoraggio dell'ambiente di lavoro o un monitoraggio individuale, devono essere mantenute appropriate registrazioni.

1.7.3. *Garanzia della qualità*

Programmi di garanzia della qualità, basati su norme nazionali, internazionali o altre norme che siano accettati dall'autorità competente, devono essere stabiliti ed applicati per la progettazione, la costruzione, le prove, la documentazione, l'uso, la manutenzione e l'ispezione di tutto il materiale radioattivo sotto forma speciale, del materiale radioattivo a bassa dispersione e dei colli e per le operazioni di trasporto e di immagazzinamento durante il transito, per assicurare la conformità con le disposizioni applicabili di questa direttiva. La certificazione che le specifiche del modello sono state pienamente soddisfatte deve essere disponibile per l'autorità competente. Il fabbricante, lo speditore o l'utilizzatore deve essere preparato a fornire assistenza per le ispezioni dell'autorità competente durante la costruzione e l'uso, ed a dimostrare ad ogni autorità competente interessata che:

a) i metodi di costruzione ed i materiali usati sono in accordo con le specifiche del modello approvate;

b) tutti gli imballaggi sono periodicamente ispezionati, e, se necessario, riparati e mantenuti in buone condizioni, così che essi continuino a soddisfare tutte le specifiche e i requisiti applicabili, anche dopo un uso ripetuto.

Quando l'approvazione da parte dell'autorità competente è richiesta, tale approvazione deve tenere conto dell'adeguatezza del programma di garanzia della qualità.

1.7.4. *Accordo speciale*

1.7.4.1. Per accordo speciale, s'intende l'insieme delle disposizioni approvate dall'autorità competente, con le quali le spedizioni che non soddisfino tutti i requisiti di questa direttiva applicabili ai materiali radioattivi possono comunque essere trasportati.

Nota L'accordo speciale non è considerato come una deroga temporanea ai sensi di 1.5.1.

1.7.4.2. Le spedizioni per le quali è impossibile la conformità con ogni disposizione applicabile alla classe 7 non devono essere trasportate se non per accordo speciale. A condizione che l'autorità competente abbia verificato che la conformità con le disposizioni relative alla classe 7 di questa direttiva è impossibile e che i requisiti standard di sicurezza stabiliti da questa direttiva sono stati soddisfatti attraverso metodi alternativi o altre disposizioni, l'autorità competente può approvare le operazioni di trasporto per accordo speciale per una singola o per una serie pianificata di spedizioni. Il livello complessivo di sicurezza nel corso del trasporto deve essere almeno equivalente a quello che si sarebbe avuto se tutti i requisiti applicabili fossero stati soddisfatti. Per spedizioni internazionali di questo tipo deve essere richiesta un'approvazione multilaterale.

1.7.5. *Materiali radioattivi con altre proprietà pericolose*

In aggiunta alle proprietà radioattive e fissili, ogni altra caratteristica di pericolosità dei contenuti del collo, come esplosività, infiammabilità, piroforicità, tossicità chimica e corrosività, deve essere tenuta in conto nella documentazione, imballaggio, etichettatura, marcatura, segnaletica, deposito in transito, segregazione e trasporto, in modo da essere conforme alle pertinenti disposizioni di questa direttiva applicabili alle merci pericolose.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CAPITOLO 1.8

Misure di controllo e altre misure di supporto per l'osservanza delle disposizioni di sicurezza

1.8.1. *Controlli amministrativi delle merci pericolose*

1.8.1.1. Le autorità competenti degli Stati membri possono in qualsiasi momento, sul loro territorio nazionale, effettuare controlli a campione per verificare se sono rispettate le disposizioni relative al trasporto di merci pericolose.

Questi controlli devono tuttavia essere effettuati senza mettere in pericolo le persone, i beni e l'ambiente e senza perturbare in maniera significativa il traffico stradale.

1.8.1.2. Gli operatori del trasporto di merci pericolose (capitolo 1.4) devono, nell'ambito dei loro rispettivi obblighi, fornire senza indugio alle autorità competenti e ai loro rappresentanti le informazioni necessarie per effettuare i controlli.

1.8.1.3. Le autorità competenti possono ugualmente, allo scopo di effettuare controlli presso le installazioni delle imprese che operano nel trasporto di merci pericolose (capitolo 1.4), procedere ad ispezioni, consultare i documenti necessari e prelevare campioni di merci pericolose o d'imballaggi per procedere al loro esame, a condizione che questo non costituisca un pericolo per la sicurezza. Gli operatori del trasporto di merci pericolose (capitolo 1.4) devono rendere accessibili, per il controllo, i veicoli, gli elementi dei veicoli, come pure le attrezzature e gli equipaggiamenti, nella misura in cui questo è possibile e ragionevole. Essi possono, se lo stimano necessario, designare una persona dell'impresa per accompagnare il rappresentante dell'autorità competente.

1.8.1.4. Se le autorità competenti costatano che non sono rispettate le disposizioni di questa direttiva, esse possono vietare la spedizione o interrompere il trasporto fino a che non si sia posto rimedio ai difetti constatati, oppure prescrivere altre misure appropriate. L'immobilizzazione si può fare sul posto o in altro luogo scelto dall'autorità per motivi di sicurezza. Queste misure non devono perturbare in maniera significativa il traffico stradale.

1.8.2. *Reciproca assistenza amministrativa*

1.8.2.1. Gli Stati membri si accordano vicendevolmente per una reciproca assistenza amministrativa per l'applicazione di questa direttiva.

1.8.2.2. Quando uno Stato membro è portato a ritenere che la sicurezza del trasporto di merci pericolose sul suo territorio sia compromessa a seguito di infrazioni molto gravi o ripetute, commesse da un'impresa avente la sede nel territorio di un altro Stato membro, deve segnalare queste infrazioni alle autorità competenti dell'altro Stato membro. Le autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio sono state constatate infrazioni molto gravi, possono invitare le autorità competenti dello Stato membro, sul cui territorio l'impresa ha la sua sede, a prendere le appropriate misure contro il o i contravvenenti. La trasmissione di dati a carattere personale è ammessa soltanto se necessaria per perseguire infrazioni molto gravi o ripetute.

1.8.2.3. Le autorità che sono state interessate comunicano alle autorità competenti dello Stato membro, sul cui territorio sono state constatate le infrazioni, le misure prese, se necessario, nei confronti dell'impresa.

1.8.3. *Consulente per la sicurezza*

Nota Le disposizioni del 1.8.3 sono applicabili soltanto se le autorità competenti, del o degli Stati da cui dipendono i diversi operatori di una catena di trasporto, hanno adottato le misure amministrative per permettere la loro messa in opera. Queste misure devono essere state adottate in modo che la sezione 1.8.3 si possa applicare al più tardi il 1º gennaio 2003.

1.8.3.1. Ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di carico, scarico, riempimento o imballaggio connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.

1.8.3.2. Le autorità competenti degli Stati membri possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

a) le cui attività riguardano quantità limitate, per ogni unità di trasporto, inferiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 2.2.7.1.2 come pure ai capitoli 3.3. e 3.4; ovvero

b) che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1.8.3.3. Sotto la responsabilità del capo dell'impresa, funzione essenziale del consulente è ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività in questione dell'impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle normative applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza. Le sue funzioni, da adattare alle attività dell'impresa, sono in particolare le seguenti:

— verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;

— consigliare l'impresa nelle operazioni relative al trasporto di merci pericolose;

— provvedere a redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell'impresa o eventualmente ad un'autorità pubblica locale, sulle attività dell'impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali.

I compiti del consulente comprendono, inoltre, in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure relative alle attività in questione dell'impresa:

— le procedure volte a far rispettare le norme in materia d'identificazione delle merci pericolose trasportate;

— le prassi dell'impresa per quanto concerne la valutazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;

— le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;

— il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un'adeguata formazione e la registrazione di tale formazione;

— l'applicazione di procedure d'emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;

— l'analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;

— l'attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d'incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;

— la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri operatori;

— la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose, oppure del carico o dello scarico di tali merci, disponga di procedure operative e d'istruzioni dettagliate;

— l'introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;

— l'attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle regolamentazioni;

— l'attuazione di procedure di verifica dell'osservanza delle disposizioni relative alle operazioni di carico e scarico.

1.8.3.4. La funzione di consulente può essere svolta anche dal capo dell'impresa, da una persona che svolge altre mansioni nell'impresa o da una persona non appartenente a quest'ultima, purché l'interessato sia effettivamente in grado di svolgere i compiti di consulente.

1.8.3.5. Ogni impresa interessata comunica, se ne è richiesta, all'autorità competente o all'organismo all'uopo designato da ciascuno Stato membro, l'identità del proprio consulente.

1.8.3.6. Quando, nel corso di un trasporto o di un'operazione di carico o di scarico effettuati dall'impresa interessata, si sia verificato un incidente che abbia arrecato danni alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente provvede alla redazione di una relazione d'incidente destinata alla direzione dell'impresa, o, se del caso, ad un'autorità pubblica locale, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili allo scopo. Tale relazione non può sostituire le relazioni redatte dalla direzione dell'impresa che potrebbero essere richieste ai sensi d'altre regolamentazioni internazionali o nazionali.

1.8.3.7. Il consulente deve essere titolare di un certificato di formazione professionale valido per il trasporto per strada. Tale certificato è rilasciato dall'autorità competente o dall'organismo all'uopo designato da ciascuno Stato membro.

1.8.3.8. Per ottenere il certificato, il candidato deve ricevere una formazione e superare un esame riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro.

1.8.3.9. Obiettivo fondamentale della formazione è quello di fornire al candidato una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti ai trasporti di merci pericolose, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili ai vari modi di trasporto, nonché dei compiti definiti a 1.8.3.3.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1.8.3.10. L'esame è organizzato dall'autorità competente o da un organismo da essa approvato.

La designazione dell'organismo avviene in forma scritta. Tale approvazione può avere durata limitata e si basa sui seguenti criteri:

— competenza dell'organismo;

— specifiche delle modalità d'esame proposte dall'organismo;

— misure volte a garantire l'imparzialità degli esami;

— indipendenza dell'organismo da qualsiasi persona fisica o giuridica che impiega consulenti.

1.8.3.11. L'esame ha lo scopo di verificare se i candidati possiedono il livello di conoscenze necessarie per esercitare le funzioni di consulente per la sicurezza previste al 1.8.3.3, e per ottenere il certificato previsto al 1.8.3.7, e deve vertere almeno sulle seguenti materie:

a) la conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate da un incidente che coinvolge merci pericolose e la conoscenza delle principali cause di incidenti;

b) le disposizioni previste dalla legislazione nazionale, dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, in particolare per quanto riguarda:

— la classificazione delle merci pericolose (procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele, struttura della lista delle materie, classi di merci pericolose e principi di classificazione, natura delle merci pericolose trasportate, proprietà fisico-chimiche e tossicologiche delle merci pericolose);

— le disposizioni generali per gli imballaggi, per le cisterne e i contenitori-cisterna (tipo, codice, marcatura, costruzione, prove, controlli iniziali e periodici);

— la marcatura, l'etichettatura, la segnalazione arancio (le iscrizioni e le etichette di pericolo dei colli, apposizione ed eliminazione delle etichette di pericolo e della segnalazione arancio);

— i particolari nel documento di trasporto (informazioni richieste);

— il modo di invio, le restrizioni alla spedizione (carico completo, trasporto alla rinfusa, trasporto in grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa, trasporto in contenitori, trasporto in cisterne fisse o smontabili);

— il trasporto di passeggeri;

— i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;

— la separazione delle merci;

— le limitazioni dei quantitativi trasportati e le quantità esenti;

— la movimentazione e lo stivaggio (carico e scarico, grado di riempimento, stivaggio e separazione);

— la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;

— l'equipaggio e la formazione professionale;

— i documenti di bordo (documenti di trasporto, istruzioni scritte, certificato d'approvazione del veicolo, certificato di formazione per i conducenti, copia di tutte le deroghe, altri documenti);

— le istruzioni scritte (attuazione delle istruzioni ed equipaggiamento di protezione dell'equipaggio);

— gli obblighi di sorveglianza (stazionamento);

— le regole e le restrizioni alla circolazione;

— gli scarichi operativi o le perdite accidentali di sostanze inquinanti;

— i requisiti relativi alle attrezzature di trasporto.

1.8.3.12. L'esame consiste in una prova scritta che può essere completata da un esame orale. La prova scritta consiste in due parti:

a) al candidato viene sottoposto un questionario contenente al minimo 20 domande a risposta libera che vertono almeno sulle materie previste nell'elenco riportato al 1.8.3.11. Tuttavia, è possibile utilizzare domande a scelta multipla: in tal caso, due domande a scelta multipla equivalgono ad una domanda a risposta libera. Tra dette materie dev'essere attribuita particolare importanza alle seguenti:

— misure generali di prevenzione e di sicurezza;

— classificazione delle merci pericolose;

— condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne, i contenitori-cisterna, i veicoli-cisterna, ecc.;

— marcature ed etichette di pericolo;

— informazioni che devono figurare nel documento di trasporto;

— movimentazione e stivaggio;

— formazione professionale dell'equipaggio;

— documenti di bordo e certificati di trasporto;

— istruzioni scritte;

— requisiti relativi alle attrezzature di trasporto;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

— —

b) a ciascun candidato viene assegnato lo studio di un caso in relazione ai compiti descritti al 1.8.3.3; questa prova è volta a dimostrare che il candidato è in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza.

1.8.3.13. Gli Stati membri possono disporre che i candidati, che intendono lavorare per imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, siano esaminati solo nelle materie pertinenti alla loro attività. I suddetti tipi di merci sono i seguenti:

— classe 1;
— classe 2;
— classe 7;
— classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9;
— nn. ONU 1202, 1203 e 1223.

Il certificato previsto al 1.8.3.7 deve indicare chiaramente che la sua validità è circoscritta ai tipi di merci pericolose di cui al presente paragrafo e sui quali il consulente è stato esaminato, alle condizioni definite in 1.8.3.12.

1.8.3.14. L'autorità competente, o l'organismo, mantiene aggiornata una raccolta delle domande che sono state incluse nell'esame.

1.8.3.15. Il certificato previsto al 1.8.3.7 deve essere redatto conformemente al modello figurante al 1.8.3.18 e deve essere riconosciuto da tutti gli Stati membri.

1.8.3.16. Il certificato è valido per un periodo di cinque anni. La validità del certificato è automaticamente rinnovata per cinque anni se il titolare, nel corso dell'anno immediatamente precedente la scadenza del suo certificato, ha seguito un corso di aggiornamento o superato un esame di controllo, riconosciuti dall'autorità competente.

1.8.3.17. Le disposizioni da 1.8.3.1 a 1.8.3.16 si considerano soddisfatte se sono state messe in atto le disposizioni della direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose [1] e della direttiva 2000/18/CE del Consiglio del 17 aprile 2000 relativa alle disposizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose [2].

1.8.3.18. Modello di certificato

CERTIFICATO DI FORMAZIONE PER I CONSULENTI PER LA SICUREZZA PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Certificato n.: .....

Sigla distintiva dello Stato che rilascia il certificato: .....

Cognome: .....

Nome: .....

Luogo e data di nascita: .....

Nazionalità: .....

Firma del titolare: .....

Valido sino al (data): .....

per le imprese di trasporto di merci pericolose nonché per le imprese che effettuano operazioni di carico o scarico connesse a tale trasporto:

☐ su strada ☐ per ferrovia ☐ per via navigabile

Rilasciato da: .....

Data: ..... Firma: .....

Rinnovato fino al: ..... Da: .....

Data: ..... Firma: .....

COPIA UFFICIALE ON-LINE

[1] GU L 145 del 19.6.1996, pag. 10.
[2] GU L 118 del 19.5.2000, pag. 41.

1.8.4. (Riservato)

1.8.5. *Notifica degli eventi che coinvolgono merci pericolose*

1.8.5.1. Se avviene un grave incidente o un evento imprevisto durante il trasporto delle merci pericolose sul territorio di uno Stato membro, il trasportatore ha l'obbligo di sottoporre un rapporto all'autorità competente dello Stato membro interessato.

1.8.5.2. (Riservato)

CAPITOLO 1.9

Restrizioni al trasporto emanate dalle autorità competenti

1.9.1. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1 di questa direttiva, le autorità competenti degli Stati membri possono vietare, oppure sottoporre a particolari condizioni, il trasporto di certe merci pericolose per ragioni diverse dalla sicurezza del trasporto. Questi regolamenti o divieti devono essere pubblicati in forma appropriata.

1.9.2. Con riserva delle disposizioni del 1.9.3, uno Stato membro può applicare ai veicoli effettuanti un trasporto internazionale di merci pericolose su strada certe disposizioni supplementari che non sono previste da questa direttiva, a condizione che queste disposizioni non contraddicano quelle del paragrafo 2 dell'articolo 3 dell'Accordo, che esse figurino nella legislazione nazionale e siano applicabili ugualmente ai veicoli effettuanti un trasporto nazionale di merci pericolose su strada sul territorio del suddetto Stato membro.

1.9.3. Rientrano nel campo d'applicazione del 1.9.2 le seguenti disposizioni supplementari:

a) disposizioni addizionali di sicurezza o restrizioni concernenti i veicoli che transitano su alcune strutture come ponti o gallerie, i veicoli che utilizzano modi di trasporto combinato come traghetti o treni, o i veicoli che arrivano o lasciano porti o altri terminali di trasporto;

b) disposizioni precisanti l'itinerario da seguire per i veicoli al fine di evitare zone commerciali, residenziali o ecologicamente sensibili, zone industriali ove si trovino installazioni pericolose o strade presentanti pericoli fisici importanti;

c) disposizioni di emergenza precisanti l'itinerario da seguire o le disposizioni da rispettare per lo stazionamento dei veicoli trasportanti merci pericolose, in caso di condizioni atmosferiche estreme, terremoti, incidenti, manifestazioni sindacali, disordini civili o sommosse armate;

d) restrizioni concernenti la circolazione dei veicoli trasportanti merci pericolose in certi giorni della settimana o dell'anno.

1.9.4. (Riservato)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Parte 2

CLASSIFICAZIONE

CAPITOLO 2.1

Disposizioni generali

2.1.1. *Introduzione*

2.1.1.1. Secondo questa direttiva le classi di merci pericolose sono le seguenti:

Classe 1 Materie e oggetti esplosivi
Classe 2 Gas
Classe 3 Liquidi infiammabili
Classe 4.1 Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati
Classe 4.2 Materie soggette ad accensione spontanea
Classe 4.3 Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili
Classe 5.1 Materie comburenti
Classe 5.2 Perossidi organici
Classe 6.1 Materie tossiche
Classe 6.2 Materie infettanti
Classe 7 Materiali radioattivi
Classe 8 Materie corrosive
Classe 9 Materie ed oggetti pericolosi diversi

2.1.1.2. Ogni rubrica delle differenti classi è assegnata ad un numero ONU. I tipi di rubriche utilizzati sono i seguenti:

A. Rubriche individuali per materie ed oggetti ben definiti, comprese le rubriche riguardanti sostanze con più isomeri, per esempio:

n. ONU 1090 ACETONE

n. ONU 1104 ACETATI DI AMILE

n. ONU 1194 NITRITO DI ETILE IN SOLUZIONE

B. Rubriche generiche per gruppi ben definiti di materie ed oggetti, che non siano rubriche n.a.s., per esempio:

n. ONU 1133 ADESIVI

n. ONU 1266 PRODOTTI PER PROFUMERIA

n. ONU 2757 PESTICIDA CARBAMMATO, SOLIDO, TOSSICO

n. ONU 3101 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, LIQUIDO.

C. Rubriche n.a.s. specifiche riguardanti gruppi di materie ed oggetti aventi una natura chimica o tecnica particolare, non altrimenti specificati, per esempio:

n. ONU 1477 NITRATI INORGANICI, N.A.S.

n. ONU 1987 ALCOLI INFIAMMABILI, N.A.S.

D. Rubriche n.a.s. generiche riguardanti gruppi di materie ed oggetti aventi una o più proprietà pericolose, non altrimenti specificati, per esempio:

n. ONU 1325 SOLIDO ORGANICO, INFIAMMABILE, N.A.S.

n. ONU 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.

Le rubriche B, C e D sono definite come rubriche collettive.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.1.1.3. Ai fini dell'imballaggio, alcune materie possono essere assegnate a gruppi d'imballaggio In funzione del grado di pericolo che presentano. I gruppi d'imballaggio hanno i seguenti significati:

Gruppo d'imballaggio I: Materie molto pericolose

Gruppo d'imballaggio II: Materie mediamente pericolose

Gruppo d'imballaggio III: Materie debolmente pericolose

2.1.2. *Principi di classificazione*

2.1.2.1. Le merci pericolose contemplate dal titolo di una classe sono definite in base alle loro proprietà, in accordo con la sottosezione 2.2.x.1 della classe corrispondente. L'assegnazione di una merce pericolosa ad una classe e ad un gruppo d'imballaggio si effettua secondo i criteri enunciati nella stessa sottosezione 2.2.x.1. L'attribuzione di uno o più rischi sussidiari ad una materia o ad un oggetto pericoloso si effettua secondo i criteri della classe o delle classi corrispondenti a questi rischi, così come menzionati nella o nelle appropriate sottosezioni 2.2.x.1.

2.1.2.2. Tutte le rubriche di merci pericolose sono elencate nella Tabella A del capitolo 3.2 nell'ordine del loro numero ONU. Questa tabella contiene le informazioni rilevanti per le merci riportate, come la denominazione, la classe, il o i gruppi d'imballaggio, la o le etichette da apporre, le disposizioni d'imballaggio e di trasporto.

2.1.2.3. Le merci pericolose elencate o definite nelle sottosezioni 2.2.x.2 d'ogni classe non sono ammesse al trasporto.

2.1.2.4. Le merci pericolose non nominativamente menzionate, vale a dire quelle che non figurano come rubrica individuale nella Tabella A del capitolo 3.2 e che non sono né elencate né definite in una delle sottosezioni 2.2.x.2 sopra indicate, devono essere assegnate alla classe pertinente secondo le procedure della sezione 2.1.3. Inoltre deve essere determinato, se del caso, il rischio sussidiario e, se del caso, il gruppo d'imballaggio. Una volta stabilita la classe, il rischio sussidiario, se del caso, e il gruppo d'imballaggio, deve essere determinato il pertinente numero ONU. Gli alberi delle decisioni, indicati nelle sottosezioni 2.2.x.3 (lista delle rubriche collettive) alla fine d'ogni classe, indicano i parametri rilevanti per scegliere la rubrica collettiva appropriata (n. ONU). In ogni caso, si deve scegliere, secondo la gerarchia indicata nel 2.1.1.2 dalle lettere B, C e D, la rubrica collettiva più specifica corrispondente alle proprietà della materia o dell'oggetto. Se la materia o l'oggetto non possono essere classificati sotto le rubriche di tipo B o C secondo 2.1.1.2, allora ed allora soltanto, essi devono essere classificati sotto una rubrica di tipo D.

2.1.2.5. Sulla base delle procedure di prova del capitolo 2.3 e dei criteri riportati nelle sottosezioni 2.2.x.1 delle diverse classi, quando specificati, si può concludere, che una materia, soluzione o miscela di una certa classe, nominativamente menzionata nella Tabella A del capitolo 3.2, non soddisfa i criteri di tale classe. In questo caso si assume che la materia, soluzione o miscela non appartenga a tale classe.

2.1.2.6. Ai fini della classificazione, le materie, il cui punto di fusione o punto iniziale di fusione è uguale o inferiore a 20 °C ad una pressione di 101,3 kPa, devono essere considerate come liquide. Una materia viscosa per la quale non può essere definito uno specifico punto di fusione deve essere sottoposta alla prova ASTM D 4359-90 o alla prova di determinazione della fluidità (prova del penetrometro) prescritta al 2.3.4.

2.1.3. *Classificazione di materie, comprese le soluzioni e miscele (come preparati e rifiuti), non nominativamente menzionate*

2.1.3.1. Le materie, comprese le soluzioni e miscele, non nominativamente menzionate, devono essere classificate in funzione del loro grado di pericolo secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi. Il o i pericoli presentati da una materia devono essere determinati in base alle sue caratteristiche fisiche e chimiche e alle sue proprietà fisiologiche. Si deve tenere ugualmente conto di queste caratteristiche e proprietà quando, tenuto conto dell'esperienza, ne deriva una classificazione più severa.

2.1.3.2. Una materia non nominativamente menzionata nella Tabella A del capitolo 3.2, e presentante un solo pericolo, deve essere classificata nella classe pertinente in una rubrica collettiva figurante nella sottosezione 2.2.x.3 della suddetta classe.

2.1.3.3. Una soluzione o una miscela contenente solo una materia pericolosa nominativamente menzionata nella Tabella A del capitolo 3.2, con una o più materie non pericolose, deve essere classificata come la materia pericolosa elencata nominativamente salvo che:

a) la soluzione o la miscela sia specificatamente elencata nella Tabella A del capitolo 3.2; oppure

b) risulti chiaramente dalle indicazioni della rubrica applicabile a tale materia pericolosa che essa è unicamente applicabile alla materia pura o tecnicamente pura; oppure

c) la classe, lo stato fisico o il gruppo d'imballaggio della soluzione o della miscela siano differenti da quelli della materia pericolosa.

Nei casi b) o c), la soluzione o la miscela deve essere classificata, come una materia non nominativamente menzionata, nella classe corrispondente in una rubrica collettiva prevista nella sottosezione 2.2.x.3 della suddetta classe tenendo conto dei rischi sussidiari eventualmente presentati, salvo che non soddisfi i criteri di nessuna classe, nel qual caso non è sottoposta alle disposizioni di questa direttiva.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.1.3.4. Le soluzioni e miscele contenenti una delle materie nominativamente menzionate qui di seguito devono sempre essere classificate nella stessa rubrica della materia che contengono, purché non presentino le caratteristiche di pericolo indicate al 2.1.3.5:

— Classe 3

n. ONU 1921 PROPILENIMMINA STABILIZZATA; n. ONU 2481 ISOCIANATO DI ETILE; n. ONU 3064 NITROGLICERINA IN SOLUZIONE ALCOLICA, con più del 1 % ma non più del 5 % di nitroglicerina.

— Classe 6.1

n. ONU 1051 CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO, con meno del 3 % d'acqua; n. ONU 1185 ETILENIMMINA STABILIZZATA; n. ONU 1259 NICHELTETRACARBONILE; n. ONU 1613 CIANURO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA (ACIDO CIANIDRICO IN SOLUZIONE ACQUOSA) contenente al massimo il 20 % di cianuro d'idrogeno; n. ONU 1614 CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO, con meno del 3 % d'acqua e assorbito da un materiale poroso inerte; n. ONU 1994 FERROPENTACARBONILE; n. ONU 2480 ISOCIANATO DI METILE; n. ONU 3294 CIANURO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ALCOLICA contenente al massimo il 45 % di cianuro d'idrogeno.

— Classe 8

n. ONU 1052 FLUORURO DI IDROGENO ANIDRO; n. ONU 1744 BROMO o n. ONU 1744 BROMO IN SOLUZIONE; n. ONU 1790 ACIDO FLUORIDRICO in soluzione contenente più dell'85 % di fluoruro d'idrogeno; n. ONU 2576 OSSIBROMURO DI FOSFORO FUSO.

— Classe 9

n. ONU 2315 POLICLORODIFENILI; n. ONU 3151 DIFENILI POLIALOGENATI LIQUIDI o n. ONU 3151 TERFENILI POLIALOGENATI LIQUIDI; n. ONU 3152 DIFENILI POLIALOGENATI SOLIDI o n. ONU 3152 TERFENILI POLIALOGENATI SOLIDI a meno che queste soluzioni e miscele non contengano una delle materie delle classi 3, 6.1 o 8 enumerate qui sopra, nel qual caso si deve classificarle di conseguenza.

2.1.3.5. Le materie non nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, aventi più caratteristiche di pericolo, e le soluzioni o miscele contenenti più materie pericolose, devono essere classificate in una rubrica collettiva (cfr. 2.1.2.4) e con un gruppo d'imballaggio della classe pertinente, conformemente alle loro caratteristiche di pericolo. Questa classificazione conforme alle caratteristiche di pericolo deve essere effettuata nel seguente modo:

2.1.3.5.1. Le caratteristiche fisiche e chimiche e le proprietà fisiologiche devono essere determinate mediante misura o calcolo e la materia, soluzione o miscela deve essere classificata secondo i criteri enunciati nella sottosezione 2.2.x.1 delle diverse classi.

2.1.3.5.2. Se questa determinazione non è possibile senza costi o prestazioni sproporzionati (per esempio per alcuni rifiuti), la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe del componente che presenta il pericolo preponderante.

2.1.3.5.3. Se le caratteristiche di pericolo della materia, soluzione o miscela rientrano in più classi o gruppi di materie qui sotto indicate, la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe o nel gruppo di materie corrispondente al pericolo preponderante nel seguente ordine di precedenza:

a) Materiali della classe 7 (salvo i materiali radioattivi in colli esenti, nel qual caso le altre proprietà pericolose devono essere considerate come preponderanti);

b) Materie della classe 1;

c) Materie della classe 2;

d) Esplosivi liquidi desensibilizzati della classe 3;

e) Materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati della classe 4.1;

f) Materie piroforiche della classe 4.2;

g) Materie della classe 5.2;

h) Materie delle classi 6.1 o 3 che, per la loro tossicità all'inalazione, devono essere classificate nel gruppo d'imballaggio I (le materie che soddisfano i criteri di classificazione della classe 8 e che presentano una tossicità alla inalazione di polveri fini e nebbie (CL_{50}) corrispondente al gruppo d'imballaggio I, ma la cui tossicità all'ingestione o all'assorbimento cutaneo corrisponda solo al gruppo d'imballaggio III o che presentano un grado di tossicità ancor minore devono essere assegnate alla classe 8);

i) Materie infettanti della classe 6.2.

2.1.3.5.4. Se le caratteristiche di pericolo della materia rientrano in più classi o gruppi di materie non citati al 2.1.3.5.3 qui sopra, la materia deve essere classificata secondo la stessa procedura, ma la classe pertinente deve essere scelta in funzione della tabella di preponderanza dei pericoli del 2.1.3.9.

2.1.3.6. Si deve sempre utilizzare la rubrica collettiva più specifica (cfr. 2.1.2.4); una rubrica n.a.s. generica deve essere utilizzata soltanto se non è possibile utilizzare una rubrica generica o una rubrica n.a.s. specifica.

2.1.3.7. Le soluzioni e miscele di materie comburenti o di materie con rischio sussidiario di comburenza possono avere proprietà esplosive. In questo caso esse sono ammesse al trasporto solo se rispondono alle disposizioni previste per la classe 1.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

2.1.3.8. Sono considerate come inquinanti per l'ambiente acquatico, ai sensi di questa direttiva, le materie, soluzioni e miscele (come preparati e rifiuti) che non possono essere assegnate alle classi da 1 a 8 né alle rubriche della classe 9, salvo quelle recanti i nn. ONU 3077 e 3082, ma che possono essere assegnate ad una di queste due rubriche n.a.s. generiche, sulla base dei metodi di prova e dei criteri della sezione 2.3.5. Le soluzioni e miscele (come preparati e rifiuti) per le quali non sono disponibili i dati necessari per la loro classificazione, conformemente ai criteri, sono considerate come inquinanti per l'ambiente acquatico se la CL_{50} (cfr. definizione al 2.3.4.7) calcolata secondo la formula:

$$CL_{50}\ \frac{CL_{50}\ \text{dell'inquinante} \times 100}{\%\ \text{in massa dell'inquinante}}$$

è uguale o inferiore a:

a) 1 mg/l; o

b) 10 mg/l, se l'inquinante non è rapidamente biodegradabile o se, essendo biodegradabile, il suo log P_{OW} è ³ 3,0 (cfr. anche 2.3.5.6).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.1.3.9. Tabella dell'ordine di preponderanza dei pericoli

Classe e gruppo di imballaggio	4.1, II	4.1, III	4.2, II	4.2, III	4.3, I	4.3, II	4.3, III	5.1, I	5.1, II	5.1, III	6.1, I DERMAL	6.1, I ORAL	6.1, II	6.1, III	8, I	8, II	8, III	9
3, I	SOL LIQ 4.1 3, I	SOL LIQ 4.1 3, I	SOL LIQ 4.2 3, I	SOL LIQ 4.2 3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	SOL LIQ 5.1, I 3, I	SOL LIQ 5.1, I 3, I	SOL LIQ 5.1, I 3, I	3, I	3, I	3, I	3, I	3, I	3, I	3, I	3, I
3, II	SOL LIQ 4.1 3, II	SOL LIQ 4.1 3, II	SOL LIQ 4.2 3, II	SOL LIQ 4.2 3, II	4.3, II	4.3, II	4.3, I	SOL LIQ 5.1, II 3, II	SOL LIQ 5.1, II 3, II	SOL LIQ 5.1, II 3, II	3, I	3, I	3, II	3, II	8, I	3, II	3, II	3, II
3, III	SOL LIQ 4.1 3, II	SOL LIQ 4.1 3, III	SOL LIQ 4.2 3, II	SOL LIQ 4.2 3, III	4.3, III	4.3, II	4.3, I	SOL LIQ 5.1, III 3, III	SOL LIQ 5.1, II 3, II	SOL LIQ 5.1, II 3, II	6.1, I	6.1, I	6.1, II	3, III (*)	8, I	8, II	3, III	3, III
4.1, II			4.2, II	4.2, II	4.3, I	4.3, II	4.3, II	4.1, II	4.1, II	4.1, II	6.1, I	6.1, I	SOL LIQ 4.1, II 6.1, II	SOL LIQ 4.1, II 6.1, II	8, I	SOL LIQ 4.1, II 8, II	SOL LIQ 4.1, II 8, II	4.1, II
4.1, III			4.2, II	4.2, III	4.3, I	4.3, II	4.3, III	4.1, II	4.1, II	4.1, III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	SOL LIQ 4.1, III 6.1, III	8, I	8, II	SOL LIQ 4.1, III 8, III	4.1, III
4.2, II					4.3, I	4.3, II	4.3, II	5.1, I	4.2, II	4.2, II	6.1, I	6.1, I	4.2, II	4.2, II	8, I	4.2, II	4.2, II	4.2, II
4.2, III					4.3, I	4.3, II	4.3, III	5.1, I	5.1, II	4.2, III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	4.2, III	8, I	8, II	4.2, III	4.2, III
4.3, I								5.1, I	4.3, I	4.3, I	6.1, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I
4.3, II								5.1, I	4.3, II	4.3, II	6.1, I	4.3, I	4.3, II	4.3, II	8, I	4.3, II	4.3, II	4.3, II
4.3, III								5.1, I	5.1, II	4.3, III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	4.3, III	8, I	8, II	4.3, III	4.3, III
5.1, I											5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I
5.1, II											6.1, I	5.1, I	5.1, II	5.1, II	8, I	5.1, II	5.1, II	5.1, II
5.1, III											6.1, I	6.1, I	6.1, II	5.1, III	8, I	8, II	5.1, III	5.1, III
6.1, I DERMAL															SOL LIQ 6.1, I 8, I	6.1, I	6.1, I	6.1, I
6.1, I ORAL															SOL LIQ 6.1, I 8, I	6.1, I	6.1, I	6.1, I

GAZZETTA UFFICIALE ON LINE — STRATTA DA GURITEL

Classe e gruppo di imballaggio	4.1, II	4.1, III	4.2, II	4.2, III	4.3, I	4.3, II	4.3, III	5.1, I	5.1, II	5.1, III	6.1, I DERMAL	6.1, I ORAL	6.1, II	6.1, III	8, I	8, II	8, III	9
6.1, II INHAL															SOL LIQ 6.1, I 8, I	6.1, II	6.1, II	6.1, II
6.1, II DERMAL															SOL LIQ 6.1, I 8, I	SOL LIQ 6.1, II 8, II	6.1, II	6.1, II
6.1, II ORAL															8.1	SOL LIQ 6.1, II 8, II	6.1, II	6.1, II
6.1, III															8, I	8, II	8, III	6.1, III
8, I																		8, I
8, II																		8, II
8, III																		8, III

SOL = materie e miscele solide
LIQ = materie, miscele e soluzioni liquide
DERMAL = tossicità per assorbimento cutaneo
ORAL = tossicità per ingestione
INAL = tossicità per inalazione
(*) Classe 6.1 per i pesticidi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nota: 1. Esempi illustranti l'utilizzazione della tabella:

Classificazione di una singola materia

Descrizione della materia che deve essere classificata:

Una ammina non nominativamente menzionata, rispondente ai criteri della classe 3, gruppo d'imballaggio II, e anche a quelli della classe 8, gruppo d'imballaggio I.

Metodo:

L'intersezione della riga 3 II con la colonna 8 I dà 8 I

Questa ammina deve dunque essere classificata nella classe 8 come:

n. ONU 2734 AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S. oppure n. ONU 2734 POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S., gruppo d'imballaggio I.

Classificazione di una miscela

Descrizione della miscela che deve essere classificata:

Miscela composta da un liquido infiammabile della classe 3, gruppo d'imballaggio III, una materia tossica della classe 6.1, gruppo d'imballaggio II ed una materia corrosiva della classe 8, gruppo d'imballaggio I.

Metodo:

L'intersezione della riga 3 III con la colonna 6.1 II dà 6.1 II. L'intersezione della riga 6.1 II con la colonna 8 I LIQ dà 8 I.

Questa miscela, in assenza di definizione più precisa, deve essere dunque classificata nella Classe 8 come:

n. ONU 2922 LIQUIDO CORROSIVO, TOSSICO N.A.S., gruppo d'imballaggio I.

2. Esempi di classificazione di miscele e soluzioni in una classe e un gruppo d'imballaggio:

Una soluzione di fenolo della classe 6.1 (II) in benzene della classe 3 (II) deve essere classificata nella classe 3, (II); questa soluzione deve essere classificata sotto il n. ONU 1992 LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S. classe 3 (II), sulla base della tossicità del fenolo.

Una miscela solida d'arseniato di sodio della classe 6.1 (II) e d'idrossido di sodio della classe 8 (II) deve essere classificata sotto il n. ONU 3290 SOLIDO INORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S. nella classe 6.1 (II).

Una soluzione di naftalene greggio o raffinato della classe 4.1 (III) in benzina della classe 3 (II) deve essere classificata sotto il n. ONU 3295 IDROCARBURI, LIQUIDI, N.A.S. della classe 3, (II).

Una miscela d'idrocarburi della classe 3 (III) e di policlorodifenili (PCB) della classe 9 (II) deve essere classificata sotto il n. ONU 2315 POLICLORODIFENILI della classe 9, (II).

Una miscela di propilenimmina della classe 3 e di policlorodifenili (PCB) della classe 9 (II) deve essere classificata sotto il n. ONU 1921 PROPILENIMMINA STABILIZZATA della classe 3.

2.1.4. *Classificazione dei campioni*

2.1.4.1. Quando la classe di una materia non è conosciuta con precisione e questa materia è trasportata per essere sottoposta ad altre prove, devono essere attribuiti una classe, una designazione ufficiale di trasporto e un numero ONU provvisori, sulla base di quello che lo speditore conosce della materia e applicando:

a) i criteri di classificazione del capitolo 2.2; e

b) le disposizioni del presente capitolo.

Si deve prendere in considerazione il gruppo d'imballaggio più restrittivo corrispondente alla designazione ufficiale di trasporto scelta.

Quando è si applica questa disposizione, la designazione ufficiale di trasporto deve essere completata dalla dizione «campione» (per esempio LIQUIDO INFIAMMABILE N.A.S., Campione). In certi casi, quando esiste una designazione ufficiale di trasporto specifica per un campione di materia che si ritiene soddisfi certi criteri di classificazione (per esempio, n. ONU 3167 CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO INFIAMMABILE, N.A.S.), deve essere usata tale designazione. Quando si utilizza una rubrica N.A.S. per trasportare il campione, non è necessario aggiungere alla designazione ufficiale di trasporto il nome tecnico, come prescritto dalla disposizione speciale 274 del capitolo 3.3.

2.1.4.2. I campioni della materia devono essere trasportati secondo le disposizioni applicabili alla designazione ufficiale provvisoria assegnata, a condizione che:

a) la materia non sia considerata come una materia esclusa dal trasporto secondo le sottosezioni 2.2.x.2 del capitolo 2.2 o secondo il capitolo 3.2;

b) la materia non sia considerata come rispondente ai criteri applicabili alla classe 1 o reputata essere una materia infettante o radioattiva;

c) la materia soddisfi le disposizioni del 2.2.41.1.15 o 2.2.52.1.9, secondo che si tratti rispettivamente di una materia autoreattiva o di un perossido organico;

d) il campione sia trasportato in un imballaggio combinato con una massa netta per collo inferiore o uguale a 2,5 kg; e

e) il campione non sia imballato con altre merci.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CAPITOLO 2.2

Disposizioni particolari per le diverse classi

2.2.1. *Classe 1 — Materie e oggetti esplosivi*

2.2.1.1. Criteri

2.2.1.1.1. Sono materie e oggetti ai sensi della classe 1:

a) Le materie esplosive: materie solide o liquide (o miscele di materie) che sono suscettibili, per reazione chimica, di sviluppare gas ad una temperatura e una pressione e ad una velocità tali che possano derivarne danni nelle vicinanze.

Le materie pirotecniche: materie o miscele di materie destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti, a seguito di reazioni chimiche esotermiche, autosostentantesi, non detonanti.

Nota: 1. Le materie che non sono esse stesse materie esplosive ma che possono formare una miscela esplosiva di gas, vapori o polveri non sono materie della classe 1.

2. Sono ugualmente escluse dalla classe 1 le materie esplosive bagnate con acqua o alcol il cui tenore in acqua o alcol supera i valori limite indicati e quelle contenenti plastificanti — queste materie esplosive sono assegnate alla classe 3 o 4.1 — nonché le materie esplosive che, in base al loro pericolo principale, sono assegnate alla classe 5.2.

b) Gli oggetti esplosivi: oggetti contenenti una o più materie esplosive o pirotecniche.

Nota: I congegni contenenti materie esplosive o pirotecniche in quantità così piccola o di natura tale che la loro accensione o il loro innesco per inavvertenza o per incidente nel corso del trasporto non comporterebbe alcuna manifestazione esterna al congegno che si traduca in proiezioni, incendio, sviluppo di fumo o di calore o forte scoppio, non sono sottoposti alle disposizioni della classe 1.

c) Le materie e gli oggetti qui sopra non menzionati, che siano fabbricati al fine di produrre un effetto pratico per esplosione o un effetto pirotecnico.

2.2.1.1.2. Ogni materia o ogni oggetto, avente o che si ritiene possa avere proprietà esplosive, deve essere preso in considerazione per l'assegnazione alla classe 1, conformemente alle prove, procedure e criteri riportati nella prima parte del Manuale delle prove e dei criteri.

Una materia o un oggetto assegnato alla classe 1 è ammesso al trasporto soltanto se assegnato ad un nome o ad una rubrica n.a.s. della Tabella A del capitolo 3.2 e se sono soddisfatti i criteri del Manuale delle prove e dei criteri.

2.2.1.1.3. Le materie od oggetti della classe 1 devono essere assegnati ad un n. ONU e ad un nome o ad una rubrica n.a.s. della Tabella A del capitolo 3.2. L'interpretazione dei nomi delle materie od oggetti della Tabella A del capitolo 3.2 deve basarsi sul glossario di cui al 2.2.1.1.7.

I campioni di materie o d'oggetti nuovi o esistenti trasportati ai fini, tra l'altro, di prove, di classificazione, di ricerca e sviluppo, di controllo di qualità o come campioni commerciali, ad esclusione degli esplosivi d'innesco, possono essere assegnati al n. ONU 0190 CAMPIONI DI ESPLOSIVI.

L'assegnazione di materie ed oggetti esplosivi non nominativamente citati nella Tabella A del capitolo 3.2, ad una rubrica n.a.s. o al n. ONU 0190 CAMPIONI DI ESPLOSIVI, come pure di certe materie il cui trasporto è subordinato ad una speciale autorizzazione dell'autorità competente secondo le disposizioni speciali contemplate nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2, deve essere effettuata dall'autorità competente del paese d'origine. Questa autorità deve ugualmente approvare per iscritto le condizioni di trasporto di queste materie e oggetti. Se il paese d'origine non è uno Stato membro, la classificazione e le condizioni di trasporto devono essere convalidate dall'autorità competente del primo Stato membro toccato dalla spedizione.

2.2.1.1.4. Le materie e gli oggetti della classe 1 devono essere assegnati ad una divisione secondo 2.2.1.1.5 e a un gruppo di compatibilità secondo 2.2.1.1.6. La divisione deve essere stabilita sulla base dei risultati delle prove descritte al 2.3.1 utilizzando le definizioni del 2.2.1.1.5. Il gruppo di compatibilità deve essere determinato secondo le definizioni del 2.2.1.1.6. Il codice di classificazione si compone del numero della divisione e della lettera del gruppo di compatibilità.

2.2.1.1.5. Definizione delle divisioni

Divisione 1.1 Materie e oggetti comportanti un rischio d'esplosione in massa (un'esplosione in massa è un'esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico).

Divisione 1.2 Materie e oggetti comportanti un rischio di proiezione senza rischio d'esplosione in massa.

Divisione 1.3 Materie e oggetti comportanti un rischio d'incendio, con leggero rischio di spostamento d'aria o di proiezione oppure di ambedue, ma senza rischio d'esplosione in massa:

a) la cui combustione dà luogo ad un irraggiamento termico considerevole; oppure

b) che bruciano uno dopo l'altro con effetti ridotti di spostamento d'aria o di proiezione oppure di ambedue.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Divisione 1.4 Materie e oggetti presentanti un pericolo minore d'esplosione in caso d'accensione o innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di dimensioni apprezzabili o a distanza notevole. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo.

Divisione 1.5 Materie molto poco sensibili comportanti un rischio d'esplosione in massa, la cui sensibilità è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, vi sia solo una probabilità molto lieve d'innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La condizione minimale è che esse non devono esplodere durante la prova al fuoco esterno.

Divisione 1.6 Oggetti estremamente poco sensibili non comportanti un rischio d'esplosione in massa. Questi oggetti contengono solo materie detonanti estremamente poco sensibili e con una probabilità trascurabile d'innesco o di propagazione accidentale.

Nota: Il rischio legato agli oggetti della Divisione 1.6 è limitato alla esplosione di un unico oggetto.

2.2.1.1.6. Definizione dei gruppi di compatibilità di materie e oggetti

A Materia esplosiva primaria.

B Oggetto contenente una materia esplosiva primaria con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza. Sono inclusi taluni oggetti come i detonatori da mina, gli assemblaggi di detonatori da mina e gli inneschi a percussione anche se non contengano esplosivi primari.

C Materia esplosiva propellente o altra materia esplosiva deflagrante od oggetto contenente una tale materia esplosiva.

D Materia esplosiva secondaria detonante o polvere nera od oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, in tutti i casi senza mezzi d'innesco né carica propellente, od oggetto contenente una materia esplosiva primaria con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza.

E Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, senza mezzi d'innesco, con carica propellente (diversa da una carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici).

F Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, con i suoi propri mezzi d'innesco, con carica propellente (diversa da una carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici) o senza carica propellente.

G Materia pirotecnica od oggetto contenente una materia pirotecnica od oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e una materia illuminante, incendiaria, lacrimogena o fumogena (diversa da un oggetto idroattivo o contenente fosforo bianco, fosfuri, una materia piroforica, un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici).

H Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e fosforo bianco.

J Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un liquido o un gel infiammabili.

K Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un agente chimico tossico.

L Materia esplosiva od oggetto contenente una materia esplosiva e presentante un rischio particolare (per esempio a causa della sua idroattività o della presenza di liquidi ipergolici, di fosfuri o di una materia piroforica) e richiedente l'isolamento d'ogni tipo.

N Oggetto contenente solo materie detonanti estremamente poco sensibili.

S Materia od oggetto imballato o progettato in modo da limitare all'interno del collo ogni effetto pericoloso dovuto ad un funzionamento accidentale salvo che il collo non sia stato deteriorato dal fuoco, nel qual caso tutti gli effetti di spostamento d'aria o di proiezione sono sufficientemente ridotti per non complicare in modo apprezzabile o impedire l'intervento antincendio e l'applicazione d'altre misure d'emergenza nell'immediata vicinanza del collo.

Nota: 1. Ogni materia od oggetto imballato in uno specifico imballaggio può essere assegnato ad un solo gruppo di compatibilità. Poiché il criterio applicabile al gruppo di compatibilità S è empirico, l'assegnazione a questo gruppo è necessariamente legata alle prove per l'assegnazione del codice di classificazione.

2. Gli oggetti del gruppo di compatibilità D ed E possono essere equipaggiati o imballati in comune con i loro propri mezzi d'innesco a condizione che tali mezzi siano muniti d'almeno due efficaci dispositivi di sicurezza destinati ad impedire un'esplosione in caso di funzionamento accidentale dell'innesco. Tali colli sono assegnati al gruppo di compatibilità D o E.

3. Gli oggetti del gruppo di compatibilità D ed E possono essere imballati in comune con i loro propri mezzi d'innesco, che non abbiano due efficaci dispositivi di sicurezza (vale a dire mezzi d'innesco assegnati al gruppo di compatibilità B) a condizione che sia rispettata la disposizione speciale MP21 del 4.1.10. Tali colli sono assegnati al gruppo di compatibilità D o E.

4. Gli oggetti possono essere equipaggiati o imballati in comune con i loro propri mezzi d'accensione a condizione che nelle normali condizioni di trasporto i mezzi d'accensione non possano funzionare.

5. Gli oggetti dei gruppi di compatibilità C, D ed E possono essere imballati in comune. I colli così ottenuti devono essere assegnati al gruppo di compatibilità E.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

2.2.1.1.7. Glossario delle denominazioni

Nota: 1. Le descrizioni nel glossario non hanno lo scopo di sostituire le procedure di prova né di determinare la classificazione di una materia o un oggetto della classe 1. L'assegnazione alla corretta divisione e la decisione sulla loro assegnazione al gruppo di compatibilità S devono risultare dalle prove effettuate sul prodotto secondo la Parte I del Manuale delle prove e dei criteri o essere definite per analogia con prodotti simili già provati e assegnati secondo le procedure del Manuale delle prove e dei criteri.

2. Le iscrizioni numeriche indicate dopo le denominazioni si riferiscono agli appropriati numeri ONU (Tabella A del capitolo 3.2, colonna(2)). Per quanto concerne il codice di classificazione, cfr. 2.2.1.1.4.

ACCENDITORI PER MICCIA DI SICUREZZA: n. ONU 0131

Oggetti di progettazioni varie funzionanti per frizione, per urto o elettricamente e utilizzati per accendere la miccia di sicurezza.

ARTIFICI DA SEGNALAZIONE A MANO: n. ONU 0191, 0373

Oggetti portatili contenenti materie pirotecniche che producono segnali o allarmi visivi. I piccoli dispositivi illuminanti di superficie come i fuochi da segnalazione stradali o ferroviari e i piccoli fuochi di pericolo sono compresi in questa denominazione.

ASSEMBLAGGI DI DETONATORI DA MINA NON ELETTRICI: nn. ONU 0360, 0361 e 0500

Detonatori non elettrici, assemblati con degli elementi come miccia a lenta combustione, tubo ad onda d'urto o trasmettitore di fiamma o miccia detonante, e innescati da tali elementi. Questi assemblaggi possono detonare istantaneamente o contenere elementi ritardatori. I relais di detonazione aventi miccia detonante sono compresi in questa denominazione.

BOMBE con carica di scoppio: nn. ONU 0034, 0035

Oggetti esplosivi che sono sganciati da un aereo, senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza

BOMBE con carica di scoppio: nn. ONU 0033, 0291

Oggetti esplosivi che sono sganciati da un aereo, con propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza.

BOMBE CONTENENTI UN LIQUIDO INFIAMMABILE, con carica di scoppio: nn. ONU 0399, 0400

Oggetti che sono sganciati da un aereo e che sono costituiti da un serbatoio riempito di liquido infiammabile e da una carica di scoppio.

BOMBE FOTO-ILLUMINANTI: n. ONU 0037

Oggetti esplosivi sganciati da un aereo allo scopo di produrre un'illuminazione intensa e di corta durata per una visione fotografica. Essi contengono una carica d'esplosivo detonante con propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza.

BOMBE FOTO-ILLUMINANTI: n. ONU 0038

Oggetti esplosivi sganciati da un aereo allo scopo di produrre un'illuminazione intensa e di corta durata per una visione fotografica. Essi contengono una carica d'esplosivo detonante senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza.

BOMBE FOTO-ILLUMINANTI: nn. ONU 0039, 0299

Oggetti esplosivi sganciati da un aereo allo scopo di produrre un'illuminazione intensa e di corta durata per una visione fotografica. Essi contengono una composizione foto-illuminante.

BOSSOLI COMBUSTIBILI VUOTI E NON INNESCATI: nn. ONU 0446, 0447

Oggetti costituiti da bossoli realizzati parzialmente o interamente da nitrocellulosa.

BOSSOLI DI CARTUCCE VUOTI INNESCATI: nn. ONU 0055, 0379

Oggetti costituiti da un bossolo di metallo, di plastica o d'altro materiale non infiammabile, nei quali il solo composto esplosivo è l'innesco.

CAMPIONI DI ESPLOSIVI, diversi dagli esplosivi d'innesco: n. ONU 0190

Materie ed oggetti esplosivi nuovi o esistenti, non ancora assegnati ad una denominazione della Tabella A del capitolo 3.2 e trasportati conformemente alle istruzioni dell'autorità competente e generalmente in piccole quantità, ai fini tra l'altro di prove, di classificazione, di ricerca o di sviluppo, di controllo di qualità o come campioni commerciali.

Nota: Le materie od oggetti esplosivi già assegnati ad un'altra denominazione della Tabella A del capitolo 3.2 non sono compresi in questa denominazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CANNELLI per artiglieria: nn. ONU 0319, 0320, 0376

Oggetti costituiti da un innesco provocante l'accensione e da una carica ausiliaria deflagrante come la polvere nera, utilizzati per accendere una carica propellente in un bossolo, ecc.

CAPSULE per accensione A PERCUSSIONE: nn. ONU 0044, 0377, 0378

Oggetti costituiti da una capsula di metallo o di plastica contenenti una piccola quantità di un miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per l'effetto di un urto. Servono da elementi d'innesco per le armi di piccolo calibro e negli inneschi a percussione per le cariche propulsive.

CARICHE CAVE senza detonatore: nn. ONU 0059, 0439, 0440, 0441

Oggetti costituiti da un involucro contenente una carica esplosiva detonante, comportante un incavo guarnito con un rivestimento rigido, senza i propri mezzi d'innesco. Essi sono progettati per produrre un effetto di getto perforante di grande potenza.

CARICHE DI COLLEGAMENTO ESPLOSIVE: nn. ONU 0060

Oggetti costituiti da un debole rinforzatore amovibile situato nella cavità di un proiettile tra la spoletta e la carica di scoppio.

CARICHE DI DEMOLIZIONE: n. ONU 0048

Oggetti contenenti una carica esplosiva detonante in un involucro di cartone, plastica, metallo o altro materiale. Gli oggetti sono senza i propri mezzi d'innesco o con i propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza.

Nota: Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: BOMBE; MINE; PROIETTILI. Essi figurano separatamente nella lista.

CARICHE DI DISPERSIONE: n. ONU 0043

Oggetti costituiti da una debole carica d'esplosivo utilizzata per aprire i proiettili o altre munizioni al fine di disperderne il contenuto.

CARICHE DI LANCIO PER CANNONE: nn. ONU 0242, 0279, 0414

Cariche di propellente in qualsiasi forma fisica per le munizioni a carica separata per cannone.

CARICHE DI PROFONDITÀ: n. ONU 0056

Oggetti costituiti da una carica esplosiva detonante contenuta in un fusto o un proiettile senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per detonare sott'acqua.

CARICHE DI RINFORZO CON DETONATORE: nn. ONU 0225, 0268

Oggetti costituiti da una carica esplosiva detonante, con mezzi d'innesco. Essi sono utilizzati per rinforzare il potere d'innesco dei detonatori o del cordone detonante.

CARICHE DI RINFORZO senza detonatore: nn. ONU 0042, 0283

Oggetti costituiti da una carica esplosiva detonante senza mezzi d'innesco. Essi sono utilizzati per rinforzare il potere d'innesco dei detonatori o del cordone detonante.

CARICHE DI SCOPPIO CON LEGANTE PLASTICO: nn. ONU 0457, 0458, 0459, 0460

Oggetti costituiti da una carica esplosiva detonante con legante di materia plastica, fabbricati in una forma stabilita, senza involucro e senza mezzi d'innesco. Essi sono progettati come componenti delle munizioni come le teste militari.

CARICHE ESPLOSIVE DI ROTTURA per pozzi petroliferi senza detonatore: n. ONU 0099

Oggetti costituiti da una carica detonante contenuta in un involucro, senza i propri mezzi d'innesco. Essi servono a fessurare le rocce attorno ai pestelli di foratura in modo da facilitare lo scolamento di petrolio greggio dalla roccia.

CARICHE ESPLOSIVE INDUSTRIALI senza detonatore: nn. ONU 0442, 0443, 0444, 0445

Oggetti costituiti da una carica esplosiva detonante, senza i propri mezzi d'innesco, utilizzati per la saldatura, l'assemblaggio, la formatura e altre operazioni metallurgiche effettuate con esplosivo.

CARICHE PER POZZI PETROLIFERI: nn. ONU 0277, 0278

Oggetti costituiti da un involucro sottile di cartone, di metallo o di un altro materiale contenente solamente una polvere propellente che proietta un proiettile duro per perforare l'involucro dei pozzi di petrolio.

Nota: Non sono compresi in questa definizione i seguenti oggetti: CARICHE CAVE INDUSTRIALI. Essi figurano separatamente nella lista.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CARICHE PROPELLENTI: nn. ONU 0271, 0272, 0415, 0491

Oggetti costituiti da una carica di propellente che si presentano in qualsiasi forma fisica, con o senza involucro destinati ad essere utilizzati come componenti di un motore, o per modificare la traiettoria dei proiettili.

CARTUCCE A SALVE PER ARMI: nn. ONU 0014, 0326, 0327, 0338, 0413

Munizioni costituite da un bossolo chiuso, con innesco a percussione centrale o anulare, e da una carica di polvere senza fumo o di polvere nera, ma senza proiettile. Esse producono un forte rumore e sono utilizzate per l'addestramento, per il saluto, come carica propellente nelle pistole-starter, ecc. Le munizioni a salve sono comprese in questa denominazione.

CARTUCCE A SALVE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO: nn. ONU 0014, 0327, 0338

Munizioni costituite da un bossolo con innesco a percussione centrale o anulare e contenenti una carica propellente di polvere senza fumo o di polvere nera. I bossoli non contengono proiettili. Esse sono destinate ad essere tirate da armi da fuoco aventi un calibro non superiore a 19,1 mm e servono per produrre un forte rumore; sono utilizzate per l'addestramento, per il saluto, come carica propellente nelle pistole-starter, ecc.

CARTUCCE CON PROIETTILE INERTE PER ARMI: nn. ONU 0012, 0328, 0339, 0417

Munizioni costituite da un proiettile, senza carica di scoppio ma con una carica propellente, con o senza innesco. Esse possono contenere un tracciante, a condizione che il rischio principale sia quello della carica propellente.

CARTUCCE DA SEGNALAZIONE: nn. ONU 0054, 0312, 0405

Oggetti progettati per lanciare dei segnali luminosi colorati o altri segnali con l'aiuto di pistole segnalatrici, ecc.

CARTUCCE ILLUMINANTI: nn. ONU 0049, 0050

Oggetti costituiti da un involucro, un innesco e polvere illuminante, il tutto assemblato e pronto per l'impiego.

CARTUCCE PER ARMI, con carica di scoppio: nn. ONU 0005, 0007, 0348

Munizioni comprendenti un proiettile con carica di scoppio con propri mezzi d'innesco senza almeno due efficaci sistemi di sicurezza e una carica propulsiva, con o senza innesco. Le munizioni incartucciate, le munizioni semi-incartucciate e le munizioni con carica separata, qualora gli elementi siano imballati in comune, sono compresi in questa denominazione.

CARTUCCE PER ARMI, con carica di scoppio: nn. ONU 0006, 0321, 0412

Munizioni comprendenti un proiettile con carica di scoppio senza mezzi d'innesco oppure con mezzi d'innesco muniti d'almeno due efficaci sistemi di sicurezza e una carica propulsiva, con o senza innesco. Le munizioni incartucciate, le munizioni semi-incartucciate e le munizioni con carica separata, qualora gli elementi siano imballati in comune, sono compresi in questa denominazione.

CARTUCCE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO: nn. ONU 0012, 0339, 0417

Munizioni costituite da un bossolo con innesco a percussione centrale o anulare e contenenti una carica propellente e un proiettile solido. Esse sono destinate ad essere tirate da armi da fuoco aventi un calibro non superiore a 19,1 mm. Le cartucce da caccia di qualsiasi calibro sono comprese in questa definizione.

Nota: Non sono compresi in questa definizione i seguenti oggetti: CARTUCCE A SALVE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO. Essi figurano separatamente nella lista. Non sono inoltre comprese alcune cartucce per armi militari di piccolo calibro, che figurano nella lista come CARTUCCE CON PROIETTILE INERTE PER ARMI.

CARTUCCE PER USI TECNICI: nn. ONU 0275, 0276, 0323, 0381

Oggetti progettati per esercitare azioni meccaniche. Essi sono costituiti da un involucro con una carica deflagrante e dei mezzi d'innesco. I prodotti gassosi della deflagrazione provocano un gonfiamento, un movimento lineare o rotativo, o azionano dei diaframmi, delle valvole o degli interruttori, o lanciano degli attacchi o proiettano agenti estinguenti.

COMPONENTI DI CATENA PIROTECNICA, N.A.S.: nn. ONU 0382, 0383, 0384, 0461

Oggetti contenenti un esplosivo, progettato per trasmettere la detonazione o la deflagrazione in una catena pirotecnica.

CONGEGNI IDROATTIVI con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva: nn. ONU 0248, 0249

Oggetti il cui funzionamento è basato su una reazione chimico-fisica del loro contenuto con l'acqua.

CORDONE DETONANTE A CARICA RIDOTTA con rivestimento metallico: n. ONU 0104

Oggetto costituito da un'anima d'esplosivo detonante contenuta in un involucro di metallo tenero ricoperto o no da una guaina protettiva. La quantità di materia esplosiva è limitata in modo che sia prodotto all'esterno del cordone solo un debole effetto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CORDONE DETONANTE A SEZIONE PROFILATA: nn. ONU 0237, 0288

Oggetto costituito da un'anima d'esplosivo detonante a sezione a «V» coperta da una guaina flessibile.

CORDONE DETONANTE con rivestimento metallico: nn. ONU 0102, 0290

Oggetto costituito da un'anima d'esplosivo detonante contenuta in un involucro di metallo tenero ricoperto o no da una guaina protettiva.

CORDONE DETONANTE flessibile: nn. ONU 0065, 0289

Oggetto costituito da un'anima d'esplosivo detonante contenuta in un involucro di materia tessile filata, coperta o no da una guaina di plastica. La guaina non è necessaria se l'involucro di materia tessile tessuta è stagno alle polveri.

CORDONE DI ACCENSIONE con rivestimento metallico: n. ONU 0103

Oggetto costituito da un tubo di metallo contenente un'anima d'esplosivo deflagrante.

DETONATORI da mina ELETTRICI: nn. ONU 0030, 0255, 0456

Oggetti specialmente progettati per l'innesco d'esplosivi da mina. Essi possono essere progettati per detonare istantaneamente o possono contenere un elemento ritardante. I detonatori elettrici sono innescati da una corrente elettrica.

DETONATORI da mina NON ELETTRICI: nn. ONU 0029, 0267, 0455

Oggetti specialmente progettati per l'innesco d'esplosivi da mina. Essi possono essere progettati per detonare istantaneamente o possono contenere un elemento ritardante. I detonatori non elettrici sono innescati da elementi come tubi conduttori d'onde d'urto, tubi conduttori di fiamma, micce da miniera, altri dispositivi d'innesco o cordone detonante flessibile. I relais detonanti senza cordone detonante sono compresi in questa denominazione.

DETONATORI PER MUNIZIONI: nn. ONU 0073, 0364, 0365, 0366

Oggetti costituiti da un piccolo bossolo di metallo o di plastica contenente degli esplosivi come l'azoturo di piombo, la pentrite o delle combinazioni d'esplosivi. Essi sono progettati per innescare il funzionamento di una catena di detonazione.

DISPOSITIVI di sgancio PIROTECNICI ESPLOSIVI: n. ONU 0173

Oggetti costituiti da una piccola carica esplosiva, con i propri mezzi d'innesco e di gambi o d'anelli. Essi rompono i gambi o gli anelli al fine di liberare rapidamente gli equipaggiamenti.

DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI: nn. ONU 0093, 0403, 0404, 0420, 0421

Oggetti costituiti da materie pirotecniche e progettati per essere sganciati da un aereo per illuminare, identificare, segnalare o avvertire.

DISPOSITIVI ILLUMINANTI DI SUPERFICIE: nn. ONU 0092, 0418, 0419

Oggetti costituiti da materie pirotecniche e progettati per essere utilizzati al suolo per illuminare, identificare, segnalare o avvertire.

ESATONALE: n. ONU 0393

Materia costituita da un'intima miscela di ciclotrimetilentrinitroammina (RDX), di trinitrotoluene (TNT) e di alluminio.

ESOLITE (ESOTOLO) secca o umidificata con meno del 15 % (massa) d'acqua: n. ONU 0118

Materia costituita da un'intima miscela di ciclotrimetilentrinitroammina (RDX), di trinitrotoluene (TNT). La «composizione B» è compresa in questa denominazione.

ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO A: n. ONU 0081

Materie costituite da nitrati organici liquidi come la nitroglicerina o un miscuglio di tali composti con uno o più dei seguenti componenti: nitrocellulosa, nitrato d'ammonio o altri nitrati inorganici, nitroderivati aromatici o materie combustibili come la farina di legno e alluminio in polvere. Esse possono contenere dei componenti inerti come la farina fossile e altri additivi come coloranti o stabilizzanti. Queste materie esplosive devono essere sotto forma di polvere o avere una consistenza gelatinosa o elastica. Le dinamiti, dinamiti-gomme e dinamiti-plastiche sono comprese in questa denominazione.

ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO B: nn. ONU 0082, 0331

Materie costituite da:

a) una miscela di nitrato d'ammonio o altri nitrati inorganici con un esplosivo come il trinitrotoluene, con o senza altre materie come la farina di legno e l'alluminio in polvere; oppure

b) una miscela di nitrato d'ammonio o altri nitrati inorganici con altre materie combustibili non esplosive. In ogni caso, esse possono contenere dei componenti inerti come la farina fossile e altri additivi come coloranti o stabilizzanti. Tali esplosivi non devono contenere né nitroglicerina, né nitrati organici liquidi similari, né clorati.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO C: n. ONU 0083

Materie costituite da una miscela sia di clorato di potassio o di sodio, sia da perclorato di potassio, di sodio o d'ammonio con nitroderivati organici o con materie combustibili come la farina di legno o l'alluminio in polvere o un idrocarburo.

Esse possono contenere dei componenti inerti come la farina fossile e altri additivi come coloranti o stabilizzanti. Tali esplosivi non devono contenere né nitroglicerina, né nitrati organici liquidi similari.

ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO D: n. ONU 0084

Materie costituite da una miscela di composti nitrati organici e di materie combustibili come gli idrocarburi o l'alluminio in polvere. Esse possono contenere dei componenti inerti come la farina fossile e altri additivi come coloranti o stabilizzanti. Tali esplosivi non devono contenere né nitroglicerina, né nitrati organici liquidi similari, né clorati, né nitrato d'ammonio. Gli esplosivi plastici sono in genere compresi in questa denominazione.

ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO E: nn. ONU 0241, 0332

Materie costituite da acqua come componente essenziale e da elevate proporzioni di nitrato d'ammonio o altri comburenti che sono in tutto o in parte in soluzione. Gli altri componenti possono essere nitroderivati come il trinitrotoluene, gli idrocarburi o l'alluminio in polvere. Esse possono contenere dei componenti inerti come la farina fossile e altri additivi come coloranti o stabilizzanti. Le poltiglie esplosive, le emulsioni esplosive e i geli esplosivi acquosi sono compresi in questa denominazione.

FUOCHI PIROTECNICI: nn. ONU 0333, 0334, 0335, 0336, 0337

Oggetti pirotecnici progettati ai fini di divertimento.

GALLETTA UMIDIFICATA con almeno il 17 % (massa) d'alcool; GALLETTA UMIDIFICATA con almeno il 25 % (massa) d'acqua: nn. ONU 0159, 0433

Materia costituita da nitrocellulosa impregnata con al massimo il 60 % di nitroglicerina o d'altri nitrati organici liquidi o da una miscela di tali liquidi.

GENERATORI DI GAS PER SACCHI GONFIABILI PIROTECNICI o MODULI DI SACCHI GONFIABILI PIROTECNICI o RETRATTORI DI CINTURE DI SICUREZZA PIROTECNICI: n. ONU 0503

Oggetti contenenti materie pirotecniche, utilizzati per azionare gli equipaggiamenti di sicurezza dei veicoli come sacchi gonfiabili o cinture di sicurezza.

GRANATE a mano o per fucile con carica di dispersione: nn. ONU 0284, 0285

Oggetti che sono progettati per essere lanciati a mano o con l'aiuto di un fucile. Essi sono senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza.

GRANATE a mano o per fucile con carica di dispersione: nn. ONU 0292, 0293

Oggetti che sono progettati per essere lanciati a mano o con l'aiuto di un fucile. Essi sono con i propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza.

GRANATE DA ESERCITAZIONE a mano o per fucile: nn. ONU 0110, 0318, 0372, 0452

Oggetti senza carica di dispersione principale, progettati per essere lanciati a mano o con l'aiuto di un fucile. Essi contengono il sistema d'innesco e possono contenere una carica di marcatura.

INFIAMMATORI (ACCENDITORI): nn. ONU 0121, 0314, 0315, 0325, 0454

Oggetti contenenti una o più materie esplosive, progettati per iniziare una deflagrazione in una catena pirotecnica. Essi possono essere azionati chimicamente, elettricamente o meccanicamente.

Nota: Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: MICCIA A COMBUSTIONE RAPIDA; CORDONE DI ACCENSIONE; MICCIA NON DETONANTE; SPOLETTE-ACCENDITORI; ACCENDITORI PER MICCIA; CAPSULE DI ACCENSIONE A PERCUSSIONE; CANNELLI PER ARTIGLIERIA. Essi figurano separatamente nella lista.

MATERIE ESPLOSIVE MOLTO POCO SENSIBILI N.A.S.: n. ONU 0482

Materie che presentano un rischio d'esplosione in massa ma che sono così poco sensibili che la probabilità d'innesco o del passaggio dalla combustione alla detonazione (nelle normali condizioni di trasporto) è molto debole e che hanno superato le prove della serie 5.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MICCIA A COMBUSTIONE RAPIDA: n. ONU 0066

Oggetto costituito da fili tessili coperti di polvere nera o di un'altra composizione pirotecnica a combustione rapida e da un involucro protettore flessibile, oppure costituito da un'anima di polvere nera avvolta da tela tessile flessibile. Esso brucia con una fiamma esterna che progredisce lungo la miccia e serve a trasmettere l'accensione di un dispositivo ad una carica o a un innesco.

MICCIA DI SICUREZZA (MICCIA LENTA o CORDONE BICKFORD): n. ONU 0105

Oggetto costituito da un'anima di polvere nera a grana fine avvolta da un involucro tessile flessibile tessuto, rivestito da una o più guaine protettrici. Quando è acceso, brucia ad una velocità predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno.

MICCIA NON DETONANTE: n. ONU 0101

Oggetto costituito da fili di cotone impregnati di polvere nera fine. Esso brucia con una fiamma esterna ed è utilizzato nelle catene d'accensione dei fuochi pirotecnici, ecc. Può essere racchiuso in un tubo di carta per ottenere l'effetto istantaneo o di conduttore di fuoco.

MINE con carica di dispersione: nn. ONU 0137, 0138

Oggetti costituiti generalmente da recipienti di metallo o di materiale composito riempiti con un esplosivo secondario detonante, senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per funzionare al passaggio di battelli, di veicoli o di persone. Le «Torpedini Bangalore» sono comprese in questa denominazione.

MINE con carica di dispersione: nn. ONU 0136, 0294

Oggetti costituiti generalmente da recipienti di metallo o di materiale composito riempiti con un esplosivo secondario detonante, con propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per funzionare al passaggio di battelli, di veicoli o di persone. Le «Torpedini Bangalore» sono comprese in questa denominazione.

MOTORI PER RAZZI: nn. ONU 0186, 0280, 0281

Oggetti costituiti da una carica esplosiva, generalmente un propellente solido, contenuta in un cilindro munito di uno o più ugelli. Essi sono progettati per lanciare un razzo o un missile guidato.

MOTORI PER RAZZI A COMBUSTIBILE LIQUIDO: nn. ONU 0395, 0396

Oggetti costituiti da un cilindro munito di uno o più ugelli contenente un combustibile liquido. Essi sono progettati per spingere un razzo o un missile guidato.

MOTORI PER RAZZI CONTENENTI LIQUIDI IPERGOLICI, con o senza carica di espulsione: nn. ONU 0250, 0322

Oggetti costituiti da un combustibile ipergolico contenuto in un cilindro equipaggiato da uno o più ugelli. Essi sono progettati per spingere un congegno autopropulso o un missile guidato.

MUNIZIONI DA ESERCITAZIONE: nn. ONU 0362, 0488

Munizioni sprovviste di carica di dispersione principale, ma contenenti una carica di dispersione o carica di espulsione. Generalmente, esse contengono anche una spoletta e una carica propellente.

Nota: Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: GRANATE DA ESERCITAZIONE. Essi figurano separatamente nella lista.

MUNIZIONI FUMOGENE AL FOSFORO BIANCO con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva: nn. ONU 0245, 0246

Munizioni contenenti fosforo bianco come materia fumogena. Esse contengono anche uno o più dei seguenti elementi: carica propulsiva con innesco e carica d'accensione, spoletta con carica di dispersione o carica di espulsione. Le granate fumogene sono comprese in questa denominazione.

MUNIZIONI FUMOGENE con o senza carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva: nn. ONU 0015, 0016, 0303

Munizioni contenenti una materia fumogena come la miscela acido clorosolfonico, tetracloruro di titanio, o una composizione pirotecnica producente fumo a base d'esacloroetano o fosforo rosso. Salvo quando la materia stessa è un esplosivo, le munizioni possono contenere anche uno o più dei seguenti elementi: carica propulsiva con innesco e carica d'accensione, spolette con carica di dispersione o carica di espulsione. Le granate fumogene sono comprese in questa denominazione.

Nota: Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: SEGNALI FUMOGENI. Essi figurano separatamente nella lista.

MUNIZIONI ILLUMINANTI con o senza carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva: nn. ONU 0171, 0254, 0297

Munizioni progettate per produrre una sorgente unica di luce intensa allo scopo d'illuminare uno spazio. Le cartucce illuminanti, le granate illuminanti, i proiettili illuminanti, le bombe illuminanti, e le bombe con carica di localizzazione del punto di caduta sono comprese in questa denominazione.

Nota: Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: CARTUCCE DA SEGNALAZIONE; ARTIFICI DA SEGNALAZIONE A MANO; SEGNALI DI PERICOLO; DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI e DISPOSITIVI ILLUMINANTI DI SUPERFICIE. Essi figurano separatamente nella lista.

MUNIZIONI INCENDIARIE AL FOSFORO BIANCO con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva: nn. ONU 0243, 0244

Munizioni contenenti del fosforo bianco come materia incendiaria. Esse contengono anche uno o più dei seguenti elementi: carica propulsiva con innesco e carica d'accensione, spoletta con carica di dispersione o carica di espulsione.

MUNIZIONI INCENDIARIE con liquido o gel, con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva: n. ONU 0247

Munizioni contenenti una materia incendiaria liquida o sotto forma di gel. Salvo quando la materia incendiaria è essa stessa un esplosivo, le munizioni possono contenere anche uno o più dei seguenti elementi: carica propulsiva con innesco e carica d'accensione, spoletta con carica di dispersione o carica di espulsione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MUNIZIONI INCENDIARIE con o senza carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva: nn. ONU 0009, 0010, 0300

Munizioni contenenti una composizione incendiaria. Salvo quando la composizione è essa stessa un esplosivo, le munizioni possono contenere anche uno o più dei seguenti elementi: carica propulsiva con innesco e carica d'accensione, spoletta con carica di dispersione o carica di espulsione.

MUNIZIONI LACRIMOGENE con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva: nn. ONU 0018, 0019, 0301

Munizioni contenenti una materia lacrimogena. Esse possono contenere anche uno o più dei seguenti elementi: materia pirotecnica, carica propulsiva con innesco e carica d'accensione, spoletta con carica di dispersione o carica di espulsione.

MUNIZIONI PER PROVE: n. ONU 0363

Munizioni contenenti una materia pirotecnica, utilizzate per provare l'efficacia o la potenza di un nuovo elemento o l'insieme di munizioni o d'armi.

OCTOLITE (OCTOLO) secca o umidificata con meno del 15 % (massa) d'acqua: n. ONU 0266

Materia costituita da un'intima miscela di ciclotetrametilentetranitroammina (HMX) e di trinitrotoluene (TNT).

OCTONALE: n. ONU 0496

Materia costituita da un'intima miscela di ciclotetrametilentetranitroammina (HMX), di trinitrotoluene (TNT) e d'alluminio.

OGGETTI ESPLOSIVI, ESTREMAMENTE POCO SENSIBILI: n. ONU 0486

Oggetti contenenti solo materie detonanti estremamente poco sensibili che presentano solo una trascurabile probabilità d'innesco o di propagazione accidentale nelle normali condizioni di trasporto e che hanno superato le prove della serie 7.

OGGETTI PIROFORICI: n. ONU 0380

Oggetti che contengono una materia piroforica (suscettibile d'accendersi spontaneamente quando esposta all'aria) e una materia o un componente esplosivo. Gli oggetti contenenti fosforo bianco non sono compresi sotto questa denominazione.

OGGETTI PIROTECNICI per uso tecnico: nn. ONU 0428, 0429, 0430, 0431, 0432

Oggetti che contengono materie pirotecniche e che sono destinati ad uso tecnico come produzione di calore, produzione di gas, effetti scenici, ecc.

Nota: Non sono compresi in questa denominazione i seguenti oggetti: tutte le munizioni, CARTUCCE DA SEGNALAZIONE; TAGLIA CAVI PIROTECNICI ESPLOSIVI; FUOCHI PIROTECNICI; DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI; DISPOSITIVI ILLUMINANTI DI SUPERFICIE; DISPOSITIVI PIROTECNICI ESPLOSIVI; RIVETTI ESPLOSIVI; ARTIFICI DA SEGNALAZIONE A MANO; SEGNALI DI PERICOLO; PETARDI PER FERROVIA; SEGNALI FUMOGENI. Essi figurano separatamente nella lista.

PENTOLITE secca o umidificata con meno del 15 % (massa) d'acqua: n. ONU 0151

Materia costituita da un'intima miscela di tetranitrato di pentaeritrite (PETN) e di trinitrotoluene (TNT).

PERFORATORI A CARICA CAVA, per pozzi di petrolio, senza detonatore: nn. ONU 0124, 0494

Oggetti costituiti da un tubo d'acciaio o da un nastro metallico sul quale sono disposte delle cariche cave collegate da un cordone detonante, senza propri mezzi d'innesco.

PETARDI PER FERROVIA: nn. ONU 0192, 0193, 0492, 0493

Oggetti contenenti una materia pirotecnica che esplode molto fragorosamente quando l'oggetto è schiacciato. Essi sono progettati per essere sistemati su una rotaia.

POLVERE ILLUMINANTE: nn. ONU 0094, 0305

Materia pirotecnica che, quando è accesa, emette una luce intensa.

POLVERE NERA COMPRESSA o POLVERE NERA IN PASTIGLIE: n. ONU 0028

Materia costituita da polvere nera sotto forma compressa.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

POLVERE NERA sotto forma di grani o polvere fine: n. ONU 0027

Materia costituita da un'intima miscela di carbone di legna o altro carbone e di nitrato di potassio o nitrato di sodio, con o senza zolfo.

POLVERE SENZA FUMO: nn. ONU 0160, 0161

Materia a base di nitrocellulosa utilizzata come polvere propellente. Le polveri a base semplice (solo nitrocellulosa), quelle a doppia base (come nitrocellulosa e nitroglicerina) e quelle a tripla base (nitrocellulosa — nitroglicerina — nitroguanidina) sono comprese in questa denominazione.

Nota: Le cariche di polvere senza fumo colate, compresse o in cartocci figurano sotto la denominazione CARICHE PROPELLENTI o CARICHE DI LANCIO PER CANNONI.

PROIETTILI con carica di dispersione: nn. ONU 0168, 0169, 0344

Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo d'artiglieria. Essi sono senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza.

PROIETTILI con carica di dispersione: nn. ONU 0167, 0324

Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo d'artiglieria. Essi sono con i propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza.

PROIETTILI con carica di dispersione o carica di espulsione: nn. ONU 0346, 0347

Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo d'artiglieria. Essi sono senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono utilizzati per spandere materie coloranti allo scopo di una marcatura, o altre materie inerti.

PROIETTILI con carica di dispersione o carica di espulsione: nn. ONU 0426, 0427

Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo d'artiglieria. Essi sono con propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono utilizzati per spandere materie coloranti allo scopo di una marcatura, o altre materie inerti.

PROIETTILI con carica di dispersione o carica di espulsione: nn. ONU 0434, 0435

Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo d'artiglieria, da un fucile o da un'altra arma di piccolo calibro. Essi sono utilizzati per spandere materie coloranti allo scopo di una marcatura, o altre materie inerti.

PROIETTILI inerti con traccianti: nn. ONU 0345, 0424, 0425

Oggetti come una granata o palla tirati da un cannone o da un altro pezzo d'artiglieria, da un fucile o da un'altra arma di piccolo calibro.

PROPELLENTE, LIQUIDO: nn. ONU 0495, 0497

Materia costituita da un esplosivo liquido deflagrante, utilizzata per la propulsione.

PROPELLENTE, SOLIDO: nn. ONU 0498, 0499, 0501

Materia costituita da un esplosivo solido deflagrante, utilizzata per la propulsione.

RAZZI A COMBUSTIBILE LIQUIDO, con carica di dispersione: nn. ONU 0397, 0398

Oggetti muniti di una testa militare e contenenti un combustibile liquido entro un cilindro munito di uno o più ugelli. I missili guidati sono compresi in questa denominazione.

RAZZI con carica di espulsione: nn. ONU 0436, 0437, 0438

Oggetti costituiti da un motore per razzi e da una testa munita di carica per lanciare il contenuto della testa stessa. I missili guidati sono compresi in questa denominazione.

RAZZI con carica di dispersione: nn. ONU 0181, 0182

Oggetti costituiti da un motore per razzi e da una testa militare senza mezzi d'innesco o con mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. I missili guidati sono compresi in questa denominazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

RAZZI con carica di dispersione: nn. ONU 0180, 0295

Oggetti costituiti da un motore per razzi e da una testa di guerra, con i propri mezzi d'innesco senza almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. I missili guidati sono compresi in questa denominazione.

RAZZI con testa inerte: nn. ONU 0183, 0502

Oggetti costituiti da un motore per razzi e da una testa inerte. I missili guidati sono compresi in questa denominazione.

RAZZI LANCIA SAGOLE: nn. ONU 0238, 0240, 0453

Oggetti costituiti da un motore per razzi e progettati per lanciare un amarro.

RIVETTI ESPLOSIVI: n. ONU 0174

Oggetti costituiti da una piccola carica esplosiva situata in un rivetto metallico.

SEGNALI ACUSTICI DI SONDAGGIO ESPLOSIVI: nn. ONU 0374, 0375

Oggetti costituiti da una carica di esplosivo detonante, senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono sganciati da una nave e funzionano quando raggiungono una profondità predeterminata o il fondo del mare.

SEGNALI ACUSTICI DI SONDAGGIO ESPLOSIVI: nn. ONU 0204, 0296

Oggetti costituiti da una carica detonante, con propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono sganciati da una nave e funzionano quando raggiungono una profondità predeterminata o il fondo del mare.

SEGNALI DI PERICOLO per navi: nn. ONU 0194, 0195

Oggetti contenenti materie pirotecniche progettati per emettere dei segnali per mezzo di suoni, di fiamme o di fumi, o una qualsiasi delle loro combinazioni.

SEGNALI FUMOGENI: nn. ONU 0196, 0197, 0313, 0487

Oggetti contenenti materie pirotecniche che producono fumi. Essi possono inoltre contenere dispositivi emettenti segnali sonori.

SILURI A COMBUSTIBILE LIQUIDO con o senza carica di dispersione: n. ONU 449

Oggetti costituiti da un sistema esplosivo liquido destinato a sospingere il siluro nell'acqua con o senza testa militare oppure da un sistema liquido non esplosivo destinato a sospingere il siluro nell'acqua con testa militare.

SILURI A COMBUSTIBILE LIQUIDO con testa inerte: n. ONU 0450

Oggetti costituiti da un sistema esplosivo liquido destinato a sospingere il siluro nell'acqua, con testa inerte.

SILURI con carica di dispersione: n. ONU 0451

Oggetti costituiti da un sistema non esplosivo destinato a sospingere il siluro nell'acqua e da una testa militare senza i propri mezzi d'innesco o con i propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza.

SILURI con carica di dispersione: n. ONU 0329

Oggetti costituiti da un sistema esplosivo destinato a sospingere il siluro nell'acqua e da una testa militare senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza.

SILURI con carica di dispersione: n. ONU 0330

Oggetti costituiti da un sistema esplosivo o non esplosivo destinato a sospingere il siluro nell'acqua, e da una testa militare con propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza.

SPOLETTE-ACCENDITORI: nn. ONU 0316, 0317, 0368

Oggetti che contengono dei componenti esplosivi primari e che sono progettati per provocare una deflagrazione nelle munizioni. Essi includono dei componenti meccanici, elettrici, chimici o idrostatici per iniziare la deflagrazione. Possiedono generalmente dei dispositivi di sicurezza.

SPOLETTE-DETONATORI: nn. ONU 0106, 0107, 0257, 0367

Oggetti che contengono dei componenti esplosivi e che sono progettati per provocare una detonazione nelle munizioni. Essi includono dei componenti meccanici, elettrici, chimici o idrostatici per innescare la detonazione. Possiedono generalmente dei dispositivi di sicurezza.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SPOLETTE-DETONATORI con dispositivi di sicurezza: nn. ONU 0408, 0409, 0410

Oggetti che contengono dei componenti esplosivi e che sono progettati per provocare una detonazione nelle munizioni. Essi includono dei componenti meccanici, elettrici, chimici o idrostatici per innescare la detonazione. Le spolette detonatori devono possedere almeno due efficaci dispositivi di sicurezza.

TAGLIA CAVI PIROTECNICI ESPLOSIVI: n. ONU 0070

Oggetti contenenti una parte mobile tagliente che è spinta contro un'incudine da una piccola carica d'esplosivo deflagrante.

TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di dispersione: nn. ONU 0286, 0287

Oggetti costituiti da un esplosivo detonante senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per essere montati su un razzo. Le teste militari per missili guidati sono comprese in questa denominazione.

TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di dispersione: n. ONU 0369

Oggetti costituiti da un esplosivo detonante con i propri mezzi d'innesco senza almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per essere montati su un razzo. Le teste militari per missili guidati sono comprese in questa denominazione.

TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di dispersione o carica di espulsione: n. ONU 0370

Oggetti costituiti da un carico utile inerte e da una piccola carica detonante o deflagrante senza mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per essere montati su un motore per razzi in previsione di spandere dei materiali inerti. Le teste militari per missili guidati sono comprese in questa denominazione.

TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di dispersione o carica di espulsione: n. ONU 0371

Oggetti costituiti da un carico utile inerte e da una piccola carica detonante o deflagrante con propri mezzi d'innesco con meno di due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per essere montati su un motore per razzi in previsione di spandere dei materiali inerti. Le teste militari per missili guidati sono comprese in questa denominazione.

TESTE MILITARI PER SILURI con carica di dispersione: n. ONU 0221

Oggetti costituiti da un esplosivo detonante senza i propri mezzi d'innesco o con propri mezzi d'innesco con almeno due efficaci dispositivi di sicurezza. Essi sono progettati per essere montati su un siluro.

TRACCIANTI PER MUNIZIONI: nn. ONU 0212, 0306

Oggetti chiusi contenenti materie pirotecniche e progettati per seguire la traiettoria di un proiettile.

TRITONALE: n. ONU 0390

Materia costituita da un miscuglio di trinitrotoluene (TNT) e d'alluminio.

2.2.1.2. Materie e oggetti non ammessi al trasporto

2.2.1.2.1. Non sono ammesse al trasporto le materie esplosive la cui sensibilità è eccessiva secondo i criteri della prima parte del Manuale delle prove e dei criteri, o che sono suscettibili di reagire spontaneamente, così come le materie e gli oggetti esplosivi che non possono essere assegnati ad un nome o ad una rubrica n.a.s. della Tabella A del capitolo 3.2.

2.2.1.2.2. Non sono ammessi al trasporto gli oggetti del gruppo di compatibilità K (1.2K, n. ONU 0020 e 1.3K, n. ONU 0021).

2.2.1.3. Lista delle rubriche collettive

Codice di classificazione (cfr. 2.2.1.1.4)	N. ONU	Nome della materia o dell'oggetto
1.1A	0473	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.
1.1B	0461	COMPONENTI DI CATENA PIROTECNICA, N.A.S.
1.1C	0474	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.
	0497	PROPELLENTE, LIQUIDO
	0498	PROPELLENTE, SOLIDO
	0462	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.
1.1D	0475	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.
	0463	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.
1.1E	0464	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.
1.1F	0465	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.
1.1G	0476	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Codice di classificazione (cfr. 2.2.1.1.4)	N. ONU	Nome della materia o dell'oggetto
1.1L	0357 0354	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S. OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.
1.2B	0382	COMPONENTI DI CATENA PIROTECNICA, N.A.S.
1.2C	0466	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.
1.2D	0467	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.
1.2E	0468	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.
1.2F	0469	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.
1.2L	0358 0248 0355	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S. CONGEGNI IDROATTIVI con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.
1.3C	0132 0477 0495 0499 0470	SALI METALLICI DEFLAGRANTI DI NITRODERIVATI AROMATICI, N.A.S. MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S. PROPELLENTE, LIQUIDO PROPELLENTE, SOLIDO OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.
1.3G	0478	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.
1.3L	0359 0249 0356	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S. CONGEGNI IDROATTIVI con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.
1.4B	0350 0383	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S. COMPONENTI DI CATENA PIROTECNICA, N.A.S.
1.4C	0479 0351	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S. OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.
1.4D	0480 0352	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S. OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.
1.4E	0471	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.
1.4F	0472	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.
1.4G	0485 0353	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S. OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.
1.4S	0481 0349 0384	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S. OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S. COMPONENTI DI CATENA PIROTECNICA, N.A.S.
1.5D	0482	MATERIE ESPLOSIVE MOLTO POCO SENSIBILI, N.A.S.
1.6N	0486 0190	OGGETTI ESPLOSIVI, ESTREMAMENTE POCO SENSIBILI CAMPIONI DI ESPLOSIVI, diversi dagli esplosivi d'innesco *Nota:* La divisione e il gruppo di compatibilità devono essere definiti secondo le istruzioni dell'autorità competente e secondo i principi indicati al 2.2.1.1.4.

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.2.2. *Classe 2 — Gas*

2.2.2.1. Criteri

2.2.2.1.1. Il titolo della classe 2 comprende i gas puri, le miscele di gas, le miscele di uno o più gas con una o più altre materie e gli oggetti contenenti tali materie.

Per gas si intende una materia che:

a) a 50 °C ha una pressione di vapore superiore a 300 kPa (3 bar); oppure

b) è completamente gassosa a 20 °C alla pressione standard di 101,3 kPa.

Nota: 1. Il n. ONU 1052, FLUORURO D'IDROGENO è una materia della classe 8.

2. Un gas puro può contenere altri costituenti dovuti al suo processo di fabbricazione o aggiunti per preservare la stabilità del prodotto, a condizione che la concentrazione di questi costituenti non ne modifichi la classificazione o le condizioni di trasporto, come il grado di riempimento, la pressione di riempimento o la pressione di prova.

3. Le rubriche N.A.S. enumerate al 2.2.2.3 possono includere i gas puri come pure le miscele.

2.2.2.1.2. Le materie e gli oggetti della classe 2 sono suddivisi come segue:

1. Gas compressi: gas la cui temperatura critica è inferiore a 20 °C;

2. Gas liquefatti: gas la cui temperatura critica è uguale o superiore a 20 °C;

3. Gas liquefatti refrigerati: gas che, quando trasportati, sono in parte liquidi a causa della loro bassa temperatura;

4. Gas disciolti sotto pressione: gas che, quando trasportati, sono disciolti in un solvente;

5. Generatori d'aerosol e recipienti di piccola capacità contenenti del gas (cartucce di gas);

6. Altri oggetti contenenti un gas sotto pressione;

7. Gas non compressi sottoposti a disposizioni particolari (campioni di gas).

2.2.2.1.3. Le materie e gli oggetti della classe 2 sono assegnati ad uno dei seguenti gruppi in funzione delle proprietà pericolose che presentano:

A asfissiante;

O comburente;

F infiammabile;

T tossico;

TF tossico, infiammabile;

TC tossico, corrosivo;

TO tossico, comburente;

TFC tossico, infiammabile, corrosivo;

TOC tossico, comburente, corrosivo.

Per i gas e le miscele di gas che presentano, in relazione ai criteri, caratteristiche di pericolosità che rientrano in più di un gruppo, i gruppi recanti la lettera T hanno preponderanza su tutti gli altri gruppi. I gruppi recanti la lettera F hanno preponderanza sui gruppi indicati dalle lettere A o O.

Nota: 1. Nel Regolamento tipo dell'ONU, nel Codice IMDG e nelle Istruzioni Tecniche dell'ICAO, i gas sono assegnati ad una delle seguenti tre divisioni, in funzione del pericolo principale che presentano:

Divisione 2.1: gas infiammabili (corrisponde ai gruppi designati dalla lettera F maiuscola);

Divisione 2.2: gas non infiammabili, non tossici (corrisponde ai gruppi designati dalla lettera A o O maiuscole);

Divisione 2.3: gas tossici (corrisponde ai gruppi designati dalla lettera T maiuscola, vale a dire T, TF, TC, TO, TFC, TOC).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. I generatori d'aerosol e i recipienti di piccola capacità contenenti del gas, devono essere classificati, in funzione del pericolo presentato dal loro contenuto, sotto i gruppi da A a TOC. Il loro contenuto è considerato infiammabile se i componenti infiammabili sono presenti in misura superiore al 45 % in massa o a 250 g. Per componente infiammabile si intende un gas che è infiammabile in aria alla pressione normale, o una materia o un preparato sotto forma liquida il cui punto d'infiammabilità è inferiore o uguale a 100 °C.

3. I gas corrosivi sono considerati come tossici e sono dunque assegnati ai gruppi TC, TFC o TOC.

4. Le miscele contenenti più del 21 % d'ossigeno in volume devono essere classificate come comburenti.

2.2.2.1.4. Quando una miscela della classe 2, nominativamente citata nella Tabella A del capitolo 3.2, soddisfa differenti criteri del 2.2.2.1.2 e 2.2.2.1.5, questa miscela deve essere classificata secondo tali criteri e assegnata ad un'appropriata rubrica N.A.S.

2.2.2.1.5. Le materie e gli oggetti della classe 2 non nominativamente citati nella Tabella A del capitolo 3.2 sono classificati in una rubrica collettiva elencata nel 2.2.2.3, conformemente a 2.2.2.1.2 e 2.2.2.1.3. Si applicano i seguenti criteri:

Gas asfissianti

Gas non comburenti, non infiammabili e non tossici, che diluiscono o sostituiscono l'ossigeno normalmente presente nell'atmosfera.

Gas infiammabili

Gas che, ad una temperatura di 20 °C ed alla pressione standard di 101,3 kPa:

a) sono infiammabili quando sono in miscela uguale o inferiore al 13 % (volume) in aria; oppure

b) hanno un campo d'infiammabilità con l'aria di almeno 12 punti percentuali qualunque sia il loro limite inferiore d'infiammabilità.

L'infiammabilità deve essere determinata o mediante prove o mediante calcolo, secondo metodi approvati dall'ISO (cfr. la norma ISO 10156:1996).

Quando i dati disponibili sono insufficienti perché si possano utilizzare questi metodi, si possono applicare metodi equivalenti riconosciuti dall'autorità competente del paese d'origine.

Se il paese d'origine non è uno Stato membro, questi metodi devono essere riconosciuti dall'autorità competente del primo Stato membro toccato dalla spedizione.

Gas comburenti

Gas che possono, in genere per apporto d'ossigeno, causare o favorire, più dell'aria, la combustione d'altre materie. Il potere comburente deve essere determinato mediante prove o mediante calcolo, secondo metodi approvati dall'ISO (cfr. la norma ISO 10156:1996).

Gas tossici

Nota: I gas che soddisfano parzialmente o totalmente i criteri di tossicità per la loro corrosività devono essere classificati come tossici. Cfr. anche i criteri sotto il titolo «Gas corrosivi» per un eventuale rischio sussidiario di corrosività.

Gas che:

a) sono conosciuti essere tossici o corrosivi per l'uomo al punto di presentare un pericolo per la salute; oppure

b) sono presunti essere tossici o corrosivi per l'uomo perché la loro CL_{50} per tossicità acuta è inferiore o uguale a 5 000 ml/m³ (ppm) quando sono sottoposti a prove eseguite conformemente al 2.2.61.1.

Per la classificazione di miscele di gas (compresi i vapori di materie d'altre classi), si può utilizzare la seguente formula:

$$CL50(\text{miscela})\text{tossica} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{fi}{Ti}}$$

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dove f_i = frazione molare dell'iesimo costituente la miscela;

T_i = indice di tossicità dell'iesimo costituente la miscela.

T_i è uguale alla CL_{50} indicata nella norma ISO 10298:1995.

Quando il valore di CL_{50} non è elencato nella norma ISO 10298:1995, si deve utilizzare la CL_{50} disponibile nella letteratura scientifica.

Quando il valore di CL_{50} non è conosciuto, l'indice di tossicità è calcolato a partire del valore di CL_{50} più basso di materie aventi effetti fisiologici o chimici simili, o procedendo a delle prove se questa rimane la sola possibilità praticabile.

Gas corrosivi

I gas o le miscele di gas che soddisfano totalmente i criteri di tossicità per la loro corrosività devono essere classificati come tossici con un rischio sussidiario di corrosività.

Una miscela di gas, che è considerata come tossica a causa dei suoi effetti combinati di corrosività e tossicità, presenta un rischio sussidiario di corrosività quando è noto dall'esperienza sull'uomo che essa esercita un effetto distruttivo sulla pelle, gli occhi o le mucose, o quando il valore di CL_{50} dei costituenti corrosivi della miscela è inferiore o uguale a 5 000 ml/m³ (ppm) quando sia calcolato secondo la seguente formula:

$$CL50(\text{miscela})\text{corrosiva} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{fci}{Tci}}$$

dove fc_i = frazione molare dell'iesimo costituente corrosivo della miscela;

Tc_i = indice di tossicità dell'iesimo costituente corrosivo della miscela.

Tc_i è uguale alla CL_{50} indicata nella norma ISO 10298:1995.

Quando il valore di CL_{50} non è elencato nella norma ISO 10298:1995 si deve utilizzare la CL_{50} disponibile nella letteratura scientifica.

Quando il valore di CL_{50} non è conosciuto l'indice di tossicità è calcolato a partire del valore di CL_{50} più basso di materie aventi effetti fisiologici o chimici simili, o procedendo a delle prove se questa rimane la sola possibilità praticabile.

2.2.2.2. Gas non ammessi al trasporto

2.2.2.2.1. Le materie chimicamente instabili della classe 2 sono ammesse al trasporto solo se sono state prese le misure necessarie per prevenire ogni possibilità di reazione pericolosa, quali la decomposizione, dismutazione o polimerizzazione nelle normali condizioni di trasporto. A tal fine, bisogna in particolare assicurare che i recipienti e le cisterne non contengano materie che possano favorire tali reazioni.

2.2.2.2.2. Non sono ammesse al trasporto le seguenti materie e miscele:

— n. ONU 2186 CLORURO D'IDROGENO LIQUIDO REFRIGERATO;

— n. ONU 2421 TRIOSSIDO D'AZOTO;

— n. ONU 2455 NITRITO DI METILE;

— I gas liquefatti refrigerati ai quali non possono essere assegnati i codici di classificazione 3 A, 3 O o 3 F;

— I gas disciolti sotto pressione che non possono essere assegnati ai n. ONU 1001, 2073 o 3318.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.2.2.3. Lista delle rubriche collettive

Gas compressi		
Codice di classificazione	N. ONU	Nome della materia o dell'oggetto
1A	1979	GAS RARI IN MISCELA COMPRESSA
	1980	GAS RARI E OSSIGENO IN MISCELA COMPRESSA
	1981	GAS RARI E AZOTO IN MISCELA COMPRESSA
	1956	GAS COMPRESSO N.A.S.
1O	3156	GAS COMPRESSO COMBURENTE, N.A.S.
1F	1964	IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA COMPRESSA, N.A.S.
	1954	GAS COMPRESSO INFIAMMABILE, N.A.S.
1T	1955	GAS COMPRESSO TOSSICO, N.A.S.
1TF	1953	GAS COMPRESSO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.
1TC	3304	GAS COMPRESSO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.
1TO	3303	GAS COMPRESSO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.
1TFC	3305	GAS COMPRESSO TOSSICO, INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.
1TOC	3306	GAS COMPRESSO TOSSICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.

Gas liquefatti		
Codice di classificazione	N. ONU	Nome della materia o dell'oggetto
2A	1058	GAS LIQUEFATTI non infiammabili addizionati d'azoto, di diossido di carbonio o d'aria
	1078	GAS REFRIGERANTE, N.A.S. quale le miscele di gas, indicate dalla lettera R... come: Miscela F1 avente a 70 °C una pressione di vapore non superiore a 1,3 MPa (13 bar) e a 50 °C una densità almeno uguale a quella del diclorom onofluorometano (1,30 kg/l); Miscela F2 avente a 70 °C una pressione di vapore non superiore a 1,9 MPa (19 bar) e a 50 °C una densità almeno uguale a quella del diclorodifluorometano (1,21 kg/l); Miscela F3 avente a 70 °C una pressione di vapore non superiore a 3 MPa (30 bar) e a 50 °C una densità almeno uguale a quella del monoclorodifluorometano (1,09 kg/l) *Nota:* Il triclorofluorometano (gas refrigerante R 11), l'1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano (gas refrigerante R 113), l'1,1,1-tricloro-2,2,2-trifluoroetano (gas refrigerante R 113a), l'1-cloro-1,2,2-trifluoroetano (gas refrigerante R 133) e l'1-cloro-1,1,2-trifluoroetano (gas refrigerante R 133b), non sono materie della classe 2. Tuttavia, essi possono entrare nella composizione delle miscele F1, F2 e F3.
	1968	GAS INSETTICIDA N.A.S.
	3163	GAS LIQUEFATTO, N.A.S.
2O	3157	GAS LIQUEFATTO COMBURENTE, N.A.S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Gas liquefatti		
Codice di classificazione	N. ONU	Nome della materia o dell'oggetto
2F	1010	MISCELE DI 1,3-BUTADIENE E DI IDROCARBURI STABILIZZATE, che, a 70 °C, hanno una pressione di vapore non superiore a 1,1 MPa (11 bar) e la cui densità a 50 °C non è inferiore a 0,525 kg/l. *Nota:* L'1,2-butadiene stabilizzato e l'1,3-butadiene stabilizzato, sono anche classificati al n. ONU 1010, cfr. Tabella A del capitolo 3.2.
	1060	METILACETILENE E PROPADIENE IN MISCELA STABILIZZATA quali le miscele di metilacetilene e propadiene con idrocarburi, come: Miscela P1, contenente non più del 63 % in volume di metilacetilene e propadiene, né più del 24 % in volume di propano e propilene, essendo la percentuale d'idrocarburi saturi in C_4 non inferiore al 14 % in volume; e Miscela P2, contenente non più del 48 % in volume di metilacetilene e propadiene, né più del 50 % in volume di propano e propilene, essendo la percentuale d'idrocarburi saturi in C_4 non inferiore al 5 %; come pure le miscele di propadiene con dall'1 % al 4 % di metilacetilene.
	1965	IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTI, N.A.S. quali le miscele, come: Miscela A, avente a 70 °C una pressione di vapore non superiore a 1,1 MPa (11 bar) e a 50 °C una densità d'almeno 0,525 kg/l, Miscela A01, avente a 70 °C una pressione di vapore non superiore a 1,6 MPa (16 bar) e a 50 °C una densità d'almeno 0,516 kg/l, Miscela A02, avente a 70 °C una pressione di vapore non superiore a 1,6 MPa (16 bar) e a 50 °C una densità d'almeno 0,505 kg/l, Miscela A0, avente a 70 °C una pressione di vapore non superiore a 1,6 MPa (16 bar) e a 50 °C una densità d'almeno 0,495 kg/l, Miscela A1, avente a 70 °C una pressione di vapore non superiore a 2,1 MPa (21 bar) e a 50 °C una densità d'almeno 0,485 kg/l, Miscela B1, avente a 70 °C una pressione di vapore non superiore a 2,6 MPa (26 bar) e a 50 °C una densità d'almeno 0,474 kg/l, Miscela B2, avente a 70 °C una pressione di vapore non superiore a 2,6 MPa (26 bar) e a 50 °C una densità d'almeno 0,463 kg/l, Miscela B, avente a 70 °C una pressione di vapore non superiore a 2,6 MPa (26 bar) e a 50 °C una densità d'almeno 0,450 kg/l, Miscela C, avente a 70 °C una pressione di vapore non superiore a 3,1 MPa (31 bar) e a 50 °C una densità d'almeno 0,440 kg/l. *NOTA 1:* 1. Per le miscele suddette, i seguenti nomi, usati nel commercio, sono ammessi per la designazione della materia: BUTANO per le miscele A, A01, A02 e A0, e PROPANO per la miscela C. 2. Il n. ONU 1075 GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI può essere utilizzata al posto del n. ONU 1965 IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTI, N.A.S., per i trasporti precedenti o seguenti un percorso marittimo o aereo.
	3354	GAS INSETTICIDA INFIAMMABILE, N.A.S.
	3161	GAS LIQUEFATTO INFIAMMABILE, N.A.S.
2T	1967	GAS INSETTICIDA TOSSICO, N.A.S.
	3162	GAS LIQUEFATTO TOSSICO, N.A.S.
2TF	3355	GAS INSETTICIDA TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.
	3160	GAS LIQUEFATTO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Gas liquefatti		
Codice di classificazione	N. ONU	Nome della materia o dell'oggetto
2TC	3308	GAS LIQUEFATTO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.
2TO	3307	GAS LIQUEFATTO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.
2TFC	3309	GAS LIQUEFATTO TOSSICO, INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.
2TOC	3310	GAS LIQUEFATTO TOSSICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.

Gas liquefatti refrigerati		
Codice di classificazione	N. ONU	Nome della materia o dell'oggetto
3A	3158	GAS LIQUIDO REFRIGERATO, N.A.S.
3O	3311	GAS LIQUIDO REFRIGERATO, COMBURENTE, N.A.S.
3F	3312	GAS LIQUIDO REFRIGERATO, INFIAMMABILE, N.A.S.

Gas disciolti sotto pressione		
Codice di classificazione	N. ONU	Nome della materia o dell'oggetto
4		Sono ammessi al trasporto solo quelli enumerati nella Tabella A del capitolo 3.2

Generatori d'aerosol e recipienti di piccola capacità contenenti del gas		
Codice di classificazione	N. ONU	Nome della materia o dell'oggetto
5	1950	AEROSOL
	2037	RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS) senza dispositivo di scarico, non ricaricabili

Altri oggetti contenenti un gas sotto pressione		
Codice di classificazione	N. ONU	Nome della materia o dell'oggetto
6A	3164	OGGETTI SOTTO PRESSIONE PNEUMATICA (contenenti un gas non infiammabile), oppure
	3164	OGGETTI SOTTO PRESSIONE IDRAULICA (contenenti un gas non infiammabile)
6F	3150	PICCOLI APPARECCHI AD IDROCARBURI GASSOSI, oppure
	3150	RICARICHE DI IDROCARBURI GASSOSI PER PICCOLI APPARECCHI, con dispositivo di scarico

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Campioni di gas		
Codice di classificazione	N. ONU	Nome della materia o dell'oggetto
7F	3167	CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, INFIAMMABILE, N.A.S., sotto una forma diversa da liquido refrigerato
7T	3169	CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, TOSSICO, N.A.S., sotto una forma diversa da liquido refrigerato
7TF	3168	CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S., sotto una forma diversa da liquido refrigerato

2.2.3. *Classe 3 — Liquidi infiammabili*

2.2.3.1. Criteri

2.2.3.1.1. Il titolo della classe 3 comprende le materie, e gli oggetti contenenti materie di questa classe, che:

— sono liquide secondo la lettera a) della definizione di «liquido» del 1.2.1;

— hanno, a 50 °C, una pressione di vapore massima di 300 kPa (3 bar), e non sono completamente gassose a 20 °C alla pressione standard di 101,3 kPa; e

— hanno un punto d'infiammabilità massimo di 61 °C (cfr. 2.3.3.1 per la pertinente prova).

Il titolo della classe 3 comprende ugualmente le materie liquide e le materie solide allo stato fuso, l cui punto d'infiammabilità è superiore a 61 °C, e che sono presentate al trasporto o trasportate a caldo ad una temperatura uguale o superiore al loro punto d'infiammabilità. Queste materie sono assegnate al n. ONU 3256.

Il titolo della classe 3 comprende ugualmente gli esplosivi liquidi desensibilizzati. Gli esplosivi liquidi desensibilizzati sono materie esplosive in soluzione o in sospensione nell'acqua o in altri liquidi in modo da formare una miscela liquida omogenea non avente più proprietà esplosive. Queste rubriche, nella Tabella A del capitolo 3.2, sono designate dai seguenti numeri ONU: 1204, 2059, 3064, 3343 e 3357.

Nota: 1. Le materie non tossiche e non corrosive aventi un punto d'infiammabilità superiore a 35 °C, che non mantengono la combustione nelle condizioni di prova della combustibilità definite nella sottosezione 32.5.2 della terza parte del Manuale delle prove e dei criteri, non sono materie della classe 3; se queste materie sono tuttavia presentate al trasporto e trasportate a caldo ad una temperatura uguale o superiore al loro punto d'infiammabilità, sono materie della classe 3.

2. In deroga al paragrafo 2.2.3.1.1 di cui sopra, il carburante diesel, il gasolio e l'olio da riscaldamento (leggero), aventi un punto d'infiammabilità superiore a 61 °C ma non superiore a 100 °C, sono considerati come materie della classe 3, n. ONU 1202.

3. Le materie liquide molto tossiche per inalazione, aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C, e le materie tossiche aventi un punto d'infiammabilità uguale o superiore a 23 °C sono materie della classe 6.1 (cfr. 2.2.61.1).

4. Le materie e i preparati utilizzati come pesticidi, liquidi, infiammabili, che sono molto tossici, tossici o debolmente tossici e il cui punto d'infiammabilità è uguale o superiore a 23 °C, sono materie della classe 6.1 (cfr. 2.2.61.1).

5. Le materie liquide corrosive aventi un punto d'infiammabilità uguale o superiore a 23 °C sono materie della classe 8 (cfr. 2.2.8.1).

6. I nn. ONU 2734 AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S., 2734 POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S. e 2920 LIQUIDO CORROSIVO, INFIAMMABILE, N.A.S. sono materie della classe 8 (cfr. 2.2.8.1).

7. I prodotti farmaceutici pronti all'impiego (cosmetici, farmaci e medicine) fabbricati e posti in imballaggi destinati alla vendita al dettaglio o alla distribuzione per uso personale o familiare, non sono soggetti alle prescrizione di questa direttiva.

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.2.3.1.2. Le materie e gli oggetti della classe 3 sono suddivisi come segue:

F Liquidi infiammabili, senza rischio sussidiario:

F1 Liquidi infiammabili aventi un punto d'infiammabilità inferiore o uguale a 61 °C;

F2 Liquidi infiammabili aventi un punto d'infiammabilità superiore a 61 °C, trasportati o presentati al trasporto ad una temperatura uguale o superiore al loro punto d'infiammabilità (materie trasportate a caldo);

FT Liquidi infiammabili, tossici:

FT1 Liquidi infiammabili, tossici;

FT2 Pesticidi;

FC Liquidi infiammabili, corrosivi;

FTC Liquidi infiammabili, tossici, corrosivi;

D Liquidi esplosivi desensibilizzati.

2.2.3.1.3. Le materie e gli oggetti della classe 3, sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2. Le materie che non sono nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2 devono essere assegnate alla pertinente rubrica del 2.2.3.3 e all'appropriato gruppo d'imballaggio conformemente alle disposizioni della presente sezione. I liquidi infiammabili devono essere assegnati ai seguenti gruppi d'imballaggio secondo il grado di pericolo che presentano per il trasporto:

Gruppo d'imballaggio I: *materie molto pericolose:* liquidi infiammabili aventi un punto d'ebollizione o un punto d'ebollizione iniziale non superiore a 35 °C, e liquidi infiammabili aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C, che siano o molto tossici, secondo i criteri del 2.2.61.1, o molto corrosivi secondo i criteri del 2.2.8.1;

Gruppo d'imballaggio II: *materie mediamente pericolose:* liquidi infiammabili aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C che non siano classificati nel gruppo d'imballaggio I, ad eccezione delle materie del 2.2.3.1.4;

Gruppo d'imballaggio III: *materie debolmente pericolose:* liquidi infiammabili aventi un punto d'infiammabilità compreso tra 23 °C e 61 °C, valori limite compresi, nonché le materie del 2.2.3.1.4.

2.2.3.1.4. Le miscele e i preparati liquidi o viscosi, compresi quelli contenenti al massimo il 20 % di nitrocellulosa con un tenore d'azoto non superiore al 12,6 % (massa secca), devono essere assegnati al gruppo d'imballaggio III solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'altezza dello strato separato di solvente è inferiore al 3 % dell'altezza totale del campione durante la prova di separazione del solvente (cfr. Manuale delle prove e dei criteri, terza parte, sottosezione 32.5.1); e

b) la viscosità [1] e il punto d'infiammabilità sono conformi alla seguente Tabella:

Viscosità cinematica estrapolata v ad un gradiente di velocità prossimo a 0) mm^2/s a 23 °C	Tempo di scorrimento t secondo ISO 2431:1993		Punto d'infiammabilità in °C
	in s	con un foro di diametro in mm	
$20 < v \leq 80$	$20 < t \leq 60$	4	superiore a 17
$80 < v \leq 135$	$60 < t \leq 100$	4	superiore a 10
$135 < v \leq 220$	$20 < t \leq 32$	6	superiore a 5
$220 < v \leq 300$	$32 < t \leq 44$	6	superiore a – 1
$300 < v \leq 700$	$44 < t \leq 100$	6	superiore a – 5
$700 < v$	$100 < t$	6	– 5 o inferiore

Nota: Le miscele contenenti più del 20 % ma non più del 55 % di nitrocellulosa, con un tenore d'azoto non superiore al 12,6 %, (massa secca) sono materie assegnate al n. ONU 2059.

Le miscele aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e

— con più del 55 % di nitrocellulosa, qualunque sia il loro tenore d'azoto, oppure

— con al massimo il 55 % di nitrocellulosa con un tenore d'azoto superiore al 12,6 % (massa secca);

sono materie della classe 1 (nn. ONU 0340 o 0342) o della classe 4.1 (nn. ONU 2555, 2556 o 2557).

[1] *Determinazione della viscosità*: quando la materia in questione è non newtoniana o il metodo di determinazione della viscosità mediante una coppa di scorrimento non è appropriato, si deve utilizzare un viscosimetro a gradiente di velocità variabile per determinare il coefficiente di viscosità dinamica della materia a 23 °C a più gradienti di velocità., I valori ottenuti sono riportati in funzione del gradiente di velocità ed estrapolati ad un gradiente di velocità 0. Il valore della viscosità dinamica così ottenuto, diviso per la densità, dà la viscosità cinematica apparente ad un gradiente di velocità prossimo a 0.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.2.3.1.5. Le soluzioni e le miscele omogenee non tossiche e non corrosive, aventi un punto d'infiammabilità uguale o superiore a 23 °C (materie viscose, come pitture e vernici, ad esclusione delle materie contenenti più del 20 % di nitrocellulosa), imballate in recipienti di capacità inferiore a 450 litri, non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva se, durante la prova di separazione del solvente (cfr. Manuale delle prove e dei criteri, terza parte, sottosezione 32.5.1), l'altezza dello strato separato di solvente è inferiore al 3 % dell'altezza totale, e se le materie a 23 °C hanno, nella coppa di scorrimento secondo ISO 2431:1993 con un foro di 6 mm di diametro, un tempo di scorrimento:

a) di almeno 60 secondi, oppure

b) di almeno 40 secondi e non contengano più del 60 % di materie della classe 3.

2.2.3.1.6. Quando le materie della classe 3, in seguito ad aggiunte, passano in altri livelli di rischio differenti da quelli ai quali appartengono le materie nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, queste miscele o soluzioni devono essere assegnate alle rubriche nelle quali ricadono sulla base del loro livello di rischio.

Nota: Per classificare le soluzioni e le miscele (come i preparati e i rifiuti), cfr. anche 2.1.3.

2.2.3.1.7. Sulla base delle procedure di prova della sezione 2.3.2 e dei criteri del 2.2.3.1.1, si può ugualmente determinare se la natura di una soluzione o di una miscela nominativamente menzionata o contenente una materia nominativamente menzionata è tale che questa soluzione o miscela non sia sottoposta alle disposizioni di questa classe (cfr. anche 2.1.3).

2.2.3.2. Materie non ammesse al trasporto


2.2.3.2.1. Le materie della classe 3, suscettibili di formare con facilità perossidi (come nel caso degli eteri o di talune materie eterocicliche ossigenate), non sono ammesse al trasporto se il tenore di perossido, calcolato in perossido d'idrogeno (H_2O_2), supera lo 0,3 %. Il tenore di perossido deve essere determinato come indicato nel 2.3.3.2.

2.2.3.2.2. Le materie chimicamente instabili della classe 3 devono essere presentate al trasporto solo se sono state prese le misure necessarie per impedire una pericolosa decomposizione o polimerizzazione durante il trasporto. A tal fine si deve, in particolare, aver cura che i recipienti e le cisterne non contengano materie che possano favorire queste reazioni.

2.2.3.2.3. Gli esplosivi liquidi desensibilizzati, diversi da quelli elencati nella Tabella A del capitolo 3.2, non sono ammessi al trasporto come materie della classe 3.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

2.2.3.3. Lista delle rubriche collettive

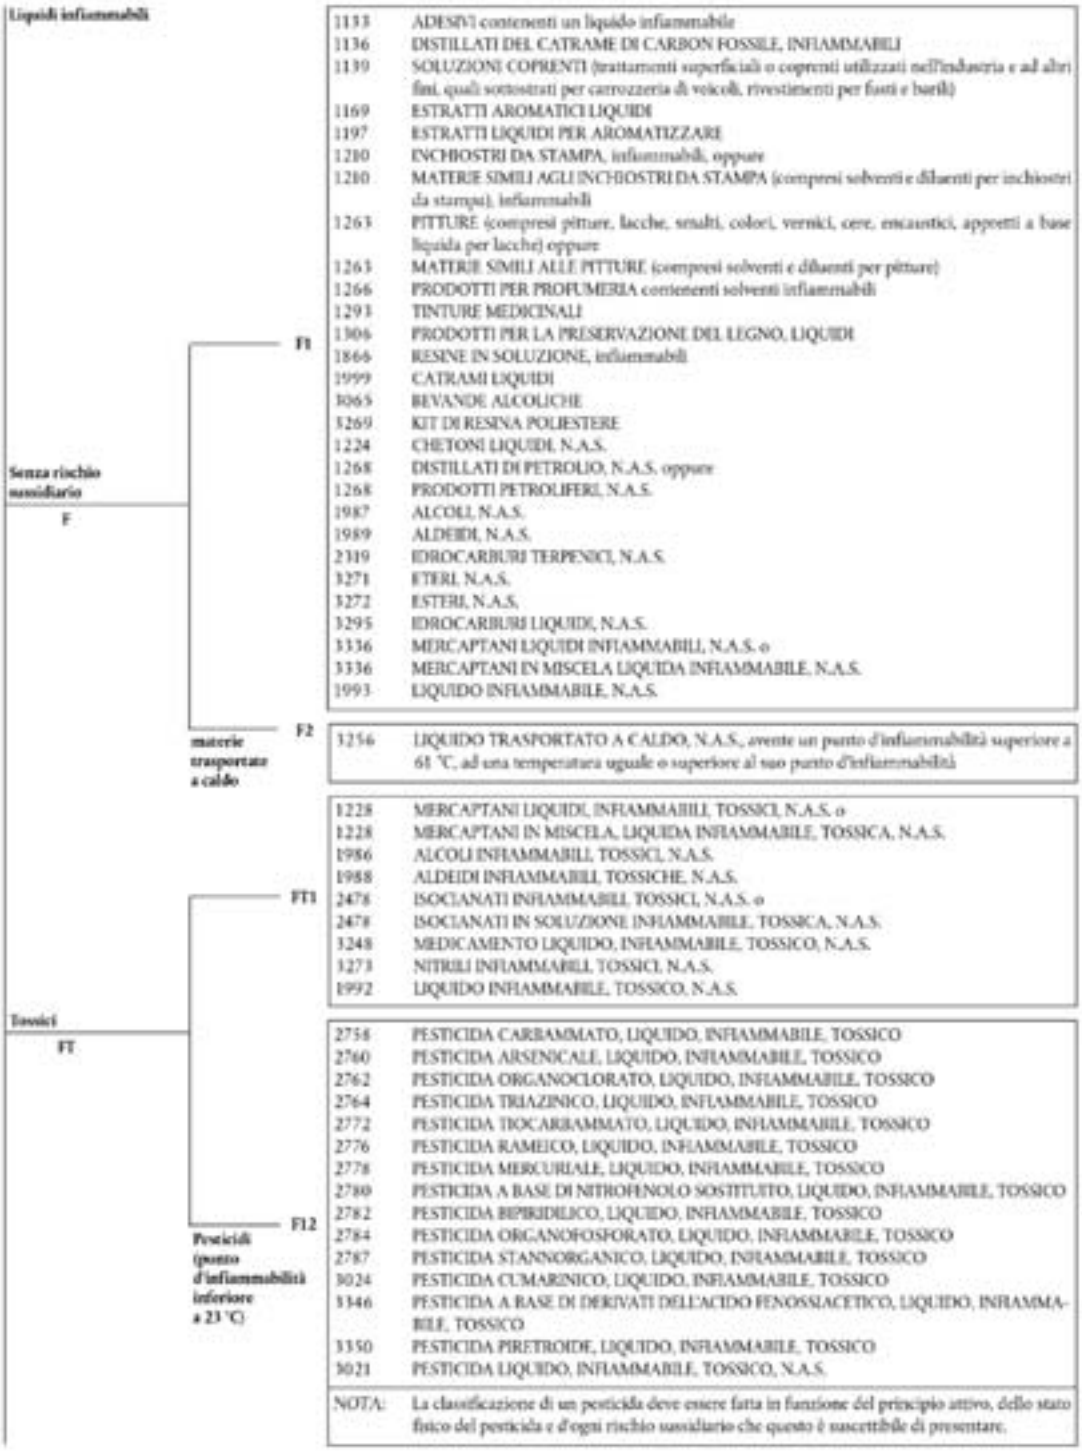

(continua nella pagina seguente)

Lista delle rubriche collettive (continua)

Corrosivi	FC	2733	AMMINE INFIAMMABILI, CORROSIVE, N.A.S. oppure
		2733	POLIAMMINE INFIAMMABILI, CORROSIVE, N.A.S.
		2985	CLOROSILANI INFIAMMABILI, CORROSIVI, N.A.S.
		3274	ALCOLATI IN SOLUZIONE alcolica, N.A.S.
		2924	LIQUIDO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.
Tossici, corrosivi	FTC	1286	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.
Liquidi esplosivi desensibilizzati	D	3343	NITROGLICERINA IN MISCELA, DESENSIBILIZZATA, LIQUIDA, INFIAMMABILE, N.A.S., con al massimo 30 % (massa) di nitroglicerina
		3357	NITROGLICERINA IN MISCELA, DESENSIBILIZZATA, LIQUIDA, N.A.S., con al massimo il 30 % (massa) di nitroglicerina
			(Nessun'altra rubrica collettiva relativa a questo codice di classificazione è disponibile. Per le altre materie, solo quelle elencate nella Tabella A del capitolo 3.2 sono ammesse al trasporto come materie della classe 3)

2.2.41. *Classe 4.1 — Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati*

2.2.41.1. Criteri

2.2.41.1.1. Il titolo della classe 4.1 comprende le materie e gli oggetti infiammabili, gli esplosivi desensibilizzati che sono solidi secondo la lettera a) della definizione «solido» della sezione 1.2.1 come pure le materie autoreattive liquide o solide.

Sono assegnati alla classe 4.1:

— le materie e gli oggetti solidi facilmente infiammabili (cfr. da 2.2.41.1.3 a 2.2.41.1.8);
— le materie solide o liquide autoreattive (cfr. da 2.2.41.1.9 a 2.2.41.1.17);
— gli esplosivi solidi desensibilizzati (cfr. 2.2.41.1.18);
— le materie assimilate alle materie autoreattive (cfr. 2.2.41.1.19).

2.2.41.1.2. Le materie e gli oggetti della classe 4.1 sono suddivisi come segue:

F Solidi infiammabili, senza rischio sussidiario:
- F1 Organici;
- F2 Organici, fusi;
- F3 Inorganici;

FO Solidi infiammabili, comburenti;

FT Solidi infiammabili, tossici:
- FT1 Organici, tossici;
- FT2 Inorganici, tossici;

FC Solidi infiammabili, corrosivi:
- FC1 Organici, corrosivi;
- FC2 Inorganici, corrosivi;

D Esplosivi solidi desensibilizzati, senza rischio sussidiario;

DT Esplosivi solidi desensibilizzati, tossici;

SR Materie autoreattive:
- SR1 Non necessitanti un controllo di temperatura;
- SR2 Necessitanti un controllo di temperatura.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE

Solidi infiammabili

Definizioni e proprietà

2.2.41.1.3. I *solidi infiammabili* sono solidi facilmente infiammabili e solidi che possono causare un incendio per sfregamento.

I *solidi facilmente infiammabili* sono materie in polvere, granulari o pastose, che sono pericolose se prendono fuoco facilmente per breve contatto con una sorgente d'accensione, come un fiammifero che brucia, e se la fiamma si propaga rapidamente. Il pericolo può provenire non soltanto dal fuoco ma anche dai prodotti di combustione tossici. Le polveri metalliche sono particolarmente pericolose poiché esse sono difficili da spegnere una volta accese dal momento che i normali agenti estinguenti, come l'anidride carbonica e l'acqua, possono accrescere il pericolo.

Classificazione

2.2.41.1.4. Le materie e gli oggetti classificati come solidi infiammabili della classe 4.1 sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2. L'assegnazione di materie e oggetti organici non nominativamente menzionati nella Tabella A del capitolo 3.2 alla pertinente rubrica del 2.2.41.3, conformemente alle disposizioni del capitolo 2.1, può essere basata sull'esperienza o sui risultati delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.2.1. L'assegnazione di materie inorganiche non nominativamente menzionate deve essere basata sui risultati delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.2.1; l'esperienza dovrà essere presa ugualmente in considerazione quando conduca ad un'assegnazione più severa.

2.2.41.1.5. Quando le materie non nominativamente menzionate sono assegnate ad una delle rubriche elencate al 2.2.41.3 sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.2.1, si devono applicare i seguenti criteri:

a) Ad eccezione delle polveri di metalli o delle polveri di leghe di metalli, le materie in polvere, granulari o pastose devono essere classificate come materie facilmente infiammabili della classe 4.1 se possono infiammarsi facilmente in seguito ad un breve contatto di una sorgente d'accensione (per esempio un fiammifero), o se, in caso d'accensione, la fiamma si propaga rapidamente, il tempo di combustione è inferiore a 45 secondi per una distanza misurata di 100 mm o la velocità di combustione è superiore a 2,2 mm/s.

b) Le polveri di metalli o le polveri di leghe di metalli devono essere assegnate alla classe 4.1 quando possono infiammarsi a contatto di una fiamma e la reazione si propaga in 10 minuti o meno su tutto il campione.

I solidi, che possono causare un incendio per sfregamento, devono essere assegnati alla classe 4.1 per analogia con le rubriche esistenti (per esempio fiammiferi) o conformemente ad una pertinente disposizione speciale.

2.2.41.1.6. Sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.2.1 e dei criteri del 2.2.41.1.4 e 2.2.41.1.5, si può ugualmente determinare se la natura di una materia nominativamente citata è tale che la materia non è sottoposta alle disposizioni di questa classe.

2.2.41.1.7. Quando materie della classe 4.1, in seguito ad aggiunte, passano in altri livelli di rischio diversi da quelle ai quali appartengono le materie nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, queste miscele devono essere assegnate alle rubriche alle quali appartengono in base al loro livello di rischio.

Nota: Per classificare le soluzioni e le miscele (come i preparati e i rifiuti), cfr. 2.1.3.

Assegnazione ai gruppi d'imballaggio

2.2.41.1.8. I solidi infiammabili classificati nelle diverse rubriche della Tabella A del capitolo 3.2 sono assegnati ai gruppi d'imballaggio II o III sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.2.1, secondo i seguenti criteri:

a) I solidi facilmente infiammabili che, durante la prova, hanno un tempo di combustione inferiore a 45 secondi per una distanza misurata di 100 mm devono essere assegnate al:

Gruppo d'imballaggio II: se la fiamma si propaga oltre la zona umidificata;

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Gruppo d'imballaggio III: se la zona umidificata arresta la propagazione della fiamma per almeno 4 minuti;

b) Le polveri di metalli o le polveri di leghe di metalli devono essere assegnate al:

Gruppo d'imballaggio II: se, durante la prova, la reazione si propaga su tutta la lunghezza del campione in 5 minuti o meno;

Gruppo d'imballaggio III: se, durante la prova, la reazione si propaga su tutta la lunghezza del campione in più di 5 minuti;

Per quanto concerne i solidi che possono causare un incendio per sfregamento, la loro assegnazione ad un gruppo d'imballaggio deve essere effettuata per analogia con le rubriche esistenti o conformemente ad una pertinente disposizione speciale.

Materie autoreattive

Definizioni

2.2.41.1.9. Ai fini di questa direttiva, le *materie autoreattive* sono materie termicamente instabili suscettibili di subire una decomposizione fortemente esotermica, anche in assenza d'ossigeno (aria). Le materie non sono considerate come materie autoreattive della classe 4.1 se:

a) sono esplosive secondo i criteri relativi alla classe 1;

b) sono comburenti secondo il metodo d'assegnazione relativo alla classe 5.1 (cfr. 2.2.51.1);

c) sono perossidi organici secondo i criteri relativi alla classe 5.2 (cfr. 2.2.52.1);

d) hanno un calore di decomposizione inferiore a 300 J/g; oppure

e) la loro temperatura di decomposizione autoaccelerata (TDAA) (cfr. Nota 2 qui di seguito) è superiore a 75 °C per un collo di 50 kg.

Nota: 1. Il calore di decomposizione può essere determinato mediante ogni metodo riconosciuto sul piano internazionale, come la calorimetria differenziale a scansione e la calorimetria adiabatica.

2. La temperatura di decomposizione autoaccelerata (TDAA) è la più bassa temperatura alla quale si possa produrre una decomposizione autoaccelerata per una materia posta nel tipo d'imballaggio utilizzato nel corso del trasporto. Le condizioni necessarie per la determinazione di questa temperatura figurano nel Manuale delle prove e dei criteri, parte II, capitolo 20 e sezione 28.4.

3. Ogni materia che ha le proprietà di una materia autoreattiva deve essere classificata come tale, anche se il risultato della prova descritta al 2.2.42.1.5 per l'inclusione nella classe 4.2 è positivo.

Proprietà

2.2.41.1.10. La decomposizione delle materie autoreattive può essere innescata dal calore, dal contatto con impurezze catalitiche (per esempio acidi, composti dei metalli pesanti, basi), dallo sfregamento o dall'urto. La velocità di decomposizione aumenta con la temperatura e varia secondo la materia. La decomposizione, particolarmente in assenza d'accensione, può provocare lo sviluppo di gas o di vapori tossici. Per certe materie autoreattive la temperatura deve essere regolata. Certe materie autoreattive possono decomporsi producendo un'esplosione soprattutto sotto confinamento. Questa caratteristica può essere modificata per aggiunta di diluenti o utilizzando degli imballaggi appropriati. Certe materie autoreattive bruciano vigorosamente. Sono per esempio materie autoreattive alcuni composti dei tipi indicati qui sotto:

— composti azoici alifatici (CN=NC);

— azidi organiche (CN_3);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

— sali di diazonio ($-CN_2^+Z^-$);

— composti N-nitrosi (-N-N=O);

— solfoidrazidi aromatiche ($-SO_2-NH-NH_2$).

Questa lista non è esaustiva, e materie contenenti altri gruppi reattivi e certe miscele di materie possono avere proprietà comparabili.

Classificazione

2.2.41.1.11. Le materie autoreattive sono ripartite in sette tipi secondo il grado di pericolo che presentano. Le materie autoreattive variano tra il tipo A, che non è ammesso al trasporto nell'imballaggio nel quale è stato sottoposto alle prove, e il tipo G, che non è sottoposto alle disposizioni che si applicano alle materie autoreattive della classe 4.1. La classificazione delle materie autoreattive dei tipi da B a F è direttamente funzione della quantità massima di materia autorizzata per collo. Nel Manuale delle prove e dei criteri, parte II, si trovano i principi da seguire per la classificazione nonché le procedure applicabili di classificazione, i modi d'operare e i criteri e un modello appropriato di processo-verbale di prova.

2.2.41.1.12. Le materie che sono state già classificate e assegnate all'appropriata rubrica collettiva sono elencate al 2.2.41.4 con il numero ONU e il metodo d'imballaggio che sono loro applicabili, e, se del caso, la temperatura critica e la temperatura di regolazione.

Le rubriche collettive precisano:

— i tipi di materie autoreattive da B a F, cfr. 2.2.41.1.11 qui sopra;

— lo stato fisico (liquido / solido); e

— il controllo di temperatura (qualora richiesto), cfr. 2.2.41.1.17 qui di seguito.

La classificazione delle materie autoreattive, elencate al 2.2.41.4, è stabilita sulla base della materia tecnicamente pura (salvo quando è specificata una concentrazione inferiore al 100 %).

2.2.41.1.13. La classificazione delle materie autoreattive o dei preparati di materie autoreattive che non sono elencati al 2.2.41.4 e la loro assegnazione ad una rubrica collettiva devono essere fatte dall'autorità competente del paese d'origine in base ad un processo-verbale di prova. La dichiarazione di approvazione deve contenere la classificazione e le pertinenti condizioni di trasporto. Se il paese d'origine non è uno Stato membro, queste condizioni devono essere riconosciute dall'autorità competente del primo Stato membro toccato dalla spedizione.

2.2.41.1.14. Per modificare la reattività di certe materie autoreattive, talvolta si addizionano a queste degli attivatori, come composti di zinco. Secondo il tipo e la concentrazione dell'attivatore, il risultato può essere una diminuzione della stabilità termica e una modifica delle proprietà esplosive. Se è modificata l'una o l'altra di queste proprietà, la nuova preparazione deve essere valutata conformemente al metodo di classificazione.

2.2.41.1.15. I campioni di materie autoreattive o di preparati di materie autoreattive, che non sono elencati al 2.2.41.4, per i quali non si dispone di dati completi di prova e che devono essere trasportati per subire prove o valutazioni supplementari, devono essere assegnati ad una delle rubriche appropriate di materie autoreattive di tipo C, a condizione che:

— secondo i dati disponibili, il campione non sia più pericoloso di una materia autoreattiva di tipo B;

— il campione sia imballato conformemente al metodo d'imballaggio OP2 e la quantità per unità di trasporto sia limitata a 10 kg.

— secondo i dati disponibili, la temperatura di regolazione, se del caso, sia sufficientemente bassa per impedire ogni decomposizione pericolosa, e sufficientemente alta per impedire ogni separazione pericolosa delle fasi.

Desensibilizzazione

2.2.41.1.16. Per assicurare la sicurezza durante il trasporto di materie autoreattive, le si desensibilizza sovente mediante un diluente. Quando è stabilita una percentuale di materia, si tratta di percentuale in massa, arrotondata all'unità più vicina. Se è utilizzato un diluente, la materia autoreattiva deve essere provata in presenza del diluente, nella concentrazione e nella forma utilizzata per il trasporto. Non devono essere utilizzati diluenti che possono permettere ad una materia autoreattiva di concentrarsi ad un livello pericoloso in caso di perdita da un imballaggio. Ogni diluente utilizzato deve essere compatibile con la materia autoreattiva. A questo proposito, sono compatibili i diluenti solidi o liquidi che non hanno effetto negativo sulla stabilità termica e sul tipo di pericolo della materia autoreattiva. I diluenti liquidi, nei preparati necessitanti un controllo di temperatura (cfr. 2.2.41.1.14), devono avere un punto di ebollizione di almeno 60 °C e un punto d'infiammabilità di almeno 5 °C. Il punto di ebollizione del liquido deve essere superiore di almeno 50 °C alla temperatura di regolazione della materia autoreattiva.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Prescrizioni in materia di controllo della temperatura

2.2.41.1.17. Certe materie autoreattive possono essere trasportate solo ad una temperatura regolata. La temperatura di regolazione è la temperatura massima alla quale una materia autoreattiva può essere trasportata in sicurezza. Si basa sull'ipotesi che la temperatura nella vicinanza immediata del collo durante il trasporto superi 55 °C soltanto per una durata relativamente breve durante 24 ore. In caso di guasto del sistema di regolazione, potrà essere necessario applicare le procedure d'emergenza.

La temperatura critica è la temperatura alla quale queste procedure devono essere messe in atto. La temperatura critica e la temperatura di regolazione sono calcolate dalla TDAA (cfr. Tabella 1). La TDAA deve essere determinata al fine di decidere se una materia deve essere oggetto di un controllo di temperatura durante il trasporto. Le disposizioni relative alla determinazione della TDAA figurano nel Manuale delle prove e dei criteri, parte II, capitolo 20 e sezione 28.4.

Tabella 1

CALCOLO DELLA TEMPERATURA CRITICA E DELLA TEMPERATURA DI REGOLAZIONE

Tipo di recipiente	TDAA (a)	Temperatura di regolazione	Temperatura critica
Imballaggi semplici e GIR	≤ 20 °C	20 °C sotto la TDAA	10 °C sotto la TDAA
	> 20 °C ≤ 35 °C	15 °C sotto la TDAA	10 °C sotto la TDAA
	> 35 °C	10 °C sotto la TDAA	5 °C sotto la TDAA
Cisterne	< 50 °C	10 °C sotto la TDAA	5 °C sotto la TDAA

(a) TDAA della materia così come imballata per il trasporto.

Le materie autoreattive la cui TDAA non supera 55 °C devono essere oggetto di un controllo di temperatura durante il trasporto. La temperatura critica e la temperatura di regolazione sono indicate, se del caso, al 2.2.41.4. La temperatura effettiva durante il trasporto può essere inferiore alla temperatura di regolazione, ma deve essere fissata in modo da evitare una separazione pericolosa delle fasi.

Esplosivi solidi desensibilizzati

2.2.41.1.18. Gli esplosivi solidi desensibilizzati sono materie umidificate con acqua o alcol o sono diluiti con altre materie al fine di eliminare le proprietà esplosive. Queste rubriche, nella Tabella A del capitolo 3.2, sono designate dai seguenti nn. ONU: 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344; e, se è rispettata la disposizione speciale 15 del capitolo 3.3, dai nn. ONU 0154, 0155, 0209, 0214, 0215, 0234; e, se è rispettata la disposizione speciale 18 del capitolo 3.3, dal n. ONU 0220.

Materie assimilate alle materie autoreattive

2.2.41.1.19. Le materie che:

a) sono state provvisoriamente accettate nella classe 1 sulla base dei risultati delle serie di prove 1 e 2, ma sono esentate dalla classe 1 sulla base dei risultati della serie di prove 6;

b) non sono materie autoreattive della classe 4.1; e

c) non sono materie delle classi 5.1 e 5.2,

sono anch'esse assegnate alla classe 4.1. appartengono a questa categoria i nn. ONU 2956, 3241, 3242 e 3251.

2.2.41.2. Materie non ammesse al trasporto

2.2.41.2.1. Le materie chimicamente instabili della classe 4.1 sono ammesse al trasporto soltanto se sono state prese le misure necessarie per impedire la loro pericolosa decomposizione o polimerizzazione durante il trasporto. A tal fine, si deve avere cura in particolare che i recipienti e le cisterne non contengano materie che possano favorire tali reazioni.

2.2.41.2.2. I solidi infiammabili, comburenti che sono assegnati al n. ONU 3097 sono ammessi al trasporto soltanto se soddisfano le disposizioni relative alla classe 1 (cfr. anche 2.1.3.7).

2.2.41.2.3. Le seguenti materie non sono ammesse al trasporto:

— Le materie autoreattive di tipo A (cfr. il Manuale delle prove e dei criteri, parte II, 20.4.2 a));

— I solfuri di fosforo che non sono esenti da fosforo bianco o giallo;


— Gli esplosivi solidi desensibilizzati diversi da quelli elencati nella Tabella A del capitolo 3.2;

— Le materie inorganiche infiammabili allo stato fuso, diverse dal n. ONU 2448 ZOLFO FUSO;

— L'azoturo di bario umidificato con meno del 50 % (massa) d'acqua.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.2.41.3. Lista delle rubriche collettive

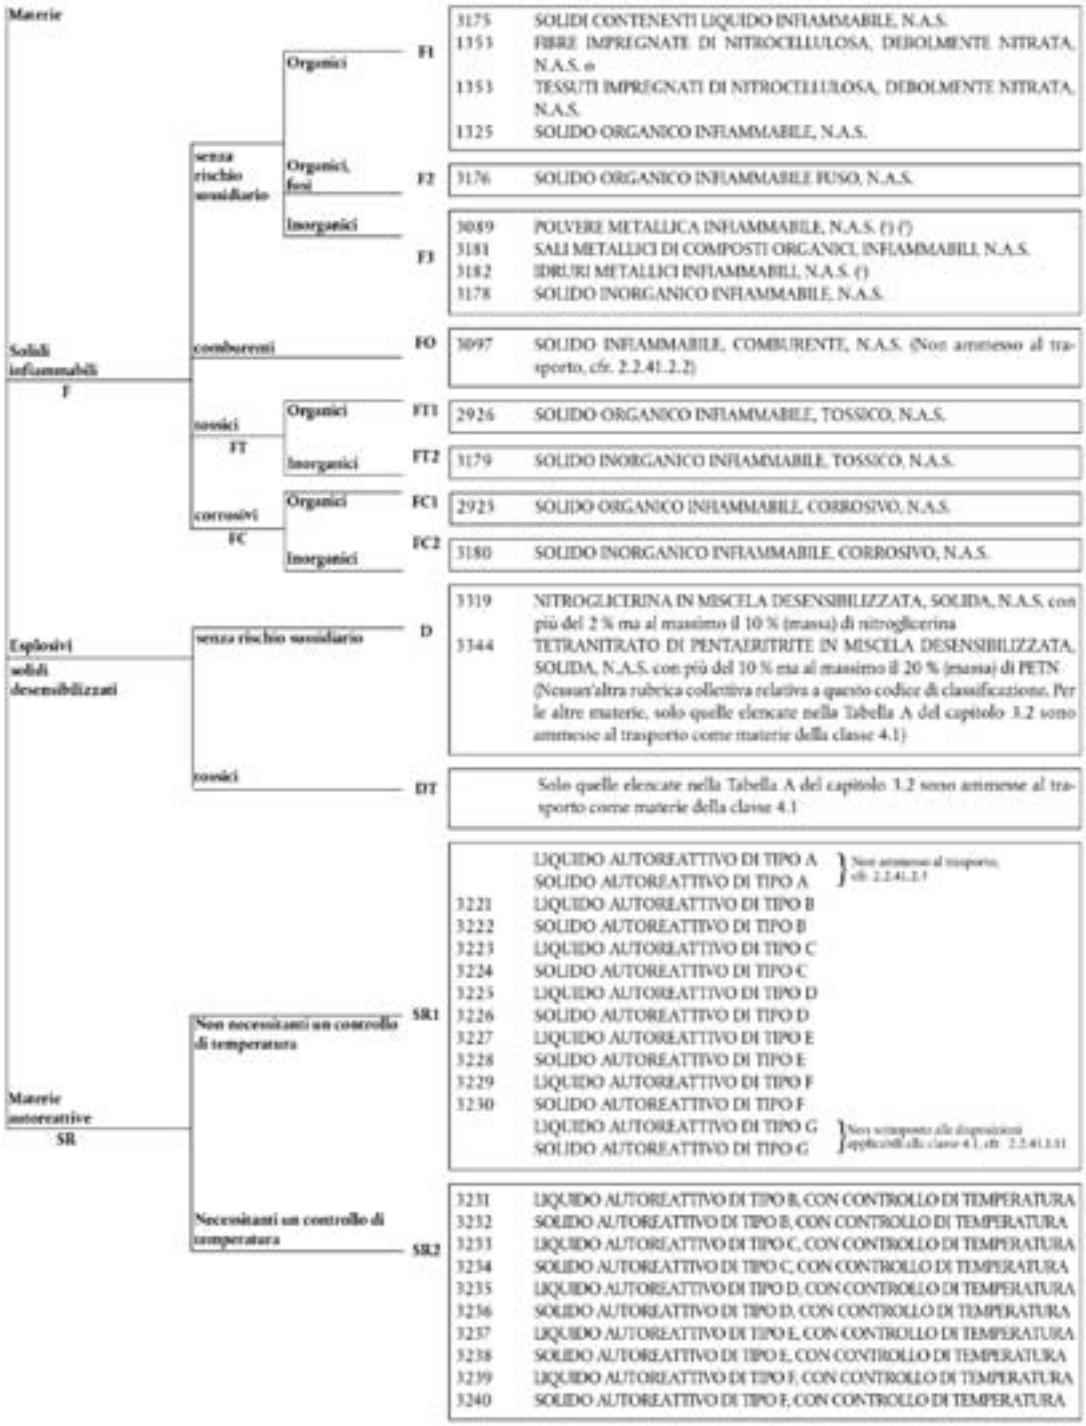

(*) I metalli e leghe di metalli in polvere o in altra forma infiammabile, che sono soggetti ad accensione spontanea, sono materie della classe 4.2.
(*) I metalli e leghe di metalli in polvere o in altra forma infiammabile, che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, sono materie della classe 4.3.
(*) Gli idruri dei metalli che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, sono materie della classe 4.3. Il boroidruro d'alluminio o il boroidruro d'alluminio contenuto in congegni sono materie della classe. 4.2, n. ONU 2870.

2.2.41.4. Lista delle materie autoreattive

Nota: Per i metodi d'imballaggio, cfr. 4.1.4.1, istruzione d'imballaggio P520 e 4.1.7.1.

MATERIE AUTOREATTIVE	Concentrazione (%)	Metodo d'imballaggio	Temperatura di regolazione (°C)	Temperatura critica (°C)	Rubrica generica n. ONU	Note
AZODICARBONAMMIDE PREPARAZIONE DI TIPO B, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	< 100	OP5			3232	(1) (2)
AZODICARBONAMMIDE PREPARAZIONE DI TIPO C	< 100	OP6			3224	(3)
AZODICARBONAMMIDE PREPARAZIONE DI TIPO C, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	< 100	OP6			3234	(4)
AZODICARBONAMMIDE PREPARAZIONE DI TIPO D	< 100	OP7			3226	(5)
AZODICARBONAMMIDE PREPARAZIONE DI TIPO D, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	< 100	OP7			3236	(6)
2,2′-AZO-DI(2,4-DIMETIL-4-METOSSIVALERONITRILE)	100	OP7	− 5	+ 5	3236	
2,2′-AZO-DI (2,4-DIMETILVALERONITRILE)	100	OP7	+ 10	+ 15	3236	
1,1′-AZO-DI(ESAIDROBENZONITRILE)	100	OP7			3226	
2,2′-AZO-DI (ISOBUTIRRONITRILE)	100	OP6	+ 40	+ 45	3234	
2,2′-AZO-DI (ISOBUTIRRONITRILE), sotto forma di pasta con acqua	≤ 50	0P6			3224	
2,2′-AZO-DI (2-METILPROPIONATO DI ETILE)	100	OP7	+ 20	+ 25	3235	
2,2′-AZO-DI (2-METILBUTIRRONITRILE)	100	OP7	+ 35	+ 40	3236	
1,3-BENZENDISULFOIDRAZIDE, in pasta	52	OP7			3226	
BENZENSULFOIDRAZIDE	100	OP7			3226	
BIS(ALLILCARBONATO) DI DIETILENGLICOL + PEROSSIDICARBONATO DI DIISOPROPILE	≥ 88 + ≤ 12	OP8	− 10	0	3237	
CAMPIONE DI LIQUIDO AUTOREATTIVO		OP2			3223	(8)
CAMPIONE DI LIQUIDO AUTOREATTIVO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA		OP2			3233	(8)
CAMPIONE DI SOLIDO AUTOREATTIVO		OP2			3224	(8)
CAMPIONE DI SOLIDO AUTOREATTIVO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA		OP2			3234	(8)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MATERIE AUTOREATTIVE	Concentrazione (%)	Metodo d'imballaggio	Temperatura di regolazione (°C)	Temperatura critica (°C)	Rubrica generica n. ONU	Note
CLORURO DI 2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SULFONILE	100	OP5			3222	(2)
CLORURO DI 2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SULFONILE	100	OP5			3222	(2)
CLORURO DOPPIO DI ZINCO E DI 4-BENZILETILAMMINO-3-ETOSSIBENZENDIAZONIO	100	OP7			3226	
CLORURO DOPPIO DI ZINCO E DI 4-BENZILETILAMMINO-3-ETOSSIBENZENDIAZONIO	100	OP7	+ 40	+ 45	3236	
CLORURO DOPPIO DI ZINCO E DI 3-CLORO-4-DIETILAMMINOBENZENDIAZONIO	100	OP7			3226	
CLORURO DOPPIO DI ZINCO E DI 2,5-DIETOSSI-4-MORFOLINOBENZENDIAZONIO	67-100	OP7	+ 35	+ 40	3236	
CLORURO DOPPIO DI ZINCO E DI 2,5-DIETOSSI-4-MORFOLINOBENZENDIAZONIO	66	OP7	+ 40	+ 45	3236	
CLORURO DOPPIO DI ZINCO E DI 2,5-DIETOSSI-4-(FENILSULFONIL)BENZENDIAZONIO	67	OP7	+ 40	+ 45	3236	
CLORURO DOPPIO DI ZINCO E DI 2,5-DIMETOSSI-4-(4-METILFENILSUFONIL)-BENZENDIAZONIO	79	OP7	+ 40	+ 45	3236	
CLORURO DOPPIO DI ZINCO E DI 4-DIMETILAMMIMO-6-(2-DIMETILAMMINOETOSSI)TOLUEN-2-DIAZONIO	100	OP7	+ 40	+ 45	3236	
CLORURO DOPPIO DI ZINCO E DI 4-DIPROPILAMMINOBENZENDIAZONIO	100	OP7			3226	
CLORURO DOPPIO DI ZINCO E DI 2-(N,N-ETOSSICARBONILFENILAMMINO)-3-METOSSI-4-(N-METIL-N-CICLOESILAMMINO)BENZENDIAZONIO	63-92	0P7	+ 40	+ 45	3236	
CLORURO DOPPIO DI ZINCO E DI 2-(N,N-ETOSSICARBONILFENILAMMINO)-3-METOSSI-4-(N-METIL-N-CICLOESILAMMINO)BENZENDIAZONIO	62	OP7	+ 35	+ 40	3236	
CLORURO DOPPIO DI ZINCO E DI 2-(2-IDROSSIETOSSI)-1-(PIRROLIDINIL-1) BENZENDIAZONIO	100	OP7	+ 45	+ 50	3236	
CLORURO DOPPIO DI ZINCO E DI 3-(2-IDROSSIETOSSI)-4-(PIRROLIDINIL-1)BENZENDIAZONIO	100	OP7	+ 40	+ 45	3236	
2-DIAZO-1-NAFTOL-4-SOLFONATO DI SODIO	100	OP7			3226	
2-DIAZO-1-NAFTOL-5-SOLFONATO DI SODIO	100	OP7			3226	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MATERIE AUTOREATTIVE	Concentrazione (%)	Metodo d'imballaggio	Temperatura di regolazione (°C)	Temperatura critica (°C)	Rubrica generica n. ONU	Note
N,N′-DINITROSO-N,N′-DIMETILTEREFTALAMMIDE, in pasta	72	OP6			3224	
N,N′-DINITROSOPENTAMETILENTETRAMMINA	82	OP6			3224	(7)
N-FORMIL-2-(NITROMETILEN)-1,3-PERIDROTIAZINA	100	OP7	+ 45	+ 50	3236	
IDROGENOSOLFATO DI 2-(N,N-METILAMMINOETILCARBONIL)-4-(3,4-DIMETILFENILSULFONIL) BENZENDIAZONIO	96	OP7	+ 45	+ 50	3236	
4-METILBENZENSULFONILIDRAZIDE	100	OP7			3226	
NITRATO DI TETRAMMINPALLADIO (II)	100	OP6	+ 30	+ 35	3234	
4-NITROSOFENOLO	100	OP7	+ 35	+ 40	3236	
OSSIDO DI 4,4′-DI(BENZENSULFOIDRAZIDE)	100	OP7			3226	
TETRAFLUOBORATO DI 2,5-DIETOSSI-4-MORFOLINBENZENDIAZONIO	100	OP7	+ 30	+ 35	3236	
TETRAFLUOBORATO DI 3-METIL-4-(PIRROLIDINIL-1)BENZENDIAZONIO	95	OP6	+ 45	+ 50	3234	

(1) Preparazioni d'azodicarbonammide che soddisfano i criteri del Manuale delle prove e dei criteri, parte II, paragrafo 20.4.2 b). La temperatura di regolazione e la temperatura critica devono essere determinate secondo il metodo indicato al 2.2.41.1.17.
(2) Richiesta l'etichetta di rischio sussidiario di «MATERIA ESPLOSIVA» (modello No 1, cfr. 5.2.2.2.2).
(3) Preparazioni d'azodicarbonammide che soddisfano i criteri del Manuale delle prove e dei criteri, parte II, paragrafo 20.4.2 c).
(4) Preparazioni d'azodicarbonammide che soddisfano i criteri del Manuale delle prove e dei criteri, parte II, paragrafo 20.4.2 c). La temperatura di regolazione e la temperatura critica devono essere determinate secondo il metodo indicato al 2.2.41.1.17.
(5) Preparazioni d'azodicarbonammide che soddisfano i criteri del Manuale delle prove e dei criteri, parte II, paragrafo 20.4.2 d).
(6) Preparazioni d'azodicarbonammide che soddisfano i criteri del Manuale delle prove e dei criteri, parte II, paragrafo 20.4.2 d). La temperatura di regolazione e la temperatura critica devono essere determinate secondo il metodo indicato al 2.2.41.1.17.
(7) Con un diluente compatibile il cui punto d'ebollizione non sia inferiore a 150 °C.
(8) Cfr. 2.2.41.1.16.

2.2.42. *Classe 4.2 — Materie soggette ad accensione spontanea*

2.2.42.1. Criteri

2.2.42.1.1. Il titolo della classe 4.2 comprende:

— le *materie piroforiche*, che sono materie, comprese miscele e soluzioni, liquide o solide, che anche in piccola quantità, a contatto con l'aria, si accendono entro 5 minuti. Queste materie, tra quelle della presente classe, sono le più soggette all'accensione spontanea; e

— *le materie e gli oggetti autoriscaldanti*, che sono materie e oggetti, comprese miscele e soluzioni, che, a contatto con l'aria, sono suscettibili d'autoriscaldarsi senza apporto d'energia. Queste materie possono accendersi solo se in grande quantità (chilogrammi) e dopo un lungo lasso di tempo (ore o giorni).

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.2.42.1.2. Le materie e gli oggetti della classe 4.2 sono suddivisi come segue:

S Materie soggette ad accensione spontanea senza rischi sussidiari:

- S1 Organiche, liquide;
- S2 Organiche, solide;
- S3 Inorganiche, liquide;
- S4 Inorganiche, solide;

SW Materie soggette ad accensione spontanea che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili;

SO Materie soggette ad accensione spontanea, comburenti;

ST Materie soggette ad accensione spontanea, tossiche:

- ST1 Organiche, tossiche, liquide;
- ST2 Organiche, tossiche, solide;
- ST3 Inorganiche, tossiche, liquide;
- ST4 Inorganiche, tossiche, solide;

SC Materie soggette ad accensione spontanea, corrosive:

- SC1 Organiche, corrosive, liquide;
- SC2 Organiche, corrosive, solide;
- SC3 Inorganiche, corrosive, liquide;
- SC4 Inorganiche, corrosive, solide.

Proprietà

2.2.42.1.3. L'autoriscaldamento di queste materie, che causa l'accensione spontanea, è dovuto alla reazione della materia con l'ossigeno dell'aria e al fatto che il calore prodotto non è smaltito rapidamente all'esterno. Una combustione spontanea si produce quando il flusso di calore prodotto è superiore a quello smaltito, raggiungendo così la temperatura d'autoaccensione.

Classificazione

2.2.42.1.4. Le materie e gli oggetti classificati nella classe 4.2 sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2. L'assegnazione di materie e oggetti non nominativamente menzionati nella Tabella A del capitolo 3.2 alla pertinente rubrica n.a.s. specifica del 2.2.42.3, secondo le disposizioni del capitolo 2.1, può essere basata sull'esperienza o sui risultati delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.3. L'assegnazione alle rubriche n.a.s. generiche della classe 4.2 deve essere basata sui risultati delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.3; l'esperienza dovrà essere presa ugualmente in considerazione quando conduca ad un'assegnazione più severa

2.2.42.1.5. Quando le materie e gli oggetti non nominativamente menzionati sono assegnati ad una delle rubriche enumerate nel 2.2.42.3 sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.3, si devono applicare i seguenti criteri:

a) I solidi piroforici devono essere assegnati alla classe 4.2 quando essi si infiammano cadendo da un'altezza di 1 m o entro 5 minuti;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) I liquidi piroforici devono essere assegnati alla classe 4.2 quando:

i) versati su un supporto inerte si infiammano entro 5 minuti, oppure

ii) in caso di risultato negativo della prova secondo i), versati su una carta da filtro, secca, corrugata (filtro Whatman n. 3), si infiammano o carbonizzano entro 5 minuti;

c) Le materie per le quali, entro 24 ore, si è osservata un'accensione spontanea o un aumento della temperatura superiore a 200 °C in un campione cubico di 10 cm di lato, ad una temperatura di prova di 140 °C, devono essere assegnate alla classe 4.2. Questo criterio si basa sulla temperatura d'accensione spontanea del carbone di legna, che è di 50 °C per un campione cubico di 27 m^3. Le materie aventi una temperatura d'accensione spontanea superiore a 50 °C per un volume di 27 m^3 non devono essere classificate nella classe 4.2.

Nota: 1. Le materie trasportate in colli di volume non superiore a 3 m^3 sono esentate dalla classe 4.2 se, dopo una prova eseguita mediante un campione cubico di 10 cm di lato a 120 °C, non si nota durante 24 ore nessuna infiammazione spontanea né aumento di temperatura a più di 180 °C.

2. Le materie trasportate in colli di volume non superiore a 450 litri sono esentate dalla classe 4.2 se, dopo una prova eseguita mediante un campione cubico di 10 cm di lato a 100 °C, non si nota durante 24 ore nessuna infiammazione spontanea né aumento di temperatura a più di 160 °C.

2.2.42.1.6. Quando le materie della classe 4.2, in seguito ad aggiunte, passano in altri livelli di rischio diversi da quelli ai quali appartengono le materie nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, queste miscele devono essere assegnate alle rubriche alle quali appartengono in base al loro livello di rischio.

Nota: Per classificare le soluzioni e le miscele (come i preparati e i rifiuti), cfr. anche 2.1.3.

2.2.42.1.7. Sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.3 e dei criteri del 2.2.42.1.5, si può ugualmente determinare se la natura di una materia nominativamente menzionata è tale che la materia non è sottoposta alle disposizioni di questa classe.

Assegnazione ai gruppi d'imballaggio

2.2.42.1.8. Le materie e gli oggetti classificati nelle diverse rubriche della Tabella A del capitolo 3.2 devono essere assegnati ai gruppi d'imballaggio I, II o III sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.3, secondo i seguenti criteri:

a) le materie piroforiche devono essere assegnate al gruppo d'imballaggio I;

b) le materie e gli oggetti autoriscaldanti nei quali, in un campione cubico di 2,5 cm di lato, ad una temperatura di prova di 140°, entro 24 ore si è osservata un'accensione spontanea o un aumento della temperatura a più di 200 °C, devono essere assegnati al gruppo d'imballaggio II. Le materie con una temperatura d'accensione spontanea superiore a 50 °C per un volume di 450 litri non devono essere assegnate al gruppo d'imballaggio II;

c) le materie poco autoriscaldanti nelle quali, in un campione cubico di 2,5 cm di lato, non sono osservati i fenomeni citati in b) nelle condizioni date, ma che in un campione cubico di 10 cm di lato, ad una temperatura di prova di 140 °C, entro 24 ore, si è osservata un'accensione spontanea o un aumento della temperatura a più di 200 °C, devono essere assegnate al gruppo d'imballaggio III.

2.2.42.2. Materie non ammesse al trasporto


Le seguenti materie non sono ammesse al trasporto:

— N. ONU 3255 IPOCLORITO DI ter-BUTILE;

— i solidi autoriscaldanti, comburenti, assegnati al n. ONU 3127, a meno che non soddisfino le disposizioni relative alla classe 1 (cfr. anche 2.1.3.7).


COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.2.42.3. Lista delle rubriche collettive

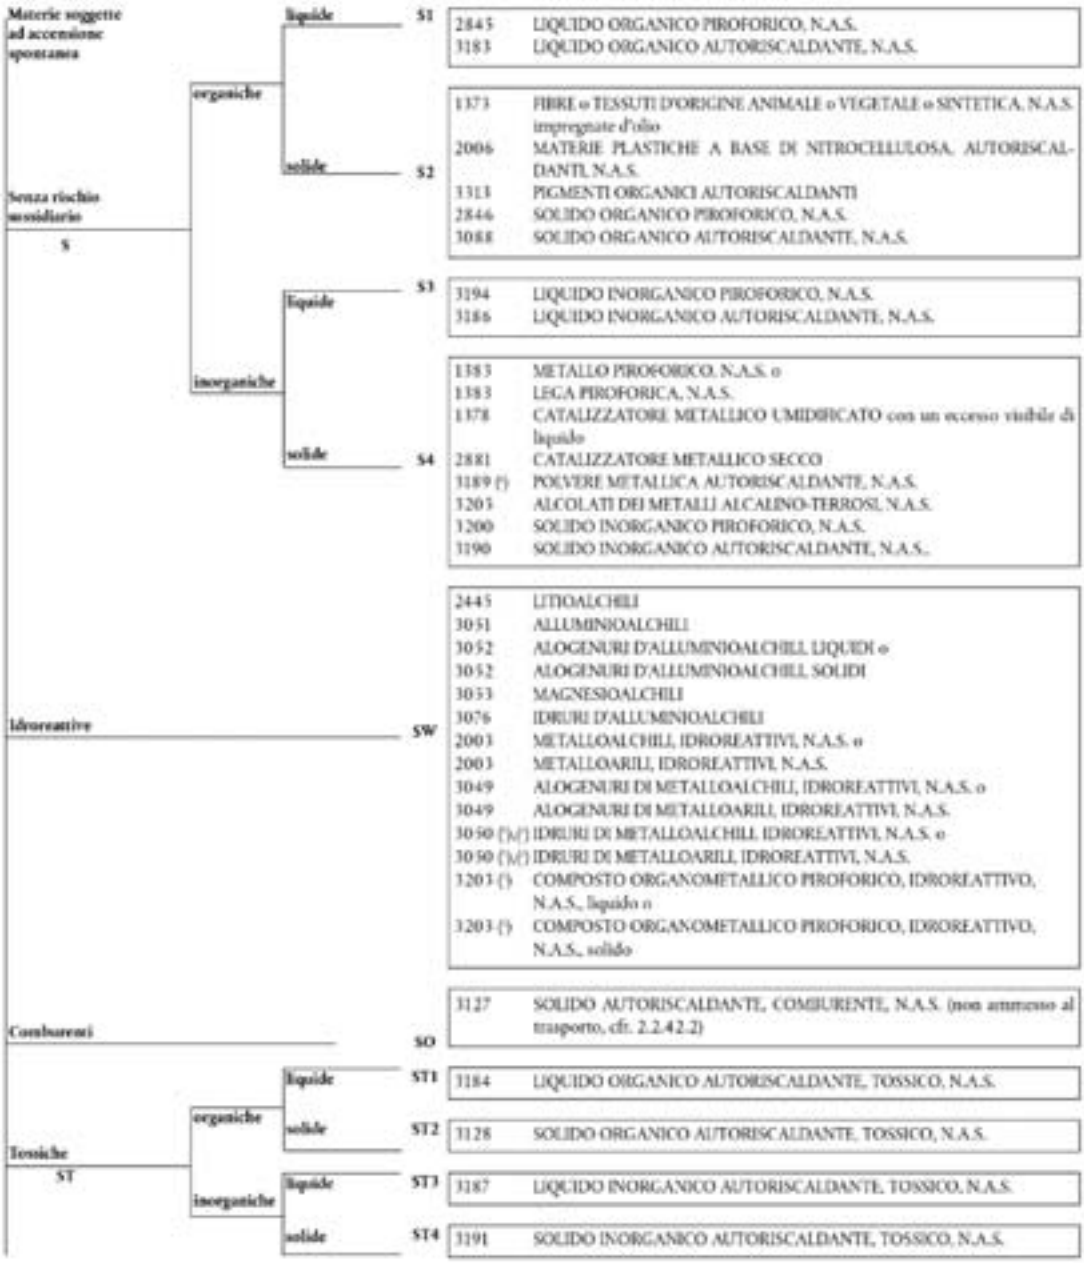

(continua nella pagina seguente)

Lista delle rubriche collettive (segue)

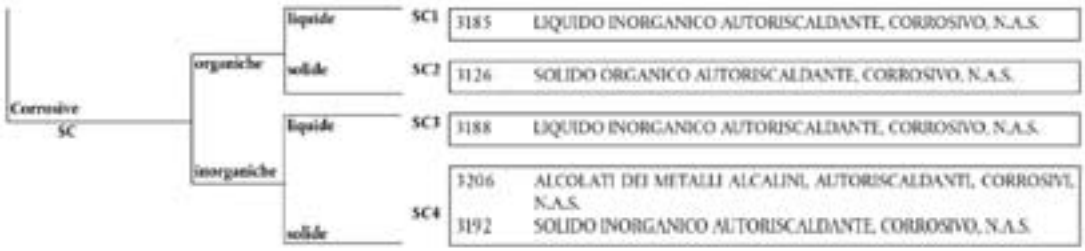

(*) La polvere fine e la polvere di metalli non tossici non autoriscaldante, ma che tuttavia, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili, sono materie della classe 4.3.
(*) Gli idruri dei metalli diversi dal n. ONU 2870 sotto forma infiammabile sono materie della classe 4.1.
(*) Gli idruri dei metalli che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, sono materie della classe 4.3.
(*) Le soluzioni infiammabili contenenti composti organometallici che non sono piroforiche, e che, a contatto con l'acqua, non sviluppano gas infiammabili, sono materie della classe 3. I composti organometallici come pure le loro soluzioni che sono piroforici, ma che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, sono materie della classe 4.3.

2.2.43. *Classe 4.3 — Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili*

2.2.43.1. Criteri

2.2.43.1.1. Il titolo della classe 4.3 comprende le materie che, per reazione con l'acqua, sviluppano gas infiammabili suscettibili di formare miscele esplosive con l'aria, come pure gli oggetti contenenti tali materie.

2.2.43.1.2. Le materie e gli oggetti della classe 4.3 sono suddivisi come segue:

W Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, senza rischio sussidiario oggetti contenenti tali materie:

- W1 Liquide;
- W2 Solide;
- W3 Oggetti;

WF1 Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, liquide, infiammabili;

WF2 Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, solide, infiammabili;

WS Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, solide, autoriscaldanti;

WO Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, solide, comburenti;

WT Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, tossiche:

- WT1 Liquide;
- WT2 Solide;

WC Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, corrosive:

- WC1 Liquide;
- WC2 Solide;

WFC Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, infiammabili, corrosive.

Proprietà

2.2.43.1.3. Alcune materie, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili che possono formare miscele esplosive con l'aria. Queste miscele sono facilmente innescate da qualsiasi sorgente ordinaria d'accensione, in particolare da fiamme libere, da scintille causate da un utensile, da lampade elettriche non protette. Gli effetti risultanti dall'onda d'urto e dall'incendio possono essere pericolosi per le persone e l'ambiente. Per determinare se una materia reagisce con l'acqua, in modo tale che si abbia produzione di una quantità pericolosa di gas che possa essere infiammabile, si deve utilizzare il metodo descritto al 2.2.43.1.4 qui sotto. Questo metodo non è applicabile alle materie piroforiche.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA U

Classificazione

2.2.43.1.4. Le materie e gli oggetti classificati nella classe 4.3 sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2. L'assegnazione di materie e oggetti non nominativamente menzionati nella Tabella A del capitolo 3.2 alla rubrica pertinente del 2.2.43.3, secondo le disposizioni del capitolo 2.1, deve essere basata sui risultati delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.4; l'esperienza dovrà essere presa ugualmente in considerazione quando conduca ad un'assegnazione più severa.

2.2.43.1.5. Quando le materie non nominativamente menzionate sono assegnate ad una delle rubriche enumerate nel 2.2.43.3 sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.4, si devono applicare i seguenti criteri:

Una materia deve essere assegnata alla classe 4.3 quando:

a) il gas sviluppato si infiamma spontaneamente nel corso di una qualunque fase della prova; oppure

b) si ha uno sviluppo di gas infiammabile superiore a 1 litro per chilogrammo di materia sottoposta alla prova per un'ora.

2.2.43.1.6. Quando materie della classe 4.3, in seguito ad aggiunte, passano in altri livelli di rischio diversi da quelli ai quali appartengono le materie nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, queste miscele devono essere assegnate alle rubriche alle quali appartengono in base al loro livello di rischio.

Nota: Per classificare le soluzioni e le miscele (come i preparati e i rifiuti), cfr. anche 2.1.3.

2.2.43.1.7. Sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.4 e dei criteri del 2.2.43.1.5, si può ugualmente determinare se la natura di una materia nominativamente menzionata è tale che la materia non è sottoposta alle disposizioni di questa classe.

Assegnazione ai gruppi d'imballaggio

2.2.43.1.8. Le materie e gli oggetti classificati nelle diverse rubriche della Tabella A del capitolo 3.2 devono essere assegnati ai gruppi d'imballaggio I, II o III in base alle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.4, secondo i seguenti criteri:

a) È assegnata al gruppo d'imballaggio I ogni materia che reagisce energicamente con l'acqua a temperatura ambiente sviluppando generalmente un gas suscettibile di accendersi spontaneamente, o che reagisce facilmente con l'acqua a temperatura ambiente, con un vigore tale che la quantità di gas infiammabile sviluppata in un minuto è uguale o superiore a 10 litri per chilogrammo di materia;

b) È assegnata al gruppo d'imballaggio II ogni materia che reagisce facilmente con l'acqua a temperatura ambiente con un vigore tale che la quantità massima di gas infiammabile sviluppata in un'ora è uguale o superiore a 20 litri per chilogrammo di materia, e che non risponde ai criteri del gruppo d'imballaggio I;

c) È assegnata al gruppo d'imballaggio III ogni materia che reagisce lentamente con l'acqua a temperatura ambiente con un vigore tale che la quantità massima di gas infiammabile sviluppata in un'ora è superiore a 1 litro per chilogrammo di materia, e che non risponde ai criteri dei gruppi d'imballaggio I o II.

2.2.43.2. Materie non ammesse al trasporto

I solidi, idroreattivi, infiammabili assegnati al n. ONU 3132, i solidi, idroreattivi, comburenti assegnati al n. ONU 3133 e i solidi, idroreattivi, autoriscaldanti assegnati al n. ONU 3135 non sono ammessi al trasporto a meno che rispondano alle relative disposizioni della classe 1 (cfr. anche 2.1.3.7).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.2.43.3. Lista delle rubriche collettive

Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili	liquide	W1	1391	DISPERSIONE DI METALLI ALCALINI o
			1391	DISPERSIONE DI METALLI ALCALINO-TERROSI
			1421	LEGA LIQUIDA DI METALLI ALCALINI, N.A.S.
			3148	LIQUIDO IDROREATTIVO, N.A.S.
senza rischio sussidiario	solide	W2 (1)	1389	AMALGAMA DI METALLI ALCALINI
			1390	AMIDURI DI METALLI ALCALINI
			1392	AMALGAMA DI METALLI ALCALINO-TERROSI
			1393	LEGA DI METALLI ALCALINO-TERROSI, N.A.S.
W			1409	IDRURI METALLICI IDROREATTIVI, N.A.S.
			3170	SOTTOPRODOTTI DELLA FABBRICAZIONE DELL'ALLUMINIO o
			3170	SOTTOPRODOTTI DELLA RIFUSIONE DELL'ALLUMINIO
			3208	MATERIA METALLICA IDROREATTIVA, N.A.S.
			2813	SOLIDO IDROREATTIVO, N.A.S.
	oggetti	W3	3292	ACCUMULATORI AL SODIO o
			3292	ELEMENTI DI ACCUMULATORI AL SODIO
liquide, infiammabili		WF1 (2)	3207	COMPOSTO ORGANOMETALLICO, IDROREATTIVO, INFIAMMABILE, N.A.S. o
			3207	COMPOSTO ORGANOMETALLICO IN SOLUZIONE, IDROREATTIVO, INFIAMMABILE, N.A.S. o
			3207	COMPOSTO ORGANOMETALLICO IN DISPERSIONE, IDROREATTIVO, INFIAMMABILE, N.A.S.
solide, infiammabili		WF2	3132	SOLIDO IDROREATTIVO, INFIAMMABILE, N.A.S. (non ammesso al trasporto, cfr. 2.2.43.2.)
solide, autoriscaldanti		WS (3)	3209	MATERIA METALLICA IDROREATTIVA, AUTORISCALDANTE, N.A.S.
			3135	SOLIDO IDROREATTIVO, AUTORISCALDANTE, N.A.S. (non ammesso al trasporto, cfr. 2.2.43.2.)
solide, comburenti		WO	3133	SOLIDO IDROREATTIVO, COMBURENTE, N.A.S. (non ammesso al trasporto, cfr. 2.2.43.2.)
tossiche	liquide	WT1	3130	LIQUIDO IDROREATTIVO, TOSSICO, N.A.S.
WT	solide	WT2	3134	SOLIDO IDROREATTIVO, TOSSICO, N.A.S.
corrosive	liquide	WC1	3129	LIQUIDO IDROREATTIVO, CORROSIVO, N.A.S.
WC	solide	WC1	3131	SOLIDO IDROREATTIVO, CORROSIVO, N.A.S.
infiammabili, corrosive		WFC (4)	2988	CLOROSILANI IDROREATTIVI INFIAMMABILI, CORROSIVI N.A.S. (Non ci sono altre rubriche collettive con questo codice di classificazione, se del caso, la classificazione in una rubrica collettiva con un codice di classificazione si deve determinare secondo la tabella dell'ordine di preponderanza delle caratteristiche di pericolo del 2.1.3.9)

(1) I metalli e le leghe di metalli che, a contatto con l'acqua, non sviluppano gas infiammabili e non sono piroforici o autoriscaldanti, ma che sono facilmente infiammabili sono materie della classe 4.1. I metalli alcalino-terrosi e le leghe di metalli alcalino-terrosi sotto forma piroforica sono materie della classe 4.2. La polvere e la polvere fine di metalli allo stato piroforico sono materie della classe 4.2. I metalli e le leghe di metalli allo stato piroforico sono materie della 4.2. I composti del fosforo con i metalli pesanti, quali il ferro, il rame, ecc. non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva.

(2) Le soluzioni infiammabili con composti organometallici in concentrazione tale che, a contatto con l'acqua, non sviluppano gas infiammabili in quantità pericolose, e non sono spontaneamente infiammabili, sono materie della classe 3. I composti organometallici e le loro soluzioni che sono spontaneamente infiammabili sono materie della classe 4.2.

(3) I metalli e le leghe di metalli allo stato piroforico sono materie della 4.2.

(4) I clorosilani aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C che, a contatto con l'acqua, non sviluppano gas infiammabili, sono materie della classe 3. I clorosilani aventi un punto d'infiammabilità uguale o superiore a 23 °C che, a contatto con l'acqua, non sviluppano gas infiammabili, sono materie della classe 8.

COPIA

2.2.51. *Classe 5.1 — Materie comburenti*

2.2.51.1. Criteri

2.2.51.1.1. Il titolo della classe 5.1 comprende le materie che, senza essere necessariamente combustibili esse stesse, possono in genere, cedendo ossigeno, provocare o favorire la combustione d'altre materie, e gli oggetti contenenti tali materie.

2.2.51.1.2. Le materie delle classe 5.1 e gli oggetti contenenti tali materie sono suddivisi come segue:

O Materie comburenti senza rischio sussidiario od oggetti contenenti tali materie:

- O1 Liquide;
- O2 Solide;
- O3 Oggetti;

OF Materie solide comburenti, infiammabili;

OS Materie solide comburenti, autoriscaldanti;

OW Materie solide comburenti, che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili;

OT Materie comburenti tossiche:

- OT1 Liquide;
- OT2 Solide;

OC Materie comburenti corrosive:

- OC1 Liquide;
- OC2 Solide;

OTC Materie comburenti tossiche, corrosive.

2.2.51.1.3. Le materie e gli oggetti classificati nella classe 5.1 sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2. L'assegnazione di materie e oggetti non nominativamente menzionati nella Tabella A del capitolo 3.2 alla rubrica pertinente del 2.2.51.3, secondo le disposizioni del capitolo 2.1, deve essere basata sulle prove, sul modo d'operare e sui criteri da 2.2.51.1.6 a 2.2.51.1.9 qui di seguito e della sezione 34.4 del Manuale delle prove e dei criteri, parte III. In caso di divergenza tra i risultati delle prove e l'esperienza acquisita, il giudizio fondato su quest'ultima dovrà prevalere sui risultati delle prove.

2.2.51.1.4. Quando le materie della classe 5.1, in seguito ad aggiunte, passano in altri livelli di rischio diversi da quelli ai quali appartengono le materie nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, queste miscele o soluzioni devono essere assegnate alle rubriche alle quali appartengono in base al loro livello di rischio.

Nota: Per classificare le soluzioni e le miscele (come i preparati e i rifiuti), cfr. anche 2.1.3.

2.2.51.1.5. Sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 34.4 e dei criteri da 2.2.51.1.6 a 2.2.51.1.9, si può ugualmente determinare se la natura di una materia nominativamente citata nella Tabella A del capitolo 3.2 è tale che la materia non è sottoposta alle disposizioni di questa classe.

Solidi comburenti

Classificazione

2.2.51.1.6. Quando le materie solide comburenti non nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2 sono assegnate ad una delle rubriche elencate al 2.2.51.3 sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sottosezione 34.4.1, si devono applicare i seguenti criteri:

Una materia solida deve essere assegnata alla classe 5.1 se, in miscela 4:1 o 1:1 (in massa) con la cellulosa, s'infiamma o brucia, oppure ha una durata media di combustione inferiore o uguale a quella di una miscela 3:7 (in massa) bromato di potassio / cellulosa.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Assegnazione ai gruppi d'imballaggio

2.2.51.1.7. I solidi comburenti classificati nelle diverse rubriche della Tabella A del capitolo 3.2 devono essere assegnati ai gruppi d'imballaggio I, II o III sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sottosezione 34.4.1, secondo i seguenti criteri:

a) Gruppo d'imballaggio I: ogni materia che, in miscela 4:1 o 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha una durata media di combustione inferiore a quella di una miscela 3:2 (in massa) di bromato di potassio e cellulosa;

b) Gruppo d'imballaggio II: ogni materia che, in miscela 4:1 o 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha una durata media di combustione uguale o inferiore a quella di una miscela 2:3 (in massa) di bromato di potassio e cellulosa e non soddisfa i criteri di classificazione del gruppo d'imballaggio I;

c) Gruppo d'imballaggio III: ogni materia che, in miscela 4:1 o 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha una durata media di combustione uguale o inferiore a quella di una miscela 3:7 (in massa) di bromato di potassio e cellulosa e non soddisfa i criteri di classificazione dei gruppi d'imballaggio I e II.

Liquidi comburenti

Classificazione

2.2.51.1.8. Quando le materie liquide comburenti non nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2 sono assegnate ad una delle rubriche elencate al 2.2.51.3 sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sottosezione 34.4.2, si devono applicare i seguenti criteri:

Una materia liquida deve essere assegnata alla classe 5.1 se, in miscela 1:1 (in massa) con la cellulosa, produce un aumento di pressione uguale o superiore a 2 070 kPa (pressione manometrica) e un tempo medio d'aumento di pressione uguale o inferiore a quello di una miscela di 1:1 (in massa) di acido nitrico in soluzione acquosa al 65 % e cellulosa.

Assegnazione ai gruppi d'imballaggio

2.2.51.1.9. I liquidi comburenti classificati nelle diverse rubriche della Tabella A del capitolo 3.2 devono essere assegnati ai gruppi d'imballaggio I, II o III sulla base delle procedure di prova secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sottosezione 34.4.2, secondo i seguenti criteri:

a) Gruppo d'imballaggio I: ogni materia che, in miscela 1:1 (in massa) con la cellulosa, si accende spontaneamente, o quando ha un tempo medio d'aumento di pressione inferiore a quello di una miscela 1:1 (in massa) di acido perclorico al 50 % e cellulosa;

b) Gruppo d'imballaggio II: ogni materia che, in miscela 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha un tempo medio d'aumento di pressione inferiore o uguale a quello di una miscela 1:1 (in massa) di clorato di sodio in soluzione acquosa al 40 % e cellulosa e non soddisfa i criteri di classificazione del gruppo d'imballaggio I;

c) Gruppo d'imballaggio III: ogni materia che, in miscela 1:1 (in massa) con la cellulosa, ha un tempo medio d'aumento di pressione inferiore o uguale a quello di una miscela 1:1 (in massa) di acido nitrico in soluzione acquosa al 65 % e cellulosa e non soddisfa i criteri di classificazione dei gruppi d'imballaggio I e II.

2.2.51.2. Materie non ammesse al trasporto

2.2.51.2.1. Le materie chimicamente instabili della classe 5.1 devono essere presentate al trasporto solo se sono state prese le misure necessarie per impedire la loro pericolosa decomposizione o polimerizzazione durante il trasporto. A tal fine si deve, in particolare, avere cura che i recipienti non contengano materie che possano favorire tali reazioni.

2.2.51.2.2. Le seguenti materie e miscele non sono ammesse al trasporto:

— i solidi comburenti, autoriscaldanti assegnati al n. ONU 3100, i solidi comburenti, idroreattivi, assegnati al n. ONU 3121 e i solidi comburenti, infiammabili, assegnati al n. ONU 3137, a meno che non rispondano alle disposizioni relative alla classe 1 (cfr. anche 2.1.3.7);

— il perossido d'idrogeno non stabilizzato o il perossido d'idrogeno in soluzione acquosa non stabilizzata contenente più del 60 % di perossido d'idrogeno;

— il tetranitrometano non esente da impurezze combustibili;

— le soluzioni d'acido perclorico contenenti più del 72 % (massa) d'acido o le miscele d'acido perclorico con ogni altro liquido diverso dall'acqua;

— l'acido clorico in soluzione contenente più del 10 % d'acido clorico o le miscele d'acido clorico con ogni altro liquido diverso dall'acqua;

— i composti alogenati del fluoro diversi dai nn. ONU 1745 PENTAFLUORURO DI BROMO, 1746 TRIFLUORURO DI BROMO e 2495 PENTAFLUORURO DI IODIO della classe 5.1 come pure dai nn. ONU 1749 TRIFLUORURO DI CLORO e 2548 PENTAFLUORURO DI CLORO della classe 2;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

— il clorato d'ammonio e le sue soluzioni acquose e le miscele di un clorato con un sale d'ammonio;
— il clorito d'ammonio e le sue soluzioni acquose e le miscele di un clorito con un sale d'ammonio;
— le miscele di un ipoclorito con un sale d'ammonio;
— il bromato d'ammonio e le sue soluzioni acquose e le miscele di un bromato con un sale d'ammonio;
— il permanganato d'ammonio e le sue soluzioni acquose e le miscele di un permanganato con un sale d'ammonio;
— il nitrato d'ammonio contenente più dello 0,2 % di materie combustibili (compresa ogni materia organica espressa in equivalente carbonio) salvo che rientri nella composizione di una materia od oggetto della classe 1;
— i fertilizzanti con un tenore in nitrato d'ammonio (per determinare il tenore di nitrato d'ammonio, tutti gli ioni nitrato, per i quali è presente nella miscela un equivalente molecolare di ioni ammonio, devono essere calcolati come nitrato d'ammonio) o in materie combustibili superiore ai valori indicati per le differenti qualità di FERTILIZZANTE AL NITRATO D'AMMONIO elencati ai nn. ONU da 2067 a 2070 salvo che nelle condizioni applicabili per la classe 1;
— i fertilizzanti contenenti nitrato d'ammonio, che sono assegnati alla rubrica collettiva n. ONU 2072 FERTILIZZANTE AL NITRATO D'AMMONIO, N.A.S.;
— il nitrito d'ammonio e le sue soluzioni acquose e le miscele di un nitrito inorganico con un sale d'ammonio;
— le miscele di nitrato di potassio, di nitrito di sodio e di un sale d'ammonio.

2.2.51.3. Lista delle rubriche collettive

Materie comburenti				
	liquide	O1	3210	CLORATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.
			3211	PERCLORATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.
			3213	BROMATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.
			3214	PERMANGANATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.
			3216	PERSOLFATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.
			3218	NITRATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.
			3219	NITRITI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.
			3139	LIQUIDO COMBURENTE, N.A.S.
senza rischio sussidiario O	solide	O2	1450	BROMATI INORGANICI, N.A.S.
			1461	CLORATI INORGANICI, N.A.S.
			1462	CLORITI INORGANICI, N.A.S.
			1477	NITRATI INORGANICI, N.A.S.
			1481	PERCLORATI INORGANICI, N.A.S.
			1482	PERMANGANATI INORGANICI, N.A.S.
			1483	PEROSSIDI INORGANICI, N.A.S.
			2072	FERTILIZZANTE AL NITRATO D'AMMONIO, N.A.S. NOTA: Non ammesso al trasporto. Cfr. tuttavia i nn. ONU 2067, 2068, 2069 e 2070
			2627	NITRITI INORGANICI, N.A.S.
			3212	IPOCLORITI INORGANICI, N.A.S.
			3215	PERSOLFATI INORGANICI, N.A.S.
			1479	SOLIDO COMBURENTE, N.A.S.
	oggetti	O3	3356	GENERATORE CHIMICO D'OSSIGENO
solide, infiammabili		OF	3137	SOLIDO COMBURENTE, INFIAMMABILE, N.A.S. (non ammesso al trasporto, cfr. 2.2.51.2)
solide, autoriscaldanti		OS	3100	SOLIDO COMBURENTE, AUTORISCALDANTE, N.A.S. (non ammesso al trasporto, cfr. 2.2.51.2)
solide, autoreattive		OW	3121	SOLIDO COMBURENTE, IDROREATTIVO, N.A.S. (non ammesso al trasporto, cfr. 2.2.51.2)
tossiche OT	liquide	OT1	3099	LIQUIDO COMBURENTE, TOSSICO, N.A.S.
	solide	OT2	3087	SOLIDO COMBURENTE, TOSSICO, N.A.S.
corrosive OC	liquide	OC1	3098	LIQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.
	solide	OC2	3085	SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.
tossiche, corrosive		OTC		(Non ci sono rubriche collettive con questo codice di classificazione, se del caso, la classificazione in una rubrica collettiva con un codice di classificazione si deve determinare secondo la tabella dell'ordine di preponderanza delle caratteristiche di pericolo del 2.1.3.9)

COPIA UFFICIALE ON LINE

2.2.52. *Classe 5.2 — Perossidi organici*

2.2.52.1. Criteri

2.2.52.1.1. Il titolo della classe 5.2 comprende i perossidi organici e i preparati di perossidi organici.

2.2.52.1.2. Le materie della classe 5.2 sono suddivise come segue:

P1 Perossidi organici, non necessitanti di un controllo di temperatura;

P2 Perossidi organici, necessitanti di un controllo di temperatura.

Definizione

2.2.52.1.3. I *perossidi organici* sono materie organiche che contengono la struttura bivalente -O-O- e che possono essere considerate come dei derivati del perossido d'idrogeno, nei quali uno o due atomi d'idrogeno sono sostituiti da radicali organici.

Proprietà

2.2.52.1.4. I perossidi organici sono materie soggette a decomposizione esotermica a temperature normali o elevate. La decomposizione si può innescare per effetto del calore, di sfregamento, d'urti o di contatto con impurezze (per esempio acidi, composti dei metalli pesanti, ammine). La velocità di decomposizione aumenta con la temperatura e varia secondo la composizione del perossido organico. La decomposizione può provocare uno sviluppo di vapori o di gas infiammabili o nocivi. Alcuni perossidi organici devono essere trasportati con un controllo della temperatura. Alcuni perossidi organici possono subire una decomposizione esplosiva, soprattutto in condizioni di confinamento. Questa caratteristica può essere modificata mediante l'aggiunta di diluenti o l'impiego d'imballaggi appropriati. Numerosi perossidi organici bruciano violentemente. Deve essere evitato il contatto dei perossidi organici con gli occhi. Alcuni perossidi organici provocano lesioni gravi alla cornea, anche dopo un contatto di breve durata, o sono corrosivi per la pelle.

Nota: I metodi di prova per determinare l'infiammabilità dei perossidi organici sono descritti alla sottosezione 32.4 della terza parte del Manuale delle prove e dei criteri. Si raccomanda di determinare il punto d'infiammabilità dei perossidi organici utilizzando campioni di piccole dimensioni, secondo la norma ISO 3679:1983, poiché i perossidi organici possono reagire violentemente quando sono scaldati.

Classificazione

2.2.52.1.5. Ogni perossido organico deve essere valutato per una sua classificazione nella classe 5.2 a meno che il preparato del perossido organico non contenga:

a) non più dell'1,0 % d'ossigeno attivo da perossidi organici quando contenga al massimo l'1,0 % di perossido d'idrogeno;

b) non più dello 0,5 % d'ossigeno attivo da perossidi organici quando contenga più del 1,0 % ma al massimo il 7,0 % di perossido d'idrogeno.

Nota: Il tenore d'ossigeno attivo (%) di una preparazione di perossido organico è dato dalla formula:

$$16 \times \Sigma\left(n_i \times \frac{c_i}{m_i}\right)$$

dove: n_i = numero dei gruppi perossidici per molecola del perossido organico iesimo

c_i = concentrazione (% in massa) del perossido organico iesimo; e

m_i = massa molecolare del perossido organico iesimo.

2.2.52.1.6. I perossidi organici sono classificati in sette tipi secondo il grado di pericolo che essi presentano. I tipi variano tra il tipo A, che non è ammesso al trasporto nell'imballaggio nel quale è stato sottoposto alle prove, e il tipo G, che non è sottoposto alle disposizioni della classe 5.2. La classificazione dei tipi da B ad F è in funzione della quantità massima ammissibile in un imballaggio. I principi applicabili alla classificazione delle materie non elencate al 2.2.52.4 sono presentati nel Manuale delle prove e dei criteri, parte II.

2.2.52.1.7. I perossidi organici e i preparati di perossidi organici che sono stati già classificati e assegnati alla appropriata rubrica collettiva sono elencati al 2.2.52.4, con il numero ONU corrispondente e il metodo d'imballaggio e, se del caso, la temperatura di regolazione e la temperatura critica.

Queste rubriche collettive precisano:

— il tipo (da B a F) di perossido organico (cfr. 2.2.52.1.6);

— lo stato fisico (liquido/solido); e

— il controllo di temperatura (qualora richiesto), cfr. da 2.2.52.1.15 a 2.2.52.1.18.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Le miscele di questi preparati possono essere assimilate al tipo di perossido organico più pericoloso che entra nella loro composizione ed essere trasportate alle condizioni previste per tale tipo. Tuttavia, poiché due componenti stabili possono formare una miscela meno stabile al calore, si deve determinare la temperatura di decomposizione autoaccelerata (TDAA) della miscela e, se necessario, la temperatura di regolazione e la temperatura critica calcolate a partire dalla TDAA, conformemente al 2.2.52.1.16.

2.2.52.1.8. La classificazione dei perossidi organici, dei preparati o delle miscele di perossidi organici che non sono elencati al 2.2.52.4 e la loro assegnazione ad una rubrica collettiva deve essere effettuata dall'autorità competente del paese d'origine. La dichiarazione di approvazione deve contenere la classificazione e le pertinenti condizioni di trasporto. Se il paese d'origine non è uno Stato membro, queste condizioni devono essere riconosciute dall'autorità competente del primo Stato membro toccato dalla spedizione.

2.2.52.1.9. I campioni di perossidi organici o dei preparati di perossidi organici che non sono elencati al 2.2.52.4, per i quali non si dispone di dati completi di prove e che si devono trasportare per le prove o per valutazioni supplementari, devono essere assegnati ad una delle rubriche relative al perossido organico di tipo C, a condizione che:

— secondo i dati disponibili, il campione non sia più pericoloso del perossido organico di tipo B;

— il campione sia imballato conformemente al metodo d'imballaggio OP2 e che la quantità per unità di trasporto sia limitata a 10 kg;

— secondo i dati disponibili, la temperatura di regolazione, se del caso, sia sufficientemente bassa per impedire ogni decomposizione pericolosa, e sufficientemente alta per impedire ogni separazione pericolosa delle fasi.

Desensibilizzazione dei perossidi organici

2.2.52.1.10. Per assicurare la sicurezza durante il trasporto dei perossidi organici, spesso li si desensibilizza aggiungendo materie organiche liquide o solide, materie inorganiche solide o acqua. Quando è stabilita una percentuale di materia, si tratta di percentuale in massa, arrotondata all'unità più vicina. In genere, la desensibilizzazione deve essere tale che, in caso di perdita, il perossido organico non si possa concentrare ad un livello pericoloso.

2.2.52.1.11. Salvo indicazioni contrarie per specifici preparati di perossido organico, ai diluenti utilizzati per la desensibilizzazione si applicano le seguenti definizioni:

— i diluenti di tipo A sono dei liquidi organici compatibili con il perossido organico e con un punto d'ebollizione di almeno 150 °C. I diluenti di tipo A possono essere utilizzati per desensibilizzare tutti i perossidi organici;

— i diluenti di tipo B sono dei liquidi organici compatibili con il perossido organico e con un punto d'ebollizione inferiore a 150 °C, ma almeno uguale a 60 °C, e un punto d'infiammabilità di almeno 5 °C.

I diluenti di tipo B possono essere utilizzati per desensibilizzare i perossidi organici a condizione che il punto d'ebollizione del liquido sia di almeno 60 °C più elevato della TDAA in un collo di 50 kg.

2.2.52.1.12. Altri diluenti, oltre quelli di tipo A o B, possono essere aggiunti ai preparati di perossidi organici elencati al 2.2.52.4, a condizione che siano compatibili. Tuttavia, la sostituzione, in parte o completa, di un diluente di tipo A o B con un altro diluente avente proprietà differenti obbliga ad una nuova valutazione del preparato secondo la normale procedura di classificazione per la classe 5.2.

2.2.52.1.13. L'acqua può essere utilizzata solo per desensibilizzare i perossidi organici menzionati al 2.2.52.4 o quando la decisione dell'autorità competente secondo il 2.2.52.1.8 precisa «*con acqua*» o «*dispersione stabile in acqua*». I campioni di perossidi organici e i preparati di perossidi organici che non sono elencati al 2.2.52.4 possono ugualmente essere desensibilizzati con acqua, a condizione d'essere conformi alle disposizioni del 2.2.52.1.9.

2.2.52.1.14. Le materie solide organiche e inorganiche possono essere utilizzate per desensibilizzare i perossidi organici a condizione di essere compatibili. Per materie compatibili liquide o solide, s'intendono quelle che non alterano né la stabilità termica, né il tipo di pericolo del preparato.

Prescrizioni in materia di controllo della temperatura

2.2.52.1.15. Alcuni perossidi organici possono essere trasportati solo ad una temperatura regolata. La temperatura di regolazione è la temperatura massima alla quale un perossido organico può essere trasportato in sicurezza. Si assume che durante il trasporto la temperatura nella vicinanza immediata del collo superi 55 °C soltanto per una durata relativamente breve durante 24 ore. In caso di guasto del sistema di regolazione, potrà essere necessario applicare le procedure d'emergenza. La temperatura critica è la temperatura alla quale queste procedure devono essere messe in atto.

2.2.52.1.16. La temperatura critica e la temperatura di regolazione sono calcolate a partire dalla TDAA, definita come la più bassa temperatura alla quale si può verificare una decomposizione autoaccelerata di una materia nell'imballaggio utilizzato durante il trasporto (cfr. Tabella 1). La TDAA deve essere determinata al fine di decidere se una materia deve essere oggetto di un controllo di temperatura durante il trasporto. Le disposizioni relative alla determinazione della TDAA figurano nel Manuale delle prove e dei criteri, II parte, capitolo 20 e sezione 28.4.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tabella 1

CALCOLO DELLA TEMPERATURA CRITICA E DELLA TEMPERATURA DI REGOLAZIONE

Tipo di recipiente	TDAA (a)	Temperatura di regolazione	Temperatura critica
Imballaggi semplici e GIR	≤ 20 °C	20 °C sotto la TDAA	10 °C sotto la TDAA
	> 20 °C ≤ 35 °C	15 °C sotto la TDAA	10 °C sotto la TDAA
	> 35 °C	10 °C sotto la TDAA	5 °C sotto la TDAA
Cisterne	< 50 °C	10 °C sotto la TDAA	5 °C sotto la TDAA

(a) TDAA della materia così come imballata per il trasporto.

2.2.52.1.17. I seguenti perossidi organici sono sottoposti a regolazione di temperatura durante il trasporto:

— i perossidi organici dei tipi B e C aventi una TDAA ≤ 50 °C;

— i perossidi organici di tipo D manifestanti un effetto medio durante il riscaldamento sotto confinamento e aventi una TDAA ≤ 50 °C, o manifestanti un debole o nessun effetto durante il riscaldamento sotto confinamento e aventi una TDAA ≤ 45 °C; e

— i perossidi organici dei tipi E ed F aventi una TDAA ≤ 45 °C.

Nota: Le prescrizioni per determinare gli effetti del riscaldamento sotto confinamento si trovano nel Manuale delle prove e dei criteri, Parte II, sezione 20 e sotto sezione 28.4.

2.2.52.1.18. La temperatura di regolazione come pure la temperatura critica, se del caso, sono indicate al 2.2.52.4. La temperatura effettiva durante il trasporto può essere inferiore alla temperatura di regolazione, ma deve essere fissata in modo da evitare una separazione pericolosa delle fasi.

2.2.52.2. Materie non ammesse al trasporto

I perossidi organici del tipo A non sono ammessi al trasporto alle condizioni della classe 5.2 (cfr. Manuale delle prove e dei criteri, parte II, paragrafo 20.4.3 a)).

2.2.52.3. Lista delle rubriche collettive

Perossidi organici		
non necessitanti di un controllo di temperatura	P1	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO A, LIQUIDO } non ammesso al trasporto, cfr. 2.2.52.2
		PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO A, SOLIDO }
	3101	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, LIQUIDO
	3102	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, SOLIDO
	3103	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO C, LIQUIDO
	3104	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO C, SOLIDO
	3105	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, LIQUIDO
	3106	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, SOLIDO
	3107	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, LIQUIDO
	3108	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, SOLIDO
	3109	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO
	3110	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, SOLIDO
		PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO G, LIQUIDO } non sottoposto alle prescrizioni applicabili alla classe 5.2, cfr. 2.2.52.1.6
		PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO G, SOLIDO }
necessitanti di un controllo di temperatura	P2	
	3111	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA
	3112	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, SOLIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA
	3113	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO C, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA
	3114	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO C, SOLIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA
	3115	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA
	3116	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, SOLIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA
	3117	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA
	3118	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, SOLIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA
	3119	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA
	3120	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, SOLIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA

GAZZETTA UFFICIALE — ON-LINE

2.2.52.4. Lista dei perossidi organici già classificati

Nota: Nella seguente tabella, nella colonna «Metodo d'imballaggio»,

a) le lettere «OP» seguite da una cifra rinviano al metodo d'imballaggio (cfr. 4.1.4.1., istruzione d'imballaggio P520 e 4.1.7.1);

b) la lettera «N» indica che è autorizzato il trasporto in GIR (cfr. 4.1.4.2, istruzione d'imballaggio IBC520 e 4.1.7.2)

c) la lettera «M» indica che è autorizzato il trasporto in cisterne (cfr. 4.2.1.13 e 4.2.4.2, istruzione di trasporto in cisterne mobili T23; 4.3.2 e 4.3.4.1.3 e), codice cisterna L4BN per i liquidi e S4AN per i solidi).

Perossido organico	Concentrazione (%)	Diluente tipo A (%)	Diluente tipo B (%) (1)	Materie solide inerti (%)	Acqua (%)	Metodo d'imballaggio	Temperatura di regolazione (°C)	Temperatura critica (°C)	N. ONU (rubrica generica)	Osservazioni (cfr. alla fine della tabella)
ACIDO 3-CLOROPEROSSIBENZOICO	> 57-86			≥ 14		OP1			3102	(3)
"	≤ 57			≥ 3	≥ 40	OP7			3106	
"	≤ 77			≥ 6	≥ 17	OP7			3106	
ACIDO DIPEROSSIAZELAICO	≤ 27			≥ 73		OP7	+ 35	+ 40	3116	
ACIDO DIPEROSSIDODECANDIOICO	> 13-42			≥ 58		OP7	+ 40	+ 45	3116	
"	≤ 13			≥ 87					esente	
ACIDO PEROSSIACETICO, TIPO D, stabilizzato	≤ 43					OP7			3105	(13) (14) (19)
ACIDO PEROSSIACETICO, TIPO E, stabilizzato	≤ 43					OP8			3107	(13) (15) (19)
ACIDO PEROSSIACETICO, TIPO F, stabilizzato	≤ 43					OP8, N			3109	(13) (16) (19)
ter-BUTILPEROSSICARBONATO DI ISOPROPILE	≤ 77	≥ 23				OP5			3103	
ter-BUTILPEROSSICARBONATO DI STEARILE	≤ 100					OP7			3106	
1-(2-ter-BUTILPEROSSIISOPROPIL)-3-ISOPROPENILBENZENE	≤ 77	≥ 23				OP7			3105	
"	≤ 42			≥ 58		OP8			3108	
3,3-DI-(ter-AMILPEROSSI)BUTIRRATO DI ETILE	≤ 67	≥ 33				OP7			3105	
1,1-DI-(ter-AMILPEROSSI)CICLOESANO	≤ 82	≥ 18				OP6			3103	
2,2-DI-(ter-BUTILPEROSSI)BUTANO	≤ 52	≥ 48				OP6			3103	
3,3-DI-(ter-BUTILPEROSSI)BUTIRRATO DI ETILE	> 77-100					OP5			3103	
"	≤ 77	≥ 23				OP7			3105	
"	≤ 52			≥ 48		OP7			3106	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Perossido organico	Concentrazione (%)	Diluente tipo A (%)	Diluente tipo B (%) (1)	Materie solide inerti (%)	Acqua (%)	Metodo d'imballaggio	Temperatura di regolazione (°C)	Temperatura critica (°C)	N. ONU (rubrica generica)	Osservazioni (cfr. alla fine della tabella)
1,1-DI-(ter-BUTILPEROSSI)CICLOESANO	> 80-100					OP5			3101	(3)
"	> 52-80	≥ 20				OP5			3103	
"	> 42-52	≥ 48				OP7			3105	
"	≤ 42	≥ 13		≥ 45		OP7			3106	
"	≤ 42	≥ 58				OP8, N			3109	
"	≤ 27	≥ 36				OP8			3107	(21)
"	≤ 13	≥ 13	≥ 74			OP8			3109	
DI-(2-ter-BUTILPEROSSIISOPROPIL)BENZENE(I)	> 42-100			≤ 57		OP7			3106	
"	≤ 42			≥ 58					esente	
2,2-DI-(ter-BUTILPEROSSI)PROPANO	≤ 52	≥ 48				OP7			3105	
"	≤ 42	≥ 13		≥ 45		OP7			3106	
1,1-DI-(ter-BUTILPEROSSI)-3,3,5-TRIMETILCICLOESANO	> 90-100					OP5			3101	(3)
"	> 57-90	≥ 10				OP5			3103	
"	≤ 77		≥ 23			OP7			3105	
"	≤ 57			≥ 43		OP7			3106	
"	≤ 57	≥ 43				OP8			3107	
"	≤ 32	≥ 26	≥ 42			OP8			3107	
4,4-DI-(ter-BUTILPEROSSI)VALERATO DI n-BUTILE	> 52-100					OP5			3103	
"	≤ 52			≥ 48		OP7			3106	
"	≤ 42			≥ 58		OP8			3108	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Perossido organico	Concentrazione (%)	Diluente tipo A (%)	Diluente tipo B (%) (1)	Materie solide inerti (%)	Acqua (%)	Metodo d'imballaggio	Temperatura di regolazione (°C)	Temperatura critica (°C)	N. ONU (rubrica generica)	Osservazioni (cfr. alla fine della tabella)
2,2-DI-(4,4-DI(ter-BUTILPEROSSI)CICLOESIL)PROPANO	≤ 22		≥ 78			OP8			3107	
»	≤ 42			≥ 58		OP7			3106	
DIIDROPEROSSIDO DI DIISOPROPILBENZENE	≤ 82	≥ 5			≥ 5	OP7			3106	(24)
2,2-DIIDROPEROSSIPROPANO	≤ 27			≥ 73		OP5			3102	(3)
2,5-DIMETIL-2,5-DI-(BENZOILPEROSSI)ESANO	> 82-100					OP5			3102	(3)
»	≤ 82			≥ 18		OP7			3106	
»	≤ 82				≥ 18	OP5			3104	
2,5-DIMETIL-2,5-DI-(ter-BUTILPEROSSI)ESANO	> 52-100					OP7			3105	
»	≤ 52			≥ 48		OP7			3106	
» (pasta)	≤ 47					OP8			3108	
»	≤ 52	≥ 48				OP8			3109	
»	≤ 77			≥ 23		OP8			3108	
2,5-DIMETIL-2,5-DI-(ter-BUTILPEROSSI)-3-ESINO	> 86-100					OP5			3101	(3)
»	> 52-86	≥ 14				OP5			3103	(26)
»	≤ 52			≥ 48		OP7			3106	
2,5-DIMETIL-2,5-DI-(2-ETILESANOILPEROSSI)ESANO	≤ 100					OP5	+ 20	+ 25	3113	
2,5-DIMETIL-2,5-DIIDROPEROSSIESANO	≤ 82				≥ 18	OP6			3104	
2,5-DIMETIL-2,5-DI-(3,5,5-TRIMETILESANOILPEROSSI)ESANO	≤ 77	≥ 23				OP7			3105	
DI-(2-NEODECANOILPEROSSI)ISOPROPILBENZENE	≤ 52	≥ 48				OP7	– 10	0	3115	
DIPEROSSIAZEALATO DI ter-BUTILE	≤ 52	≥ 48				OP7			3105	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Perossido organico	Concentrazione (%)	Diluente tipo A (%)	Diluente tipo B (%) (1)	Materie solide inerti (%)	Acqua (%)	Metodo d'imballaggio	Tempera-tura di regola-zione (°C)	Tempera-tura critica (°C)	N. ONU (rubrica generica)	Osserva-zioni (cfr. alla fine della tabella)
DIPEROSSIFTALATO DI ter-BUTILE	> 42-52	≥ 48				OP7			3105	
" (pasta)	≤ 52					OP7			3106	(20)
"	≤ 42	≥ 58				OP8			3107	
3,3,6,6,9,9-ESAMETIL-1,2,4,5-TETRAOSSICICLONONANO	> 52-100					OP4			3102	(3)
"	≤ 52	≥ 48				OP7			3105	
"	≤ 52			≥ 48		OP7			3106	
2-ETILESILPEROSSICARBONATO DI tert-AMILE	≤ 100					OP7			3105	
2-ETILPEROSSIESANOATO DI ter-AMILE	≤ 100					OP7	+ 20	+ 25	3115	
2-ETILPEROSSIESANOATO DI ter-BUTILE	> 52-100					OP6	+ 20	+ 25	3113	
"	> 32-52		≥ 48			OP8	+ 30	+ 35	3117	
"	≤ 52			≥ 48		OP8	+ 20	+ 25	3118	
"	≤ 32		≥ 68			OP8	+ 40	+ 45	3119	
" (in GIR)	≤ 32		≥ 68			N	+ 30	+ 35	3119	
" (in cisterna)	≤ 32		≥ 68			M	+ 15	+ 20	3119	
2-ETILPEROSSIESANOATO DI ter-BUTILE + 2,2-DI-(ter-BUTILPEROSSI)BUTANO	≤ 12 + ≤ 14	≥ 14		≥ 60		OP7			3106	
"	≤ 31 + ≤ 36		≥ 33			OP7	+ 35	+ 40	3115	
2-ETILPEROSSIESANOATO DI 1,1,3,3-TETRAMETILBUTILE	≤ 100					OP7	+ 20	+ 25	3115	
2-ETILPEROSSIESILCARBONATO DI ter-BUTILE	≤ 100					OP7			3105	
IDROPEROSSIDO DI ter-AMILE	≤ 88	≥ 6			≥ 6	OP8			3107	
IDROPEROSSIDO DI ter-BUTILE	> 79-90				≥ 10	OP5			3103	(13)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Perossido organico	Concentrazione (%)	Diluente tipo A (%)	Diluente tipo B (%) (1)	Materie solide inerti (%)	Acqua (%)	Metodo d'imballaggio	Tempera-tura di regola-zione (°C)	Tempera-tura critica (°C)	N. ONU (rubrica generica)	Osserva-zioni (cfr. alla fine della tabella)
"	≤ 80	≥ 20				OP7			3105	(4) (13)
"	≤ 79				> 14	OP8			3107	(13) (23)
"	≤ 72				≥ 28	OP8, N, M			3109	(13)
IDROPEROSSIDO DI ter-BUTILE + PEROSSIDO DI DI-ter-BUTILE	< 82 + > 9				≥ 7	OP5			3103	(13)
IDROPEROSSIDO DI CUMILE	> 90-98	≤ 10				OP8			3107	(13)
"	≤ 90	≥ 10				OP8, M, N			3109	(13) (18)
IDROPEROSSIDO DI ISOPROPILCUMILE	≤ 72	≥ 28				OP8, M, N			3109	(13)
IDROPEROSSIDO DI p-MENTILE	> 72-100					OP7			3105	(13)
"	≤ 72	≥ 28				OP8, M, N			3109	(27)
IDROPEROSSIDO DI PINANILE	56-100					OP7			3105	(13)
"	< 56	> 44				OP8, M			3109	
IDROPEROSSIDO DI TETRAIDRONAFTILE	≤ 100					OP7			3106	
IDROPEROSSIDO DI 1,3,3,3-TETRAMETILBUTILE	≤ 100					OP7			3105	
2-METILPEROSSIBENZOATO DI ter-BUTILE	≤ 100					OP5			3103	
MONOPEROSSIFTALATO DI ter-BUTILE	≤ 100					OP5			3102	(3)
MONOPEROSSIMALEATO DI ter-BUTILE	52-100					OP5			3102	(3)
"	≤ 52	≥ 48				OP6			3103	
"	≤ 52			≥ 48		OP8			3108	
" (pasta)	≤ 52					OP8			3108	
PEROSSIACETATO DI ter-AMILE	≤ 62	≥ 38				OP8			3107	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Perossido organico	Concentrazione (%)	Diluente tipo A (%)	Diluente tipo B (%) (1)	Materie solide inerti (%)	Acqua (%)	Metodo d'imballaggio	Temperatura di regolazione (°C)	Temperatura critica (°C)	N. ONU (rubrica generica)	Osservazioni (cfr. alla fine della tabella)
PEROSSIACETATO DI ter-BUTILE	> 52-77	≥ 23				OP5			3101	(7)
»	> 32-52	≥ 48				OP6			3103	
»	≤ 32	≥ 68				OP8, N			3109	
» (in cisterna)	≤ 32		≥ 68			M	+ 30	+ 35	3119	
»	≤ 22		≥ 78			OP8			3109	(25)
PEROSSIBENZOATO DI ter-AMILE	≤ 100					OP5			3103	
PEROSSIBENZOATO DI ter-BUTILE	> 77-100	≥ 22				OP5			3103	
»	> 52-77	≥ 23				OP7			3105	
»	≤ 52			≥ 48		OP7			3106	
PEROSSIBUTILFUMARATO DI ter-BUTILE	≤ 52	≥ 48				OP7			3105	
PEROSSICROTONATO DI ter-BUTILE	≤ 77	≥ 23				OP7			3105	
PEROSSIDI DI DIACETONALCOL	≤ 57		≥ 26		≥ 8	OP7	+ 40	+ 45	3115	(6)
PEROSSIDICARBONATO DI DIBENZILE	≤ 87				≥ 13	OP5	+ 25	+ 30	3112	(3)
PEROSSIDICARBONATO DI DI-(4-ter-BUTILCICLOESILE)	≤ 100					OP6	+ 30	+ 35	3114	
» (dispersione stabile in acqua)	≤ 42					OP8, N	+ 30	+ 35	3119	
PEROSSIDICARBONATO DI DI-n-BUTILE	> 27-52		≥ 48			OP7	– 15	– 5	3115	
»	≤ 27		≥ 73			OP8	– 10	0	3117	
» (dispersione stabile in acqua (congelata))	≤ 42					OP8	– 15	– 5	3118	
PEROSSIDICARBONATO DI DI-sec-BUTILE	> 52-100					OP4	– 20	– 10	3113	
»	≤ 52		≥ 48			OP7	– 15	– 5	3115	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Perossido organico	Concentrazione (%)	Diluente tipo A (%)	Diluente tipo B (%) (1)	Materie solide inerti (%)	Acqua (%)	Metodo d'imballaggio	Temperatura di regolazione (°C)	Temperatura critica (°C)	N. ONU (rubrica generica)	Osservazioni (cfr. alla fine della tabella)
PEROSSIDICARBONATO DI DICETILE	≤ 100					OP7	+ 30	+ 35	3116	
” (dispersione stabile in acqua)	≤ 42					OP8, N	+ 30	+ 35	3119	
PEROSSIDICARBONATO DI DICICLOESILE	> 91-100					OP3	+ 5	+ 10	3112	(3)
”	≤ 91				≥ 9	OP5	+ 5	+ 10	3114	
PEROSSIDICARBONATO DI DIETILE	≤ 27		≥ 73			OP7	– 10	0	3115	
PEROSSIDICARBONATO DI DI-(2-ETILESILE)	> 77-100					OP5	– 20	– 10	3113	
”	≤ 77		≥ 23			OP7	– 15	– 5	3115	
” (dispersione stabile in acqua)	≤ 62					OP8	– 15	– 5	3117	
” (dispersione stabile in acqua) (in GIR)	≤ 52					N	– 20	– 10	3119	
” (dispersione stabile in acqua)	≤ 52		≥ 48			OP8	– 15	– 5	3119	
” (dispersione stabile in acqua, congelata)	≤ 42					OP8	– 15	– 5	3118	
PEROSSIDICARBONATO DI DI-(2-ETOSSIETILE)	≤ 52					OP7	– 10	0	3115	
PEROSSIDICARBONATO DI DI-(2-FENOSSIETILE)	> 85-100					OP5			3102	(3)
”	≤ 85				≥ 15	OP7			3106	
PEROSSIDICARBONATO DI DIISOPROPILE	> 52-100					OP2	– 15	– 5	3112	(3)
”	≤ 52		≥ 48			OP7	– 20	– 10	3115	
PEROSSIDICARBONATO DI DIISOTRIDECILE	≤ 100					OP7	– 10	0	3115	
PEROSSIDICARBONATO DI DI-(3-METOSSIBUTILE)	≥ 52		≥ 48			OP7	– 5	+ 5	3115	
PEROSSIDICARBONATO DI DIMIRISTILE	≤ 100					OP7	+ 20	+ 25	3116	
” (dispersione stabile in acqua)	≤ 42					OP8	+ 20	+ 25	3119	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Perossido organico	Concentrazione (%)	Diluente tipo A (%)	Diluente tipo B (%) (1)	Materie solide inerti (%)	Acqua (%)	Metodo d'imballaggio	Temperatura di regolazione (°C)	Temperatura critica (°C)	N. ONU (rubrica generica)	Osservazioni (cfr. alla fine della tabella)
" (dispersione stabile in acqua) (in GIR)	≤ 42					N	+ 15	+ 20	3119	
PEROSSIDICARBONATO DI DI-n-PROPILE	≤ 100					OP3	– 25	– 15	3113	
"	≤ 77		≥ 23			OP5	– 20	– 10	3113	
PEROSSIDICARBONATO DI ISOPROPILE E DI-sec-BUTILE + PEROSSIDICARBONATO DI DI-sec-BUTILE + PEROSSIDICARBONATO DI DIISOPROPILE	≤ 32 + ≤ 15-18 ≥ 38 + ≤ 12-15					OP7	– 20	– 10	3115	
"	≤ 52 + ≤ 28 + ≤ 22					OP5	– 20	– 10	3111	(7)
PEROSSIDICARBONATO DI STEARILE	≤ 87			≥ 13		OP7			3106	
PEROSSIDIETILACETATO DI ter-BUTILE	≤ 100					OP5	+ 20	+ 25	3113	
PEROSSIDIETILACETATO DI ter-BUTILE + PEROSSIBENZOATO DI ter-BUTILE	≤ 33 + ≤ 33	≥ 33				OP7			3105	
PEROSSIDO DI ACETILACETONE	≤ 42	≥ 48			≥ 8	OP7			3105	(2)
" (pasta)	≤ 32					OP7			3106	(20)
PEROSSIDO DI ACETILE E DI BENZOILE	≤ 45	≥ 55				OP7			3105	
PEROSSIDO DI ACETILE E DI CICLOESANSULFONILE	≤ 82			≥ 12		OP4	– 10	0	3112	(3)
"	≤ 32		≥ 68			OP7	– 10	0	3115	
PEROSSIDO DI ter-BUTILE E DI CUMILE	> 42-100					OP7			3105	
"	≤ 42			≥ 58		OP7			3106	
PEROSSIDO DI DIACETILE	≤ 27		≥ 73			OP7	+ 20	+ 25	3115	(7) (13)
PEROSSIDO DI DI-ter-AMILE	≤ 100					OP8			3107	
PEROSSIDO DI DIBENZOILE	> 51-100			≤ 48		OP2			3102	(3)
"	> 77-94				≥ 6	OP4			3102	(3)
"	≤ 77				≥ 23	OP6			3104	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Perossido organico	Concentrazione (%)	Diluente tipo A (%)	Diluente tipo B (%) (1)	Materie solide inerti (%)	Acqua (%)	Metodo d'imballaggio	Temperatura di regolazione (°C)	Temperatura critica (°C)	N. ONU (rubrica generica)	Osservazioni (cfr. alla fine della tabella)
"	≤ 62			≥ 28	≥ 10	OP7			3106	
" (pasta)	> 52-62					OP7			3106	(20)
"	> 35-52			≥ 48		OP7			3106	
"	> 36-42	≥ 18			≤ 40	OP8			3107	
"	> 36-42	≥ 58				OP8			3107	
" (pasta)	≤ 56,5				≥ 15	OP8			3108	
" (pasta)	≤ 52					OP8			3108	(20)
" (dispersione stabile in acqua)	≤ 42					OP8, N			3109	
"	≤ 35			≥ 65					esente	
PEROSSIDO DI DI-ter-BUTILE	> 32-100					OP8			3107	
"	≤ 52		≥ 48			OP8, N			3109	(25)
"	≤ 32	≥ 68				M			3109	
PEROSSIDO DI DI-4-CLOROBENZOILE	≤ 77				≥ 23	OP5			3102	(3)
" (pasta)	≤ 52					OP7			3106	(20)
"	≤ 32			≥ 68					esente	
PEROSSIDO DI DICUMILE	> 42-100			≤ 57		OP8, M			3110	(12)
"	≤ 52			≥ 48					esente	
PEROSSIDO DI DIDECANOILE	≤ 100					OP6	+ 30	+ 35	3114	
PEROSSIDO DI DI-2,4-DICLOROBENZOILE	≤ 77				≥ 23	OP5			3102	(3)
" (pasta con olio siliconico)	≤ 52					OP7			3106	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Perossido organico	Concentrazione (%)	Diluente tipo A (%)	Diluente tipo B (%) (1)	Materie solide inerti (%)	Acqua (%)	Metodo d'imballaggio	Tempera-tura di regola-zione (°C)	Tempera-tura critica (°C)	N. ONU (rubrica generica)	Osserva-zioni (cfr. alla fine della tabella)
PEROSSIDO DI DI-(1-IDROSSICICLOESILE)	≤ 100					OP7			3106	
PEROSSIDO DI DIISOBUTIRRILE	> 32-52		≥ 48			OP5	– 20	– 10	3111	(3)
”	≤ 32		≥ 68			OP7	– 20	– 10	3115	
PEROSSIDO DI DILAUROILE	≤ 100					OP7			3106	
” (dispersione stabile in acqua)	≤ 42					OP8, N			3109	
PEROSSIDO DI DI-(2-METILBENZOILE)	≤ 87				≥ 13	OP5	+ 30	+ 35	3112	(3)
PEROSSIDO DI DI-(3-METILBENZOILE) + PEROSSIDO DI BENZOILE E DI 3-METILBENZOILE + PEROSSIDO DI DIBENZOILE	≤ 20 + ≤ 18 + ≤ 4		≥ 58			OP7	+ 35	+ 40	3115	
PEROSSIDO DI DI-(4-METILBENZOILE) (pasta con olio siliconico)	≤ 52					OP7			3106	
PEROSSIDO DI DI-n-NONANOILE	≤ 100					OP7	0	+ 10	3116	
PEROSSIDO DI DI-n-OCTANOILE	≤ 100					OP5	+ 10	+ 15	3114	
PEROSSIDO DI DIPROPIONILE	≤ 27		≥ 73			OP8	+ 15	+ 20	3117	
PEROSSIDO DI DISUCCINILE	> 72-100					OP4			3102	(3) (17)
”	≤ 72				≥ 28	OP7	+ 10	+ 15	3116	
PEROSSIDO DI DI-(3,5,5-TRIMETIL-1,2-DIOSSOLANILE-3) (pasta)	≤ 52					OP7	+ 30	+ 35	3116	(20)
PEROSSIDO DI DI-(3,5,5-TRIMETILESANOILE)	> 38-82	≥ 18				OP7	0	+ 10	3115	
” (dispersione stabile in acqua)	≤ 52					OP8, N	+ 10	+ 15	3119	
”	≤ 38	≥ 62				OP8	+ 20	+ 25	3119	
” (in GIR)	≤ 38	≥ 62				N	+ 10	+ 15	3119	
” (in cisterna)	≤ 38	≥ 62				M	0	+ 5	3119	
PEROSSIDO DI FENILFTALIDE E DI ter-BUTILE	≤ 100					OP7			3106	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Perossido organico	Concentrazione (%)	Diluente tipo A (%)	Diluente tipo B (%) (1)	Materie solide inerti (%)	Acqua (%)	Metodo d'imballaggio	Tempera-tura di regola-zione (°C)	Tempera-tura critica (°C)	N. ONU (rubrica generica)	Osserva-zioni (cfr. alla fine della tabella)
PEROSSIDO ORGANICO, LIQUIDO, CAMPIONE DI						OP2			3103	(11)
PEROSSIDO ORGANICO, LIQUIDO, CAMPIONE DI, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA						OP2			3113	(11)
PEROSSIDO ORGANICO, SOLIDO, CAMPIONE DI						OP2			3104	(11)
PEROSSIDO ORGANICO, SOLIDO, CAMPIONE DI, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA						OP2			3114	(11)
PEROSSIDO(I) DI CICLOESANONE	≤ 91				≥ 9	OP6			3104	(13)
»	≤ 72	≥ 28				OP7			3105	(5)
» (pasta)	≤ 72					OP7			3106	(5) (20)
»	≤ 32			≥ 68					esente	
PEROSSIDO(I) DI METILCICLOESANONE	≤ 67		≥ 33			OP7	+ 35	+ 40	3115	
PEROSSIDO(I) DI METILETILCHETONE	≤ 52	≥ 48				OP5			3101	(3) (8) (13)
»	≤ 45	≥ 55				OP7			3105	(9)
»	≤ 40	≥ 60				OP8			3107	(10)
»	≤ 37	≥ 55			≥ 8	OP7			3105	(9)
PEROSSIDO(I) DI METILISOBUTILCHETONE	≤ 62	≥ 19				OP7			3105	(22)
PEROSSIFENOSSIACETATO DI 1,1,3,3-TETRAMETILBUTILE	≤ 37		≥ 63			OP7	− 10	0	3115	
PEROSSIISOBUTIRRATO DI ter-BUTILE	> 52-77		≥ 23			OP5	+ 15	+ 20	3111	(3)
»	≤ 52		≥ 48			OP7	+ 15	+ 20	3115	
PEROSSINEODECANOATO DI ter-AMILE	≤ 77		≥ 23			OP7	0	+ 10	3115	
PEROSSINEODECANOATO DI ter-BUTILE	> 77-100					OP7	− 5	+ 5	3115	
»	≤ 77		≥ 23			OP7	0	+ 10	3115	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Perossido organico	Concentrazione (%)	Diluente tipo A (%)	Diluente tipo B (%) (1)	Materie solide inerti (%)	Acqua (%)	Metodo d'imballaggio	Tempera-tura di regola-zione (°C)	Tempera-tura critica (°C)	N. ONU (rubrica generica)	Osserva-zioni (cfr. alla fine della tabella)
" (dispersione stabile in acqua)	≤ 52					OP8	0	+ 10	3117	
" (dispersione stabile in acqua, congelata)	≤ 42					OP8	0	+ 10	3118	
" (dispersione stabile in acqua) (in GIR)	≤ 42					N	– 5	+ 5	3119	
"	≤ 32	≥ 68				OP8, N	0	+ 10	3119	
PEROSSINEODECANOATO DI CUMILE	≤ 77		≥ 23			OP7	– 10	0	3115	
" (dispersione stabile in acqua)	≤ 52					OP8	– 10	0	3119	
" (dispersione stabile in acqua) (in GIR)	≤ 52					N	– 15	– 5	3119	
PEROSSINEODECANOATO DI ter-ESILE	≤ 71	≥ 29				OP7	0	+ 10	3115	
PEROSSINEODECANOATO DI 1,1,3,3-TETRAMETILBUTILE	≤ 72		≥ 28			OP7	– 5	+ 5	3115	
" (dispersione stabile in acqua)	≤ 52					OP8, N	– 5	+ 5	3119	
PEROSSINEOEPTANOATO DI ter-BUTILE	≤ 77		≥ 23			OP7	0	+ 10	3115	
PEROSSINEOEPTANOATO DI CUMILE	≤ 77	≥ 23				OP7	– 10	+ 0	3115	
PEROSSINEOEPTANOATO DI 1,1-DIMETIL-3-IDROSSIBUTILE	≤ 52	≥ 48				OP8	0	+ 10	3117	
PEROSSIPIVALATO DI ter-AMILE	≤ 77		≥ 23			OP5	+ 10	+ 15	3113	
PEROSSIPIVALATO DI ter-BUTILE	> 67-77	≥ 23				OP5	0	+ 10	3113	
"	> 27-67		≥ 33			OP7	0	+ 10	3115	
"	≤ 27		≥ 73			OP8	+ 30	+ 35	3119	
" (in GIR)	≤ 27		≥ 73			N	+ 10	+ 15	3119	
" (in cisterna)	≤ 27		≥ 73			M	+ 5	+ 10	3119	
PEROSSIPIVALATO DI CUMILE	≤ 77		≥ 23			OP7	– 5	+ 5	3115	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Perossido organico	Concentrazione (%)	Diluente tipo A (%)	Diluente tipo B (%) (1)	Materie solide inerti (%)	Acqua (%)	Metodo d'imballaggio	Temperatura di regolazione (°C)	Temperatura critica (°C)	N. ONU (rubrica generica)	Osservazioni (cfr. alla fine della tabella)
PEROSSIPIVALATO DI ter-ESILE	≤ 72		≥ 28			OP7	+ 10	+ 15	3115	
3,6,9-TRIETIL-3,6,9-TRIMETIL-1,4,7-TRIPEROSSONANO	≤ 42	≥ 58				OP7			3105	(28)
3,5,5-TRIMETILPEROSSIESANOATO DI ter-AMILE	≤ 100					OP5			3101	(3)
3,5,5-TRIMETILPEROSSIESANOATO DI ter-BUTILE	> 32-100					OP7			3105	
»	≤ 32	≥ 68				OP8, N			3109	
» (in cisterna)	≤ 32		≥ 68			M	+ 35	+ 40	3119	

(1) Un diluente tipo B può essere sempre sostituito con un diluente tipo A.
(2) Ossigeno attivo inferiore o uguale al 4,7 %.
(3) Per queste materie è richiesta l'etichetta di rischio sussidiario «MATERIA ESPLOSIVA»(Modello n. 1, cfr. 5.2.2.2.2).
(4) Il diluente può essere sostituito da perossido di di-ter-butile.
(5) Ossigeno attivo inferiore o uguale al 9 %.
(6) Fino al 9 % di perossido d'idrogeno; ossigeno attivo ≤ 10 %.
(7) Sono ammessi soltanto imballaggi non metallici.
(8) Ossigeno attivo superiore al 10 %.
(9) Ossigeno attivo inferiore o uguale al 10 %.
(10) Ossigeno attivo inferiore o uguale al 8.2 %.
(11) Cfr. 2.2.52.1.9.
(12) La quantità per recipiente, per i PEROSSIDI ORGANICI DI TIPO F, può arrivare fino a 2 000 kg in funzione dei risultati delle prove su grande scala.
(13) Per queste materie è richiesta l'etichetta di rischio sussidiario «MATERIA CORROSIVA» (Modello n. 8, cfr. 5.2.2.2.2).
(14) Formulati d'acido perossiacetico che soddisfano i criteri del Manuale delle prove e dei criteri, parte II, paragrafo 20.4.3 d).
(15) Formulati d'acido perossiacetico che soddisfano i criteri del Manuale delle prove e dei criteri, parte II, paragrafo 20.4.3 (e).
(16) Formulati d'acido perossiacetico che soddisfano i criteri del Manuale delle prove e dei criteri, parte II, paragrafo 20.4.3 (f).
(17) L'aggiunta d'acqua a questo perossido organico riduce la sua stabilità termica.
(18) L'etichetta di rischio sussidiario «MATERIA CORROSIVA» non è richiesta per concentrazioni inferiori all'80 %. (Modello n. 8, cfr. 5.2.2.2.2).
(19) Miscele con perossido d'idrogeno, acqua e acidi
(20) Con diluente tipo A, con o senza acqua.
(21) Con almeno il 36 % (massa) d'etilbenzene, in aggiunta al diluente tipo A.
(22) Con almeno il 19 % (massa) di metilisobutilchetone in aggiunta al diluente tipo A.
(23) Con meno del 6 % perossido di di-ter-butile.
(24) Fino all'8 % di 1-isopropilidroperossi-4-isopropilidrossibenzene.
(25) Diluente tipo B con punto d'ebollizione superiore a 110 °C.
(26) Con meno dello 0,5 % d'idroperossidi
(27) L'etichetta di rischio sussidiario «MATERIA CORROSIVA» è richiesta per concentrazioni superiori al 56 % (Modello n. 8, cfr. 5.2.2.2.2).
(28) Ossigeno attivo inferiore o uguale al 7.6 % in diluente tipo A avente al 95 % un punto d'ebollizione compreso tra 200 °C e 260 °C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.2.61. *Classe 6.1 Materie tossiche*

2.2.61.1. Criteri

2.2.61.1.1. Il titolo della classe 6.1 comprende le materie tossiche di cui si sa per esperienza, o di cui si può presumere, secondo le sperimentazioni fatte sugli animali, che possano, in quantità relativamente modesta, con un'azione unica o di breve durata, nuocere alla salute dell'uomo o causarne la morte per inalazione, per assorbimento cutaneo o per ingestione.

2.2.61.1.2. Le materie della classe 6.1 sono suddivise come segue:

T Materie tossiche senza rischio sussidiario:

- T1 Organiche, liquide;
- T2 Organiche, solide;
- T3 Organometalliche;
- T4 Inorganiche, liquide;
- T5 Inorganiche, solide;
- T6 Pesticidi, liquidi;
- T7 Pesticidi, solidi;
- T8 Campioni;
- T9 Altre materie tossiche;

TF Materie tossiche infiammabili:

- TF1 Liquide;
- TF2 Pesticidi, liquidi;
- TF3 Solide;

TS Materie tossiche autoriscaldanti, solide;

TW Materie tossiche che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili:

- TW1 Liquide;
- TW2 Solide;

TO Materie tossiche comburenti:

- TO1 Liquide;
- TO2 Solide;

TC Materie tossiche corrosive:

- TC1 Organiche, liquide;
- TC2 Organiche, solide;
- TC3 Inorganiche, liquide;
- TC4 Inorganiche, solide;

TFC Materie tossiche infiammabili corrosive.

Definizioni

2.2.61.1.3. Ai fini di questa direttiva:

DL_{50} *per la tossicità acuta per ingestione* è la dose di materia somministrata che ha la massima probabilità di causare la morte, in un intervallo di 14 giorni, della metà di un gruppo di giovani ratti albini adulti, maschi e femmine. Il numero d'animali sottoposti a questa prova deve essere sufficiente perché il risultato sia statisticamente significativo ed essere conforme alle buone pratiche farmacologiche. Il risultato è espresso in mg/kg di massa corporea;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DL_{50} per la tossicità acuta per assorbimento cutaneo è la dose di materia somministrata per contatto continuo durante 24 ore con la pelle nuda di conigli albini, che ha la massima probabilità di causare la morte, in un intervallo di 14 giorni, della metà degli animali del gruppo. Il numero d'animali sottoposti a questa prova deve essere sufficiente perché il risultato sia statisticamente significativo ed essere conforme alle buone pratiche farmacologiche. Il risultato è espresso in mg/kg di massa corporea;

CL_{50} per la tossicità acuta per inalazione, è la concentrazione di vapore, di nebbia o di polvere somministrata per inalazione continua, durante un'ora, a un gruppo di giovani ratti albini adulti, maschi e femmine, che ha la massima probabilità di causare la morte, in un intervallo di 14 giorni, della metà degli animali del gruppo. Una materia solida deve essere sottoposta alla prova, se almeno il 10 % della sua massa totale rischia d'essere costituita di polveri suscettibili d'essere inalate, per esempio il diametro aerodinamico di questa frazione è al massimo di 10 m. Una materia liquida deve essere sottoposta ad una prova se rischia di produrre una nebbia quando fuoriesca dal recipiente stagno utilizzato per il trasporto. Sia per le materie solide come per le liquide, più del 90 % (massa) di un campione preparato per la prova deve essere costituito da particelle suscettibili d'essere inalate secondo la definizione data qui sopra. Il risultato è espresso in milligrammi per litro d'aria per le polveri e le nebbie, in millilitri per metro cubo d'aria (ppm) per i vapori.

Classificazione e assegnazione ai gruppi d'imballaggio

2.2.61.1.4. Le materie della classe 6.1 devono essere attribuite ad uno dei seguenti gruppi d'imballaggio, secondo il grado di pericolo che presentano per il trasporto:

Gruppo d'imballaggio I: materie molto tossiche

Gruppo d'imballaggio II: materie tossiche

Gruppo d'imballaggio III: materie debolmente tossiche

2.2.61.1.5. Le materie, miscele, soluzioni e oggetti classificati nella classe 6.1 sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2. L'assegnazione all'appropriata rubrica del 2.2.61.3 e al pertinente gruppo d'imballaggio, di materie, miscele, soluzioni e oggetti non nominativamente menzionati nella suddetta Tabella, secondo le disposizioni del capitolo 2.1, deve essere fatta secondo i criteri da 2.2.61.1.6 a 2.2.61.1.11.

2.2.61.1.6. Per valutare il grado di tossicità si deve tenere conto degli effetti constatati sull'uomo in alcuni casi d'intossicazione accidentale, nonché delle particolari proprietà delle singole materie: stato liquido, elevata volatilità, proprietà particolari d'assorbimento cutaneo, effetti biologici speciali.

2.2.61.1.7. In assenza d'osservazioni fatte sull'uomo, il grado di tossicità deve essere stabilito ricorrendo alle informazioni disponibili provenienti dalle prove sugli animali conformemente alla seguente tabella:

	Gruppo d'imballaggio	Tossicità per ingestione DL_{50} (mg/kg)	Tossicità per assorbimento cutaneo DL_{50} (mg/kg)	Tossicità per inalazione CL_{50} polveri e nebbie (mg/l)
Molto tossiche	I	≤ 5	≤ 40	≤ 0,5
Tossiche	II	> 5-50	> 40-200	> 0,5-2
Debolmente tossiche	III (a)	solidi: > 50 - 200 liquidi: > 50 - 500	> 200-1 000	> 2-10

(a) Le materie lacrimogene devono essere incluse nel gruppo d'imballaggio II anche se i dati sulla loro tossicità corrispondono ai criteri del gruppo d'imballaggio III.

2.2.61.1.7.1. Quando una materia presenta gradi differenti di tossicità per due o più modi d'esposizione, si deve prendere in considerazione per la classificazione la tossicità più elevata.

2.2.61.1.7.2. Le materie rispondenti ai criteri della classe 8, la cui tossicità all'inalazione di polveri e nebbie (CL_{50}) corrisponde al gruppo d'imballaggio I, devono essere assegnate alla classe 6.1 se la tossicità per ingestione o per assorbimento cutaneo corrisponde almeno ai gruppi d'imballaggio I o II. Nel caso contrario, la materia deve essere assegnata alla classe 8, se necessario (cfr. nota 6 di fondo pagina del 2.2.8.1.4).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

2.2.61.1.7.3. I criteri di tossicità per inalazione di polveri e nebbie sono basati sui dati di CL50 relativi alla esposizione di un'ora e si devono utilizzare tali informazioni, quando siano disponibili. Tuttavia, quando sono disponibili i soli dati sulla CL_{50} per un'esposizione di 4 ore, i valori corrispondenti possono essere moltiplicati per quattro e il risultato sostituito a quello del criterio suddetto: vale a dire il valore quadruplicato della CL_{50} (4 ore) viene considerato come l'equivalente del valore della CL_{50} (1 ora).

Tossicità per inalazione di vapori

2.2.61.1.8. I liquidi sviluppanti vapori tossici devono essere classificati nel seguenti gruppi, ove la lettera «V» rappresenta la concentrazione (in ml/m^3) in aria di vapore saturo (volatilità) a 20 °C e alla pressione atmosferica normale:

	Gruppo d'imballaggio	
Molto tossiche	I	se $V \leq 10\ CL_{50}$ e $CL_{50} \leq 1\,000$ ml/m^3
Tossiche	II	se $V \leq CL_{50}$ e $CL_{50} \leq 3\,000$ ml/m^3 e non sono soddisfatti i criteri per il gruppo d'imballaggio I
Debolmente tossiche	III	se $V \leq 1/5\ CL_{50}$ e $CL_{50} \leq 5\,000$ ml/m^3 e non sono soddisfatti i criteri per i gruppi d'imballaggio I e II


Questi criteri di tossicità per inalazione di vapori sono basati sui dati di CL50 relativi alla esposizione di un'ora, e si devono utilizzare tali informazioni quando sono disponibili.

Tuttavia quando sono disponibili i soli dati della CL_{50} per un'esposizione di 4 ore, i valori corrispondenti possono essere moltiplicati per due e il risultato sostituito ai criteri suddetti, vale a dire il valore doppio della CL_{50} (4 ore) viene considerato come l'equivalente del valore della CL_{50} (1 ora).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LINEA DI SEPARAZIONE DEI GRUPPI D'IMBALLAGGIO

TOSSICITÀ PER INALAZIONE DI VAPORI

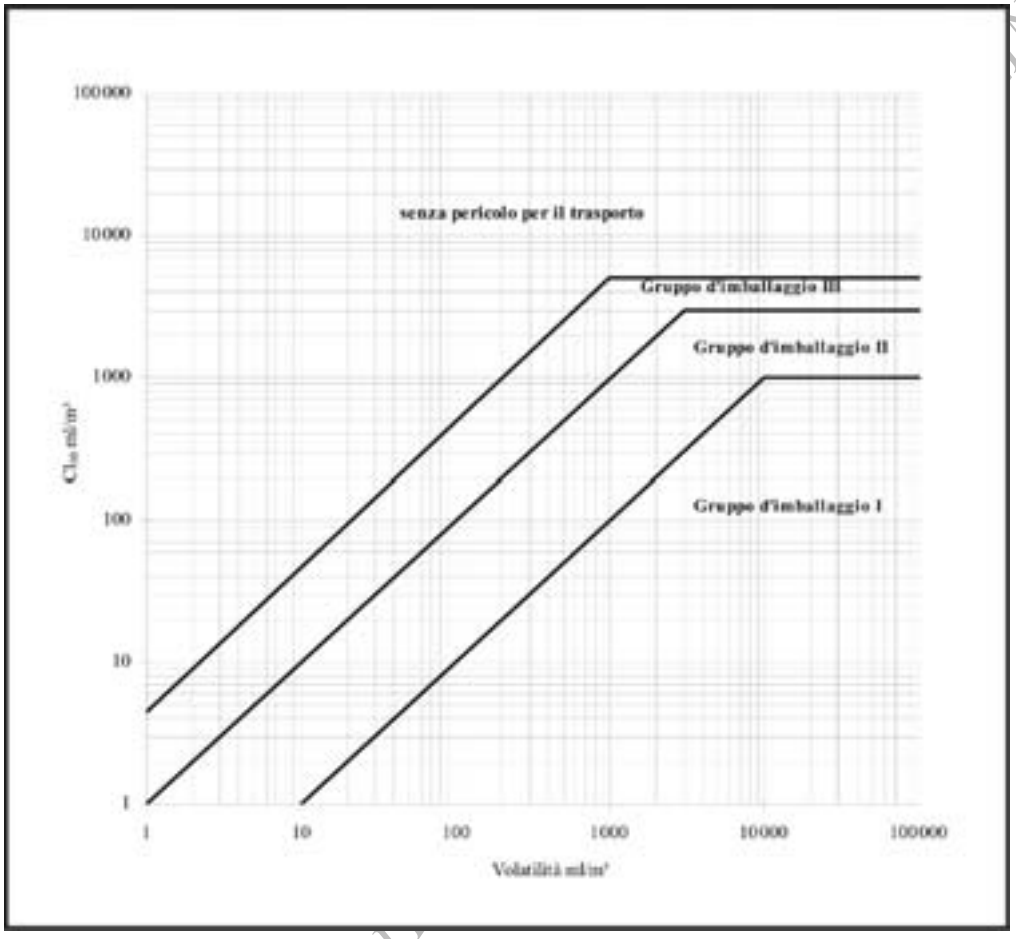

In questa figura, i criteri sono rappresentati sotto forma grafica, al fine di facilitare la classificazione. Tuttavia, a causa delle approssimazioni inerenti l'uso di grafici, le materie che cadono in prossimità o sulle linee di separazione devono essere verificate con l'aiuto dei criteri numerici.

Miscele di liquidi

2.2.61.1.9. Le miscele di liquidi che sono tossiche per inalazione devono essere assegnate ad uno dei gruppi d'imballaggio seguendo i seguenti criteri:

2.2.61.1.9.1. Se è conosciuta la CL_{50} per ognuna delle materie tossiche costituenti la miscela, il gruppo d'imballaggio può essere determinato come segue:

a) Calcolo della CL_{50} della miscela:

$$CL_{50}\,(\text{miscela}) = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{f_i}{CL_{50i}}}$$

COPIA TRATTA DA GURI

dove f_i = frazione molare dell'iesimo costituente la miscela

CL_{50i} = concentrazione letale media dell'iesimo costituente in ml/m³.

b) Calcolo della volatilità d'ogni costituente la miscela:

$$V_i = P_i \times \frac{10^6}{101,3} \text{ ml/m}^3$$

dove P_i = pressione parziale dell'iesimo costituente in kPa a 20 °C e alla pressione atmosferica normale

c) Calcolo del rapporto della volatilità con la CL_{50}:

$$R = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{V_i}{CL_{50i}} \right)$$

d) I valori calcolati per la CL_{50} (miscela) e R servono quindi per determinare il gruppo di imballaggio della miscela:

Gruppo d'imballaggio I: R 10 e CL_{50} (miscela) ≤ 1 000 ml/m³;

Gruppo d'imballaggio II: R 1 e CL_{50} (miscela) ≤ 3 000 ml/m³ e se la miscela non soddisfa i criteri del gruppo d'imballaggio I;

Gruppo d'imballaggio III: R 1/5 e CL_{50} (miscela) ≤ 5 000 ml/m³ e se la miscela non soddisfa i criteri del gruppo d'imballaggio I o II.

2.2.61.1.9.2. Se la CL_{50} dei costituenti tossici non è conosciuta, la miscela può essere assegnata ad un gruppo mediante le seguenti prove semplificate della soglia di tossicità. In questo caso, è il gruppo più restrittivo che deve essere determinato e utilizzato per il trasporto della miscela.

2.2.61.1.9.3. Una miscela è assegnata al gruppo d'imballaggio I se risponde ai due seguenti criteri:

a) Un campione della miscela liquida è vaporizzato e diluito con aria in modo da ottenere un'atmosfera di prova di 1 000 ml/m³ di miscela vaporizzata in aria. Dieci ratti albini (5 maschi e 5 femmine) sono esposti per un'ora a quest'atmosfera e osservati per 14 giorni. Se almeno 5 degli animali muoiono durante questo periodo d'osservazione, si ammette che la CL_{50} della miscela è uguale o inferiore a 1 000 ml/m³;

b) Un campione del vapore in equilibrio con la miscela liquida è diluito con 9 volumi uguali d'aria in modo da formare l'atmosfera di prova. Dieci ratti albini (5 maschi e 5 femmine) sono esposti per un'ora a quest'atmosfera e osservati per 14 giorni. Se almeno 5 degli animali muoiono durante questo periodo d'osservazione, si ammette che la miscela ha una volatilità uguale o superiore a 10 volte la CL_{50} della miscela.

2.2.61.1.9.4. Una miscela è assegnata al gruppo d'imballaggio II se risponde ai due seguenti criteri, e non soddisfa i criteri del gruppo d'imballaggio I:

a) Un campione della miscela liquida è vaporizzato e diluito con aria in modo da ottenere un'atmosfera di prova di 3 000 ml/m³ di miscela vaporizzata in aria. Dieci ratti albini (5 maschi e 5 femmine) sono esposti per un'ora a quest'atmosfera e osservati per 14 giorni. Se almeno 5 degli animali muoiono durante questo periodo d'osservazione, si ammette che la CL_{50} della miscela è uguale o inferiore a 3 000 ml/m³;

b) Un campione del vapore in equilibrio con la miscela liquida è utilizzato per formare l'atmosfera di prova. Dieci ratti albini (5 maschi e 5 femmine) sono esposti per un'ora a quest'atmosfera e osservati per 14 giorni. Se almeno 5 degli animali muoiono durante questo periodo d'osservazione, si ammette che la miscela ha una volatilità uguale o superiore alla CL_{50} della miscela.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.2.61.1.9.5. Una miscela è assegnata al gruppo d'imballaggio III se risponde ai due seguenti criteri, e non soddisfa i criteri dei gruppi d'imballaggio I o II:

a) Un campione della miscela liquida è vaporizzato e diluito con aria in modo da ottenere un'atmosfera di prova di 5 000 ml/m³ di miscela vaporizzata in aria. Dieci ratti albini (5 maschi e 5 femmine) sono esposti per un'ora a quest'atmosfera e osservati per 14 giorni. Se almeno 5 degli animali muoiono durante questo periodo d'osservazione, si ammette che la CL_{50} della miscela è uguale o inferiore a 5 000 ml/m³;

b) É misurata la concentrazione del vapore (volatilità) della miscela liquida; se essa è uguale o superiore a 1 000 ml/m³, si ammette che la miscela ha una volatilità uguale o superiore a 1/5 della CL_{50} della miscela.

Metodi di calcolo della tossicità di miscele per ingestione e per assorbimento cutaneo

2.2.61.1.10. Per classificare le miscele della classe 6.1 ed assegnarle all'appropriato gruppo d'imballaggio conformemente ai criteri di tossicità per ingestione e per assorbimento cutaneo (cfr. 2.2.61.1.3), è necessario calcolare la DL_{50} acuta della miscela.

2.2.61.1.10.1. Se una miscela contiene solo una materia attiva di cui si conosce la DL_{50}, in mancanza di dati affidabili sulla tossicità acuta per ingestione e per assorbimento cutaneo della miscela da trasportare, si può ottenere la DL_{50} per ingestione e per assorbimento cutaneo secondo il seguente metodo:

$$DL_{50} \text{ della miscela} = \frac{DL_{50} \text{ della materia attiva} \times 100}{\text{Percentuale della materia attiva (massa)}}$$

2.2.61.1.10.2. Se una miscela contiene più di una materia attiva, si può ricorrere a tre metodi possibili per calcolare la sua DL_{50} per ingestione e per assorbimento cutaneo. Il metodo raccomandato è quello d'ottenere dati affidabili sulla tossicità acuta per ingestione e per assorbimento cutaneo relativi alla miscela in esame da trasportare. Se non esistono dati precisi affidabili, si ricorrerà ad uno dei seguenti metodi.

a) Classificare la miscela in funzione del costituente più pericoloso come se fosse presente ad una concentrazione pari a quella totale di tutti i costituenti attivi; oppure

b) Applicare la formula:

$$\frac{C_A}{T_A} + \frac{C_B}{T_B} + \ldots + \frac{C_Z}{T_Z} = \frac{100}{T_M}$$

nella quale: C = concentrazione in percentuale del costituente A, B,.., Z della miscela;

T = DL_{50} per ingestione del costituente A, B,.., Z;

T_M = DL_{50} per ingestione della miscela.

Nota: Questa formula può anche servire per calcolare la tossicità per assorbimento cutaneo, a condizione che questa informazione esista per le stesse specie per tutti i costituenti. L'utilizzazione di questa formula non tiene conto d'eventuali fenomeni sinergici o di protezione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Classificazione dei pesticidi

2.2.61.1.11. Tutti i principi attivi dei pesticidi, e i loro preparati, per i quali la CL_{50} o la DL_{50} sono conosciute e che sono classificati nella classe 6.1 devono essere assegnati agli appropriati gruppi d'imballaggio, conformemente da 2.2.61.1.6 a 2.2.61.1.9. I principi attivi e i preparati che presentano rischi sussidiari devono essere classificati secondo la tabella dell'ordine di preponderanza del 2.1.3.9 e assegnati all'appropriato gruppo d'imballaggio.

2.2.61.1.11.1. Se la DL_{50} per ingestione o per assorbimento cutaneo di un preparato di pesticidi non è conosciuta, ma si conosce la DL_{50} del o dei suoi principi attivi, la DL_{50} del preparato può essere ottenuta secondo i metodi esposti al 2.2.61.1.10.

Nota: I dati di tossicità concernenti la DL_{50} di un certo numero dei più comuni pesticidi possono essere trovati nell'edizione più recente del documento «The WHO Recommended Classification of Pesticides by hazard and guidelines to classification» del International Programme on Chemical Safety, World Health Organisation (WHO), 1211 Geneva 27, Switzerland, a cui ci si può rivolgere per procurarsela. Se questo documento può essere utilizzato come fonte di dati sulla DL_{50} dei pesticidi, il suo sistema di classificazione non deve essere utilizzato ai fini della classificazione dei pesticidi per il trasporto, o della loro assegnazione a un gruppo d'imballaggio, i quali devono essere conformi a questa direttiva.

2.2.61.1.11.2. La designazione ufficiale utilizzata per il trasporto dei pesticidi deve essere scelta in funzione del principio attivo, dello stato fisico del pesticida e d'ogni rischio sussidiario che questi è suscettibile di presentare (cfr. 3.1.2).

2.2.61.1.12. Quando le materie della classe 6.1, in seguito ad aggiunte, passano in altri livelli di rischio diversi da quelli ai quali appartengono le materie nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, queste miscele o soluzioni devono essere assegnate alle rubriche alle quali appartengono in base al loro livello di rischio.

Nota: Per classificare le soluzioni e le miscele (come i preparati e i rifiuti), cfr. anche 2.1.3.

2.2.61.1.13. Sulla base dei criteri da 2.2.61.1.6 a 2.2.61.1.11, si può ugualmente determinare se la natura di una soluzione o di una miscela nominativamente citata o contenente una materia nominativamente citata è tale che questa soluzione o miscela non sia sottoposta alle disposizioni di questa classe.

2.2.61.1.14. Le materie, soluzioni e miscele, ad eccezione delle materie e preparati utilizzati come pesticidi, che non rispondono ai criteri delle direttive 67/548/CEE [1] o 88/379/CEE [2], così come modificate, e che non sono dunque classificate come molto tossiche, tossiche o nocive secondo queste direttive, così come modificate, possono essere considerate come non appartenenti alla classe 6.1.

2.2.61.2. Materie non ammesse al trasporto

2.2.61.2.1. Le materie chimicamente instabili della classe 6.1 devono essere presentate al trasporto solo se sono state prese le misure necessarie per impedire la loro decomposizione o polimerizzazione pericolosa durante il trasporto. A tal fine, si deve avere cura in particolare che i recipienti e le cisterne non contengano materie che possano favorire tali reazioni.

2.2.61.2.2. Le seguenti materie e miscele non sono ammesse al trasporto:

— Il cianuro d'idrogeno (anidro o in soluzione), diverso dai nn. ONU 1051, 1613, 1614 e 3294;

— I metallo-carbonili aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C, diversi dai nn. ONU 1259 NICHELTETRACARBONILE e 1994 FERROPENTACARBONILE;

— La 2,3,7,8-TETRACLORO-DIBENZO-P-DIOSSINA (TCDD) in concentrazioni considerate come molto tossiche secondo i criteri del 2.2.61.1.7;

— Il n. ONU 2249 ETERE DICLORODIMETILICO SIMMETRICO;

— I preparati di fosfuri senza additivi per ritardare lo sviluppo di gas tossici infiammabili.


[1] Direttiva 67/548/CEE del Consiglio della Comunità europea del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri (delle Comunità europee) relative alla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1).

[2] Direttiva 88/379/CEE del Consiglio della Comunità europea del 7 giugno 1988 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri (delle Comunità europee) relative alla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 14).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.2.61.3. Lista delle rubriche collettive

Materie tossiche senza rischio sussidiario

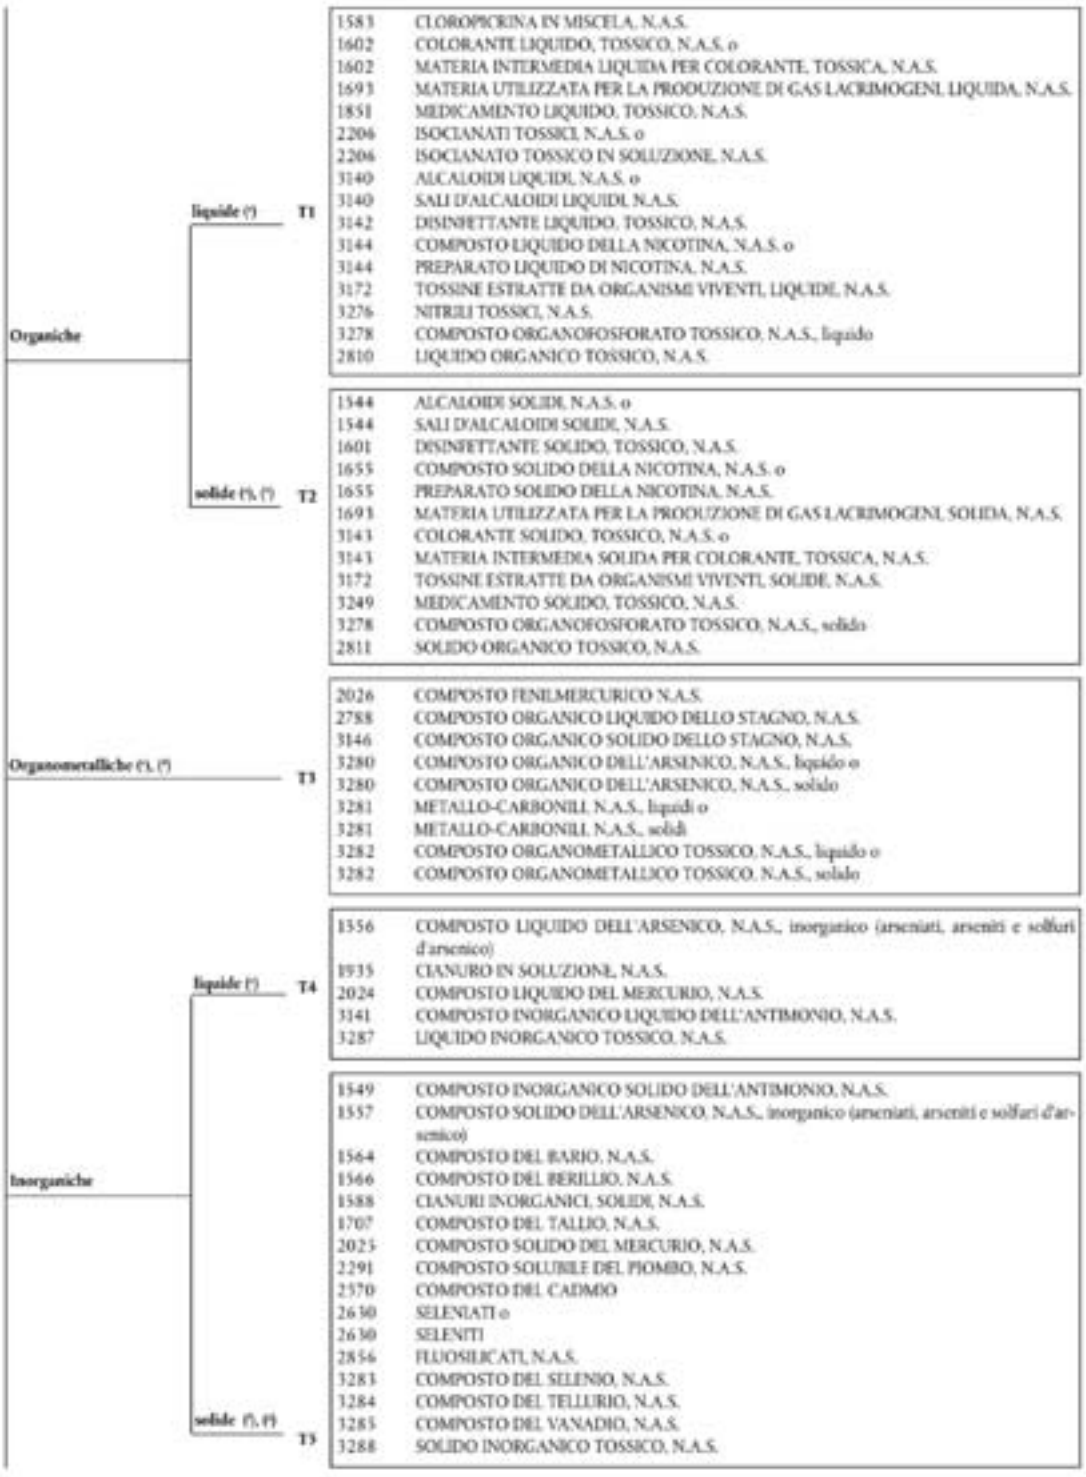

(continua nella pagina seguente)

Materie tossiche senza rischio sussidiario (segue)

Pesticidi	liquide	T6	2992	PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO
			2994	PESTICIDA ARSENICALE LIQUIDO, TOSSICO
			2996	PESTICIDA ORGANOCLORATO LIQUIDO, TOSSICO
			2998	PESTICIDA TRIAZINICO LIQUIDO, TOSSICO
			3006	PESTICIDA TIOCARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO
			3010	PESTICIDA RAMEICO LIQUIDO, TOSSICO
			3012	PESTICIDA MERCURIALE LIQUIDO, TOSSICO
			3014	PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO LIQUIDO, TOSSICO
			3016	PESTICIDA BIPIRIDILICO LIQUIDO, TOSSICO
			3018	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO LIQUIDO, TOSSICO
			3020	PESTICIDA STANNORGANICO LIQUIDO, TOSSICO
			3026	PESTICIDA CUMARINICO LIQUIDO, TOSSICO
			3348	PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, LIQUIDO, TOSSICO
			3352	PESTICIDA PIRETROIDE, LIQUIDO, TOSSICO
			2902	PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S.
	solide	T7	2757	PESTICIDA CARBAMMATO SOLIDO, TOSSICO
			2759	PESTICIDA ARSENICALE SOLIDO, TOSSICO
			2761	PESTICIDA ORGANOCLORATO SOLIDO, TOSSICO
			2763	PESTICIDA TRIAZINICO SOLIDO, TOSSICO
			2771	PESTICIDA TIOCARBAMMATO SOLIDO, TOSSICO
			2775	PESTICIDA RAMEICO SOLIDO, TOSSICO
			2777	PESTICIDA MERCURIALE SOLIDO, TOSSICO
			2779	PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO SOLIDO, TOSSICO
			2781	PESTICIDA BIPIRIDILICO SOLIDO, TOSSICO
			2783	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO SOLIDO, TOSSICO
			2786	PESTICIDA STANNORGANICO SOLIDO, TOSSICO
			3027	PESTICIDA CUMARINICO SOLIDO, TOSSICO
			3048	PESTICIDA AL FOSFURO DI ALLUMINIO
			3345	PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, SOLIDO, TOSSICO
			3349	PESTICIDA PIRETROIDE, SOLIDO, TOSSICO
			2588	PESTICIDA SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.
Campioni		T8	3315	CAMPIONE CHIMICO, TOSSICO, liquido o solido
Altre materie tossiche (*)		T9	3243	SOLIDI CONTENENTI LIQUIDO TOSSICO, N.A.S.

Materie tossiche con rischio sussidiario

infiammabili TF	liquide (†), (‡)	TF1	3071	MERCAPTANI LIQUIDI TOSSICI INFIAMMABILI, N.A.S. o
			3071	MERCAPTANI IN MISCELA, LIQUIDA, TOSSICA, INFIAMMABILE, N.A.S.
			3080	ISOCIANATI TOSSICI INFIAMMABILI, N.A.S. o
			3080	ISOCIANATO TOSSICO INFIAMMABILE IN SOLUZIONE, N.A.S.
			3275	NITRILI TOSSICI INFIAMMABILI, N.A.S.
			3279	COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.
			2929	LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.
	pesticidi liquidi (con punto d'infiammabilità uguale o superiore a 23 °C)	TF2	2991	PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE
			2993	PESTICIDA ARSENICALE LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE
			2995	PESTICIDA ORGANOCLORATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE
			2997	PESTICIDA TRIAZINICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE
			3005	PESTICIDA TIOCARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE
			3009	PESTICIDA RAMEICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE
			3011	PESTICIDA MERCURIALE LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE
			3013	PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE
			3015	PESTICIDA BIPIRIDILICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE
			3017	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE
			3019	PESTICIDA STANNORGANICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE
			3023	PESTICIDA CUMARINICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE
			3347	PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE
			3351	PESTICIDA PIRETROIDE LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.
			2903	PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.
	solide	TF3	1700	CANDELE LACRIMOGENE
			2930	SOLIDO ORGANICO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.
solide autoriscaldanti (*) TS			3124	SOLIDO TOSSICO, AUTORISCALDANTE, N.A.S.

(continua nella pagina seguente)

Materie tossiche con rischi(o) sussidiari(o) (segue)



(*) Le materie e i preparati contenenti alcaloidi o nicotina, utilizzati come pesticidi, devono essere classificati al n. ONU 2588 PESTICIDA SOLIDO, TOSSICO, N.A.S. o 2902 PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S o 2903 PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.

(*) Le materie attive nonché i triturati o le miscele delle materie destinate ai laboratori e agli esperimenti nonché alla fabbricazione di prodotti farmaceutici con altre materie devono essere classificate secondo la loro tossicità (cfr. da 2.2.61.1.7 a 2.2.61.1.11).

(*) Le materie autoriscaldanti debolmente tossiche e i composti organometallici spontaneamente infiammabili sono materie della classe 4.2.

(*) Le materie idroreattive debolmente tossiche e i composti organometallici idroreattivi sono materie della classe 4.3.

(*) Il fulminato di mercurio umidificato con almeno il 20 % (massa) d'acqua o con una miscela di alcol e acqua è una materia della classe 1, n. ONU 0135.

(*) I ferrocianuri, i ferricianuri e i tiocianati alcalini e d'ammonio non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva.

(*) I sali di piombo e i pigmenti di piombo che, miscelati in rapporto 1:1 000 con l'acido cloridrico 0,07 M e mescolati per un'ora a 23 °C ± 2 °C, sono solubili fino ad un massimo del 5 %, non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva.

(*) Le miscele di solidi che non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva e di liquidi tossici possono essere trasportate con il n. ONU 3243 senza che siano loro applicati i criteri di classificazione della classe 6.1, a condizione che nessun liquido eccedente sia visibile al momento del carico della merce o della chiusura dell'imballaggio o dell'unità di trasporto. Ogni imballaggio deve corrispondere ad un prototipo che abbia superato la prova di tenuta per il gruppo d'imballaggio II. Questo numero non deve essere utilizzato per le materie solide contenenti un liquido del gruppo d'imballaggio I.

(*) I liquidi infiammabili molto tossici o tossici il cui punto d'infiammabilità è inferiore a 23 °C – ad esclusione delle materie molto tossiche per inalazione – vale a dire i nn. ONU 1051, 1092, 1098, 1143, 1163, 1182, 1185, 1238, 1239, 1244, 1251, 1259, 1613, 1614, 1695, 1994, 2334, 2382, 2407, 2438, 2480, 2482, 2484, 2485, 2606, 2929, 3279 e 3294 – sono materie della classe 3.

(*) I liquidi infiammabili debolmente tossici, ad esclusione delle materie e dei preparati utilizzati come pesticidi, aventi un punto d'infiammabilità compreso tra 23 °C e 61 °C sono materie della classe 3.

(*) I fosfuri metallici assegnati ai nn. ONU 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 e 2013 sono materie della classe 4.3.

(*) Le materie comburenti debolmente tossiche sono materie della classe 5.1.

(*) Le materie debolmente tossiche e debolmente corrosive sono materie della classe 8.

COPIA TRATTA DA G

2.2.62. *Classe 6.2 — Materie infettanti*

2.2.62.1. Criteri

2.2.62.1.1. Il titolo della classe 6.2 comprende le materie infettanti. Le materie infettanti sono materie di cui si sa o di cui si ha ragione di credere che contengano agenti patogeni. Gli agenti patogeni sono definiti come microrganismi (compresi batteri, virus, ricketsie, parassiti, funghi) o microrganismi ricombinati (ibridi o mutanti), di cui si sa o di cui si ha ragione di credere che causino malattie infettive all'uomo o agli animali.

Ai fini della presente classe, i virus, i microrganismi come pure gli oggetti contaminati da essi devono essere considerati come materie della presente classe.

Nota: 1. Queste materie non sono sottoposte alle disposizioni applicabili alla presente classe se è improbabile che possano provocare malattie all'uomo o agli animali.

2. Le materie infettanti sono sottoposte alle disposizioni applicabili alla presente classe solo se sono suscettibili di trasmettere una malattia all'uomo o agli animali in caso d'esposizione.

3. I microrganismi e gli organismi geneticamente modificati, i prodotti biologici, i campioni di diagnostica e gli animali vivi infetti devono essere assegnati a questa classe se soddisfano le sue condizioni.

4. Le tossine d'origine vegetale, animale o batterica, che non contengono nessuna materia o nessun organismo infetto o che non sono contenute in materie o organismi infetti, sono materie della classe 6.1, n. ONU 3172.

2.2.62.1.2. Le materie della classe 6.2 sono suddivise come segue:

I1 Materie infettanti per l'uomo;

I2 Materie infettanti unicamente per gli animali;

I3 Rifiuti ospedalieri.

Definizioni e classificazione

2.2.62.1.3. Le materie infettanti devono essere classificate nella classe 6.2 e assegnate ai nn. ONU 2814 o 2900, secondo il caso, in funzione della loro assegnazione ad uno dei tre gruppi di rischio, in base ai criteri messi a punto e pubblicati nel «*Laboratory Biosafety Manual*, second edition (1993)» della World Health Organization (WHO). Un gruppo di rischio si caratterizza per il carattere patogeno dell'organismo, il modo e la relativa facilità di trasmissione, il livello di rischio corso dall'individuo e dalla collettività e la possibilità di guarire la malattia mediante agenti e trattamenti preventivi, disponibili ed efficaci.

I criteri applicabili ad ogni gruppo di rischio in funzione del livello di rischio sono i seguenti:

a) *Gruppo di rischio 4:* agente patogeno che generalmente provoca una malattia grave all'uomo o all'animale e che si trasmette facilmente da un individuo all'altro, direttamente o indirettamente, e contro il quale non si dispone ordinariamente né di profilassi né di trattamento efficace (vale a dire che presenta un rischio individuale e collettivo elevato);

b) *Gruppo di rischio 3:* agente patogeno che generalmente provoca una malattia grave all'uomo o all'animale ma che in genere non si trasmette da un individuo all'altro, e contro il quale si dispone di una profilassi o di un trattamento efficace (vale a dire che presenta un rischio individuale elevato e un rischio collettivo debole);

c) *Gruppo di rischio 2:* agente patogeno che generalmente provoca una malattia all'uomo o all'animale ma che, a priori, non costituisce un pericolo grave e contro il quale, benché sia capace di provocare un'infezione grave in seguito all'esposizione, esistono misure efficaci di trattamento e di profilassi, in modo che il rischio di propagazione dell'infezione è limitato (vale a dire un rischio individuale moderato e un rischio collettivo debole).

Nota: Il gruppo di rischio 1 contiene i microrganismi poco suscettibili di provocare malattie umane o animali (vale a dire che presentano soltanto un rischio individuale e collettivo molto debole o nullo). Le materie contenenti soltanto tali microrganismi non sono considerate infettanti ai fini delle presenti disposizioni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.2.62.1.4. Le materie infettanti presentanti un rischio unicamente per gli animali (gruppo I2 del 2.2.62.1.2) e del gruppo di rischio 2 sono assegnate al gruppo d'imballaggio II.

2.2.62.1.5. Per «*prodotti biologici*» s'intendono prodotti derivati da organismi viventi, che sono fabbricati e distribuiti conformemente alle disposizioni delle autorità governative nazionali, le quali possono imporre condizioni speciali d'autorizzazione, e che sono utilizzati per prevenire, trattare o diagnosticare malattie dell'uomo o degli animali, o al fine di messa a punto, di sperimentazione o di ricerca. Essi possono inglobare prodotti finiti o non finiti come vaccini e prodotti di diagnostica, ma non sono limitati a questi prodotti.

Ai fini di questa direttiva, i prodotti biologici sono ripartiti nei seguenti gruppi:

a) I prodotti che contengono agenti patogeni del gruppo di rischio 1; quelli che contengono agenti patogeni in condizioni tali che la loro attitudine a provocare una malattia è molto debole o nulla; e quelli che non contengono agenti patogeni. Le materie di questo gruppo non sono considerate come materie infettanti ai fini di questa direttiva;

b) I prodotti fabbricati ed imballati conformemente alle disposizioni delle autorità sanitarie nazionali e trasportati a fini d'imballaggio finale o di distribuzione, usati per la cura della salute da medici o da privati. Le materie di questo gruppo non sono sottoposte alle disposizioni applicabili alla presente classe;

c) I prodotti di cui si sa o si ha ragione di pensare che contengano agenti patogeni dei gruppi di rischio 2, 3 o 4 e che non rispondono ai criteri di b) di cui sopra. Le materie di questo gruppo devono essere classificate nella presente classe ed assegnate ai nn. ONU 2814 o 2900, secondo il caso.

Nota: Certi prodotti biologici autorizzati ad essere immessi sul mercato possono presentare un pericolo biologico solo in alcune parti del mondo. In questo caso, le autorità competenti possono esigere che questi prodotti biologici soddisfino le disposizioni applicabili alle materie infettanti o imporre altre restrizioni.

2.2.62.1.6. Per «*campioni di diagnostica*» s'intende ogni materiale umano o animale compresi, ma non limitati a, le escrezioni, le secrezioni, il sangue e i suoi componenti, i tessuti e i liquidi tessutali trasportati ai fini di diagnostica o di ricerca, ad esclusione tuttavia degli animali vivi infetti.

Ai fini di questa direttiva, i campioni di diagnostica sono ripartiti nei seguenti gruppi:

a) Quelli di cui si sa o si ha ragione di credere che contengano agenti patogeni dei gruppi di rischio 2, 3 o 4 e quelli per i quali esiste una probabilità relativamente debole che contengano agenti patogeni del gruppo di rischio 4. Queste materie devono essere classificate nella classe 6.2 e assegnate ai nn. ONU 2814 o 2900, secondo il caso. I campioni trasportati a fini di test iniziali o di conferma della presenza di agenti patogeni rientrano in questo gruppo;

b) Quelli per i quali esiste una probabilità sufficientemente bassa che contengano agenti patogeni dei gruppi di rischio 2 o 3. Queste materie devono essere classificate nella classe 6.2 e assegnate ai nn. ONU 2814 o 2900, secondo il caso. I campioni trasportati in previsioni di test di diagnostica iniziale diversa dalla ricerca della presenza d'agenti patogeni o i campioni trasportati per esami di routine rientrano in questo gruppo;

c) Quelli di cui si sa che non contengono agenti patogeni. Queste materie non sono considerate come materie della presente classe.

2.2.62.1.7. Per *microrganismi e organismi geneticamente modificati* [1] s'intendono microrganismi e organismi nei quali il materiale genetico è stato volontariamente modificato mediante metodi tecnici o mezzi che non si riscontrano in natura.

Ai fini di questa direttiva, i microrganismi e gli organismi geneticamente modificati sono ripartiti nei seguenti gruppi:

a) I microrganismi geneticamente modificati che rispondono alla definizione di cui al 2.2.62.1.1 per le materie infettanti devono essere classificati nella classe 6.2 e assegnati ai nn. ONU 2814 o 2900;

b) Gli organismi geneticamente modificati, di cui si sa o si pensa che siano pericolosi per l'uomo, gli animali o l'ambiente, devono essere trasportati conformemente alle condizioni specificate dall'autorità competente del paese d'origine;

c) Gli animali che contengono organismi o microrganismi geneticamente modificati rispondenti alla definizione di una materia infettante o che sono da essi contaminati devono essere trasportati conformemente alle condizioni specificate dall'autorità competente del paese d'origine;

[1] Cfr. in particolare la direttiva 90/219/CEE, GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 1.

COPIA TRATTA DA GURUEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

d) Salvo quando i governi dei paesi d'origine, di transito e di destinazione ne autorizzino l'utilizzo senza condizione, i microrganismi geneticamente modificati che non rispondono alla definizione di materie infettanti ma possono causare delle alterazioni negli animali, nei vegetali o nelle materie microbiologiche che, normalmente, non risultano dalla riproduzione naturale, devono essere classificate nella classe 9 e al n. ONU 3245.

Nota: I microrganismi geneticamente modificati che sono infettanti ai sensi della presente classe non possono essere assegnati al n. ONU 3291.

2.2.62.1.8. Non è necessario che i campioni di diagnostica di cui al 2.2.62.1.6 b) soddisfino le disposizioni applicabili alle materie infettanti, quando sono rispettate le seguenti condizioni:

a) — il o i recipienti primari non contengono più di 100 ml;

— l'imballaggio esterno non contiene più di 500 ml;

— il o i recipienti primari sono stagni; e

— L'imballaggio contiene:

i) un imballaggio Interno comprendente:

— uno o più recipienti primari stagni;

— un imballaggio secondario stagno;

— materiale assorbente, in quantità sufficiente per assorbire la totalità del contenuto, sistemato tra il o i recipienti primari e l'imballaggio secondario; se più recipienti primari sono messi in un unico imballaggio secondario, essi devono essere avvolti individualmente per evitare ogni contatto tra loro;

ii) un imballaggio esterno sufficientemente resistente, in funzione della sua capacità, della sua massa e dell'uso al quale è destinato, la cui più piccola dimensione esterna non deve essere inferiore a 100 mm; oppure

b) gli imballaggi soddisfano la norma EN 829:1996.

2.2.62.1.9. I *rifiuti* sono i rifiuti provenienti da trattamenti medici somministrati ad esseri umani o ad animali o provenienti dalla ricerca biologica e per i quali esiste una probabilità relativamente bassa di contenere materie di questa classe. Essi devono essere assegnati al n. ONU 3291. I rifiuti contenenti materie infettanti che possono essere identificate devono essere assegnati ai numeri ONU 2814 o 2900 secondo il loro grado di pericolo (cfr. 2.2.62.1.3). I rifiuti decontaminati che hanno contenuto materie infettanti devono essere considerati come non pericolosi a meno che non rispondano ai criteri relativi ad un'altra classe.

2.2.62.1.10. I rifiuti ospedalieri assegnati al n. ONU 3291 sono materie del gruppo d'imballaggio II.

2.2.62.1.11. Per il trasporto di materie di questa classe, può essere necessario il mantenimento di una definita temperatura.

2.2.62.2. Materie non ammesse al trasporto

Gli animali vertebrati o invertebrati vivi non devono essere utilizzati per spedire un agente infettante a meno che non sia impossibile trasportarlo in altra maniera. Tali animali devono essere imballati, dichiarati, segnalati e trasportati secondo i pertinenti regolamenti per il trasporto d'animali (1).

2.2.62.3. Lista delle rubriche collettive

Materie infettanti per l'uomo	I1	2814	MATERIE INFETTANTI PER L'UOMO
Materie infettanti unicamente per gli animali	I2	2900	MATERIE INFETTANTI PER GLI ANIMALI unicamente
Rifiuti ospedalieri	I3	3291 *NOTA:*	RIFIUTI OSPEDALIERI, NON SPECIFICATI, N.A.S. La designazione «RIFIUTI BIOMEDICALI, N.A.S.» o «RIFIUTI MEDICALI REGOLAMENTATI, N.A.S.» può essere utilizzata al posto di «RIFIUTI OSPEDALIERI, NON SPECIFICATI, N.A.S.» in caso di trasporto precedente o seguente un percorso marittimo o aereo.

(1) Tali regolamenti sono contenuti, per esempio nella direttiva 91/628/CEE (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17) e nelle raccomandazioni del Consiglio europeo (Comitato ministeriale) per il trasporto di certe specie d'animali.

DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.2.7. *Classe 7 — Materiali radioattivi*

2.2.7.1. Definizione della classe 7

2.2.7.1.1. Per *materiale radioattivo*, s'intende qualsiasi materiale contenente radionuclidi nel quale l'attività specifica e l'attività totale della spedizione superano i valori specificati da 2.2.7.7.2.1 a 2.2.7.7.2.6.

2.2.7.1.2. Ai fini di questa direttiva i seguenti materiali radioattivi non sono inclusi nella classe 7:

a) I materiali radioattivi che fanno parte integrante dei mezzi di trasporto;

b) I materiali radioattivi movimentati all'interno di uno stabilimento nel quale siano operanti altri appropriati regolamenti di sicurezza e dove la movimentazione non coinvolge strade o ferrovie pubbliche;

c) I materiali radioattivi impiantati o incorporati in una persona o animale vivo a scopo diagnostico o terapeutico;

d) I materiali radioattivi contenuti in generi di consumo che hanno ricevuto un'approvazione dalle autorità competenti, a seguito della loro vendita al consumatore finale;

e) Le materie naturali e i minerali contenenti radionuclidi presenti in natura per i quali non è prevista una lavorazione per l'uso di questi radionuclidi, a condizione che l'attività specifica del materiale non sia superiore a 10 volte i valori specificati al 2.2.7.7.2.

2.2.7.2. Definizioni

A_1 *e* A_2

Per A_1, s'intende il valore dell'attività di materiali radioattivi sotto forma speciale che è elencato nella Tabella 2.2.7.7.2.1 o derivato come in 2.2.7.7.2 ed è usato per determinare i limiti d'attività ai fini delle disposizioni di questa direttiva.

Per A_2, s'intende il valore dell'attività di materiali radioattivi, diverso dai materiali radioattivi sotto forma speciale, che è elencato nella Tabella 2.2.7.7.2.1 o derivato come in 2.2.7.7.2 ed è usato per determinare i limiti d'attività ai fini delle disposizioni di questa direttiva.

Approvazione

Per *approvazione multilaterale*, s'intende l'approvazione da parte dell'autorità competente sia del paese d'origine del modello o della spedizione, sia dei paesi attraverso i quali o nei quali la spedizione deve essere trasportata.

Per *approvazione unilaterale*, s'intende l'approvazione del modello che deve essere emessa solo dall'autorità competente del paese d'origine del modello. Se il paese d'origine non è uno Stato membro, l'approvazione richiede una convalida dell'autorità competente del primo Stato membro toccato dalla spedizione (cfr. 6.4.22.6).

Per *attività specifica di un radionuclide*, s'intende l'attività per unità di massa del nuclide stesso. Per attività specifica di un materiale s'intende l'attività per unità di massa o di volume del materiale nel quale i radionuclidi sono distribuiti in maniera uniforme.

Per *collo*, nel caso di materiali radioattivi, s'intende l'imballaggio, con i suoi contenuti radioattivi, così come presentato per il trasporto. I tipi di colli compresi in questa direttiva, che sono soggetti ai limiti d'attività e alle restrizioni per i materiali indicate al 2.2.7.7 e soddisfano i corrispondenti requisiti, sono i seguenti:

a) Colli esenti;

b) Colli industriali di Tipo 1 (Tipo IP-1);

c) Colli industriali di Tipo 2 (Tipo IP-2);

d) Colli industriali di Tipo 3 (Tipo IP-3);

e) Colli di Tipo A;

f) Colli di Tipo B(U);

g) Colli di Tipo B(M);

h) Colli di Tipo C.

I colli contenenti materiali fissili o esafluoruro d'uranio sono soggetti a requisiti aggiuntivi (cfr. 2.2.7.7.1.7 e 2.2.7.7.1.8).

Nota: Per i «colli» destinati ad altre merci pericolose, cfr. le definizioni al 1.2.1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Contaminazione

Per *contaminazione*, s'intende la presenza su di una superficie di materiali radioattivi in quantità superiore a 0,4 Bq/cm² per emettitori beta e gamma e per emettitori alfa a bassa tossicità, o 0,04 Bq/cm² per tutti gli altri emettitori alfa.

Per *contaminazione trasferibile*, s'intende la contaminazione che può essere rimossa dalla superficie durante le condizioni regolari di trasporto.

Per *contaminazione fissa*, s'intende la contaminazione che non sia contaminazione trasferibile.

Per *contenuto radioattivo*, s'intende il materiale radioattivo come pure ogni solido, liquido o gas contaminato od attivato che si trovi all'interno dell'imballaggio.

Per *grande contenitore*, s'intende un contenitore che non è un «piccolo contenitore» secondo la definizione della presente sottosezione.

Per *imballaggio*, nel caso di materiali radioattivi, s'intende l'insieme dei componenti necessari per racchiudere completamente il contenuto radioattivo. Esso può, in particolare, essere costituito da uno o più recipienti, materiali assorbenti, elementi distanziatori, schermi per radiazioni e attrezzi per il riempimento, lo svuotamento, lo sfiato ed il rilascio di pressione; dispositivi per il raffreddamento, l'assorbimento d'urti, il maneggio e l'amarraggio, e l'isolamento termico, e dispositivi ausiliari facenti parte integrante del collo. L'imballaggio può essere una scatola, un fusto, o recipiente similare, o può anche essere un contenitore merci, una cisterna o un grande recipiente per il trasporto alla rinfusa (GIR).

Nota: Per gli «imballaggi» destinati ad altre merci pericolose, cfr. le definizioni al 1.2.1.

Per *indice di sicurezza per la criticità (CSI)* di un collo, sovrimballaggio, o contenitore contenente materiale fissile si intende un numero utilizzato per avere un controllo sull'accumulazione di colli, sovrimballaggi o contenitori merci contenenti materiale fissile.

Per *indice di trasporto (IT)* si intende un numero attribuito al collo, al sovrimballaggio o al contenitore merci, o ai materiali LSA-I o SCO-I non imballati, allo scopo di controllare l'esposizione alle radiazioni.

Per *livello di radiazione* si intende la corrispondente intensità di dose equivalente espressa in millisievert per ora.

Materiale di debole attività specifica (LSA), cfr. 2.2.7.3.

Per *materiale fissile* s'intende l'uranio-233, l'uranio-235, il plutonio-239 o il plutonio-241, o una qualsiasi combinazione di questi radionuclidi. Non sono compresi in questa definizione:

a) l'uranio naturale o l'uranio impoverito non irraggiato;

b) l'uranio naturale o l'uranio impoverito che è stato irraggiato solo in reattori termici.

Per *materiale radioattivo a bassa dispersione* s'intendono sia i materiali radioattivi solidi, sia i materiali radioattivi solidi in capsule sigillate, che presentano una limitata dispersività e non sono in forma di polvere.

Nota: I materiali radioattivi a bassa dispersione possono essere trasportati per via aerea in colli di tipo B(U) o B(M), nelle quantità autorizzate per il modello del collo secondo il certificato d'approvazione. Questa definizione figura qui perché gli imballaggi contenenti materiali radioattivi a bassa dispersione possono anche essere trasportati per strada.

Materiali radioattivi sotto forma speciale, cfr. 2.2.7.4.1.

Per *modello* s'intende la descrizione di un materiale radioattivo sotto forma speciale, di un materiale radioattivo a bassa dispersione, di un collo o di un imballaggio che permetta una completa identificazione dell'oggetto. La descrizione può includere specifiche, disegni costruttivi, relazioni, che dimostrino la conformità ai requisiti normativi, ed altri documenti pertinenti.

Oggetto contaminato superficialmente (SCO), cfr. 2.2.7.5.

Per *piccolo contenitore*, s'intende un contenitore le cui dimensioni esterne fuori tutto sono inferiori a 1,5 m o il cui volume interno è inferiore a 3 m³.

Per *pressione massima d'esercizio in condizioni normali* s'intende la massima pressione, sopra la pressione atmosferica a livello medio del mare, che si può sviluppare nel sistema di contenimento nel periodo di un anno, nelle condizioni di temperatura e d'irraggiamento solare corrispondenti alle condizioni ambientali in assenza di sistemi di sfiato, di raffreddamento esterno eseguito con sistemi ausiliari, o di controlli operativi durante il trasporto.

Per *sistema di confinamento* s'intende l'insieme delle materie fissili e dei componenti dell'imballaggio specificati dal progettista e approvati o riconosciuti dall'autorità competente atti a mantenere la sicurezza sulla criticità.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per *sistema di contenimento*, s'intende l'insieme dei componenti dell'imballaggio, specificati dal progettista, che tendono ad assicurare il confinamento dei materiali radioattivi durante il trasporto.

Per *spedizione* si intende il movimento specifico di una consegna dal luogo d'origine a quello di destinazione.

Per *torio non irraggiato* s'intende torio contenente non più di 10^{-7} g di uranio-233 per grammo di torio-232.

Per *uranio non irraggiato* s'intende uranio contenente non più di $2x10^{3}$ Bq di plutonio per grammo di uranio-235, non più di $9x10^{6}$ Bq di prodotti di fissione per grammo di uranio-235 e non più di $5x10^{-3}$ g di uranio-236 per grammo di uranio-235.

Uranio naturale, impoverito, arricchito

Per *uranio naturale* s'intende l'uranio, separato chimicamente, contenente la composizione isotopica presente in natura (circa 99,28 % in massa di uranio-238, e 0,72 % in massa di uranio-235).

Per *uranio impoverito* s'intende l'uranio contenente una percentuale in massa di uranio-235 inferiore a quella dell'uranio naturale.

Per *uranio arricchito* s'intende uranio contenente una percentuale in massa di uranio-235 superiore a 0,72 %.

In tutti i casi è presente una piccola percentuale in massa di uranio-234.

Per *uso esclusivo* s'intende l'uso, da parte di un singolo speditore, di un veicolo o di un grande contenitore, per il quale tutte le operazioni iniziali, intermedie e finali di carico e scarico sono eseguite in accordo con le indicazioni dello speditore o del destinatario.

2.2.7.3. Materiali di debole attività specifica (LSA) [1], ripartizione in gruppi

2.2.7.3.1. Per materiale di debole attività specifica (LSA) s'intendono i materiali radioattivi che per loro natura hanno una limitata attività specifica, o i materiali radioattivi la cui attività specifica media stimata rientra nei limiti stabiliti. Il materiale esterno di schermaggio, che circonda il materiale LSA, non deve essere considerato nel calcolo dell'attività specifica media.

2.2.7.3.2. I materiali LSA sono ripartiti in tre gruppi:

a) LSA-I

i) Minerali di uranio e torio e concentrati di questi minerali o altri minerali contenenti radionuclidi naturali, per i quali è prevista una lavorazione per l'uso di questi radionuclidi;

ii) Uranio naturale o uranio impoverito o torio naturale, solidi non irraggiati, o loro composti solidi o liquidi o miscugli;

iii) Materiali radioattivi per i quali il valore di A_2 è illimitato, ad esclusione dei materiali fissili nelle quantità non esentate secondo 6.4.11.2;

iv) Altri materiali radioattivi nei quali l'attività è completamente distribuita nell'insieme del materiale e l'attività specifica media stimata non supera 30 volte i valori dell'attività specifica indicata da 2.2.7.7.2.1 a 2.2.7.7.2.6, ad esclusione dei materiali fissili nelle quantità non esentate secondo 6.4.11.2.

b) LSA-II

i) Acqua con concentrazione di trizio fino a 0,8 TBq/L;

ii) Altri materiali nei quali l'attività è completamente distribuita e l'attività specifica media stimata non supera 10^{-4} A_2/g per i solidi e i gas, e 10^{-5} A_2/g per i liquidi;

c) LSA-III — Solidi (per esempio: rifiuti solidificati, o materiali attivati), escludendo le polveri, nei quali:

i) I materiali radioattivi sono completamente distribuiti in un solido o in un insieme d'oggetti solidi, o sono uniformemente distribuiti in una matrice legante solida e compatta (come cemento, bitume, ceramica, ecc.);

ii) I materiali radioattivi sono relativamente insolubili, o incorporati in una matrice relativamente insolubile, in modo che, anche in caso di perdita completa dell'imballaggio, la perdita di materiale radioattivo per collo per lisciviazione non superi 0,1 A2, se il collo è immerso in acqua per sette giorni;

iii) L'attività specifica media stimata del solido, escluso ogni materiale schermante, non superi 2 × 10-3 A2/g.

[1] L'acronimo «LSA» corrisponde al termine inglese «Low Specific Activity».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.2.7.3.3. I materiali LSA-III devono presentarsi sotto forma di un solido di natura tale che, se la totalità del contenuto del collo è sottoposta alla prova descritta al 2.2.7.3.4, l'attività dell'acqua non superi 0,1 A_2.

2.2.7.3.4. I materiali del gruppo LSA-III sono sottoposti alla seguente prova:

Un campione di materiale solido rappresentante l'intero contenuto del collo deve essere immerso per sette giorni in acqua a temperatura ambiente. Il volume dell'acqua da usare nella prova deve essere sufficiente ad assicurare che, alla fine del periodo di prova di sette giorni, il volume libero dell'acqua rimanente, non reagente e non assorbita, sia almeno il 10 % del volume dello stesso campione di prova solido. L'acqua deve avere un pH iniziale di 6-8 ed una conducibilità massima di 1 mS/m a 20 °C. L'attività totale del volume libero d'acqua deve essere misurata dopo i sette giorni d'immersione del campione di prova.

2.2.7.3.5. Si può dimostrare la conformità ai requisiti del 2.2.7.3.4 mediante uno dei mezzi indicati al 6.4.12.1 e 6.4.12.2.

2.2.7.4. Prescrizioni concernenti i materiali radioattivi sotto forma speciale

2.2.7.4.1. Per *materiali radioattivi sotto forma speciale*, s'intendono sia:

a) un materiale radioattivo solido che non si disperde; sia

b) una capsula sigillata contenente un materiale radioattivo e costruita in modo che non si possa aprire senza distruggerla.

I materiali radioattivi sotto forma speciale devono avere almeno una delle dimensioni non inferiore a 5 mm.

2.2.7.4.2. I materiali radioattivi sotto forma speciale devono essere di natura tale o devono essere progettati in modo che, se sottoposti alle prove specificate da 2.2.7.4.4 a 2.2.7.4.8, soddisfino le seguenti disposizioni:

a) Non devono rompersi o sbriciolarsi durante le prove d'urto, di percussione e di flessione descritte al 2.2.7.4.5 a), b) e c) e al 2.2.7.4.6 a), in quanto applicabili;

b) Non devono fondersi o disperdersi durante la prova termica descritta al 2.2.7.4.5 d) o 2.2.7.4.6 b), in quanto applicabili;

c) L'attività nell'acqua risultante dalla prova di lisciviazione descritta al 2.2.7.4.7 e 2.2.7.4.8 non deve superare 2 kBq; o, alternativamente, per le sorgenti sigillate, il rateo di perdita misurato con la prova di valutazione della perdita volumetrica specificata nella norma ISO 9978:1992 «Radioprotezione Sorgenti radioattive saldate Metodi di prove di tenuta», non deve superare la soglia applicabile d'accettabilità ammessa dalla autorità competente.

2.2.7.4.3. Si può dimostrare la conformità ai requisiti del 2.2.7.4.2 mediante uno dei mezzi indicati al 6.4.12.1 e 6.4.12.2.

2.2.7.4.4. I campioni che comprendono o simulano i materiali radioattivi sotto forma speciale devono essere soggetti alla prova d'urto, alla prova di percussione, alla prova di flessione e alla prova termica specificate al 2.2.7.4.5 o alle prove ammesse al 2.2.7.4.6. Un differente campione può essere usato per ognuna delle prove. Successivamente a ciascuna prova, una valutazione della lisciviazione o una prova di perdita volumetrica deve essere eseguita sul campione con un metodo non meno sensibile dei metodi indicati nel 2.2.7.4.7 per quanto concerne le materie solide non disperdibili e al 2.2.7.4.8 per quanto concerne le materie in capsule.

2.2.7.4.5. I metodi di prova da utilizzare sono i seguenti:

a) prova d'urto: il campione deve cadere sul bersaglio da un'altezza di 9 m. Il bersaglio deve essere quello definito al 6.4.14;

b) prova di percussione: il campione deve essere posizionato su un foglio di piombo supportato da una superficie solida liscia e deve essere urtato da una faccia piana di una barra d'acciaio dolce così da causare un impatto equivalente a quello risultante da una caduta libera di un peso di 1,4 kg da 1 m d'altezza. La parte più bassa della barra deve essere di 25 mm di diametro, con gli spigoli arrotondati con un raggio di (3 ± 0,3) mm. Il piombo, con una durezza Vickers compresa fra 3,5 e 4,5 ed uno spessore non superiore a 25 mm, deve coprire un'area più grande di quella coperta dal campione. Una superficie nuova di piombo deve essere usata per ogni impatto. La barra deve urtare il campione in modo da causare il massimo danneggiamento;

c) prova di flessione: questa prova si deve applicare soltanto a sorgenti lunghe e sottili aventi sia una lunghezza minima di 10 cm che un rapporto tra la lunghezza e la minima larghezza non inferiore a 10. Il campione deve essere rigidamente bloccato in una posizione orizzontale in modo tale che metà della sua lunghezza sporga dalla morsa. L'orientamento del campione deve essere tale che esso subisca il massimo danneggiamento quando la sua parte libera è colpita dalla faccia piana di una barra d'acciaio. La barra deve colpire il campione in modo tale da causare un impatto equivalente a quello risultante dalla caduta libera di un peso di 1,4 kg dall'altezza di 1 m. La parte più bassa della barra deve essere di 25 mm di diametro con gli spigoli arrotondati con un raggio di (3 ± 0,3) mm;

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

d) prova termica: il campione deve essere riscaldato in aria alla temperatura di 800 °C e mantenuto a tale temperatura per un periodo di 10 minuti e deve poi essere lasciato raffreddare.

2.2.7.4.6. I campioni che comprendono o simulano materiali radioattivi racchiusi in una capsula sigillata possono essere esentati:

a) dalle prove specificate al 2.2.7.4.5 a) e 2.2.7.4.5 b), a condizione che la massa del materiale radioattivo sotto forma speciale sia inferiore a 200 g e che essi siano sottoposti alla prova d'urto per la classe 4 prescritta dalla norma ISO 2919:1980, «Radioprotezione — Sorgenti radioattive saldate — Disposizioni generali e classificazione»;

b) dalla prova specificata al 2.2.7.4.5 d), a condizione che siano sottoposti alla prova termica per la classe 6 prescritta dalla norma ISO 2919:1980, «Radioprotezione — Sorgenti radioattive saldate — Disposizioni generali e classificazione».

2.2.7.4.7. Per i campioni che comprendono o simulano materie solide che non si disperdono, una valutazione della lisciviazione deve essere eseguita come segue:

a) Il campione deve essere immerso per sette giorni in acqua a temperatura ambiente. Il volume dell'acqua da usare nella prova deve essere sufficiente ad assicurare che, alla fine del periodo di prova di sette giorni, il volume d'acqua libera rimanente, non reagente e non assorbita, deve essere almeno il 10 % del volume dello stesso provino solido. L'acqua deve avere un pH iniziale di 6-8 ed una conducibilità massima di 1 mS/m a 20 °C;

b) L'acqua con il campione deve essere poi riscaldata ad una temperatura di (50 ± 5) °C e mantenuta a questa temperatura per quattro ore;

c) L'attività dell'acqua deve poi essere determinata;

d) Il campione deve essere poi tenuto per almeno sette giorni in aria calma a non meno di 30 °C ed umidità relativa non inferiore al 90 %;

e) Il campione deve poi essere immerso in acqua con le stesse specifiche di cui al precedente punto a) e l'acqua con il campione riscaldata a (50 ± 5) °C e mantenuta a questa temperatura per quattro ore;

f) L'attività dell'acqua deve poi essere determinata.

2.2.7.4.8. Per i campioni che comprendono o simulano materiali radioattivi racchiusi in una capsula sigillata, deve essere eseguita o una valutazione della lisciviazione o una valutazione della perdita volumetrica come segue:

a) La valutazione della lisciviazione deve comprendere i seguenti passi:

i) Il campione deve essere immerso in acqua a temperatura ambiente. L'acqua deve avere un pH iniziale di 6-8 con una conducibilità massima di 1 mS/m a 20 °C;

ii) L'acqua e il campione devono essere riscaldati ad una temperatura di (50 ± 5) °C e mantenuti a tale temperatura per quattro ore;

iii) L'attività dell'acqua deve poi essere determinata;

iv) Il campione deve essere poi tenuto per almeno sette giorni in aria calma a non meno di 30 °C ed umidità relativa non inferiore al 90 %;

v) Devono essere ripetute le operazioni in i), ii) e iii);

b) Il controllo volumetrico di tenuta, che può essere fatto in sostituzione, deve comprendere ognuna delle prove prescritte dalla norma ISO 9978:1992 «Radioprotezione — Sorgenti radioattive saldate — Metodi di prova di tenuta», che sono accettate dall'autorità competente.

2.2.7.5. Oggetti contaminati superficialmente (SCO) [1], ripartizione in gruppi

Per *oggetto contaminato superficialmente (SCO)*, s'intende un oggetto solido che non è esso stesso radioattivo, ma sulle cui superfici è distribuito un materiale radioattivo. Gli SCO sono classificati in due gruppi:

a) SCO-I: Oggetto solido sul quale:

i) per la superficie accessibile, la media della contaminazione non fissa su 300 cm^2 (o sull'area della superficie se è inferiore a 300 cm^2) non supera 4 Bq/cm^2 per gli emettitori beta e gamma e per gli emettitori alfa di debole tossicità oppure 0,4 Bq/cm^2 per tutti gli altri emettitori alfa;

ii) per la superficie accessibile, la media della contaminazione fissa su 300 cm^2 (o sull'area della superficie se è inferiore a 300 cm^2) non supera a $4x10^4$ Bq/cm^2 per gli emettitori beta e gamma e per gli emettitori alfa di debole tossicità oppure $4x10^3$ Bq/cm^2 per tutti gli altri emettitori alfa;

[1] L'acronimo «SCO» corrisponde al termine inglese «Surface Contaminated Object».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

iii) per la superficie inaccessibile, la media della contaminazione non fissa sommata alla contaminazione fissa su 300 cm² (o sull'area della superficie se è inferiore a 300 cm²) non supera a 4 × 10⁴Bq/cm² per gli emettitori beta e gamma e per gli emettitori alfa di debole tossicità oppure 4 × 10³ Bq/cm² per tutti gli altri emettitori alfa;

b) SCO-II: Oggetto solido sul quale la contaminazione fissa o la contaminazione non fissa sulla superficie supera i limiti specificati applicabili per gli SCO-I sotto a) qui sopra e sul quale:

i) per la superficie accessibile, la media della contaminazione non fissa su 300 cm² (o sull'area della superficie se è inferiore a 300 cm²) non supera 400 Bq/cm² per gli emettitori beta e gamma e per gli emettitori alfa di debole tossicità oppure 40 Bq/cm² per tutti gli altri emettitori alfa;

ii) per la superficie accessibile, la media della contaminazione fissa su 300 cm² (o sull'area della superficie se è inferiore a 300 cm²) non supera 8 × 10⁵ Bq/cm² per gli emettitori beta e gamma e per gli emettitori alfa di debole tossicità oppure 8 × 10⁴ Bq/cm² per tutti gli altri emettitori alfa;

iii) per la superficie inaccessibile, la media della contaminazione non fissa sommata alla contaminazione fissa su 300 cm² (o sull'area della superficie se è inferiore a 300 cm²) non supera 8 × 10⁵ Bq/cm² per gli emettitori beta e gamma e per gli emettitori alfa di debole tossicità oppure 8 × 10⁴ Bq/cm² per tutti gli altri emettitori alfa.

2.2.7.6. Determinazione dell'indice di trasporto (IT) e dell'indice di sicurezza per la criticità (CSI)

2.2.7.6.1. *Determinazione dell'indice di trasporto (IT)*

2.2.7.6.1.1. L'IT per un collo, un sovrimballaggio, o un contenitore, oppure per materiali LSA-I o SCO-I non imballati, è il numero ottenuto nel seguente modo:

a) Si determina la massima intensità d'irraggiamento in millisievert per ora (mSv/h), alla distanza di 1 m dalle superfici esterne del collo, del sovrimballaggio o del contenitore, oppure dei materiali LSA-I e SCO-I non imballati. Il valore determinato deve essere moltiplicato per 100 e il numero risultante è l'indice di trasporto. Per minerali di uranio e torio e loro concentrati, il massimo livello di radiazione in ogni punto ad 1 m dalla superficie esterna del carico può essere così assunto:

0,4 mSv/h per i minerali e i concentrati fisici di uranio e di torio;

0,3 mSv/h per i concentrati chimici di torio;

0,02 mSv/h per i concentrati chimici di uranio diversi dall'esafluoruro di uranio;

b) Per le cisterne e i contenitori, e i materiali LSA-I e SCO-I non imballati, il numero ottenuto in seguito all'operazione sotto a) deve essere moltiplicato per l'appropriato fattore della Tabella 2.2.7.6.1.1;

c) Il numero ottenuto in seguito alle operazioni sotto a) e b) deve essere arrotondato alla prima cifra decimale superiore (per esempio 1,13 diviene 1,2), salvo quando un numero uguale o inferiore a 0,05 può essere riportato a zero.

Tabella 2.2.7.6.1.1

FATTORI DI MOLTIPLICAZIONE PER I CARICHI DI GRANDI DIMENSIONI

Dimensioni del carico (a)	Fattore di moltiplicazione
fino a 1 m²	1
superiore a 1 m² fino a 5 m²	2
superiore a 5 m² fino a 20 m²	3
superiore a 20 m²	10

(a) Area della più grande sezione del carico.

2.2.7.6.1.2. L'indice di trasporto per ogni sovrimballaggio, contenitore o veicolo deve essere determinato o come somma degli IT di tutti i colli contenuti, o attraverso la misura diretta del livello di radiazione, ad eccezione del caso di sovrimballaggi non rigidi per i quali l'indice di trasporto deve essere determinato solamente come somma degli IT di tutti i colli.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.2.7.6.2. *Determinazione dell'indice di sicurezza per la criticità (CSI)*

2.2.7.6.2.1. Al fine d'ottenere il CSI per i colli contenenti materie fissili, si divide 50 per il più piccolo dei due valori di N ottenuti come indicati al 6.4.11.11 e 6.4.11.12 (cioè CSI = 50/N). Il valore del CSI può essere 0, se un numero illimitato di colli è sottocritico (vale a dire che N è effettivamente uguale ad infinito in entrambi casi).

2.2.7.6.2.2. Il CSI per ogni spedizione deve essere determinato come la somma dei CSI di tutti i colli contenuti in quella spedizione.

2.2.7.7. Limiti d'attività e limiti per i materiali

2.2.7.7.1. *Limiti al contenuto dei colli*

2.2.7.7.1.1. Generalità

La quantità di materiali radioattivi in un collo non deve superare quella, indicata qui di seguito, relativa ai limiti specificati per il tipo di collo.

2.2.7.7.1.2. Colli esenti

2.2.7.7.1.2.1. Per i materiali radioattivi diversi dagli oggetti fabbricati in uranio naturale, uranio impoverito o in torio naturale, un collo esente non deve contenere attività superiori ai limiti citati qui di seguito:

a) quando i materiali radioattivi sono contenuti in un componente o costituiscono un componente di uno strumento o d'altro oggetto manufatto, come un orologio o un apparato elettronico, i limiti specificati nelle colonne 2 e 3 della Tabella 2.2.7.7.1.2.1 rispettivamente per ogni oggetto e ogni collo;

b) quando i materiali radioattivi non sono così contenuti in un componente o non costituiscono un componente di uno strumento o d'altro oggetto manufatto, i limiti specificati nella colonna 4 della Tabella 2.2.7.7.1.2.1;

Tabella 2.2.7.7.1.2.1

LIMITI D'ATTIVITA PER COLLI ESENTI

Stato fisico dei contenuti	Strumento o oggetto		Materiali
	Limiti per oggetto (a)	Limiti per collo (a)	Limiti per collo
Solidi:			
— forma speciale	10^{-2} A_1	A_1	10^{-3} A_1
— altre forme	10^{-2} A_2	A_2	10^{-3} A_2
Liquidi	10^{-3} A_2	10^{-1} A_2	10^{-4} A_2
Gas:			
— trizio	2×10^{-2} A_2	2×10^{-1} A_2	2×10^{-2} A_2
— forma speciale	10^{-3} A_1	10^{-2} A_1	10^{-3} A_1
— altre forme	10^{-3} A_2	10^{-2} A_2	10^{-3} A_2

(a) Per miscugli di radionuclidi, cfr. da 2.2.7.7.2.4 a 2.2.7.7.2.6.

2.2.7.7.1.2.2. Per gli oggetti fabbricati in uranio naturale, uranio impoverito o in torio naturale, un collo esente può contenere qualsiasi quantità di tali materiali a condizione che la superficie esterna dell'uranio o del torio sia racchiusa in uno strato inattivo di metallo o d'altra materia resistente simile.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.2.7.7.1.3. Colli industriali

Il contenuto radioattivo di un solo collo di materie LSA o di un solo collo di SCO deve essere limitato in modo tale che non sia superata l'intensità d'irraggiamento specificata al 4.1.9.2.1 e l'attività di un solo collo deve essere anche limitata in modo tale che non siano superati i limiti d'attività per un veicolo specificati al 7.5.11 CV33 (2).

2.2.7.7.1.4. Colli di tipo A

2.2.7.7.1.4.1. I colli di tipo A non devono contenere quantità superiori a:

a) A_1 per i materiali radioattivi sotto forma speciale;

b) A_2 per gli altri materiali radioattivi.

2.2.7.7.1.4.2. Per miscugli di radionuclidi le cui identità e rispettive attività sono note, si applica ai contenuti radioattivi di un collo di Tipo A la seguente condizione:

$$\sum_i \frac{B(i)}{A_1(i)} + \sum_j \frac{C(j)}{A_2(j)} \leq 1$$

dove

B(i) è l'attività del radionuclide i relativo a materiali radioattivi sotto forma speciale e $A_1(i)$ è il valore di A_1 per il radionuclide i;

C(j) è l'attività del radionuclide j diverso dai materiali radioattivi sotto forma speciale e $A_2(j)$ è il valore A_2 per il radionuclide j.

2.2.7.7.1.5. Colli di Tipo B(U) e di Tipo B(M)

2.2.7.7.1.5.1. I colli di Tipo B(U) e di Tipo B(M) non devono contenere:

a) attività più grandi di quelle che sono autorizzate per il modello di collo;

b) radionuclidi differenti da quelli che sono autorizzati per il modello di collo; o

c) materie sotto una forma geometrica o in uno stato fisico o in una forma chimica differenti da quelli che sono autorizzati per il modello di collo;

come specificato nei certificati d'approvazione.

2.2.7.7.1.6. Colli di Tipo C

Nota: I colli di tipo C possono essere trasportati, per via aerea, con materiali radioattivi in quantità superiori a 3 000 A_1 o 100 000 A2 quale dei due risulti il minore per i materiali radioattivi sotto forma speciale, o 3 000 A_2 per tutti gli altri materiali radioattivi. I colli di tipo C non sono richiesti per il trasporto stradale di materiali radioattivi in tali quantità (sono sufficienti i colli di tipo B(U) o B(M)), ma le seguenti disposizioni sono presentate in quanto questi colli possono essere trasportati per strada.

I colli di Tipo C non devono contenere:

a) attività superiori a quelle autorizzate per il modello di collo;

b) radionuclidi differenti da quelli autorizzati per il modello di collo; o

c) contenuti in una forma geometrica, o uno stato fisico o chimico differente da quelli autorizzati per il modello di collo;

come specificato nei certificati d'approvazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.2.7.7.1.7. Colli contenenti materiali fissili

I colli contenenti materiali fissili non devono contenere:

a) una massa di materiali fissili differente da quella autorizzata per il modello di collo;

b) qualunque radionuclide o materiali fissili differenti da quelli autorizzati per il modello di collo, o

c) materie in una forma geometrica o in uno stato fisico o in una forma chimica o in una disposizione differenti da quelli che sono autorizzati per il modello di collo,

come specificato nei certificati d'approvazione.

2.2.7.7.1.8. Colli contenenti esafluoruro d'uranio

La massa d'esafluoruro d'uranio in un collo non deve superare un valore che potrebbe portare ad avere un volume libero inferiore al 5 % alla massima temperatura del collo come specificato per gli impianti dove il collo deve essere utilizzato. Quando il collo è presentato per il trasporto l'esafluoruro d'uranio deve essere in forma solida e la pressione interna del collo deve essere inferiore alla pressione atmosferica.

2.2.7.7.2. *Limiti d'attività*

2.2.7.7.2.1. I seguenti valori base per i singoli radionuclidi, sono elencati nella Tabella 2.2.7.7.2.1:

a) A_1 e A_2 in TBq;

b) attività specifica per materiale esente in Bq/g;

c) limiti d'attività per consegne esenti in Bq.

Tabella 2.2.7.7.2.1

Radionuclide (numero atomico)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Attività specifica per materia esente (Bq/g)	Limite d'attività per spedizione esente (Bq)
Attinio (89)				
Ac-225 (a)	8×10^{-1}	6×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^{4}
Ac-227 (a)	9×10^{-1}	9×10^{-5}	1×10^{-1}	1×10^{3}
Ac-228	6×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Argento (47)				
Ag-105	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Ag-108m (a)	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^{1} (b)	1×10^{6} (b)
Ag-110m (a)	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Ag-111	2×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Alluminio (13)				
Al-26	1×10^{-1}	1×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Americio (95)				
Am-241	1×10^{1}	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^{4}
Am-242m (a)	1×10^{1}	1×10^{-3}	1×10^{0} (b)	1×10^{4} (b)
Am-243 (a)	5×10^{0}	1×10^{-3}	1×10^{0} (b)	1×10^{3} (b)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Radionuclide (numero atomico)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Attività specifica per materia esente (Bq/g)	Limite d'attività per spedizione esente (Bq)
Argon (18)				
Ar-37	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{6}	1×10^{8}
Ar-39	4×10^{1}	2×10^{1}	1×10^{7}	1×10^{4}
Ar-41	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{9}
Arsenico (33)				
As-72	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
As-73	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{7}
As-74	1×10^{0}	9×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
As-76	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{5}
As-77	2×10^{1}	7×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Astato (85)				
At-211 (a)	2×10^{1}	5×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Oro (79)				
Au-193	7×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Au-194	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Au-195	1×10^{1}	6×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Au-198	1×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Au-199	1×10^{1}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Bario (56)				
Ba-131 (a)	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Ba-133	3×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Ba-133m	2×10^{1}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Ba-140 (a)	5×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1} (b)	1×10^{5} (b)
Berillio (4)				
Be-7	2×10^{1}	2×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Be-10	4×10^{1}	6×10^{-1}	1×10^{4}	1×10^{6}
Bismuto (83)				
Bi-205	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Bi-206	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Radionuclide (numero atomico)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Attività specifica per materia esente (Bq/g)	Limite d'attività per spedizione esente (Bq)
Bi-207	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Bi-210	1×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Bi-210m (a)	6×10^{-1}	2×10^{-2}	1×10^{1}	1×10^{5}
Bi-212 (a)	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{1} (b)	1×10^{5} (b)
Berchelio (97)				
Bk-247	8×10^{0}	8×10^{-4}	1×10^{0}	1×10^{4}
Bk-249 (a)	4×10^{1}	3×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Bromo (35)				
Br-76	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Br-77	3×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Br-82	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Carbonio (6)				
C-11	1×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
C-14	4×10^{1}	3×10^{0}	1×10^{4}	1×10^{7}
Calcio (20)				
Ca-41	Illimitato	Illimitato	1×10^{5}	1×10^{7}
Ca-45	4×10^{1}	1×10^{0}	1×10^{4}	1×10^{7}
Ca-47 (a)	3×10^{0}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Cadmio (48)				
Cd-109	3×10^{1}	2×10^{0}	1×10^{4}	1×10^{6}
Cd-113m	4×10^{1}	5×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Cd-115 (a)	3×10^{0}	4×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Cd-115m	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Cerio (58)				
Ce-139	7×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Ce-141	2×10^{1}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{7}
Ce-143	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Ce-144 (a)	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^{2} (b)	1×10^{5} (b)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Radionuclide (numero atomico)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Attività specifica per materia esente (Bq/g)	Limite d'attività per spedizione esente (Bq)
Californio (98)				
Cf-248	4×10^{1}	6×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^{4}
Cf-249	3×10^{0}	8×10^{-4}	1×10^{0}	1×10^{3}
Cf-250	2×10^{1}	2×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^{4}
Cf-251	7×10^{0}	7×10^{-4}	1×10^{0}	1×10^{3}
Cf-252	5×10^{-2}	3×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^{4}
Cf-253 [a]	4×10^{1}	4×10^{-2}	1×10^{2}	1×10^{5}
Cf-254	1×10^{-3}	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^{3}
Cloro (17)				
Cl-36	1×10^{1}	6×10^{-1}	1×10^{4}	1×10^{6}
Cl-38	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Curio (96)				
Cm-240	4×10^{1}	2×10^{-2}	1×10^{2}	1×10^{5}
Cm-241	2×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Cm-242	4×10^{1}	1×10^{-2}	1×10^{2}	1×10^{5}
Cm-243	9×10^{0}	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^{4}
Cm-244	2×10^{1}	2×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^{4}
Cm-245	9×10^{0}	9×10^{-4}	1×10^{0}	1×10^{3}
Cm-246	9×10^{0}	9×10^{-4}	1×10^{0}	1×10^{3}
Cm-247 [a]	3×10^{0}	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^{4}
Cm-248	2×10^{-2}	3×10^{-4}	1×10^{0}	1×10^{3}
Cobalto (27)				
Co-55	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Co-56	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Co-57	1×10^{1}	1×10^{1}	1×10^{2}	1×10^{6}

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Radionuclide (numero atomico)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Attività specifica per materia esente (Bq/g)	Limite d'attività per spedizione esente (Bq)
Co-58	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Co-58m	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{4}	1×10^{7}
Co-60	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Cromo (24)				
Cr-51	3×10^{1}	3×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Cesio (55)				
Cs-129	4×10^{0}	4×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{5}
Cs-131	3×10^{1}	3×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Cs-132	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{5}
Cs-134	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{4}
Cs-134m	4×10^{1}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{5}
Cs-135	4×10^{1}	1×10^{0}	1×10^{4}	1×10^{7}
Cs-136	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Cs-137 [a]	2×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{1} [b]	1×10^{4} [b]
Rame (29)				
Cu-64	6×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Cu-67	1×10^{1}	7×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Disprosio (66)				
Dy-159	2×10^{1}	2×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Dy-165	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Dy-166 [a]	9×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Erbio (68)				
Er-169	4×10^{1}	1×10^{0}	1×10^{4}	1×10^{7}
Er-171	8×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Radionuclide (numero atomico)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Attività specifica per materia esente (Bq/g)	Limite d'attività per spedizione esente (Bq)
Europio (63)				
Eu-147	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Eu-148	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Eu-149	2×10^{1}	2×10^{1}	1×10^{2}	1×10^{7}
Eu-150 (vita breve)	2×10^{0}	7×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Eu-150 (vita lunga)	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Eu-152	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Eu-152m	8×10^{-1}	8×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Eu-154	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Eu-155	2×10^{1}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Eu-156	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Fluoro (9)				
F-18	1×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Ferro (26)				
Fe-52 [a]	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Fe-55	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{4}	1×10^{6}
Fe-59	9×10^{-1}	9×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Fe-60 [a]	4×10^{1}	2×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{5}
Gallio (31)				
Ga-67	7×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Ga-68	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Ga-72	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Gadolinio (64)				
Gd-146 [a]	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Gd-148	2×10^{1}	2×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^{4}
Gd-153	1×10^{1}	9×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Gd-159	3×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Radionuclide (numero atomico)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Attività specifica per materia esente (Bq/g)	Limite d'attività per spedizione esente (Bq)
Germanio (32)				
Ge-68 (a)	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Ge-71	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{4}	1×10^{8}
Ge-77	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Afnio (72)				
Hf-172 (a)	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Hf-175	3×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Hf-181	2×10^{0}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Hf-182	Illimitato	Illimitato	1×10^{2}	1×10^{6}
Mercurio (80)				
Hg-194 (a)	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Hg-195m (a)	3×10^{0}	7×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Hg-197	2×10^{1}	1×10^{1}	1×10^{2}	1×10^{7}
Hg-197m	1×10^{1}	4×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Hg-203	5×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{5}
Olmio (67)				
Ho-166	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{5}
Ho-166m	6×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Iodio (53)				
I-123	6×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
I-124	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
I-125	2×10^{1}	3×10^{0}	1×10^{3}	1×10^{6}
I-126	2×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
I-129	Illimitato	Illimitato	1×10^{2}	1×10^{5}

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Radionuclide (numero atomico)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Attività specifica per materia esente (Bq/g)	Limite d'attività per spedizione esente (Bq)
I-131	3×10^{0}	7×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
I-132	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
I-133	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
I-134	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
I-135 (a)	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Indio (49)				
In-111	3×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
In-113m	4×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
In-114m (a)	1×10^{1}	5×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
In-115m	7×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Iridio (77)				
Ir-189 (a)	1×10^{1}	1×10^{1}	1×10^{2}	1×10^{7}
Ir-190	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Ir-192	1×10^{0} (c)	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{4}
Ir-194	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{5}
Potassio (19)				
K-40	9×10^{-1}	9×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
K-42	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
K-43	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Cripton (36)				
Kr-79	4	1	1×10^{3}	1×10^{5}
Kr-81	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{4}	1×10^{7}
Kr-85	1×10^{1}	1×10^{1}	1×10^{5}	1×10^{4}
Kr-85m	8×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{3}	1×10^{10}

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Radionuclide (numero atomico)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Attività specifica per materia esente (Bq/g)	Limite d'attività per spedizione esente (Bq)
Kr-87	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{9}
Lantanio (57)				
La-137	3×10^{1}	6×10^{0}	1×10^{3}	1×10^{7}
La-140	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Lutezio (71)				
Lu-172	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Lu-173	8×10^{0}	8×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Lu-174	9×10^{0}	9×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Lu-174m	2×10^{1}	1×10^{1}	1×10^{2}	1×10^{7}
Lu-177	3×10^{1}	7×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Magnesio (12)				
Mg-28 (a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Manganese (25)				
Mn-52 (a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Mn-53	Illimitato	Illimitato	1×10^{4}	1×10^{9}
Mn-54	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Mn-56	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Molibdeno (42)				
Mo-93	4×10^{1}	2×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{8}
Mo-99 (a)	1×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Azoto (7)				
N-13	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{9}
Sodio (11)				
Na-22	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Na-24	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Radionuclide (numero atomico)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Attività specifica per materia esente (Bq/g)	Limite d'attività per spedizione esente (Bq)
Niobio (41)				
Nb-93m	4×10^{1}	3×10^{1}	1×10^{4}	1×10^{7}
Nb-94	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Nb-95	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Nb-97	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Neodimio (60)				
Nd-147	6×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Nd-149	6×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Nichel (28)				
Ni-59	Illimitato	Illimitato	1×10^{4}	1×10^{8}
Ni-63	4×10^{1}	3×10^{1}	1×10^{5}	1×10^{8}
Ni-65	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Nettunio (93)				
Np-235	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Np-236 (vita breve)	2×10^{1}	2×10^{0}	1×10^{3}	1×10^{7}
Np-236 (vita lunga)	9×10^{0}	2×10^{-2}	1×10^{2}	1×10^{5}
Np-237	2×10^{1}	2×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^{3}
Np-239	7×10^{0}	4×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{7}
Osmio (76)				
Os-185	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Os-191	1×10^{1}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Os-191m	4×10^{1}	3×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Os-193	2×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Os-194 [a]	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{5}
Fosforo (15)				
P-32	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{5}
P-33	4×10^{1}	1×10^{0}	1×10^{5}	1×10^{8}

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Radionuclide (numero atomico)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Attività specifica per materia esente (Bq/g)	Limite d'attività per spedizione esente (Bq)
Protoattinio (91)				
Pa-230 [a]	2×10^{0}	7×10^{-2}	1×10^{1}	1×10^{6}
Pa-231	4×10^{0}	4×10^{-4}	1×10^{0}	1×10^{3}
Pa-233	5×10^{0}	7×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{7}
Piombo (82)				
Pb-201	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Pb-202	4×10^{1}	2×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Pb-203	4×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Pb-205	Illimitato	Illimitato	1×10^{4}	1×10^{7}
Pb-210 [a]	1×10^{0}	5×10^{-2}	1×10^{1} [b]	1×10^{4} [b]
Pb-212 [a]	7×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^{1} [b]	1×10^{5} [b]
Palladio (46)				
Pd-103 [a]	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{8}
Pd-107	Illimitato	Illimitato	1×10^{5}	1×10^{8}
Pd-109	2×10^{0}	5×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Promezio (61)				
Pm-143	3×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Pm-144	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Pm-145	3×10^{1}	1×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Pm-147	4×10^{1}	2×10^{0}	1×10^{4}	1×10^{7}
Pm-148m [a]	8×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Pm-149	2×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Pm-151	2×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Polonio (84)				
Po-210	4×10^{1}	2×10^{-2}	1×10^{1}	1×10^{4}
Praseodimio (59)				
Pr-142	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{5}
Pr-143	3×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{4}	1×10^{6}

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Radionuclide (numero atomico)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Attività specifica per materia esente (Bq/g)	Limite d'attività per spedizione esente (Bq)
Platino (78)				
Pt-188 (a)	1×10^{0}	8×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Pt-191	4×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Pt-193	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{4}	1×10^{7}
Pt-193m	4×10^{1}	5×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Pt-195m	1×10^{1}	5×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Pt-197	2×10^{1}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Pt-197m	1×10^{1}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Plutonio (94)				
Pu-236	3×10^{1}	3×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^{4}
Pu-237	2×10^{1}	2×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Pu-238	1×10^{1}	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^{4}
Pu-239	1×10^{1}	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^{4}
Pu-240	1×10^{1}	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^{3}
Pu-241 (a)	4×10^{1}	6×10^{-2}	1×10^{2}	1×10^{5}
Pu-242	1×10^{1}	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^{4}
Pu-244 (a)	4×10^{-1}	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^{4}
Radio (88)				
Ra-223 (a)	4×10^{-1}	7×10^{-3}	1×10^{2} (b)	1×10^{5} (b)
Ra-224 (a)	4×10^{-1}	2×10^{-2}	1×10^{1} (b)	1×10^{5} (b)
Ra-225 (a)	2×10^{-1}	4×10^{-3}	1×10^{2}	1×10^{5}
Ra-226 (a)	2×10^{-1}	3×10^{-3}	1×10^{1} (b)	1×10^{4} (b)
Ra-228 (a)	6×10^{-1}	2×10^{-2}	1×10^{1} (b)	1×10^{5} (b)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Radionuclide (numero atomico)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Attività specifica per materia esente (Bq/g)	Limite d'attività per spedizione esente (Bq)
Rubidio (37)				
Rb-81	2×10^{0}	8×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Rb-83 (a)	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Rb-84	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Rb-86	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{5}
Rb-87	Illimitato	Illimitato	1×10^{4}	1×10^{7}
Rb(nat)	Illimitato	Illimitato	1×10^{4}	1×10^{7}
Renio (75)				
Re-184	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Re-184m	3×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Re-186	2×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Re-187	Illimitato	Illimitato	1×10^{6}	1×10^{9}
Re-188	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{5}
Re-189 (a)	3×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Re(nat)	Illimitato	Illimitato	1×10^{6}	1×10^{9}
Rodio (45)				
Rh-99	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Rh-101	4×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Rh-102	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Rh-102m	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Rh-103m	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{4}	1×10^{8}
Rh-105	1×10^{1}	8×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{7}

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Radionuclide (numero atomico)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Attività specifica per materia esente (Bq/g)	Limite d'attività per spedizione esente (Bq)
Radon (86)				
Rn-222 [a]	3×10^{-1}	4×10^{-3}	1×10^{1} [b]	1×10^{8} [b]
Rutenio (44)				
Ru-97	5×10^{0}	5×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Ru-103 [a]	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Ru-105	1×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Ru-106 [a]	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^{2} [b]	1×10^{5} [b]
Zolfo (16)				
S-35	4×10^{1}	3×10^{0}	1×10^{5}	1×10^{8}
Antimonio (51)				
Sb-122	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{4}
Sb-124	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Sb-125	2×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Sb-126	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Scandio (21)				
Sc-44	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Sc-46	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Sc-47	1×10^{1}	7×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Sc-48	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Selenio (34)				
Se-75	3×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Se-79	4×10^{1}	2×10^{0}	1×10^{4}	1×10^{7}
Silicio (14)				
Si-31	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Si-32	4×10^{1}	5×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Radionuclide (numero atomico)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Attività specifica per materia esente (Bq/g)	Limite d'attività per spedizione esente (Bq)
Samario (62)				
Sm-145	1×10^{1}	1×10^{1}	1×10^{2}	1×10^{7}
Sm-147	Illimitato	Illimitato	1×10^{1}	1×10^{4}
Sm-151	4×10^{1}	1×10^{1}	1×10^{4}	1×10^{8}
Sm-153	9×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Stagno (50)				
Sn-113 (a)	4×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{3}	1×10^{7}
Sn-117m	7×10^{0}	4×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Sn-119m	4×10^{1}	3×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Sn-121m (a)	4×10^{1}	9×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Sn-123	8×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Sn-125	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{5}
Sn-126 (a)	6×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Stronzio (38)				
Sr-82 (a)	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Sr-85	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Sr-85m	5×10^{0}	5×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Sr-87m	3×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Sr-89	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Sr-90 (a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{2} (b)	1×10^{4} (b)
Sr-91 (a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Sr-92 (a)	1×10^{0}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Trizio (1)				
T(H-3)	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{6}	1×10^{9}
Tantalio (73)				
Ta-178 (vita lunga)	1×10^{0}	8×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Ta-179	3×10^{1}	3×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Ta-182	9×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{4}

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Radionuclide (numero atomico)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Attività specifica per materia esente (Bq/g)	Limite d'attività per spedizione esente (Bq)
Terbio (65)				
Tb-157	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{4}	1×10^{7}
Tb-158	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Tb-160	1×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Tecnezio (43)				
Tc-95m (a)	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Tc-96	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Tc-96m (a)	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Tc-97	Illimitato	Illimitato	1×10^{3}	1×10^{8}
Tc-97m	4×10^{1}	1×10^{0}	1×10^{3}	1×10^{7}
Tc-98	8×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Tc-99	4×10^{1}	9×10^{-1}	1×10^{4}	1×10^{7}
Tc-99m	1×10^{1}	4×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Tellurio (52)				
Te-121	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Te-121m	5×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{5}
Te-123m	8×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Te-125m	2×10^{1}	9×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Te-127	2×10^{1}	7×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Te-127m (a)	2×10^{1}	5×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Te-129	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Te-129m (a)	8×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Te-131m (a)	7×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Te-132 (a)	5×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{7}
Torio (90)				
Th-227	1×10^{1}	5×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^{4}
Th-228 (a)	5×10^{-1}	1×10^{-3}	1×10^{0} (b)	1×10^{4} (b)
Th-229	5×10^{0}	5×10^{-4}	1×10^{0} (b)	1×10^{3} (b)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Radionuclide (numero atomico)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Attività specifica per materia esente (Bq/g)	Limite d'attività per spedizione esente (Bq)
Th-230	1×10^{1}	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^{4}
Th-231	4×10^{1}	2×10^{-2}	1×10^{3}	1×10^{7}
Th-232	Illimitato	Illimitato	1×10^{1}	1×10^{4}
Th-234 [a]	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{3} [b]	1×10^{5} [b]
Th (nat)	Illimitato	Illimitato	1×10^{0} [b]	1×10^{3} [b]
Titanio (22)				
Ti-44 [a]	5×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Tallio (81)				
Tl-200	9×10^{-1}	9×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Tl-201	1×10^{1}	4×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Tl-202	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Tl-204	1×10^{1}	7×10^{-1}	1×10^{4}	1×10^{4}
Tulio (69)				
Tm-167	7×10^{0}	8×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Tm-170	3×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Tm-171	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{4}	1×10^{8}
Uranio (92)				
U-230 (assorbimento polmonare veloce) [a] [d]	4×10^{1}	1×10^{-1}	1×10^{1} [b]	1×10^{5} [b]
U-230 (assorbimento polmonare medio) [a] [e]	4×10^{1}	4×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^{4}
U-230 (assorbimento polmonare lento) [a] [f]	3×10^{1}	3×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^{4}
U-232 (assorbimento polmonare veloce) [d]	4×10^{1}	1×10^{-2}	1×10^{0} [b]	1×10^{3} [b]
U-232 (assorbimento polmonare medio) [e]	4×10^{1}	7×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^{4}
U-232 (assorbimento polmonare lento) [f]	1×10^{1}	1×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^{4}
U-233 (assorbimento polmonare veloce) [d]	4×10^{1}	9×10^{-2}	1×10^{1}	1×10^{4}

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Radionuclide (numero atomico)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Attività specifica per materia esente (Bq/g)	Limite d'attività per spedizione esente (Bq)
U-233 (assorbimento polmonare medio) (e)	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
U-233 (assorbimento polmonare lento) (f)	4×10^1	6×10^{-3}	1×10^1	1×10^5
U-234 (assorbimento polmonare veloce) (d)	4×10^1	9×10^{-2}	1×10^1	1×10^4
U-234 (assorbimento polmonare medio) (e)	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
U-234 (assorbimento polmonare lento) (f)	4×10^1	6×10^{-3}	1×10^1	1×10^5
U-235 (tutti i tipi d'assorbimento polmonare) (a) (d) (e) (f)	Illimitato	Illimitato	1×10^1 (b)	1×10^4 (b)
U-236 (assorbimento polmonare veloce) (d)	Illimitato	Illimitato	1×10^1	1×10^4
U-236 (assorbimento polmonare medio) (e)	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
U-236 (assorbimento polmonare lento) (f)	4×10^1	6×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
U-238 (tutti i tipi d'assorbimento polmonare) (d) (e) (f)	Illimitato	Illimitato	1×10^1 (b)	1×10^4 (b)
U (naturale)	Illimitato	Illimitato	1×10^0 (b)	1×10^3 (b)
U (arricchito al 20 % o meno) (g)	Illimitato	Illimitato	1×10^0	1×10^3
U (impoverito)	Illimitato	Illimitato	1×10^0	1×10^3
Vanadio (23)				
V-48	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
V-49	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^7
Tungsteno (74)				
W-178 (a)	9×10^0	5×10^0	1×10^1	1×10^6
W-181	3×10^1	3×10^1	1×10^3	1×10^7

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Radionuclide (numero atomico)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Attività specifica per materia esente (Bq/g)	Limite d'attività per spedizione esente (Bq)
W-185	4×10^{1}	8×10^{-1}	1×10^{4}	1×10^{7}
W-187	2×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
W-188 (a)	4×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{5}
Xenon (54)				
Xe-122 (a)	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{9}
Xe-123	2×10^{0}	7×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{9}
Xe-127	4×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{3}	1×10^{5}
Xe-131m	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{4}	1×10^{4}
Xe-133	2×10^{1}	1×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{4}
Xe-135	3×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{3}	1×10^{10}
Ittrio (39)				
Y-87 (a)	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Y-88	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Y-90	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{5}
Y-91	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Y-91m	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Y-92	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{5}
Y-93	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{5}
Itterbio (70)				
Yb-169	4×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Yb-175	3×10^{1}	9×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Zinco (30)				
Zn-65	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Zn-69	3×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{4}	1×10^{6}
Zn-69m (a)	3×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Zirconio (40)				
Zr-88	3×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Zr-93	Illimitato	Illimitato	1×10^{3} (b)	1×10^{7} (b)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Radionuclide (numero atomico)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Attività specifica per materia esente (Bq/g)	Limite d'attività per spedizione esente (Bq)
Zr-95 (a)	2×10^{0}	8×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Zr-97 (a)	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1} (b)	1×10^{5} (b)

(a) I valori di A_1 e/o A_2 includono i contributi da parte dei nuclidi figli aventi un tempo di dimezzamento inferiore a 10 giorni;
I nuclidi padre e i loro discendenti inclusi in equilibrio secolare sono riportati nel seguito:
Sr-90
Zr-93
Zr-97
Ru-106
Cs-137
Ce-134
Ce-144
Ba-140
Bi-212
Pb-210
Pb-212
Rn-220
Rn-222
Ra-223
Y-90
Nb-93m
Nb-97
Rh-106
Ba-137m
La-134
Pr-144
La-140
Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Bi-210, Po-210
Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Po-216
Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

(b) Ra-224
Ra-226
Ra-228
Th-226
Th-228
Th-229
Th-nat
Th-234
U-230
U-232
U-235
U-238
U-nat
U-240
Np-237
Am-242m
Am-243
Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ac-228
Ra-222, Rn-218, Po-214
Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, (0,36), Po-212 (0,64)
Pa-234m
Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Th-231
Th-234, Pa-234m
Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Np-240m
Pa-233
Am-242
Np-239

(c) La quantità può essere definita mediante una misura della percentuale di decadimento o una misura del livello di radiazione ad una determinata distanza dalla sorgente;

(d) Questi valori si applicano solamente ai composti di uranio che assumono la forma chimica di UF_6, UO_2F_2 e $UO_2(NO_3)_2$ sia in condizioni normali che incidentali di trasporto;

(e) Questi valori si applicano solamente ai composti di uranio che assumono la forma chimica di UO_3, UF_4, UCl_4 e di composti esavalenti sia in condizioni normali che incidentali di trasporto;

(f) Questi valori si applicano a tutti i composti di uranio diversi da quelli specificati ai punti (d) ed (e);

(g) Questi valori si applicano solamente all'uranio non irraggiato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.2.7.7.2.2. Per i radionuclidi che non figurano nella lista della Tabella 2.2.7.7.2.1, la determinazione dei valori di base per il radionuclide di cui al 2.2.7.7.2.1 richiede l'approvazione dell'autorità competente oppure, nel caso di trasporto internazionale, una approvazione multilaterale. Quando è nota la forma chimica di ciascun radionuclide, è consentito l'uso del valore A_2 relativo alla propria classe di solubilità come raccomandato dalla Commissione Internazionale di Protezione Radiologica, nel caso in cui siano prese in considerazione le forme chimiche sia in condizioni normali, sia incidentali di trasporto. Si possono utilizzare, senza ottenere l'approvazione dell'autorità competente, i valori per radionuclide della Tabella 2.2.7.7.2.2.

Tabella 2.2.7.7.2.2

VALORI BASE PER RADIONUCLIDI O MISCUGLI NON CONOSCIUTI

Contenuti radioattivi	A_1	A_2	Attività specifica per materiale esente	Limite d'attività per spedizione esente
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Quando è nota la presenza di soli nuclidi gamma e beta emettitori	0,1	0,02	1×10^1	1×10^4
Quando è nota la presenza di soli nuclidi alfa emettitori	0,2	9×10^5	9×10^1	1×10^3
Quando non sono disponibili dati significativi	0,001	9×10^5	9×10^1	1×10^3

2.2.7.7.2.3. Nel calcolo di A_1 e A_2 per un radionuclide che non figura nella Tabella 2.2.7.7.2.1, una singola catena di disintegrazione radioattiva, nella quale i radionuclidi si trovano nelle stesse proporzioni che allo stato naturale e nella quale nessun discendente ha un periodo di dimezzamento superiore a 10 giorni o superiore a quello del capostipite, deve essere considerata come un singolo radionuclide. L'attività da prendere in considerazione e i valori di A_1 o di A_2 da applicare sono allora quelli che corrispondono al capostipite di tale catena. Nel caso di catene di disintegrazione radioattiva nelle quali uno o più discendenti hanno un periodo di dimezzamento che sia superiore a 10 giorni, o superiore a quello del capostipite, il capostipite e questo o questi discendenti sono considerati come una miscela di radionuclidi.

2.2.7.7.2.4. Per miscele di radionuclidi, i valori base per i radionuclidi possono essere determinati come segue, tenendo conto dei valori della Tabella 2.2.7.7.2.1:

$$X_m = \frac{1}{\sum_i \frac{f_i}{X_i}}$$

dove

f(i) è la frazione d'attività o di concentrazione d'attività del radionuclide i nella miscela;

X(i) è l'appropriato valore di A_1 o A_2, o l'attività specifica per materiale esente o il limite d'attività per una spedizione esente relativo al radionuclide i;

X_m è il valore calcolato di A_1 o A_2, o l'attività specifica per materiale esente o il limite d'attività per una spedizione esente nel caso di una miscela.

2.2.7.7.2.5. Quando si conosce l'identità d'ogni radionuclide, ma si ignora l'attività d'alcuni d'essi, si possono raggruppare i radionuclidi e utilizzare, applicando le formule date al 2.2.7.7.2.4 e 2.2.7.7.1.4.2, il valore più basso appropriato del radionuclide per i radionuclidi di ciascun gruppo. I gruppi possono essere basati sull'attività alfa totale e sull'attività totale beta/gamma quando queste sono conosciute, usando il più basso valore del radionuclide rispettivamente per gli emettitori alfa e per gli emettitori beta/gamma.

2.2.7.7.2.6. Per i radionuclidi o le miscele di radionuclidi per i quali non sono disponibili dati, devono essere usati i valori della Tabella 2.2.7.7.2.2.

2.2.7.8. Limiti dell'indice di trasporto (IT), dell'indice di sicurezza per la criticità (CSI) e dei livelli di radiazione per colli e sovrimballaggi

2.2.7.8.1. Salvo che per le spedizioni in uso esclusivo, l'IT di ogni collo o sovrimballaggio non deve superare 10 e il CSI d'ogni collo o sovrimballaggio non deve superare 50.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.2.7.8.2. Salvo che per i colli e i sovrimballaggi trasportati in uso esclusivo nelle condizioni specificate al 7.5.11, CV33 (3.5) a), la massima intensità d'irraggiamento in ogni punto d'ogni superficie esterna di un collo o sovrimballaggio non deve superare 2 mSv/h.

2.2.7.8.3. La massima intensità d'irraggiamento in ogni punto d'ogni superficie esterna di un collo trasportato in uso esclusivo non deve superare 10 mSv/h.

2.2.7.8.4. I colli e i sovrimballaggi devono essere classificati in una delle categorie I-BIANCA, II-GIALLA o III-GIALLA, conformemente alle condizioni specificate nella Tabella 2.2.7.8.4 e alle seguenti disposizioni:

a) Per determinare la categoria nel caso di un collo o sovrimballaggio, si deve tenere conto contemporaneamente dell'IT e dell'intensità d'irraggiamento superficiale. Quando, secondo l'IT, la classificazione dovrebbe essere fatta in una categoria, ma, secondo l'intensità d'irraggiamento superficiale, la classificazione dovrebbe essere fatta in una categoria differente, il collo o sovrimballaggio deve essere classificato nella più elevata delle due categorie. A tal fine, la categoria I-BIANCA è considerata come la categoria più bassa;

b) L'IT deve essere determinato secondo le procedure specificate al 2.2.7.6.1.1 e 2.2.7.6.1.2;

c) Se l'intensità d'irraggiamento sulla superficie è superiore a 2 mSv/h, il collo o il sovrimballaggio deve essere trasportato in uso esclusivo e tenendo conto delle disposizioni 7.5.11, CV33 (3.5) a);

d) Un collo trasportato in regime d'accordo speciale deve essere classificato nella categoria III-GIALLA;

e) Un sovrimballaggio nel quale sono raggruppati più colli trasportati in regime d'accordo speciale deve essere classificato nella categoria III-GIALLA.

Tabella 2.2.7.8.4

CATEGORIE DEI COLLI E DEI SOVRIMBALLAGGI

Condizioni		
Indice di trasporto (IT)	Massimo livello di radiazione in ogni punto della superficie esterna	Categoria
0 [a]	Non più di 0,005 mSv/h	I-BIANCA
Maggiore di 0 ma non più di 1	Maggiore di 0,005 mSv/h, ma non più di 0,5 mSv/h	II-GIALLA
Maggiore di 1 ma non più di 10	Maggiore di 0,5 mSv/h, ma non più di 2 mSv/h	III-GIALLA
Maggiore di 10	Maggiore di 2 mSv/h, ma non più di 10 mSv/h	III-GIALLA [b]

[a] Se l'IT misurato non è maggiore di 0,05, il valore indicato può essere zero in accordo al 2.2.7.6.1.1 c).
[b] Deve anche essere trasportato in uso esclusivo.

2.2.7.9. Requisiti e controlli per il trasporto di colli esenti

2.2.7.9.1. I colli esenti contenenti materiali radioattivi in quantità limitate, apparecchi od oggetti manufatti come indicato al 2.2.7.7.1.2 e imballaggi vuoti come indicato al 2.2.7.9.6 possono essere trasportati conformemente alle seguenti disposizioni:

a) le disposizioni enunciate al 2.2.7.9.2, 3.3.1 (disposizioni speciali 172 o 290), 4.1.9.1.2, 5.2.1.2, 5.2.1.7.1, 5.2.1.7.2, 5.2.1.7.3, 5.4.1.2.5.1 a), 7.5.11 CV33 (5.2), e, se del caso da 2.2.7.9.3 a 2.2.7.9.6;

b) le disposizioni per i colli esenti enunciate al 6.4.4;

c) se il collo esente contiene materiali fissili, deve soddisfare le condizioni richieste per beneficiare di una delle esenzioni previste al 6.4.11.2, come pure la disposizione enunciata al 6.4.7.2.

2.2.7.9.2. L'intensità d'irraggiamento in ogni punto della superficie esterna di un collo esente non deve essere superiore a 5 µSv/h.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.2.7.9.3. Un materiale radioattivo che è contenuto in un componente o costituisce un componente di un apparecchio o altro oggetto manufatto, e la cui attività non supera i limiti per oggetto e per collo rispettivamente specificati nelle colonne 2 e 3 della Tabella 2.2.7.7.1.2.1, può essere trasportato in un collo esente, a condizione che:

a) L'intensità d'irraggiamento a 10 cm da ogni punto della superficie esterna d'ogni apparecchio od oggetto non imballato non sia superiore a 0,1 mSv/h;

b) Ogni apparecchio od oggetto (ad eccezione degli orologi o dei dispositivi radioluminescenti) rechi l'indicazione «RADIOATTIVO»;

c) Il materiale radioattivo è completamente racchiuso da componenti non attivi (un dispositivo avente la sola funzione di contenimento di materiali radioattivi non deve essere considerato come uno strumento o oggetto manufatto).

2.2.7.9.4. I materiali radioattivi sotto le forme diverse da quelle specificate al 2.2.7.9.3 e la cui attività non supera il limite indicato nella colonna 4 della Tabella 2.2.7.7.1.2.1 possono essere trasportati in colli esenti, a condizione che:

a) Il collo trattenga il suo contenuto nelle condizioni che dovrebbero essere quelle regolari di trasporto;

b) Il collo rechi l'indicazione «RADIOATTIVO» su una faccia interna, in modo tale che venga segnalata la presenza di materiali radioattivi all'apertura del collo.

2.2.7.9.5. Un oggetto manufatto nel quale il solo materiale radioattivo è l'uranio naturale, l'uranio impoverito o il torio naturale non irradiati, può essere trasportato come collo esente, a condizione che la superficie esterna dell'uranio o del torio sia protetta da una guaina inattiva in metallo o d'altro materiale resistente.

2.2.7.9.6. Un imballaggio vuoto che ha contenuto in precedenza materiali radioattivi può essere trasportato come un collo esente a condizione che:

a) Esso sia in buone condizioni di manutenzione e chiuso con sicurezza;

b) La superficie esterna d'ogni componente in uranio o torio utilizzato nella sua struttura sia coperta con una guaina inattiva di metallo o d'altro materiale resistente;

c) Il livello della contaminazione non fissa interna non superi di cento volte i limiti specificati al 4.1.9.1.2;

d) Ogni etichetta che sia stata affissa su di esso in conformità al 5.2.2.1.11.1 non sia più visibile.

2.2.7.9.7. Le seguenti disposizioni non si applicano ai colli esenti e ai controlli per il trasporto di colli esenti:

2.2.7.4.1, 2.2.7.4.2, 4.1.9.1.3, 4.1.9.1.4, 5.1.3.2, 5.1.5.1.1, 5.1.5.1.2, 5.2.2.1.11.1, 5.4.1.2.5.1 salvo a), 5.4.1.2.5.2, 5.4.1.3, 6.4.6.1, 7.5.11 CV33 salvo (5.2).

2.2.7.10. (Riservato)

2.2.8. *Classe 8 — Materie corrosive*

2.2.8.1. Criteri

2.2.8.1.1. Il titolo della classe 8 comprende le materie e gli oggetti contenenti materie di questa classe che, per la loro azione chimica, attaccano i tessuti epiteliali della pelle e delle mucose con le quali entrano in contatto o che, in caso di dispersione, possono causare danni ad altre merci o ai mezzi di trasporto, o distruggerli, e possono anche creare altri pericoli. Il titolo della presente classe comprende inoltre le materie che formano un liquido corrosivo solo in presenza d'acqua o che, in presenza dell'umidità naturale dell'aria, producono vapori o nebbie corrosivi.

2.2.8.1.2. Le materie e gli oggetti della classe 8 sono suddivisi come segue:

C1-C10 Materie corrosive senza rischio sussidiario;

C1-C4 Materie di carattere acido:

C1 Inorganiche, liquide;

C2 Inorganiche, solide;

C3 Organiche, liquide;

C4 Organiche, solide;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

C5-C8 Materie di carattere basico:

C5 Inorganiche, liquide;

C6 Inorganiche, solide;

C7 Organiche, liquide;

C8 Organiche, solide;

C9-C10 Altre materie corrosive:

C9 Liquide;

C10 Solide;

C11 Oggetti;

CF Materie corrosive, infiammabili:

CF1 Liquide;

CF2 Solide;

CS Materie corrosive, autoriscaldanti:

CS1 Liquide;

CS2 Solide;

CW Materie corrosive che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili:

CW1 Liquide;

CW2 Solide;

CO Materie corrosive, comburenti:

CO1 Liquide;

CO2 Solide;

CT Materie corrosive, tossiche:

CT1 Liquide;

CT2 Solide;

CFT Materie corrosive liquide, infiammabili, tossiche;

COT Materie corrosive, comburenti, tossiche.

Classificazione e assegnazione ai gruppi d'imballaggio

2.2.8.1.3. Le materie della classe 8 devono essere classificate in tre gruppi d'imballaggio, secondo il grado di pericolo che presentano per il trasporto, come segue:

Gruppo d'imballaggio I: Materie molto corrosive

Gruppo d'imballaggio II: Materie corrosive

Gruppo d'imballaggio III: Materie debolmente corrosive

2.2.8.1.4. Le materie e gli oggetti classificati nella classe 8 sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2. L'assegnazione delle materie ai gruppi d'imballaggio I, II o III è fondata sull'esperienza acquisita e tiene conto di fattori supplementari come il rischio d'inalazione (1) e l'idroreattività (compresa la formazione di prodotti pericolosi di decomposizione).

(1) Una materia o un preparato rispondente ai criteri della classe 8, la cui tossicità per inalazione di polveri e nebbie (CL_{50}) corrisponde al gruppo d'imballaggio I, ma la cui tossicità per ingestione o per assorbimento cutaneo corrisponde solo al gruppo d'imballaggio III, o che presenta un grado di tossicità meno elevato, deve essere assegnato alla classe 8.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.2.8.1.5. Le materie, comprese le miscele, non nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, possono essere assegnate all'appropriata rubrica della sottosezione 2.2.8.3 e al pertinente gruppo d'imballaggio, sulla base dei tempi di contatto necessari per provocare la distruzione della pelle umana in tutto il suo spessore conformemente ai seguenti criteri da a) a c).

Per le materie per le quali si valuta che non provochino la distruzione della pelle umana in tutto il suo spessore, si deve tuttavia considerare la loro capacità di provocare la corrosione di certe superfici metalliche. Per assegnare le materie ai gruppi d'imballaggio, si deve tenere conto dell'esperienza acquisita in occasione d'esposizioni accidentali. In assenza di una tale esperienza, la classificazione si deve effettuare sulla base dei risultati della sperimentazione, conformemente alla Linea guida n. 404 dell'OCSE [1].

a) Sono assegnate al gruppo d'imballaggio I le materie che provocano la distruzione del tessuto cutaneo intatto in tutto il suo spessore, entro un periodo d'osservazione di 60 minuti, che inizi immediatamente dopo la durata d'applicazione di 3 minuti o meno;

b) Sono assegnate al gruppo d'imballaggio II le materie che provocano la distruzione del tessuto cutaneo intatto in tutto il suo spessore, entro un periodo d'osservazione di 14 giorni, che inizi immediatamente dopo una durata d'applicazione superiore a 3 minuti, ma non superiore a 60 minuti;

c) Sono assegnate al gruppo d'imballaggio III le materie che:

— provocano la distruzione del tessuto cutaneo intatto in tutto il suo spessore, entro un periodo d'osservazione di 14 giorni, che inizi immediatamente dopo la durata d'applicazione superiore a 60 minuti ma non superiore a 4 ore; oppure

— quelle per le quali si valuta che non provochino la distruzione del tessuto cutaneo intatto in tutto il suo spessore, ma caratterizzate da una velocità di corrosione su superfici in acciaio o in alluminio superiore a 6,25 mm l'anno alla temperatura di prova di 55 °C. Devono essere utilizzati, per le prove sull'acciaio, il tipo P235 (ISO 9328(II):1991) o un tipo simile, e, per le prove sull'alluminio, i tipi non rivestiti 7075-T6 o AZ5GU-T6. Una prova accettabile è descritta nella norma ASTM G31-72 (aggiornata nel 1990).

2.2.8.1.6. Quando le materie della classe 8, in seguito ad aggiunte, passano in altri livelli di rischio diversi da quelli ai quali appartengono le materie nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2, queste miscele o soluzioni devono essere assegnate alle rubriche alle quali appartengono in base al loro livello di rischio.

Nota: Per classificare le soluzioni e le miscele (come i preparati e i rifiuti), cfr. anche 2.1.3.

2.2.8.1.7. Sulla base dei criteri del 2.2.8.1.5, si può inoltre determinare se la natura di una soluzione o di una miscela nominativamente menzionata o contenente una materia nominativamente menzionata è tale che questa soluzione o miscela non sia sottoposta alle disposizioni di questa classe.

2.2.8.1.8. Le materie, soluzioni e miscele che:

— non rispondono ai criteri delle direttive 67/548/CEE o 88/379/CEE, così come modificate, e che dunque non sono classificate come corrosive secondo queste direttive, così come modificate; e

— non hanno un effetto corrosivo sull'acciaio o l'alluminio,

possono essere considerate come non appartenenti alla classe 8.

Nota: I nn. ONU 1910 ossido di calcio e 2812 alluminato di sodio che figurano nel Regolamento tipo dell'ONU non sono sottoposti alle prescrizioni di questa direttiva.

2.2.8.2. Materie non ammesse al trasporto

2.2.8.2.1. Le materie chimicamente instabili della classe 8 devono essere presentate al trasporto solo se sono state prese le misure necessarie per impedire la loro pericolosa decomposizione o polimerizzazione durante il trasporto. A tal fine si deve, in particolare, avere cura che i recipienti e le cisterne non contengano materie che possano favorire queste reazioni.

2.2.8.2.2. Le seguenti materie non sono ammesse al trasporto:

— n. ONU 1798 ACIDO CLORIDRICO E ACIDO NITRICO IN MISCELA;

— Le miscele chimicamente instabili d'acido solforico residuo;

— Le miscele chimicamente instabili d'acido solfonitrico o le miscele d'acido solforico e nitrico residue, non denitrificate;


— Le soluzioni acquose d'acido perclorico contenenti più del 72 % d'acido puro, in massa, oppure le miscele d'acido perclorico con qualsiasi altro liquido diverso dall'acqua.

[1] Linea guida dell'OCSE per le prove di prodotti chimici n. 404 «Acute Dermal Irritation/Corrosion» (1992).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

2.2.8.3. Lista delle rubriche collettive

Materie corrosive senza rischio sussidiario

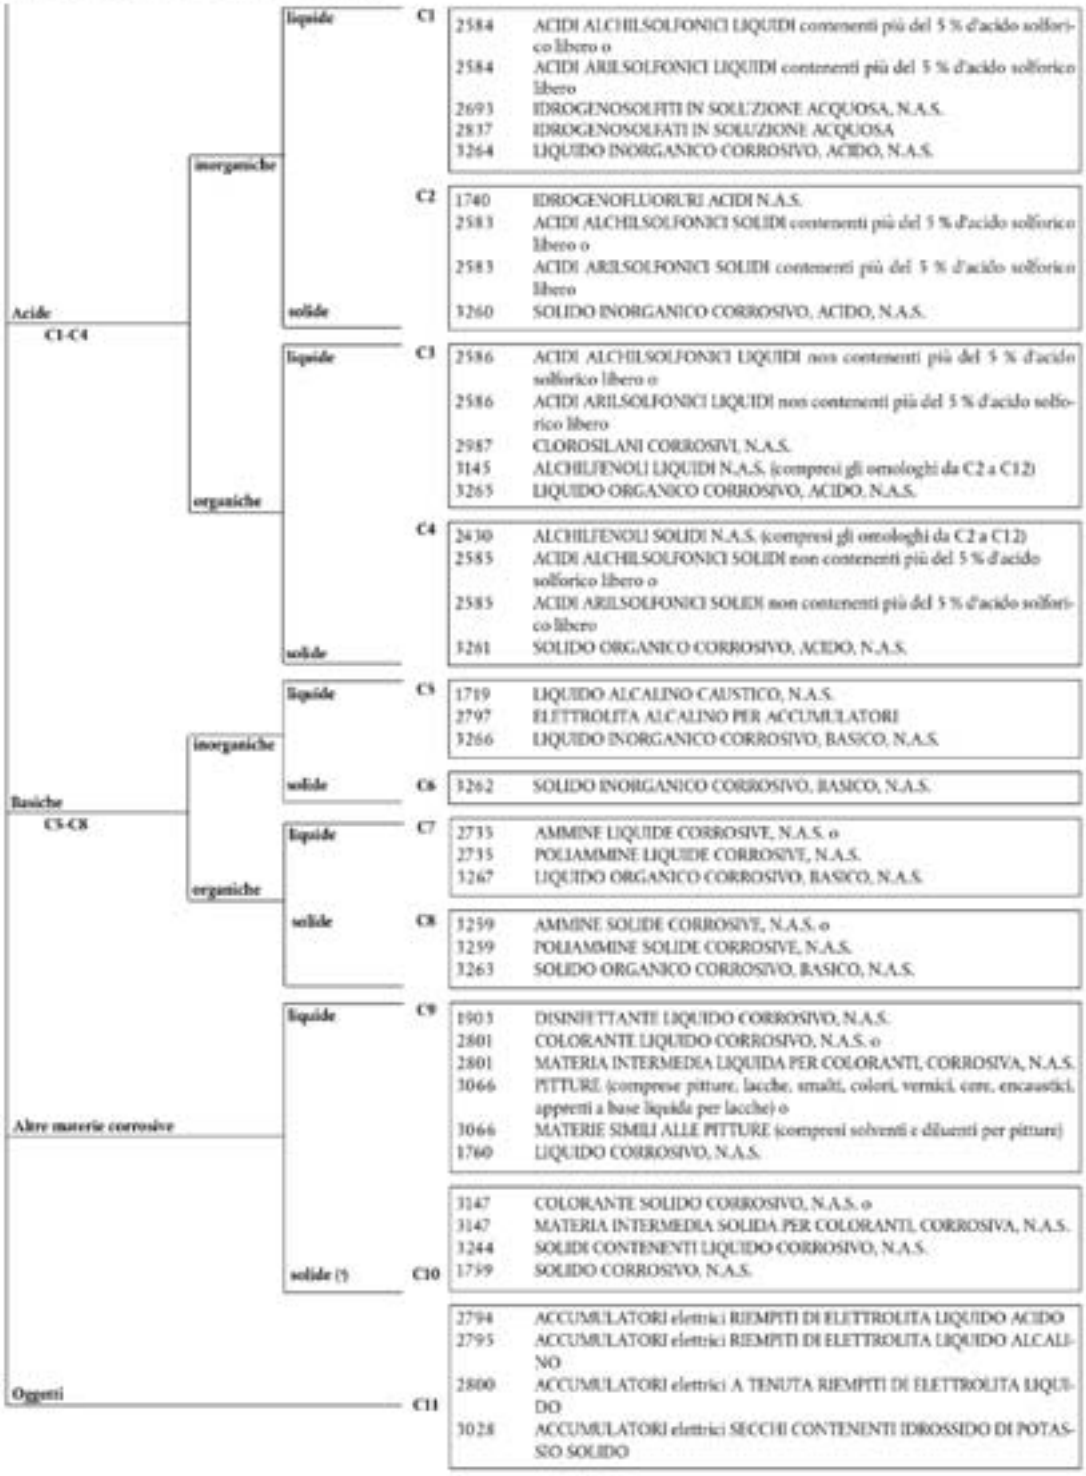

(continua nella pagina seguente)

Materie corrosive con rischi(o) sussidiari(o) (segue)

Infiammabili (*), (*), (*) CF	liquide	CF1	2734	AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S. o
			2734	POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S.
			2986	CLOROSILANI CORROSIVI INFIAMMABILI, N.A.S.
			2920	LIQUIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S.
	solide	CF2	2921	SOLIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S.
Autoriscaldanti CS	liquide	CS1	3301	LIQUIDO CORROSIVO AUTORISCALDANTE, N.A.S.
	solide	CS2	3095	SOLIDO CORROSIVO AUTORISCALDANTE, N.A.S.
Idroreattive CW	liquide	CW1	3094	LIQUIDO CORROSIVO IDROREATTIVO, N.A.S.
	solide	CW2	3096	SOLIDO CORROSIVO IDROREATTIVO, N.A.S.
Comburenti CW	liquide	CO1	3093	LIQUIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S.
	solide	CO2	3084	SOLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S.
Tossiche (*) CW	liquide	CT1	2922	LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.
	solide	CT2	2923	SOLIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.
Liquide, infiammabili, tossiche		CFT		(Non ci sono rubriche collettive con questo codice di classificazione, se del caso, la classificazione in una rubrica collettiva con un codice di classificazione si deve determinare secondo la tabella dell'ordine di preponderanza delle caratteristiche di pericolo del 2.1.3.9)
Comburenti, tossiche (*), (*)		COT		(Non ci sono rubriche collettive con questo codice di classificazione, se del caso, la classificazione in una rubrica collettiva con un codice di classificazione si deve determinare secondo la tabella dell'ordine di preponderanza delle caratteristiche di pericolo del 2.1.3.9)

(*) Le miscele di solidi che non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva e di liquidi corrosivi possono essere trasportate con il n. ONU 3244 senza che siano loro preventivamente applicati i criteri di classificazione della classe 8, a condizione che nessun liquido libero sia visibile al momento del carico della merce o della chiusura dell'imballaggio, contenitore o dell'unità di trasporto. Ogni imballaggio deve corrispondere ad un prototipo che abbia superato la prova di tenuta per il gruppo d'imballaggio II.

(*) I liquidi infiammabili corrosivi il cui punto d'infiammabilità è inferiore a 23 °C, ad esclusione delle materie dei nn. ONU 2734 e 2920, sono materie della classe 3.

(*) I liquidi infiammabili debolmente corrosivi, aventi un punto d'infiammabilità compreso tra 23 °C e 61 °C, sono materie della classe 3.

(*) I clorosilani che, a contatto dell'umidità contenuta nell'aria o dell'acqua, sviluppano gas infiammabili, sono materie della classe 4.3.

(*) I cloroformiati aventi preponderanti proprietà tossiche sono materie della classe 6.1.

(*) Le materie corrosive molto tossiche per inalazione, così come definite da 2.2.61.1.4 a 2.2.61.1.9, sono materie della classe 6.1.

(*) I nn. ONU 1690 FLUORURO DI SODIO, 1812 FLUORURO DI POTASSIO, 2505 FLUORURO DI AMMONIO, 2674 FLUOSILICATO DI SODIO e 2856 FLUOSILICATI N.A.S. sono materie della classe 6.1.

2.2.9. *Classe 9 — Materie e oggetti pericolosi diversi*

2.2.9.1. Criteri

2.2.9.1.1. Il titolo della classe 9 comprende le materie e gli oggetti che, durante il trasporto, presentano un pericolo diverso da quelli compresi sotto il titolo delle altre classi.

2.2.9.1.2. Le materie e gli oggetti della classe 9 sono suddivisi come segue:

M1 Materie che, inalate sotto forma di polvere fine, possono comportare un rischio per la salute;

M2 Materie ed apparecchi che, in caso d'incendio, possono formare diossine;

M3 Materie sviluppanti vapori infiammabili;

COPIA TRATTA DA

M4 Pile al litio;

M5 Congegni di salvataggio;

M6-M8 Materie pericolose per l'ambiente:

M6 Materie inquinanti per l'ambiente acquatico, liquide;

M7 Materie inquinanti per l'ambiente acquatico, solide;

M8 Microrganismi e organismi geneticamente modificati;

M9-M10 Materie trasportate a caldo:

M9 Liquide;

M10 Solide;

M11 Altre materie che presentano un pericolo durante il trasporto ma che non corrispondono alle definizioni di nessun'altra classe.

Definizioni e classificazione

2.2.9.1.3. Le materie e gli oggetti classificati nella classe 9 sono elencati nella Tabella A del capitolo 3.2. L'assegnazione delle materie e degli oggetti non nominativamente menzionati nella Tabella A del capitolo 3.2 alla pertinente rubrica di questa Tabella o della sottosezione 2.2.9.3 deve essere fatta conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2.2.9.1.4 a 2.2.9.1.14.

Materie che, inalate sotto forma di polvere fine, possono mettere in pericolo la salute

2.2.9.1.4. Le materie che, inalate sotto forma di polvere fine, possono mettere in pericolo la salute comprendono l'amianto e le miscele contenenti amianto.

Materie ed apparecchi che, in caso d'incendio, possono formare diossine

2.2.9.1.5. Le materie ed apparecchi che, in caso d'incendio, possono formare diossine comprendono i policlorodifenili (PCB), i terfenili policlorati (PCT), i difenili e terfenili polialogenati e le miscele contenenti queste materie, nonché gli apparecchi, quali i trasformatori, i condensatori e gli altri apparecchi contenenti queste materie o loro miscele.

Nota: Le miscele il cui tenore in PCB o PCT non è superiore a 50 mg/kg non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva.

Materie sviluppanti vapori infiammabili

2.2.9.1.6. Le materie sviluppanti vapori infiammabili comprendono i polimeri contenenti liquidi infiammabili aventi un punto d'infiammabilità non superiore a 55 °C.

Pile al litio

2.2.9.1.7. Le pile e le batterie al litio possono essere assegnate alla classe 9 se soddisfano la disposizione speciale 230 del capitolo 3.3. Non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva se soddisfano la disposizione speciale 188 del capitolo 3.3. Devono essere classificate conformemente alle procedure definite nel Manuale delle prove e dei criteri, sezione 38.3.

Congegni di salvataggio

2.2.9.1.8. I congegni di salvataggio comprendono i congegni di salvataggio e gli elementi dei veicoli a motore conformi alle definizioni delle disposizioni speciali 235 o 296 del capitolo 3.3.

Materie pericolose per l'ambiente

2.2.9.1.9. Le materie pericolose per l'ambiente comprendono le materie liquide o solide inquinanti per l'ambiente acquatico e le soluzioni e miscele di queste materie (come i preparati e i rifiuti) che non possono essere classificate nelle altre classi, o nelle altre rubriche della classe 9 elencate nella Tabella A del capitolo 3.2. Esse comprendono anche i microrganismi e gli organismi geneticamente modificati.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Materie inquinanti per l'ambiente acquatico

2.2.9.1.10. L'assegnazione di una materia alle rubriche n. ONU 3082 MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S., o n. ONU 3077 MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., come inquinante per l'ambiente acquatico, deve essere effettuata conformemente alle disposizioni del 2.3.5. Le materie già classificate come pericolose per l'ambiente nei nn. ONU 3077 e 3082 sono elencate al 2.2.9.4.

Microrganismi o organismi geneticamente modificati

2.2.9.1.11. I microrganismi geneticamente modificati sono microrganismi nei quali il materiale genetico è stato volontariamente modificato mediante metodi tecnici o mezzi che non si riscontrano in natura. I microrganismi geneticamente modificati ai sensi della classe 9 sono quelli che non sono pericolosi per l'uomo o per gli animali, ma che potrebbero modificare gli animali, i vegetali, le materie microbiologiche e gli ecosistemi in un modo che non si può realizzare in natura.

Nota: 1. I microrganismi geneticamente modificati che sono materie infettanti, sono materie della classe 6.2 (nn. ONU 2814 e 2900).

2. I microrganismi geneticamente modificati che hanno ricevuto un'autorizzazione di rilascio volontario nell'ambiente [1] non sono sottoposti alle disposizioni di questa classe.

3. Gli animali vertebrati o invertebrati vivi non devono essere utilizzati per trasportare i microrganismi geneticamente modificati di questa classe, a meno che sia impossibile trasportarli in altra maniera.

2.2.9.1.12. Gli organismi geneticamente modificati, di cui si sa o si pensa che siano pericolosi per l'ambiente, devono essere trasportati conformemente alle condizioni specificate dall'autorità competente del paese d'origine.

Materie trasportate a caldo

2.2.9.1.13. Le materie trasportate a caldo comprendono le materie che sono trasportate o presentate al trasporto, allo stato liquido, ad una temperatura uguale o superiore a 100 °C e, per quelle aventi un punto d'infiammabilità, ad una temperatura inferiore al loro punto d'infiammabilità. Esse comprendono anche i solidi che sono trasportati o presentati al trasporto ad una temperatura uguale o superiore a 240 °C.

Nota: Le materie trasportate a caldo sono assegnate alla classe 9 soltanto se non soddisfano i criteri di nessun'altra classe.

Altre materie che presentano un pericolo durante il trasporto ma che non rispondono alle definizioni di nessun'altra classe.

2.2.9.1.14. Le altre diverse materie qui di seguito elencate non corrispondono alle definizioni di nessun'altra classe e sono dunque assegnate alla classe 9:

— Composto solido dell'ammoniaca avente un punto d'infiammabilità inferiore a 61 °C

— Ditionito a debole rischio

— Liquido altamente volatile

— Materia sviluppante vapori nocivi

— Materie contenenti allergeni

— Confezioni chimiche e di pronto soccorso

Nota: I n. ONU 1845 diossido di carbonio solido (neve carbonica, ghiaccio secco), 2071 fertilizzanti al nitrato d'ammonio, 2216 farina di pesce (cascami di pesce) stabilizzata, 2807 masse magnetiche, 3166 motori a combustione interna, compresi quelli montati su macchine o veicoli, 3171 veicolo o apparato mosso mediante accumulatori (ad elettrolita liquido), 3334 materia liquida regolamentata per l'aviazione, n.a.s. e 3335 materia solida regolamentata per l'aviazione, n.a.s., che figurano nel Regolamento tipo dell'ONU non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva.

Assegnazione ai gruppi d'imballaggio

2.2.9.1.15. Le materie e gli oggetti della classe 9 elencati nella Tabella A del capitolo 3.2 devono essere assegnati ad uno dei seguenti gruppi d'imballaggio, secondo il loro grado di pericolo:

Gruppo d'imballaggio II: materie mediamente pericolose

Gruppo d'imballaggio III: materie debolmente pericolose.

2.2.9.2. Materie e oggetti non ammesse al trasporto

Le seguenti materie e oggetti non sono ammessi al trasporto:

— Pile al litio che non soddisfano le pertinenti condizioni delle disposizioni speciali 188, 230, 287 o 636 del capitolo 3.3;

— I recipienti di contenimento, vuoti non ripuliti, di apparecchi quali i trasformatori e i condensatori contenenti materie dei nn. ONU 2315, 3151 o 3152.

[1] Cfr. in particolare la parte C della direttiva 90/220/CEE (GU L 117 dell'8.5.1990, pagg. da 18 a 20) che stabilisce le procedure d'autorizzazione per la Comunità europea.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

2.2.9.3. Lista delle rubriche collettive

Materie che, inalate sotto forma di polvere fine, possono comportare un rischio per la salute	M1	2212	AMIANTO BLU (crocidolite) o
		2212	AMIANTO BRUNO (amosite, miosrite)
		2590	AMIANTO BIANCO (antofillite, crisotilo, actinolite, tremolite)
Materie ed apparecchi che, in caso d'incendio, possono formare diossine	M2	2315	POLICLORODIFENILI
		3151	DIFENILI POLIALOGENATI LIQUIDI o
		3151	TERFENILI POLIALOGENATI LIQUIDI
		3152	DIFENILI POLIALOGENATI SOLIDI o
		3152	TERFENILI POLIALOGENATI SOLIDI
Materie sviluppanti vapori infiammabili	M3	2211	POLIMERI ESPANSIBILI IN GRANULI sviluppanti vapori infiammabili
		3314	MATERIA PLASTICA PER STAMPAGGIO in pasta, fogli o cordoni estrusi, sviluppanti vapori infiammabili
Pile al litio	M4	3090	PILE AL LITIO
		3091	PILE AL LITIO CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO o
		3091	PILE AL LITIO IMBALLATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO
Congegni di salvataggio	M5	2990	CONGEGNI DI SALVATAGGIO AUTOGONFIABILI
		3072	CONGEGNI DI SALVATAGGIO NON AUTOGONFIABILI, contenenti una o più materie nell'equipaggiamento
		3268	DISPOSITIVI DI GONFIAGGIO DI SACCHI GONFIABILIpirotecnici o
		3268	MODULI DI SACCHI GONFIABILI pirotecnici o
		3268	RETRATTORI DI CINTURE DI SICUREZZA pirotecnici
Materie pericolose per l'ambiente — inquinanti per l'ambiente acquatico, liquide	M6	3082	MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.
Materie pericolose per l'ambiente — inquinanti per l'ambiente acquatico, solide	M7	3077	MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.
Materie pericolose per l'ambiente — microrganismi e organismi geneticamente modificati	M8	3245	MICRORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Materie trasportate a caldo — liquide	M9	3257	LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, N.A.S. ad una temperatura uguale o superiore a 100 °C e, ad una temperatura inferiore al suo punto d'infiammabilità (compresi metallo fuso, sali fusi, ecc.)
Materie trasportate a caldo — solide	M10	3258	SOLIDO TRASPORTATO A CALDO, N.A.S. ad una temperatura uguale o superiore a 240 °C
Altre materie che presentano un pericolo durante il trasporto ma che non rispondono alle definizioni di nessun'altra classe	M11		Nessuna rubrica collettiva. Sole le materie elencate nella Tabella A del capitolo 3.2 sono sottoposte alle disposizioni relative alla classe 9 con questo codice di classificazione, vale a dire:
		1841	1-AMMINOETANOLO
		1931	DITIONITO DI ZINCO (IDROSOLFITO DI ZINCO)
		1941	DIBROMODIFLUOROMETANO
		1990	BENZALDEIDE
		2969	GRANI DI RICINO o
		2969	FARINA DI RICINO o
		2969	PANELLI DI RICINO o
		2969	GRANI DI RICINO IN FIOCCHI
		3316	CONFEZIONI CHIMICHE o
		3316	CONFEZIONI DI PRONTO SOCCORSO

2.2.9.4. Materie già classificate come pericolose per l'ambiente che non rientrano in nessun'altra classe né in rubriche della classe 9 diverse dalle rubriche nn. ONU 3077 o 3082

n. ONU 3082 MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.

— *Materie liquide inquinanti per l'ambiente acquatico*

— Acrilato di decile

— Acrilato d'isodecile

— Ciflutrina

COPIA TRATTA

— alfa-Cipermetrina
— 1-Cloroottano
— 1,6-Dicloroesano
— Diisopropilbenzeni
— Fosfati di triarile
— Fosfati di tricresile
— Fosfato di cresile e di difenile
— Fosfato d'isodecile e di difenile
— Fosfato di trixilenile
— Ftalato di butile e di benzile
— Ftalato di di-n-butile
— Malathion
— Nitrato d'isottile
— Paraffine clorurate (C_{10}-C_{13})
— Poli(3,6)etossilato d'alcol C_6-C_{17} (secondario)
— Poli(1,3)etossilato d'alcol C_{12}-C_{15}
— Poli(1,6)etossilato d'alcol C_{13}-C_{15}
— Resmetrina
— Trietilbenzene

n. ONU 3077 MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.

— *Materie solide inquinanti per l'ambiente acquatico*
— Bromuro di zinco
— Cloroexidina
— Cloruro mercuroso (calomelano)
— p-Diclorobenzene
— Difenile
— Etere difenilico
— Fosfato di tributilstagno
— Ossido di fenbutatina
— Paraffine clorurate (C_{10}-C_{13}).

CAPITOLO 2.3

Metodi di prova

2.3.0. *Generalità*

Salvo disposizioni contrarie nel capitolo 2.2 o nel presente capitolo, i metodi di prova da utilizzare per la classificazione delle merci pericolose sono quelli descritti nel Manuale delle prove e dei criteri.

2.3.1. *Prova d'essudazione degli esplosivi da mina di tipo A*


2.3.1.1. Gli esplosivi da mina di tipo A (n. ONU 0081), se contengono più del 40 % d'esteri nitrici liquidi, devono soddisfare, oltre alle prove indicate nel Manuale delle prove e dei criteri, la seguente prova d'essudazione.

2.3.1.2. L'apparecchio per la prova d'essudazione degli esplosivi da mina (Figure da 1 a 3) si compone di un cilindro cavo, di bronzo. Questo cilindro, che è chiuso da un lato con un piatto dello stesso metallo, ha un diametro interno di 15,7 mm e una profondità di 40 mm. Sulla superficie laterale sono praticati 20 fori da 0,5 mm di diametro (4 serie di 5 fori). Un pistone di bronzo, cilindrico per una lunghezza di 48 mm e alto in totale 52 mm, deve potere scivolare nel cilindro disposto verticalmente; questo pistone, di diametro 15,6 mm, è caricato con 2 220 g, al fine di produrre una pressione di 120 kPa (1,2 bar) sulla base del cilindro.

2.3.1.3. Si forma, con una quantità da 5 a 8 g d'esplosivo da mina, un piccolo cilindro lungo 30 mm e di diametro 15 mm, lo si avvolge con tela molto fine e lo si pone nel cilindro; lo si colloca sotto il pistone e la sua massa di carico, affinché l'esplosivo da mina sia sottoposto ad una pressione di 120 kPa (1,2 bar). Si annota il tempo occorrente per fare comparire le prime tracce di gocce oleose (nitroglicerina) all'esterno dei fori del cilindro.

2.3.1.4. L'esplosivo da mina si considera come soddisfacente se il tempo che occorre prima dell'apparizione dei trasudamenti liquidi è superiore a 5 minuti, avendo fatto la prova ad una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

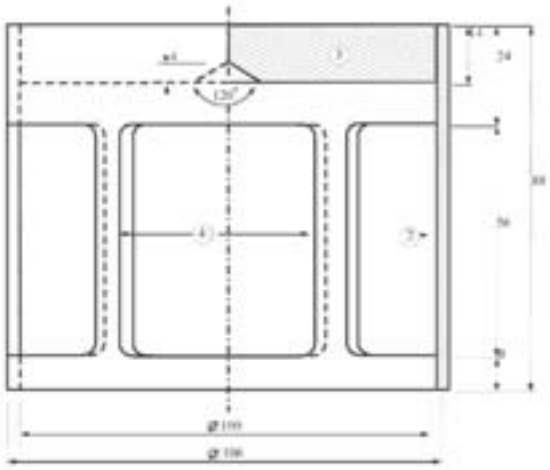

Prova d'essudazione dell'esplosivo

Fig. 1: Carico a forma di maniglia, massa 2 220 g, capace d'essere sospeso sul pistone di bronzo




Fig. 2: Pistone cilindrico di bronzo, dimensioni in mm

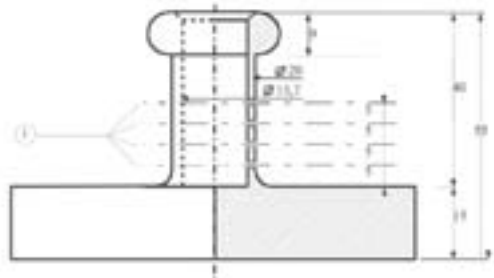


Fig. 3: Cilindro cavo di bronzo, chiuso da un lato; vista in pianta e sezione verticale, dimensioni in mm

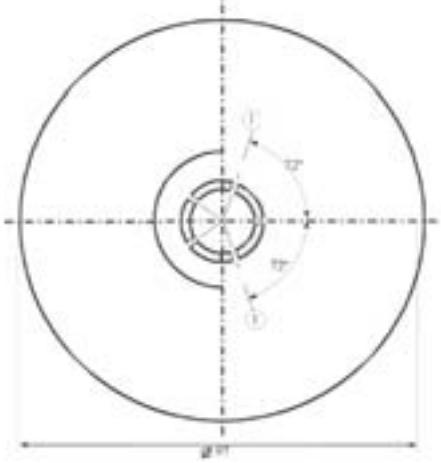


Fig. da 1 a 3

(1) 4 serie di 5 fori di 0,5 ∅

(2) rame

(3) placca di piombo con incavo centrale nella faccia inferiore

(4) 4 aperture, circa 46 × 56 ripartite regolarmente sulla periferia

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA

2.3.2. *Prove relative alle miscele di nitrocellulosa della classe 4.1*

2.3.2.1. La nitrocellulosa scaldata per mezz'ora a 132 °C non deve sviluppare vapori nitrosi giallo bruni (gas nitrosi) visibili. La temperatura d'accensione deve essere superiore a 180 °C. Cfr. da 2.3.2.3 a 2.3.2.8, 2.3.2.9 a) e 2.3.2.10 qui di seguito.

2.3.2.2. Tre grammi di nitrocellulosa plastificata, scaldati per un'ora a 132 °C non devono sviluppare vapori nitrosi giallo bruni (gas nitrosi) visibili. La temperatura d'accensione deve essere superiore a 170 °C. Cfr. da 2.3.2.3 a 2.3.2.8, 2.3.2.9 b) e 2.3.2.10 qui di seguito.

2.3.2.3. Le modalità d'esecuzione delle prove indicate qui di seguito sono applicabili quando sorgano divergenze d'opinioni sull'ammissibilità delle materie al trasporto stradale.

2.3.2.4. Se si seguono altri metodi o modalità d'esecuzione delle prove per la verifica delle condizioni di stabilità indicate qui di seguito nella presente sezione, questi metodi devono condurre ad un giudizio analogo a quello cui si potrebbe arrivare con i metodi qui di seguito indicati.

2.3.2.5. Durante l'esecuzione delle prove di stabilità mediante riscaldamento, indicate qui di seguito, la temperatura della stufa contenente il campione provato non deve discostarsi più di 2 °C dalla temperatura fissata; la durata della prova deve essere rispettata con tolleranza di due minuti quando la prova deve essere di 30 minuti o di 60 minuti. La stufa deve essere tale che, dopo l'introduzione del campione, la temperatura torni al suo valore di regime al massimo in 5 minuti.

2.3.2.6. Prima d'essere sottoposti alle prove del 2.3.2.9 e 2.3.2.10 qui di seguito, i campioni devono essere asciugati per almeno 15 ore, a temperatura ambiente, in un essiccatore da vuoto provvisto di cloruro di calcio fuso e granulato; la materia deve essere disposta in uno strato sottile; a tale scopo le materie che non sono né in polvere né fibrose devono essere macinate, o grattate, o tagliate in pezzi di piccole dimensioni. La pressione nell'essiccatore deve essere inferiore a 6,5 kPa (0,065 bar).

2.3.2.7. Prima d'essere asciugate nelle condizioni indicate al 2.3.2.6 qui sopra, le materie conformi al 2.3.2.2 qui sopra, devono essere sottoposte ad una preasciugatura in una stufa ben ventilata, a 70 °C, finché la perdita di massa per quarto d'ora non sia inferiore allo 0,3 % della massa iniziale.

2.3.2.8. La nitrocellulosa debolmente nitrata conforme al 2.3.2.1 qui sopra, deve prima di tutto subire un'asciugatura preventiva nelle condizioni indicate al 2.3.2.7 qui sopra; l'asciugatura deve essere eseguita mediante una permanenza d'almeno 15 ore in un essiccatore provvisto d'acido solforico concentrato.

2.3.2.9. Prova di stabilità chimica al calore

a) Prova sulle materie definite al 2.3.2.1 qui sopra

i) In ciascuna delle due provette di vetro aventi le seguenti dimensioni:

lunghezza 350 mm

diametro interno 16 mm

spessore della parete 1,5 mm

si introduce 1 g della materia asciugata sul cloruro di calcio (l'asciugatura deve essere effettuata, se necessario, riducendo la materia in pezzi di peso unitario non superiore a 0,05 g). Le due provette, completamente coperte, senza che la chiusura offra resistenza, devono essere, in seguito introdotte in una stufa che permetta la visibilità d'almeno 4/5 della loro lunghezza e mantenute ad una temperatura costante di 132 °C per 30 minuti. Si osserva se, durante tale lasso di tempo, si svolgono gas nitrosi, allo stato di vapori giallo bruni, particolarmente ben visibili su uno sfondo bianco;

ii) La materia è reputata stabile se tali vapori sono assenti;

b) Prova sulla nitrocellulosa plastificata (cfr. 2.3.2.2)

i) Si introducono 3 g di nitrocellulosa plastificata in provette di vetro analoghe a quelle indicate alla lettera a) che sono, in seguito, poste in una stufa mantenuta ad una temperatura costante di 132 °C;

ii) Le provette contenenti la nitrocellulosa plastificata devono essere mantenute nella stufa per 1 ora. Durante tale periodo non devono essere visibili vapori nitrosi giallo bruno (gas nitrosi). Osservazione e valutazione come alla lettera a).

2.3.2.10. Temperatura d'accensione (cfr. 2.3.2.1 e 2.3.2.2)

a) La temperatura d'accensione è determinata riscaldando 0,2 g di materia contenuta in una provetta di vetro immersa in un bagno di lega di Wood. La provetta è posta nel bagno quando questo raggiunge 100 °C. La temperatura del bagno è quindi elevata progressivamente di 5 °C al minuto;

b) Le provette devono avere le seguenti dimensioni:

lunghezza 125 mm

diametro interno 15 mm

spessore della parete 0,5 mm

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

e devono essere immerse ad una profondità di 20 mm;

c) La prova deve essere ripetuta tre volte, annotando ogni volta la temperatura alla quale si produce un'accensione della materia, vale a dire: combustione lenta o rapida, deflagrazione o detonazione;

d) La temperatura più bassa rilevata nelle tre prove indica la temperatura d'accensione.

2.3.3. *Prove relative ai liquidi infiammabili delle classi 3, 6.1 e 8*

2.3.3.1. Prova per determinare il punto d'infiammabilità

2.3.3.1.1. Il punto d'infiammabilità deve essere determinato per mezzo di uno dei seguenti apparecchi:

a) Abel

b) Abel-Pensky

c) Tag

d) Pensky-Martens

e) Apparecchio conforme alle norme ISO 3679:1983 o ISO 3680:1983.

2.3.3.1.2. Per determinare il punto d'infiammabilità di pitture, colle e prodotti viscosi simili contenenti solventi, possono essere utilizzati solo apparecchi e metodi di prova che siano appropriati alla determinazione del punto d'infiammabilità di liquidi viscosi, conformemente alle seguenti norme:

a) ISO 3679:1983

b) ISO 3680:1983

c) ISO 1523:1983

d) DIN 53213:1978, prima parte.

2.3.3.1.3. I metodi d'esecuzione devono essere basati su un metodo d'equilibrio o di non equilibrio.

2.3.3.1.4. Per i metodi d'esecuzione basati su un metodo d'equilibrio, cfr.:

a) ISO 1516:1981

b) ISO 3680:1983

c) ISO 1523:1983

d) ISO 3679:1983.

2.3.3.1.5. I metodi d'esecuzione basati su un metodo di non equilibrio, sono i seguenti:

a) per l'apparecchio di Abel, cfr.:

i) Norma britannica BS 2000, parte 170:1995;

ii) Norma francese NF M07-011:1988;

iii) Norma francese NF T66-009:1969.

b) per l'apparecchio di Abel-Pensky, cfr.:

i) Norma tedesca DIN 51755, parte 1:1974 (per temperature comprese tra 5 °C e 65 °C);

ii) Norma tedesca DIN 51755, parte 2:1978 (per temperature inferiori a 5 °C);

iii) Norma francese NF M07-036:1984.

c) per l'apparecchio Tag, cfr. la norma americana ASTM D 56:1993.

d) per l'apparecchio Pensky-Martens, cfr.:

i) Norma internazionale ISO 2719:1988;

ii) Norma europea EN 22719 in ciascuna delle sue versioni nazionali (per esempio BS 2000, parte 404/EN 22719):1994;

iii) Norma americana ASTM D 93:1994;

iv) Norma dell'Istituto del petrolio IP 34:1988.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.3.3.1.6. I metodi d'esecuzione elencati al 2.3.3.1.4 e 2.3.3.1.5 devono essere utilizzati solo per intervalli di punti d'infiammabilità specificati per ciascuno dei metodi. Per scegliere un metodo si devono esaminare le possibilità di reazioni chimiche tra la materia e il porta-campione. Fatti salvi i requisiti di sicurezza, l'apparecchio deve essere sistemato in un luogo privo di correnti d'aria. Per ragioni di sicurezza, si deve utilizzare, per i perossidi organici e le materie autoreattive (anche chiamate materie «energetiche») o per le materie tossiche, un campione di volume ridotto, di circa 2 ml.

2.3.3.1.7. Quando il punto d'infiammabilità, determinato mediante un metodo di non equilibrio conformemente al 2.3.3.1.5, risulta essere 23 °C ± 2 °C o 61 °C ± 2 °C, deve essere confermato mediante un metodo d'equilibrio conformemente al 2.3.3.1.4.

2.3.3.1.8. In caso di contestazione sulla classificazione di un liquido infiammabile, deve essere accettato il valore di classificazione proposto dallo speditore se, durante una controprova di determinazione del punto d'infiammabilità, si ottiene un risultato che non si discosta più di 2 °C dai limiti fissati al 2.2.3.1. Se la differenza è superiore a 2 °C, si deve procedere ad una seconda controprova e si deve ritenere valido il più basso tra i valori ottenuti tra le due controprove.

2.3.3.2. Prova per determinare il tenore di perossido

La determinazione del tenore di perossido in un liquido si deve fare come segue:

Si versa in un matraccio di Erlenmeyer una massa «p» (di circa 5 g, pesata con una precisione di 0,01 g) del liquido da titolare; si aggiungono 20 cm^3 d'anidride acetica e circa 1 g d'ioduro di potassio solido polverizzato; si agita il matraccio e, dopo 10 minuti, lo si scalda a 60 °C per 3 minuti. Dopo averlo lasciato raffreddare per 5 minuti, si aggiungono 25 cm^3 d'acqua. Si lascia a riposo per mezz'ora, poi si titola lo iodio liberato per mezzo di una soluzione decinormale d'iposolfito di sodio, senza addizionare un indicatore; la completa decolorazione indica la fine della reazione. Se «n» è il numero di cm^3 di soluzione d'iposolfito necessari, la percentuale di perossido (espressa come H_2O_2) che contiene il campione è ottenuta dalla formula: $\frac{17n}{100p}$

2.3.4. *Prova per determinare la fluidità*

Per determinare la fluidità delle materie e miscele liquide, viscose o pastose, si applica il seguente metodo.

2.3.4.1. Apparecchio di prova

Penetrometro commerciale secondo la norma ISO 2137:1985 con un'asta guida di 47,5 g ± 0,05 g; disco forato di duralluminio con fori conici, avente massa di 102,5 g ± 0,05 g (cfr. figura 1); recipiente di penetrazione destinato a ricevere il campione avente diametro interno da 72 mm a 80 mm.

2.3.4.2. Procedura di prova

Si versa il campione nel recipiente di penetrazione almeno mezz'ora prima della misura. Dopo avere chiuso ermeticamente il recipiente, lo si lascia a riposo fino alla misura. Si scalda il campione nel recipiente di penetrazione, chiuso ermeticamente, a 35 °C ± 0,5 °C, poi lo si pone sul piatto del penetrometro poco prima della misura (al massimo 2 minuti). Si applica allora la punta S del disco forato sulla superficie del liquido e si misura la profondità di penetrazione in funzione del tempo.

2.3.4.3. Valutazione dei risultati

Una materia è pastosa se, una volta che la punta S è stata sistemata sulla superficie del campione, la penetrazione indicata dal quadrante di misura:


a) è inferiore a 15,0 mm ± 0,3 mm, dopo una durata di carico di 5 s ± 0,1 s, oppure

b) è superiore a 15,0 mm ± 0,3 mm, dopo una durata di carico di 5 s ± 0,1 s, ma dopo un nuovo periodo di 55 s ± 0,5 s, la penetrazione supplementare è inferiore a 5 mm ± 0,5 mm.

Nota: Nel caso di campioni aventi un punto di scorrimento, è spesso impossibile ottenere una superficie a livello costante nel recipiente di penetrazione e, di conseguenza, stabilire chiaramente le condizioni iniziali di misura per il contatto con la punta S. Inoltre, per alcuni campioni, l'impatto del disco forato può provocare una deformazione elastica della superficie, che, nei primi secondi, dà l'impressione di una penetrazione più profonda. In questi casi, può essere appropriato valutare i risultati secondo la precedente lettera b).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Figura 1 — Penetrometro

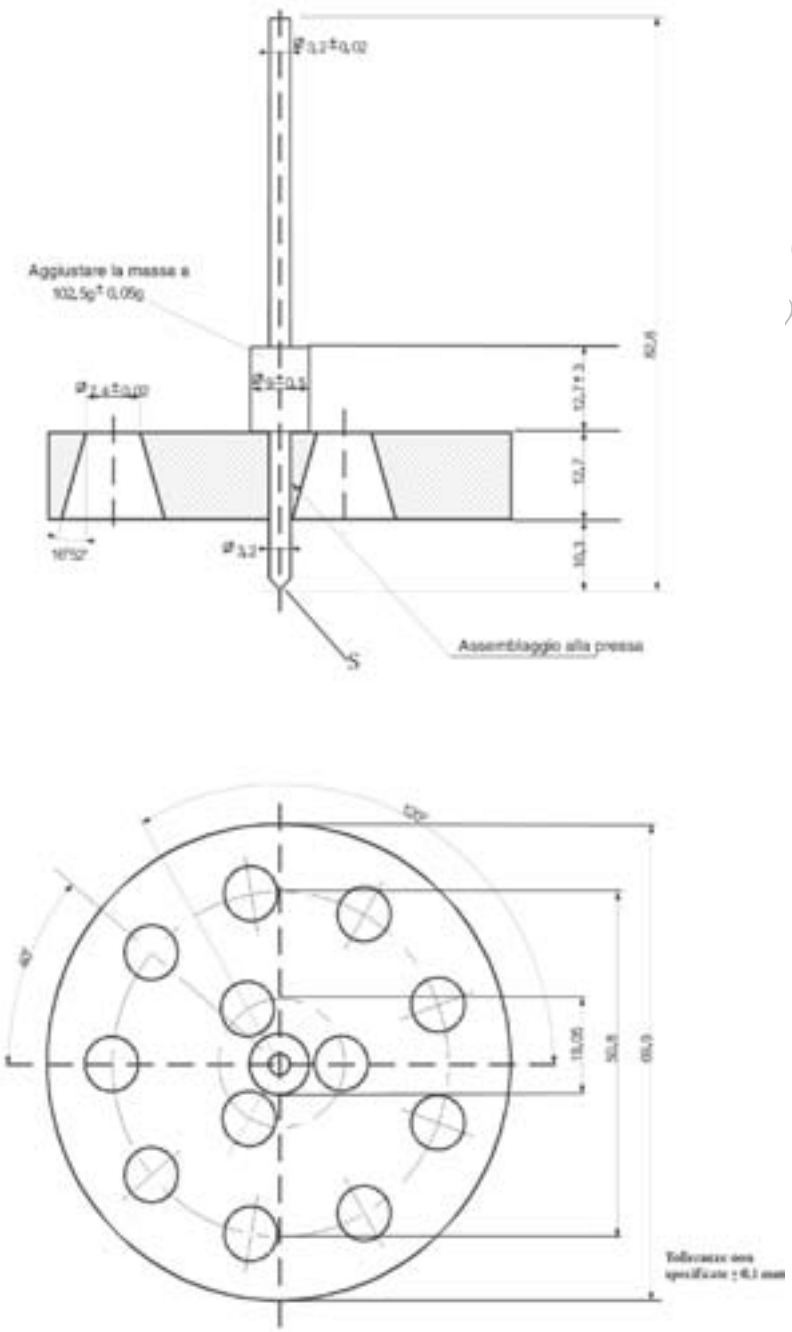

COPIA TRA ON-LINE

2.3.5. *Prove per determinare l'ecotossicità, la persistenza e la bioaccumulazione di materie nell'ambiente acquatico in previsione della loro assegnazione alla classe 9*

Nota: I metodi di prova utilizzati devono corrispondere a quelli adottati dall'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE) e dalla Commissione Europea. Nel caso siano utilizzati altri metodi, dovrà obbligatoriamente trattarsi di metodi internazionalmente riconosciuti, equivalenti a quelli dell'OCSE e della Commissione Europea, e definiti nei processi verbali di prova.

2.3.5.1. Tossicità acuta per i pesci

Questa prova ha lo scopo di determinare la concentrazione che provoca una mortalità del 50 % della specie sottoposta alla prova. Si tratta del valore CL_{50}, vale a dire la concentrazione della materia nell'acqua che provoca la morte del 50 % del gruppo di pesci sottoposti alla prova per una durata d'almeno 96 ore. Le specie di pesci appropriate sono le seguenti: rombo rigato (*Brachydanio rerio*), vairone a testa grossa (*Pimephales promelas*) e trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*).

I pesci sono esposti alla materia sottoposta alla prova, aggiungendola all'acqua in concentrazioni variabili (più un controllo). Sono effettuati rilevamenti almeno ogni 24 ore. Al termine del periodo d'esposizione di 96 ore e, se possibile, ad ogni rilevamento, si calcola la concentrazione che causa la morte del 50 % dei pesci. Si determina inoltre la concentrazione senza effetti osservabili (NOEC) a 96 ore.

2.3.5.2. Tossicità acuta per le dafnie

Questa prova ha lo scopo di determinare la concentrazione effettiva della materia nell'acqua che rende il 50 % delle dafnie incapaci di nuotare (CE_{50}). Gli organismi di prova appropriati sono la *dafnia magna* e la *dafnia pulex*. Le dafnie sono esposte per 48 ore alla materia sottoposta alla prova, aggiungendola all'acqua in concentrazioni variabili. Si determina inoltre la concentrazione senza effetti osservabili (NOEC) a 48 ore.

2.3.5.3. Inibizione della crescita delle alghe

Questa prova ha lo scopo di determinare l'effetto di un prodotto chimico sulla crescita delle alghe in condizioni normalizzate. Durante 72 ore, si confronta la modificazione della biomassa e il tasso di crescita delle alghe nelle stesse condizioni, ma in assenza del prodotto chimico sottoposto alla prova. I risultati sono espressi in termini di concentrazione effettiva che riduca del 50 % sia il tasso di crescita delle alghe (CI_{50r}) sia la formazione della biomassa (CI_{50b}).

2.3.5.4. Prove di facile biodegradabilità

Queste prove hanno lo scopo di determinare il grado di biodegradazione nelle condizioni aerobiche normalizzate. La materia sottoposta alla prova è aggiunta in basse concentrazioni ad un brodo di cultura contenente batteri aerobici. Si osserva l'evoluzione della degradazione per 28 giorni determinando il parametro specificato nel metodo di prova usato. Esistono più metodi di prova equivalenti. I parametri comprendono la diminuzione del carbonio organico disciolto (COD), lo sviluppo di diossido di carbonio (CO_2) e la perdita d'ossigeno (O_2).

Una materia è considerata come facilmente biodegradabile se, in 28 giorni al massimo, sono soddisfatti i seguenti criteri 10 giorni dopo che il livello di degradazione ha raggiunto il 10 % per la prima volta:

Diminuzione di COD: 70 %

Sviluppo di CO_2: 60 % della produzione teorica di CO_2

Perdita di O_2: 60 % della domanda teorica di O_2.

Se questi criteri non sono soddisfatti, la prova può essere proseguita oltre i 28 giorni, ma in tal caso il risultato rappresenterà la biodegradabilità intrinseca della materia sottoposta alla prova. Ai fini della assegnazione, è normalmente richiesto il risultato di «facile» biodegradabilità.

Quando sono conosciute le sole COD e BOD_5, la materia sottoposta alla prova è considerata come facilmente biodegradabile se il rapporto

$$\frac{DBO_5}{DCO} \geq 0,5$$

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La BOD (*domanda biochimica d'ossigeno*) si definisce come la massa d'ossigeno disciolta necessaria al processo d'ossidazione biochimica, nelle condizioni prescritte, di uno specifico volume di soluzione della materia. Il risultato si esprime in grammi di BOD per grammo di materia sottoposta alla prova. La prova dura normalmente 5 giorni (BOD_5), ed è effettuata secondo una procedura di prova nazionale normalizzata.

La COD (*domanda chimica d'ossigeno*) serve a misurare l'ossidabilità di una materia espressa come quantità equivalente d'ossigeno di un reattivo ossidante consumato dalla materia in determinate condizioni di laboratorio. I risultati sono espressi in grammi di COD per grammo di materia. Si può utilizzare una procedura di prova nazionale normalizzata.

2.3.5.5. Prove per la capacità di bioaccumulazione

2.3.5.5.1. Queste prove hanno lo scopo di determinare la capacità di bioaccumulazione o mediante il rapporto all'equilibrio tra la concentrazione (c) della materia in un solvente e quella nell'acqua, o mediante il fattore di bioconcentrazione (BCF).

2.3.5.5.2. Il rapporto all'equilibrio tra la concentrazione (c) della materia in un solvente e quella nell'acqua si esprime normalmente in $\log_{10}$. Il solvente deve avere una miscibilità trascurabile con l'acqua e la materia non deve ionizzare nell'acqua. Il solvente normalmente utilizzato è il n-ottanolo.

Nel caso del n-ottanolo e dell'acqua, il risultato è il seguente:

$$\log P_{ow} = \log_{10}\left[\frac{c_o}{c_w}\right]$$

ove P_{ow} è il coefficiente di partizione ottenuto dividendo la concentrazione della materia nel n-ottanolo (c_o) e la concentrazione nell'acqua (c_w). Se il log $P_{ow} \geq 3$ la materia ha una capacità di bioaccumulazione.

2.3.5.5.3. Il fattore di bioconcentrazione (BCF) si definisce come il rapporto all'equilibrio tra la concentrazione della materia in esame nei pesci (c_f) e la concentrazione nell'acqua (c_w):

$$BCF = \frac{(c_f)}{(c_w)}.$$

Il principio della prova consiste nell'esporre i pesci ad una soluzione o dispersione nell'acqua della materia in concentrazioni note. Le prove possono essere effettuate in flusso continuo o secondo la procedura statica o semi-statica, secondo la procedura di prova scelta, in funzione delle proprietà della materia sottoposta alla prova. I pesci sono esposti alla materia per un dato periodo, seguito da un periodo senza ulteriore esposizione. Durante il secondo periodo si misura l'aumento della materia nell'acqua, vale a dire il grado d'escrezione o di depurazione.

(I dettagli delle differenti procedure di prova e il metodo di calcolo del fattore di bioconcentrazione sono spiegati nelle Linee guida dell'OCSE per le prove di prodotti chimici, metodi da 305A a 305E, 12 maggio 1981).

2.3.5.5.4. Un materia può avere un log P_{ow} uguale o superiore a 3 e un fattore di bioconcentrazione inferiore a 100. Questo indicherebbe una capacità di bioaccumulazione debole, quasi nulla. In caso di dubbio, il fattore di bioconcentrazione ha la precedenza sul log P_{ow}, come indicato al 2.3.5.7 nel diagramma di flusso della procedura da seguire.

2.3.5.6. Criteri

Una materia può essere considerata come inquinante del mezzo acquatico se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

il minore dei valori della CL_{50} (96 ore) per i pesci, della CE_{50} (48 ore) per le dafnie o della CI_{50} (72 ore) per le alghe


— è inferiore o uguale a 1 mg/l;

— è superiore a 1 mg/l ma inferiore o uguale a 10 mg/l, e la materia non è facilmente biodegradabile;

— è superiore a 1 mg/l ma inferiore o uguale a 10 mg/l, e il log P_{ow} è superiore o uguale a 3,0 (salvo se il fattore di bioconcentrazione determinato sperimentalmente è inferiore o uguale a 100).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.3.5.7. Procedura da seguire

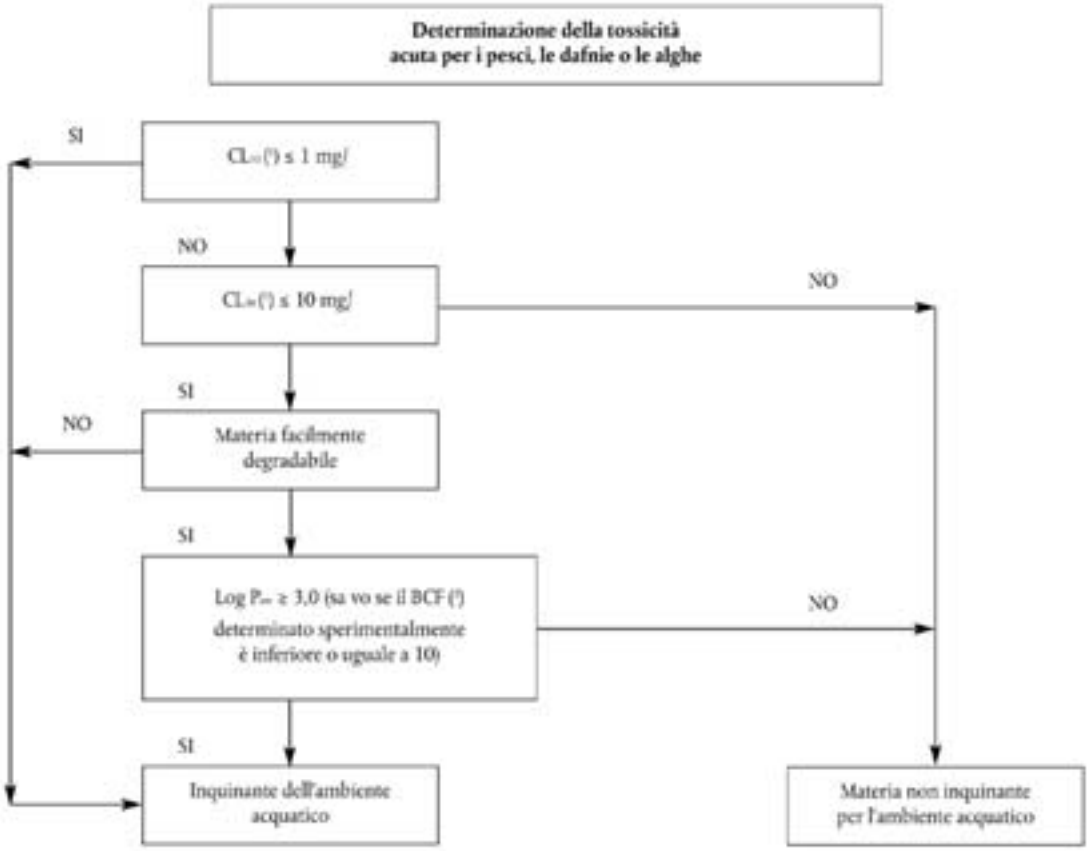

(1) Il minore dei valori della CL_{50} (96 ore), della CE_{50} (48 ore) o della CI_{50} (72 ore), secondo il caso.

(2) BCF = fattore di bioconcentrazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL

Parte 3

LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE, DISPOSIZIONI SPECIALI, ESENZIONI RELATIVE ALLE MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITÀ LIMITATE

CAPITOLO 3.1

Generalità

3.1.1. *Introduzione*

Oltre le disposizioni previste o richiamate nelle Tabelle di questa parte, si devono rispettare le disposizioni generali di ogni altra parte, capitolo e/o sezione. Queste disposizioni generali non figurano nelle Tabelle. Quando una disposizione generale contraddice una disposizione speciale, quest'ultima prevale.

3.1.2. *Designazione ufficiale di trasporto*

3.1.2.1. La designazione ufficiale di trasporto è la parte della rubrica che descrive con la maggior precisione le merci della Tabella A del capitolo 3.2 ed è in maiuscolo (i numeri, le lettere greche, le indicazioni in lettere minuscole «sec-», «ter-», «m-», «n-», «o-» e «p-» formano parte integrante della designazione). Un'altra designazione ufficiale di trasporto può figurare tra parentesi di seguito alla designazione ufficiale di trasporto principale (per esempio ETANOLO (ALCOL ETILICO)). Non sono da considerare come elementi della designazione ufficiale di trasporto le parti della rubrica in minuscolo.

3.1.2.2. Se le congiunzioni «e» o «o» sono in minuscolo o se alcune parti del nome sono separate da virgole, non è necessario scrivere la denominazione integralmente sul documento di trasporto o sui marchi dei colli. Questo è il caso, in particolare, quando una combinazione di più rubriche distinte figura sotto lo stesso numero ONU. Per illustrare il modo con cui la designazione ufficiale di trasporto è scelta in questi casi, si possono dare i seguenti esempi:

a) N. ONU 1057 ACCENDINI o RICARICHE PER ACCENDINI. Si riterrà come designazione ufficiale di trasporto quella, tra le seguenti designazioni, che risulterà più appropriata:

ACCENDINI

RICARICHE PER ACCENDINI;

b) N. ONU 3207 COMPOSTO ORGANOMETALLICO o COMPOSTO ORGANO-METALLICO, IN SOLUZIONE o IN DISPERSIONE, IDROREATTIVO, INFIAMMABILE, N.A.S. Come designazione ufficiale di trasporto si sceglierà quella che risulterà più appropriata, tra le seguenti possibili combinazioni:

COMPOSTO ORGANOMETALLICO IDROREATTIVO, INFIAMMABILE, N.A.S.

COMPOSTO ORGANOMETALLICO IN SOLUZIONE, IDROREATTIVO, INFIAMMA-BILE, N.A.S.

COMPOSTO ORGANOMETALLICO IN DISPERSIONE, IDROREATTIVO, INFIAMMA-BILE, N.A.S.

Ognuna di queste designazioni deve essere completata dal nome tecnico della merce (cfr. 3.1.2.6.1).

3.1.2.3. La designazione ufficiale di trasporto può essere utilizzata al singolare o al plurale come appropriato. Inoltre, se questa designazione contiene dei termini che ne precisano il senso, l'ordine di successione di questi termini nella documentazione o sui marchi dei colli è lasciata alla scelta dell'interessato. Per esempio, in luogo di «DIMETILAMMINA IN SOLUZIONE ACQUOSA», si può eventualmente indicare «SOLUZIONE ACQUOSA DI DIMETILAMMINA». Per le merci della classe 1 si possono utilizzare nomi commerciali o militari che contengono la designazione ufficiale di trasporto completati da un testo descrittivo.

3.1.2.4. Salvo che non figuri già in lettere maiuscole nella denominazione indicata nella Tabella A del capitolo 3.2, si deve aggiungere, alla designazione ufficiale di trasporto, il termine qualificante «LIQUIDO» o «SOLIDO», quando una materia nominativamente menzionata può, a causa di stati fisici differenti dei suoi diversi isomeri, essere un liquido o un solido (per esempio DINITROTOLUENI LIQUIDI; DINITROTOLUENI SOLIDI).

3.1.2.5. Salvo che non figuri già in lettere maiuscole nella denominazione indicata nella Tabella A del capitolo 3.2, si deve aggiungere il termine qualificante «FUSO» nella designazione ufficiale di trasporto quando una materia che è un solido secondo la definizione data al 1.2.1 è presentata al trasporto allo stato fuso (per esempio ALCHILFENOLO SOLIDO, N.A.S., FUSO).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3.1.2.6. Nomi generici o designazione «non altrimenti specificata» (N.A.S.)

3.1.2.6.1. Ai fini della documentazione e della marcatura dei colli, quando è utilizzata una designazione ufficiale di trasporto «N.A.S.» o «generica», la designazione ufficiale di trasporto deve essere completata dalla denominazione tecnica, chimica o biologica della merce, a meno che una legge nazionale o una convenzione internazionale ne vieti la divulgazione nel caso di una materia sottoposta a controllo. In particolare, nel caso di rubriche «N.A.S.» o «generiche» per le quali queste informazioni supplementari sono considerate necessarie, è indicata la disposizione speciale 274 nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2.

3.1.2.6.1.1. La denominazione tecnica, chimica o biologica (cfr. definizione al 1.2.1) deve figurare tra parentesi immediatamente di seguito alla designazione ufficiale di trasporto. Deve essere un nome chimico riconosciuto o un altro nome utilizzato correntemente nei manuali, riviste e testi scientifici e tecnici. I nomi commerciali non devono essere utilizzati a questo scopo. Nel caso dei pesticidi, possono essere utilizzati soltanto i nomi comuni ISO, gli altri nomi riportati nelle linee guida per la classificazione dei pesticidi in base al rischio dell'OMS o il o i nomi delle materie attive.

3.1.2.6.1.2. Quando una miscela di merci pericolose è descritta da una delle rubriche «N.A.S.» o «generiche» per le quali è indicata la disposizione speciale 274 nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2, è sufficiente indicare i due componenti che più concorrono al o ai pericoli della miscela, a meno che una legge nazionale o una convenzione internazionale ne vieti la divulgazione nel caso di una materia sottoposta a controllo. Se il collo contenente una miscela reca l'etichetta di un rischio sussidiario, una delle due denominazioni tecniche figuranti tra parentesi deve essere la denominazione del costituente che impone l'etichetta di rischio sussidiario.

Nota Cfr. 5.4.1.2.2.

3.1.2.6.1.3. Esempi che illustrano il modo con il quale la designazione ufficiale di trasporto è completata dalla denominazione tecnica, chimica o biologica della merce nelle rubriche N.A.S., sono:

N. ONU 2003 METALLO ALCHILI IDROREATTIVI, N.A.S. (trimetilgallio)

N. ONU 2902 PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S. (drazoxolon).

3.1.2.7. Miscele e soluzioni contenenti una merce pericolosa

Quando le miscele e soluzioni devono essere considerate come la merce pericolosa nominativamente menzionata conformemente alle disposizioni del 2.1.3.3 relative alla classificazione, il termine qualificante «SOLUZIONE» o «MISCELA», secondo il caso, deve essere aggiunto alla designazione ufficiale di trasporto, per esempio «ACETONE IN SOLUZIONE». Inoltre, può essere indicata la concentrazione della soluzione o della miscela, per esempio «ACETONE IN SOLUZIONE AL 75 %».

CAPITOLO 3.2

Liste delle merci pericolose

3.2.1. *Tabella A: Lista delle merci pericolose*

Spiegazioni

In generale ogni riga della Tabella A del presente capitolo concerne la o le materie, il o gli oggetti corrispondenti ad uno specifico numero ONU. Tuttavia, se alcune materie o oggetti hanno proprietà chimiche, fisiche e/o condizioni di trasporto differenti, possono essere utilizzate più righe consecutive per lo stesso numero ONU.

Ogni colonna della Tabella A è relativa ad un soggetto specifico come indicato nelle seguenti note esplicative. All'intersezione delle colonne e delle righe (caselle), si trovano le informazioni concernenti la questione trattata in questa colonna, per la o le materie, il o gli oggetti di questa riga:

— le prime quattro caselle indicano la o le materie, il o gli oggetti appartenenti a questa riga (una informazione aggiuntiva può essere data dalle disposizioni speciali indicate nella colonna (6));

— le caselle successive indicano le disposizioni speciali applicabili, sotto forma completa o di codice. I codici rinviano alle informazioni dettagliate che figurano nella parte, capitolo, sezione e/o la sottosezione indicata nelle seguenti note esplicative. Una casella vuota indica che non ci sono disposizioni speciali e che sono applicabili le sole disposizioni generali, o che è in vigore la restrizione di trasporto indicata nelle note esplicative.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Le disposizioni generali applicabili non sono menzionate nelle corrispondenti celle. Le note esplicative qui di seguito indicano, per ogni colonna, la o le parti, il o i capitoli, la o le sezioni e/o la o le sottosezioni dove esse si trovano.

Note esplicative per ogni colonna:

Colonna (1) «Numero ONU»

Contiene il numero ONU:

— della materia o dell'oggetto pericoloso se un numero ONU specifico è stato assegnato a questa materia od oggetto, oppure

— della rubrica generica o n.a.s. alla quale le materie od oggetti pericolosi non nominativamente menzionati devono essere assegnati conformemente ai criteri («albero delle decisioni») della parte 2.

Colonna (2) «Denominazione e descrizione»

Contiene, in maiuscolo, il nome della materia o dell'oggetto se gli è stato assegnato uno specifico numero ONU, o della rubrica generica o n.a.s. alla quale è stato assegnato conformemente ai criteri («albero delle decisioni») della parte 2. Questo nome deve essere utilizzato come designazione ufficiale di trasporto, o se del caso, come parte della designazione ufficiale di trasporto (cfr. le informazioni aggiuntive per la designazione ufficiale di trasporto nella sezione 3.1.2).

Un testo descrittivo in minuscolo è aggiunto dopo la designazione ufficiale di trasporto, per precisare il campo d'applicazione della rubrica se la classificazione e/o le condizioni di trasporto della materia o dell'oggetto possono essere differenti in certe condizioni.

Colonna (3a) «Classe»

Contiene il numero della classe il cui titolo corrisponde alla materia o all'oggetto pericoloso. Questo numero della classe è attribuito conformemente alle procedure e ai criteri della parte 2.

Colonna (3b) «Codice di classificazione»

Contiene il codice di classificazione della materia o dell'oggetto pericoloso.

— Per le materie e gli oggetti pericolosi della classe 1, il codice si compone del numero della divisione e della lettera del gruppo di compatibilità che sono assegnati conformemente alle procedure e ai criteri del 2.2.1.1.4.

— Per le materie e gli oggetti pericolosi della classe 2, il codice si compone di un numero e una o più lettere rappresentanti il gruppo di proprietà pericolose che sono spiegate al 2.2.2.1.2 e 2.2.2.1.3.

— Per le materie e gli oggetti pericolosi delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, i codici sono spiegati al 2.2.x.1.2 ([1]).

— Le materie e gli oggetti pericolosi della classe 7 non hanno un codice di classificazione.

Colonna (4) «Gruppo d'imballaggio»

Indica il o i numeri dei gruppi d'imballaggio (I, II o III) assegnati alla materia pericolosa. Questi numeri dei gruppi d'imballaggio sono assegnati sulla base delle procedure e dei criteri della parte 2. Alcuni oggetti e materie non sono assegnati ad un gruppo di imballaggio.

Colonna (5) «Etichette»

Indica il numero del modello del o delle etichette (cfr. 5.2.2.2 e 5.3.1.7) che devono essere apposte sui colli, contenitori, contenitori cisterna, cisterne mobili, CGEM e veicoli. Tuttavia

— Per le materie od oggetti della classe 7, 7X indica il modello d'etichetta n. 7A, 7B o 7C, secondo il caso, in funzione della categoria (cfr. 2.2.7.8.4 e 5.2.2.1.11.1) o l'etichetta 7D (cfr. 5.3.1.1.3 e 5.3.1.7.2);

— L'etichetta modello n. 11 non è indicata in questa colonna; in ogni caso si deve consultare il 5.2.2.1.12.

Le disposizioni generali in materia di etichettatura (per esempio il numero di etichette o la loro collocazione) sono indicate al 5.2.2.1 per i colli e al 5.3.1 per i contenitori, contenitori cisterna, CGEM, cisterne mobili e veicoli.

Nota Disposizioni speciali indicate nella colonna (6) possono modificare le disposizioni indicate qui sopra per l'etichettatura.

([1]) x = numero della classe della materia o dell'oggetto pericoloso, senza punto di separazione, se del caso applicabile.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Colonna (6) «Disposizioni speciali»

Indica i codici numerici delle disposizioni speciali che devono essere rispettate. Queste disposizioni interessano una vasta gamma di questioni relative al contenuto delle colonne da (1) a (5) (per esempio divieti di trasporto, esenzioni da certe disposizioni, spiegazioni concernenti la classificazione di certe tipologie di merci e disposizioni supplementari sull'etichettatura e la marcatura), e sono elencate nel capitolo 3.3 in ordine numerico. Se la colonna (6) è vuota, nessuna disposizione speciale si applica al contenuto delle colonne da (1) a (5) per le merci pericolose in questione.

Colonna (7) «Quantità limitate»

Contiene un codice alfanumerico avente il seguente significato:

— «LQ0» significa che non c'è alcuna esenzione alle disposizioni di questa direttiva per le merci pericolose imballate in quantità limitate;

— Tutti gli altri codici alfanumerici inizianti con le lettere «LQ» significano che le disposizioni di questa direttiva non sono applicabili se sono soddisfatte le condizioni indicate al capitolo 3.4 (condizioni generali della sezione 3.4.1 e condizioni delle sezioni 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 e 3.4.6, se appropriate, per il codice corrispondente).

Colonna (8) «Istruzioni d'imballaggio»

Contiene i codici alfanumerici delle istruzioni d'imballaggio applicabili:

— I codici alfanumerici inizianti con la lettera «P» designano le istruzioni d'imballaggio per gli imballaggi o i recipienti (ad eccezione dei GIR e dei grandi imballaggi), quelli inizianti con la lettera «R» designano le istruzioni d'imballaggio per gli imballaggi metallici leggeri. Queste istruzioni sono elencate al 4.1.4.1 in ordine numerico e specificano gli imballaggi e i recipienti autorizzati. Esse indicano anche, tra le disposizioni generali d'imballaggio delle sezioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 e le disposizioni particolari d'imballaggio delle sezioni 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 e 4.1.9, quelle che devono essere rispettate. Se la colonna (8) non contiene codici inizianti con la lettera «P» o «R», le merci pericolose in questione non possono essere trasportate in imballaggi;

— I codici alfanumerici inizianti con le lettere «IBC» designano le istruzioni d'imballaggio per i GIR. Queste istruzioni sono elencate al 4.1.4.2 in ordine numerico e specificano i GIR autorizzati. Esse indicano anche, tra le disposizioni generali d'imballaggio delle sezioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 e tra le disposizioni particolari d'imballaggio delle sezioni 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 e 4.1.9 quelle che devono essere rispettate. Se la colonna (8) non contiene codici inizianti con le lettere «IBC», le merci pericolose in questione non possono essere trasportate nei GIR;

— I codici alfanumerici inizianti con le lettere «LP» designano le istruzioni d'imballaggio per i grandi imballaggi. Queste istruzioni sono elencate al 4.1.4.3 in ordine numerico e specificano i grandi imballaggi autorizzati. Esse indicano anche, tra le disposizioni generali d'imballaggio delle sezioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 e le disposizioni particolari d'imballaggio delle sezioni 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 e 4.1.9, quelle che devono essere rispettate. Se la colonna (8) non contiene codici inizianti con le lettere «LP», le merci pericolose in questione non possono essere trasportate nei grandi imballaggi;

— I codici alfanumerici inizianti con le lettere «PR» designano le istruzioni d'imballaggio per i recipienti speciali sotto pressione. Queste istruzioni sono elencate al 4.1.4.4 in ordine numerico e specificano i recipienti sotto pressione autorizzati. Esse indicano anche, tra le disposizioni generali d'imballaggio delle sezioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 e le disposizioni particolari d'imballaggio delle sezioni 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 e 4.1.9, quelle che devono essere rispettate.

Nota Le disposizioni speciali d'imballaggio indicate nella colonna (9a) possono modificare le istruzioni d'imballaggio di cui sopra.

Colonna (9a) «Disposizioni speciali d'imballaggio»

Contiene i codici alfanumerici delle disposizioni speciali d'imballaggio applicabili:

— I codici alfanumerici inizianti con le lettere «PP» o «RR» designano le disposizioni speciali d'imballaggio per gli imballaggi o i recipienti (ad eccezione dei GIR e dei grandi imballaggi), che devono essere rispettate. Esse figurano al 4.1.4.1, alla fine della corrispondente istruzione d'imballaggio (con la lettera «P» o «R») indicata nella colonna (8). Se la colonna (9a) non contiene codici inizianti con le lettere «PP» o «RR», non si applica nessuna delle disposizioni speciali d'imballaggio elencate alla fine della corrispondente istruzione d'imballaggio;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

— I codici alfanumerici inizianti con la lettera «B» designano le disposizioni speciali d'imballaggio per i GIR che devono essere rispettate. Esse figurano al 4.1.4.2, alla fine della corrispondente istruzione d'imballaggio (con le lettere «IBC») indicata nella colonna (8). Se la colonna (9a) non contiene codici inizianti con la lettera «B», non si applica nessuna delle disposizioni speciali d'imballaggio elencate alla fine della corrispondente istruzione d'imballaggio;

— I codici alfanumerici inizianti con la lettera «L» designano le disposizioni speciali d'imballaggio per i grandi imballaggi che devono essere rispettate. Esse figurano al 4.1.4.3 alla fine della corrispondente istruzione d'imballaggio (con le lettere «LP») indicata nella colonna (8). Se la colonna (9a) non contiene codici inizianti con la lettera «L», non si applica nessuna delle disposizioni speciali d'imballaggio elencate alla fine della corrispondente istruzione d'imballaggio.

Colonna (9b) «Disposizioni relative all'imballaggio in comune»

Contiene i codici alfanumerici, inizianti con le lettere «MP», delle disposizioni applicabili all'imballaggio in comune. Queste disposizioni sono presentate al 4.1.10 in ordine numerico. Se la colonna (9b) non contiene nessun codice iniziante con le lettere «MP», si applicano solo le disposizioni generali (cfr. 4.1.1.5 e 4.1.1.6).

Colonna (10) «Istruzioni di trasporto in cisterne mobili»

Contiene un codice alfanumerico assegnato ad un'istruzione di trasporto in cisterne mobili conformemente a quanto previsto da 4.2.4.2.1 a 4.2.4.2.4 e 4.2.4.2.6. Quest'istruzione di trasporto in cisterne mobili corrisponde alle disposizioni meno severe accettabili per il trasporto della materia in questione in cisterne mobili. I codici identificanti le altre istruzioni di trasporto in cisterne mobili che sono anche esse ammesse per il trasporto della materia figurano al 4.2.4.2.5. Se non è indicato alcun codice, il trasporto in cisterne mobili non è autorizzato. Le disposizioni generali sulla progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento, l'approvazione del prototipo, i controlli e le prove e la marcatura delle cisterne mobili figurano nel capitolo 6.7. Le disposizioni generali relative all'utilizzazione (per esempio il riempimento) figurano nelle sezioni da 4.2.1 a 4.2.3.

Nota Le disposizioni speciali indicate nella colonna (11) possono modificare le disposizioni di cui sopra.

Colonna (11) «Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili»

Contiene i codici alfanumerici delle disposizioni speciali relative alle cisterne mobili che devono essere rispettate. Questi codici, inizianti con le lettere «TP», designano le disposizioni speciali relative alla costruzione o all'utilizzazione delle cisterne mobili. Esse figurano al 4.2.4.3.

Colonna (12) «Codici cisterna per le cisterne ADR»

Contiene un codice alfanumerico corrispondente ad un tipo di cisterna conformemente al 4.3.3.1.1 (per i gas della classe 2) o 4.3.4.1.1 (per le materie delle classi da 3 a 9). Questo tipo di cisterna corrisponde alle disposizioni meno severe accettabili per il trasporto della materia in questione in cisterne ADR. I codici corrispondenti ad altri tipi di cisterne autorizzate figurano al 4.3.3.1.2 (per le materie della classe 2) o 4.3.4.1.2 (per le materie delle classi da 3 a 9). Se non è indicato un codice, il trasporto in cisterne ADR non è autorizzato.

Se è indicato un codice cisterna per le materie solide (S) o liquide (L) in questa colonna, ciò significa che questa materia può essere trasportata allo stato solido o liquido (fusa). Questa disposizione è in genere applicabile alle materie il cui punto di fusione è compreso tra 20 °C e 180 °C.

Le disposizioni generali relative alla costruzione, l'equipaggiamento, l'approvazione del prototipo, i controlli e le prove e la marcatura, che non sono indicati nel codice cisterna figurano al 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 e 6.8.5. Le disposizioni generali relative all'utilizzazione (per esempio il grado massimo di riempimento, la pressione di prova minima) figurano nelle sezioni da 4.3.1 a 4.3.4.

Une lettera «(M)» dopo il codice cisterna indica che la materia può anche essere trasportata in veicoli batteria o in CGEM.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Un segno «(+)» dopo il codice cisterna significa che l'uso alternativo delle cisterne e la gerarchia del 4.3.4.1.3 non sono applicabili.

Per le cisterne in materia plastica rinforzata con fibre, cfr. 4.4.1 e il capitolo 6.9; per le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto, cfr. 4.5.1 e il capitolo 6.10.

Nota Le disposizioni speciali indicate nella colonna (13) possono modificare le disposizioni di cui sopra.

Colonna (13) «Disposizioni speciali per le cisterne ADR»

Contiene i codici alfanumerici delle disposizioni speciali relative alle cisterne ADR che devono essere rispettate:

— i codici alfanumerici inizianti con le lettere «TU» designano le disposizioni speciali per l'utilizzazione delle cisterne. Esse figurano nella sezione 4.3.5;

— i codici alfanumerici inizianti con le lettere «TC» designano le disposizioni speciali concernenti la costruzione delle cisterne. Esse figurano al 6.8.4 a);

— i codici alfanumerici inizianti con le lettere «TE» designano le disposizioni speciali concernenti gli equipaggiamenti delle cisterne. Esse figurano al 6.8.4 b);

— i codici alfanumerici inizianti con le lettere «TA» designano le disposizioni speciali per l'approvazione del prototipo delle cisterne. Esse figurano al 6.8.4 c);

— i codici alfanumerici inizianti con le lettere «TT» designano le disposizioni speciali applicabili alle prove delle cisterne. Esse figurano al 6.8.4 d);

— i codici alfanumerici inizianti con le lettere «TM» designano le disposizioni speciali applicabili alla marcatura delle cisterne. Esse figurano al 6.8.4 e).

Colonna (14) «Veicolo per trasporto in cisterne»

Contiene un codice indicante il veicolo da utilizzare (cfr. 9.1.1) per il trasporto della materia in cisterne, conformemente al 7.4.2. Le prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli figurano nei capitoli 9.1, 9.2 e 9.7.

Colonna (15) «Categoria di trasporto»

Contiene una cifra indicante la categoria di trasporto alla quale la materia o l'oggetto è assegnato ai fini delle esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto (cfr. 1.1.3.6).

Colonna (16) «Disposizioni speciali relative al trasporto — Colli»

Contiene il o i codici alfanumerici, inizianti con la lettera «V», delle disposizioni speciali applicabili al trasporto in colli (se del caso). Queste disposizioni sono elencate al 7.2.4. Le disposizioni generali concernenti il trasporto in colli figurano al 7.1 e 7.2.

Nota Inoltre, devono essere osservate le disposizioni speciali relative al carico, allo scarico e alla movimentazione, indicate nella colonna (18).

Colonna (17) «Disposizioni speciali relative al trasporto — Alla rinfusa»

Contiene il o i codici alfanumerici, inizianti con le lettere «VV», delle disposizioni speciali applicabili al trasporto alla rinfusa Queste disposizioni sono elencate al 7.3.3. Se non figura alcun codice, il trasporto alla rinfusa non è permesso. Le disposizioni generali concernenti il trasporto alla rinfusa figurano nei capitoli 7.1 e 7.3.

Nota Inoltre, devono essere osservate le disposizioni speciali relative al carico, allo scarico e alla movimentazione, indicate nella colonna (18).

Colonna (18) «Disposizioni speciali relative al trasporto — Carico e scarico»

Contiene il o i codici alfanumerici, inizianti con le lettere «CV», delle disposizioni speciali applicabili al carico e allo scarico e movimentazione. Queste disposizioni sono elencate al 7.5.11. Se la colonna non contiene alcun codice, si applicano solo le disposizioni generali (cfr. da 7.5.1 a 7.5.10).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Colonna (19) «Disposizioni speciali relative al trasporto — Esercizio»

Contiene il o i codici alfanumerici, inizianti con la lettera «S», delle disposizioni speciali applicabili all'esercizio che sono elencate al capitolo 8.5. Queste disposizioni si applicano in aggiunta alle disposizioni dei capitoli da 8.1 a 8.4 ma, in caso di contraddizione con le disposizioni di questi capitoli, le disposizioni speciali prevalgono.

Colonna (20) «Numero d'identificazione del pericolo»

Contiene un numero di due o tre cifre (in certi casi precedute dalla lettera «X») che deve apparire nella parte superiore della segnalazione arancio, quando previsto per il trasporto in cisterna o alla rinfusa in accordo col 5.3.2.1. Il significato del numero di identificazione del pericolo è spiegato al 5.3.2.3.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0004	PICRATO DI AMMONIO secco o umidificato con meno del 10 % (massa) di acqua	1	1.1D		1		LQ0	P112 (a)(b)(c)	PP26	MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0005	CARTUCCE PER ARMI con carica di dispersione	1	1.1F		1		LQ0	P130		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0006	CARTUCCE PER ARMI con carica di dispersione	1	1.1E		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0007	CARTUCCE PER ARMI con carica di dispersione	1	1.2F		1		LQ0	P130		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0009	MUNIZIONI INCENDIARIE con o senza carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.2G		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0010	MUNIZIONI INCENDIARIE con o senza carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.3G		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0012	CARTUCCE CON PROIETTILE INERTE PER ARMI o CARTUCCE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO	1	1.4S		1.4		LQ0	P130		MP23 MP24						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
3.1.2		2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0014	CARTUCCE A SALVE PER ARMI o CARTUCCE A SALVE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO	1	1.4S		1.4		LQ0	P130		MP23 MP24						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0015	MUNIZIONI FUMOGENE con o senza carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.2G		1+8	204	LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0016	MUNIZIONI FUMOGENE con o senza carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.3G		1+8	204	LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0018	MUNIZIONI LACRIMOGENE con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.2G		1+6.1+8		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1	
0019	MUNIZIONI LACRIMOGENE con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.3G		1+6.1+8		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1	
0020	MUNIZIONI TOSSICHE, con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.2K				TRASPORTO VIETATO														
0021	MUNIZIONI TOSSICHE, con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.3K				TRASPORTO VIETATO														

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0027	POLVERE NERA sotto forma di grani o polvere fine	1	1.1D		1		LQ0	P113	PP50	MP20 MP24						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0028	POLVERE NERA COMPRESSA o POLVERE NERA IN PASTIGLIE	1	1.1D		1		LQ0	P113	PP51	MP20 MP24						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0029	DETONATORI da mina NON ELETTRICI	1	1.1B		1		LQ0	P131	PP68	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0030	DETONATORI da mina ELETTRICI	1	1.1B		1		LQ0	P131		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0033	BOMBE con carica di dispersione	1	1.1F		1		LQ0	P130		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0034	BOMBE con carica di dispersione	1	1.1D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0035	BOMBE con carica di dispersione	1	1.2D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0037	BOMBE FOTO-ILLUMINANTI	1	1.1F		1		LQ0	P130		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classifica-zione	Gruppo di imbal-laggio	Etichette	Disposi-zioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identifica-zione del pericolo
								Istruzioni	Disposi-zioni speciali	Imbal-laggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposi-zioni speciali	Codicci-sterna	Disposi-zioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimen-tazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0038	BOMBE FOTO-ILLUMI-NANTI	1	1.1D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0039	BOMBE FOTO-ILLUMI-NANTI	1	1.2G		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0042	CARICHE DI RINFORZO senza detonatore	1	1.1D		1		LQ0	P132		MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0043	CARICHE DI DISPERSIONE	1	1.1D		1		LQ0	P133	PP69	MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0044	CAPSULE per accensione A PERCUSSIONE	1	1.4S		1.4		LQ0	P133		MP23 MP24						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0048	CARICHE DI DEMOLIZIONE	1	1.1D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0049	CARTUCCE ILLUMINANTI	1	1.1G		1		LQ0	P135		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0050	CARTUCCE ILLUMINANTI	1	1.3G		1		LQ0	P135		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codiceciterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0054	CARTUCCE DA SEGNALAZIONE	1	1.3G		1		LQ0	P135		MP23 MP24						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0055	BOSSOLI DI CARTUCCE VUOTI INNESCATI	1	1.4S		1.4		LQ0	P136		MP23						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0056	CARICHE DI PROFONDITÀ	1	1.1D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0059	CARICHE CAVE senza detonatore	1	1.1D		1		LQ0	P137	PP70	MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0060	CARICHE DI COLLEGAMENTO ESPLOSIVE	1	1.1D		1		LQ0	P132		MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0065	CORDONE DETONANTE flessibile	1	1.1D		1		LQ0	P139	PP71 PP72	MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0066	MICCIA A COMBUSTIONE RAPIDA	1	1.4G		1.4		LQ0	P140		MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0070	TAGLIA CAVI PIROTECNICI ESPLOSIVI	1	1.4S		1.4		LQ0	P134 LP102		MP23						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classifica-zione	Gruppo di imbal-laggio	Etichette	Disposi-zioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identifica-zione del pericolo
								Istruzioni	Disposi-zioni speciali	Imbal-laggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposi-zioni speciali	Codicci-sterna	Disposi-zioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimen-tazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0072	CICLOTRIMETILENTRINI-TROAMMINA UMIDIFICATA (CICLONITE, ESOGENO, RDX), con almeno il 15 % (massa) di acqua	1	1.1D		1	266	LQ0	P112 (a)	PP45	MP20						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0073	DETONATORI PER MUNI-ZIONI	1	1.1B		1		LQ0	P133		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0074	DIAZODINITROFENOLO UMIDIFICATO, con almeno il 40 % (massa) di acqua o di una miscela di alcol e di acqua	1	1.1A		1	266	LQ0	P110 (b)	PP42	MP20						0	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0075	DINITRATO DI DIETILEN-GLICOLE DESENSIBILIZ-ZATO, con almeno il 25 % (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua	1	1.1D		1	266	LQ0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0076	DINITROFENOLO, secco o umidificato con meno del 15 % (massa) di acqua	1	1.1D		1+6.1		LQ0	P112 (a)(b)(c)	PP26	MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3 CV28	S1	
0077	DINITROFENATI dei metalli alcalini, secchi o umidificati con meno del 15 % (massa) di acqua	1	1.3C		1+6.1		LQ0	P114 (a)(b)	PP26	MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3 CV28	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codiceci-sterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)			(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0078	DINITRORESORCINOLO, secco o umidificato con meno del 15 % (massa) di acqua	1	1.1D		1		LQ0	P112 (a)(b)(c)	PP26	MP20							1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0079	ESANITRODIFENILAMMINA (DIPICRILAMMINA, ESILE)	1	1.1D		1		LQ0	P112 (b)(c)		MP20							1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0081	ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO A	1	1.1D		1	616 617	LQ0	P116	PP63 PP66	MP20							1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0082	ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO B	1	1.1D		1	617	LQ0	P116 IBC100	PP61 PP62 PP65 B9	MP20							1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0083	ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO C	1	1.1D		1	267 617	LQ0	P116		MP20							1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0084	ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO D	1	1.1D		1	617	LQ0	P116		MP20							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0092	DISPOSITIVI ILLUMINANTI DI SUPERFICIE	1	1.3G		1		LQ0	P135		MP23							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
3.1.2		2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0093	DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI	1	1.3G		1		LQ0	P135		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0094	POLVERE ILLUMINANTE	1	1.1G		1		LQ0	P113	PP49	MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0099	CARICHE ESPLOSIVE DI ROTTURA per pozzi petroliferi senza detonatore	1	1.1D		1		LQ0	P134 LP102		MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0101	MICCIA NON DETONANTE	1	1.3G		1		LQ0	P140	PP74 PP75	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0102	CORDONE DETONANTE con rivestimento metallico	1	1.2D		1		LQ0	P139	PP71	MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0103	CORDONE DI ACCENSIONE con rivestimento metallico	1	1.4G		1.4		LQ0	P140		MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0104	CORDONE DETONANTE A CARICA RIDOTTA con rivestimento metallico	1	1.4D		1.4		LQ0	P139	PP71	MP21						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0105	MICCIA DI SICUREZZA (MICCIA LENTA o CORDONE BICKFORD)	1	1.4S		1.4		LQ0	P140	PP73	MP23						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0106	SPOLETTE-DETONATORI	1	1.1B		1		LQ0	P141		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0107	SPOLETTE-DETONATORI	1	1.2B		1		LQ0	P141		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0110	GRANATE DA ESERCITAZIONE a mano o per fucile	1	1.4S		1.4		LQ0	P141		MP23						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0113	GUANILNITROSAMMINOGUANILIDENIDRAZINA UMIDIFICATA con almeno il 30 % (massa) di acqua	1	1.1A		1	266	LQ0	P110 (b)	PP42	MP20						0	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0114	GUANILNITROSAMMINOGUANILTETRAZENE (TETRAZENE) UMIDIFICATO con almeno il 30 % (massa) di acqua o una miscela di alcol e di acqua	1	1.1A		1	266	LQ0	P110 (b)	PP42	MP20						0	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0118	ESOLITE (ESOTOLO) secca o umidificata con meno del 15 % (massa) d'acqua	1	1.1D		1		LQ0	P112		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codicecisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0121	INFIAMMATORI (ACCENDITORI)	1	1.1G		1		LQ0	P142		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0124	PERFORATORI A CARICA CAVA, per pozzi di petrolio, senza detonatore	1	1.1D		1		LQ0	P101		MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0129	AZOTURO DI PIOMBO UMIDIFICATO, con almeno il 20 % di acqua o di una miscela di alcol e di acqua	1	1.1A		1	266	LQ0	P110 (b)	PP42	MP20						0	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0130	STIFNATO DI PIOMBO (TRINITRORESORCINATO DI PIOMBO) UMIDIFICATO, con almeno il 20 % di acqua o di una miscela di alcol e di acqua	1	1.1A		1	266	LQ0	P110 (b)	PP42	MP20						0	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0131	ACCENDITORI PER MICCIA DI SICUREZZA	1	1.4S		1.4		LQ0	P142		MP23						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0132	SALI METALLICI DEFLAGRANTI DI NITRODERIVATI AROMATICI, N.A.S.	1	1.3C		1	274	LQ0	P114 (a)(b)	PP26	MP2						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codiceci-sterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)			(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0133	ESANITRATO DI MANNITOLO (NITROMANNITE), UMIDIFICATO, con almeno il 40 % di acqua o di una miscela di alcol e di acqua	1	1.1D		1	266	LQ0	P112 (a)		MP20							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0135	FULMINATO DI MERCURIO UMIDIFICATO, con almeno il 20 % di acqua o di una miscela di alcol e di acqua	1	1.1A		1	266	LQ0	P110 (b)	PP42	MP20							0	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0136	MINE con carica di dispersione	1	1.1F		1		LQ0	P130		MP23							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0137	MINE con carica di dispersione	1	1.1D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0138	MINE con carica di dispersione	1	1.2D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0143	NITROGLICERINA DESENSIBILIZZATA con almeno il 40 % (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua	1	1.1D		1+6.1	266 271	LQ0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20							1	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0144	NITROGLICERINA IN SOLUZIONE ALCOLICA con più dell'1 % ma al massimo il 10 % di nitroglicerina	3	1.1D		1	500	LQ0	P115	PP45 PP55 PP56 PP59 PP60	MP20						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0146	NITROAMIDO, secco o umidificato con meno del 20 % (massa) di acqua	1	1.1D		1		LQ0	P112		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0147	NITROUREA	1	1.1D		1		LQ0	P112 (b)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0150	TETRANITRATO DI PENTAERITRITE (TETRANITRATO DI PENTAERITROLO, PENTRITE, PETN) UMIDIFICATO con almeno il 25 % (massa) di acqua, o DESENSIBILIZZATO con almeno il 15 % (massa) di flemmatizzante	1	1.1D		1	266	LQ0	P112 (a)(b)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0151	PENTOLITE secca o umidificata con meno del 15 % (massa) di acqua	1	1.1D		1		LQ0	P112		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0153	TRINITROANILINA (PICRAMMIDE)	1	1.1D		1		LQ0	P112 (b)(c)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codiceciterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0154	TRINITROFENOLO (ACIDO PICRICO), secco o umidificato con meno del 30 % (massa) di acqua	1	1.1D		1	15	LQ0	P112 (a)(b)(c)	PP26	MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0154	TRINITROFENOLO (ACIDO PICRICO), umidificato con almeno il 10 % (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	15	LQ0	P406		MP2						1				S17	
0155	TRINITROCLOROBENZENE (CLORURO DI PICRILE)	1	1.1D		1	15	LQ0	P112 (b)(c)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0155	TRINITROCLOROBENZENE (CLORURO DI PICRILE), umidificato con almeno il 10 % (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	15	LQ0	P406		MP2						1				S17	
0159	GALLETTA UMIDIFICATA con almeno il 25 % (massa) d'acqua:	1	1.3C		1	266	LQ0	P111	PP43	MP20						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0160	POLVERE SENZA FUMO	1	1.1C		1		LQ0	P114 (b)	PP50 PP52	MP20 MP24						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0161	POLVERE SENZA FUMO	1	1.3C		1		LQ0	P114 (b)	PP50 PP52	MP20 MP24						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0167	PROIETTILI con carica di dispersione	1	1.1F		1		LQ0	P130		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codicecisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0168	PROIETTILI con carica di dispersione	1	1.1D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0169	PROIETTILI con carica di dispersione	1	1.2D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0171	MUNIZIONI ILLUMINANTI con o senza carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.2G		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0173	DISPOSITIVI di sgancio PIROTECNICI ESPLOSIVI	1	1.4S		1.4		LQ0	P134 LP102		MP23							4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0174	RIVETTI ESPLOSIVI	1	1.4S		1.4		LQ0	P134 LP102		MP23							4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0180	RAZZI con carica di dispersione	1	1.1F		1		LQ0	P130		MP23							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0181	RAZZI con carica di dispersione	1	1.1E		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0182	RAZZI con carica di dispersione	1	1.2E		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0183	RAZZI con testa inerte	1	1.3C		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP22						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0186	MOTORI PER RAZZI	1	1.3C		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP22 MP24						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0190	CAMPIONI DI ESPLOSIVI, diversi dagli esplosivi di innesco	1				16 274	LQ0	P101		MP2						0	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0191	ARTIFICI DA SEGNALAZIONE A MANO	1	1.4G		1.4		LQ0	P135		MP23 MP24						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0192	PETARDI PER FERROVIA	1	1.1G		1		LQ0	P135		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0193	PETARDI PER FERROVIA	1	1.4S		1.4		LQ0	P135		MP23						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0194	SEGNALI DI PERICOLO per navi	1	1.1G		1		LQ0	P135		MP23 MP24						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0195	SEGNALI DI PERICOLO per navi	1	1.3G		1		LQ0	P135		MP23 MP24						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0196	SEGNALI FUMOGENI	1	1.1G		1		LQ0	P135		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0197	SEGNALI FUMOGENI	1	1.4G		1.4		LQ0	P135		MP23 MP24						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0204	SEGNALI ACUSTICI DI SONDAGGIO ESPLOSIVI	1	1.2F		1		LQ0	P134 LP102		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0207	TETRANITROANILINA	1	1.1D		1		LQ0	P112 (b)(c)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0208	TRINITROFENILMETILNI-TROAMMINA (TETRILE)	1	1.1D		1		LQ0	P112 (b)(c)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0209	TRINITROLUENE (TOLITE, TNT), secco o umidificato con meno del 30 % (massa) di acqua	1	1.1D		1	15	LQ0	P112 (b)(c)	PP46	MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0209	TRINITROLUENE (TOLITE, TNT), umidificato con almeno il 10 % (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	15	LQ0	P406		MP2						1				S17	
0212	TRACCIANTI PER MUNIZIONI	1	1.3G		1		LQ0	P133	PP69	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0213	TRINITROANISOLO	1	1.1D		1		LQ0	P112 (b)(c)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0214	TRINITROBENZENE, secco o umidificato con meno del 30 % (massa) di acqua	1	1.1D		1	15	LQ0	P112		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0214	TRINITROBENZENE, umidificato con almeno il 10 % (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	15	LQ0	P406		MP2						1				S17	
0215	ACIDO TRINITROBENZOICO, secco o umidificato con meno del 30 % (massa) di acqua	1	1.1D		1	15	LQ0	P112		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0215	ACIDO TRINITROBENZOICO, umidificato con almeno il 10 % (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	15	LQ0	P406		MP2						1				S17	
0216	TRINITRO-m-CRESOLO	1	1.1D		1		LQ0	P112 (b)(c)	PP26	MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0217	TRINITRONAFTALENE	1	1.1D		1		LQ0	P112 (b)(c)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0218	TRINITROFENETOLO	1	1.1D		1		LQ0	P112 (b)(c)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codiceci-sterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0219	TRINITRORESORCINOLO (TRINITRORESORCINA, ACIDO STIFNICO), secco o umidificato con meno del 20 % (massa) di acqua (o di una miscela di alcol e di acqua)	1	1.1D		1		LQ0	P112 (a)(b)(c)	PP26	MP20							1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0220	NITRATO DI UREA, secco o umidificato con meno del 20 % (massa) di acqua	1	1.1D		1	18	LQ0	P112		MP20							1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0220	NITRATO DI UREA, umidificato con almeno il 10 % (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	18	LQ0	P406		MP2							1				S17	
0221	TESTE MILITARI PER SILURI con carica di dispersione	1	1.1D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0222	NITRATO DI AMMONIO contenente più dello 0,2 % di materia combustibile (comprese le materie organiche espresse in equivalente carbonio), ad esclusione di ogni altra materia	1	1.1D		1		LQ0	P112 (b)(c)	PP47	MP20							1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0223	FERTILIZZANTE AL NITRATO DI AMMONIO avente una sensibilità superiore a quella del nitrato di ammonio contenente lo 0,2 % di materia combustibile (comprese le materie organiche espresse in equivalente carbonio), ad esclusione di ogni altra materia	1	1.1D		1		LQ0	P112 (b)(c)	PP47	MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0224	AZOTURO DI BARIO, secco o umidificato con meno del 50 % (massa) di acqua	1	1.1A		1+6.1		LQ0	P110 (b)	PP42	MP20						0	V2 V3		CV1 CV2 CV3 CV28	S1	
0225	CARICHE DI RINFORZO CON DETONATORE	1	1.1B		1		LQ0	P133	PP69	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0226	CICLOTETRAMETILENTETRANITROAMMINA (HMX, OCTOGENO) UMIDIFICATA con almeno il 15 % (massa) di acqua	1	1.1D		1	266	LQ0	P112 (a)	PP45	MP20						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0234	DINITRO-o-CRESATO DI SODIO, secco o umidificato con meno del 15 % (massa) di acqua	1	1.3C		1	15	LQ0	P114 (a)(b)	PP26	MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0234	DINITRO-o-CRESATO DI SODIO UMIDIFICATO con almeno il 10 % (massa) di acqua	4.1	DT	1	4.1+6.1	15	LQ0	P406		MP2							1			CV13 CV28	S17 S20	
0235	PICRAMMATO DI SODIO, secco o umidificato con meno del 20 % (massa) di acqua	1	1.3C		1		LQ0	P114 (a)(b)	PP26	MP20							1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0236	PICRAMMATO DI ZIRCONIO, secco o umidificato con meno del 20 % (massa) di acqua	1	1.3C		1		LQ0	P114 (a)(b)	PP26	MP20							1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0237	CORDONE DETONANTE A SEZIONE PROFILATA	1	1.4D		1.4		LQ0	P138		MP21							2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0238	RAZZI LANCIA SAGOLE	1	1.2G		1		LQ0	P130		MP23 MP24							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0240	RAZZI LANCIA SAGOLE	1	1.3G		1		LQ0	P130		MP23 MP24							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0241	ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO E	1	1.1D		1	617	LQ0	P116 IBC100	PP61 PP62 PP65 B10	MP20							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0242	CARICHE DI LANCIO PER CANNONE	1	1.3C		1		LQ0	P130		MP22						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0243	MUNIZIONI INCENDIARIE AL FOSFORO BIANCO con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.2H		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0244	MUNIZIONI INCENDIARIE AL FOSFORO BIANCO con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.3H		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0245	MUNIZIONI FUMOGENE AL FOSFORO BIANCO con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.2H		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0246	MUNIZIONI FUMOGENE AL FOSFORO BIANCO con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.3H		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0247	MUNIZIONI INCENDIARIE con liquido o gel, con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.3J		1		LQ0	P101		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0248	CONGEGNI IDROATTIVI con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.2L		1	274	LQ0	P144	PP77	MP1						0	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1	
0249	CONGEGNI IDROATTIVI con carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.3L		1	274	LQ0	P144	PP77	MP1						0	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1	
0250	MOTORI PER RAZZI CONTENENTI LIQUIDI IPERGOLICI, con o senza carica di espulsione	1	1.3L		1		LQ0	P101		MP1						0	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1	
0254	MUNIZIONI ILLUMINANTI con o senza carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.3G		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0255	DETONATORI da mina ELETTRICI	1	1.4B		1.4		LQ0	P131		MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0257	SPOLETTE-DETONATORI	1	1.4B		1.4		LQ0	P141		MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0266	OCTOLITE (OCTOLO) secca o umidificata con meno del 15 % (massa) d'acqua	1	1.1D		1		LQ0	P112		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0267	DETONATORI da mina NON ELETTRICI	1	1.4B		1.4		LQ0	P131	PP68	MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0268	CARICHE DI RINFORZO CON DETONATORE	1	1.2B		1		LQ0	P133	PP69	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0271	CARICHE PROPELLENTI	1	1.1C		1		LQ0	P143	PP76	MP22						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0272	CARICHE PROPELLENTI	1	1.3C		1		LQ0	P143	PP76	MP22						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0275	CARTUCCE PER USI TECNICI	1	1.3C		1		LQ0	P134 LP102		MP22						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0276	CARTUCCE PER USI TECNICI	1	1.4C		1.4		LQ0	P134 LP102		MP22						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0277	CARICHE PER POZZI PETROLIFERI	1	1.3C		1		LQ0	P134 LP102		MP22						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0278	CARICHE PER POZZI PETROLIFERI	1	1.4C		1.4		LQ0	P134 LP102		MP22						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0279	CARICHE DI LANCIO PER CANNONE	1	1.1C		1		LQ0	P130		MP22						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0280	MOTORI PER RAZZI	1	1.1C		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP22						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0281	MOTORI PER RAZZI	1	1.2C		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP22						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0282	NITROGUANIDINA (GUANITE), secca o umidificata con meno del 20 % (massa) di acqua	1	1.1D		1		LQ0	P112		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0283	CARICHE DI RINFORZO SENZA DETONATORE	1	1.2D		1		LQ0	P132		MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0284	GRANATE a mano o per fucile con carica di dispersione	1	1.1D		1		LQ0	P141		MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0285	GRANATE a mano o per fucile con carica di dispersione	1	1.2D		1		LQ0	P141		MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0286	TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di dispersione	1	1.1D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0287	TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di dispersione	1	1.2D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0288	CORDONE DETONANTE A SEZIONE PROFILATA	1	1.1D		1		LQ0	P138		MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0289	CORDONE DETONANTE flessibile	1	1.4D		1.4		LQ0	P139	PP71 PP72	MP21						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0290	CORDONE DETONANTE con rivestimento metallico	1	1.1D		1		LQ0	P139	PP71	MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0291	BOMBE con carica di dispersione	1	1.2F		1		LQ0	P130		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0292	GRANATE a mano o per fucile con carica di dispersione	1	1.1F		1		LQ0	P141		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0293	GRANATE a mano o per fucile con carica di dispersione	1	1.2F		1		LQ0	P141		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0294	MINE con carica di dispersione	1	1.2F		1		LQ0	P130		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classifica-zione	Gruppo di imbal-laggio	Etichette	Disposi-zioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identifica-zione del pericolo
								Istruzioni	Disposi-zioni speciali	Imbal-laggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposi-zioni speciali	Codicci-sterna	Disposi-zioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimen-tazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0295	RAZZI con carica di dispersione	1	1.2F		1		LQ0	P130		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0296	SEGNALI ACUSTICI DI SONDAGGIO ESPLOSIVI	1	1.1F		1		LQ0	P134 LP102		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0297	MUNIZIONI ILLUMINANTI con o senza carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.4G		1.4		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0299	BOMBE FOTO-ILLUMINANTI	1	1.3G		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0300	MUNIZIONI INCENDIARIE con o senza carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.4G		1.4		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0301	MUNIZIONI LACRIMOGENE con o senza carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.4G		1.4+ 6.1+8		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1	
0303	MUNIZIONI FUMOGENE con o senza carica di dispersione, carica di espulsione o carica propulsiva	1	1.4G		1.4+8	204	LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codiceci-sterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0305	POLVERE ILLUMINANTE	1	1.3G		1		LQ0	P113	PP49	MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0306	TRACCIANTI PER MUNIZIONI	1	1.4G		1.4		LQ0	P133	PP69	MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0312	CARTUCCE DA SEGNALAZIONE	1	1.4G		1.4		LQ0	P135		MP23 MP24						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0313	SEGNALI FUMOGENI	1	1.2G		1		LQ0	P135		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0314	INFIAMMATORI (ACCENDITORI)	1	1.2G		1		LQ0	P142		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0315	INFIAMMATORI (ACCENDITORI)	1	1.3G		1		LQ0	P142		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0316	SPOLETTE-ACCENDITORI	1	1.3G		1		LQ0	P141		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0317	SPOLETTE-ACCENDITORI	1	1.4G		1.4		LQ0	P141		MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codiceciterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0318	GRANATE DA ESERCITAZIONE a mano o per fucile	1	1.3G		1		LQ0	P141		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0319	CANNELLI per artiglieria	1	1.3G		1		LQ0	P133		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0320	CANNELLI per artiglieria	1	1.4G		1.4		LQ0	P133		MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0321	CARTUCCE PER ARMI con carica di dispersione	1	1.2E		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0322	MOTORI PER RAZZI CONTENENTI LIQUIDI IPERGOLICI, con o senza carica di espulsione	1	1.2L		1		LQ0	P101		MP1						0	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1	
0323	CARTUCCE PER USI TECNICI	1	1.4S		1.4		LQ0	P134 LP102		MP23						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0324	PROIETTILI con carica di dispersione	1	1.2F		1		LQ0	P130		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0325	INFIAMMATORI (ACCENDITORI)	1	1.4G		1.4		LQ0	P142		MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0326	CARTUCCE A SALVE PER ARMI	1	1.1C		1		LQ0	P130		MP22						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0327	CARTUCCE A SALVE PER ARMI o CARTUCCE A SALVE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO	1	1.3C		1		LQ0	P130		MP22						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0328	CARTUCCE CON PROIETTILE INERTE PER ARMI	1	1.2C		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP22						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0329	SILURI con carica di dispersione	1	1.1E		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0330	SILURI con carica di dispersione	1	1.1F		1		LQ0	P130		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0331	ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO B	1	1.5D		1.5	268 617	LQ0	P116 IBC100	PP61 PP62 PP64 PP65	MP20						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0332	ESPLOSIVO DA MINA DI TIPO E	1	1.5D		1.5	268 617	LQ0	P116 IBC100	PP61 PP62 PP65	MP20						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0333	FUOCHI PIROTECNICI	1	1.1G		1		LQ0	P135		MP23 MP24						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classifica-zione	Gruppo di imbal-laggio	Etichette	Disposi-zioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identifica-zione del pericolo
								Istruzioni	Disposi-zioni speciali	Imbal-laggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposi-zioni speciali	Codicci-sterna	Disposi-zioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimen-tazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0334	FUOCHI PIROTECNICI	1	1.2G		1		LQ0	P135		MP23 MP24						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0335	FUOCHI PIROTECNICI	1	1.3G		1		LQ0	P135		MP23 MP24						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0336	FUOCHI PIROTECNICI	1	1.4G		1.4		LQ0	P135		MP23 MP24						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0337	FUOCHI PIROTECNICI	1	1.4S		1.4		LQ0	P135		MP23 MP24						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0338	CARTUCCE A SALVE PER ARMI o CARTUCCE A SALVE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO	1	1.4C		1.4		LQ0	P130		MP22						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0339	CARTUCCE CON PROIET-TILE INERTE PER ARMI o CARTUCCE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO	1	1.4C		1.4		LQ0	P130		MP22						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0340	NITROCELLULOSA secca o umidificata con meno del 25 % (massa) di acqua (o di alcol)	1	1.1D		1		LQ0	P112 (a) (b)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0341	NITROCELLULOSA non modificata o plastificata con meno del 18 % (massa) di plastificante	1	1.1D		1		LQ0	P112 (b)		MP20						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0342	NITROCELLULOSA UMIDIFICATA con almeno il 25 % (massa) di alcol	1	1.3C		1	105	LQ0	P114 (a)	PP43	MP20						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0343	NITROCELLULOSA PLASTIFICATA con almeno il 18 % (massa) di plastificante	1	1.3C		1	105	LQ0	P111		MP20						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0344	PROIETTILI con carica di dispersione	1	1.4D		1.4		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0345	PROIETTILI inerti con traccianti	1	1.4S		1.4		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0346	PROIETTILI con carica di dispersione o carica di espulsione	1	1.2D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0347	PROIETTILI con carica di dispersione o carica di espulsione	1	1.4D		1.4		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0348	CARTUCCE PER ARMI con carica di dispersione	1	1.4F		1.4		LQ0	P130		MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0349	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.4S		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0350	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.4B		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0351	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.4C		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0352	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.4D		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0353	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.4G		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0354	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.1L		1	178 274	LQ0	P101		MP1						0	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1	
0355	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.2L		1	178 274	LQ0	P101		MP1						0	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0356	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.3L		1	178 274	LQ0	P101		MP1						0	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1	
0357	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	1	1.1L		1	178 274	LQ0	P101		MP1						0	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1	
0358	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	1	1.2L		1	178 274	LQ0	P101		MP1						0	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1	
0359	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	1	1.3L		1	178 274	LQ0	P101		MP1						0	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1	
0360	ASSEMBLAGGI DI DETONATORI da mina NON ELETTRICI	1	1.1B		1		LQ0	P131		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0361	ASSEMBLAGGI DI DETONATORI da mina NON ELETTRICI	1	1.4B		1.4		LQ0	P131		MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0362	MUNIZIONI DA ESERCITAZIONE	1	1.4G		1.4		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codiceci-sterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0363	MUNIZIONI PER PROVE	1	1.4G		1.4		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0364	DETONATORI PER MUNIZIONI	1	1.2B		1		LQ0	P133		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0365	DETONATORI PER MUNIZIONI	1	1.4B		1.4		LQ0	P133		MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0366	DETONATORI PER MUNIZIONI	1	1.4S		1.4		LQ0	P133		MP23						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0367	SPOLETTE-DETONATORI	1	1.4S		1.4		LQ0	P141		MP23						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0368	SPOLETTE-ACCENDITORI	1	1.4S		1.4		LQ0	P141		MP23						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0369	TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di dispersione	1	1.1F		1		LQ0	P130		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0370	TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di dispersione o carica di espulsione	1	1.4D		1.4		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0371	TESTE MILITARI PER RAZZI con carica di dispersione o carica di espulsione	1	1.4F		1.4		LQ0	P130		MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0372	GRANATE DA ESERCITAZIONE a mano o per fucile	1	1.2G		1		LQ0	P141		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0373	ARTIFICI DA SEGNALAZIONE A MANO	1	1.4S		1.4		LQ0	P135		MP23 MP24						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0374	SEGNALI ACUSTICI DI SONDAGGIO ESPLOSIVI	1	1.1D		1		LQ0	P134 LP102		MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0375	SEGNALI ACUSTICI DI SONDAGGIO ESPLOSIVI	1	1.2D		1		LQ0	P134 LP102		MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0376	CANNELLI per artiglieria	1	1.4S		1.4		LQ0	P133		MP23						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0377	CAPSULE per accensione A PERCUSSIONE	1	1.1B		1		LQ0	P133		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0378	CAPSULE per accensione A PERCUSSIONE	1	1.4B		1.4		LQ0	P133		MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)			(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0379	BOSSOLI DI CARTUCCE VUOTI INNESCATI	1	1.4C		1.4		LQ0	P136		MP22							2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0380	OGGETTI PIROFORICI	1	1.2L		1		LQ0	P101		MP1							0	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1	
0381	CARTUCCE PER USI TECNICI	1	1.2C		1		LQ0	P134 LP102		MP22							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0382	COMPONENTI DI CATENA PIROTECNICA, N.A.S.	1	1.2B		1	178 274	LQ0	P101		MP2							1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0383	COMPONENTI DI CATENA PIROTECNICA, N.A.S.	1	1.4B		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2							2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0384	COMPONENTI DI CATENA PIROTECNICA, N.A.S.	1	1.4S		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2							4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0385	5-NITROBENZOTRIAZOLO	1	1.1D		1		LQ0	P112 (b)(c)		MP20							1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0386	ACIDO TRINITROBENZEN-SOLFONICO	1	1.1D		1		LQ0	P112 (b)(c)	PP26	MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0387	TRINITROFLUORENONE	1	1.1D		1		LQ0	P112 (b)(c)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0388	TRINITROTOLUENE (Tolite, TNT) IN MISCELA CON TRINITROBENZENE o TRINITOLUENE (Tolite, TNT) IN MISCELA CON ESANITROSTILBENE	1	1.1D		1		LQ0	P112 (b)(c)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0389	TRINITROTOLUENE (TNT) IN MISCELA CON TRINITROBENZENE E ESANITROSTILBENE	1	1.1D		1		LQ0	P112 (b)(c)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0390	TRITONALE	1	1.1D		1		LQ0	P112 (b)(c)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0391	CICLOTRIMETILENTRINITROAMMINA (CICLONITE, ESOGENO, RDX) IN MISCELA CON CICLOTETRAMETILENTRINITROAMMINA (OCTOGENO, HMX), UMIDIFICATA con almeno il 15 % (massa) di acqua o DESENSIBILIZZATA con almeno il 10 % (massa) di flemmatizzante	1	1.1D		1	266	LQ0	P112 (a)(b)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codiceci-sterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0392	ESANITROSTILBENE	1	1.1D		1		LQ0	P112 (b)(c)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0393	ESATONALE	1	1.1D		1		LQ0	P112 (b)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0394	TRINITRORESORCINOLO (ACIDO STIFNICO) UMIDIFICATO con almeno il 20 % (massa) di acqua (o una miscela di acqua e di alcol)	1	1.1D		1		LQ0	P112 (a)	PP26	MP20						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0395	MOTORI PER RAZZI A COMBUSTIBILE LIQUIDO	1	1.2J		1		LQ0	P101		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0396	MOTORI PER RAZZI A COMBUSTIBILE LIQUIDO	1	1.3J		1		LQ0	P101		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0397	RAZZI A COMBUSTIBILE LIQUIDO, con carica di dispersione	1	1.1J		1		LQ0	P101		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0398	RAZZI A COMBUSTIBILE LIQUIDO, con carica di dispersione	1	1.2J		1		LQ0	P101		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codicecisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0399	BOMBE CONTENENTI UN LIQUIDO INFIAMMABILE, con carica di dispersione	1	1.1J		1		LQ0	P101		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0400	BOMBE CONTENENTI UN LIQUIDO INFIAMMABILE, con carica di dispersione	1	1.2J		1		LQ0	P101		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0401	SOLFURO DI DIPICRILE secco o umidificato con meno del 10 % (massa) di acqua	1	1.1D		1		LQ0	P112		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0402	PERCLORATO DI AMMONIO	1	1.1D		1	152	LQ0	P112 (b)(c)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0403	DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI	1	1.4G		1.4		LQ0	P135		MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0404	DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI	1	1.4S		1.4		LQ0	P135		MP23						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0405	CARTUCCE DA SEGNALAZIONE	1	1.4S		1.4		LQ0	P135		MP23 MP24						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0406	DINITROSOBENZENE	1	1.3C		1		LQ0	P114 (b)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0407	ACIDO 1-TETRAZOLACETICO	1	1.4C		1.4		LQ0	P114 (b)		MP20						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0408	SPOLETTE-DETONATORI con dispositivi di sicurezza	1	1.1D		1		LQ0	P141		MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0409	SPOLETTE-DETONATORI con dispositivi di sicurezza	1	1.2D		1		LQ0	P141		MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0410	SPOLETTE-DETONATORI con dispositivi di sicurezza	1	1.4D		1.4		LQ0	P141		MP21						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0411	TETRANITRATO DI PENTAERITRITE (TETRANITRATO DI PENTAERITROLO, PETN) con almeno il 7 % (massa) di cera	1	1.1D		1	131	LQ0	P112 (b)(c)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0412	CARTUCCE PER ARMI con carica di dispersione	1	1.4E		1.4		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0413	CARTUCCE A SALVE PER ARMI	1	1.2C		1		LQ0	P130		MP22						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codicecisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0414	CARICHE DI LANCIO PER CANNONE	1	1.2C		1		LQ0	P130		MP22						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0415	CARICHE PROPELLENTI	1	1.2C		1		LQ0	P143	PP76	MP22						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0417	CARTUCCE CON PROIETTILE INERTE PER ARMI o CARTUCCE PER ARMI DI PICCOLO CALIBRO	1	1.3C		1		LQ0	P130		MP22						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0418	DISPOSITIVI ILLUMINANTI DI SUPERFICIE	1	1.1G		1		LQ0	P135		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0419	DISPOSITIVI ILLUMINANTI DI SUPERFICIE	1	1.2G		1		LQ0	P135		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0420	DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI	1	1.1G		1		LQ0	P135		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0421	DISPOSITIVI ILLUMINANTI AEREI	1	1.2G		1		LQ0	P135		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0424	PROIETTILI inerti con tracciante	1	1.3G		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0425	PROIETTILI inerti con tracciante	1	1.4G		1.4		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0426	PROIETTILI con carica di dispersione o carica di espulsione	1	1.2F		1		LQ0	P130		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0427	PROIETTILI con carica di dispersione o carica di espulsione	1	1.4F		1.4		LQ0	P130		MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0428	OGGETTI PIROTECNICI per uso tecnico	1	1.1G		1		LQ0	P135		MP23 MP24						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0429	OGGETTI PIROTECNICI per uso tecnico	1	1.2G		1		LQ0	P135		MP23 MP24						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0430	OGGETTI PIROTECNICI per uso tecnico	1	1.3G		1		LQ0	P135		MP23 MP24						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0431	OGGETTI PIROTECNICI per uso tecnico	1	1.4G		1.4		LQ0	P135		MP23 MP24						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0432	OGGETTI PIROTECNICI per uso tecnico	1	1.4S		1.4		LQ0	P135		MP23 MP24						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codiceci-sterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0433	GALLETTA UMIDIFICATA con almeno il 17 % (massa) d'alcol	1	1.1C		1	266	LQ0	P111		MP20						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0434	PROIETTILI con carica di dispersione o carica di espulsione	1	1.2G		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0435	PROIETTILI con carica di dispersione o carica di espulsione	1	1.4G		1.4		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0436	RAZZI con carica di espulsione	1	1.2C		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP22						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0437	RAZZI con carica di espulsione	1	1.3C		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP22						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0438	RAZZI con carica di espulsione	1	1.4C		1.4		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP22						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0439	CARICHE CAVE senza detonatore	1	1.2D		1		LQ0	P137	PP70	MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0440	CARICHE CAVE senza detonatore	1	1.4D		1.4		LQ0	P137	PP70	MP21						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codiceciterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0441	CARICHE CAVE senza detonatore	1	1.4S		1.4		LQ0	P137	PP70	MP23						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0442	CARICHE ESPLOSIVE INDUSTRIALI senza detonatore	1	1.1D		1		LQ0	P137		MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0443	CARICHE ESPLOSIVE INDUSTRIALI senza detonatore	1	1.2D		1		LQ0	P137		MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0444	CARICHE ESPLOSIVE INDUSTRIALI senza detonatore	1	1.4D		1.4		LQ0	P137		MP21						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0445	CARICHE ESPLOSIVE INDUSTRIALI senza detonatore	1	1.4S		1.4		LQ0	P137		MP23						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0446	BOSSOLI COMBUSTIBILI VUOTI E NON INNESCATI	1	1.4C		1.4		LQ0	P136		MP22						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0447	BOSSOLI COMBUSTIBILI VUOTI E NON INNESCATI	1	1.3C		1		LQ0	P136		MP22						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0448	ACIDO 5-MERCAPTO-1-TETRAZOLACETICO	1	1.4C		1.4		LQ0	P114 (b)		MP20						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0449	SILURI A COMBUSTIBILE LIQUIDO con o senza carica di dispersione	1	1.1J		1		LQ0	P101		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0450	SILURI A COMBUSTIBILE LIQUIDO con testa inerte	1	1.3J		1		LQ0	P101		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0451	SILURI con carica di dispersione	1	1.1D		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0452	GRANATE DA ESERCITAZIONE a mano o per fucile	1	1.4G		1.4		LQ0	P141		MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0453	RAZZI LANCIA SAGOLE	1	1.4G		1.4		LQ0	P130		MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0454	INFIAMMATORI (ACCENDITORI)	1	1.4S		1.4		LQ0	P142		MP23						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0455	DETONATORI da mina NON ELETTRICI	1	1.4S		1.4		LQ0	P131	PP68	MP23						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0456	DETONATORI da mina ELETTRICI	1	1.4S		1.4		LQ0	P131		MP23						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codiceciterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0457	CARICHE DI SCOPPIO CON LEGANTE PLASTICO	1	1.1D		1		LQ0	P130		MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0458	CARICHE DI SCOPPIO CON LEGANTE PLASTICO	1	1.2D		1		LQ0	P130		MP21						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0459	CARICHE DI SCOPPIO CON LEGANTE PLASTICO	1	1.4D		1.4		LQ0	P130		MP21						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0460	CARICHE DI SCOPPIO CON LEGANTE PLASTICO	1	1.4S		1.4		LQ0	P130		MP23						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0461	COMPONENTI DI CATENA PIROTECNICA, N.A.S.	1	1.1B		1	178 274	LQ0	P101		MP2						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0462	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.1C		1	178 274	LQ0	P101		MP2						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0463	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.1D		1	178 274	LQ0	P101		MP2						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0464	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.1E		1	178 274	LQ0	P101		MP2						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codiceciterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0465	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.1F		1	178 274	LQ0	P101		MP2						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0466	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.2C		1	178 274	LQ0	P101		MP2						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0467	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.2D		1	178 274	LQ0	P101		MP2						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0468	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.2E		1	178 274	LQ0	P101		MP2						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0469	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.2F		1	178 274	LQ0	P101		MP2						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0470	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.3C		1	178 274	LQ0	P101		MP2						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0471	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.4E		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0472	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.4F		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codiceci-sterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0473	OGGETTI ESPLOSIVI, N.A.S.	1	1.1A		1	178 274	LQ0	P101		MP2						0	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0474	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	1	1.1C		1	178 274	LQ0	P101		MP2						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0475	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	1	1.1D		1	178 274	LQ0	P101		MP2						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0476	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	1	1.1G		1	178 274	LQ0	P101		MP2						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0477	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	1	1.3C		1	178 274	LQ0	P101		MP2						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0478	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	1	1.3G		1	178 274	LQ0	P101		MP2						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0479	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	1	1.4C		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0480	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	1	1.4D		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0481	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	1	1.4S		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0482	MATERIE ESPLOSIVE MOLTO POCO SENSIBILI, N.A.S.	1	1.5D		1.5	178 274	LQ0	P101		MP2						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0483	CICLOTRIMETILENTRINITROAMMINA (CICLONITE, ESOGENO, RDX) DESENSIBILIZZATA	1	1.1D		1		LQ0	P112 (b)(c)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0484	CICLOTETRAMETILENTETRANITROAMMINA (OCTOGENO, HMX) DESENSIBILIZZATA	1	1.1D		1		LQ0	P112 (b)(c)		MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0485	MATERIE ESPLOSIVE, N.A.S.	1	1.4G		1.4	178 274	LQ0	P101		MP2						2	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0486	OGGETTI ESPLOSIVI, ESTREMAMENTE POCO SENSIBILI	1	1.6N		1.6		LQ0	P101		MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0487	SEGNALI FUMOGENI	1	1.3G		1		LQ0	P135		MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0488	MUNIZIONI DA ESERCITAZIONE	1	1.3G		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR			Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codiceci-sterna	Disposizioni speciali					Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4			9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)			(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0489	DINITROGLICOLURILE (DINGU)	1	1.1D		1		LQ0	P112 (b)(c)		MP20								1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0490	OSSINITROTRIAZOLO	1	1.1D		1		LQ0	P112 (b)(c)		MP20								1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0491	CARICHE PROPELLENTI	1	1.4C		1.4		LQ0	P143	PP76	MP22								2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0492	PETARDI PER FERROVIA	1	1.3G		1		LQ0	P135		MP23								1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0493	PETARDI PER FERROVIA	1	1.4G		1.4		LQ0	P135		MP23								2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0494	PERFORATORI A CARICA CAVA, per pozzi di petrolio, senza detonatore	1	1.4D		1.4		LQ0	P101		MP21								2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0495	PROPELLENTE, LIQUIDO	1	1.3C		1	224	LQ0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20								1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0496	OCTONALE	1	1.1D		1		LQ0	P112 (b)(c)		MP20								1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0497	PROPELLENTE, LIQUIDO	1	1.1C		1	224	LQ0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0498	PROPELLENTE, SOLIDO	1	1.1C		1		LQ0	P114 (b)		MP20						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0499	PROPELLENTE, SOLIDO	1	1.3C		1		LQ0	P114 (b)		MP20						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0500	ASSEMBLAGGI DI DETONATORI da mina NON ELETTRICI	1	1.4S		1.4		LQ0	P131		MP23						4	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0501	PROPELLENTE, SOLIDO	1	1.4C		1.4		LQ0	P114 (b)		MP20						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0502	RAZZI con testa inerte	1	1.2C		1		LQ0	P130 LP101	PP67 L1	MP22						1	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0503	GENERATORI DI GAS PER SACCHI GONFIABILI PIROTECNICI o MODULI DI SACCHI GONFIABILI PIROTECNICI o RETRATTORI DI CINTURE DI SICUREZZA PIROTECNICI	1	1.4G		1.4	289	LQ0	P135		MP23						2	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0504	1H-TETRAZOLO	1	1.1D		1		LQ0	P112 (c)	PP48	MP20						1	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
1001	ACETILENE DISCIOLTO	2	4F		2.1		LQ0	P200		MP9			PxBN	TU17	FL	2	V7		CV9 CV10	S2	239
1002	ARIA COMPRESSA	2	1A		2.2	292	LQ1	P200		MP9			CxBN (M)		AT	3			CV9 CV10		20
1003	ARIA LIQUIDA REFRIGERATA	2	3O		2.2+5.1		LQ0	P203		MP9	T75	TP22	RxBN (M)	TU7 TU19	AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	225
1005	AMMONIACA ANIDRA	2	2TC		2.3+8	23	LQ0	P200		MP9	T50		PxBH (M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	268
1006	ARGON COMPRESSO	2	1A		2.2		LQ1	P200		MP9			CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1008	TRIFLUORURO DI BORO COMPRESSO	2	1TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9			CxBH (M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	268
1009	BROMOTRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 13B1)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1010	1,2-BUTADIENE, STABILIZZATO o 1,3-BUTADIENE, STABILIZZATO o MISCELE DI 1,3-BUTADIENE E DI IDROCARBURI, STABILIZZATE, che, a 70 °C, hanno una pressione di vapore non superiore a 1,1 MPa (11 bar) e la cui densità a 50 °C non è inferiore a 0,525 kg/l	2	2F		2.1	618	LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	239
1011	BUTANO	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
1012	BUTILENI IN MISCELA o 1-BUTILENE o cis-2-BUTILENE o trans-2-BUTILENE	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
1013	DIOSSIDO DI CARBONIO	2	2A		2.2	584	LQ1	P200		MP9			PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1014	DIOSSIDO DI CARBONIO E OSSIGENO IN MISCELA COMPRESSA	2	1O		2.2+5.1		LQ0	P200		MP9			CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		25
1015	DIOSSIDO DI CARBONIO E PROTOSSIDO DI AZOTO IN MISCELA	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9			PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1016	MONOSSIDO DI CARBONIO COMPRESSO	2	1TF		2.3+2.1		LQ0	P200		MP9			CxBH (M)	TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
3.1.2		2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1017	CLORO	2	2TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9	T50	TP19	P22DH (M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	268
1018	CLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 22)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1020	CLOROPENTAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 115)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1021	1-CLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 124)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1022	CLOROTRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 13)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9			PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1023	GAS DI CARBONE COMPRESSO	2	1TF		2.3+2.1		LQ0	P200		MP9			CxBH (M)	TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263
1026	CIANOGENO	2	2TF		2.3+2.1		LQ0	P200		MP9			PxBH (M)	TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263
1027	CICLOPROPANO	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
1028	DICLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1029	DICLOROFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 21)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1030	1,1-DIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 152a)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
1032	DIMETILAMMINA ANIDRA	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
1033	ETERE METILICO	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
1035	ETANO	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9			PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
1036	ETILAMMINA	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
1037	CLORURO DI ETILE	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
1038	ETILENE LIQUIDO REFRIGERATO	2	3F		2.1		LQ0	P203		MP9	T75		RxBN (M)	TU18	FL	2	V5 V7		CV9 CV11	S2 S17	223
1039	ETERE METILETILICO	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9			PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
1040	OSSIDO DI ETILENE	2	2TF		2.3+2.1		LQ0	P200		MP9					FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	
1040	OSSIDO DI ETILENE CON AZOTO fino ad una pressione totale di 1 MPa (10 bar) a 50 °C	2	2TF		2.3+2.1		LQ0	P200		MP9	T50	TP20	PxBH (M)	TE1		1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1041	OSSIDO DI ETILENE E DIOSSIDO DI CARBONIO IN MISCELA, contenente più del 9 % ma al massimo l'87 % di ossido di etilene	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	239
1043	FERTILIZZANTE AMMONIACALE IN SOLUZIONE, contenente ammoniaca non combinata	2			2.2	642															
1044	ESTINTORI contenenti un gas compresso o liquefatto	2	6A		2.2	225 594	LQ0	P003		MP9						3			CV9		
1045	FLUORO COMPRESSO	2	1TOC		2.3+ 5.1+8		LQ0	P200		MP9						1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	
1046	ELIO COMPRESSO	2	1A		2.2		LQ1	P200		MP9			CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1048	BROMURO DI IDROGENO ANIDRO	2	2TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9			PxBH (M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	268
1049	IDROGENO COMPRESSO	2	1F		2.1		LQ0	P200		MP9			CxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2	23

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1050	CLORURO DI IDROGENO ANIDRO	2	2TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9			PxBH (M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	268
1051	CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO, con meno del 3 % di acqua	6.1	TF1	I	6.1+3	603	LQ0	P200		MP2						0			CV13 CV28	S2 S9 S10 S17	
1052	FLUORURO DI IDROGENO ANIDRO	8	CT1	I	8+6.1		LQ0	P200		MP2	T10	TP2	L21DH (+)	TU14 TU34 TC1 TE1 TM3 TM5	AT	1			CV13 CV28	S17	886
1053	SOLFURO DI IDROGENO	2	2TF		2.3+2.1		LQ0	P200		MP9			PxDH (M)	TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263
1055	ISOBUTILENE	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
1056	KRIPTON COMPRESSO	2	1A		2.2		LQ1	P200		MP9			CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1057	ACCENDINI o RICARICHE PER ACCENDINI contenenti un gas infiammabile	2	6F		2.1		LQ0	P205		MP9						2			CV9	S2	
1058	GAS LIQUEFATTI non infiammabili addizionati di azoto, di diossido di carbonio o di aria	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9			PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1060	METILACETILENE E PROPADIENE IN MISCELA STABILIZZATA come la miscela P1 e la miscela P2	2	2F		2.1	581	LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	239
1061	METILAMMINA ANIDRA	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
1062	BROMURO DI METILE	2	2T		2.3	23	LQ0	P200		MP9	T50		PxBH (M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	26
1063	CLORURO DI METILE (GAS REFRIGERANTE R 40)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
1064	MERCAPTANO METILICO	2	2TF		2.3+2.1		LQ0	P200		MP9	T50		PxDH (M)	TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263
1065	NEON COMPRESSO	2	1A		2.2		LQ1	P200		MP9			CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1066	AZOTO COMPRESSO	2	1A		2.2		LQ1	P200		MP9			CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1067	TETROSSIDO DI DIAZOTO (DIOSSIDO DI AZOTO)	2	2TOC		2.3+ 5.1+8		LQ0	P200		MP9	T50	TP21	PxBH	TU17 TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	265
1069	CLORURO DI NITROSILE	2	2TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9						1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	
1070	PROTOSSIDO DI AZOTO	2	2O		2.2+5.1	584	LQ0	P200		MP9			PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		25

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
1.1.2		2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1071	GAS DI PETROLIO COMPRESSO	2	1TF		2.3+2.1		LQ0	P200		MP9			CxBH (M)	TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263
1072	OSSIGENO COMPRESSO	2	1O		2.2+5.1		LQ0	P200		MP9			CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		25
1073	OSSIGENO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3O		2.2+5.1		LQ0	P203		MP9	T75	TP22	RxBN (M)	TU7 TU19	AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	225
1075	GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI	2	2F		2.1	274 583 639	LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
1076	FOSGENE	2	2TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9			P22DH	TU17 TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	268
1077	PROPILENE	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
1078	GAS REFRIGERANTE, N.A.S., come la miscela F1, la miscela F2, la miscela F3	2	2A		2.2	274 582	LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1079	DIOSSIDO DI ZOLFO	2	2TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9	T50	TP19	PxDH (M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	268
1080	ESAFLUORURO DI ZOLFO	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9			PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1081	TETRAFLUORETILENE STABILIZZATO	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9						2	V7		CV9 CV10	S2 S20	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1082	TRIFLUOROCLOROETILENE STABILIZZATO	2	2TF		2.3+2.1		LQ0	P200		MP9	T50		PxBH (M)	TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263
1083	TRIMETILAMMINA ANIDRA	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
1085	BROMURO DI VINILE STABILIZZATO	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	239
1086	CLORURO DI VINILE STABILIZZATO	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	239
1087	ETERE METILVINILICO STABILIZZATO	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	239
1088	ACETALE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1089	ACETALDEIDE	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP2 TP7	L4BN	TU8	FL	1				S2 S20	33
1090	ACETONE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1091	OLI DI ACETONE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classifica-zione	Gruppo di imbal-laggio	Etichette	Disposi-zioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identifica-zione del pericolo
								Istruzioni	Disposi-zioni speciali	Imbal-laggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposi-zioni speciali	Codicci-sterna	Disposi-zioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimen-tazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1092	ACROLEINA STABILIZZATA	6.1	TF1	I	6.1+3		LQ0	P601 PR3		MP8 MP17	T14	TP2 TP7 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663
1093	ACRILONITRILE STABILIZ-ZATO	3	FT1	I	3+6.1		LQ0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336
1098	ALCOL ALLILICO	6.1	TF1	I	6.1+3		LQ0	P602		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663
1099	BROMURO DI ALLILE	3	FT1	I	3+6.1		LQ0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336
1100	CLORURO DI ALLILE	3	FT1	I	3+6.1		LQ0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336
1104	ACETATI DI AMILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1105	PENTANOLI	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1105	PENTANOLI	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1106	AMILAMMINE	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	338
1106	AMILAMMINE	3	FC	III	3+8		LQ7	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		FL	3				S2	38
1107	CLORURI DI AMILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1108	1-PENTENE (n-AMILENE)	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN		FL	1				S2 S20	33
1109	FORMIATI DI AMILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1110	n-AMILMETILCHETONE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1111	MERCAPTANI AMILICI	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1112	NITRATI DI AMILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1113	NITRITI DI AMILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1114	BENZENE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1120	BUTANOLI	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1120	BUTANOLI	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1123	ACETATI DI BUTILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1123	ACETATI DI BUTILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1125	n-BUTILAMMINA	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	338
1126	1-BROMOBUTANO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
3.1.2		2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1127	CLOROBUTANI	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1128	FORMIATO DI n-BUTILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1129	BUTIRRALDEIDE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1130	OLIO DI CANFORA	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1131	DISOLFURO DI CARBONIO	3	FT1	I	3+6.1		LQ0	P001	PP31	MP7 MP17	T14	TP2 TP7 TP13	AT10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336
1133	ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa)	3	F1	I	3	640	LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27	L4BN		FL	1				S2 S20	33
1133	ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	I	3	640	LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27	L1,5BN		FL	1				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1133	ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ6	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8	L1,5BN		FL	2				S2 S20	33
1133	ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ6	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1133	ADESIVI contenenti un liquido infiammabile	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1133	ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	L4BN		FL	3				S2	33
1133	ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	L1,5BN		FL	3				S2	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1133	ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	33
1134	CLOROBENZENE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1135	2-CLOROETANOLO	6.1	TF1	I	6.1+3		LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663
1136	DISTILLATI DEL CATRAME DI CARBON FOSSILE, INFIAMMABILI	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1136	DISTILLATI DEL CATRAME DI CARBON FOSSILE, INFIAMMABILI	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3				S2	30

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa)	3	F1	I	3	640	LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27	L4BN		FL	1				S2 S20	33
1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	I	3	640	LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27	L1,5BN		FL	1				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ6	P001		MP19	T4	TP1 TP8	L1,5BN		FL	2				S2 S20	33
1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ6	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 LP01 R001		MP19	T2	TP1	L4BN		FL	3				S2	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
3.1.2		2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 LP01 R001		MP19	T2	TP1	L1,5BN		FL	3				S2	33
1139	SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classifica-zione	Gruppo di imbal-laggio	Etichette	Disposi-zioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identifica-zione del pericolo
								Istruzioni	Disposi-zioni speciali	Imbal-laggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposi-zioni speciali	Codicci-sterna	Disposi-zioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimen-tazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1143	ALDEIDE CROTONICA (CROTONALDEIDE) STABILIZZATA	6.1	TF1	I	6.1+3		LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1		FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663
1144	CROTONILENE	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN			FL	1				S2 S20	339
1145	CICLOESANO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF			FL	2				S2 S20	33
1146	CICLOPENTANO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1	LGBF			FL	2				S2 S20	33
1147	DECAIDRONAFTALENE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF			FL	3				S2	30
1148	DIACETONALCOL	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF			FL	2				S2 S20	33
1148	DIACETONALCOL	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF			FL	3				S2	30

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1149	ETERI BUTILICI	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1150	1,2-DICLOROETILENE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP2	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1152	DICLOROPENTANI	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1153	ETERE DIETILICO DEL GLICOLE ETILENICO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1154	DIETILAMMINA	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	338
1155	ETERE DIETILICO (ETERE ETILICO)	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L1.5BN		FL	1				S2 S20	33
1156	DIETILCHETONE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1157	DISOBUTILCHETONE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1158	DIISOPROPILAMMINA	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	338
1159	ETERE ISOPROPILICO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1160	DIMETILAMMINA IN SOLUZIONE ACQUOSA	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	338
1161	CARBONATO DI METILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1162	DIMETILDICLOROSILANO	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP2 TP13	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	X338
1163	DIMETILIDRAZINA ASIMMETRICA	6.1	TFC	I	6.1+3+8		LQ0	P602		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663
1164	SOLFURO DI METILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2	L1.5BN		FL	2				S2 S20	33
1165	DIOSSANO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1166	DIOSSOLANO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1167	ETERE VINILICO STABILIZZATO	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L1.5BN		FL	1				S2 S20	339
1169	ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa)	3	F1	I	3	640	LQ3	P001		MP7 MP17			L4BN		FL	1				S2 S20	33
1169	ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	I	3	640	LQ3	P001		MP7 MP17			L1.5BN		FL	1				S2 S20	33
1169	ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ6	P001		MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN		FL	2				S2 S20	33
1169	ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ6	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1169	ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1169	ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 LP01 R001		MP19	T2	TP1	L4BN		FL	3				S2	33
1169	ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 LP01 R001		MP19	T2	TP1	L1,5BN		FL	3				S2	33
1169	ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	33
1170	ETANOLO (ALCOL ETILICO) o ETANOLO IN SOLUZIONE (ALCOL ETILICO IN SOLUZIONE)	3	F1	II	3	144	LQ4	P001 IBC02 R001	PP2	MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1170	ETANOLO (ALCOL ETILICO) o ETANOLO IN SOLUZIONE (ALCOL ETILICO IN SOLUZIONE)	3	F1	III	3	144	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	PP2	MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1171	ETERE MONOETILICO DEL GLICOLE ETILENICO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1172	ACETATO DELL'ETERE MONOETILICO DEL GLICOLE ETILENICO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1173	ACETATO DI ETILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1175	ETILBENZENE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1176	BORATO DI ETILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1177	ACETATO DI ETILBUTILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classifica-zione	Gruppo di imbal-laggio	Etichette	Disposi-zioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identifica-zione del pericolo
								Istruzioni	Disposi-zioni speciali	Imbal-laggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposi-zioni speciali	Codicci-sterna	Disposi-zioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimen-tazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1178	2-ETILBUTIRRALDEIDE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1179	ETERE ETILBUTILICO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1180	BUTIRRATO DI ETILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1181	CLOROACETATO DI ETILE	6.1	TF1	II	6.1+3		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
1182	CLOROFORMIATO DI ETILE	6.1	TFC	I	6.1+3+8		LQ0	P602		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663
1183	ETILDICLOROSILANO	4.3	WFC	I	4.3+3+8		LQ0	P401 PR2		MP2	T10	TP2 TP7 TP13	L10DH	TU14 TU23 TE1 TM2 TM3	FL	0	V1		CV23	S2 S20	X338
1184	DICLORURO DI ETILENE	3	FT1	II	3+6.1		LQ0	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
3.1.2		2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1185	ETILENIMMINA STABILIZZATA	6.1	TF1	I	6.1+3		LQ0	P601 PR4		MP2			L15CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663
1188	ETERE MONOMETILICO DEL GLICOLE ETILENICO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1189	ACETATO DELL'ETERE MONOMETILICO DEL GLICOLE ETILENICO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1190	FORMIATO DI ETILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1191	ALDEIDI OTTILICHE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1192	LATTATO DI ETILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1193	ETILMETILCHETONE (METILETILCHETONE)	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1194	NITRITO DI ETILE IN SOLUZIONE	3	FT1	I	3+6.1		LQ0	P001		MP7 MP17			L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1195	PROPIONATO DI ETILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1196	ETILTRICLOROSILANO	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP2 TP13	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	X338
1197	ESTRATTI LIQUIDI PER AROMATIZZARE (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa)	3	F1	I	3	640	LQ3	P001		MP7 MP17			L4BN		FL	1				S2 S20	33
1197	ESTRATTI LIQUIDI PER AROMATIZZARE (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	I	3	640	LQ3	P001		MP7 MP17			L1.5BN		FL	1				S2 S20	33
1197	ESTRATTI LIQUIDI PER AROMATIZZARE (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ6	P001		MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN		FL	2				S2 S20	33
1197	ESTRATTI LIQUIDI PER AROMATIZZARE (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ6	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1197	ESTRATTI LIQUIDI PER AROMATIZZARE	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1197	ESTRATTI LIQUIDI PER AROMATIZZARE (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 LP01 R001		MP19	T2	TP1	L4BN		FL	3				S2	33
1197	ESTRATTI LIQUIDI PER AROMATIZZARE (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 LP01 R001		MP19	T2	TP1	L1,5BN		FL	3				S2	33
1197	ESTRATTI LIQUIDI PER AROMATIZZARE (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	33
1198	FORMALDEIDE IN SOLUZIONE INFIAMMABILE	3	FC	III	3+8		LQ7	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		FL	3				S2	38

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1199	FURALDEIDI	6.1	TF1	II	6.1+3		LQ0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
1201	OLIO DI FUSELLO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1201	OLIO DI FUSELLO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1202	CARBURANTE DIESEL o GASOLIO o OLIO DA RISCALDAMENTO LEGGERO (punto d'infiammabilità non superiore a 61 °C)	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1202	CARBURANTE DIESEL conforme alla norma EN 590:1993 o GASOLIO o OLIO DA RISCALDAMENTO LEGGERO con punto d'infiammabilità definito nella norma EN 590:1993	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		AT	3				S2	30

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1202	CARBURANTE DIESEL o GASOLIO o OLIO DA RISCALDAMENTO LEGGERO (punto d'infiammabilità compreso tra 61 °C e 100 °C)	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBV		AT	3				S2	30
1203	BENZINA per motori di autoveicoli	3	F1	II	3	534	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF	TU9	FL	2				S2 S20	33
1204	NITROGLICERINA IN SOLUZIONE ALCOLICA con al massimo l'1 % di nitroglicerina	3	D	II	3		LQ0	P001 IBC02	PP5	MP2						2				S2 S20	
1206	EPTANI	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1207	ESALDEIDE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1208	ESANI	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
3.1.2		2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1210	INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa)	3	F1	I	3	163 640	LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8	L4BN		FL	1				S2 S20	33
1210	INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	I	3	163 640	LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8	L1,5BN		FL	1				S2 S20	33
1210	INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	II	3	163 640	LQ6	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8	L1,5BN		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
		(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1210	INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	163 640	LQ6	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1210	INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili	3	F1	III	3	163 640	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1210	INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	163 640	LQ7	P001 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	L4BN		FL	3				S2	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1210	INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	163 640	LQ7	P001 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	L1.5BN		FL	3				S2	33
1210	INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	163 640	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	33
1212	ISOBUTANOLO (ALCOL ISOBUTILICO)	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1213	ACETATO DI ISOBUTILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1214	ISOBUTILAMMINA	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	338
1216	ISOOTTENE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1218	ISOPRENE STABILIZZATO	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L1.5BN		FL	1				S2 S20	339
1219	ISOPROPANOLO (ALCOL ISOPROPILICO)	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1220	ACETATO DI ISOPROPILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1221	ISOPROPILAMMINA	3	FC	I	3+8		LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L10CH	TU14 TE1	FL	1				S2 S20	338
1222	NITRATO DI ISOPROPILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001	B7	MP19						2				S2 S20	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1223	CHEROSENE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP2	LGBF		FL	3				S2	30
1224	CHETONI LIQUIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	II	3	274 640	LQ4	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	L1.5BN		FL	2				S2 S20	33
1224	CHETONI LIQUIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1224	CHETONI LIQUIDI, N.A.S.	3	F1	III	3	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3				S2	30
1228	MERCAPTANI LIQUIDI, INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S. o MERCAPTANI IN MISCELA LIQUIDA, INFIAMMABILE, TOSSICA, N.A.S.	3	FT1	II	3+6.1	274	LQ0	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	3.3	3.4.6	(7)	(8)	4.1.4	(9a)	4.1.10	(9b)	4.2.4.2	(10)	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	(13)	1.1.3.6	(15)	7.2.4	(16)	7.3.3	(17)	7.5.11	(18)	8.5	(19)	5.3.2.3	(20)
1228	MERCAPTANI LIQUIDI, INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S. o MERCAPTANI IN MISCELA LIQUIDA, INFIAMMABILE, TOSSICA, N.A.S.	3	2,2	FT1	III	3+6.1	274	LQ7	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	3			CV13 CV28	S2	36										
1229	OSSIDO DI MESITILE	3	2,2	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30										
1230	METANOLO	3	2,2	FT1	II	3+6.1	279	LQ0	P001 IBC02		MP19	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336										
1231	ACETATO DI METILE	3	2,2	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33										
1233	ACETATO DI METILAMILE	3	2,2	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30										
1234	METILALE	3	2,2	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2	L1.5BN		FL	2				S2 S20	33										
1235	METILAMMINA IN SOLUZIONE ACQUOSA	3	2,2	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	338										

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classifica-zione	Gruppo di imbal-laggio	Etichette	Disposi-zioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identifica-zione del pericolo
								Istruzioni	Disposi-zioni speciali	Imbal-laggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposi-zioni speciali	Codicci-sterna	Disposi-zioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimen-tazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1237	BUTIRRATO DI METILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1238	CLOROFORMIATO DI METILE	6.1	TFC	I	6.1+3+8		LQ0	P602		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663
1239	ETERE CLOROMETILMETI-LICO	6.1	TF1	I	6.1+3		LQ0	P602		MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663
1242	METILDICLOROSILANO	4.3	WFC	I	4.3+3+8		LQ0	P401 PR2		MP2	T10	TP2 TP7 TP13	L10DH	TU14 TU24 TE1 TM2 TM3	FL	0	V1		CV23	S2	X338
1243	FORMIATO DI METILE	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN		FL	1				S2 S20	33
1244	METILIDRAZINA	6.1	TFC	I	6.1+3+8		LQ0	P602		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663
1245	METILISOBUTILCHETONE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1246	METILISOPROPENILCHETONE STABILIZZATO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	339
1247	METACRILATO DI METILE MONOMERO STABILIZZATO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	339
1248	PROPIONATO DI METILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1249	METILPROPILCHETONE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1250	METILTRICLOROSILANO	3	FC	I	3+8		LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP2 TP13	L10CH	TU14 TE1	FL	1				S2 S20	X338
1251	METILVINILCHETONE, STABILIZZATO	6.1	TFC	I	6.1+3+8		LQ0	P601 PR3		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	639
1259	NICHELTETRACARBONILE (NICHELCARBONILE)	6.1	TF1	I	6.1+3		LQ0	P601 PR3		MP2			L15CH	TU14 TU15 TU31 TE1 TM3	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1261	NITROMETANO	3	F1	II	3		LQ4	P001 R001	RR2	MP19						2				S2 S20	
1262	OTTANI	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1263	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa)	3	F1	I	3	163	LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8	L4BN		FL	1				S2 S20	33
1263	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	I	3	163	LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8	L1,5BN		FL	1				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1263	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	II	3	163 640	LQ6	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN		FL	2				S2 S20	33
1263	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	163 640	LQ6	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1263	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture)	3	F1	III	3	163 640	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1263	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	163 640	LQ7	P001 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	L4BN		FL	3				S2	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
3.1.2		2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1263	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	163 640	LQ7	P001 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	L1.5BN		FL	3				S2	33
1263	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	163 640	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1264	PARALDEIDE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1265	PENTANI, liquidi	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN		FL	1				S2 S20	33
1265	PENTANI, liquidi	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02	B8	MP19	T4	TP1	L1.5BN		FL	2				S2 S20	33
1266	PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa)	3	F1	I	3	640	LQ3	P001		MP7 MP17			L4BN		FL	1				S2 S20	33
1266	PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	I	3	640	LQ3	P001		MP7 MP17			L1.5BN		FL	1				S2 S20	33
1266	PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ6	P001		MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	(8)	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
		(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1266	PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ6	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1266	PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1266	PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 LP01 R001		MP19	T2	TP1	L4BN		FL	3				S2	33
1266	PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 LP01 R001		MP19	T2	TP1	L1.5BN		FL	3				S2	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1266	PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	33
1267	PETROLIO GREGGIO (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa)	3	F1	I	3	640	LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8	L4BN		FL	1				S2 S20	33
1267	PETROLIO GREGGIO (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	I	3	640	LQ3	P001		MP7 MP17	T14	TP1 TP8	L1.5BN		FL	1				S2 S20	33
1267	PETROLIO GREGGIO (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ4	P001		MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN		FL	2				S2 S20	33
1267	PETROLIO GREGGIO (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1267	PETROLIO GREGGIO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1268	DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. o PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa)	3	F1	I	3	274 640	LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP9	L4BN		FL	1				S2 S20	33
1268	DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. o PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	II	3	274 640	LQ4	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP9 TP28	L1.5BN		FL	2				S2 S20	33
1268	DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. o PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP9 TP28	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1268	DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. o PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S.	3	F1	III	3	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP9 TP29	LGBF		FL	3				S2	30
1272	OLIO DI PINO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1274	n-PROPANOLO (ALCOL n-PROPILICO)	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1274	n-PROPANOLO (ALCOL n-PROPILICO)	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1275	PROPIONALDEIDE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1276	ACETATO DI n-PROPILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1277	PROPILAMMINA	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	338

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1278	1-CLOROPROPANO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2	L1.5BN		FL	2				S2 S20	33
1279	1,2-DICLOROPROPANO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1280	OSSIDO DI PROPILENE	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP2 TP7	L1.5BN		FL	1				S2 S20	33
1281	FORMIATI DI PROPILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1282	PIRIDINA	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP2	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1286	OLIO DI COLOFONIA (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa)	3	F1	I	3	640	LQ3	P001		MP7 MP17			L4BN		FL	1				S2 S20	33
1286	OLIO DI COLOFONIA (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	I	3	640	LQ3	P001		MP7 MP17			L1,5BN		FL	1				S2 S20	33
1286	OLIO DI COLOFONIA (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ6	P001		MP19	T4	TP1	L1.5BN		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1286	OLIO DI COLOFONIA (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ6	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1286	OLIO DI COLOFONIA	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1286	OLIO DI COLOFONIA (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 LP01 R001		MP19	T2	TP1	L4BN		FL	3				S2	33
1286	OLIO DI COLOFONIA (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 LP01 R001		MP19	T2	TP1	L1.5BN		FL	3				S2	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1286	OLIO DI COLOFONIA (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	33
1287	GOMMA IN SOLUZIONE (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa)	3	F1	I	3	640	LQ3	P001		MP7 MP17			L4BN		FL	1				S2 S20	33
1287	GOMMA IN SOLUZIONE (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	I	3	640	LQ3	P001		MP7 MP17			L1,5BN		FL	1				S2 S20	33
1287	GOMMA IN SOLUZIONE (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ6	P001		MP19	T4	TP1 TP8	L1,5BN		FL	2				S2 S20	33
1287	GOMMA IN SOLUZIONE (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ6	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1287	GOMMA IN SOLUZIONE	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1287	GOMMA IN SOLUZIONE (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 LP01 R001		MP19	T2	TP1	L4BN		FL	3				S2	33
1287	GOMMA IN SOLUZIONE (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 LP01 R001		MP19	T2	TP1	L1,5BN		FL	3				S2	33
1287	GOMMA IN SOLUZIONE (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	33
1288	OLIO DI SCISTO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1288	OLIO DI SCISTO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1289	METILATO DI SODIO IN SOLUZIONE in alcol	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP1 TP8	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	338
1289	METILATO DI SODIO IN SOLUZIONE in alcol	3	FC	III	3+8		LQ7	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		FL	3				S2	38
1292	SILICATO DI TETRAETILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1293	TINTURE MEDICINALI	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1293	TINTURE MEDICINALI	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1294	TOLUENE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1295	TRICLOROSILANO	4.3	WFC	I	4.3+3+8		LQ0	P401 PR2		MP2	T14	TP2 TP7 TP13	L10DH	TU14 TU25 TE1 TM2 TM3	FL	0			CV23	S2 S20	X338
1296	TRIETILAMMINA	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	338
1297	TRIMETILAMMINA IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente al massimo il 50 % (massa) di trimetilammina	3	FC	I	3+8		LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP1	L10CH	TU14 TE1	FL	1				S2 S20	338
1297	TRIMETILAMMINA IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente al massimo il 50 % (massa) di trimetilammina	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	338
1297	TRIMETILAMMINA IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente al massimo il 50 % (massa) di trimetilammina	3	FC	III	3+8		LQ7	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1	L4BN		FL	3				S2	38
1298	TRIMETILCLOROSILANO	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP2 TP13	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	X338
1299	ESSENZA DI TREMENTINA	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1300	SUCCEDANEO DELL'ESSENZA DI TREMENTINA	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1300	SUCCEDANEO DELL'ESSENZA DI TREMENTINA	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1301	ACETATO DI VINILE STABILIZZATO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	339
1302	ETERE ETILVINILICO STABILIZZATO	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L1.5BN		FL	1				S2 S20	339
1303	CLORURO DI VINILIDENE STABILIZZATO	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17	T12	TP2 TP7	L4BN		FL	1				S2 S20	339
1304	ETERE ISOBUTILVINILICO STABILIZZATO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	339
1305	VINILTRICLOROSILANO STABILIZZATO	3	FC	I	3+8		LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP2 TP13	L10CH	TU14 TE1	FL	1				S2 S20	X338

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1306	PRODOTTI PER LA PRESERVAZIONE DEL LEGNO, LIQUIDI (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ6	P001		MP19	T4	TP1 TP8	L1,5BN		FL	2				S2 S20	33
1306	PRODOTTI PER LA PRESERVAZIONE DEL LEGNO, LIQUIDI (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ6	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1306	PRODOTTI PER LA PRESERVAZIONE DEL LEGNO, LIQUIDI	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1306	PRODOTTI PER LA PRESERVAZIONE DEL LEGNO, LIQUIDI (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 LP01 R001		MP19	T2	TP1	L4BN		FL	3				S2	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1306	PRODOTTI PER LA PRESERVAZIONE DEL LEGNO, LIQUIDI (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 LP01 R001		MP19	T2	TP1	L1,5BN		FL	3				S2	33
1306	PRODOTTI PER LA PRESERVAZIONE DEL LEGNO, LIQUIDI (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	33
1307	XILENI	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1307	XILENI	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codicecisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1308	ZIRCONIO IN SOSPENSIONE IN UN LIQUIDO INFIAMMABILE (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa)	3	F1	I	3	640	LQ3	P001	PP33	MP7 MP17			L4BN			FL	1				S2 S20	33
1308	ZIRCONIO IN SOSPENSIONE IN UN LIQUIDO INFIAMMABILE (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	I	3	640	LQ3	P001	PP33	MP7 MP17			L1.5BN			FL	1				S2 S20	33
1308	ZIRCONIO IN SOSPENSIONE IN UN LIQUIDO INFIAMMABILE (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ4	P001 R001	PP33	MP19			L1.5BN			FL	2				S2 S20	33
1308	ZIRCONIO IN SOSPENSIONE IN UN LIQUIDO INFIAMMABILE (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ4	P001 R001	PP33	MP19			LGBF			FL	2				S2 S20	33
1308	ZIRCONIO IN SOSPENSIONE IN UN LIQUIDO INFIAMMABILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 R001		MP19			LGBF			FL	3				S2	30
1309	ALLUMINIO IN POLVERE, RICOPERTO	4.1	F3	II	4.1		LQ8	P002 IBC08	PP38 B2 B4	MP11			SGAN			AT	2					40

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1309	ALLUMINIO IN POLVERE, RICOPERTO	4.1	F3	III	4.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	PP11 B3	MP11			SGAV		AT	3		VV1			40
1310	PICRATO DI AMMONIO UMIDIFICATO con almeno il 10 % (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406	PP26	MP2						1				S17	
1312	BORNEOLO	4.1	F1	III	4.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV		AT	3		VV1			40
1313	RESINATO DI CALCIO	4.1	F3	III	4.1		LQ9	P002 IBC06 R001		MP11			SGAV		AT	3		VV1			40
1314	RESINATO DI CALCIO, FUSO	4.1	F3	III	4.1		LQ9	P002 IBC04 R001		MP11			SGAV		AT	3		VV1			40
1318	RESINATO DI COBALTO, PRECIPITATO	4.1	F3	III	4.1		LQ9	P002 IBC06 R001		MP11			SGAV		AT	3		VV1			40
1320	DINITROFENOLO UMIDIFICATO con almeno il 15 % (massa) di acqua	4.1	DT	I	4.1+6.1		LQ0	P406	PP26	MP2						1			CV28	S17 S20	
1321	DINITROFENATI UMIDIFICATI con almeno il 15 % (massa) di acqua	4.1	DT	I	4.1+6.1		LQ0	P406	PP26	MP2						1			CV28	S17 S20	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1322	DINITRORESORCINOLO UMIDIFICATO con almeno il 15 % (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406	PP26	MP2						1				S17	
1323	FERROCERIO	4.1	F3	II	4.1	249	LQ8	P002 IBC08	B2 B4	MP11			SGAN		AT	2					40
1324	PELLICOLE A BASE DI NITROCELLULOSA, ricoperte di gelatina	4.1	F1	III	4.1		LQ9	P002 R001	PP15	MP11						3					
1325	SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S.	4.1	F1	II	4.1	274	LQ8	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T3	TP1	SGAN		AT	2					40
1325	SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S.	4.1	F1	III	4.1	274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP1	SGAV		AT	3		VV1			40
1326	AFNIO IN POLVERE UMIDIFICATO con almeno il 25 % di acqua	4.1	F3	II	4.1	586	LQ8	P410 IBC06	PP40 B2	MP11			SGAN		AT	2					40
1327	Busa o Fieno o Paglia	4.1	F1					NON SOTTOPOSTO ALL'ADR													
1328	ESAMETILENTETRAMMINA	4.1	F1	III	4.1		LQ9	P002 IBC08 R001	B3	MP10			SGAV		AT	3		VV1			40
1330	RESINATO DI MANGANESE	4.1	F3	III	4.1		LQ9	P002 IBC06 R001		MP11			SGAV		AT	3		VV1			40

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codicecisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1331	FIAMMIFERI NON «DI SICUREZZA»	4.1	F1	III	4.1	293	LQ9	P407	PP27	MP12							4					
1332	METALDEIDE	4.1	F1	III	4.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV			AT	3		VV1			40
1333	CERIO, lastre, barre, lingotti	4.1	F3	II	4.1		LQ8	P002 IBC08	B2 B4	MP11							2					
1334	NAFTALENE GREGGIO o NAFTALENE RAFFINATO	4.1	F1	III	4.1	501	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV			AT	3		VV2			40
1336	NITROGUANIDINA UMIDIFICATA con almeno il 20 % (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406		MP2							1				S17	
1337	NITROAMIDO UMIDIFICATO con almeno il 20 % (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406		MP2							1				S17	
1338	FOSFORO AMORFO	4.1	F3	III	4.1		LQ9	P410 IBC08 R001	B3	MP11			SGAV			AT	3		VV1			40
1339	EPTASOLFURO DI FOSFORO esente da fosforo bianco o giallo	4.1	F3	II	4.1	602	LQ8	P410 IBC04		MP11			SGAN			AT	2					40

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1340	PENTASOLFURO DI FOSFORO esente da fosforo bianco o giallo	4.3	WF2	II	4.3+4.1	602	LQ11	P410 IBC04		MP14			SGAN		AT	0	V1		CV23		423
1341	SESQUISOLFURO DI FOSFORO esente da fosforo bianco o giallo	4.1	F3	II	4.1	602	LQ8	P410 IBC04		MP11			SGAN		AT	2					40
1343	TRISOLFURO DI FOSFORO esente da fosforo bianco o giallo	4.1	F3	II	4.1	602	LQ8	P410 IBC04		MP11			SGAN		AT	2					40
1344	TRINITROFENOLO UMIDIFICATO con almeno il 30 % (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406	PP26	MP2						1				S17	
1345	CASCAMI DI GOMMA o RIFIUTI DI GOMMA, sotto forma di polvere o di grani	4.1	F1	II	4.1		LQ8	P002 IBC08	B2 B4	MP11			SGAN		AT	4					40
1346	SILICIO IN POLVERE, AMORFO	4.1	F3	III	4.1	32	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11			SGAV		AT	3		VV1			40
1347	PICRATO DI ARGENTO UMIDIFICATO con almeno il 30 % (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406	PP25 PP26	MP2						1				S17	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1348	DINITRO-o-CRESATO DI SODIO UMIDIFICATO con almeno il 15 % (massa) di acqua	4.1	DT	I	4.1+6.1		LQ0	P406	PP26	MP2						1			CV28	S17 S20	
1349	PICRAMMATO DI SODIO UMIDIFICATO con almeno il 20 % (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406	PP26	MP2						1				S17	
1350	ZOLFO	4.1	F3	III	4.1	641	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP1	SGAV		AT	3		VV1			40
1352	TITANIO IN POLVERE, UMIDIFICATO con almeno il 25 % (massa) di acqua	4.1	F3	II	4.1	586	LQ8	P410 IBC06	PP40 B2	MP11			SGAN		AT	2					40
1353	FIBRE o TESSUTI IMPREGNATI DI NITROCELLULOSA, DEBOLMENTE NITRATA, N.A.S.	4.1	F1	III	4.1	274 502	LQ9	P410 IBC08 R001	B3	MP11						3					
1354	TRINITROBENZENE UMIDIFICATO con almeno il 30 % (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406		MP2						1				S17	
1355	ACIDO TRINITROBENZOICO UMIDIFICATO con almeno il 30 % (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406		MP2						1				S17	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1356	TRINITROTOLUENE (TOLITE, TNT) UMIDIFICATO con almeno il 30 % (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406		MP2							1				S17	
1357	NITRATO DI UREA UMIDIFICATO con almeno il 20 % (massa) di acqua	4.1	D	I	4.1	227	LQ0	P406		MP2							1				S17	
1358	ZIRCONIO IN POLVERE, UMIDIFICATO con almeno il 25 % (massa) di acqua	4.1	F3	II	4.1	586	LQ8	P410 IBC06	PP40 B2	MP11			SGAN			AT	2					40
1360	FOSFURO DI CALCIO	4.3	WT2	I	4.3+6.1		LQ0	P403		MP2							1	V1		CV23 CV28	S2 S20	
1361	CARBONE d'origine animale o vegetale	4.2	S2	II	4.2		LQ0	P002 IBC06	PP12	MP14			SGAN	TU11		AT	2	V1				40
1361	CARBONE d'origine animale o vegetale	4.2	S2	III	4.2		LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	PP12 B3	MP14			SGAV			AT	4	V1	VV4			40
1362	CARBONE ATTIVO	4.2	S2	III	4.2	646	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	PP11 B3	MP14			SGAV			AT	4	V1	VV4			40

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1363	COPRA	4.2	S2	III	4.2		LQ0	P003 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14					AT	3	V1	VV4			40
1364	CASCAMI OLEOSI DI COTONE	4.2	S2	III	4.2		LQ0	P003 IBC08 LP02 R001	PP19 B6	MP14					AT	3	V1	VV4			40
1365	COTONE UMIDO	4.2	S2	III	4.2		LQ0	P003 IBC08 LP02 R001	PP19 B6	MP14					AT	3	V1	VV4			40
1366	DIETILZINCO	4.2	SW	I	4.2+4.3		LQ0	P400 PR1		MP2	T21	TP2 TP7	L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE1 TM1	AT	0	V1			S20	X333
1369	p-NITROSODIMETILANILINA	4.2	S2	II	4.2		LQ0	P410 IBC06	B2	MP14			SGAN		AT	2	V1				40
1370	DIMETILZINCO	4.2	SW	I	4.2+4.3		LQ0	P400 PR1		MP2	T21	TP2 TP7	L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE1 TM1	AT	0	V1			S20	X333

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1373	FIBRE o TESSUTI D'ORIGINE ANIMALE o VEGETALE o SINTETICA, N.A.S., impregnati d'olio	4.2	S2	III	4.2	274	LQ0	P410 IBC08 R001	B3	MP14					AT	3	V1	VV4			40
1374	FARINA DI PESCE NON STABILIZZATA	4.2	S2	II	4.2		LQ0	P410 IBC08	B2	MP14						2	V1				
1376	OSSIDO DI FERRO RESIDUO o SPUGNA DI FERRO RESIDUA provenienti dalla depurazione del gas di carbone	4.2	S4	III	4.2	592	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14			SGAV		AT	3	V1	VV4			40
1378	CATALIZZATORE METALLICO UMIDIFICATO con un eccesso visibile di liquido	4.2	S4	II	4.2	274	LQ0	P410 IBC01	PP39	MP14			SGAN		AT	2	V1				40
1379	CARTA TRATTATA CON OLI INSATURI, non completamente secca (comprende la carta carbone)	4.2	S2	III	4.2		LQ0	P410 IBC08 R001	B3	MP14					AT	3	V1	VV4			40
1380	PENTABORANO	4.2	ST3	I	4.2+6.1		LQ0	P601 PR1		MP2			L21DH	TU14 TC1 TE1 TM1	AT	0	V1		CV28	S20	333

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1381	FOSFORO BIANCO o GIALLO, RICOPERTO D'ACQUA o IN SOLUZIONE	4.2	ST3	I	4.2+6.1	503	LQ0	P405		MP2	T9	TP3	L10DH (+)	TU14 TU16 TU21 TE3	AT	0	V1		CV28	S20	46
1381	FOSFORO BIANCO o GIALLO, SECCO	4.2	ST4	I	4.2+6.1	503	LQ0	P405		MP2	T9	TP3	L10DH (+)	TU14 TU16 TU21 TE3	AT	0	V1		CV28	S20	46
1382	SOLFURO DI POTASSIO ANIDRO o SOLFURO DI POTASSIO con meno del 30 % d'acqua di cristallizzazione	4.2	S4	II	4.2	504	LQ0	P410 IBC06	B2	MP14			SGAN		AT	2	V1				40
1383	METALLO PIROFORICO, N.A.S. o LEGA PIROFORICA, N.A.S.	4.2	S4	I	4.2	274	LQ0	P404		MP13						0	V1			S20	
1384	DITIONITO DI SODIO (IDROSOLFITO DI SODIO)	4.2	S4	II	4.2		LQ0	P410 IBC06	B2	MP14			SGAN		AT	2	V1				40
1385	SOLFURO DI SODIO ANIDRO o SOLFURO DI SODIO con meno del 30 % d'acqua di cristallizzazione	4.2	S4	II	4.2	504	LQ0	P410 IBC06	B2	MP14			SGAN		AT	2	V1				40
1386	PANELLI contenenti più dell'1,5 % (massa) di olio e aventi al massimo l'11 % (massa) di umidità	4.2	S2	III	4.2	36	LQ0	P003 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14					AT	3	V1	VV4			40

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classifica-zione	Gruppo di imbal-laggio	Etichette	Disposi-zioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identifica-zione del pericolo
								Istruzioni	Disposi-zioni speciali	Imbal-laggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposi-zioni speciali	Codicci-sterna	Disposi-zioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimen-tazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1389	AMALGAMA DI METALLI ALCALINI	4.3	W2	I	4.3	182 274	LQ0	P402 P403 PR1		MP2			L10BN (+)	TU1 TE5 TM2	AT	1	V1		CV23	S2 S20	X423
1390	AMIDURI DI METALLI ALCALINI	4.3	W2	II	4.3	182 274 505	LQ11	P410 IBC07	B2	MP14			SGAN		AT	0	V1		CV23		423
1391	DISPERSIONE DI METALLI ALCALINI o DISPERSIONE DI METALLI ALCALINO-TERROSI	4.3	W1	I	4.3	182 183 274 282 506	LQ0	P402 PR1		MP2			L10BN (+)	TU1 TE5 TM2	AT	1			CV23	S2 S20	X423
1392	AMALGAMA DI METALLI ALCALINO-TERROSI	4.3	W2	I	4.3	183 274 506	LQ0	P402 P403 IBC04	BT	MP2			L10BN (+)	TU1 TE5 TM2	AT	1			CV23	S2 S20	X423
1393	LEGA DI METALLI ALCALINO-TERROSI, N.A.S.	4.3	W2	II	4.3	183 274 506	LQ11	P410 IBC07	B2	MP15			SGAN		AT	2	V1		CV23		423
1394	CARBURO DI ALLUMINIO	4.3	W2	II	4.3		LQ11	P410 IBC07	B2	MP14			SGAN		AT	2	V1	VV5	CV23		423
1395	ALLUMINIO FERROSILICIO IN POLVERE	4.3	WT2	II	4.3+6.1		LQ11	P410 IBC05	PP40 B2	MP14			SGAN		AT	2	V1		CV23 CV28		462
1396	ALLUMINIO IN POLVERE, NON RIVESTITO	4.3	W2	II	4.3		LQ12	P410 IBC07	PP40 B2	MP14			SGAN		AT	2	V1		CV23		423
1396	ALLUMINIO IN POLVERE, NON RIVESTITO	4.3	W2	III	4.3		LQ12	P410 IBC08 R001	B4	MP14			SGAN			3	V1	VV5	CV23		423

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codiceciterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1397	FOSFURO DI ALLUMINIO	4.3	WT2	I	4.3+6.1	507	LQ0	P403		MP2						1			CV23 CV28	S2 S20	
1398	ALLUMINIO SILICIO IN POLVERE, NON RIVESTITO	4.3	W2	III	4.3	37	LQ12	P410 IBC08 R001	B4	MP14			SGAN		AT	3	CV23	VV5			423
1400	BARIO	4.3	W2	II	4.3		LQ11	P410 IBC07	B2	MP14			SGAN		AT	2	CV23				423
1401	CALCIO	4.3	W2	II	4.3		LQ11	P410 IBC07	B2	MP14			SGAN		AT	2	CV23				423
1402	CARBURO DI CALCIO	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403 IBC04	B1	MP2						1	V1		CV23	S2 S20	
1402	CARBURO DI CALCIO	4.3	W2	II	4.3		LQ11	P410 IBC07	B2	MP14			SGAN		AT	2		VV5	CV23		423
1403	CIANAMMIDE DI CALCIO contenente più dell'1 % (massa) di carburo di calcio	4.3	W2	III	4.3	38	LQ12	P410 IBC08 R001	B4	MP14			SGAN		AT	0	V1		CV23		423
1404	IDRURO DI CALCIO	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403		MP2						1	V1		CV23	S2 S20	
1405	SILICIURO DI CALCIO	4.3	W2	II	4.3		LQ11	P410 IBC07	B2	MP14			SGAN		AT	2	V1	VV7	CV23		423
1405	SILICIURO DI CALCIO	4.3	W2	III	4.3		LQ12	P410 IBC08 R001	B4	MP14			SGAN		AT	3	V1	VV5 VV7	CV23		423

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1407	CESIO	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403 IBC04	B1	MP2			L10CH (+)	TU2 TU14 TE5 TM2	AT	1			CV23	S2 S20	X423
1408	FERROSILICIO contenente il 30 % (massa) o più, ma meno del 90 % (massa) di silicio	4.3	WT2	III	4.3+6.1	39	LQ12	P003 IBC08 R001	PP20 B4	MP14			SGAN		AT	3	V1	VV1	CV23 CV28		462
1409	IDRURI METALLICI IDROREATTIVI, N.A.S.	4.3	W2	I	4.3	222 274 508	LQ0	P403		MP2						1			CV23	S2 S20	
1409	IDRURI METALLICI IDROREATTIVI, N.A.S.	4.3	W2	II	4.3	222 274 508	LQ11	P410 IBC04		MP14			SGAN		AT	2	V1		CV23		423
1410	IDRURO DI LITIO E ALLUMINIO	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403		MP2						1			CV23	S2 S20	
1411	IDRURO DI LITIO E ALLUMINIO IN ETERE	4.3	WF1	I	4.3+3		LQ0	P402 PR1		MP2						1			CV23	S2 S20	
1413	BOROIDRURO DI LITIO	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403		MP2						1			CV23	S2 S20	
1414	IDRURO DI LITIO	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403		MP2						1			CV23	S2 S20	
1415	LITIO	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403 IBC04	B1	MP2			L10BN (+)	TU1 TE5 TM2	AT	1			CV23	S2 S20	X423
1417	LITIOSILICIO	4.3	W2	II	4.3		LQ11	P410 IBC07	B2	MP14			SGAN		AT	2			CV23		423

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1418	MAGNESIO IN POLVERE o LEGHE DI MAGNESIO IN POLVERE	4.3	WS	I	4.3+4.2		LQ0	P403		MP2						1	V1		CV23	S2 S20	
1418	MAGNESIO IN POLVERE o LEGHE DI MAGNESIO IN POLVERE	4.3	WS	II	4.3+4.2		LQ11	P410 IBC05	B2	MP14			SGAN		AT	2	V1		CV23		423
1418	MAGNESIO IN POLVERE o LEGHE DI MAGNESIO IN POLVERE	4.3	WS	III	4.3+4.2		LQ12	P410 IBC08 R001	B4	MP14			SGAN			3	V1	VV5	CV23		423
1419	FOSFURO DI MAGNESIO E ALLUMINIO	4.3	WT2	I	4.3+6.1		LQ0	P403		MP2						1			CV23 CV28	S2 S20	
1420	LEGHE METALLICHE DI POTASSIO	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403 IBC04	B1	MP2			L10BN (+)	TU1 TE5 TM2	AT	1			CV23	S2 S20	X423
1421	LEGA LIQUIDA DI METALLI ALCALINI, N.A.S.	4.3	W1	I	4.3	182 274	LQ0	P402 PR1		MP2			L10BN (+)	TU1 TE5 TM2	AT	1			CV23	S2 S20	X423
1422	LEGHE DI POTASSIO E SODIO	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403 IBC04	B1	MP2	T9	TP3 TP7	L10BN (+)	TU1 TE5 TM2	AT	1			CV23	S2 S20	X423
1423	RUBIDIO	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403 IBC04	B1	MP2			L10CH (+)	TU2 TU14 TE5 TM2	AT	1			CV23	S2 S20	X423
1426	BOROIDRURO DI SODIO	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403		MP2						1			CV23	S2 S20	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1427	IDRURO DI SODIO	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403		MP2						1			CV23	S2 S20	
1428	SODIO	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403 IBC04	B1	MP2	T9	TP3 TP7	L10BN (+)	TU1 TE5 TM2	AT	1			CV23	S2 S20	X423
1431	METILATO DI SODIO	4.2	SC4	II	4.2+8		LQ0	P410 IBC05	B2	MP14			SGAN		AT	2	V1				48
1432	FOSFURO DI SODIO	4.3	WT2	I	4.3+6.1		LQ0	P403		MP2						1			CV23 CV28	S2 S20	
1433	FOSFURO STANNICO	4.3	WT2	I	4.3+6.1		LQ0	P403		MP2						1			CV23 CV28	S2 S20	
1435	CENERI DI ZINCO	4.3	W2	III	4.3		LQ12	P002 IBC08 R001	B4	MP14			SGAN		AT	3		VV5	CV23		423
1436	ZINCO IN POLVERE o ZINCO IN POLVERE FINE	4.3	WS	I	4.3+4.2		LQ0	P403		MP2						1			CV23	S2 S20	
1436	ZINCO IN POLVERE o ZINCO IN POLVERE FINE	4.3	WS	II	4.3+4.2		LQ11	P410 IBC07	B2	MP14			SGAN		AT	2			CV23		423
1436	ZINCO IN POLVERE o ZINCO IN POLVERE FINE	4.3	WS	III	4.3+4.2		LQ12	P410 IBC08 R001	B4	MP14			SGAN		AT	3		VV5	CV23		423
1437	IDRURO DI ZIRCONIO	4.1	F3	II	4.1		LQ8	P410 IBC04	PP40	MP11			SGAN		AT	2					40
1438	NITRATO DI ALLUMINIO	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV	TU3	AT	3		VW08	CV24		50

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classifica-zione	Gruppo di imbal-laggio	Etichette	Disposi-zioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identifica-zione del pericolo
								Istruzioni	Disposi-zioni speciali	Imbal-laggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposi-zioni speciali	Codicci-sterna	Disposi-zioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimen-tazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1439	DICROMATO DI AMMONIO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B2 B4	MP2			SGAN	TU3			AT			CV24		50
1442	PERCLORATO DI AMMONIO	5.1	O2	II	5.1	152	LQ10	P002 IBC06	B2	MP2							AT	V6	VW08			50
1444	PERSOLFATO DI AMMONIO	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV	TU3			AT		VW08	CV24		50
1445	CLORATO DI BARIO	5.1	OT2	II	5.1+6.1		LQ11	P002 IBC06	B2	MP2	T4	TP1	SGAN	TU3			AT			CV24 CV28		56
1446	NITRATO DI BARIO	5.1	OT2	II	5.1+6.1		LQ11	P002 IBC08	B2 B4	MP2			SGAN	TU3			AT			CV24 CV28		56
1447	PERCLORATO DI BARIO	5.1	OT2	II	5.1+6.1		LQ11	P002 IBC06	B2	MP2	T4	TP1	SGAN	TU3			AT			CV24 CV28		56
1448	PERMANGANATO DI BARIO	5.1	OT2	II	5.1+6.1		LQ11	P002 IBC06	B2	MP2			SGAN	TU3			AT			CV24 CV28		56
1449	PEROSSIDO DI BARIO	5.1	OT2	II	5.1+6.1		LQ11	P002 IBC06	B2	MP2			SGAN	TU3			AT			CV24 CV28		56
1450	BROMATI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	II	5.1	274 604	LQ11	P002 IBC08	B2 B4	MP2			SGAV	TU3			AT		VW08	CV24		50
1451	NITRATO DI CESIO	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV	TU3			AT		VW08	CV24		50

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1452	CLORATO DI CALCIO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B2 B4	MP2			SGAV	TU3		AT	2		VW08	CV24		50
1453	CLORITO DI CALCIO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B2 B4	MP2			SGAN	TU3		AT	2			CV24		50
1454	NITRATO DI CALCIO	5.1	O2	III	5.1	208	LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV	TU3		AT	3		VW08	CV24		50
1455	PERCLORATO DI CALCIO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06	B2	MP2			SGAV	TU3		AT	2		VW08	CV24		50
1456	PERMANGANATO DI CALCIO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06	B2	MP2			SGAN	TU3		AT	2			CV24		50
1457	PEROSSIDO DI CALCIO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06	B2	MP2			SGAN	TU3		AT	2			CV24		50
1458	CLORATO E BORATO IN MISCELA	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B2 B4	MP2			SGAV	TU3		AT	2		VW08	CV24		50
1458	CLORATO E BORATO IN MISCELA	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2			SGAV	TU3			3		VW08	CV24		50
1459	CLORATO E CLORURO DI MAGNESIO IN MISCELA	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B2 B4	MP2	T4	TP1	SGAV	TU3		AT	2		VW08	CV24		50
1459	CLORATO E CLORURO DI MAGNESIO IN MISCELA	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T4	TP1	SGAV	TU3			3		VW08	CV24		50

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1461	CLORATI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	II	5.1	274 605	LQ11	P002 IBC06	B2	MP2			SGAV	TU3	AT	2		VW08	CV24		50
1462	CLORITI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	II	5.1	274 509 606	LQ11	P002 IBC06	B2	MP2			SGAN	TU3	AT	2			CV24		50
1463	TRIOSSIDO DI CROMO ANIDRO	5.1	OC2	II	5.1+8	510	LQ11	P002 IBC08	B4	MP2			SGAN	TU3	AT	2			CV24		58
1465	NITRATO DI DIDIMIO	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV	TU3	AT	3		VW08	CV24		50
1466	NITRATO FERRICO	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV	TU3	AT	3		VW08	CV24		50
1467	NITRATO DI GUANIDINA	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV	TU3	AT	3		VW08	CV24		50
1469	NITRATO DI PIOMBO	5.1	OT2	II	5.1+6.1		LQ11	P002 IBC08	B2 B4	MP2			SGAN	TU3	AT	2			CV24 CV28		56
1470	PERCLORATO DI PIOMBO	5.1	OT2	II	5.1+6.1		LQ11	P002 IBC06	B2	MP2	T4	TP1	SGAN	TU3	AT	2			CV24 CV28		56
1471	IPOCLORITO DI LITIO SECCO o IPOCLORITO DI LITIO IN MISCELA	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN	TU3	AT	2			CV24		50

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3		4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1472	PEROSSIDO DI LITIO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06	B2	MP2			SGAN		TU3	AT	2			CV24		50
1473	BROMATO DI MAGNESIO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2			SGAV		TU3	AT	2		VW08	CV24		50
1474	NITRATO DI MAGNESIO	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV		TU3	AT	3		VW08	CV24		50
1475	PERCLORATO DI MAGNESIO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06	B2	MP2			SGAV		TU3	AT	2		VW08	CV24		50
1476	PEROSSIDO DI MAGNESIO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06	B2	MP2			SGAN		TU3	AT	2			CV24		50
1477	NITRATI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	II	5.1	274 511	LQ11	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN		TU3	AT	2			CV24		50
1477	NITRATI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	III	5.1	274 511	LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV		TU3	AT	3		VW08	CV24		50
1479	SOLIDO COMBURENTE, N.A.S.	5.1	O2	I	5.1	274	LQ0	P503 IBC05	B1	MP2							1			CV24	S20	
1479	SOLIDO COMBURENTE, N.A.S.	5.1	O2	II	5.1	274	LQ11	P002 IBC08	B2 B4	MP2			SGAN		TU3	AT	2			CV24		50
1479	SOLIDO COMBURENTE, N.A.S.	5.1	O2	III	5.1	274	LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2			SGAN		TU3	AT	3			CV24		50

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1481	PERCLORATI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	II	5.1	274	LQ11	P002 IBC06	B2	MP2			SGAV	TU3	AT	2		VW08	CV24		50
1481	PERCLORATI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	III	5.1	274	LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2			SGAV	TU3		3		VW08	CV24		50
1482	PERMANGANATI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	II	5.1	274 608	LQ11	P002 IBC06	B2	MP2			SGAN	TU3	AT	2			CV24		50
1482	PERMANGANATI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	III	5.1	274 608	LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2			SGAN	TU3		3			CV24		50
1483	PEROSSIDI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	II	5.1	274	LQ11	P002 IBC06	B2	MP2			SGAN	TU3	AT	2			CV24		50
1483	PEROSSIDI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	III	5.1	274	LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2			SGAN	TU3		3			CV24		50
1484	BROMATO DI POTASSIO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2			SGAV	TU3	AT	2		VW08	CV24		50
1485	CLORATO DI POTASSIO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2			SGAV	TU3	AT	2		VW08	CV24		50
1486	NITRATO DI POTASSIO	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV	TU3	AT	3		VW08	CV24		50

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1487	NITRATO DI POTASSIO E NITRITO DI SODIO IN MISCELA	5.1	O2	II	5.1	607	LQ11	P002 IBC08	B4	MP10			SGAV	TU3		AT	2		VW08	CV24		50
1488	NITRITO DI POTASSIO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP10			SGAV	TU3		AT	2		VW08	CV24		50
1489	PERCLORATO DI POTASSIO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06	B2	MP2			SGAV	TU3		AT	2		VW08	CV24		50
1490	PERMANGANATO DI POTASSIO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2			SGAN	TU3		AT	2			CV24		50
1491	PEROSSIDO DI POTASSIO	5.1	O2	I	5.1		LQ0	P503 IBC06	B1	MP2							1			CV24	S20	
1492	PERSOLFATO DI POTASSIO	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV	TU3		AT	3		VW08	CV24		50
1493	NITRATO DI ARGENTO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP10			SGAV	TU3		AT	2		VW08	CV24		50
1494	BROMATO DI SODIO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2			SGAV	TU3		AT	2		VW08	CV24		50
1495	CLORATO DI SODIO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2			SGAV	TU3		AT	2		VW08	CV24		50
1496	CLORITO DI SODIO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B2 B4	MP2			SGAN	TU3		AT	2			CV24		50

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1498	NITRATO DI SODIO	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV	TU3	AT	3		VW08	CV24		50
1499	NITRATO DI SODIO E NITRATO DI POTASSIO IN MISCELA	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV	TU3	AT	3		VW08	CV24		50
1500	NITRITO DI SODIO	5.1	OT2	III	5.1+6.1		LQ12	P002 IBC08 R001	B3	MP10			SGAN	TU3	AT	3			CV24 CV28		56
1502	PERCLORATO DI SODIO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06	B2	MP2			SGAV	TU3	AT	2		VW08	CV24		50
1503	PERMANGANATO DI SODIO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06	B2	MP2			SGAN	TU3		2			CV24		50
1504	PEROSSIDO DI SODIO	5.1	O2	I	5.1		LQ0	P503 IBC05	B1	MP2						1			CV24	S20	
1505	PERSOLFATO DI SODIO	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV	TU3	AT	3		VW08	CV24		50
1506	CLORATO DI STRONZIO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B2 B4	MP2			SGAV	TU3	AT	2		VW08	CV24		50

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1507	NITRATO DI STRONZIO	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV	TU3	AT	3		VW08	CV24		50
1508	PERCLORATO DI STRONZIO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06	B2	MP2			SGAV	TU3	AT	2		VW08	CV24		50
1509	PEROSSIDO DI STRONZIO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06	B2	MP2			SGAN	TU3	AT	2			CV24		50
1510	TETRANITROMETANO	5.1	OT1	I	5.1+6.1	609	LQ0	P602		MP2			L4BN	TU3 TU28	AT	1	V5		CV24 CV28	S20	559
1511	UREA-PEROSSIDO DI IDROGENO	5.1	OC2	III	5.1+8		LQ12	P002 IBC08 R001	B3	MP2			SGAN	TU3	AT	3			CV24		58
1512	NITRITO DI ZINCO AMMONIACALE	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP10			SGAN	TU3	AT	2			CV24		50
1513	CLORATO DI ZINCO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B2 B4	MP2			SGAV	TU3	AT	2		VW08	CV24		50
1514	NITRATO DI ZINCO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP10			SGAN	TU3	AT	2			CV24		50
1515	PERMANGANATO DI ZINCO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06	B2	MP2			SGAN	TU3	AT	2			CV24		50
1516	PEROSSIDO DI ZINCO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC06	B2	MP2			SGAN	TU3	AT	2			CV24		50

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	(4)	(5)	5.2.2	(6)	3.3	3.4.6	(7)	(8)	4.1.4	(9a)	4.1.4	(9b)	4.1.10	(10)	4.2.4.2	(11)	4.2.4.3	(12)	4.3	(13)	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	(15)	7.2.4	(16)	7.3.3	(17)	7.5.11	(18)	8.5	(19)	5.3.2.3	(20)
1517	PICRAMMATO DI ZIRCONIO UMIDIFICATO con almeno il 20 % (massa di acqua)	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406	PP26	MP2						1			S17							
1541	ACETONCIANIDRINA STABILIZZATA	6.1	T1	I	6.1		LQ0	P602		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	669	
1544	ALCALOIDI SOLIDI, N.A.S. o SALI DI ALCALOIDI SOLIDI, N.A.S.	6.1	T2	I	6.1	43 274	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH	TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66	
1544	ALCALOIDI SOLIDI, N.A.S. o SALI DI ALCALOIDI SOLIDI, N.A.S.	6.1	T2	II	6.1	43 274	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60	
1544	ALCALOIDI SOLIDI, N.A.S. o SALI DI ALCALOIDI SOLIDI, N.A.S.	6.1	T2	III	6.1	43 274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60	
1545	ISOTIOCIANATO DI ALLILE STABILIZZATO	6.1	TF1	II	6.1+3		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	639	
1546	ARSENIATO DI AMMONIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1547	ANILINA	6.1	T1	II	6.1	279	LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1548	CLORIDRATO DI ANILINA	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
1549	COMPOSTO INORGANICO SOLIDO DELL'ANTIMONIO, N.A.S.	6.1	T5	III	6.1	45 274 512	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
1550	LATTATO DI ANTIMONIO	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
1551	TARTRATO DI ANTIMONIO E DI POTASSIO	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
1553	ACIDO ARSENICO LIQUIDO	6.1	T4	I	6.1		LQ0	P001		MP8 MP17	T20	TP2 TP7 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1554	ACIDO ARSENICO SOLIDO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1555	BROMURO DI ARSENICO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1556	COMPOSTO LIQUIDO DELL'ARSENICO, N.A.S., inorganico (arseniati, arseniti e solfuri di arsenico)	6.1	T4	I	6.1	43 274	LQ0	P001		MP8 MP17			L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1556	COMPOSTO LIQUIDO DELL'ARSENICO, N.A.S., inorganico (arseniati, arseniti e solfuri di arsenico)	6.1	T4	II	6.1	43 274	LQ17	P001 IBC02		MP15			L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1556	COMPOSTO LIQUIDO DELL'ARSENICO, N.A.S., inorganico (arseniati, arseniti e solfuri di arsenico)	6.1	T4	III	6.1	43 274	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15			L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
1557	COMPOSTO SOLIDO DELL'ARSENICO, N.A.S., inorganico (arseniati, arseniti e solfuri di arsenico)	6.1	T5	I	6.1	43 274	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH	TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
1557	COMPOSTO SOLIDO DELL'ARSENICO, N.A.S., inorganico (arseniati, arseniti e solfuri di arsenico)	6.1	T5	II	6.1	43 274	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1557	COMPOSTO SOLIDO DELL'ARSENICO, N.A.S., inorganico (arseniati, arseniti e solfuri di arsenico)	6.1	T5	III	6.1	43 274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
1558	ARSENICO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1559	PENTOSSIDO DI ARSENICO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1560	TRICLORURO DI ARSENICO	6.1	T4	I	6.1		LQ0	P602		MP18	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1561	TRIOSSIDO DI ARSENICO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1562	POLVERE ARSENICALE	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1564	COMPOSTO DEL BARIO, N.A.S.	6.1	T5	II	6.1	177 274 513 587	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1564	COMPOSTO DEL BARIO, N.A.S.	6.1	T5	III	6.1	177 274 513 587	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2		VV9a	CV13 CV28	S9	60
1565	CIANURO DI BARIO	6.1	T5	I	6.1		LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH	TU15 TE1		AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1566	COMPOSTO DEL BERILLIO, N.A.S.	6.1	T5	II	6.1	274 514	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1566	COMPOSTO DEL BERILLIO, N.A.S.	6.1	T5	III	6.1	274 514	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
1567	BERILLIO IN POLVERE	6.1	TF3	II	6.1+4.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9 S19	64
1569	BROMOACETONE	6.1	TF1	II	6.1+3		LQ17	P602		MP15	T10	TP2 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15		FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
1570	BRUCINA	6.1	T2	I	6.1	43	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1		AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1571	AZOTURO DI BARIO UMIDIFICATO con almeno il 50 % (massa) di acqua	4.1	DT	I	4.1+6.1	568	LQ0	P406		MP2						1			CV28	S17	
1572	ACIDO CACODILICO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1573	ARSENIATO DI CALCIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1574	ARSENIATO DI CALCIO E ARSENITO DI CALCIO IN MISCELA SOLIDA	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1575	CIANURO DI CALCIO	6.1	T5	I	6.1		LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH	TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1577	CLORODINITROBENZENI, LIQUIDI	6.1	T1	II	6.1	279	LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1577	CLORODINITROBENZENI, SOLIDI	6.1	T2	II	6.1	279	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T7	TP2	SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1578	CLORONITROBENZENI, liquidi	6.1	T1	II	6.1	279	LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1578	CLORONITROBENZENI, solidi	6.1	T2	II	6.1	279	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T7	TP2	SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1579	CLORIDRATO DI 4-CLORO-o-TOLUIDINA	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
1580	CLOROPICRINA	6.1	T1	I	6.1		LQ0	P602		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1581	BROMURO DI METILE E CLOROPICRINA IN MISCELA	2	2T		2.3		LQ0	P200		MP9	T50		PxBH (M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	26
1582	CLORURO DI METILE E CLOROPICRINA IN MISCELA	2	2T		2.3		LQ0	P200		MP9	T50		PxBH (M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	26
1583	CLOROPICRINA IN MISCELA, N.A.S.	6.1	T1	I	6.1	274 515	LQ0	P602		MP8 MP17			L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1583	CLOROPICRINA IN MISCELA, N.A.S.	6.1	T1	II	6.1	274 515	LQ17	P001 IBC02		MP15			L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1583	CLOROPICRINA IN MISCELA, N.A.S.	6.1	T1	III	6.1	274 515	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15			L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1585	ACETOARSENITO DI RAME	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1586	ARSENITO DI RAME	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1587	CIANURO DI RAME	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1588	CIANURI INORGANICI, SOLIDI, N.A.S.	6.1	T5	I	6.1	47 274	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH	TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1588	CIANURI INORGANICI, SOLIDI, N.A.S.	6.1	T5	II	6.1	47 274	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1588	CIANURI INORGANICI, SOLIDI, N.A.S.	6.1	T5	III	6.1	47 274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
1589	CLORURO DI CIANOGENO STABILIZZATO	2	2TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9						1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	
1590	DICLOROANILINE, LIQUIDE	6.1	T1	II	6.1	279	LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1590	DICLOROANILINE, SOLIDE	6.1	T2	II	6.1	279	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1591	o-DICLOROBENZENE	6.1	T1	III	6.1	279	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
1593	DICLOROMETANO	6.1	T1	III	6.1	516	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001	B8	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
1594	SOLFATO DIETILICO	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1595	SOLFATO DIMETILICO	6.1	TC1	I	6.1+8		LQ0	P602		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	668
1596	DINITROANILINE	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T7	TP2	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1597	DINITROBENZENI, LIQUIDI	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1597	DINITROBENZENI, SOLIDI	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1598	DINITRO-o-CRESOLO	6.1	T2	II	6.1	43	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1599	DINITROFENOLO IN SOLUZIONE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1599	DINITROFENOLO IN SOLUZIONE	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9	60
1600	DINITROLUENI FUSI	6.1	T1	II	6.1		LQ0				T7	TP3	L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2	V4		CV13 CV28	S9 S19	60
1601	DISINFETTANTE SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T2	I	6.1	274	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH	TU15 TE1		AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1601	DISINFETTANTE SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T2	II	6.1	274	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1601	DISINFETTANTE SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T2	III	6.1	274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15		AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1602	COLORANTE LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA LIQUIDA PER COLORANTE, TOSSICA, N.A.S.	6.1	T1	I	6.1	274	LQ0	P001		MP8 MP17			L10CH	TU14 TU15 TE1		AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1602	COLORANTE LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA LIQUIDA PER COLORANTE, TOSSICA, N.A.S.	6.1	T1	II	6.1	274	LQ17	P001 IBC02		MP15			L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1602	COLORANTE LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA LIQUIDA PER COLORANTE, TOSSICA, N.A.S.	6.1	T1	III	6.1	274	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15			L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9	60
1603	BROMOACETATO DI ETILE	6.1	TF1	II	6.1+3		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15		FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
1604	ETILENDIAMMINA	8	CF1	II	8+3		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN			FL	2				S2	83
1605	DIBROMURO DI ETILENE	6.1	T1	I	6.1		LQ0	P601 PR3		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1		AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1606	ARSENIATO FERRICO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1607	ARSENITO FERRICO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1608	ARSENIATO FERROSO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1611	TETRAFOSFATO DI ESAETILE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15			L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1612	TETRAFOSFATO DI ESAETILE E GAS COMPRESSO IN MISCELA	2	1T		2.3		LQ0	P200		MP9			CxBH (M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	26
1613	CIANURO D'IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA (ACIDO CIANIDRICO IN SOLUZIONE ACQUOSA) contenente al massimo il 20 % di cianuro d'idrogeno	6.1	TF1	I	6.1+3	48	LQ0	P601 PR3		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L15DH (+)	TU14 TU15 TE1	FL	0			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663
1614	CIANURO DI IDROGENO STABILIZZATO, con meno del 3 % d'acqua e assorbito da un materiale poroso inerte	6.1	TF1	I	6.1+3	603	LQ0	P200		MP2						0			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S10 S17	
1616	ACETATO DI PIOMBO	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1617	ARSENIATI DI PIOMBO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1618	ARSENITI DI PIOMBO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1620	CIANURO DI PIOMBO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1621	PORPORA DI LONDRA	6.1	T5	II	6.1	43	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1622	ARSENIATO DI MAGNESIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1623	ARSENIATO MERCURICO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1624	CLORURO MERCURICO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1625	NITRATO MERCURICO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
3.1.2		2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1626	CIANURO MERCURICO E DI POTASSIO	6.1	T5	I	6.1		LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH	TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1627	NITRATO MERCUROSO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1629	ACETATO DI MERCURIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1630	CLORURO DI MERCURIO AMMONIACALE	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1631	BENZOATO DI MERCURIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1634	BROMURI DI MERCURIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1636	CIANURO DI MERCURIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1637	GLUCONATO DI MERCURIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1638	IODURO DI MERCURIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1639	NUCLEINATO DI MERCURIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1640	OLEATO DI MERCURIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1641	OSSIDO DI MERCURIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1642	OSSICIANURO DI MERCURIO DESENSIBILIZZATO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1643	IODURO DI MERCURIO E DI POTASSIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1644	SALICILATO DI MERCURIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1645	SOLFATO MERCURICO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	3.3	3.4.6	(7)	(8)	4.1.4	(9a)	4.1.4	(9b)	4.1.10	(10)	4.2.4.2	(11)	4.2.4.3	(12)	4.3	(13)	4.3.5, 6.8.4	(14)	9.1.1.2	(15)	1.1.3.6	(16)	7.2.4	(17)	7.3.3	(18)	7.5.11	(19)	8.5	(20)	5.3.2.3
1646	TIOCIANATO DI MERCURIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2				CV13 CV28	S9 S19	60
1647	BROMURO DI METILE E DIBROMURO DI ETILENE IN MISCELA LIQUIDA	6.1	T1	I	6.1		LQ0	P602		MP8 MP17			L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1				CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1648	ACETONITRILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP2	LGBF		FL	2					S2 S20	33
1649	MISCELA ANTIDETONANTE PER CARBURANTI	6.1	T3	I	6.1	162	LQ0	P602		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1 TT6	AT	1				CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1650	beta-NAFTILAMMINA	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T7	TP2	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2				CV13 CV28	S9 S19	60
1651	NAFTILTIOUREA	6.1	T2	II	6.1	43	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2				CV13 CV28	S9 S19	60
1652	NAFTILUREA	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2				CV13 CV28	S9 S19	60
1653	CIANURO DI NICHEL	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2				CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	3.3	3.4.6	(7)	(8)	4.1.4	(9a)	4.1.4	4.1.10	(9b)	(10)	4.2.4.2	(11)	4.2.4.3	(12)	4.3	(13)	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	(16)	7.3.3	(17)	7.5.11	(18)	8.5	(19)	5.3.2.3	(20)
1654	NICOTINA	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15			L4BH		TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1655	COMPOSTO SOLIDO DELLA NICOTINA, N.A.S. o PREPARATO SOLIDO DELLA NICOTINA, N.A.S.	6.1	T2	I	6.1	43 274	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH		TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1655	COMPOSTO SOLIDO DELLA NICOTINA, N.A.S. o PREPARATO SOLIDO DELLA NICOTINA, N.A.S.	6.1	T2	II	6.1	43 274	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH		TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1655	COMPOSTO SOLIDO DELLA NICOTINA, N.A.S. o PREPARATO SOLIDO DELLA NICOTINA, N.A.S.	6.1	T2	III	6.1	43 274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH		TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
1656	CLORIDRATO DI NICOTINA, liquido o CLORIDRATO DI NICOTINA IN SOLUZIONE	6.1	T1	II	6.1	43	LQ17	P001 IBC02		MP15			L4BH		TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1656	CLORIDRATO DI NICOTINA, solido	6.1	T2	II	6.1	43	LQ18	P001 IBC02		MP10			SGAH		TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1657	SALICILATO DI NICOTINA	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH		TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1658	SOLFATO DI NICOTINA IN SOLUZIONE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1658	SOLFATO DI NICOTINA SOLIDO	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1659	TATRATO DI NICOTINA	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1660	OSSIDO DI AZOTO COMPRESSO	2	1TOC		2.3+ 5.1+8		LQ0	P200		MP9						1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	
1661	NITROANILINE (o-, m-, p-)	6.1	T2	II	6.1	279	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T7	TP2	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1662	NITROBENZENE	6.1	T1	II	6.1	279	LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1663	NITROFENOLI (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T4	TP3	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
1664	NITROTOLUENI, LIQUIDI	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1664	NITROTOLUENI, SOLIDI	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1665	NITROXILENI, LIQUIDI	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1665	NITROXILENI, SOLIDI	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1669	PENTACLOROETANO	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1670	MERCAPTANO METILICO PERCLORATO	6.1	T1	I	6.1		LQ0	P602		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1671	FENOLO SOLIDO	6.1	T2	II	6.1	279	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T6	TP2	SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1672	CLORURO DI FENILCARBILAMMINA	6.1	T1	I	6.1		LQ0	P602		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1673	FENILENDIAMMINE (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T7	TP1	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1674	ACETATO DI FENILMERCURIO	6.1	T3	II	6.1	43	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1677	ARSENIATO DI POTASSIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1678	ARSENITO DI POTASSIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1679	CUPROCIANURO DI POTASSIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1680	CIANURO DI POTASSIO	6.1	T5	I	6.1		LQ0	P002 IBC07	B1	MP18	T14	TP2 TP13	S10AH	TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1683	ARSENITO DI ARGENTO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1684	CIANURO DI ARGENTO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1685	ARSENIATO DI SODIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
		(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1686	ARSENITO DI SODIO IN SOLUZIONE ACQUOSA	6.1	T4	II	6.1	43	LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1686	ARSENITO DI SODIO IN SOLUZIONE ACQUOSA	6.1	T4	III	6.1	43	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
1687	AZOTURO DI SODIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10						2			CV13 CV28	S9 S19	
1688	CACODILATO DI SODIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1689	CIANURO DI SODIO	6.1	T5	I	6.1		LQ0	P002 IBC07	B1	MP18	T14	TP2 TP13	S10AH	TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1690	FLUORURO DI SODIO	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T4	TP1	SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
1691	ARSENITO DI STRONZIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1692	STRICNINA o SALI DI STRICNINA	6.1	T2	I	6.1		LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH	TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	3.3	3.4.6	(7)	(8)	4.1.4	(9a)	4.1.4	(9b)	4.1.10	(10)	4.2.4.2	(11)	4.2.4.3	4	4.3	(12)	4.3.5, 6.8.4	(13)	9.1.1.2	1.1.3.6	(15)	7.2.4	(16)	7.3.3	(17)	7.5.11	(18)	8.5	(19)	5.3.2.3	(20)
1693	MATERIA UTILIZZATA PER LA PRODUZIONE DI GAS LACRIMOGENI, LIQUIDA, N.A.S.		6.1	T1	I	6.1	274	LQ0	P001		MP8 MP17			L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1693	MATERIA UTILIZZATA PER LA PRODUZIONE DI GAS LACRIMOGENI, LIQUIDA, N.A.S.		6.1	T1	II	6.1	274	LQ17	P001 IBC02		MP15			L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1693	MATERIA UTILIZZATA PER LA PRODUZIONE DI GAS LACRIMOGENI, SOLIDA, N.A.S.		6.1	T2	I	6.1	274	LQ0	P002		MP8 MP17			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1693	MATERIA UTILIZZATA PER LA PRODUZIONE DI GAS LACRIMOGENI, SOLIDA, N.A.S.		6.1	T2	II	6.1	274	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1694	CIANURI DI BROMOBENZILE, LIQUIDI		6.1	T1	I	6.1	138	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1694	CIANURI DI BROMOBENZILE, SOLIDI		6.1	T2	I	6.1	138	LQ0	P002		MP18	T14	TP2 TP13	S10AH	TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1695	CLOROACETONE STABILIZZATO		6.1	TFC	I	6.1+3+8		LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	4.3.5, 6.8.4	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
1697	CLOROACETOFENONE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T7	TP2 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1698	DIFENILAMMINOCLOROARSINA	6.1	T3	I	6.1		LQ0	P002		MP18			S10AH	TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1699	DIFENILCLOROARSINA, LIQUIDA	6.1	T3	I	6.1		LQ0	P001		MP8 MP17			L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	60
1699	DIFENILCLOROARSINA, SOLIDA	6.1	T3	I	6.1		LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH	TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	60
1700	CANDELE LACRIMOGENE	6.1	TF3	II	6.1+4.1		LQ18	P600								2			CV13 CV28	S9 S19	
1701	BROMURO DI XILILE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1702	TETRACLOROETANO	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1704	DITIOPIROFOSFATO DI TETRAETILE	6.1	T2	II	6.1	43	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1707	COMPOSTO DEL TALLIO, N.A.S.	6.1	T5	II	6.1	43 274	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1708	TOLUIDINE, LIQUIDE	6.1	T1	II	6.1	279	LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TU15	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1708	TOLUIDINE, SOLIDE	6.1	T2	II	6.1	279	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T7	TP2	SGAH	TU15 TT1 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1709	m-TOLUILENDIAMMINA	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T4	TP1	SGAH L4BH	TU15 TE1	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
1710	TRICLOROETILENE	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
1711	XILIDINE, LIQUIDE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1711	XILIDINE, SOLIDE	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T7	TP2	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1712	ARSENIATO DI ZINCO o ARSENITO DI ZINCO o ARSENIATO DI ZINCO E ARSENITO DI ZINCO IN MISCELA	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1713	CIANURO DI ZINCO	6.1	T5	I	6.1		LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH	TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1714	FOSFURO DI ZINCO	4.3	WT2	I	4.3+6.1		LQ0	P403		MP2						1			CV23 CV28	S2 S20	
1715	ANIDRIDE ACETICA	8	CF1	II	8+3		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		FL	2				S2	83
1716	BROMURO DI ACETILE	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2					80
1717	CLORURO DI ACETILE	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T8	TP2 TP12	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	X338
1718	FOSFATO ACIDO DI BUTILE	8	C3	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
1719	LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO N.A.S.	8	C5	II	8	274	LQ22	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BN		AT	2					80
1719	LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO N.A.S.	8	C5	III	8	274	LQ19	P001 IBC03 R001		MP15	T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3					80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1722	CLOROFORMIATO DI ALLILE	6.1	TFC	I	6.1+3+8		LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	668
1723	IODURO DI ALLILE	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP2 TP13	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	338
1724	ALLILTRICLOROSILANO STABILIZZATO	8	CF1	II	8+3		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BN		FL	2				S2	X839
1725	BROMURO DI ALLUMINIO ANIDRO	8	C2	II	8	588	LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN		AT	2					80
1726	CLORURO DI ALLUMINIO ANIDRO	8	C2	II	8	588	LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN		AT	2					80
1727	IDROGENOFLUORURO DI AMMONIO SOLIDO	8	C2	II	8		LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN		AT	2					80
1728	AMILTRICLOROSILANO	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BN		AT	2					X80
1729	CLORURO DI ANISOILE	8	C3	II	8		LQ23	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
1730	PENTACLORURO DI ANTIMONIO LIQUIDO	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					X80
1731	PENTACLORURO DI ANTIMONIO IN SOLUZIONE	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
1731	PENTACLORURO DI ANTIMONIO IN SOLUZIONE	8	C1	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1732	PENTAFLUORURO DI ANTIMONIO	8	CT1	II	8+6.1		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2			CV13 CV28		86
1733	TRICLORURO DI ANTIMONIO	8	C2	II	8		LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			L4BN SGAN		AT	2					80
1736	CLORURO DI BENZOILE	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP12 TP13	L4BN		AT	2					80
1737	BROMURO DI BENZILE	6.1	TC1	II	6.1+8		LQ17	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP12 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	68
1738	CLORURO DI BENZILE	6.1	TC1	II	6.1+8		LQ17	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP12 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	68
1739	CLOROFORMIATO DI BENZILE	8	C9	I	8		LQ20	P001		MP8 MP17	T10	TP2 TP12 TP13	L10BH	TE1	AT	1				S20	88
1740	IDROGENOFLUORURI N.A.S.	8	C2	II	8	274 517	LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN		AT	2					80
1740	IDROGENOFLUORURI N.A.S.	8	C2	III	8	274 517	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV		AT	3		VV9b			80
1741	TRICLORURO DI BORO	2	2TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9						1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1742	COMPLESSO DI TRIFLUORURO DI BORO E D'ACIDO ACETICO	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2					80
1743	COMPLESSO DI TRIFLUORURO DI BORO E D'ACIDO PROPIONICO	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2					80
1744	BROMO o BROMO IN SOLUZIONE	8	CT1	I	8+6.1		LQ0	P601 PR6		MP2	T22	TP2 TP10 TP12 TP13	L21DH (+)	TU14 TU33 TC5 TE1 TT2 TM3 TM5	AT	1			CV13 CV28	S17	886
1745	PENTAFLUORURO DI BROMO	5.1	OTC	I	5.1+ 6.1+8		LQ0	P200		MP2	T22	TP2 TP12 TP13	L10DH	TU3 TE16	AT	1			CV24 CV28	S20	568
1746	TRIFLUORURO DI BROMO	5.1	OTC	I	5.1+ 6.1+8		LQ0	P200		MP2	T22	TP2 TP12 TP13	L10DH	TU3 TE16	AT	1			CV24 CV28	S20	568
1747	BUTILTRICLOROSILANO	8	CF1	II	8+3		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BN		FL	2				S2	X83
1748	IPOCLORITO DI CALCIO SECCO o IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA SECCA, contenente più del 39 % di cloro attivo (8,8 % di ossigeno attivo)	5.1	O2	II	5.1	589	LQ11	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN	TU3	AT	2			CV24		50

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	(4)	5.2.2	(5)	3.3	3.4.6	(7)	4.1.4	(8)	4.1.4	(9a)	4.1.10	(9b)	4.2.4.2	(10)	4.2.4.3	(11)	4.3	(12)	4.3.5, 6.8.4	(13)	9.1.1.2	(14)	1.1.3.6	(15)	7.2.4	(16)	7.3.3	(17)	7.5.11	(18)	8.5	(19)	5.3.2.3	(20)
1749	TRIFLUORURO DI CLORO	2	2TOC			2.3+ 5.1+8		LQ0	P200		MP9								PxBH (M)		TE1		AT		1		V7			CV9 CV10 CV28		S7 S17		265	
1750	ACIDO CLOROACETICO IN SOLUZIONE	6.1	TC1	II		6.1+8		LQ17	P001 IBC02		MP15		T7		TP2		L4BH		TU15 TE1 TE15		AT		2				CV13 CV28		S9 S19		68	
1751	ACIDO CLOROACETICO SOLIDO	6.1	TC2	II		6.1+8		LQ18	P002 IBC08		B4		MP10				SGAH		TU15 TE1 TE15		AT		2				CV13 CV28		S9 S19		68	
1752	CLORURO DI CLOROACETILE	6.1	TC1	I		6.1+8		LQ0	P001		MP8 MP17		T14		TP2 TP13		L10CH		TU14 TU15 TE1		AT		1				CV1 CV13 CV28		S9 S17 S20		668	
1753	CLOROFENILTRICLOROSILANO	8	C3	II		8		LQ22	P001 IBC02		MP15		T7		TP2		L4BN				AT		2								X80	
1754	ACIDO CLOROSOLFONICO contenente o no triossido di zolfo	8	C1	I		8		LQ20	P001		MP8 MP17		T20		TP2 TP12		L10BH		TE1		AT		1						S20		X88	
1755	ACIDO CROMICO IN SOLUZIONE	8	C1	II		8	518	LQ22	P001 IBC02		MP15		T8		TP2 TP12		L4BN				AT		2								80	
1755	ACIDO CROMICO IN SOLUZIONE	8	C1	III		8	518	LQ19	P001 IBC02 LP01 R001		MP15		T4		TP1 TP12		L4BN				AT		3								80	
1756	TRIFLUORURO DI CROMO SOLIDO	8	C2	II		8		LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10						SGAN				AT		2								80	
1757	TRIFLUORURO DI CROMO IN SOLUZIONE	8	C1	II		8		LQ22	P001 IBC02		MP15		T7		TP2		L4BN				AT		2								80	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1757	TRIFLUORURO DI CROMO IN SOLUZIONE	8	C1	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
1758	CLORURO DI CROMILE	8	C1	I	8		LQ20	P001		MP8 MP17	T10	TP2 TP12	L10BH	TE1	AT	1				S20	X88
1759	SOLIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	C10	I	8	274	LQ21	P002 IBC07	B1	MP18			S10AN L10BH	TE1	AT	1				S20	88
1759	SOLIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	C10	II	8	274	LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN L4BN		AT	2					80
1759	SOLIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	C10	III	8	274	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV L4BN		AT	3		VV9b			80
1760	LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	C9	I	8	274	LQ20	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP27	L10BH	TE1	AT	1				S20	88
1760	LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	C9	II	8	274	LQ22	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BN		AT	2					80
1760	LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	C9	III	8	274	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3					80
1761	CUPRIETILENDIAMMINA IN SOLUZIONE	8	CT1	II	8+6.1		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2			CV13 CV28		86
1761	CUPRIETILENDIAMMINA IN SOLUZIONE	8	CT1	III	8+6.1		LQ19	P001 IBC03 R001		MP15	T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3			CV13 CV28		86

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1762	CICLOESENILTRICLOROSILANO	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BN		AT	2					X80
1763	CICLOESILTRILOROSILANO	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BN		AT	2					X80
1764	ACIDO DICLOROACETICO	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2					80
1765	CLORURO DI DICLOROACETILE	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					X80
1766	DICLOROFENILTRICLOROSILANO	8	C3	II	8		LQ0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BN		AT	2					X80
1767	DIETILDICLOROSILANO	8	CF1	II	8+3		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BN		FL	2				S2	X83
1768	ACIDO DIFLUOROFOSFORICO ANIDRO	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2					80
1769	DIFENILDICLOROSILANO	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BN		AT	2					X80
1770	BROMURO DI DIFENILMETILE	8	C10	II	8		LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN L4BN		AT	2					80
1771	DODECILTRICLOROSILANO	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BN		AT	2					X80
1773	CLORURO FERRICO ANIDRO	8	C2	III	8	590	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV		AT	3		VV9b			80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1774	CARICHE DI ESTINTORI, liquido corrosivo	8	C11	II	8		LQ22	P001	PP4							2					
1775	ACIDO FLUOBORICO	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
1776	ACIDO FLUOROFOSFORICO ANIDRO	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2					80
1777	ACIDO FLUOROSOLFONICO	8	C1	I	8		LQ20	P001		MP8 MP17	T10	TP2 TP12	L10BH	TE1	AT	1				S20	88
1778	ACIDO FLUOSILICICO	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2					80
1779	ACIDO FORMICO	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
1780	CLORURO DI FUMARILE	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
1781	ESADECILTRICLOROSILANO	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					X80
1782	ACIDO ESAFLUOROFOSFORICO	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2					80
1783	ESAMETILENDIAMMINA IN SOLUZIONE	8	C7	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
1783	ESAMETILENDIAMMINA IN SOLUZIONE	8	C7	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1784	ESILTRICLOROSILANO	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BN		AT	2					X80
1786	ACIDO FLUORIDRICO E ACIDO SOLFORICO IN MISCELA	8	CT1	I	8+6.1		LQ20	P001		MP8 MP17	T10	TP2 TP12 TP13	L10DH	TU14 TE1 TT4	AT	1			CV13 CV28	S20	886
1787	ACIDO IODIDRICO	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
1787	ACIDO IODIDRICO	8	C1	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
1788	ACIDO BROMIDRICO	8	C1	II	8	519	LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
1788	ACIDO BROMIDRICO	8	C1	III	8	519	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
1789	ACIDO CLORIDRICO	8	C1	II	8	520	LQ22	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2					80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1789	ACIDO CLORIDRICO	8	C1	III	8	520	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1 TP12	L4BN		AT	3					80
1790	ACIDO FLUORIDRICO in soluzione contenente più dell'85 % di fluoruro di idrogeno	8	CT1	I	8+6.1	640	LQ20	P601	RR1	MP8 MP17	T10	TP2 TP12 TP13	L10DH	TU14 TU34 TC1 TE1 TE17 TT4 TM3 TM5	AT	1			CV13 CV28	S17	886
1790	ACIDO FLUORIDRICO in soluzione contenente più del 60 % ma non più dell'85 % di fluoruro di idrogeno	8	CT1	I	8+6.1	640	LQ0	P802		MP2	T10	TP2 TP12 TP13	L21DH (+)	TU14 TT4	AT	1			CV13 CV28		86
1790	ACIDO FLUORIDRICO in soluzione non contenente più del 60 % di fluoruro di idrogeno	8	CT1	II	8+6.1		LQ22	P001 IBC02	RR1	MP15	T8	TP2 TP12	L4DH	TU14 TT4 TE17	AT	2			CV13 CV28		86
1791	IPOCLORITO IN SOLUZIONE	8	C9	II	8	521	LQ22	P001 IBC02	PP10 B5	MP15	T7	TP2 TP24	L4BV(+)	TE11	AT	2					80
1791	IPOCLORITO IN SOLUZIONE	8	C9	III	8	521	LQ19	P001 IBC02 LP01 R001	B5	MP15	T4	TP2 TP24	L4BV(+)	TE11	AT	3					80
1792	MONOCLORURO DI IODIO	8	C1	II	8		LQ22	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T7	TP2	L4BN		AT	2					80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codicecisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2,2	2,2	2.1.1.3	5.2.2	3,3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1793	FOSFATO ACIDO DI ISOPROPILE	8	C3	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
1794	SOLFATO DI PIOMBO contenente più del 3 % di acido libero	8	C2	II	8	591	LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN		AT	2		VV9a			80
1796	MISCELA SOLFONITRICA non contenente più del 50 % di acido nitrico	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP12 TP13	L4BN		AT	2					80
1796	MISCELA SOLFONITRICA contenente più del 50 % di acido nitrico	8	CO1	I	8+5.1		LQ20	P001		MP8 MP17	T10	TP2 TP12 TP13	L10BH	TC6 TE1 TT1	AT	1			CV24	S20	885
1798	ACIDO CLORIDRICO E ACIDO NITRICO IN MISCELA	8	COT	TRASPORTO VIETATO																	
1799	NONILTRICLOROSILANO	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BN		AT	2					X80
1800	OTTADECILTRICLOROSILANO	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BN		AT	2					X80
1801	OTTILTRICLOROSILANO	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BN		AT	2					X80
1802	ACIDO PERCLORICO in soluzione acquosa non contenente più del 50 % (massa) di acido	8	CO1	II	8+5.1	522	LQ22	P001 IBC02		MP3	T7	TP2	L4BN		AT	2			CV24		85
1803	ACIDO FENOLSOLFONICO LIQUIDO	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codicecisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2,2	2,2	2.1.1.3	5.2.2	3,3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1804	FENILTRICLOROSILANO	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					X80
1805	ACIDO FOSFORICO, LIQUIDO	8	C1	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
1805	ACIDO FOSFORICO, SOLIDO	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP01 R001	B3	MP10					AT	3		VV9b			
1806	PENTACLORURO DI FOSFORO	8	C2	II	8		LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN		AT	2					80
1807	PENTOSSIDO DI FOSFORO (ANIDRIDE FOSFORICA)	8	C2	II	8		LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN		AT	2					80
1808	TRIBROMURO DI FOSFORO	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					X80
1809	TRICLORURO DI FOSFORO	6.1	TC3	I	6.1+8		LQ0	P001		MP18	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	668
1810	OSSICLORURO DI FOSFORO	8	C1	II	8		LQ22	P001		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					X80
1811	IDROGENOFLUORURO DI POTASSIO	8	CT2	II	8+6.1		LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T7	TP2	SGAN		AT	2			CV13 CV28		86
1812	FLUORURO DI POTASSIO	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T4	TP1	SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1813	IDROSSIDO DI POTASSIO SOLIDO	8	C6	II	8		LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN		AT	2					80
1814	IDROSSIDO DI POTASSIO IN SOLUZIONE	8	C5	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
1814	IDROSSIDO DI POTASSIO IN SOLUZIONE	8	C5	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
1815	CLORURO DI PROPIONILE	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	338
1816	PROPILTRICLOROSILANO	8	CF1	II	8+3		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BN		FL	2				S2	X83
1817	CLORURO DI PIROSOLFORILE	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2					X80
1818	TETRACLORURO DI SILICIO	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP7	L4BN		AT	2					X80
1819	ALLUMINATO DI SODIO IN SOLUZIONE	8	C5	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
1819	ALLUMINATO DI SODIO IN SOLUZIONE	8	C5	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
1823	IDROSSIDO DI SODIO SOLIDO	8	C6	II	8		LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN		AT	2					80

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codiceci-sterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2,2	2,2	2.1.1.3	5.2.2	3,3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1824	IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE	8	C5	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
1824	IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE	8	C5	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
1825	MONOSSIDO DI SODIO	8	C6	II	8		LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN		AT	2					80
1826	MISCELA SOLFONITRICA RESIDUA contenente più del 50 % di acido nitrico	8	C1	II	8	113	LQ22	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2					80
1826	MISCELA SOLFONITRICA RESIDUA non contenente più del 50 % di acido nitrico	8	CO1	I	8+5.1	113	LQ20	P001		MP8 MP17	T10	TP2 TP12 TP13	L10BH	TE1	AT	1			CV24	S20	885
1827	CLORURO STANNICO ANIDRO	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					X80
1828	CLORURI DI ZOLFO	8	C1	I	8		LQ20	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP12	L10BH	TE1	AT	1				S20	X88
1829	TRIOSSIDO DI ZOLFO STABILIZZATO	8	C1	I	8	623	LQ20	P001		MP8 MP17	T20	TP4 TP12 TP13 TP25 TP26	L10BH	TU32 TE1 TE13 TT5 TM3	AT	1				S20	X88
1830	ACIDO SOLFORICO contenente più del 51 % d'acido	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2					80

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codicecisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2,2	2,2	2.1.1.3	5.2.2	3,3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1831	ACIDO SOLFORICO FUMANTE	8	CT1	I	8+6.1		LQ20	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP12 TP13	L10BH	TE1	AT	1			CV13 CV28	S20	X886
1832	ACIDO SOLFORICO RESIDUO	8	C1	II	8	113	LQ22	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2					80
1833	ACIDO SOLFOROSO	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
1834	CLORURO DI SOLFORILE	8	C1	I	8		LQ20	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP12	L10BH	TE1	AT	1				S20	X88
1835	IDROSSIDO DI TETRAMETILAMMONIO	8	C7	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
1836	CLORURO DI TIONILE	8	C1	I	8		LQ20	P802		MP8 MP17	T10	TP2 TP12 TP13	L10BH	TE1	AT	1				S20	X88
1837	CLORURO DI TIOFOSFORILE	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					X80
1838	TETRACLORURO DI TITANIO	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T10	TP2 TP13	L4BN		AT	2					X80
1839	ACIDO TRICLOROACETICO	8	C4	II	8		LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN L4BN		AT	2					80
1840	CLORURO DI ZINCO IN SOLUZIONE	8	C1	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classifica-zione	Gruppo di imbal-laggio	Etichette	Disposi-zioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identifica-zione del pericolo
								Istruzioni	Disposi-zioni speciali	Imbal-laggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposi-zioni speciali	Codicci-sterna	Disposi-zioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimen-tazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1841	1-AMMINOETANOLO	9	M11	III	9		LQ27	P002 IBC08 LP01 R001	B6	MP10			SGAV		AT	3	V1	VV3			90
1843	DINITRO-o-CRESATO DI AMMONIO	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T7	TP2	SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1845	Diossido di carbonio solido (Anidride carbonica, Ghiaccio secco)	9	M11	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																	
1846	TETRACLORURO DI CARBONIO	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1847	SOLFURO DI POTASSIO IDRATO contenente almeno il 30 % di acqua di cristal-lizzazione	8	C6	II	8	523	LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			L4BN SGAN		AT	2					80
1848	ACIDO PROPIONICO	8	C3	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
1849	SOLFURO DI SODIO IDRATO contenente almeno il 30 % di acqua	8	C6	II	8	523	LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T7	TP2	L4BN SGAN		AT	2					80
1851	MEDICAMENTO LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T1	II	6.1	221 274 601	LQ17	P001	PP6	MP15			L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codicecisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2,2	2,2	2.1.1.3	5.2.2	3,3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1851	MEDICAMENTO LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T1	III	6.1	221 274 601	LQ19	P001 LP01 R001	PP6	MP15			L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
1854	LEGHE PIROFORICHE DI BARIO	4.2	S4	I	4.2		LQ0	P404		MP13						0	V1			S20	
1855	CALCIO PIROFORICO o LEGHE PIROFORICHE DI CALCIO	4.2	S4	I	4.2		LQ0	P404		MP13						0	V1			S20	
1858	ESAFLUOROPROPILENE (GAS REFRIGERANTE R 1216)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1859	TETRAFLUORURO DI SILICIO COMPRESSO	2	1TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9			CxBH (M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	268
1860	FLUORURO DI VINILE STABILIZZATO	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9			PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	239
1862	CROTONATO DI ETILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP2	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
3.1.2		2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1863	CARBURANTE PER AVIOGETTI (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa)	3	F1	I	3	640	LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8	L4BN		FL	1				S2 S20	33
1863	CARBURANTE PER AVIOGETTI (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	I	3	640	LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8	L1.5BN		FL	1				S2 S20	33
1863	CARBURANTE PER AVIOGETTI (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ4	P001		MP19	T4	TP1 TP8	L1.5BN		FL	2				S2 S20	33
1863	CARBURANTE PER AVIOGETTI (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1863	CARBURANTE PER AVIOGETTI	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1865	NITRATO DI n-PROPILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001	B7	MP19						2				S2 S20	
1866	RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa)	3	F1	I	3	640	LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8	L4BN			1				S2 S20	33
1866	RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	I	3	640	LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8	L1,5BN			1				S2 S20	33
1866	RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ6	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8	L1,5BN			2				S2 S20	33
1866	RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ6	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF			2				S2 S20	33
1866	RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF			3				S2	30

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1866	RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	L4BN		FL	3				S2	33
1866	RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	L1,5BN		FL	3				S2	33
1866	RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 IBC02 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	33
1868	DECABORANO	4.1	FT2	II	4.1+6.1		LQ0	P002 IBC06	B2	MP10			SGAN		AT	2			CV28		46
1869	MAGNESIO o LEGHE DI MAGNESIO, contenenti più del 50 % di magnesio, sotto forma di granuli, torniture o nastri	4.1	F3	III	4.1	59	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11			SGAV		AT	3		WV1			40

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1870	BOROIDRURO DI POTASSIO	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403		MP2							1			CV23	S2 S20	
1871	IDRURO DI TITANIO	4.1	F3	II	4.1		LQ8	P410 IBC04	PP40	MP11			SGAN			AT	2					40
1872	DIOSSIDO DI PIOMBO	5.1	OT2	III	5.1+6.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2			SGAN	TU3		AT	3			CV24 CV28		56
1873	ACIDO PERCLORICO in soluzione acquosa contenente più del 50 % (massa) ma al massimo il 72 % (massa) di acido	5.1	OC1	I	5.1+8	60	LQ0	P502	PP28	MP3	T10	TP1 TP12	L4DN(+)	TU3 TU28 TE16		AT	1			CV24	S20	558
1884	OSSIDO DI BARIO	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2		VV9a	CV13 CV28	S9	60
1885	BENZIDINA	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1886	CLORURO DI BENZILIDENE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1887	BROMOCLOROMETANO	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	(4)	(5)	5.2.2	(6)	3.3	3.4.6	(7)	(8)	4.1.4	(9a)	4.1.4	(9b)	4.1.10	(10)	4.2.4.2	(11)	4.2.4.3	(12)	4.3	(13)	4.3.5, 6.8.4	(14)	9.1.1.2	(15)	1.1.3.6	(16)	7.2.4	(17)	7.3.3	(18)	7.5.11	(19)	8.5	(20)	5.3.2.3
1888	CLOROFORMIO	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60	
1889	BROMURO DI CIANOGENO	6.1	TC2	I	6.1+8		LQ0	P001		MP8 MP17			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	668	
1891	BROMURO DI ETILE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02	B8	MP15	T7	TP2 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60	
1892	ETILDICLOROARSINA	6.1	T3	I	6.1		LQ0	P602		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66	
1894	IDROSSIDO DI FENILMERCURIO	6.1	T3	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60	
1895	NITRATO DI FENILMERCURIO	6.1	T3	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60	
1897	TETRACLOROETILENE	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60	
1898	IODURO DI ACETILE	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BN		AT	2					80	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1902	FOSFATO ACIDO DI DIISOOTTILE	8	C3	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
1903	DISINFETTANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	C9	I	8	274	LQ20	P001		MP8 MP17			L10BH	TE1	AT	1				S20	88
1903	DISINFETTANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	C9	II	8	274	LQ22	P001 IBC02		MP15			L4BN		AT	2					80
1903	DISINFETTANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	C9	III	8	274	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15			L4BN		AT	3					80
1905	ACIDO SELENICO	8	C2	I	8		LQ21	P002 IBC07	B1	MP18			S10AN		AT	1				S20	88
1906	ACIDO RESIDUO DI RAFFINAZIONE	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2					80
1907	CALCE SODATA contenente più del 4 % di idrossido di sodio	8	C6	III	8	62	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV		AT	3		VV9b			80
1908	CLORITO IN SOLUZIONE	8	C9	II	8	521	LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP24	L4BV(+)	TE11	AT	2					80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1908	CLORITO IN SOLUZIONE	8	C9	III	8	521	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP2 TP24	L4BV(+)	TE11	AT	3					80
1910	Ossido di calcio	8	C6	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																	
1911	DIBORANO COMPRESSO	2	1TF		2.3+2.1		LQ0	P200		MP9						1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	
1912	CLORURO DI METILE E CLORURO DI METILENE IN MISCELA	2	2F		2.1	228	LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
1913	NEON LIQUIDO REFRIGERATO	2	3A		2.2	593	LQ1	P203		MP9	T75		RxBN (M)	TU19	AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	22
1914	PROPIONATI DI BUTILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1915	CICLOESANONE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
1916	ETERE 2,2'-DICLORODIETILICO	6.1	TF1	II	6.1+3		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	(4)	(5)	5.2.2	(6)	3.3	3.4.6	(7)	(8)	4.1.4	(9a)	4.1.4	(9b)	4.1.10	(10)	4.2.4.2	(11)	4.2.4.3	(12)	4.3	(13)	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	(15)	7.2.4	(16)	7.3.3	(17)	7.5.11	(18)	8.5	(19)	5.3.2.3
1917	ACRILATO DI ETILE STABILIZZATO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP13	LGBF		FL	2						S2 S20		339
1918	ISOPROPILBENZENE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3						S2		30
1919	ACRILATO DI METILE STABILIZZATO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP13	LGBF		FL	2						S2 S20		339
1920	NONANI	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3						S2		30
1921	PROPILENIMMINA STABILIZZATA	3	FT1	I	3+6.1		LQ0	P001		MP2	T14	TP2 TP13	L15CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28			S2 S19		336
1922	PIRROLIDINA	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH	TE1 TE15	FL	2						S2 S20		338
1923	DITIONITO DI CALCIO (IDROSOLFITO DI CALCIO)	4.2	S4	II	4.2		LQ0	P410 IBC06	B2	MP14			SGAN		AT	2	V1							40
1928	BROMURO DI METILMAGNESIO NELL'ETERE ETILICO	4.3	WF1	I	4.3+3		LQ0	P402 PR1		MP2			L10DH	TU4 TU14 TU22 TE1 TM2	FL	0	V1		CV23		S2 S20		X323

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1929	DITIONITO DI POTASSIO (IDROSOLFITO DI POTASSIO)	4.2	S4	II	4.2		LQ0	P410 IBC06	B2	MP14			SGAN			AT	2	V1				40
1931	DITIONITO DI ZINCO (IDROSOLFITO DI ZINCO)	9	M11	III	9		LQ27	P002 IBC08 LP02 R001		MP10			SGAV			AT	3	V1	VV3			90
1932	CASCAMI DI ZIRCONIO	4.2	S4	III	4.2	524 592	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14			SGAN			AT	3	V1	VV4			40
1935	CIANURO IN SOLUZIONE, N.A.S.	6.1	T4	I	6.1	274 525	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1		AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
1935	CIANURO IN SOLUZIONE, N.A.S.	6.1	T4	II	6.1	274 525	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
1935	CIANURO IN SOLUZIONE, N.A.S.	6.1	T4	III	6.1	274 525	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP2 TP13 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9	60
1938	ACIDO BROMOACETICO	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN			AT	2					80
1939	OSSIBROMURO DI FOSFORO	8	C2	II	8		LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T7	TP2	SGAN			AT	2					80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codiceci-sterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2,2	2,2	2.1.1.3	5.2.2	3,3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1940	ACIDO TIOGLICOLICO	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
1941	DIBROMODIFLUOROME-TANO	9	M11	III	9		LQ28	P001 LP01 R001		MP15	T11	TP2	L4BN		AT	3	V1				90
1942	NITRATO DI AMMONIO contenente al massimo lo 0,2 % di materia combustibile (comprese le materie organiche espresse in equivalente carbonio), ad esclusione di ogni altra materia	5.1	O2	III	5.1	611	LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV	TU3	AT	3		VW08	CV24		50
1944	FIAMMIFERI DI SICUREZZA (da sfregare, in scatole o in bustine)	4.1	F1	III	4.1	293	LQ9	P407 R001		MP11						4					
1945	CERINI	4.1	F1	III	4.1	293	LQ9	P407 R001		MP11						4					
1950	AEROSOL	2	5A		2.2	190 625	LQ2	P204		MP9						3			CV9 CV12		
1950	AEROSOL	2	5F		2.1	190 625	LQ2	P204		MP9						2			CV9 CV12	S2	
1950	AEROSOL	2	5O		2.2+5.1	190 625	LQ2	P204		MP9						3			CV9 CV12		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1950	AEROSOL	2	5T		2.3	190 625	LQ1	P204		MP9							1			CV9 CV12 CV28	S7	
1950	AEROSOL	2	5TC		2.3+8	190 625	LQ1	P204		MP9							1			CV9 CV12 CV28	S7	
1950	AEROSOL	2	5TF		2.3+2.1	190 625	LQ1	P204		MP9							1			CV9 CV12 CV28	S2 S7	
1950	AEROSOL	2	5TFC		2.3+ 2.1+8	190 625	LQ1	P204		MP9							1			CV9 CV12 CV28	S2 S7	
1950	AEROSOL	2	5TO		2.3+ 5.1	190 625	LQ1	P204		MP9							1			CV9 CV12 CV28	S7	
1950	AEROSOL	2	5TOC		2.3+ 5.1+8	190 625	LQ1	P204		MP9							1			CV9 CV12 CV28	S7	
1951	ARGO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3A		2.2	593	LQ1	P203		MP9	T75		RxBN (M)	TU19		AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	22
1952	OSSIDO DI ETILENE E DIOSSIDO DI CARBONIO IN MISCELA contenente al massimo 9 % di ossido di etilene	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9			PxBN (M)			AT	3	V7		CV9 CV10		20

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1953	GAS COMPRESSO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	2	1TF		2.3+2.1	274	LQ0	P200		MP9			CxBH (M)	TU6 TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263
1954	GAS COMPRESSO INFIAMMABILE, N.A.S.	2	1F		2.1	274	LQ0	P200		MP9			CxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2	23
1955	GAS COMPRESSO TOSSICO, N.A.S.	2	1T		2.3	274	LQ0	P200		MP9			CxBH (M)	TU6 TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	26
1956	GAS COMPRESSO N.A.S.	2	1A		2.2	274 567	LQ1	P200		MP9			CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1957	DEUTERIO COMPRESSO	2	1F		2.1		LQ0	P200		MP9			CxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2	23
1958	1,2-DICLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 114)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1959	1,1-DIFLUOROETILENE (GAS REFRIGERANTE R 1132A)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9			PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	239
1961	ETANO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3F		2.1		LQ0	P203		MP9	T75		RxBN (M)	TU18	FL	2	V5 V7		CV9 CV11	S2 S17	223
1962	ETILENE COMPRESSO	2	1F		2.1		LQ0	P200		MP9			CxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2	23
1963	ELIO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3A		2.2	593	LQ1	P203		MP9	T75		RxBN (M)	TU19	AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	22

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
		(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1964	IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA COMPRESSA, N.A.S.	2	1F		2.1	274	LQ0	P200		MP9			CxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2	23
1965	IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTI, N.A.S. (come miscela A, A01, A02, A1, B1, B2, B o C)	2	2F		2.1	274 583	LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
1966	IDROGENO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3F		2.1		LQ0	P203		MP9	T75	TP23	RxBN (M)	TU18	FL	2	V5 V7		CV9 CV11	S2 S17	223
1967	GAS INSETTICIDA TOSSICO, N.A.S.	2	2T		2.3	274	LQ0	P200		MP9			PxBH (M)	TU6 TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	26
1968	GAS INSETTICIDA N.A.S.	2	2A		2.2	274	LQ1	P200		MP9			PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1969	ISOBUTANO	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
1970	CRIPTO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3A		2.2	593	LQ1	P203		MP9	T75		RxBN (M)	TU19	AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	22

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1971	METANO COMPRESSO o GAS NATURALE COMPRESSO (ad alto tenore in metano)	2	1F		2.1		LQ0	P200		MP9			CxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2	23
1972	METANO LIQUIDO REFRIGERATO o GAS NATURALE LIQUIDO REFRIGERATO (ad alto tenore in metano)	2	3F		2.1		LQ0	P203		MP9	T75		RxBN (M)	TU18	FL	2	V5 V7		CV9 CV11	S2 S17	223
1973	CLORODIFLUOROMETANO E CLOROPENTAFLUOROETANO IN MISCELA a punto d'ebollizione fisso, contenente circa 49 % di clorodifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 502)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1974	BROMOCLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12B1)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1975	OSSIDO DI AZOTO E TETROSSIDO DI DIAZOTO IN MISCELA (OSSIDO DI AZOTO E DIOSSIDO DI AZOTO IN MISCELA)	2	2TOC		2.3+ 5.1+8		LQ0	P200		MP9						1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	
1976	OTTAFLUOROCICLOBUTANO (GAS REFRIGERANTE RC 318)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1977	AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3A		2.2	593	LQ1	P203		MP9	T75		RxBN (M)	TU19	AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	22
1978	PROPANO	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
1979	GAS RARI IN MISCELA COMPRESSA	2	1A		2.2		LQ1	P200		MP9			CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1980	GAS RARI E OSSIGENO IN MISCELA COMPRESSA	2	1A		2.2	567	LQ1	P200		MP9			CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1981	GAS RARI E AZOTO IN MISCELA COMPRESSA	2	1A		2.2		LQ1	P200		MP9			CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1982	TETRAFLUOROMETANO COMPRESSO (GAS REFRIGERANTE R 14, COMPRESSO)	2	1A		2.2		LQ1	P200		MP9			CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1983	1-CLORO-2,2,2-TRIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 133a)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1984	TRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 23)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9			PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
1986	ALCOLI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S.	3	FT1	I	3+6.1	274	LQ0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1986	ALCOLI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S.	3	FT1	II	3+6.1	274	LQ0	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE1	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
1986	ALCOLI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S.	3	FT1	III	3+6.1	274	LQ7	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	3			CV13 CV28	S2	36
1987	ALCOLI INFIAMMABILI, N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	II	3	274 640	LQ4	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	L1.5BN		FL	2				S2 S20	33
1987	ALCOLI INFIAMMABILI, N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1987	ALCOLI INFIAMMABILI, N.A.S.	3	F1	III	3	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3				S2	30
1988	ALDEIDI INFIAMMABILI, TOSSICHE, N.A.S.	3	FT1	I	3+6.1	274	LQ0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1 TE15	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336
1988	ALDEIDI INFIAMMABILI, TOSSICHE, N.A.S.	3	FT1	II	3+6.1	274	LQ0	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
1988	ALDEIDI INFIAMMABILI, TOSSICHE, N.A.S.	3	FT1	III	3+6.1	274	LQ7	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	3			CV13 CV28	S2	36

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1989	ALDEIDI INFIAMMABILI, N.A.S.	3	F1	I	3	274	LQ3	P001		MP7 MP17	T11		L1.5BN		FL	1				S2 S20	33
1989	ALDEIDI INFIAMMABILI, N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	II	3	274 640	LQ4	P001		MP19	T7		L1.5BN		FL	2				S2 S20	33
1989	ALDEIDI INFIAMMABILI, N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1989	ALDEIDI INFIAMMABILI, N.A.S.	3	F1	III	3	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3				S2	30
1990	BENZALDEIDE	9	M11	III	9		LQ28	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T2	TP1	LGBV		AT	3	V1				90
1991	CLOROPRENE STABILIZZATO	3	FT1	I	3+6.1		LQ0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP6 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336
1992	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	3	FT1	I	3+6.1	274	LQ0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU15 TE1 TE15	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1992	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	3	FT1	II	3+6.1	274	LQ0	P001 IBC02		MP19	T7	TP2 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
1992	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	3	FT1	III	3+6.1	274	LQ7	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	3			CV13 CV28	S2	36
1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa)	3	F1	I	3	274 640	LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP9	L4BN		FL	1				S2 S20	33
1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	I	3	274 640	LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP9	L1.5BN		FL	1				S2 S20	33
1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	II	3	274 640	LQ4	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	L1.5BN		FL	2				S2 S20	33
1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.	3	F1	III	3	274 640	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3				S2	30
1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	274 640	LQ7	P001 R001 LP01		MP19	T4	TP1 TP29	L4BN		FL	3				S2	33
1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	274 640	LQ7	P001 R001 LP01		MP19	T4	TP1 TP29	L1.5BN		FL	3				S2	33
1993	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa) (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4)	3	F1	III	3	274 640	LQ7	P001 R001 LP01 IBC02		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3				S2	33
1994	FERROPENTACARBONILE	6.1	TF1	I	6.1+3		LQ0	P601 PR3		MP2			L15CH	TU14 TU15 TU31 TM3	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1999	CATRAMI LIQUIDI (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ6	P001		MP19	T3	TP3 TP29	L1.5BN		FL	2				S2 S20	33
1999	CATRAMI LIQUIDI (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	640	LQ6	P001 IBC02 R001		MP19	T3	TP3 TP29	LGBF		FL	2				S2 S20	33
1999	CATRAMI LIQUIDI	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T1	TP3	LGBF		FL	3				S2	30
1999	CATRAMI LIQUIDI (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 LP01 R001		MP19	T1	TP3	L4BN		FL	3				S2	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1999	CATRAMI LIQUIDI (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 LP01 R001		MP19	T1	TP3	L1,5BN		FL	3				S2	33
1999	CATRAMI LIQUIDI (aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	III	3	640	LQ7	P001 LP01 R001 IBC02		MP19	T4	TP3	L4BN		FL	3				S2	33
2000	CELLULOIDE (in barre, blocchi, rotoli, fogli, tubi, ecc., eccetto gli sfridi)	4.1	F1	III	4.1	502	LQ9	P002 LP02 R001	PP7	MP11						3					

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codicecisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2,2	2,2	2.1.1.3	5.2.2	3,3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2001	NAFTENATI DI COBALTO IN POLVERE	4.1	F3	III	4.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11			SGAV		AT	3		VV1			40
2002	SFRIDI DI CELLULOIDE	4.2	S2	III	4.2	526 592	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	PP8 B3	MP14						3	V1				
2003	METALLO ALCHILI IDROREATTIVI, N.A.S. o METALLO ARILI IDROREATTIVI, N.A.S.	4.2	SW	I	4.2+4.3	274 527	LQ0	P400 PR1		MP2	T21	TP2 TP7 TP9	L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE1 TM1	AT	0	V1			S20	X333
2004	DIAMMIDEMAGNESIO	4.2	S4	II	4.2		LQ0	P410 IBC06		MP14			SGAN		AT	2	V1				40
2005	DIFENILMAGNESIO	4.2	SW	I	4.2+4.3		LQ0	P404		MP2			L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE1 TM1	AT	0	V1			S20	X333
2006	MATERIE PLASTICHE A BASE DI NITROCELLULOSA, AUTORISCALDANTI, N.A.S.	4.2	S2	III	4.2	274 528	LQ0	P002 R001		MP14						3	V1				
2008	ZIRCONIO IN POLVERE SECCO	4.2	S4	I	4.2	524 540	LQ0	P404		MP13						0	V1	VV4		S20	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2008	ZIRCONIO IN POLVERE SECCO	4.2	S4	II	4.2	524 540	LQ0	P410 IBC06	B2	MP14			SGAN		AT	2	V1	VV4			40
2008	ZIRCONIO IN POLVERE SECCO	4.2	S4	III	4.2	540	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14			SGAN		AT	3	V1	VV4			40
2009	ZIRCONIO SECCO, sotto forma di fogli, nastri o fili	4.2	S4	III	4.2	524 592	LQ0	P002 LP02 R001		MP14					AT	3	V1	VV4			
2010	IDRURO DI MAGNESIO	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403		MP2						1			CV23	S2 S20	
2011	FOSFURO DI MAGNESIO	4.3	WT2	I	4.3+6.1		LQ0	P403		MP2						1			CV23 CV28	S2 S20	
2012	FOSFURO DI POTASSIO	4.3	WT2	I	4.3+6.1		LQ0	P403		MP2						1			CV23 CV28	S2 S20	
2013	FOSFURO DI STRONZIO	4.3	WT2	I	4.3+6.1		LQ0	P403		MP2						1	V1		CV23 CV28	S2 S20	
2014	PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente almeno il 20 % ma al massimo il 60 % di perossido di idrogeno (stabilizzata se necessario)	5.1	OC1	II	5.1+8		LQ10	P504 IBC02	PP10 PP29 B5	MP15	T7	TP2 TP6 TP24	L4BV(+)	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1	AT	2			CV24		58
2015	PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA STABILIZZATA contenente più del 70 % di perossido di idrogeno	5.1	OC1	I	5.1+8		LQ0	P501		MP2	T10	TP2 TP6 TP24	L4BV(+)	TU3 TU28 TC2 TE8 TE9 TE16 TT1	OX	1	V5		CV24	S20	559

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	3.3	3.4.6	(7)	(8)	4.1.4	(9a)	4.1.10	(9b)	4.2.4.2	4.2.4.3	4	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	(20)
2015	PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA STABILIZZATA contenente più del 60 % di perossido di idrogeno ma al massimo il 70 % di perossido d'idrogeno	5.1	OC1	I	5.1+8		LQ0	P501		MP2	T10	TP2 TP6 TP24	L4DV(+)	TU3 TU28 TC2 TE8 TE9 TE16 TT1	OX	1	V5		CV24	S20	559
2016	MUNIZIONI TOSSICHE NON ESPLOSIVE, senza carica di dispersione e di espulsione, non innescate	6.1	T2	II	6.1		LQ0	P600		MP10	T7		SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2017	MUNIZIONI LACRIMOGENE NON ESPLOSIVE, senza carica di dispersione e di espulsione, non innescate	6.1	TC2	II	6.1+8		LQ0	P600			T7		SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2018	CLOROANILINE SOLIDE	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T7	TP2	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2019	CLOROANILINE LIQUIDE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codicecisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2,2	2,2	2.1.1.3	5.2.2	3,3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2020	CLOROFENOLI SOLIDI	6.1	T2	III	6.1	205	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2021	CLOROFENOLI LIQUIDI	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2022	ACIDO CRESILICO	6.1	TC1	II	6.1+8		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	68
2023	EPICLORIDRINA	6.1	TF1	II	6.1+3	279	LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
2024	COMPOSTO LIQUIDO DEL MERCURIO, N.A.S.	6.1	T4	I	6.1	43 274	LQ0	P001		MP8 MP17			L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
2024	COMPOSTO LIQUIDO DEL MERCURIO, N.A.S.	6.1	T4	II	6.1	43 274	LQ17	P001 IBC02		MP15			L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2024	COMPOSTO LIQUIDO DEL MERCURIO, N.A.S.	6.1	T4	III	6.1	43 274	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15			L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2025	COMPOSTO SOLIDO DEL MERCURIO, N.A.S.	6.1	T5	I	6.1	43 274 529 585	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH	TU15 TE1 TE1S	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
2025	COMPOSTO SOLIDO DEL MERCURIO, N.A.S.	6.1	T5	II	6.1	43 274 529 585	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2025	COMPOSTO SOLIDO DEL MERCURIO, N.A.S.	6.1	T5	III	6.1	43 274 529 585	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2026	COMPOSTO FENILMERCURICO, N.A.S.	6.1	T3	I	6.1	43 274	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
2026	COMPOSTO FENILMERCURICO, N.A.S.	6.1	T3	II	6.1	43 274	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2026	COMPOSTO FENILMERCURICO, N.A.S.	6.1	T3	III	6.1	43 274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2027	ARSENITO DI SODIO SOLIDO	6.1	T5	II	6.1	43	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codicecisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2,2	2,2	2.1.1.3	5.2.2	3,3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2028	BOMBE FUMOGENE NON ESPLOSIVE, contenenti un liquido corrosivo, senza dispositivo d'innesco	8	C11	II	8		LQ0	P803								2					
2029	IDRAZINA ANIDRA	8	CFT	I	8+3+6.1		LQ20	P001		MP8 MP17						1			CV13 CV28	S2 S20	
2030	IDRATO DI IDRAZINA o IDRAZINA IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente almeno il 37 % e al massimo il 64 % di idrazina in massa	8	CT1	II	8+6.1	530	LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BN		AT	2			CV13 CV28		86
2031	ACIDO NITRICO, ad esclusione dell'acido nitrico fumante rosso, contenente più del 70 % di acido	8	CO1	I	8+5.1		LQ20	P001	RR1	MP8 MP17	T10	TP2 TP12 TP13	L10BH	TC6 TE1 TT1	AT	1			CV24	S20	885
2031	ACIDO NITRICO, ad esclusione dell'acido nitrico fumante rosso, non contenente più del 70 % di acido	8	CO1	II	8		LQ22	P001 IBC02	RR1	MP15	T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2					80
2032	ACIDO NITRICO FUMANTE ROSSO	8	COT	I	8+5.1+ 6.1		LQ20	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP12 TP13	L10BH	TC6 TE1 TT1	AT	1			CV13 CV24 CV28	S20	856
2033	MONOSSIDO DI POTASSIO	8	C6	II	8		LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN		AT	2					80
2034	IDROGENO E METANO IN MISCELA COMPRESSA	2	1F		2.1		LQ0	P200		MP9			CxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2	23

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codicecisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2,2	2,2	2.1.1.3	5.2.2	3,3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2035	1,1,1-TRIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 143A)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
2036	XENO COMPRESSO	2	1A		2.2		LQ1	P200		MP9			CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
2037	RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS), senza dispositivo di scarico, non ricaricabili	2	5A		2.2	191	LQ2	P204		MP9						3			CV9 CV12		
2037	RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS), senza dispositivo di scarico, non ricaricabili	2	5F		2.1	191	LQ2	P204		MP9						2			CV9 CV12	S2	
2037	RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS), senza dispositivo di scarico, non ricaricabili	2	5O		2.2+5.1	191	LQ2	P204		MP9						3			CV9 CV12		
2037	RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS), senza dispositivo di scarico, non ricaricabili	2	5T		2.3		LQ1	P204		MP9						1			CV9 CV12 CV28	S7	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
		(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2037	RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS), senza dispositivo di scarico, non ricaricabili	2	5TC		2.3+8		LQ1	P204		MP9						1			CV9 CV12 CV28	S7	
2037	RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS), senza dispositivo di scarico, non ricaricabili	2	5TF		2.3+2.1		LQ1	P204		MP9						1			CV9 CV12 CV28	S2 S7	
2037	RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS), senza dispositivo di scarico, non ricaricabili	2	5TFC		2.3+ 2.1+8		LQ1	P204		MP9						1			CV9 CV12 CV28	S2 S7	
2037	RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS), senza dispositivo di scarico, non ricaricabili	2	5TO		2.3+5.1		LQ1	P204		MP9						1			CV9 CV12 CV28	S7	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codicecisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2,2	2,2	2.1.1.3	5.2.2	3,3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2037	RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS), senza dispositivo di scarico, non ricaricabili	2	5TOC		2.3+ 5.1+8		LQ1	P204		MP9						1			CV9 CV12 CV28	S7	
2038	DINITROTOLUENI, LIQUIDI	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2038	DINITROTOLUENI, SOLIDI	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T7	TP2	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2044	2,2-DIMETILPROPANO	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9			PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
2045	ISOBUTIRRALDEIDE (ALDEIDE ISOBUTIRRICA)	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2046	CIMENI	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2047	DICLOROPROPENI	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2047	DICLOROPROPENI	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2048	DICICLOPENTADIENE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2049	DIETILBENZENE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2050	COMPOSTI ISOMERICI DEL DIISOBUTILENE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2051	2-DIMETILAMMINOETANOLO	8	CF1	II	8+3		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		FL	2				S2	83
2052	DIPENTENE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2053	METILISOBUTILCARBINOLO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2054	MORFOLINA	8	CF1	I	8+3		LQ20	P001		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	TE1	FL	1				S2 S20	883
2055	STIRENE MONOMERO STABILIZZATO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	39
2056	TETRAIDROFURANO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2057	TRIPROPILENE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2057	TRIPROPILENE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2058	VALERALDEIDE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2059	NITROCELLULOSA IN SOLUZIONE, INFIAMMABILE (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa)	3	D	I	3	198 531 640	LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27	L4BN		FL	1				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2059	NITROCELLULOSA IN SOLUZIONE, INFIAMMABILE (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	D	I	3	198 531 640	LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27	L1,5BN		FL	1				S2 S20	33
2059	NITROCELLULOSA IN SOLUZIONE, INFIAMMABILE (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	D	II	3	198 531 640	LQ4	P001		MP19	T4	TP1 TP8	L1,5BN		FL	2				S2 S20	33
2059	NITROCELLULOSA IN SOLUZIONE, INFIAMMABILE (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	D	II	3	198 531 640	LQ4	P001 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2059	NITROCELLULOSA IN SOLUZIONE, INFIAMMABILE	3	D	III	3	198 531	LQ7	P001 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF			FL	3				S2	30
2067	FERTILIZZANTE AL NITRATO DI AMMONIO, tipo A1	5.1	O2	III	5.1	186 193 624 628	LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV	TU3		AT	3		VW08	CV24		50
2068	FERTILIZZANTE AL NITRATO DI AMMONIO, tipo A2	5.1	O2	III	5.1	186 193 624 629	LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV	TU3		AT	3		VW08	CV24		50
2069	FERTILIZZANTE AL NITRATO DI AMMONIO, tipo A3	5.1	O2	III	5.1	186 193 624 630	LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV	TU3		AT	3		VW08	CV24		50
2070	FERTILIZZANTE AL NITRATO DI AMMONIO, tipo A4	5.1	O2	III	5.1	186 193 624 631	LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV	TU3		AT	3		VW08	CV24		50

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2071	Fertilizzante al nitrato di ammonio	9	M11	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																	
2072	FERTILIZZANTE AL NITRATO DI AMMONIO, N.A.S.	5.1	O2	TRASPORTO VIETATO																	
2073	AMMONIACA IN SOLUZIONE acquosa, con densità a 15 °C in acqua inferiore a 0,880, contenente più del 35 % ma al massimo 50 % di ammoniaca	2	4A		2.2	532	LQ1	P200		MP9			PxBN (M)		AT	3			CV9 CV10		20
2074	ACRILAMMIDE	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T4	TP1	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2075	CLORALIO ANIDRO STABILIZZATO	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	69
2076	CRESOLI, LIQUIDI	6.1	TC1	II	6.1+8		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	68
2076	CRESOLI, SOLIDI	6.1	TC2	II	6.1+8		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T7	TP2	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	68

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classifica-zione	Gruppo di imbal-laggio	Etichette	Disposi-zioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identifica-zione del pericolo
								Istruzioni	Disposi-zioni speciali	Imbal-laggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposi-zioni speciali	Codicci-sterna	Disposi-zioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimen-tazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2077	alfa-NAFTILAMMINA	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T3	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2078	TOLUENDIISOCIANATO	6.1	T1	II	6.1	279	LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2079	DIETILENTRIAMMINA	8	C7	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
2186	CLORURO DIDROGENO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3TC					TRASPORTO VIETATO													
2187	DIOSSIDO DI CARBONIO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3A		2.2	593	LQ1	P203		MP9	T75		RxBN (M)	TU19	AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	22
2188	ARSINA	2	2TF		2.3+2.1		LQ0	P200		MP9						1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	
2189	DICLOROSILANO	2	2TFC		2.3+ 2.1+8		LQ0	P200		MP9			PxBH (M)	TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263
2190	DIFLUORURO DI OSSI-GENO COMPRESSO	2	1TOC		2.3+ 5.1+8		LQ0	P200		MP9						1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	
2191	FLUORURO DI SOLFORILE	2	2T		2.3		LQ0	P200		MP9			PxBH (M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	26

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	2.2	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
								(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2192	GERMANO	2	2TF		2.3+2.1	632	LQ0	P200		MP9						1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	
2193	ESAFLUOROETANO COMPRESSO (GAS REFRIGERANTE R 116 COMPRESSO)	2	1A		2.2		LQ1	P200		MP9			CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
2194	ESAFLUORURO DI SELENIO	2	2TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9						1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	
2195	ESAFLUORURO DI TELLURIO	2	2TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9						1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	
2196	ESAFLUORURO DI TUNGSTENO	2	2TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9						1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	
2197	IODURO DI IDROGENO ANIDRO	2	2TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9			PxBH (M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	268
2198	PENTAFLUORURO DI FOSFORO COMPRESSO	2	1TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9						1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	
2199	FOSFINA	2	2TF		2.3+2.1	632	LQ0	P200		MP9						1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2200	PROPADIENE STABILIZZATO	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9			PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	239
2201	PROTOSSIDO DI AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3O		2.2+5.1		LQ0	P203		MP9	T75	TP22	RxBN (M)	TU7 TU19	AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	225
2202	SELENIURO DI IDROGENO ANIDRO	2	2TF		2.3+2.1		LQ0	P200		MP9						1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	
2203	SILANO COMPRESSO	2	1F		2.1	632	LQ0	P200		MP9			CxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2	23
2204	SOLFURO DI CARBONILE	2	2TF		2.3+2.1		LQ0	P200		MP9			PxBH (M)	TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263
2205	ADIPONITRILE	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T3	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2206	ISOCIANATI TOSSICI, N.A.S. o ISOCIANATO TOSSICO IN SOLUZIONE, N.A.S.	6.1	T1	II	6.1	274 551	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2206	ISOCIANATI TOSSICI, N.A.S. o ISOCIANATO TOSSICO IN SOLUZIONE, N.A.S.	6.1	T1	III	6.1	274 551	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP1 TP13 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2208	IPOCLORITO DI CALCIO SECCO IN MISCELA, contenente più del 10 % ma al massimo il 39 % di cloro attivo	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAN	TU3	AT	3			CV24		50
2209	FORMALDEIDE IN SOLUZIONE contenente almeno il 25 % di formaldeide	8	C9	III	8	533	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
2210	MANEB o PREPARATI DI MANEB contenenti almeno il 60 % di maneb	4.2	SW	III	4.2+4.3	273	LQ0	P002 IBC06 R001		MP14			SGAN		AT	3	V1	VV4			40
2211	POLIMERI ESPANSIBILI IN GRANULI sviluppanti vapori infiammabili	9	M3	III	Nessuna	207 633	LQ27	P002 IBC08 R001	PP14 B6	MP10			SGAN	TE20	AT	3	V1	VV3			90
2212	AMIANTO BLU (Crocidolite) o AMIANTO BRUNO (Amosite o Misorite)	9	M1	II	9	168	LQ25	P002 IBC08	PP37 B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1	AT	2	V1		CV1 CV13 CV28	S19	90
2213	PARAFORMALDEIDE	4.1	F1	III	4.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	PP12 B3	MP10			SGAV		AT	3		VV1			40
2214	ANIDRIDE FTALICA contenente più dello 0,05 % di anidride maleica	8	C4	III	8	169	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T4	TP3	SGAV L4BN		AT	3		VV9b			80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codicecisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2,2	2,2	2.1.1.3	5.2.2	3,3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2215	ANIDRIDE MALEICA, FUSA	8	C3	III	8		LQ0				T4	TP3	L4BN		AT	0					80
2215	ANIDRIDE MALEICA	8	C4	III	8		LQ24	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T4	TP1	SGAV		AT	3		VV9b			80
2216	Farina di pesce (Cascami di pesci) stabilizzata	9	M11	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																	
2217	PANELLI contenenti al massimo l'1,5 % in massa di olio e aventi al massimo l'11 % in massa di umidità	4.2	S2	III	4.2	142	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14					AT	3	V1	VV4			40
2218	ACIDO ACRILICO STABILIZZATO	8	CF1	II	8+3		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		FL	2				S2	839
2219	ETERE ALLILGLICIDICO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2222	ANISOLO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2224	BENZONITRILE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classifica-zione	Gruppo di imbal-laggio	Etichette	Disposi-zioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identifica-zione del pericolo
								Istruzioni	Disposi-zioni speciali	Imbal-laggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposi-zioni speciali	Codicci-sterna	Disposi-zioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimen-tazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2225	CLORURO DI BENZENSOLFONILE	8	C3	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
2226	BENZOTRICLORURO	8	C9	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
2227	METACRILATO DI n-BUTILE STABILIZZATO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	39
2232	2-CLOROETANALE	6.1	T1	I	6.1		LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
2233	CLOROANISIDINE	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2234	CLOROBENZOTRIFLUO-RURI	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2235	CLORURI DI CLOROBEN-ZILE	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P001 IBC03 LP01 R001		MP10	T4	TP1	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
		(3a)	(3b)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2236	ISOCIANATO DI 3-CLORO-4-METILFENILE	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P001 IBC02		MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2237	CLORONITROANILINE	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2238	CLOROTOLUENI	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2239	CLOROTOLUIDINE, liquide	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2239	CLOROTOLUIDINE, solide	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T4	TP1	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2240	ACIDO SOLFOCROMICO	8	C1	I	8		LQ20	P001		MP8 MP17	T10	TP2 TP12 TP13	L10BH	TE1	AT	1				S20	88
2241	CICLOEPTANO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2242	CICLOPTENE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2243	ACETATO DI CICLOESILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2244	CICLOPENTANOLO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2245	CICLOPENTANONE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2246	CICLOPENTENE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2	L1.5BN		FL	2				S2 S20	33
2247	n-DECANO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2248	DI-n-BUTILAMMINA	8	CF1	II	8+3		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		FL	2				S2	83

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codicecisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2,2	2,2	2.1.1.3	5.2.2	3,3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2249	ETERE DICLORODIMETILICO SIMMETRICO	6.1	T1	TRASPORTO VIETATO																	
2250	ISOCIANATI DI DICLOROFENILE	6.1	T2	II	6.1		LQ17	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2251	BICICLO-[2,2,1]EPTA-2,5-DIENE STABILIZZATO (2,5-NORBORNADIENE STABILIZZATO)	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP2	LGBF		FL	2				S2 S20	339
2252	1,2-DIMETOSSIETANO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2253	N,N-DIMETILANILINA	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2254	FIAMMIFERI CONTROVENTO	4.1	F1	III	4.1	293	LQ9	P407 R001		MP11						4					
2256	CICLOESENE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2257	POTASSIO	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403 IBC04	B1	MP2	T9	TP3 TP7	L10BN (+)	TU1 TE5 TM2	AT	1			CV23	S2 S20	X423
2258	1,2-PROPILENDIAMMINA	8	CF1	II	8+3		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		FL	2				S2	83

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codicecisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2,2	2,2	2.1.1.3	5.2.2	3,3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2259	TRIETILENTETRAMMINA	8	C7	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
2260	TRIPROPILAMMINA	3	FC	III	3+8		LQ7	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		FL	3				S2	38
2261	XILENOLI, liquidi	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2261	XILENOLI, solidi	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T7	TP2	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2262	CLORURO DI DIMETILCARBAMOILE	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
2263	DIMETILCICLOESANI	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2264	DIMETILCICLOESILAMMINA	8	CF1	II	8+3		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		FL	2				S2	83
2265	N,N-DIMETILFORMAMMIDE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP2	LGBF		FL	3				S2	30
2266	DIMETIL-N-PROPILAMMINA	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP2 TP13	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	338

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classifica-zione	Gruppo di imbal-laggio	Etichette	Disposi-zioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identifica-zione del pericolo
								Istruzioni	Disposi-zioni speciali	Imbal-laggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposi-zioni speciali	Codicci-sterna	Disposi-zioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimen-tazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4		1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2267	CLORURO DI DIMETILTIO-FOSFORILE	6.1	TC1	II	6.1+8		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	68
2269	3,3'-IMMINODIPROPILAM-MINA	8	C7	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP2	L4BN		AT	3					80
2270	ETILAMMINA IN SOLU-ZIONE ACQUOSA conte-nente almeno il 50 % ma al massimo il 70 % (massa) di etilammina	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	338
2271	ETILAMILCHETONI	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2272	N-ETILANILINA	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2273	2-ETILANILINA	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2274	N-ETIL-N-BENZILANILINA	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2275	2-ETILBUTANOLO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2276	2-ETILESILAMMINA	3	FC	III	3+8		LQ7	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		FL	3				S2	38
2277	METACRILATO DI ETILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	339
2278	n-EPTENE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2279	ESACLOROBUTADIENE	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2280	ESAMETILENDIAMMINA SOLIDA	8	C8	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T4	TP1	SGAV L4BN		AT	3		VV9b			80
2281	DIISOCIANATO DI ESAMETILENE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codicecisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2,2	2,2	2.1.1.3	5.2.2	3,3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2282	ESANOLI	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2283	METACRILATO DI ISOBUTILE STABILIZZATO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	39
2284	ISOBUTIRRONITRILE	3	FT1	II	3+6.1		LQ0	P001 IBC02		MP19	T7	TP2 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
2285	FLUORURI DI ISOCIANATOBENZILIDINA	6.1	TF1	II	6.1+3		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
2286	PENTAMETILEPTANO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2287	ISOEPTENI	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2288	ISOESENI	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001	B8	MP19	T11	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	3.3	3.4.6	(7)	(8)	4.1.4	(9a)	4.1.4	(9b)	4.1.10	(10)	4.2.4.2	(11)	4.2.4.3	(12)	4.3	(13)	4.3.5, 6.8.4	(14)	9.1.1.2	(15)	1.1.3.6	(16)	7.2.4	(17)	7.3.3	(18)	7.5.11	(19)	8.5	(20)	5.3.2.3
2289	ISOFORONDIAMMINA	8	C7	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN			AT	3								80	
2290	DIISOCIANATO DI ISOFORONE	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2		CV13 CV28	S9		60	
2291	COMPOSTO SOLUBILE DEL PIOMBO, N.A.S.	6.1	T5	III	6.1	199 274 535	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2	VV9b	CV13 CV28	S9		60	
2293	4-METOSSI-4-METIL-2-PENTANONE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF			FL	3			S2		30	
2294	N-METILANILINA	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2		CV13 CV28	S9		60	
2295	CLOROACETATO DI METILE	6.1	TF1	I	6.1+3		LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1		FL	1		CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20		663	
2296	METILCICLOESANO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF			FL	2			S2 S20		33	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codicecisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2,2	2,2	2.1.1.3	5.2.2	3,3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2297	METILCICLOESANONI	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2298	METILCICLOPENTANO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2299	DICLOROACETATO DI METILE	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2300	2-METIL-5-ETILPIRIDINA	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2301	2-METILFURANO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2302	5-METIL-2-ESANONE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2303	ISOPROPENILBENZENE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2304	NAFTALENE FUSO	4.1	F2	III	4.1	536	LQ0				T1	TP3	LGBV	TU27 TE4 TE6	AT	3	V4				44
2305	ACIDO NITROBENZENSOLFONICO	8	C4	II	8		LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			L4BN SGAN		AT	2					80
2306	FLUORURI DI NITROBENZILIDINA, liquidi	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2306	FLUORURI DI NITROBENZILIDINA, solidi	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T7	TP2	SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2307	FLUORURO DI 3-NITRO-4-CLOROBENZILIDINA	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP10	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2308	IDROGENOSOLFATO DI NITROSILE, LIQUIDO	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2					X80
2308	IDROGENOSOLFATO DI NITROSILE, SOLIDO	8	C2	II	8		LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T8	TP2 TP12	SGAN		AT	2					X80
2309	OTTADIENI	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2310	2,4-PENTANDIONE	3	FT1	III	3+6.1		LQ7	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	3			CV13 CV28	S2	36

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	(4)	2.1.1.3	5.2.2	(5)	(6)	3.3	3.4.6	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	4.3	4.3.5, 6.8.4	(12)	(13)	9.1.1.2	(14)	1.1.3.6	(15)	7.2.4	(16)	7.3.3	(17)	7.5.11	(18)	8.5	(19)	5.3.2.3	(20)
2311	FENETIDINE		6.1	T1	III	6.1	279	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2312	FENOLO FUSO		6.1	T1	II	6.1		LQ0				T7	TP3	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	0	V4		CV13 CV28	S9 S19	60
2313	PICOLINE		3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2315	POLICLORODIFENILI		9	M2	II	9	595	LQ29	P906 IBC02		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1	AT	0	V1		CV1 CV13 CV28	S19	90
2316	CUPROCIANURO DI SODIO SOLIDO		6.1	T5	I	6.1		LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH	TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
2317	CUPROCIANURO DI SODIO IN SOLUZIONE		6.1	T4	I	6.1		LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
2318	IDROGENOSOLFURO DI SODIO con meno del 25 % di acqua di cristallizzazione		4.2	S4	II	4.2	504	LQ0	P410 IBC06	B2	MP14			SGAN		AT	2	V1				40

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2319	IDROCARBURI TERPENICI, N.A.S.	3	F1	III	3	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3				S2	30
2320	TETRAETILENPENTAMMINA	8	C7	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
2321	TRICLOROBENZENI LIQUIDI	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2322	TRICLOROBUTENE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2323	FOSFITO DI TRIETILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2324	TRIISOBUTILENE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2325	1,3,5-TRIMETILBENZENE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2326	TRIMETILCICLOESILAMMINA	8	C7	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
2327	TRIMETILESAMETILENDIAMMINE	8	C7	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
2328	DIISOCIANATO DI TRIMETILESAMETILENE	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP2 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2329	FOSFITO DI TRIMETILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2330	UNDECANO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2331	CLORURO DI ZINCO ANIDRO	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV		AT	3		VV96			80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	3.3	3.4.6	(7)	(8)	4.1.4	(9a)	4.1.10	(9b)	4.2.4.2	(10)	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	(11)	(12)	(13)	9.1.1.2	1.1.3.6	(15)	7.2.4	(16)	7.3.3	(17)	7.5.11	(18)	8.5	(19)	5.3.2.3	(20)
2332	ACETALDOSSIMA	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4		LGBF		FL	3					S2		30	
2333	ACETATO DI ALLILE	3	FT1	II	3+6.1		LQ0	P001 IBC02		MP19	T7	TP1 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28		S2 S19	336	
2334	ALLILAMMINA	6.1	TF1	I	6.1+3		LQ0	P602		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28		S2 S9 S17 S20	663	
2335	ETERE ALLILETILICO	3	FT1	II	3+6.1		LQ0	P001 IBC02		MP19	T7	TP1 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28		S2 S19	336	
2336	FORMIATO DI ALLILE	3	FT1	I	3+6.1		LQ0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28		S2 S19	336	
2337	MERCAPTANO FENILICO	6.1	TF1	I	6.1+3		LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28		S2 S9 S17 S20	663	
2338	BENZOTRIFLUORURO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2					S2 S20	33	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2339	2-BROMOBUTANO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2340	ETERE 2-BROMOETILETILICO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2341	1-BROMO-3-METILBUTANO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2342	BROMOMETILPROPANI	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2343	2-BROMOPENTANO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2344	BROMOPROPANI	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2344	BROMOPROPANI	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2345	3-BROMOPROPINO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2346	BUTANDIONE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2347	MERCAPTANI BUTILICI	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2348	ACRILATI DI BUTILE, STABILIZZATI	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	39
2350	ETERE BUTILMETILICO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2351	NITRITI DI BUTILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2351	NITRITI DI BUTILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2352	ETERE BUTILVINILICO STABILIZZATO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	339
2353	CLORURO DI BUTIRRILE	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T8	TP2 TP12 TP13	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	338

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2354	ETERE CLOROMETILETILICO	3	FT1	II	3+6.1		LQ0	P001 IBC02		MP19	T7	TP1 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
2356	2-CLOROPROPANO	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP2 TP13	L1,5BN		FL	1				S2 S20	33
2357	CICLOESILAMMINA	8	CF1	II	8+3		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		FL	2				S2	83
2358	CICLOOTTATETRAENE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2359	DIALLILAMMINA	3	FTC	II	3+6.1+8		LQ0	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	338
2360	ETERE DIALLILICO	3	FT1	II	3+6.1		LQ0	P001 IBC02		MP19	T7	TP1 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
2361	DIISOBUTILAMMINA	3	FC	III	3+8		LQ7	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		FL	3				S2	38
2362	1,1-DICLOROETANO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2363	MERCAPTANO ETILICO	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP2 TP13	L1,5BN		FL	1				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2364	n-PROPILBENZENE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2366	CARBONATO DI ETILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2367	alfa-METILVALERALDEIDE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2368	alfa-PINENE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2370	1-ESENE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2371	ISOPENTENI	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN		FL	1				S2 S20	33
2372	BIS-1,2-DIMETILAMMINOETANO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2373	DIETOSSIMETANO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classifica-zione	Gruppo di imbal-laggio	Etichette	Disposi-zioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identifica-zione del pericolo
								Istruzioni	Disposi-zioni speciali	Imbal-laggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposi-zioni speciali	Codicci-sterna	Disposi-zioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimen-tazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2374	3,3-DIETOSSIPROPENE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2375	SOLFURO DI ETILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP13	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2376	2,3-DIIDROPIRANO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2377	1,1-DIMETOSSIMETANO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2378	2-DIMETILAMMINOACETO-NITRILE	3	FT1	II	3+6.1		LQ0	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
2379	1,3-DIMETILBUTILAMMINA	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	338
2380	DIMETILDIETOSSISILANO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2381	DISOLFURO DI DIMETILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2382	DIMETILIDRAZINA SIMME-TRICA	6.1	TF1	I	6.1+3		LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2383	DIPROPILAMMINA	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	338
2384	ETERE DI-n-PROPILICO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2385	ISOBUTIRRATO DI ETILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2386	1-ETILPIPERIDINA	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	338
2387	FLUOROBENZENE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2388	FLUOROTOLUENI	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2389	FURANO	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17	T12	TP2 TP13	L4BN		FL	1				S2 S20	33
2390	2-IODOBUTANO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2391	IODOMETILPROPANI	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2392	IODOPROPANI	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2393	FORMIATO DI ISOBUTILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2394	PROPIONATO DI ISOBUTILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2395	CLORURO DI ISOBUTIRRILE	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP2	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	338
2396	METACRILALDEIDE STABILIZZATA	3	FT1	II	3+6.1		LQ0	P001 IBC02		MP19	T7	TP1 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
2397	3-METIL-2-BUTANONE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2398	ETERE METIL-ter-BUTILICO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2399	1-METILPIPERIDINA	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	338
2400	ISOVALERATO DI METILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2401	PIPERIDINA	8	CF1	I	8+3		LQ20	P001		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	TE1	FL	1				S2 S20	883
2402	PROPANTIOLI	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP13	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2403	ACETATO DI ISOPROPENILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2404	PROPIONITRILE	3	FT1	II	3+6.1		LQ0	P001 IBC02		MP19	T7	TP1 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
2405	BUTIRRATO DI ISOPROPILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2406	ISOBUTIRRATO DI ISOPROPILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2407	CLOROFORMIATO DI ISOPROPILE	6.1	TFC	I	6.1+3+8		LQ0	P602		MP8 MP17						1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	
2409	PROPIONATO DI ISOPROPILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	3.1.2	2.2	(3a)	2.2	(3b)	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
	(2)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2410	1,2,3,6-TETRAIDROPIRIDINA	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2					S2 S20	33
2411	BUTIRRONITRILE	3	FT1	II	3+6.1		LQ0	P001 IBC02		MP19	T7	TP1 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2				CV13 CV28	S2 S19	336
2412	TETRAIDROTIOFENE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2					S2 S20	33
2413	ORTOTITANATO DI TETRAPROPILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	3					S2	30
2414	TIOFENE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2					S2 S20	33
2416	BORATO DI TRIMETILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1	LGBF		FL	2					S2 S20	33
2417	FLUORURO DI CARBONILE COMPRESSO	2	1TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9			CxBH (M)	TE1	AT	1	V7			CV9 CV10 CV28	S7 S17	268
2418	TETRAFLUORURO DI ZOLFO	2	2TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9						1	V7			CV9 CV10 CV28	S7 S17	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2419	BROMOTRIFLUOROETILENE	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9			PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
2420	ESAFLUOROACETONE	2	2TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9			PxBH (M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	268
2421	TRIOSSIDO DI AZOTO	2	2TOC	TRASPORTO VIETATO																	
2422	OTTAFLUOROBUT-2-ENE (GAS REFRIGERANTE R 1318)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9			PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
2424	OTTAFLUOROPROPANO (GAS REFRIGERANTE R 218)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
2426	NITRATO DI AMMONIO LIQUIDO, soluzioni calde concentrate a più dell'80 % ma la massimo al 93 %	5.1	O1		5.1	252	LQ0				T7	TP1 TP16 TP17	L4BV	TU3 TU12 TU29 TC3 TE9 TE10 TA1	AT	0	V4				59
2427	CLORATO DI POTASSIO IN SOLUZIONE ACQUOSA	5.1	O1	II	5.1		LQ10	P504 IBC02		MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2	V6		CV24		50
2427	CLORATO DI POTASSIO IN SOLUZIONE ACQUOSA	5.1	O1	III	5.1		LQ13	P504 IBC02 R001		MP2	T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3	V6		CV24		50
2428	CLORATO DI SODIO IN SOLUZIONE ACQUOSA	5.1	O1	II	5.1		LQ10	P504 IBC02		MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2			CV24		50

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2428	CLORATO DI SODIO IN SOLUZIONE ACQUOSA	5.1	O1	III	5.1		LQ13	P504 IBC02 R001		MP2	T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3			CV24		50
2429	CLORATO DI CALCIO IN SOLUZIONE ACQUOSA	5.1	O1	II	5.1		LQ10	P504 IBC02		MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2			CV24		50
2429	CLORATO DI CALCIO IN SOLUZIONE ACQUOSA	5.1	O1	III	5.1		LQ13	P504 IBC02 R001		MP2	T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3			CV24		50
2430	ALCHILFENOLI SOLIDI N.A.S. (compresi gli omologhi da C_2 a C_{12})	8	C4	I	8	274	LQ21	P002 IBC07	B1	MP18	T10	TP2 TP9 TP28	S10AN L10BH	TE1	AT	1				S20	88
2430	ALCHILFENOLI SOLIDI N.A.S. (compresi gli omologhi da C_2 a C_{12})	8	C4	II	8	274	LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T3	TP2	SGAN L4BN		AT	2					80
2430	ALCHILFENOLI SOLIDI N.A.S. (compresi gli omologhi da C_2 a C_{12})	8	C4	III	8	274	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T3	TP1	SGAV L4BN		AT	3		VV9b			80
2431	ANISIDINE	6.1	T1	III	6.1		LQ9	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2432	N,N-DIETILANILINA	6.1	T1	III	6.1	279	LQ9	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	(4)	(5)	5.2.2	(6)	3.3	3.4.6	(7)	(8)	4.1.4	(9a)	4.1.4	(9b)	4.1.10	(10)	4.2.4.2	(11)	4.2.4.3	(12)	4.3	(13)	4.3.5, 6.8.4	(14)	9.1.1.2	(15)	1.1.3.6	(16)	7.2.4	(17)	7.3.3	(18)	7.5.11	(19)	8.5	(20)	5.3.2.3
2433	CLORONITROTOLUENI, LIQUIDI	6.1	T1	III	6.1		LQ9	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2				CV13 CV28	S9	60
2433	CLORONITROTOLUENI, SOLIDI	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b		CV13 CV28	S9	60
2434	DIBENZILDICLOROSILANO	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BN		AT	2						X80
2435	ETILFENILDICLOROSILANO	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BN		AT	2						X80
2436	ACIDO TIOACETICO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2					S2 S20	33
2437	METILFENILDICLOROSILANO;	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BN		AT	2						X80
2438	CLORURO DI TRIMETILACETILE	6.1	TFC	I	6.1+3+8		LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1				CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663
2439	IDROGENOFLUORURO DI SODIO	8	C2	II	8		LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN		AT	2						80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2440	CLORURO STANNICO PENTAIDRATO	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV		AT	3		VV9b			80
2441	TRICLORURO DI TITANIO PIROFORICO o TRICLORURO DI TITANIO, IN MISCELA, PIROFORICO	4.2	SC4	I	4.2+8	537	LQ0	P404		MP13						0	V1			S20	
2442	CLORURO DI TRICLOROACETILE	8	C3	II	8		LQ22	P001		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					X80
2443	OSSITRICLORURO DI VANADIO	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
2444	TETRACLORURO DI VANADIO	8	C1	I	8		LQ20	P802		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	TE1	AT	1				S20	X88
2445	LITIO ALCHILI	4.2	SW	I	4.2+4.3	274	LQ0	P400 PR1		MP2	T21	TP2 TP7	L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE1 TM1	AT	0	V1			S20	X333
2446	NITROCRESOLI, liquidi	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2446	NITROCRESOLI, solidi	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2447	FOSFORO, BIANCO o GIALLO FUSO	4.2	ST3	I	4.2+6.1		LQ0				T21	TP3 TP7 TP26	L10DH (+)	TU14 TU16 TU21 TE3	AT	0	V4		CV28		446
2448	ZOLFO, FUSO	4.1	F3	III	4.1	538	LQ0				T1	TP3	LGBV(+)	TU27 TU32 TE4 TE6	AT	3	V4				44
2451	TRIFLUORURO DI AZOTO COMPRESSO	2	1O		2.2+5.1		LQ0	P200		MP9			CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		25
2452	ETILACETILENE STABILIZZATO	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9			PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	239
2453	FLUORURO DI ETILE (GAS REFRIGERANTE R 161)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9			PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
2454	FLUORURO DI METILE (GAS REFRIGERANTE R 41)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9			PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
2455	NITRITO DI METILE	2	2A																		
2456	2-CLOROPROPILENE	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN		FL	1				S2 S20	33

TRASPORTO VIETATO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classifica-zione	Gruppo di imbal-laggio	Etichette	Disposi-zioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identifica-zione del pericolo
								Istruzioni	Disposi-zioni speciali	Imbal-laggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposi-zioni speciali	Codicci-sterna	Disposi-zioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimen-tazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2457	2,3-DIMETILBUTANO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2458	ESADIENI	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2459	2-METIL-1-BUTENE	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN		FL	1				S2 S20	33
2460	2-METIL-2-BUTENE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP1	L1.5BN		FL	2				S2 S20	33
2461	METILPENTADIENI	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2463	IDRURO DI ALLUMINIO	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403		MP2						1			CV23	S2 S20	
2464	NITRATO DI BERILLIO	5.1	OT2	II	5.1+6.1		LQ11	P002 IBC08	B2 B4	MP2			SGAN	TU3	AT	2			CV24 CV28		56
2465	ACIDO DICLOROISOCIA-NURICO SECCO o SALI DELL'ACIDO DICLOROISO-CIANURICO	5.1	O2	II	5.1	135	LQ11	P002 IBC08	B4	MP10			SGAN	TU3	AT	2			CV24		50
2466	SUPEROSSIDO DI POTASSIO	5.1	O2	I	5.1		LQ0	P503 IBC06	B1	MP2						1			CV24	S20	
2468	ACIDO TRICLOROISOCIA-NURICO SECCO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP10			SGAN	TU3	AT	2			CV24		50

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
		(3a)	(3b)	(4)		(6)		(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)			(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2469	BROMATO DI ZINCO	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3 B4	MP10			SGAV	TU3		AT	3		VW08	CV24		50
2470	FENILACETONITRILE LIQUIDO	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9	60
2471	TETROSSIDO DI OSMIO	6.1	T5	I	6.1		LQ0	P002 IBC07	PP30 B1	MP18			S10AH	TU15 TE1		AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
2473	ARSANILATO DI SODIO	6.1	T3	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2474	TIOFOSGENE	6.1	T1	II	6.1	279	LQ17	P001		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2475	TRICLORURO DI VANADIO	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV			AT	3		VV9b			80
2477	ISOTIOCIANATO DI METILE	6.1	TF1	I	6.1+3		LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1		FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	(4)	(5)	5.2.2	(6)	3.3	3.4.6	(7)	(8)	4.1.4	(9a)	4.1.4	(9b)	4.1.10	(10)	4.2.4.2	(11)	4.2.4.3	(12)	4.3	(13)	4.3.5, 6.8.4	(14)	9.1.1.2	(15)	1.1.3.6	(16)	7.2.4	(17)	7.3.3	(18)	7.5.11	(19)	8.5	(20)	5.3.2.3
2478	ISOCIANATI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S. o ISOCIANATI IN SOLUZIONE INFIAMMABILE, TOSSICA, N.A.S.	3	FT1	II	3+6.1	274 539	LQ0	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2				CV13 CV28	S2 S19	336
2478	ISOCIANATI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S. o ISOCIANATI IN SOLUZIONE INFIAMMABILE, TOSSICA, N.A.S.	3	FT1	III	3+6.1	274 539	LQ7	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP13 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	3				CV13 CV28	S2	36
2480	ISOCIANATO DI METILE	6.1	TF1	I	6.1+3		LQ0	P601 PR5		MP2						1				CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	
2481	ISOCIANATO DI ETILE	3	FT1	I	3+6.1		LQ0	P601 PR5		MP2	T14	TP2 TP13				1				CV13 CV28	S2 S19	
2482	ISOCIANATO DI n-PROPILE	6.1	TF1	I	6.1+3		LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1				CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663
2483	ISOCIANATO DI ISOPROPILE	3	FT1	I	3+6.1		LQ0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1				CV13 CV28	S2 S19	336
2484	ISOCIANATO DI ter-BUTILE	6.1	TF1	I	6.1+3		LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1				CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2485	ISOCIANATO DI n-BUTILE	6.1	TF1	I	6.1+3		LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663
2486	ISOCIANATO DI ISOBUTILE	3	FT1	II	3+6.1		LQ0	P001		MP19	T8	TP2 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
2487	ISOCIANATO DI FENILE	6.1	TF1	I	6.1+3		LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663
2488	ISOCIANATO DI CICLOESILE	6.1	TF1	I	6.1+3		LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663
2490	ETERE DICLOROISOPROPILICO	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2491	ETANOLAMMINA o ETANOLAMMINA IN SOLUZIONE	8	C7	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
2493	ESAMETILENIMMINA	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	338

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
		(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2495	PENTAFLUORURO DI IODIO	5.1	OTC	I	5.1+ 6.1+8		LQ0	P200		MP2			L10DH		TU3 TE16	AT	1			CV24 CV28 S20		568
2496	ANIDRIDE PROPIONICA	8	C3	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN			AT	3					80
2498	1,2,3,6-TETRAIDROBENZALDEIDE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF			FL	3				S2	30
2501	OSSIDO DI TRIS(1-AZIRIDINIL)FOSFINA IN SOLUZIONE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH		TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2501	OSSIDO DI TRIS(1-AZIRIDINIL)FOSFINA IN SOLUZIONE	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH		TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2502	CLORURO DI VALERILE	8	CF1	II	8+3		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN			FL	2				S2	83
2503	TETRACLORURO DI ZIRCONIO	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV			AT	3		VV9b			80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2504	TETRABROMOETANO	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2505	FLUORURO DI AMMONIO	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2506	IDROGENOSOLFATO DI AMMONIO	8	C2	II	8		LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAV		AT	2		VV9a			80
2507	ACIDO CLOROPLATINICO SOLIDO	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV		AT	3		VV9b			80
2508	PENTACLORURO DI MOLIBDENO	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV		AT	3		VV9b			80
2509	IDROGENOSOLFATO DI POTASSIO	8	C2	II	8		LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAV		AT	2		VV9a			80
2511	ACIDO 2-CLOROPROPIONICO IN SOLUZIONE	8	C3	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP2	L4BN		AT	3					80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			Esercizio	N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione		
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2511	ACIDO 2-CLOROPROPIONICO, SOLIDO	8	C4	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T4	TP2	SGAV L4BN		AT	3		VV9b			80
2512	AMMINOFENOLI (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2513	BROMURO DI BROMOACETILE	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2					X80
2514	BROMOBENZENE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2515	BROMOFORMIO	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2516	TETRABROMURO DI CARBONIO	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2517	1-CLORO-1,1-DIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 142b)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	3.4.6	(7)	4.1.4	4.1.4	4.1.10	(9b)	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	1.1.3.6	(15)	7.2.4	(16)	7.3.3	(17)	7.5.11	(18)	8,5	(19)	5.3.2.3	(20)
2518	1,5,9-CICLODODECATRIENE	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28		S9							60	
2520	CICLOOTTADIENI	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3					S2							30	
2521	DICHETENE STABILIZZATO	6.1	TF1	I	6.1+3		LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28		S2 S9 S17 S20							663	
2522	METACRILATO DI 2-DIMETILAMMINOETILE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28		S9 S19							69	
2524	ORTOFORMIATO DI ETILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3					S2							30	
2525	OSSALATO DI ETILE	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28		S9							60	
2526	FURFURILAMMINA	3	FC	III	3+8		LQ7	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		FL	3					S2							38	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	3.1.2	2.2	2.2	(3b)	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
	(2)	(3a)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2527	ACRILATO DI ISOBUTILE STABILIZZATO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	39
2528	ISOBUTIRRATO DI ISOBUTILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2529	ACIDO ISOBUTIRRICO	3	FC	III	3+8		LQ7	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		FL	3				S2	38
2531	ACIDO METACRILICO STABILIZZATO	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02 LP01		MP15	T7	TP1 TP18	L4BN		AT	2					89
2533	TRICLOROACETATO DI METILE	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2534	METILCLOROSILANO	2	2TFC		2.3+ 2.1+8		LQ0	P200		MP9						1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	
2535	4-METILMORFOLINA (N-METILMORFOLINA)	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	338
2536	METILTETRAIDROFURANO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2538	NITRONAFTALENE	4.1	F1	III	4.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV		AT	3		VV1			40
2541	TERPINOLENE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2542	TRIBUTILAMINA	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2545	AFNIO IN POLVERE SECCO	4.2	S4	I	4.2	540	LQ0	P404		MP13						0	V1	VV4		S20	
2545	AFNIO IN POLVERE SECCO	4.2	S4	II	4.2	540	LQ0	P410 IBC06	B2	MP14			SGAN		AT	2	V1				40
2545	AFNIO IN POLVERE SECCO	4.2	S4	III	4.2	540	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14			SGAN		AT	3	V1	VV4			40
2546	TITANIO IN POLVERE SECCO	4.2	S4	I	4.2	540	LQ0	P404		MP13						0	V1			S20	
2546	TITANIO IN POLVERE SECCO	4.2	S4	II	4.2	540	LQ0	P410 IBC06	B2	MP14			SGAN		AT	2	V1				40
2546	TITANIO IN POLVERE SECCO	4.2	S4	III	4.2	540	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14			SGAN		AT	3	V1	VV4			40

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	4.3.5, 6.8.4	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		(3a)	(3b)	(4)		(5)	(6)	(7)	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	(13)	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
2547	SUPEROSSIDO DI SODIO	5.1	O2	I	5.1		LQ0	P503 IBC06	B1	MP2							1			CV24	S20	
2548	PENTAFLUORURO DI CLORO	2	2TOC		2.3+ 5.1+8		LQ0	P200		MP9							1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	
2552	ESAFLUOROACETONE IDRATO	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2554	CLORURO DI METILALLILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP13	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2555	NITROCELLULOSA CON almeno 25 % in massa di ACQUA	4.1	D	II	4.1	541	LQ0	P406		MP2						2				S17	
2556	NITROCELLULOSA CON almeno 25 % in massa di ALCOL e un tenore in azoto non superiore al 12,6 % (massa secca)	4.1	D	II	4.1	541	LQ0	P406		MP2						2				S17	
2557	NITROCELLULOSA IN MISCELA con un tenore in azoto non superiore al 12,6 % (massa secca) CON o SENZA PLASTIFICANTE, CON o SENZA PIGMENTO	4.1	D	II	4.1	241 541	LQ0	P406		MP2						2				S17	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2558	EPIBROMIDRINA	6.1	TF1	I	6.1+3		LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663
2560	2-METIL-2-PENTANOLO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2561	3-METIL-1-BUTENE	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN		FL	1				S2 S20	33
2564	ACIDO TRICLOROACETICO IN SOLUZIONE	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
2564	ACIDO TRICLOROACETICO IN SOLUZIONE	8	C3	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
2565	DICICLOESILAMMINA	8	C7	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
2567	PENTACLOROFENATO DI SODIO	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2570	COMPOSTO DEL CADMIO	6.1	T5	I	6.1	274 596	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1		AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
2570	COMPOSTO DEL CADMIO	6.1	T5	II	6.1	274 596	LQ18	P002 IBC07		MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2570	COMPOSTO DEL CADMIO	6.1	T5	III	6.1	274 596	LQ9	P002 IBC07 R001		MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2571	ACIDI ALCHILSOLFORICI	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP12 TP13	L4BN			AT	2					80
2572	FENILIDRAZINA	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2573	CLORATO DI TALLIO	5.1	OT2	II	5.1+6.1		LQ11	P002 IBC06	B2	MP2			SGAN	TU3		AT	2			CV24 CV28		56
2574	FOSFATO TRICRESILICO contenente più del 3 % dell'isomero orto	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2576	OSSIBROMURO DI FOSFORO FUSO	8	C1	II	8		LQ0				T7	TP3 TP13	L4BN			AT	2	V4				80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2577	CLORURO DI FENILACETILE	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
2578	TRIOSSIDO DI FOSFORO	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV		AT	3		VV9b			80
2579	PIPERAZINA	8	C8	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T4	TP1	SGAV L4BN		AT	3		VV9b			80
2580	BROMURO DI ALLUMINIO IN SOLUZIONE	8	C1	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
2581	CLORURO DI ALLUMINIO IN SOLUZIONE	8	C1	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
2582	CLORURO FERRICO IN SOLUZIONE	8	C1	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
2583	ACIDI ALCHILSOLFONICI SOLIDI o ACIDI ARILSOLFONICI SOLIDI contenenti più del 5 % di acido solforico libero	8	C2	II	8	274	LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			S4BN		AT	2					80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2584	ACIDI ALCHILSOLFONICI LIQUIDI o ACIDI ARILSOLFONICI LIQUIDI contenenti più del 5 % di acido solforico libero	8	C1	II	8	274	LQ22	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP12 TP13	L4BN		AT	2					80
2585	ACIDI ALCHILSOLFONICI SOLIDI o ACIDI ARILSOLFONICI SOLIDI non contenenti più del 5 % di acido solforico libero	8	C4	III	8	274	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV		AT	3		VV9b			80
2586	ACIDI ALCHILSOLFONICI LIQUIDI o ACIDI ARILSOLFONICI LIQUIDI non contenenti più del 5 % di acido solforico libero	8	C3	III	8	274	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
2587	BENZOCHINONE	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2588	PESTICIDA SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T7	I	6.1	61	LQ0	P002 IBC02		MP18			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
2588	PESTICIDA SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T7	II	6.1	61	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2588	PESTICIDA SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T7	III	6.1	61	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2589	CLOROACETATO DI VINILE	6.1	TF1	II	6.1+3		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
2590	AMIANTO BIANCO (Antofillite, Crisotilo, Attinolite, Tremolite)	9	M1	III	9	168 542	LQ27	P002 IBC08 R001	PP37 B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1	AT	3	V1		CV13 CV28		90
2591	XENO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3A		2.2	593	LQ1	P203		MP9	T75		RxBN (M)	TU19	AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	22
2599	CLOROTRIFLUOROMETANO E TRIFLUOROMETANO IN MISCELA AZEOTROPA, contenente circa il 60 % di clorotrifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 503)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9			PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
2600	MONOSSIDO DI CARBONIO E IDROGENO IN MISCELA COMPRESSA	2	1TF		2.3+2.1		LQ0	P200		MP9			CxBH (M)	TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263
2601	CICLOBUTANO	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9			PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2602	DICLORODIFLUOROMETANO E 1,1-DIFLUOROETANO IN MISCELA AZEOTROPA contenente circa il 74 % di diclorodifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 500)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
2603	CICLOEPTATRIENE	3	FT1	II	3+6.1		LQ0	P001 IBC02		MP19	T7	TP1 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
2604	ETERATO DIETILICO DEL TRIFLUORURO DI BORO	8	CF1	I	8+3		LQ20	P001		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	TE1	FL	1				S2 S20	883
2605	ISOCIANATO DI METOSSIMETILE	3	FT1	I	3+6.1		LQ0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336
2606	ORTOSILICATO DI METILE	6.1	TF1	I	6.1+3		LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663
2607	ACROLEINA, DIMERO STABILIZZATO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	39
2608	NITROPROPANI	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2609	BORATO TRIALLILICO	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15			L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2610	TRIALLILAMMINA	3	FC	III	3+8		LQ7	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		FL	3				S2	38
2611	2-CLORO-1-PROPANOLO	6.1	TF1	II	6.1+3		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
2612	ETERE METILPROPILICO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2	L1.5BN		FL	2				S2 S20	33
2614	ALCOL METALLILICO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2615	ETERE ETILPROPILICO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2616	BORATO DI TRIISOPROPILE	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2616	BORATO DI TRISOPROPILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2617	METILCICLOESANOLI infiammabili	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2618	VINILTOLUENI STABILIZZATI	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	39
2619	BENZILDIMETILAMMINA	8	CF1	II	8+3		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		FL	2				S2	83
2620	BUTIRRATI DI AMILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2621	ACETILMETILCARBINOLO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2622	GLICIDALDEIDE	3	FT1	II	3+6.1		LQ0	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
2623	ACCENDITORI SOLIDI impregnati di un liquido infiammabile	4.1	F1	III	4.1		LQ9	P002 LP01 R001	PP15	MP11						4					

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	2.2	(3a)	(3b)	2.1.1.3	(4)	5.2.2	(5)	3,3	(6)	3.4.6	(7)	4.1.4	(8)	4.1.4	(9a)	4.1.10	(9b)	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	(19)	5.3.2.3
2624	SILICIURO DI MAGNESIO	4.3	W2	II	4.3		LQ11	P410 IBC07	B2	MP14			SGAN		AT	2			CV23		(16)	(17)	(18)	(19)	423
2626	ACIDO CLORICO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente al massimo il 10 % di acido clorico	5.1	O1	II	5.1	613	LQ10	P504 IBC02		MP2			L4BN	TU3	AT	2			CV24						50
2627	NITRITI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	II	5.1	103 274	LQ11	P002 IBC08	B4	MP10			SGAN	TU3	AT	2			CV24						50
2628	FLUOROACETATO DI POTASSIO	6.1	T2	I	6.1		LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH	TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28					S9 S17 S20	66
2629	FLUOROACETATO DI SODIO	6.1	T2	I	6.1		LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH	TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28					S9 S17 S20	66
2630	SELENIATI o SELENITI	6.1	T5	I	6.1	274	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28					S9 S17 S20	66
2642	ACIDO FLUOROACETICO	6.1	T2	I	6.1		LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28					S9 S17 S20	66
2643	BROMOACETATO DI METILE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28					S9 S19	60
2644	IODURO DI METILE	6.1	T1	I	6.1		LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28					S9 S17 S20	66

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2645	BROMURO DI FENACILE	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2646	ESACLOROCICLOPENTADIENE	6.1	T1	I	6.1		LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
2647	MALONONITRILE	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2648	1,2-DIBROMO-3-BUTANONE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15			L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2649	1,3-DICLOROACETONE	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2650	1,1-DICLORO-1-NITROETANO	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2651	4,4'-DIAMMINODIFENILMETANO	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T4	TP1	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2653	IODURO DI BENZILE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3			9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
2655	FLUOSILICATO DI POTASSIO	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2656	CHINOLINA	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9	60
2657	DISOLFURO DI SELENIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2659	CLOROACETATO DI SODIO	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15		AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2660	MONONITROTOLUIDINE	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2661	ESACLOROACETONE	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9	60
2662	IDROCHINONE	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T4	TP1	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)		3.1.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
		(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2664	DIBROMOMETANO	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2667	BUTILTOLUENI	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2668	CLOROACETONITRILE	6.1	TF1	II	6.1+3		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
2669	CLOROCRESOLI, liquidi	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2669	CLOROCRESOLI, solidi	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T7	TP2	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2670	CLORURO DI CIANURILE	8	C4	II	8		LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN L4BN		AT	2					80
2671	AMMINOPIRIDINE (o-, m-, p-)	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2672	AMMONIACA IN SOLUZIONE acquosa, contenente più del 10 % ma al massimo 35 % di ammoniaca	8	C5	III	8	543	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP1	L4BN		AT	3					80
2673	2-AMMINO-4-CLOROFENOLO	6.1	T2	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2674	FLUOSILICATO DI SODIO	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2676	STIBINA	2	2TF		2.3+2.1		LQ0	P200		MP9						1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	
2677	IDROSSIDO DI RUBIDIO IN SOLUZIONE	8	C5	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
2677	IDROSSIDO DI RUBIDIO IN SOLUZIONE	8	C5	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
2678	IDROSSIDO DI RUBIDIO	8	C6	II	8		LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN		AT	2					80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classifica-zione	Gruppo di imbal-laggio	Etichette	Disposi-zioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identifica-zione del pericolo
								Istruzioni	Disposi-zioni speciali	Imbal-laggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposi-zioni speciali	Codicci-sterna	Disposi-zioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimen-tazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2679	IDROSSIDO DI LITIO IN SOLUZIONE	8	C5	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
2679	IDROSSIDO DI LITIO IN SOLUZIONE	8	C5	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP2	L4BN		AT	3					80
2680	IDROSSIDO DI LITIO MONOIDRATO	8	C6	II	8		LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN		AT	2					80
2681	IDROSSIDO DI CESIO IN SOLUZIONE	8	C5	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
2681	IDROSSIDO DI CESIO IN SOLUZIONE	8	C5	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
2682	IDROSSIDO DI CESIO	8	C6	II	8		LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN		AT	2					80
2683	SOLFURO DI AMMONIO IN SOLUZIONE	8	CFT	II	8+3+6.1		LQ22	P001 IBC01		MP15	T7	TP2 TP13	L4BN		FL	2			CV13 CV28	S2	86
2684	DIETILAMMINOPROPILAM-MINA	3	FC	III	3+8		LQ7	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		FL	3				S2	38
2685	N,N-DIETILETILENDIAM-MINA	8	CF1	II	8+3		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		FL	2				S2	83
2686	2-DIETILAMINOETANOLO	8	CF1	II	8+3		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		FL	2				S2	83

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2687	NITRITO DI DICICLOESILAMMONIO	4.1	F3	III	4.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11			SGAV		AT	3		VV1			40
2688	1-BROMO-3-CLOROPROPANO	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2689	alfa-MONOCLORIDRINA DEL GLICEROLO	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2690	N-n-BUTILIMIDAZOLO	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2691	PENTABROMURO DI FOSFORO	8	C2	II	8		LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN		AT	2					80
2692	TRIBROMURO DI BORO	8	C1	I	8		LQ20	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP12 TP13	L10BH	TE1	AT	1				S20	X88
2693	IDROGENOSOLFITI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	8	C1	III	8	274	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3					80
2698	ANIDRIDI TETRAIDROFTALICHE contenenti più dello 0,05 % di anidride maleica	8	C4	III	8	169	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	PP14 B3	MP10			SGAV L4BN		AT	3		VV96			80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2699	ACIDO TRIFLUOROACETICO	8	C3	I	8		LQ20	P001		MP8 MP17	T10	TP2 TP12	L10BH	TE1	AT	1				S20	88
2705	1-PENTOLO	8	C9	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
2707	DIMETILDIOSSANI	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
2707	DIMETILDIOSSANI	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2709	BUTILBENZENI	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2710	DIPROPILCHETONE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2713	ACRIDINA	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2714	RESINATO DI ZINCO	4.1	F3	III	4.1		LQ9	P002 IBC06 R001		MP11			SGAV		AT	3		VV1			40

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2715	RESINATO DI ALLUMINIO	4.1	F3	III	4.1		LQ9	P002 IBC06 R001		MP11			SGAV		AT	3		VV1			40
2716	1,4-BUTINDIOLO	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2717	CANFORA sintetica	4.1	F1	III	4.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV		AT	3		VV1			40
2719	BROMATO DI BARIO	5.1	OT2	II	5.1+6.1		LQ11	P002 IBC08	B2 B4	MP2			SGAN	TU3	AT	2			CV24 CV28		56
2720	NITRATO DI CROMO	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV	TU3	AT	3		VW08	CV24		50
2721	CLORATO DI RAME	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B2 B4	MP2			SGAV	TU3	AT	2		VW08	CV24		50
2722	NITRATO DI LITIO	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV	TU3	AT	3		VW08	CV24		50
2723	CLORATO DI MAGNESIO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B2 B4	MP2			SGAV	TU3	AT	2		VW08	CV24		50

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2724	NITRATO DI MANGANESE	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV	TU3		AT	3		VW08	CV24		50
2725	NITRATO DI NICHEL	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV	TU3		AT	3		VW08	CV24		50
2726	NITRITO DI NICHEL	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV	TU3		AT	3		VW08	CV24		50
2727	NITRATO DI TALLIO	6.1	TO2	II	6.1+5.1		LQ18	P002 IBC06	B2	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9 S19	65
2728	NITRATO DI ZIRCONIO	5.1	O2	III	5.1		LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV	TU3		AT	3		VW08	CV24		50
2729	ESACLOROBENZENE	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15		AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2730	NITROANISOLI, LIQUIDI	6.1	T1	III	6.1	279	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2730	NITROANISOLI, SOLIDI	6.1	T2	III	6.1	279	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T4	TP1	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2732	NITROBROMOBENZENI, LIQUIDI	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2732	NITROBROMOBENZENI, SOLIDI	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T4	TP1	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2733	AMMINE INFIAMMABILI, CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE INFIAMMABILI, CORROSIVE, N.A.S.	3	FC	I	3+8	274 544	LQ3	P001		MP7 MP17	T14	TP1 TP9 TP27	L10CH	TU14 TE1	FL	1				S2 S20	338
2733	AMMINE INFIAMMABILI, CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE INFIAMMABILI, CORROSIVE, N.A.S.	3	FC	II	3+8	274 544	LQ4	P001 IBC02		MP19	T11	TP1 TP27	L4BH	TE1 TE15	FL	2				S2 S20	338
2733	AMMINE INFIAMMABILI, CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE INFIAMMABILI, CORROSIVE, N.A.S.	3	FC	III	3+8	274 544	LQ7	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BN		FL	3				S2	38

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2734	AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S.	8	CF1	I	8+3	274	LQ20	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP27	L10BH	TE1	FL	1				S2 S20	883
2734	AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, INFIAMMABILI, N.A.S.	8	CF1	II	8+3	274	LQ22	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BN		FL	2				S2	83
2735	AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S.	8	C7	I	8	274	LQ20	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP27	L10BH	TE1	AT	1				S20	88
2735	AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S.	8	C7	II	8	274	LQ22	P001 IBC02		MP15	T11	TP1 TP27	L4BN		AT	2					80
2735	AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S.	8	C7	III	8	274	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3					80
2738	N-BUTILANILINA	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	(4)	(5)	5.2.2	(6)	3.3	3.4.6	(7)	(8)	4.1.4	(9a)	4.1.4	(9b)	4.1.10	(10)	4.2.4.2	(11)	4.2.4.3	(12)	4.3	(13)	4.3.5, 6.8.4	(14)	9.1.1.2	(15)	1.1.3.6	(16)	7.2.4	(17)	7.3.3	(18)	7.5.11	(19)	8.5	(20)	5.3.2.3
2739	ANIDRIDE BUTIRRICA	8	C3	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN			AT	3											80											
2740	CLOROFORMIATO DI n-PROPILE	6.1	TFC	I	6.1+3+8		LQ0	P602		MP8 MP17			L10CH	TU14 TU15 TE1		FL	1											668			CV1 CV13 CV28		S2 S9 S17 S20										
2741	IPOCLORITO DI BARIO (contenente più del 22 % di cloro attivo)	5.1	OT2	II	5.1+6.1		LQ11	P002 IBC08	B2 B4	MP2			SGAN	TU3		AT	2											56			CV24 CV28										
2742	CLOROFORMIATI TOSSICI, CORROSIVI, INFIAMMABILI, N.A.S.	6.1	TFC	II	6.1+3+8	274 561	LQ17	P001 IBC01		MP15			L4BH	TU15 TE1 TE15		FL	2											638			CV13 CV28		S2 S9 S19										
2743	CLOROFORMIATO DI n-BUTILE	6.1	TFC	II	6.1+3+8		LQ17	P001		MP15	T20	TP2 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15		FL	2											638			CV13 CV28		S2 S9 S19										
2744	CLOROFORMIATO DI CICLOBUTILE	6.1	TFC	II	6.1+3+8		LQ17	P001 IBC01		MP15	T7	TP2 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15		FL	2											638			CV13 CV28		S2 S9 S19										
2745	CLOROFORMIATO DI CLOROMETILE	6.1	TC1	II	6.1+8		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2											68			CV13 CV28		S9 S19										
2746	CLOROFORMIATO DI FENILE	6.1	TC1	II	6.1+8		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2											68			CV13 CV28		S9 S19										

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	(4)	5.2.2	(5)	3.3	3.4.6	(7)	4.1.4	(8)	4.1.4	(9a)	4.1.10	(9b)	4.2.4.2	(10)	4.2.4.3	(11)	4.3	(12)	4.3.5, 6.8.4	(13)	9.1.1.2	(14)	1.1.3.6	(15)	7.2.4	(16)	7.3.3	(17)	7.5.11	(18)	8.5	(19)	5.3.2.3	(20)
2747	CLOROFORMIATO DI ter-BUTILCICLOESILE	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2				CV13 CV28	S9	60																	
2748	CLOROFORMIATO DI 2-ETILESILE	6.1	TC1	II	6.1+8		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2				CV13 CV28	S9 S19	68																	
2749	TETRAMETILSILANO	3	F1	I	3		LQ3	P001		MP7 MP12	T14	TP2	L4BN		FL	1					S2 S20	33																
2750	1,3-DICLORO-2-PROPANOLO	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2				CV13 CV28	S9 S19	60																	
2751	CLORURO DI DIETILTIOFOSFORILE	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2						80																
2752	1,2-EPOSSI-3-ETOSSIPROPANO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3					S2	30																
2753	N-ETILBENZILTOLUIDINE, LIQUIDE	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2				CV13 CV28	S9	60																	
2753	N-ETILBENZILTOLUIDINE, SOLIDE	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T7	TP1	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			VV9b	CV13 CV28	S9	60																

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2754	N-ETILTOLUIDINE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2757	PESTICIDA CARBAMMATO, SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
2757	PESTICIDA CARBAMMATO, SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2757	PESTICIDA CARBAMMATO, SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2758	PESTICIDA CARBAMMATO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336
2758	PESTICIDA CARBAMMATO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
2759	PESTICIDA ARSENICALE SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2759	PESTICIDA ARSENICALE SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2759	PESTICIDA ARSENICALE SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15		AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2760	PESTICIDA ARSENICALE, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1		FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336
2760	PESTICIDA ARSENICALE, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15		FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
2761	PESTICIDA ORGANOCLORATO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1		AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
2761	PESTICIDA ORGANOCLORATO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2761	PESTICIDA ORGANOCLORATO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2762	PESTICIDA ORGANOCLORATO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1 TE15	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336
2762	PESTICIDA ORGANOCLORATO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
2763	PESTICIDA TRIAZINICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
2763	PESTICIDA TRIAZINICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2763	PESTICIDA TRIAZINICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61	LQ9	P002 IBC08 R001	B3	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	(4)	(5)	5.2.2	(6)	3.3	3.4.6	(7)	(8)	4.1.4	(9a)	4.1.4	(9b)	4.1.10	(10)	4.2.4.2	(11)	4.2.4.3	(12)	4.3	(13)	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	(14)	1.1.3.6	(15)	7.2.4	(16)	7.3.3	(17)	7.5.11	(18)	8.5	(19)	5.3.2.3	(20)
2764	PESTICIDA TRIAZINICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336																				
2764	PESTICIDA TRIAZINICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336																				
2771	PESTICIDA TIOCARBAMMATO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66																				
2771	PESTICIDA TIOCARBAMMATO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60																				
2771	PESTICIDA TIOCARBAMMATO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60																				
2772	PESTICIDA TIOCARBAMMATO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336																				

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2772	PESTICIDA TIOCARBAMMATO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
2775	PESTICIDA RAMEICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
2775	PESTICIDA RAMEICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2775	PESTICIDA RAMEICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2776	PESTICIDA RAMEICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336
2776	PESTICIDA RAMEICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codiceci-sterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2777	PESTICIDA MERCURIALE SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1		AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
2777	PESTICIDA MERCURIALE SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2777	PESTICIDA MERCURIALE SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15		AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2778	PESTICIDA MERCURIALE, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1		FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336
2778	PESTICIDA MERCURIALE, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15		FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
2779	PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1		AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
2779	PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2779	PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2780	PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336
2780	PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
2781	PESTICIDA BIPIRIDILICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
2781	PESTICIDA BIPIRIDILICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2781	PESTICIDA BIPIRIDILICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2782	PESTICIDA BIPIRIDILICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336
2782	PESTICIDA BIPIRIDILICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
2783	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
2783	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2783	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2784	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2784	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
2785	4-TIAPENTANALE	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2786	PESTICIDA STANNORGANICO, SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
2786	PESTICIDA STANNORGANICO, SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2786	PESTICIDA STANNORGANICO, SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2787	PESTICIDA STANNORGANICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2787	PESTICIDA STANNORGANICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
2788	COMPOSTO ORGANICO LIQUIDO DELLO STAGNO, N.A.S.	6.1	T3	I	6.1	43 274	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
2788	COMPOSTO ORGANICO LIQUIDO DELLO STAGNO, N.A.S.	6.1	T3	II	6.1	43 274	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2788	COMPOSTO ORGANICO LIQUIDO DELLO STAGNO, N.A.S.	6.1	T3	III	6.1	43 274	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2789	ACIDO ACETICO GLACIALE o ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE contenente più dell'80 % di acido, in massa	8	CF1	II	8+3		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		FL	2				S2	83
2790	ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE contenente almeno il 50 % ma la massimo l'80 % di acido, in massa	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2790	ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE contenente più del 10 % ma meno del 50 % di acido, in massa	8	C3	III	8	597	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
2793	RITAGLI, TRUCIOLI, TORNITURE o RIFILI DI METALLI FERROSI sotto forma autoriscaldante	4.2	S4	III	4.2	107 592	LQ0	P003 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14						3	V1	VV4			40
2794	ACCUMULATORI elettrici RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ACIDO	8	C11		8	295 598	LQ0	P801 P801a								3		VV14			80
2795	ACCUMULATORI elettrici RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ALCALINO	8	C11		8	295 598	LQ0	P801 P801a								3		VV14			80
2796	ACIDO SOLFORICO non contenente più del 51 % di acido o ELETTROLITA ACIDO PER ACCUMULATORI	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP12	L4BN		AT	2					80
2797	ELETTROLITA ALCALINO PER ACCUMULATORI	8	C5	II	8		LQ22	P001 IBC02			T7	TP2	L4BN		AT	2					80
2798	DICLOROFENILFOSFINA	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2799	DICLORO(FENIL)TIOFOSFORO	8	C3	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
2800	ACCUMULATORI elettrici A TENUTA RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO	8	C11		8	238 295 598	LQ0	P003 P801a	PP16							3		VV14			80
2801	COLORANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA LIQUIDA PER COLORANTI, CORROSIVA, N.A.S.	8	C9	I	8	274	LQ20	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP27	L10BH	TE1	AT	1				S20	88
2801	COLORANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA LIQUIDA PER COLORANTI, CORROSIVA, N.A.S.	8	C9	II	8	274	LQ22	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BN		AT	2					80
2801	COLORANTE LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA LIQUIDA PER COLORANTI, CORROSIVA, N.A.S.	8	C9	III	8	274	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3					80
2802	CLORURO DI RAME	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV		AT	3		VV9b			80
2803	GALLIO	8	C10	III	8		LQ24	P800	PP41	MP10			SGAV L4BN		AT	3		VV9b			80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classifica-zione	Gruppo di imbal-laggio	Etichette	Disposi-zioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identifica-zione del pericolo
								Istruzioni	Disposi-zioni speciali	Imbal-laggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposi-zioni speciali	Codicci-sterna	Disposi-zioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimen-tazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2805	IDRURO DI LITIO SOLIDO, PEZZI COLATI	4.3	W2	II	4.3		LQ11	P410 IBC04		MP14			SGAN		AT	2			CV23		423
2806	NITRURO DI LITIO	4.3	W2	I	4.3		LQ0	P403 IBC04	B1	MP2						1			CV23	S2 S20	
2807	Masse magnetiche	9	M11	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																	
2809	MERCURIO	8	C9	III	8	599	LQ19	P800		MP15			L4BN		AT	3					80
2810	LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T1	I	6.1	274 614	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
2810	LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T1	II	6.1	274 614	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2810	LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T1	III	6.1	274 614	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2811	SOLIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T2	I	6.1	274 614	LQ0	P002 IBC02		MP18			S10AH	TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
2811	SOLIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T2	II	6.1	274 614	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2811	SOLIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T2	III	6.1	274 614	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	31.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2812	Alluminato di sodio solido	8	C6	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																	
2813	SOLIDO IDROREATTIVO, N.A.S.	4.3	W2	I	4.3	222 274	LQ0	P403 IBC99		MP2						0	V1		CV23	S2 S20	
2813	SOLIDO IDROREATTIVO, N.A.S.	4.3	W2	II	4.3	222 274	LQ11	P410 IBC07	B2	MP14			SGAN		AT	0			CV23		423
2813	SOLIDO IDROREATTIVO, N.A.S.	4.3	W2	III	4.3	222 274	LQ12	P410 IBC08 R001	B4	MP14			SGAN		AT	0	V1	VV5	CV23		423
2814	MATERIE INFETTANTI PER L'UOMO (gruppi di rischio 3 e 4)	6.2	I1		6.2	274 634	LQ0	P620		MP5			L4BH	TU15 TE1	AT	2			CV13 CV25 CV26 CV28	S3	606
2814	MATERIE INFETTANTI PER L'UOMO (gruppo di rischio 2)	6.2	I1		6.2	274 634	LQ0	P620		MP5						0			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15	
2815	N-AMMINOETILPIPERAZINA	8	C7	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
2817	IDROGENOFLUORURO DI AMMONIO IN SOLUZIONE	8	CT1	II	8+6.1		LQ22	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP12 TP13	L4DH	TU14 TE17 TT4	AT	2			CV13 CV28		86
2817	IDROGENOFLUORURO DI AMMONIO IN SOLUZIONE	8	CT1	III	8+6.1		LQ19	P001 IBC03 R001		MP15	T4	TP1 TP12 TP13	L4DH	TU14	AT	3			CV13 CV28		86

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	2.1.1.3	5.2.2	3,3	(6)	3.4.6	(7)	4.1.4	(8)	4.1.4	(9a)	4.1.10	(9b)	4.2.4.2	(10)	4.2.4.3	(11)	4,3	(12)	4.3.5, 6.8.4	(13)	9.1.1.2	(14)	1.1.3.6	(15)	7.2.4	(16)	7.3.3	(17)	7.5.11	(18)	8,5	(19)	5.3.2.3	(20)
2818	POLISOLFURO DI AMMONIO IN SOLUZIONE	8	CT1	II	8+6.1		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP13	L4BN		AT	2			CV13 CV28		86																	
2818	POLISOLFURO DI AMMONIO IN SOLUZIONE	8	CT1	III	8+6.1		LQ19	P001 IBC03 R001		MP15	T4	TP1 TP13	L4BN		AT	3			CV13 CV28		86																	
2819	FOSFATO ACIDO DI AMILE	8	C3	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80																	
2820	ACIDO BUTIRRICO	8	C3	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80																	
2821	FENOLO IN SOLUZIONE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60																	
2821	FENOLO IN SOLUZIONE	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60																	
2822	2-CLOROPIRIDINA	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60																	
2823	ACIDO CROTONICO	8	C4	III	8		LQ24	P001 IBC03 LP01 R001		MP10	T4	TP1	SGAV L4BN		AT	3		VV9b			80																	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2826	CLOROTIOFORMIATO DI ETILE	8	CF1	II	8+3		LQ22	P001		MP15	T7	TP2	L4BN		FL	2				S2	83
2829	ACIDO CAPROICO	8	C3	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80
2830	LITIO FERROSILICIO	4.3	W2	II	4.3		LQ11	P410 IBC07	B2	MP14			SGAN		AT	2			CV23		423
2831	1,1,1-TRICLOROETANO	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2834	ACIDO FOSFOROSO	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T3	TP1	SGAV		AT	3		VV9b			80
2835	IDRURO DI SODIO E ALLUMINIO	4.3	W2	II	4.3		LQ11	P410 IBC04		MP14			SGAN		AT	2			CV23		423
2837	IDROGENOSOLFATI IN SOLUZIONE ACQUOSA	8	C1	II	8	274	LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
2837	IDROGENOSOLFATI IN SOLUZIONE ACQUOSA	8	C1	III	8	274	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	2.1.1.3	(4)	5.2.2	(5)	3.3	(6)	3.4.6	(7)	4.1.4	(8)	4.1.4	(9a)	4.1.10	(9b)	4.2.4.2	(10)	4.2.4.3	(11)	4	(12)	4.3.5, 6.8.4	(13)	9.1.1.2	(14)	1.1.3.6	(15)	7.2.4	(16)	7.3.3	(17)	7.5.11	(18)	8.5	(19)	5.3.2.3	(20)
2838	BUTIRRATO DI VINILE STABILIZZATO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF			FL	2					S2 S20		339	
2839	ALDOLO	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2					CV13 CV28		S9 S19		60	
2840	BUTIRRALDOSSIMA	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF			FL	3					S2		30	
2841	DI-n-AMILAMMINA	3	FT1	III	3+6.1		LQ7	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15		FL	3					CV13 CV28		S2		36	
2842	NITROETANO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF			FL	3					S2		30	
2844	CALCIO MANGENESESI-LICIO	4.3	W2	III	4.3		LQ12	P410 IBC08 R001	B2 B4	MP14			SGAN			AT	3	VV5 VV7				CV23		423	
2845	LIQUIDO ORGANICO PIRO-FORICO, N.A.S.	4.2	S1	I	4.2	274	LQ0	P400 PR1		MP2	T22	TP2 TP7 TP9	L21DH	TU14 TC1 TE1 TM1		AT	0	V1					S20	333	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codicecisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2,2	2,2	2.1.1.3	5.2.2	3,3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2846	SOLIDO ORGANICO PIROFORICO, N.A.S.	4.2	S2	I	4.2	274	LQ0	P404		MP13						0	V1			S20	
2849	3-CLORO-1-PROPANOLO	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2850	TETRAPROPILENE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2851	TRIFLUORURO DI BORO DIIDRATO	8	C1	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
2852	SOLFURO DI DIPICRILE UMIDIFICATO con almeno 10 % in massa di acqua	4.1	D	I	4.1	545	LQ0	P406	PP24	MP2						1				S17	
2853	FLUOSILICATO DI MAGNESIO	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2854	FLUOSILICATO DI AMMONIO	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2855	FLUOSILICATO DI ZINCO	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2856	FLUOSILICATI, N.A.S.	6.1	T5	III	6.1	274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2857	MACCHINE FRIGORIFERE contenenti un gas liquefatto non infiammabile e non tossico o una soluzione di ammoniaca (N. ONU 2672)	2	6A		2.2	119	LQ0	P003	PP32	MP9						3			CV9		
2858	ZIRCONIO SECCO, fili avvolti, placche metalliche, nastri (con uno spessore inferiore a 254 micron, ma almeno 18 micron),	4.1	F3	III	4.1	546	LQ9	P002 LP02 R001		MP11					AT	3		VV1			40
2859	METAVANADATO DI AMMONIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2861	POLIVANADATO DI AMMONIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classifica-zione	Gruppo di imbal-laggio	Etichette	Disposi-zioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identifica-zione del pericolo
								Istruzioni	Disposi-zioni speciali	Imbal-laggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposi-zioni speciali	Codicci-sterna	Disposi-zioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimen-tazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2862	PENTOSSIDO DI VANADIO sotto forma non fusa	6.1	T5	III	6.1	600	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2863	VANADATO DI AMMONIO E DI SODIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2864	METAVANADATO DI POTASSIO	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2865	SOLFATO DI IDROSSILAMMINA	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV		AT	3		VV9b			80
2869	TRICLORURO DI TITANIO IN MISCELA	8	C2	II	8		LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN		AT	2					80
2869	TRICLORURO DI TITANIO IN MISCELA	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV		AT	3		VV9b			80
2870	BOROIDRURO DI ALLUMINIO	4.2	SW	I	4.2+4.3		LQ0	P400 PR1		MP2			L21DH	TU14 TC1 TE1 TM1		0	V1			S20	X333
2870	BOROIDRURO DI ALLUMINIO CONTENUTO IN APPARECCHIATURE	4.2	SW	I	4.2+4.3		LQ0	P002 PR1	PP13	MP2						0	V1			S20	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	3.4.6	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	7.2.4 (16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3		4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6			7.5.11	8.5	5.3.2.3
2871	ANTIMONIO IN POLVERE	6.1	T5	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2872	DIBROMOCLOROPROPANI	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2872	DIBROMOCLOROPROPANI	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2873	DIBUTILAMMINOETANOLO	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2874	ALCOL FURFURILICO	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2875	ESACLOROFENE	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
2876	RESORCINOLO	6.1	T2	III	6.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2878	SPUGNA DI TITANIO IN GRANULI o IN POLVERE	4.1	F3	III	4.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11			SGAV		AT	3		VV1			40
2879	OSSICLORURO DI SELENIO	8	CT1	I	8+6.1		LQ20	P001		MP8 MP17	T10	TP2 TP12 TP13	L10BH	TE1	AT	1			CV13 CV28	S20	X886
2880	IPOCLORITO DI CALCIO IDRATO o IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA IDRATA contenente almeno il 5,5 % ma al massimo il 10 % di acqua	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN	TU3	AT	2			CV24		50
2881	CATALIZZATORE METALLICO SECCO	4.2	S4	I	4.2	274	LQ0	P404		MP13						0	V1			S20	
2881	CATALIZZATORE METALLICO SECCO	4.2	S4	II	4.2	274	LQ0	P410 IBC06	B2	MP14			SGAN		AT	2	V1				40
2881	CATALIZZATORE METALLICO SECCO	4.2	S4	III	4.2	274	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14			SGAN		AT	3	V1	VV4			40
2900	MATERIE INFETTANTI PER GLI ANIMALI unicamente (gruppi di rischio 3 e 4)	6.2	I2		6.2	274 634	LQ0	P620		MP5			L4BH	TU15 TE1	AT	2			CV13 CV25 CV26 CV28	S3	606

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2900	MATERIE INFETTANTI PER GLI ANIMALI unicamente (gruppo di rischio 2)	6.2	I2		6.2	274 634	LQ0	P620		MP5						0			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15	606
2901	CLORURO DI BROMO	2	2TOC		2.3+ 5.1+8		LQ0	P200		MP9			PxBH (M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	265
2902	PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T6	I	6.1	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S2	66
2902	PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T6	II	6.1	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2902	PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T6	III	6.1	61	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2903	PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	TF2	I	6.1+3	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2903	PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	TF2	II	6.1+3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
2903	PESTICIDA LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	TF2	III	6.1+3	61	LQ19	P001 IBC03 R001		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9	63
2904	CLOROFENOLATI LIQUIDI o FENOLATI LIQUIDI	8	C9	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15			L4BN		AT	3					80
2905	CLOROFENOLATI SOLIDI o FENOLATI SOLIDI	8	C10	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV L4BN		AT	3		VV9b			80
2907	DINITRATO DI ISOSORBIDE IN MISCELA con almeno 60 % di lattosio, mannosio, amido o idrogenofosfato di calcio	4.1	D	II	4.1	127	LQ8	P406 IBC06	PP26 B2	MP2						2				S17	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2908	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI — IMBALLAGGI VUOTI	7				290	LQ0	Cfr. 2.2.7	Cfr. 4.1.9.1.3							4			CV33	S5 S13 S21	
2909	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI — ARTICOLI FABBRICATI CON URANIO NATURALE o URANIO IMPOVERITO o TORIO NATURALE	7				290	LQ0	Cfr. 2.2.7	Cfr. 4.1.9.1.3										CV33	S5 S13 S21	
2910	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI — QUANTITÀ LIMITATE	7				290	LQ0	Cfr. 2.2.7	Cfr. 4.1.9.1.3							4				S5 S13 S21	
2911	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI — STRUMENTI o ARTICOLI	7				290	LQ0	Cfr. 2.2.7	Cfr. 4.1.9.1.3							4			CV33	S5 S13 S21	
2912	MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-I) non fissili o fissili esenti	7			7X	172	LQ0	Cfr. 2.2.7 e 4.1.9	Cfr. 4.1.9.1.3		T5	TP4	L2.65 CN(+) S2.65 AN(+)	TU36 TM7 TT7	AT	0			CV33	S6 S11 S13 S21	70
2913	MATERIALI RADIOATTIVI, OGGETTI CONTAMINATI SUPERFICIALMENTE (SCO-I o SCO-II) non fissili o fissili esenti	7			7X	172	LQ0	Cfr. 2.2.7 e 4.1.9	Cfr. 4.1.9.1.3							0			CV33	S6 S11 S13 S21	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2915	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, non in forma speciale, non fissili o fissili esenti	7			7X	172	LQ0	Cfr. 2.2.7 e 4.1.9	Cfr. 4.1.9.1.3							0			CV33	S6 S11 S12 S13 S21	
2916	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(U), non fissili o fissili esenti	7			7X	172	LQ0	Cfr. 2.2.7 e 4.1.9	Cfr. 4.1.9.1.3							0			CV33	S6 S11 S13 S21	
2917	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(M), non fissili o fissili esenti	7			7X	172	LQ0	Cfr. 2.2.7 e 4.1.9	Cfr. 4.1.9.1.3							0			CV33	S6 S11 S13 S21	
2919	MATERIALI RADIOATTIVI, TRASPORTATI IN ACCORDO SPECIALE, non fissili o fissili esenti	7			7X	172	LQ0	Cfr. 2.2.7 e 4.1.9	Cfr. 4.1.9.1.3										CV33	S6 S11 S13 S21	
2920	LIQUIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S.	8	CF1	I	8+3	274	LQ20	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP27	L10BH	TE1	FL	1				S2 S20	883
2920	LIQUIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S.	8	CF1	II	8+3	274	LQ22	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BN		FL	2				S2	83

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2921	SOLIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S.	8	CF2	I	8+4.1	274	LQ21	P002 IBC05		MP18			S10AN L10BH	TE1	AT	1				S20	884
2921	SOLIDO CORROSIVO INFIAMMABILE, N.A.S.	8	CF2	II	8+4.1	274	LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN L4BN		AT	2					84
2922	LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.	8	CT1	I	8+6.1	274	LQ20	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10BH	TE1	AT	1			CV13 CV28	S20	886
2922	LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.	8	CT1	II	8+6.1	274	LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2			CV13 CV28		86
2922	LIQUIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.	8	CT1	III	8+6.1	274	LQ19	P001 IBC03 R001		MP15	T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3			CV13 CV28		86
2923	SOLIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.	8	CT2	I	8+6.1	274	LQ21	P002 IBC05		MP18			S10AN L10BH	TE1	AT	1			CV13 CV28	S20	886
2923	SOLIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.	8	CT2	II	8+6.1	274	LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN L4BN		AT	2			CV13 CV28		86
2923	SOLIDO CORROSIVO TOSSICO, N.A.S.	8	CT2	III	8+6.1	274	LQ24	P002 IBC08 R001	B3	MP10			SGAV L4BN		AT	3		VV9b	CV13 CV28		86
2924	LIQUIDO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	3	FC	I	3+8	274	LQ3	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP9	L10CH	TU14 TE1	FL	1				S2 S20	338

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2924	LIQUIDO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	3	FC	II	3+8	274	LQ4	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TE1	FL	2				S2 S20	338
2924	LIQUIDO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	3	FC	III	3+8	274	LQ7	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BN		FL	3				S2	38
2925	SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	4.1	FC1	II	4.1+8	274	LQ0	P002 IBC06	B2	MP10			SGAN		AT	2					48
2925	SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	4.1	FC1	III	4.1+8	274	LQ0	P002 IBC06 R001		MP10			SGAN		AT	3					48
2926	SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	4.1	FT1	II	4.1+6.1	274	LQ0	P002 IBC06	B2	MP10			SGAN		AT	2			CV28		46
2926	SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	4.1	FT1	III	4.1+6.1	274	LQ0	P002 IBC06 R001		MP10			SGAN		AT	3			CV28		46
2927	LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	6.1	TC1	I	6.1+8	274	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	668
2927	LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	6.1	TC1	II	6.1+8	274	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	68

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	3.3	3.4.6	(7)	(8)	4.1.4	(9a)	4.1.4	(9b)	4.1.10	(10)	4.2.4.2	(11)	4.2.4.3	(12)	4.3	(13)	4.3.5, 6.8.4	(14)	9.1.1.2	(15)	1.1.3.6	(16)	7.2.4	(17)	7.3.3	(18)	7.5.11	(19)	8.5	(20)	5.3.2.3
2928	SOLIDO ORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	6.1	TC2	I	6.1+8	274	LQ0	P002 IBC05		MP18			S10AH		TU14 TU15 TE1 TE19	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	668
2928	SOLIDO ORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	6.1	TC2	II	6.1+8	274	LQ18	P002 IBC06	B2	MP10			SGAH L4BH		TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	68
2929	LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	TF1	I	6.1+3	274	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH		TU14 TU15 TE1 TE19	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663
2929	LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	TF1	II	6.1+3	274	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH		TU15 TE1 TE19	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
2930	SOLIDO ORGANICO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	TF3	I	6.1+4.1	274	LQ0	P002 IBC05		MP18							1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	
2930	SOLIDO ORGANICO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	TF3	II	6.1+4.1	274	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH		TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	64
2931	SOLFATO DI VANADILE	6.1	T5	II	6.1		LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH		TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
		(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2933	2-CLOROPROPIONATO DI METILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2934	2-CLOROPROPIONATO DI ISOPROPILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2935	2-CLOROPROPIONATO DI ETILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2936	ACIDO TIOLATTICO	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2937	ALCOL alfa-METILBENZILICO	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2940	9-FOSFABICICLONONANI (CICLOOTTADIENFOSFINE)	4.2	S2	II	4.2		LQ0	P410 IBC06	B2	MP14			SGAN		AT	2	V1				40
2941	FLUOROANILINE	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2942	2-TRIFLUOROMETILANILINA	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15			L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2943	TETRAIDROFURFURILAMMINA	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2945	N-METILBUTILAMMINA	3	FC	II	3+8		LQ4	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH	TE1	FL	2				S2 S20	338
2946	2-AMMINO-5-DIETILAMMINOPENTANO	6.1	T1	III	6.1		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9	60
2947	CLOROACETATO DI ISOPROPILE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
2948	3-TRIFLUOROMETILANILINA	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2949	IDROGENOSOLFURO DI SODIO IDRATO contenente almeno il 25 % di acqua di cristallizzazione	8	C6	II	8	523	LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T7	TP2	L4BN SGAN		AT	2					80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2950	GRANULI DI MAGNESIO RIVESTITI con una granulometria minima di 149 micron	4.3	W2	III	4.3		LQ12	P410 IBC08 R001	B4	MP14			SGAN			AT	3	V1	VV5	CV23		423
2956	5-ter-BUTIL-2,4,6-TRINITRO-m-XILENE (MUSCHIO XILENE)	4.1	SR1	III	4.1	638	LQ0	P409		MP2							3			CV14	S14	
2965	ETERATO DIMETILICO DEL TRIFLUORURO DI BORO	4.3	WFC	I	4.3+3+8		LQ0	P401		MP2	T10	TP2 TP7	L10DH	TU4 TU14 TU22 TE1 TM2		FL	0	V1		CV23	S2	382
2966	TIOGLICOLE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE19		AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2967	ACIDO SOLFAMMICO	8	C2	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV			AT	3		VV9b			80
2968	MANEB STABILIZZATO o PREPARATI DI MANEB, STABILIZZATI contro l'autoriscaldamento	4.3	W2	III	4.3	547	LQ12	P002 IBC08 R001	B4	MP14			SGAN			AT	0	V1	VV5	CV23		423

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2969	FARINA DI RICINO o GRANI DI RICINO o GRANI DI RICINO IN FIOCCHI o PANELLI DI RICINO	9	M11	II	9	141	LQ25	P002 IBC08	PP34 B2 B4	MP10			SGAV		AT	2	V1	VV3			90
2977	MATERIALE RADIOATTIVO, ESAFLUORURO DI URANIO, FISSILE	7			7X+ 7E+8	172	LQ0	Cfr. 2.2.7 e 4.1.9	Cfr. 4.1.9.1.3							0			CV33	S6 S11 S13 S21	
2978	MATERIALE RADIOATTIVO, ESAFLUORURO DI URANIO, non fissile o fissile esente	7			7X+8	172	LQ0	Cfr. 2.2.7 e 4.1.9	Cfr. 4.1.9.1.3							0			CV33	S6 S11 S13 S21	
2983	OSSIDO DI ETILENE E OSSIDO DI PROPILENE IN MISCELA contenente al massimo 30 % di ossido di etilene	3	FT1	I	3+6.1		LQ0	P200		MP7 MP17	T14	TP2 TP7 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336
2984	PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente al minimo l'8 %, ma meno del 20 % di perossido di idrogeno (stabilizzata se necessario)	5.1	O1	III	5.1	65	LQ13	P504 IBC02 R001	B5	MP15	T4	TP1 TP6 TP24	LGBV	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1	AT	3			CV24		50
2985	CLOROSILANI INFIAMMABILI, CORROSIVI, N.A.S.	3	FC	II	3+8	274 548	LQ4	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TE1	FL	2				S2 S20	X338

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2986	CLOROSILANI CORROSIVI INFIAMMABILI, N.A.S.	8	CF1	II	8+3	274 548	LQ22	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BN		FL	2				S2	X83
2987	CLOROSILANI CORROSIVI, N.A.S.	8	C3	II	8	274 548	LQ22	P001 IBC02		MP15	T14	TP2 TP27	L4BN		AT	2					X80
2988	CLOROSILANI IDROREATTIVI, INFIAMMABILI, CORROSIVI, N.A.S.	4.3	WFC	I	4.3+3+8	274 549	LQ0	P401 PR2		MP2	T10	TP2 TP7 TP9 TP13	L10DH	TU14 TU26 TE1 TM2 TM3	FL	0	V1		CV23	S2	X338
2989	FOSFITO DI PIOMBO DIBASICO	4.1	F3	II	4.1		LQ8	P002 IBC08	B2 B4	MP11			SGAN		AT	2					40
2989	FOSFITO DI PIOMBO DIBASICO	4.1	F3	III	4.1		LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11			SGAV		AT	3		VV1			40
2990	MEZZI DI SALVATAGGIO AUTOGONFIABILI	9	M5		9	296 635	LQ0	P905								3	V1				
2991	PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	I	6.1+3	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19		1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2991	PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	II	6.1+3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE19	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
2991	PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	III	6.1+3	61	LQ19	P001 IBC03 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE19	FL	2			CV13 CV28	S2 S9	63
2992	PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66
2992	PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2992	PESTICIDA CARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	3.3	3.4.6	(7)	(8)	4.1.4	(9a)	4.1.4	(9b)	4.1.10	(10)	4.2.4.2	(11)	4.2.4.3	(12)	4.3	(13)	4.3.5, 6.8.4	(14)	9.1.1.2	(15)	1.1.3.6	(16)	7.2.4	(17)	7.3.3	(18)	7.5.11	(19)	8.5	(20)	5.3.2.3
2993	PESTICIDA ARSENICALE LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	I	6.1+3	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	FL	1				CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663
2993	PESTICIDA ARSENICALE LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	II	6.1+3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE19	FL	2				CV13 CV28	S2 S9 S19	63
2993	PESTICIDA ARSENICALE LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	III	6.1+3	61	LQ19	P001 IBC03 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE19	FL	2				CV13 CV28	S2 S9	63
2994	PESTICIDA ARSENICALE LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	AT	1				CV1 CV13 CV28	S9 S17	66
2994	PESTICIDA ARSENICALE LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2				CV13 CV28	S9 S19	60
2994	PESTICIDA ARSENICALE LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2				CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2995	PESTICIDA ORGANOCLORATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	I	6.1+3	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663
2995	PESTICIDA ORGANOCLORATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	II	6.1+3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE19	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
2995	PESTICIDA ORGANOCLORATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	III	6.1+3	61	LQ19	P001 IBC03 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE19	FL	2			CV13 CV28	S2 S9	63
2996	PESTICIDA ORGANOCLORATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66
2996	PESTICIDA ORGANOCLORATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2996	PESTICIDA ORGANOCLORATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2997	PESTICIDA TRIAZINICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	I	6.1+3	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663
2997	PESTICIDA TRIAZINICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	II	6.1+3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE19	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
2997	PESTICIDA TRIAZINICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	III	6.1+3	61	LQ19	P001 IBC03 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE19	FL	2			CV13 CV28	S2 S9	63
2998	PESTICIDA TRIAZINICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66
2998	PESTICIDA TRIAZINICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
2998	PESTICIDA TRIAZINICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2			5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3005	PESTICIDA TIOCARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	I	6.1+3	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663
3005	PESTICIDA TIOCARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	II	6.1+3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
3005	PESTICIDA TIOCARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	III	6.1+3	61	LQ19	P001 IBC03 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9	63
3006	PESTICIDA TIOCARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
3006	PESTICIDA TIOCARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3006	PESTICIDA TIOCARBAMMATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	3.1.2	(2)	2.2	(3a)	(3b)	(4)	5.2.2	(5)	3.3	(6)	3.4.6	(7)	4.1.4	(8)	4.1.4	(9a)	4.1.10	(9b)	4.2.4.2	(10)	4.2.4.3	(11)	4,3	(12)	4.3.5, 6.8.4	(13)	9.1.1.2	(14)	1.1.3.6	(15)	7.2.4	(16)	7.3.3	(17)	7.5.11	(18)	8,5	(19)	5.3.2.3	(20)
3009	PESTICIDA RAMEICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	I	6.1+3	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1				CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663
3009	PESTICIDA RAMEICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	II	6.1+3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2				CV13 CV28	S2 S9 S19	63
3009	PESTICIDA RAMEICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	III	6.1+3	61	LQ19	P001 IBC03 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2				CV13 CV28	S2 S9	63
3010	PESTICIDA RAMEICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1				CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
3010	PESTICIDA RAMEICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2				CV13 CV28	S9 S19	60
3010	PESTICIDA RAMEICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2				CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3011	PESTICIDA MERCURIALE LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	I	6.1+3	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663
3011	PESTICIDA MERCURIALE LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	II	6.1+3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
3011	PESTICIDA MERCURIALE LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	III	6.1+3	61	LQ19	P001 IBC03 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9	63
3012	PESTICIDA MERCURIALE LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
3012	PESTICIDA MERCURIALE LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	3.4.6	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	7.2.4 (16)	7.3.3 (17)	7.5.11 (18)	8.5 (19)	5.3.2.3 (20)
3012	PESTICIDA MERCURIALE LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
3013	PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	I	6.1+3	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663
3013	PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	II	6.1+3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
3013	PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	III	6.1+3	61	LQ19	P001 IBC03 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9	63
3014	PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	(4)	(5)	5.2.2	(6)	3.3	3.4.6	(7)	(8)	4.1.4	(9a)	4.1.4	(9b)	4.1.10	(10)	4.2.4.2	(11)	4.2.4.3	(12)	4.3	(13)	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	(15)	7.2.4	(16)	7.3.3	(17)	7.5.11	(18)	8.5	(19)	5.3.2.3	(20)
3014	PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11		L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2				CV13 CV28	S9 S19	60
3014	PESTICIDA NITROFENOLO SOSTITUITO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2				CV13 CV28	S9	60
3015	PESTICIDA BIPIRIDILICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	I	6.1+3	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1				CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663
3015	PESTICIDA BIPIRIDILICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	II	6.1+3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2				CV13 CV28	S2 S9 S19	63
3015	PESTICIDA BIPIRIDILICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	III	6.1+3	61	LQ19	P001 IBC03 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2				CV13 CV28	S2 S9	63
3016	PESTICIDA BIPIRIDILICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1				CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3016	PESTICIDA BIPIRIDILICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3016	PESTICIDA BIPIRIDILICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
3017	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	I	6.1+3	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663
3017	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	II	6.1+3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
3017	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	III	6.1+3	61	LQ19	P001 IBC03 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9	63
3018	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3018	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3018	PESTICIDA ORGANOFOSFORATO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
3019	PESTICIDA STANNORGANICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	I	6.1+3	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663
3019	PESTICIDA STANNORGANICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	II	6.1+3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
3019	PESTICIDA STANNORGANICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	III	6.1+3	61	LQ19	P001 IBC03 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9	63

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3020	PESTICIDA STANNORGANICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
3020	PESTICIDA STANNORGANICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3020	PESTICIDA STANNORGANICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
3021	PESTICIDA LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	3	FT2	I	3+6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336
3021	PESTICIDA LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	3	FT2	II	3+6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
3022	OSSIDO DI 1,2-BUTILENE STABILIZZATO	3	F1	II	3		LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	339

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3023	2-METIL-2-EPTANTIOLO	6.1	TF1	I	6.1+3		LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663
3024	PESTICIDA CUMARINICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336
3024	PESTICIDA CUMARINICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
3025	PESTICIDA CUMARINICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	I	6.1+3	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17 S20	663
3025	PESTICIDA CUMARINICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	II	6.1+3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3025	PESTICIDA CUMARINICO LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	III	6.1+3	61	LQ19	P001 IBC03 R001		MP15	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9	63
3026	PESTICIDA CUMARINICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
3026	PESTICIDA CUMARINICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3026	PESTICIDA CUMARINICO LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
3027	PESTICIDA CUMARINICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18	T14	TP2 TP9 TP27	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
3027	PESTICIDA CUMARINICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T11	TP2 TP27	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classifica-zione	Gruppo di imbal-laggio	Etichette	Disposi-zioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identifica-zione del pericolo
								Istruzioni	Disposi-zioni speciali	Imbal-laggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposi-zioni speciali	Codicci-sterna	Disposi-zioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimen-tazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3027	PESTICIDA CUMARINICO SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T7	TP1 TP28	SGAH	TU15 TE1 TE15		AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
3028	ACCUMULATORI elettrici SECCHI CONTENENTI IDROSSIDO DI POTASSIO SOLIDO	8	C11		8	295 598	LQ0	P801 P801a									3		VV14			80
3048	PESTICIDA AL FOSFURO DI ALLUMINIO	6.1	T7	I	6.1	61 153	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH	TU15 TE1		AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	642
3049	ALOGENURI DI METALLO ALCHILI, IDROREATTIVI, N.A.S. o ALOGENURI DI METALLO ARILI, IDRO-REATTIVI, N.A.S.	4.2	SW	I	4.2+4.3	274 527	LQ0	P400 PR1		MP2	T21	TP2 TP7 TP9	L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE1 TM1		AT	0	V1			S20	X333
3050	IDRURI DI METALLO ALCHILI, IDROREATTIVI, N.A.S. o IDRURI DI METALLO ARILI, IDRO-REATTIVI, N.A.S.	4.2	SW	I	4.2+4.3	274 527	LQ0	P400 PR1		MP2	T21	TP2 TP7	L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE1 TM1		AT	0	V1			S20	X333
3051	ALLUMINIO ALCHILI	4.2	SW	I	4.2+4.3	274	LQ0	P400 PR1		MP2	T21	TP2 TP7 TP9	L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE1 TM1		AT	0	V1			S20	X333

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3052	ALOGENURI DI ALLUMINIO ALCHILI, LIQUIDI	4.2	SW	I	4.2+4.3	274	LQ0	P400 PR1		MP2	T21	TP2 TP7	L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE1 TM1	AT	0	V1			S20	X333
3052	ALOGENURI DI ALLUMINIO ALCHILI, SOLIDI	4.2	SW	I	4.2+4.3	274	LQ0	P400 PR1		MP2	T21	TP2 TP7	L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE1 TM1	AT	0	V1			S20	X333
3053	MAGNESIO ALCHILI	4.2	SW	I	4.2+4.3	274	LQ0	P400 PR1		MP2	T21	TP2 TP7	L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE1 TM1	AT	0	V1			S20	X333
3054	MERCAPTANO CICLOESILICO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
3055	2-(2-AMMINOETOSSI)ETANOLO	8	C7	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3					80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3056	n-EPTALDEIDE	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
3057	CLORURO DI TRIFLUOROACETILE	2	2TC		2.3+8		LQ0	P200		MP9	T50	TP21	PxBH (M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	268
3064	NITROGLICERINA IN SOLUZIONE ALCOLICA con più dell'1 % ma non più del 5 % di nitroglicerina	3	D	II	3		LQ0	P300		MP2						2				S2 S19	
3065	BEVANDE ALCOLICHE contenenti più del 70 % di alcol in volume	3	F1	II	3	144 145 247	LQ5	P001 IBC02 R001	PP2	MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2				S2 S20	33
3065	BEVANDE ALCOLICHE più del 24 % e al massimo il 70 % di alcol in volume	3	F1	III	3	144 145 247	LQ7	P001 IBC03 R001	PP2	MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
3066	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLA PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture)	8	C9	II	8	163	LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3066	PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, colori, vernici, cere, encaustistici, appretti e basi per lacche) o MATERIE SIMILI ALLA PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture)	8	C9	III	8	163	LQ19	P001 IBC03 R001		MP15	T4	TP1	L4BN		AT	3			CV9 CV10		80
3070	OSSIDO DI ETILENE E DICLORODIFLUOROMETANO IN MISCELA, contenente al massimo 12,5 % di ossido di etilene	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50		P2BN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
3071	MERCAPTANI LIQUIDI TOSSICI INFIAMMABILI, N.A.S. o MERCAPTANI IN MISCELA, LIQUIDA, TOSSICA, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	TF1	II	6.1+3	274	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
3072	MEZZI DI SALVATAGGIO NON AUTOGONFIABILI contenenti uno o più oggetti o materie pericolosi	9	M5		9	296 635	LQ0	P905								3	V1				

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3073	VINILPIRIDINE, STABILIZZATE	6.1	TFC	II	6.1+3+8		LQ17	P001 IBC01		MP15	T7	TP2 TP13	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	638
3076	IDRURI DI ALLUMINIO ALCHILI	4.2	SW	I	4.2+4.3	274	LQ0	P400 PR1		MP2	T21	TP2 TP7	L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE1 TM1	AT	0	V1			S20	X333
3077	MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.	9	M7	III	9	274	LQ27	P002 IBC08 LP02 R001	PP12	MP10			SGAV		AT	3	V1	VV3	CV13		90
3078	CERIO, pezzi o polvere abrasiva	4.3	W2	II	4.3	550	LQ11	P410 IBC07	B2	MP14			SGAN		AT	2			CV23		423
3079	METACRILONITRILE STABILIZZATO	3	FT1	I	3+6.1		LQ0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336
3080	ISOCIANATI TOSSICI INFIAMMABILI, N.A.S. o ISOCIANATO TOSSICO, INFIAMMABILE, IN SOLUZIONE, N.A.S.	6.1	TF1	II	6.1+3	274 551	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3082	MATERIA PERICOLOSA DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.	9	M6	III	9	274	LQ28	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1 TP29	LGBV		AT	3	V1		CV13		90
3083	FLUORURO DI PERCLORILE	2	2TO		2.3+5.1		LQ0	P200		MP9			PxBH (M)	TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	265
3084	SOLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S.	8	CO2	I	8+5.1	274	LQ21	P002		MP18			S10AN L10BH	TE1	AT	1			CV24	S20	885
3084	SOLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S.	8	CO2	II	8+5.1	274	LQ23	P002 IBC06	B2	MP10			SGAN L4BN		AT	2			CV24		85
3085	SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	5.1	OC2	I	5.1+8	274	LQ0	P503		MP2						1			CV24	S20	
3085	SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	5.1	OC2	II	5.1+8	274	LQ11	P002 IBC06	B2	MP2			SGAN	TU3	AT	2			CV24		58
3085	SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	5.1	OC2	III	5.1+8	274	LQ12	P002 IBC08 R001	B3	MP2			SGAN	TU3	AT	3			CV24		58
3086	SOLIDO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.	6.1	TO2	I	6.1+5.1	274	LQ0	P002		MP18			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	665
3086	SOLIDO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.	6.1	TO2	II	6.1+5.1	274	LQ18	P002 IBC06	B2	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	65

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3087	SOLIDO COMBURENTE, TOSSICO, N.A.S.	5.1	OT2	I	5.1+6.1	274	LQ0	P503		MP2							1			CV24 CV28	S20	
3087	SOLIDO COMBURENTE, TOSSICO, N.A.S.	5.1	OT2	II	5.1+6.1	274	LQ11	P002 IBC06	B2	MP2			SGAN	TU3		AT	2			CV24 CV28		56
3087	SOLIDO COMBURENTE, TOSSICO, N.A.S.	5.1	OT2	III	5.1+6.1	274	LQ12	P002 IBC08 R001	B3	MP2			SGAN	TU3		AT	3			CV24 CV28		56
3088	SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	S2	II	4.2	274	LQ0	P410 IBC06	B2	MP14			SGAV			AT	2	V1				40
3088	SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	S2	III	4.2	274	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14			SGAV			AT	3	V1				40
3089	POLVERE METALLICA INFIAMMABILE, N.A.S.	4.1	F3	II	4.1	274 552	LQ8	P002 IBC08	B2 B4	MP11			SGAN			AT	2					40
3089	POLVERE METALLICA INFIAMMABILE, N.A.S.	4.1	F3	III	4.1	274 552	LQ9	P002 IBC06 R001		MP11			SGAV			AT	3		VV1			40
3090	PILE AL LITIO	9	M4	II	9	188 230 287 636	LQ0	P903									2	V1				

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3091	PILE AL LITIO CONTENUTE IN UN DISPOSITIVO o PILE AL LITIO IMBALLATE CON UN DISPOSITIVO	9	M4	II	9	188 230 636	LQ0	P903								2	V1				
3092	1-METOSSI-2-PROPANOLO	3	F1	III	3		LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3				S2	30
3093	LIQUIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S.	8	CO1	I	8+5.1	274	LQ20	P001		MP8 MP17			L10BH	TE1	AT	1			CV24	S20	885
3093	LIQUIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S.	8	CO1	II	8+5.1	274	LQ22	P001 IBC02		MP15			L4BN		AT	2			CV24		85
3094	LIQUIDO CORROSIVO IDROREATTIVO, N.A.S.	8	CW1	I	8+4.3	222 274	LQ20	P001		MP8 MP17			L10BH	TE1	AT	1				S20	823
3094	LIQUIDO CORROSIVO IDROREATTIVO, N.A.S.	8	CW1	II	8+4.3	222 274	LQ22	P001		MP15			L4BN		AT	2					823
3095	SOLIDO CORROSIVO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	8	CS2	I	8+4.2	274	LQ21	P002		MP18						1				S20	
3095	SOLIDO CORROSIVO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	8	CS2	II	8+4.2	274	LQ23	P002 IBC06	B2	MP10			SGAN		AT	2					84

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
3.1.2		2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3096	SOLIDO CORROSIVO IDROREATTIVO, N.A.S.	8	CW2	I	8+4.3	222 274	LQ21	P002		MP18			S10AN L10BH	TE1	AT	1				S20	842
3096	SOLIDO CORROSIVO IDROREATTIVO, N.A.S.	8	CW2	II	8+4.3	222 274	LQ23	P002 IBC06	B2	MP10			SGAN L4BN		AT	2					842
3097	SOLIDO INFIAMMABILE, COMBURENTE, N.A.S.	4.1	FO					TRASPORTO VIETATO													
3098	LIQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	5.1	OC1	I	5.1+8	274	LQ0	P502		MP2						1			CV24	S20	
3098	LIQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	5.1	OC1	II	5.1+8	274	LQ10	P504 IBC01		MP2						2			CV24		
3098	LIQUIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	5.1	OC1	III	5.1+8	274	LQ13	P504 IBC02 R001		MP2						3			CV24		
3099	LIQUIDO COMBURENTE, TOSSICO, N.A.S.	5.1	OT1	I	5.1+6.1	274	LQ0	P502		MP2						1			CV24 CV28		
3099	LIQUIDO COMBURENTE, TOSSICO, N.A.S.	5.1	OT1	II	5.1+6.1	274	LQ10	P504 IBC01		MP2						2			CV24 CV28		
3099	LIQUIDO COMBURENTE, TOSSICO, N.A.S.	5.1	OT1	III	5.1+6.1	274	LQ13	P504 IBC02 R001		MP2						3			CV24 CV28		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codiceci-sterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	3.4.6	(8)	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3,3	(7)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
3100	SOLIDO COMBURENTE AUTORISCALDANTE, N.A.S.	5.1	OS			TRASPORTO VIETATO															
3101	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, LIQUIDO	5.2	P1		5.2+1	122 181 274	LQ14	P520		MP4						1	V1 V5		CV15 CV20 CV22 CV24	S9 S17	
3102	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, SOLIDO	5.2	P1		5.2+1	122 181 274	LQ15	P520		MP4						1	V1 V5		CV15 CV20 CV22 CV24	S9 S17	
3103	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO C, LIQUIDO	5.2	P1		5.2	122 274	LQ14	P520		MP4						1	V1		CV15 CV20 CV22 CV24	S8 S18	
3104	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO C, SOLIDO	5.2	P1		5.2	122 274	LQ15	P520		MP4						1	V1		CV15 CV20 CV22 CV24	S8 S18	
3105	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, LIQUIDO	5.2	P1		5.2	122 274	LQ16	P520		MP4						2	V1		CV15 CV22 CV24	S19	
3106	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, SOLIDO	5.2	P1		5.2	122 274	LQ11	P520		MP4						2	V1		CV15 CV22 CV24		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3107	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, LIQUIDO	5.2	P1		5.2	122 274	LQ16	P520		MP4						2	V1		CV15 CV22 CV24		
3108	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, SOLIDO	5.2	P1		5.2	122 274	LQ11	P520		MP4						2	V1		CV15 CV22 CV24		
3109	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO	5.2	P1		5.2	122 274	LQ16	P520 IBC520		MP4	T23		L4BN(+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	2	V1		CV15 CV22 CV24		539
3110	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, SOLIDO	5.2	P1		5.2	122 274	LQ11	P520 IBC520		MP4	T23		S4AN(+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	2	V1		CV15 CV22 CV24		539
3111	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	P2		5.2+1	122 181 274	LQ0	P520		MP4						1	V8		CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S9 S16	
3112	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO B, SOLIDO CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	P2		5.2+1	122 181 274	LQ0	P520		MP4						1	V8		CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S9 S16	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3113	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO C, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	P2		5.2	122 274	LQ0	P520		MP4						1	V8		CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S8 S17	
3114	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO C, SOLIDO CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	P2		5.2	122 274	LQ0	P520		MP4						1	V8		CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S8 S17	
3115	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	P2		5.2	122 274	LQ0	P520		MP4						1	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S18	
3116	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO D, SOLIDO CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	P2		5.2	122 274	LQ0	P520		MP4						1	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S18	
3117	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	P2		5.2	122 274	LQ0	P520		MP4						1	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S19	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	31.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3118	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, SOLIDO CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	P2		5.2	122 274	LQ0	P520		MP4						1	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S19	
3119	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	P2		5.2	122 274	LQ0	P520 IBC520		MP4	T23		L4BN(+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4		1	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4	539
3120	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, SOLIDO CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	5.2	P2		5.2	122 274	LQ0	P520 IBC520		MP4	T23		S4AN(+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4		1	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4	539
3121	SOLIDO COMBURENTE, IDROREATTIVO, N.A.S.	5.1	OW		TRASPORTO VIETATO																
3122	LIQUIDO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.	6.1	TO1	I	6.1+5.1	274	LQ0	P001		MP8 MP17			L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	665
3122	LIQUIDO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.	6.1	TO1	II	6.1+5.1	274	LQ17	P001 IBC02		MP15			L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	65

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codicecisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3123	LIQUIDO TOSSICO, IDROREATTIVO, N.A.S.	6.1	TW1	I	6.1+4.3	222 274	LQ0	P099		MP8 MP17			L10CH	TU14 TU15 TE1		AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	623
3123	LIQUIDO TOSSICO, IDROREATTIVO, N.A.S.	6.1	TW1	II	6.1+4.3	222 274	LQ17	P001 IBC02		MP15			L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9 S19	623
3124	SOLIDO TOSSICO, AUTORISCALDANTE, N.A.S.	6.1	TS	I	6.1+4.2	274	LQ0	P002		MP18			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1		AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	664
3124	SOLIDO TOSSICO, AUTORISCALDANTE, N.A.S.	6.1	TS	II	6.1+4.2	274	LQ18	P002 IBC06	B2	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9 S19	64
3125	SOLIDO TOSSICO, IDROREATTIVO, N.A.S.	6.1	TW2	I	6.1+4.3	222 274	LQ0	P099		MP18			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE4		AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	642
3125	SOLIDO TOSSICO, IDROREATTIVO, N.A.S.	6.1	TW2	II	6.1+4.3	222 274	LQ18	P002 IBC06	B2	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15		AT	2			CV13 CV28	S9 S19	642
3126	SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, CORROSIVO, N.A.S.	4.2	SC2	II	4.2+8	274	LQ0	P410 IBC05	B2	MP14			SGAN			AT	2	V1				48

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	31.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3126	SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, CORROSIVO, N.A.S.	4.2	SC2	III	4.2+8	274	LQ0	P002 IBC08 R001	B3	MP14			SGAN		AT	3	V1				48
3127	SOLIDO AUTORISCALDANTE, COMBURENTE, N.A.S.	4.2	SO	TRASPORTO VIETATO																	
3128	SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, TOSSICO, N.A.S.	4.2	ST2	II	4.2+6.1	274	LQ0	P410 IBC05	B2	MP14			SGAN		AT	2	V1		CV28		46
3128	SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, TOSSICO, N.A.S.	4.2	ST2	III	4.2+6.1	274	LQ0	P002 IBC08 R001	B3	MP14			SGAN		AT	3	V1		CV28		46
3129	LIQUIDO IDROREATTIVO, CORROSIVO, N.A.S.	4.3	WC1	I	4.3+8	222 274	LQ0	P402 PR1		MP2			L10DH	TU14 TE1 TM2	AT	0	V1		CV23	S2 S20	X382
3129	LIQUIDO IDROREATTIVO, CORROSIVO, N.A.S.	4.3	WC1	II	4.3+8	222 274	LQ10	P402 IBC01 PR1		MP15			L4DH	TU14 TE1 TM2	AT	0	V1		CV23		382
3129	LIQUIDO IDROREATTIVO, CORROSIVO, N.A.S.	4.3	WC1	III	4.3+8	222 274	LQ13	P001 IBC02 PR1 R001		MP15			L4DH	TU14 TE1 TM2	AT	0	V1		CV23		382

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	3.4.6	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	4,3	4.3.5, 6.8.4	(14)	(15)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
	31.2	2.2	2.2	2.1.1.3		3,3		4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3			9.1.1.2	1.1.3.6					
3130	LIQUIDO IDROREATTIVO, TOSSICO, N.A.S.	4.3	WT1	I	4.3+6.1	222 274	LQ0	P402 PR1	PP78	MP2			L10DH	TU14 TE1 TM2	AT	0	V1		CV23 CV28	S2 S20	X362
3130	LIQUIDO IDROREATTIVO, TOSSICO, N.A.S.	4.3	WT1	II	4.3+6.1	222 274	LQ10	P402 IBC01 PR1	PP78 B12	MP15			L4DH	TU14 TE1 TM2	AT	0	V1		CV23 CV28		362
3130	LIQUIDO IDROREATTIVO, TOSSICO, N.A.S.	4.3	WT1	III	4.3+6.1	222 274	LQ13	P001 IBC02 PR1 R001		MP15			L4DH	TU14 TE1 TM2	AT	0	V1		CV23 CV28		362
3131	SOLIDO IDROREATTIVO, CORROSIVO, N.A.S.	4.3	WC2	I	4.3+8	222 274	LQ0	P403		MP2						0	V1		CV23	S2 S20	
3131	SOLIDO IDROREATTIVO, CORROSIVO, N.A.S.	4.3	WC2	II	4.3+8	222 274	LQ11	P410 IBC06	B2	MP14			SGAN		AT	0	V1		CV23		482
3131	SOLIDO IDROREATTIVO, CORROSIVO, N.A.S.	4.3	WC2	III	4.3+8	222 274	LQ12	P410 IBC08 R001	B4	MP14			SGAN		AT	0	V1		CV23		482
3132	SOLIDO IDROREATTIVO, INFIAMMABILE, N.A.S.	4.3	WF2				TRASPORTO VIETATO														

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
3.1.2		2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3133	SOLIDO IDROREATTIVO, COMBURENTE, N.A.S.	4.3	WO		TRASPORTO VIETATO																
3134	SOLIDO IDROREATTIVO, TOSSICO, N.A.S.	4.3	WT2	I	4.3+6.1	222 274	LQ0	P403		MP2						0	V1		CV23 CV28	S2 S20	
3134	SOLIDO IDROREATTIVO, TOSSICO, N.A.S.	4.3	WT2	II	4.3+6.1	222 274	LQ11	P410 IBC05	B2	MP14			SGAN		AT	0	V1		CV23 CV28		462
3134	SOLIDO IDROREATTIVO, TOSSICO, N.A.S.	4.3	WT2	III	4.3+6.1	222 274	LQ12	P410 IBC08 R001	B4	MP14			SGAN		AT	0	V1		CV23 CV28		462
3135	SOLIDO IDROREATTIVO, AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.3	WS		TRASPORTO VIETATO																
3136	TRIFLUOROMETANO LIQUIDO REFRIGERATO	2	3A		2.2	593	LQ1	P203		MP9	T75		RxBN (M)	TU19	AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	22
3137	SOLIDO COMBURENTE, INFIAMMABILE, N.A.S.	5.1	OF		TRASPORTO VIETATO																

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3138	ETILENE, ACETILENE E PROPILENE IN MISCELA LIQUIDA REFRIGERATA, contenente almeno il 71,5 % di etilene, al massimo il 22,5 % di acetilene e al massimo il 6 % di propilene	2	3F		2.1		LQ0	P203		MP9	T75		RxBN (M)	TU18	FL	2	V5 V7		CV9 CV11	S2 S17	223
3139	LIQUIDO COMBURENTE, N.A.S.	5.1	O1	I	5.1	274	LQ0	P502		MP2						1			CV24	S20	
3139	LIQUIDO COMBURENTE, N.A.S.	5.1	O1	II	5.1	274	LQ10	P504 IBC02		MP2						2			CV24		
3139	LIQUIDO COMBURENTE, N.A.S.	5.1	O1	III	5.1	274	LQ13	P504 IBC02 R001		MP2						3			CV24		
3140	ALCALOIDI LIQUIDI, N.A.S. o SALI DI ALCALOIDI LIQUIDI, N.A.S.	6.1	T1	I	6.1	43 274	LQ0	P001		MP8 MP17			L10CH	TU14 TU15 TE4	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
3140	ALCALOIDI LIQUIDI, N.A.S. o SALI DI ALCALOIDI LIQUIDI, N.A.S.	6.1	T1	II	6.1	43 274	LQ17	P001 IBC02		MP15			L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3140	ALCALOIDI LIQUIDI, N.A.S. o SALI DI ALCALOIDI LIQUIDI, N.A.S.	6.1	T1	III	6.1	43 274	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15			L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3141	COMPOSTO INORGANICO LIQUIDO DELL'ANTIMONIO, N.A.S.	6.1	T4	III	6.1	45 274 512	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15			L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
3142	DISINFETTANTE LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T1	I	6.1	274	LQ0	P001		MP8 MP17			L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
3142	DISINFETTANTE LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T1	II	6.1	274	LQ17	P001 IBC02		MP15			L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3142	DISINFETTANTE LIQUIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T1	III	6.1	274	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15			L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
3143	COLORANTE SOLIDO, TOSSICO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTE, TOSSICA, N.A.S.	6.1	T2	I	6.1	274	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH	TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
3143	COLORANTE SOLIDO, TOSSICO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTE, TOSSICA, N.A.S.	6.1	T2	II	6.1	274	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	3.3	3.4.6	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
3143	COLORANTE SOLIDO, TOSSICO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTE, TOSSICA, N.A.S.		6.1	T2	III	6.1	274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10				SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
3144	COMPOSTO LIQUIDO DELLA NICOTINA, N.A.S. o PREPARATO LIQUIDO DELLA NICOTINA, N.A.S.		6.1	T1	I	6.1	43 274	LQ0	P001		MP8 MP17				L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
3144	COMPOSTO LIQUIDO DELLA NICOTINA, N.A.S. o PREPARATO LIQUIDO DELLA NICOTINA, N.A.S.		6.1	T1	II	6.1	43 274	LQ17	P001 IBC02		MP15				L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3144	COMPOSTO LIQUIDO DELLA NICOTINA, N.A.S. o PREPARATO LIQUIDO DELLA NICOTINA, N.A.S.		6.1	T1	III	6.1	43 274	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15				L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
3145	ALCHILFENOLI LIQUIDI N.A.S. (compresi gli omologhi da C_2 a C_{12})		8	C3	I	8	274	LQ20	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9	L10BH	TE1	AT	1				S20	88
3145	ALCHILFENOLI LIQUIDI N.A.S. (compresi gli omologhi da C_2 a C_{12})		8	C3	II	8	274	LQ22	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BN		AT	2					80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3145	ALCHILFENOLI LIQUIDI N.A.S. (compresi gli omologhi da C_2 a C_{12})	8	C3	III	8	274	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3					80
3146	COMPOSTO ORGANICO SOLIDO DELLO STAGNO, N.A.S.	6.1	T3	I	6.1	43 274	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
3146	COMPOSTO ORGANICO SOLIDO DELLO STAGNO, N.A.S.	6.1	T3	II	6.1	43 274	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3146	COMPOSTO ORGANICO SOLIDO DELLO STAGNO, N.A.S.	6.1	T3	III	6.1	43 274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
3147	COLORANTE SOLIDO CORROSIVO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTI, CORROSIVA, N.A.S.	8	C10	I	8	274	LQ21	P002 IBC07	B1	MP18			S10AN L10BH	TE1	AT	1				S20	88
3147	COLORANTE SOLIDO CORROSIVO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTI, CORROSIVA, N.A.S.	8	C10	II	8	274	LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN L4BN		AT	2					80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3147	COLORANTE SOLIDO CORROSIVO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTI, CORROSIVA, N.A.S.	8	C10	III	8	274	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV L4BN		AT	3		VV9b			80
3148	LIQUIDO IDROREATTIVO, N.A.S.	4.3	W1	I	4.3	222 274	LQ0	P402 PR1		MP2			L10DH	TU14 TE1 TM2	AT	0	V1		CV23	S2 S20	X323
3148	LIQUIDO IDROREATTIVO, N.A.S.	4.3	W1	II	4.3	222 274	LQ10	P402 IBC01 PR1		MP15			L4DH	TU14 TE1 TM2	AT	0	V1		CV23		323
3148	LIQUIDO IDROREATTIVO, N.A.S.	4.3	W1	III	4.3	222 274	LQ13	P001 IBC02 PR1 R001		MP15			L4DH	TU14 TE1 TM2	AT	0	V1		CV23		323
3149	PEROSSIDO DI IDROGENO E ACIDO PEROSSIACETICO IN MISCELA, con acido(i), acqua e non più del 5 % di acido perossiacetico, STABILIZZATA	5.1	OC1	II	5.1+8	196 553	LQ10	P504 IBC02	B5	MP15	T7	TP2 TP6 TP24	L4BV(+)	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1	AT	2			CV24		58
3150	PICCOLI APPARECCHI AD IDROCARBURI GASSOSI o RICARICHE DI IDROCARBURI GASSOSI PER PICCOLI APPARECCHI, con dispositivo di scarico	2	6F		2.1		LQ0	P206		MP9						2			CV9	S2	

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3151	DIFENILI POLIALOGENATI LIQUIDI o TERFENILI POLIALOGENATI LIQUIDI	9	M2	II	9	203 595	LQ29	P906 IBC02		MP15			L4BH	TU15 TE1	AT	0	V1		CV1 CV13 CV28	S19	90
3152	DIFENILI POLIALOGENATI SOLIDI o TERFENILI POLIALOGENATI SOLIDI	9	M2	II	9	203 595	LQ29	P906 IBC08	B2 B4	MP10			S4AH L4BH	TU15 TE1	AT	0	V1		CV1 CV13 CV28	S19	90
3153	ETERE PERFLUORO(METIL-VINILICO)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
3154	ETERE PERFLUORO(ETILVI-NILICO)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9			PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
3155	PENTACLOROFENOLO,	6.1	T2	II	6.1	43	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3156	GAS COMPRESSO COMBURENTE, N.A.S.	2	1O		2.2+5.1	274	LQ0	P200		MP9			CxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		25
3157	GAS LIQUEFATTO COMBURENTE, N.A.S.	2	2O		2.2+5.1	274	LQ0	P200		MP9			PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		25

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codiceci-sterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3158	GAS LIQUIDO REFRIGERATO, N.A.S.	2	3A		2.2	274 593	LQ1	P203		MP9	T75		RxBN (M)	TU19	AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	22
3159	1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 134a)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
3160	GAS LIQUEFATTO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	2	2TF		2.3+2.1	274	LQ0	P200		MP9			PxBH (M)	TU6 TE1	FL	1	V7		CV9 CV10 CV28	S2 S7 S17	263
3161	GAS LIQUEFATTO INFIAMMABILE, N.A.S.	2	2F		2.1	274	LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
3162	GAS LIQUEFATTO TOSSICO, N.A.S.	2	2T		2.3	274	LQ0	P200		MP9			PxBH (M)	TU6 TE1	AT	1	V7		CV9 CV10 CV28	S7 S17	26
3163	GAS LIQUEFATTO, N.A.S.	2	2A		2.2	274	LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
3164	OGGETTI SOTTO PRESSIONE IDRAULICA o PNEUMATICA (contenenti un gas non infiammabile)	2	6A		2.2	283 594	LQ0	P003		MP9						3			CV9		
3165	SERBATOIO DI CARBURANTE PER MOTORE DEL CIRCUITO IDRAULICO DI AEREI (contenente una miscela di metilidrazina e di idrazina anidra)	3	FTC	I	3+6.1+8		LQ0	P301		MP7						1			CV13 CV28	S2 S19	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
3.1.2		2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3166	Motori a combustione interna, compresi quelli montati su macchine o veicoli	9	M11	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																	
3167	CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, INFIAMMABILE, N.A.S., sotto una forma diversa da liquido refrigerato	2	7F		2.1	274	LQ0	P201		MP9						2			CV9	S2	
3168	CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S., sotto una forma diversa da liquido refrigerato	2	7TF		2.3+2.1	274	LQ0	P201		MP9						1			CV9 CV28	S2 S7	
3169	CAMPIONE DI GAS NON COMPRESSO, TOSSICO, N.A.S., sotto una forma diversa da liquido refrigerato	2	7T		2.3	274	LQ0	P201		MP9						1			CV9 CV28	S7	
3170	SOTTOPRODOTTI DELLA FABBRICAZIONE DELL'ALLUMINIO o SOTTOPRODOTTI DELLA RIFUSIONE DELL'ALLUMINIO	4.3	W2	II	4.3	244	LQ11	P410 IBC07	B2	MP14			SGAN		AT	2		VV3	CV23		423

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3170	SOTTOPRODOTTI DELLA FABBRICAZIONE DELL'ALLUMINIO o SOTTOPRODOTTI DELLA RIFUSIONE DELL'ALLUMINIO	4.3	W2	III	4.3	244	LQ12	P002 IBC08 R001	B4	MP14			SGAN		AT	3		VV1 VV5	CV23		423
3171	Apparato mosso mediante accumulatore (ad elettrolita liquido) o Veicolo mosso mediante accumulatori	9	M11	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																	
3172	TOSSINE ESTRATTE DA ORGANISMI VIVENTI, LIQUIDE, N.A.S.	6.1	T1	I	6.1	210 274	LQ0	P001		MP8 MP17			L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
3172	TOSSINE ESTRATTE DA ORGANISMI VIVENTI, LIQUIDE, N.A.S.	6.1	T1	II	6.1	210 274	LQ17	P001 IBC02		MP15			L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3172	TOSSINE ESTRATTE DA ORGANISMI VIVENTI, LIQUIDE, N.A.S.	6.1	T1	III	6.1	210 274	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15			L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9	60
3172	TOSSINE ESTRATTE DA ORGANISMI VIVENTI, SOLIDE, N.A.S.	6.1	T2	I	6.1	210 274	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH	TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	66
3172	TOSSINE ESTRATTE DA ORGANISMI VIVENTI, SOLIDE, N.A.S.	6.1	T2	II	6.1	210 274	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	31.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3172	TOSSINE ESTRATTE DA ORGANISMI VIVENTI, SOLIDE, N.A.S.	6.1	T2	III	6.1	210 274	LQ9	P002 IBC08 R001	B3	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
3174	DISOLFURO DI TITANIO	4.2	S4	III	4.2		LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14			SGAN		AT	3	V1				40
3175	SOLIDI o miscele di solidi CONTENENTI LIQUIDO INFIAMMABILE avente un punto d'infiammabilità inferiore o uguale a 61 °C, N.A.S.	4.1	F1	II	4.1	216 274	LQ8	P002 IBC06 R001	PP9 B2	MP11					AT	2		VV3			40
3176	SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE FUSO, N.A.S.	4.1	F2	II	4.1	216 274	LQ0				T3	TP3 TP9 TP26	LGBV	TU27 TE4 TE6	AT	2	V4				44
3176	SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE FUSO, N.A.S.	4.1	F2	III	4.1	274	LQ0				T3	TP3 TP9 TP26	LGBV	TU27 TE4 TE6	AT	3	V4				44
3178	SOLIDO INORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S.	4.1	F3	II	4.1	274	LQ8	P002 IBC08	B2 B4	MP11			SGAN		AT	2					40
3178	SOLIDO INORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S.	4.1	F3	III	4.1	274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11			SGAV		AT	3		VV1			40

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3179	SOLIDO INORGANICO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	4.1	FT2	II	4.1+6.1	274	LQ0	P002 IBC06	B2	MP10			SGAN		AT	2			CV28		46
3179	SOLIDO INORGANICO INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	4.1	FT2	III	4.1+6.1	274	LQ0	P002 IBC06 R001		MP10			SGAN		AT	3			CV28		46
3180	SOLIDO INORGANICO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	4.1	FC2	II	4.1+8	274	LQ0	P002 IBC06	B2	MP10			SGAN		AT	2					48
3180	SOLIDO INORGANICO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	4.1	FC2	III	4.1+8	274	LQ0	P002 IBC06 R001		MP10			SGAN		AT	3					48
3181	SALI METALLICI DI COMPOSTI ORGANICI, INFIAMMABILI, N.A.S.	4.1	F3	II	4.1	274	LQ8	P002 IBC08	B2 B4	MP11			SGAN		AT	2					40
3181	SALI METALLICI DI COMPOSTI ORGANICI, INFIAMMABILI, N.A.S.	4.1	F3	III	4.1	274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11			SGAV		AT	3		VV1			40
3182	IDRURI METALLICI INFIAMMABILI, N.A.S.	4.1	F3	II	4.1	274 554	LQ8	P410 IBC04	PP40	MP11			SGAN		AT	2					40
3182	IDRURI METALLICI INFIAMMABILI, N.A.S.	4.1	F3	III	4.1	274 554	LQ9	P002 IBC04 R001		MP11			SGAV		AT	3		VV1			40

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3183	LIQUIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	S1	II	4.2	274	LQ0	P001 IBC02		MP15			L4DH	TU14 TE1		AT	2	V1				30
3183	LIQUIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	S1	III	4.2	274	LQ0	P001 IBC02 R001		MP15			L4DH	TU14 TE1		AT	3	V1				30
3184	LIQUIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, TOSSICO, N.A.S.	4.2	ST1	II	4.2+6.1	274	LQ0	P402 IBC02		MP15			L4DH	TU14 TE1		AT	2	V1		CV28		36
3184	LIQUIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, TOSSICO, N.A.S.	4.2	ST1	III	4.2+6.1	274	LQ0	P001 IBC02 R001		MP15			L4DH	TU14 TE1		AT	3	V1		CV28		36
3185	LIQUIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, CORROSIVO, N.A.S.	4.2	SC1	II	4.2+8	274	LQ0	P402 IBC02		MP15			L4DH	TU14 TE1		AT	2	V1				38
3185	LIQUIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, CORROSIVO, N.A.S.	4.2	SC1	III	4.2+8	274	LQ0	P001 IBC02 R001		MP15			L4DH	TU14 TE1		AT	3	V1				38

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3186	LIQUIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	S3	II	4.2	274	LQ0	P001 IBC02		MP15			L4DH	TU14 TE1		AT	2	V1				30
3186	LIQUIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	S3	III	4.2	274	LQ0	P001 IBC02 R001		MP15			L4DH	TU14 TE1		AT	3	V1				30
3187	LIQUIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, TOSSICO, N.A.S.	4.2	ST3	II	4.2+6.1	274	LQ0	P402 IBC02		MP15			L4DH	TU14 TE1		AT	2	V1		CV28		36
3187	LIQUIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, TOSSICO, N.A.S.	4.2	ST3	III	4.2+6.1	274	LQ0	P001 IBC02 R001		MP15			L4DH	TU14 TE1		AT	3	V1		CV28		36
3188	LIQUIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, CORROSIVO, N.A.S.	4.2	SC3	II	4.2+8	274	LQ0	P402 IBC02		MP15			L4DH	TU14 TE1		AT	2	V1				38
3188	LIQUIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, CORROSIVO, N.A.S.	4.2	SC3	III	4.2+8	274	LQ0	P001 IBC02 R001		MP15			L4DH	TU14 TE1		AT	3	V1				38

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3189	POLVERE METALLICA AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	S4	II	4.2	274 555	LQ0	P410 IBC06	B2	MP14			SGAN			AT	2	V1				40
3189	POLVERE METALLICA AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	S4	III	4.2	274 555	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14			SGAN			AT	3	V1	VV4			40
3190	SOLIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	S4	II	4.2	274	LQ0	P410 IBC06	B2	MP14			SGAN			AT	2	V1				40
3190	SOLIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.2	S4	III	4.2	274	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14			SGAN			AT	3	V1	VV4			40
3191	SOLIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, TOSSICO, N.A.S.	4.2	ST4	II	4.2+6.1	274	LQ0	P410 IBC05	B2	MP14			SGAN			AT	2	V1		CV28		46
3191	SOLIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, TOSSICO, N.A.S.	4.2	ST4	III	4.2+6.1	274	LQ0	P002 IBC08 R001	B3	MP14			SGAN			AT	3	V1		CV28		46

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3192	SOLIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, CORROSIVO, N.A.S.	4.2	SC4	II	4.2+8	274	LQ0	P410 IBC05	B2	MP14			SGAN			AT	2	V1				48
3192	SOLIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, CORROSIVO, N.A.S.	4.2	SC4	III	4.2+8	274	LQ0	P002 IBC08 R001	B3	MP14			SGAN			AT	3	V1				48
3194	LIQUIDO INORGANICO PIROFORICO, N.A.S.	4.2	S3	I	4.2	274	LQ0	P400 PR1		MP2			L21DH	TU14 TC1 TE1 TM1		AT	0	V1			S20	333
3200	SOLIDO INORGANICO PIROFORICO, N.A.S.	4.2	S4	I	4.2	274	LQ0	P404		MP13							0	V1			S20	
3203	COMPOSTO ORGANOMETALLICO PIROFORICO, IDROREATTIVO, N.A.S., liquido	4.2	SW	I	4.2+4.3	274 527	LQ0	P400 PR1		MP2	T21	TP2 TP7 TP9	L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE1 TM1		AT	0	V1			S20	X333
3203	COMPOSTO ORGANOMETALLICO PIROFORICO, IDROREATTIVO, N.A.S., solido	4.2	SW	I	4.2+4.3	274 527	LQ0	P404 PR1		MP2	T21	TP2 TP7 TP9	L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE1 TM1		AT	0	V1			S20	X333

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3205	ALCOLATI DEI METALLI ALCALINO-TERROSI, N.A.S.	4.2	S4	II	4.2	183 274	LQ0	P410 IBC06	B2	MP14			SGAN		AT	2	V1				40
3205	ALCOLATI DEI METALLI ALCALINO-TERROSI, N.A.S.	4.2	S4	III	4.2	183 274	LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14			SGAN		AT	3	V1				40
3206	ALCOLATI DEI METALLI ALCALINI, AUTORISCALDANTI, CORROSIVI, N.A.S.	4.2	SC4	II	4.2+8	182 274	LQ0	P410 IBC05	B2	MP14			SGAN		AT	2	V1				48
3206	ALCOLATI DEI METALLI ALCALINI, AUTORISCALDANTI, CORROSIVI, N.A.S.	4.2	SC4	III	4.2+8	183 274	LQ0	P002 IBC08 R001	B3	MP14			SGAN		AT	3	V1				48
3207	COMPOSTO ORGANOMETALLICO o COMPOSTO ORGANOMETALLICO IN SOLUZIONE o COMPOSTO ORGANOMETALLICO IN DISPERSIONE, IDROREATTIVO, INFIAMMABILE, N.A.S.	4.3	WF1	I	4.3+3	222 274 556	LQ0	P402 IBC99 PR1		MP2	T13	TP2 TP7 TP9	L10DH	TU4 TU14 TU22 TE1 TM2	FL	0	V1		CV23	S2 S20	X323

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	2.1.1.3	(4)	5.2.2	(5)	3.3	(6)	3.4.6	(7)	4.1.4	(8)	4.1.4	(9a)	4.1.10	(9b)	4.2.4.2	(10)	4.2.4.3	(11)	4,3	(12)	4.3.5, 6.8.4	(13)	9.1.1.2	(14)	1.1.3.6	(15)	7.2.4	(16)	7.3.3	(17)	7.5.11	(18)	8,5	(19)	5.3.2.3	(20)
3207	COMPOSTO ORGANOMETALLICO o COMPOSTO ORGANOMETALLICO IN SOLUZIONE o COMPOSTO ORGANOMETALLICO IN DISPERSIONE, IDROREATTIVO, INFIAMMABILE, N.A.S.	4.3	WF1	II	4.3+3	222 274 556	LQ10	P001 IBC01 PR1	B2	MP15	T7	TP2 TP7	L4DH	TU4 TU14 TU22 TE1 TM2	FL	0	V1		CV23	S2	323
3207	COMPOSTO ORGANOMETALLICO o COMPOSTO ORGANOMETALLICO IN SOLUZIONE o COMPOSTO ORGANOMETALLICO IN DISPERSIONE, IDROREATTIVO, INFIAMMABILE, N.A.S.	4.3	WF1	III	4.3+3	222 274 556	LQ13	P001 IBC02 PR1 R001	B4	MP15	T7	TP2 TP7	L4DH	TU14 TE1 TM2	FL	0	V1		CV23	S2	323
3208	MATERIA METALLICA IDROREATTIVA, N.A.S.	4.3	W2	I	4.3	222 274 557	LQ0	P403 IBC99		MP2						1	V1		CV23	S2 S20	
3208	MATERIA METALLICA IDROREATTIVA, N.A.S.	4.3	W2	II	4.3	222 274 557	LQ11	P410 IBC07	B2	MP14			SGAN		AT	2			CV23		423

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3208	MATERIA METALLICA IDROREATTIVA, N.A.S.	4.3	W2	III	4.3	222 274 557	LQ12	P410 IBC08 R001	B4	MP14			SGAN		AT	3		VV5	CV23		423
3209	MATERIA METALLICA IDROREATTIVA, AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.3	WS	I	4.3+4.2	222 274 558	LQ0	P403		MP2						1			CV23	S2 S20	
3209	MATERIA METALLICA IDROREATTIVA, AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.3	WS	II	4.3+4.2	222 274 558	LQ11	P410 IBC05	B2	MP14			SGAN		AT	2			CV23		423
3209	MATERIA METALLICA IDROREATTIVA, AUTORISCALDANTE, N.A.S.	4.3	WS	III	4.3+4.2	222 274 558	LQ12	P410 IBC08 R001	B4	MP14			SGAN		AT	3		VV5	CV23		423
3210	CLORATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	O1	II	5.1	274 605	LQ10	P504 IBC02		MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2			CV24		50
3210	CLORATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	O1	III	5.1	274 605	LQ13	P504 IBC02 R001		MP2	T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3			CV24		50
3211	PERCLORATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	O1	II	5.1	274	LQ10	P504 IBC02		MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2	V6		CV24		50

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3211	PERCLORATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	O1	III	5.1	274	LQ13	P504 IBC02 R001		MP2	T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3	V6		CV24		50
3212	IPOCLORITI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	II	5.1	274 559	LQ11	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN	TU3	AT	2			CV24		50
3213	BROMATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	O1	II	5.1	274 604	LQ10	P504 IBC02		MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2	V6		CV24		50
3213	BROMATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	O1	III	5.1	274 604	LQ13	P504 IBC02 R001		MP15	T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3			CV24		50
3214	PERMANGANATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	O1	II	5.1	274 608	LQ10	P504 IBC02		MP2	T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2			CV24		50
3215	PERSOLFATI INORGANICI, N.A.S.	5.1	O2	III	5.1	274	LQ12	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV	TU3	AT	3		VW08	CV24		50
3216	PERSOLFATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	O1	III	5.1	274	LQ13	P504 IBC02 R001		MP15	T4	TP1 TP29	LGBV	TU3	AT	3			CV24		50
3218	NITRATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	O1	II	5.1	270 274 511	LQ10	P504 IBC02		MP15	T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2			CV24		50

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3218	NITRATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	O1	III	5.1	270 274 511	LQ13	P504 IBC02 R001		MP15	T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3			CV24		50
3219	NITRITI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	O1	II	5.1	103 274	LQ10	P504 IBC01		MP15	T4	TP1	L4BN	TU3	AT	2			CV24		50
3219	NITRITI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.	5.1	O1	III	5.1	103 274	LQ13	P504 IBC02 R001		MP15	T4	TP1	LGBV	TU3	AT	3			CV24		50
3220	PENTAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 125)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
3221	LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO B	4.1	SR1		4.1+1	181 194 274	LQ0	P520	PP21	MP2						1	V1		CV15 CV20 CV22	S9 S17	
3222	SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO B	4.1	SR1		4.1+1	181 194 274	LQ0	P520	PP21	MP2						1	V1		CV15 CV20 CV22	S9 S17	
3223	LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO C	4.1	SR1		4.1	194 274	LQ0	P520	PP21	MP2						1	V1		CV15 CV20 CV22	S8 S18	
3224	SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO C	4.1	SR1		4.1	194 274	LQ0	P520	PP21	MP2						1	V1		CV15 CV20 CV22	S8	
3225	LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO D	4.1	SR1		4.1	194 274	LQ0	P520		MP2						2	V1		CV15 CV22	S19	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classifica-zione	Gruppo di imbal-laggio	Etichette	Disposi-zioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identifica-zione del pericolo
								Istruzioni	Disposi-zioni speciali	Imbal-laggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposi-zioni speciali	Codicci-sterna	Disposi-zioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimen-tazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3226	SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO D	4.1	SR1		4.1	194 274	LQ0	P520		MP2						2	V1		CV15 CV22	S19	
3227	LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO E	4.1	SR1		4.1	194 274	LQ0	P520		MP2						2	V1		CV15 CV22		
3228	SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO E	4.1	SR1		4.1	194 274	LQ0	P520		MP2						2	V1		CV15 CV22		
3229	LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO F	4.1	SR1		4.1	194 274	LQ0	P520 IBC99		MP2	T23					2	V1		CV15 CV22		
3230	SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO F	4.1	SR1		4.1	194 274	LQ0	P520 IBC99		MP2	T23					2	V1		CV15 CV22		
3231	LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO B, CON CONTROLLO DI TEMPERA-TURA	4.1	SR2		4.1+1	181 194 274	LQ0	P520	PP21	MP2						1	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S9 S16	
3232	SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO B, CON CONTROLLO DI TEMPERA-TURA	4.1	SR2		4.1+1	181 194 274	LQ0	P520	PP21	MP2						1	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S9 S16	
3233	LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO C, CON CONTROLLO DI TEMPERA-TURA	4.1	SR2		4.1	194 274	LQ0	P520	PP21	MP2						1	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S8 S17	
3234	SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO C, CON CONTROLLO DI TEMPERA-TURA	4.1	SR2		4.1	194 274	LQ0	P520	PP21	MP2						1	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S8 S17 S18	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3235	LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO D, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	SR2		4.1	194 274	LQ0	P520		MP2						1	V8		CV15 CV21 CV22	S4 S18	
3236	SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO D, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	SR2		4.1	194 274	LQ0	P520		MP2						1	V8		CV15 CV21 CV22	S4 S18	
3237	LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO E, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	SR2		4.1	194 274	LQ0	P520		MP2						1	V8		CV15 CV21 CV22	S4 S19	
3238	SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO E, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	SR2		4.1	194 274	LQ0	P520		MP2						1	V8		CV15 CV21 CV22	S4 S19	
3239	LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO F, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	SR2		4.1	194 274	LQ0	P520		MP2	T23					1	V8		CV15 CV21 CV22	S4	
3240	SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO F, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA	4.1	SR2		4.1	194 274	LQ0	P520		MP2	T23		ST(+)			1	V8		CV15 CV21 CV22	S4	
3241	2-BROMO-2-NITROPROPAN-1,3-DIOLO	4.1	SR1	III	4.1	638	LQ0	P520 IBC08	PP22 B3	MP2						3			CV14	S14	
3242	AZODICARBONAMMIDE	4.1	SR1	II	4.1	215 638	LQ0	P409		MP2						2			CV14	S14	
3243	SOLIDI CONTENENTI LIQUIDO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T9	II	6.1	217 274	LQ18	P002 IBC02	PP9	MP15			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV10	CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3244	SOLIDI CONTENENTI LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.	8	C10	II	8	218 274	LQ23	P002 IBC05	PP9	MP10			SGAV		AT	2		VV9			80
3245	MICRORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI	9	M8		9	219 634 637	LQ0	P904 IBC08		MP6						2	V1		CV1 CV13 CV26 CV27 CV28	S17	
3246	CLORURO DI METANSULFONILE	6.1	TC1	I	6.1+8		LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP12 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17 S20	668
3247	PERBORATO DI SODIO ANIDRO	5.1	O2	II	5.1		LQ11	P002 IBC08	B4	MP2			SGAN	TU3	AT	2			CV24		50
3248	MEDICAMENTO LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	3	FT1	II	3+6.1	220 221 274 601	LQ0	P001	PP6	MP19			L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
3248	MEDICAMENTO LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO, N.A.S.	3	FT1	III	3+6.1	220 221 274 601	LQ7	P001 R001	PP6	MP19			L4BH	TU15 TE1 TE15	FL	3			CV13 CV28	S2	36
3249	MEDICAMENTO SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T2	II	6.1	221 274 601	LQ18	P002	PP6	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE15	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3249	MEDICAMENTO SOLIDO, TOSSICO, N.A.S.	6.1	T2	III	6.1	221 274 601	LQ9	P002 LP02 R001	PP6	MP10			SGAH	TU15 TE1 TE15	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
3250	ACIDO CLOROACETICO FUSO	6.1	TC1	II	6.1+8		LQ0				T7	TP3	L4BH	TU15 TC4 TE1 TE15	AT	2	V4		CV13 CV28	S9 S19	68
3251	5-MONONITRATO D'ISOSORBIDE	4.1	SR1	III	4.1	226 638	LQ0	P409		MP2						3			CV14	S14	
3252	DIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 32)	2	2F		2.1		LQ0	P200		MP9	T50		PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S20	23
3253	TRIOSSISILICATO DI DISODIO	8	C6	III	8		LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV		AT	3		VV9b			80
3254	TRIBUTILFOSFANI	4.2	S1	I	4.2		LQ0	P400		MP2						0	V1				
3255	IPOCLORITO DI ter-BUTILE	4.2	SC1	TRASPORTO VIETATO																	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3256	LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, INFIAMMABILE, N.A.S., avente un punto di infiammabilità superiore a 61 °C, ad una temperatura uguale o superiore al suo punto di infiammabilità	3	F2	III	3	274 560	LQ0	P099 IBC99		MP2	T3	TP3 TP29	LGAV	TU35 TE2	FL	3				S2	30
3257	LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, N.A.S. (compresi metalli fusi, sali fusi, ecc.) ad una temperatura uguale o superiore a 100 °C	9	M9	III	9	274 580 643	LQ0	P099 IBC99			T3	TP3 TP29	LGAV	TU35 TC7 TE2 TE14 TE18	AT	3		VV12			99
3258	SOLIDO TRASPORTATO A CALDO, N.A.S. ad una temperatura uguale o superiore a 240 °C	9	M10	III	9	274 580 643	LQ0	P099 IBC99								3	V1	VV13			99
3259	AMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S.	8	C8	I	8	274	LQ21	P002 IBC07	B1	MP18			S10AN L10BH	TE1	AT	1				S20	88
3259	AMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S.	8	C8	II	8	274	LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN L4BN		AT	2					80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3259	AMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S.	8	C8	III	8	274	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV L4BN		AT	3		VV9b			80
3260	SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C2	I	8	274	LQ21	P002 IBC07	B1	MP18			S10AN		AT	1				S20	88
3260	SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C2	II	8	274	LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN		AT	2					80
3260	SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C2	III	8	274	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV		AT	3		VV9b			80
3261	SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C4	I	8	274	LQ21	P002 IBC07	B1	MP18			S10AN L10BH	TE1	AT	1				S20	88
3261	SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C4	II	8	274	LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN L4BN		AT	2					80
3261	SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C4	III	8	274	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV L4BN		AT	3		VV9b			80
3262	SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C6	I	8	274	LQ21	P002 IBC07	B1	MP18			S10AN L10BH	TE1	AT	1				S20	88
3262	SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C6	II	8	274	LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			L4BN SGAN		AT	2					80

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3262	SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C6	III	8	274	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			L4BN SGAV		AT	3		VV9b			80
3263	SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C8	I	8	274	LQ21	P002 IBC07	B1	MP18			S10AN L10BH	TE1	AT	1				S20	88
3263	SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C8	II	8	274	LQ23	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAN L4BN		AT	2					80
3263	SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C8	III	8	274	LQ24	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAV L4BN		AT	3		VV9b			80
3264	LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C1	I	8	274	LQ20	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP27	L10BH	TE1	AT	1				S20	88
3264	LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C1	II	8	274	LQ22	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BN		AT	2					80
3264	LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C1	III	8	274	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3					80
3265	LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C3	I	8	274	LQ20	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP27	L10BH	TE1	AT	1				S20	88
3265	LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C3	II	8	274	LQ22	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BN		AT	2					80

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3265	LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.	8	C3	III	8	274	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3					80
3266	LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C5	I	8	274	LQ20	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP27	L10BH	TE1	AT	1				S20	88
3266	LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C5	II	8	274	LQ22	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BN		AT	2					80
3266	LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C5	III	8	274	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3					80
3267	LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C7	I	8	274	LQ20	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP27	L10BH	TE1	AT	1				S20	88
3267	LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C7	II	8	274	LQ22	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BN		AT	2					80
3267	LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.	8	C7	III	8	274	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3					80
3268	DISPOSITIVI DI GONFIAGGIO DI SACCHI GONFIABILI pirotecnici o MODULI DI SACCHI GONFIABILI pirotecnici o RETRATTORI DI CINTURE DI SICUREZZA pirotecnici	9	M5	III	9	235 289	LQ0	P902								4	V1				

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3269	CONFEZIONI DI RESINA POLIESTERE	3	F1	II	3	236	LQ6	P302 R001								2				S2 S20	
3269	CONFEZIONI DI RESINA POLIESTERE	3	F1	III	3	236 640	LQ7	P302 R001								3				S2	
3269	CONFEZIONI DI RESINA POLIESTERE (viscosità secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa)	3	F1	III	3	236 640	LQ7	P302 R001								3				S2	
3269	CONFEZIONI DI RESINA POLIESTERE (viscosità secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	III	3	236 640	LQ7	P302 R001								3				S2	
3269	CONFEZIONI DI RESINA POLIESTERE (viscosità secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	III	3	236 640	LQ7	P302 R001								3				S2	
3270	MEMBRANE FILTRANTI IN NITROCELLULOSA	4.1	F1	II	4.1	237	LQ8	P411		MP11						2					

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3271	ETERI, N.A.S.	3	F1	II	3	274	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		FL	2				S2 S20	33
3271	ETERI, N.A.S.	3	F1	III	3	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3				S2	30
3272	ESTERI, N.A.S.	3	F1	II	3	274	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		FL	2				S2 S20	33
3272	ESTERI, N.A.S.	3	F1	III	3	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3				S2	30
3273	NITRILI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S.	3	FT1	I	3+6.1	274	LQ0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336
3273	NITRILI INFIAMMABILI, TOSSICI, N.A.S.	3	FT1	II	3+6.1	274	LQ0	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
3274	ALCOLATI IN SOLUZIONE alcolica, N.A.S.	3	FC	II	3+8	274	LQ4	P001 IBC02		MP19			L4BH	TE1	FL	2				S2 S20	338

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	3.3	(7)	3.4.6	(8)	4.1.4	(9a)	4.1.4	(9b)	4.1.10	(10)	4.2.4.2	(11)	4.2.4.3	(12)	4.3	(13)	4.3.5, 6.8.4	(14)	9.1.1.2	(15)	1.1.3.6	(16)	7.2.4	(17)	7.3.3	(18)	7.5.11	(19)	8.5	(20)	5.3.2.3
3275	NITRILI TOSSICI INFIAMMABILI, N.A.S.	6.1	TF1	I	6.1+3	274	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	FL	1				CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663
3275	NITRILI TOSSICI INFIAMMABILI, N.A.S.	6.1	TF1	II	6.1+3	274	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE19	FL	2				CV13 CV28	S2 S9 S19	63
3276	NITRILI TOSSICI, N.A.S.	6.1	T1	I	6.1	274	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	AT	1				CV1 CV13 CV28	S9 S17	66
3276	NITRILI TOSSICI, N.A.S.	6.1	T1	II	6.1	274	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2				CV13 CV28	S9 S19	60
3276	NITRILI TOSSICI, N.A.S.	6.1	T1	III	6.1	274	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2				CV13 CV28	S9	60
3277	CLOROFORMIATI TOSSICI, CORROSIVI, N.A.S.	6.1	TC1	II	6.1+8	274 561	LQ17	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP13 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2				CV13 CV28	S9 S19	68
3278	COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, N.A.S., liquido	6.1	T1	I	6.1	43 274	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	AT	1				CV1 CV13 CV28	S9 S17	66

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
3.1.2		2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3278	COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, N.A.S., liquido	6.1	T1	II	6.1	43 274	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3278	COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, N.A.S., liquido	6.1	T1	III	6.1	43 274	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9	60
3278	COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, N.A.S., solido	6.1	T2	I	6.1	43 274	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18	T14	TP2 TP9 TP27	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66
3278	COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, N.A.S., solido	6.1	T2	II	6.1	43 274	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T11	TP2 TP27	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3278	COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, N.A.S., solido	6.1	T2	III	6.1	43 274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T7	TP1 TP28	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
3279	COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	TF1	I	6.1+3	43 274	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13	L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663
3279	COMPOSTO ORGANOFOSFORATO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	6.1	TF1	II	6.1+3	43 274	LQ17	P001		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE19	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	(2)	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
		(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3280	COMPOSTO ORGANICO DELL'ARSENICO, N.A.S., liquido	6.1	T3	I	6.1	274	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66
3280	COMPOSTO ORGANICO DELL'ARSENICO, N.A.S., liquido	6.1	T3	II	6.1	274	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3280	COMPOSTO ORGANICO DELL'ARSENICO, N.A.S., liquido	6.1	T3	III	6.1	274	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9	60
3280	COMPOSTO ORGANICO DELL'ARSENICO, solido	6.1	T3	I	6.1	274	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18	T14	TP2 TP9 TP27	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66
3280	COMPOSTO ORGANICO DELL'ARSENICO, N.A.S., solido	6.1	T3	II	6.1	274	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T11	TP2 TP27	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3280	COMPOSTO ORGANICO DELL'ARSENICO, solido	6.1	T3	III	6.1	274	LQ19	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T7	TP1 TP28	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
3281	METALLO-CARBONILI, N.A.S., liquidi	6.1	T3	I	6.1	274 562	LQ0	P601		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
3.1.2		2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3281	METALLO-CARBONILI, N.A.S., liquidi	6.1	T3	II	6.1	274 562	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3281	METALLO-CARBONILI, N.A.S., liquidi	6.1	T3	III	6.1	274 562	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9	60
3281	METALLO-CARBONILI, N.A.S., solidi	6.1	T3	I	6.1	274 562	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18	T14	TP2 TP9 TP27	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66
3281	METALLO-CARBONILI, N.A.S., solidi	6.1	T3	II	6.1	274 562	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T11	TP2 TP27	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3281	METALLO-CARBONILI, N.A.S., solidi	6.1	T3	III	6.1	274 562	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T7	TP1 TP28	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
3282	COMPOSTO ORGANOMETALLICO TOSSICO, N.A.S., liquido	6.1	T3	I	6.1	274 562	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66
3282	COMPOSTO ORGANOMETALLICO TOSSICO, N.A.S., liquido	6.1	T3	II	6.1	274 562	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3282	COMPOSTO ORGANOMETALLICO TOSSICO, N.A.S., liquido	6.1	T3	III	6.1	274 562	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9	60
3282	COMPOSTO ORGANOMETALLICO TOSSICO, N.A.S., solido	6.1	T3	I	6.1	274 562	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18	T14	TP2 TP9 TP27	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66
3282	COMPOSTO ORGANOMETALLICO TOSSICO, N.A.S., solido	6.1	T3	II	6.1	274 562	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T11	TP2 TP27	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3282	COMPOSTO ORGANOMETALLICO TOSSICO, N.A.S., solido	6.1	T3	III	6.1	274 562	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T7	TP1 TP28	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
3283	COMPOSTO DEL SELENIO, N.A.S.	6.1	T5	I	6.1	274 563	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18	T14	TP2 TP9 TP27	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66
3283	COMPOSTO DEL SELENIO, N.A.S.	6.1	T5	II	6.1	274 563	LQ18	P002 IBC07		MP10	T11	TP2 TP27	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3283	COMPOSTO DEL SELENIO, N.A.S.	6.1	T5	III	6.1	274 563	LQ9	P002 IBC07 R001		MP10	T7	TP1 TP28	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classifica-zione	Gruppo di imbal-laggio	Etichette	Disposi-zioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identifica-zione del pericolo
								Istruzioni	Disposi-zioni speciali	Imbal-laggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposi-zioni speciali	Codicci-sterna	Disposi-zioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimen-tazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4,3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8,5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3284	COMPOSTO DEL TELLURIO, N.A.S.	6.1	T5	I	6.1	274	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18	T14	TP2 TP9 TP27	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66
3284	COMPOSTO DEL TELLURIO, N.A.S.	6.1	T5	II	6.1	274	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T11	TP2 TP27	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3284	COMPOSTO DEL TELLURIO, N.A.S.	6.1	T5	III	6.1	274	LQ9	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T7	TP1 TP28	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
3285	COMPOSTO DEL VANADIO, N.A.S.	6.1	T5	I	6.1	274 564	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18	T14	TP2 TP9 TP27	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66
3285	COMPOSTO DEL VANADIO, N.A.S.	6.1	T5	II	6.1	274 564	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10	T11	TP2 TP27	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3285	COMPOSTO DEL VANADIO, N.A.S.	6.1	T5	III	6.1	274 564	LQ9	P002 IBC08 R001		MP10	T7	TP1 TP28	SGAH L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
3286	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	3	FTC	I	3+6.1+8	274	LQ0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	368

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3286	LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	3	FTC	II	3+6.1+8	274	LQ0	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1		2			CV13 CV28	S2 S19	368
3287	LIQUIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T4	I	6.1	274	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66
3287	LIQUIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T4	II	6.1	274	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3287	LIQUIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T4	III	6.1	274	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9	60
3288	SOLIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T5	I	6.1	274	LQ0	P002 IBC05		MP18			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66
3288	SOLIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T5	II	6.1	274	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3288	SOLIDO INORGANICO TOSSICO, N.A.S.	6.1	T5	III	6.1	274	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2		VV9b	CV1 CV13 CV28	S9	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3289	LIQUIDO INORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	6.1	TC3	I	6.1+8	274	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	668
3289	LIQUIDO INORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	6.1	TC3	II	6.1+8	274	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV1 CV13 CV28	S9 S19	68
3290	SOLIDO INORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	6.1	TC4	I	6.1+8	274	LQ0	P002 IBC05		MP18			S10AH	TU15 TE1 TE19	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	668
3290	SOLIDO INORGANICO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	6.1	TC4	II	6.1+8	274	LQ18	P002 IBC06	B2	MP15			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV1 CV13 CV28	S9 S19	68
3291	RIFIUTI OSPEDALIERI, NON SPECIFICATI, N.A.S. o RIFIUTI (BIO)MEDICALI, N.A.S. o RIFIUTI MEDICALI REGOLAMENTATI, N.A.S.	6.2	I3	II	6.2	565 634	LQ0	P621 IBC620 LP621		MP6			L4BH S4AH	TU15 TE1 TE19	AT	2		VV11	CV13 CV28	S3	606
3292	ACCUMULATORI AL SODIO o ELEMENTI DI ACCUMULATORI AL SODIO	4.3	W3	II	4.3	239 295	LQ0	P408								2	V1		CV23		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3293	IDRAZINA IN SOLUZIONE ACQUOSA con al massimo il 37 % (massa) di idrazina	6.1	T4	III	6.1	566	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP1	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9	60
3294	CIANURO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ALCOLICA contenente al massimo il 45 % di cianuro di idrogeno	6.1	TF1	I	6.1+3	610	LQ0	P601 PR3		MP8 MP17	T14	TP2 TP13	L15DH (+)	TU14 TU15 TE1 TE19	FL	0			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663
3295	IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C superiore a 175 kPa)	3	F1	I	3	274 640	LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP9	L4BN		FL	1				S2 S20	33
3295	IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	I	3	274 640	LQ3	P001		MP7 MP17	T14	TP1 TP8 TP9	L1.5BN		FL	1				S2 S20	33
3295	IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	II	3	274 640	LQ4	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	L1.5BN		FL	2				S2 S20	33
3295	IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		FL	2				S2 S20	33

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3295	IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S.	3	F1	III	3	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3				S2	30
3296	EPTAFLUOROPROPANO (GAS REFRIGERANTE R 227)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
3297	OSSIDO DI ETILENE E CLOROTETRAFLUOROETANO IN MISCELA contenente al massimo 8,8 % di ossido di etilene	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
3298	OSSIDO DI ETILENE E PENTAFLUOROETANO IN MISCELA contenente al massimo 7,9 % di ossido di etilene	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
3299	OSSIDO DI ETILENE E TETRAFLUOROETANO IN MISCELA contenente al massimo 5,6 % di ossido di etilene	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
3300	OSSIDO DI ETILENE E DIOSSIDO DI CARBONIO IN MISCELA contenente più dell'87 % di ossido di etilene	2	2TF		2.3+2.1		LQ0	P200		MP9			PxBH (M)	TE1	FL	1	V7		CV9 CV10	S2 S7 S17	263

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
(1)	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3301	LIQUIDO CORROSIVO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	8	CS1	I	8+4.2	274	LQ20	P001		MP8 MP17			L10BH	TE1	AT	1				S20	884
3301	LIQUIDO CORROSIVO AUTORISCALDANTE, N.A.S.	8	CS1	II	8+4.2	274	LQ22	P001		MP15			L4BN		AT	2					84
3302	ACRILATO DI 2-DIMETILAMMINOETILE	6.1	T1	II	6.1		LQ17	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3303	GAS COMPRESSO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.	2	1TO		2.3+5.1	274	LQ0	P200		MP9			CxBH (M)	TU6 TE1	AT	1	V7		CV9 CV10	S7 S17	265
3304	GAS COMPRESSO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	2	1TC		2.3+8	274	LQ0	P200		MP9			CxBH (M)	TU6 TE1	AT	1	V7		CV9 CV10	S7 S17	268
3305	GAS COMPRESSO TOSSICO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	2	1TFC		2.3+ 2.1+8	274	LQ0	P200		MP9			CxBH (M)	TU6 TE1	FL	1	V7		CV9 CV10	S2 S7 S17	263
3306	GAS COMPRESSO TOSSICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	2	1TOC		2.3+ 5.1+8	274	LQ0	P200		MP9			CxBH (M)	TU6 TE1	AT	1	V7		CV9 CV10	S7 S17	265

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3307	GAS LIQUEFATTO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.	2	2TO		2.3+5.1	274	LQ0	P200		MP9			PxBH (M)	TU6 TE1	AT	1	V7		CV9 CV10	S7 S17	265
3308	GAS LIQUEFATTO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	2	2TC		2.3+8	274	LQ0	P200		MP9			PxBH (M)	TU6 TE1	AT	1	V7		CV9 CV10	S7 S17	268
3309	GAS LIQUEFATTO TOSSICO, INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	2	2TFC		2.3+ 2.1+8	274	LQ0	P200		MP9			PxBH (M)	TU6 TE1	FL	1	V7		CV9 CV10	S2 S7 S17	263
3310	GAS LIQUEFATTO TOSSICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	2	2TOC		2.3+ 5.1+8	274	LQ0	P200		MP9			PxBH (M)	TU6 TE1	AT	1	V7		CV9 CV10	S7 S17	265
3311	GAS LIQUIDO REFRIGERATO, COMBURENTE, N.A.S.	2	3O		2.2+5.1	274	LQ0	P203		MP9	T75	TP22	RxBN (M)	TU7 TU19	AT	3	V5 V7		CV9 CV11	S20	225
3312	GAS LIQUIDO REFRIGERATO, INFIAMMABILE, N.A.S.	2	3F		2.1	274	LQ0	P203		MP9	T75		RxBN (M)	TU18	FL	2	V5 V7		CV9 CV11	S2 S17	223
3313	PIGMENTI ORGANICI AUTORISCALDANTI	4.2	S2	II	4.2		LQ0	P002 IBC08	B2	MP14			SGAV		AT	2	V1				40
3313	PIGMENTI ORGANICI AUTORISCALDANTI	4.2	S2	III	4.2		LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14			SGAV		AT	3	V1				40

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3314	MATERIA PLASTICA PER STAMPAGGIO in pasta, fogli o cordoni estrusi, sviluppanti vapori infiammabili	9	M3	III		207 633	LQ27	P002 IBC08 R001	PP14 B6	MP10						3	V1	VV3			90
3315	CAMPIONE CHIMICO, TOSSICO, solido o liquido	6.1	T8	I	6.1	250	LQ0	P099		MP8 MP17						1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	
3316	CONFEZIONI CHIMICHE o CONFEZIONI DI PRONTO SOCCORSO	9	M11	II	9	251	LQ0	P901								2	V1				
3316	CONFEZIONI CHIMICHE o CONFEZIONI DI PRONTO SOCCORSO	9	M11	III	9	251	LQ0	P901								3	V1				
3317	2-AMMINO-4,6-DINITROFENOLO UMIDIFICATO con almeno il 20 % in massa di acqua	4.1	D	I	4.1		LQ0	P406	PP26	MP2						1				S17	
3318	AMMONIACA IN SOLUZIONE acquosa, con densità relativa a 15 °C in acqua inferiore a 0,88, contenente più del 50 % di ammoniaca	2	4TC		2.3+8	23	LQ0	P200		MP9	T50		PxBH (M)	TE1	AT	1			CV9 CV10	S7	268

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3319	NITROGLICERINA IN MISCELA DESENSIBILIZZATA, SOLIDA, N.A.S. con più del 2 % ma al massimo il 10 % (massa) di nitroglicerina	4.1	D	II	4.1	272 274	LQ0	P099 IBC99		MP2						0					
3320	BOROIDRURO DI SODIO E IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE, contenente al massimo 12 % (massa) di boroidruro di sodio e al massimo 40 % (massa) di idrossido di sodio	8	C5	II	8		LQ22	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2					80
3320	BOROIDRURO DI SODIO E IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE, contenente al massimo 12 % (massa) di boroidruro di sodio e al massimo 40 % (massa) di idrossido di sodio	8	C5	III	8		LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T4	TP2	L4BN		AT	3					80
3321	MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-II) non fissili o fissili esenti	7			7X	172	LQ0	Cfr. 2.2.7 e 4.1.9	Cfr. 4.1.9.1.3		T5	TP4	L2,65 CN(+) S2,65 AN(+)	TU36 TM7 TT7	AT	0			CV33	S6 S11 S13 S21	70

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3322	MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-III) non fissili o fissili esenti	7			7X	172	LQ0	Cfr. 2.2.7 e 4.1.9	Cfr. 4.1.9.1.3		T5	TP4	L2,65 CN(+) S2,65 AN(+)	TU36 TM7 TT7		AT	0			CV33	S6 S11 S13 S21	70
3323	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO C, non fissili o fissili esenti	7			7X	172	LQ0	Cfr. 2.2.7 e 4.1.9	Cfr. 4.1.9.1.3								0			CV33	S6 S11 S13 S21	
3324	MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-II), FISSILI	7			7X+7E	172	LQ0	Cfr. 2.2.7 e 4.1.9	Cfr. 4.1.9.1.3								0			CV33	S6 S11 S13 S21	
3325	MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-III), FISSILI	7			7X+7E	172	LQ0	Cfr. 2.2.7 e 4.1.9	Cfr. 4.1.9.1.3								0			CV33	S6 S11 S12 S13 S21	
3326	MATERIALI RADIOATTIVI, OGGETTI CONTAMINATI SUPERFICIALMENTE (SCO-I o SCO-II), FISSILI	7			7X+7E	172	LQ0	Cfr. 2.2.7 e 4.1.9	Cfr. 4.1.9.1.3								0			CV33	S6 S11 S13 S21	
3327	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, FISSILI non in forma speciale	7			7X+7E	172	LQ0	Cfr. 2.2.7 e 4.1.9	Cfr. 4.1.9.1.3											CV33	S6 S11 S13 S21	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3328	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(U), FISSILI	7			7X+7E	172	LQ0	Cfr. 2.2.7 e 4.1.9	Cfr. 4.1.9.1.3											S6 S11 S13 S21	
3329	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(M), FISSILI	7			7X+7E	172	LQ0	Cfr. 2.2.7 e 4.1.9	Cfr. 4.1.9.1.3											S6 S11 S13 S21	
3330	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO C, FISSILI	7			7X+7E	172	LQ0	Cfr. 2.2.7 e 4.1.9	Cfr. 4.1.9.1.3							0			CV33	S6 S11 S13 S21	
3331	MATERIALI RADIOATTIVI, TRASPORTATI IN ACCORDO SPECIALE, FISSILI	7			7X+7E	172	LQ0	Cfr. 2.2.7 e 4.1.9	Cfr. 4.1.9.1.3							0			CV33	S6 S11 S13 S21	
3332	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, FORMA SPECIALE, non fissili o fissili esenti	7			7X	172	LQ0	Cfr. 2.2.7 e 4.1.9	Cfr. 4.1.9.1.3							0			CV33	S6 S11 S12 S13 S21	
3333	MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, FORMA SPECIALE, FISSILI	7			7X+7E	172	LQ0	Cfr. 2.2.7 e 4.1.9	Cfr. 4.1.9.1.3							0			CV33	S6 S11 S13 S21	
3334	Materia liquida regolamentata per l'aviazione, n.a.s.	9	M11					NON SOTTOPOSTO ALL'ADR													

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3335	Materia solida regolamentata per l'aviazione, n.a.s.	9	M11	NON SOTTOPOSTO ALL'ADR																	
3336	MERCAPTANI LIQUIDI INFIAMMABILI, N.A.S. o MERCAPTANI IN MISCELA LIQUIDA INFIAMMABILE, N.A.S.	3	F1	I	3	274	LQ3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L1,5BN		FL	1				S2 S20	33
3336	MERCAPTANI LIQUIDI INFIAMMABILI, N.A.S. o MERCAPTANI IN MISCELA LIQUIDA INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa ma inferiore o uguale a 175 kPa)	3	F1	II	3	274 640	LQ4	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	L1,5BN		FL	2				S2 S20	33
3336	MERCAPTANI LIQUIDI INFIAMMABILI, N.A.S. o MERCAPTANI IN MISCELA LIQUIDA INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50 °C inferiore o uguale a 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		FL	2				S2 S20	33
3336	MERCAPTANI LIQUIDI INFIAMMABILI, N.A.S. o MERCAPTANI IN MISCELA LIQUIDA INFIAMMABILE, N.A.S.	3	F1	III	3	274	LQ7	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3				S2	30

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3337	GAS REFRIGERANTE R404A (pentafluoroetano, 1,1,1-trifluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano in miscela zeotropa con circa il 44 % di pentafluoroetano e il 52 % di 1,1,1-trifluoroetano)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
3338	GAS REFRIGERANTE R407A (difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano in miscela zeotropa con circa il 20 % di difluorometano e il 40 % di pentafluoroetano)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
3339	GAS REFRIGERANTE R407B (difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano in miscela zeotropa con circa il 10 % di difluorometano e il 70 % di pentafluoroetano)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20
3340	GAS REFRIGERANTE R407C (difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano in miscela zeotropa con circa il 23 % di difluorometano e il 25 % di pentafluoroetano)	2	2A		2.2		LQ1	P200		MP9	T50		PxBN (M)		AT	3	V7		CV9 CV10		20

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili			Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali				Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4		9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3341	DIOSSIDO DI TIOUREA	4.2	S2	II	4.2		LQ0	P002 IBC06	B2	MP14			SGAV			AT	2	V1				40
3341	DIOSSIDO DI TIOUREA	4.2	S2	III	4.2		LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14			SGAV			AT	3	V1				40
3342	XANTATI	4.2	S2	II	4.2		LQ0	P002 IBC06	B2	MP14			SGAV			AT	2	V1				40
3342	XANTATI	4.2	S2	III	4.2		LQ0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14			SGAV			AT	3	V1				40
3343	NITROGLICERINA IN MISCELA, DESENSIBILIZZATA, LIQUIDA, INFIAMMABILE, N.A.S., con non più del 30 % (massa) di nitroglicerina	3	D		3	274 278	LQ0	P099		MP2							0				S2	
3344	TETRANITRATO DI PENTAERITRITE IN MISCELA DESENSIBILIZZATA, SOLIDA, N.A.S. con più del 10 % ma al massimo il 20 % (massa) di PETN	4.1	D	II	4.1	272 274	LQ0	P099		MP2							0					

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3345	PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66
3345	PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3345	PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
3346	PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336
3346	PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3347	PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	I	6.1+3	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663
3347	PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	II	6.1+3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE19	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
3347	PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	III	6.1+3	61	LQ19	P001 IBC03 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE19	FL	2			CV13 CV28	S2 S9	63
3348	PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66
3348	PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto			N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3348	PESTICIDA A BASE DI DERIVATI DELL'ACIDO FENOSSIACETICO, LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9	60
3349	PESTICIDA PIRETROIDE, SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	I	6.1	61	LQ0	P002 IBC07	B1	MP18			S10AH L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66
3349	PESTICIDA PIRETROIDE, SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	II	6.1	61	LQ18	P002 IBC08	B2 B4	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3349	PESTICIDA PIRETROIDE, SOLIDO, TOSSICO	6.1	T7	III	6.1	61	LQ9	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10			SGAH L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2		VV9b	CV13 CV28	S9	60
3350	PESTICIDA PIRETROIDE, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	I	3+6.1	61	LQ3	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1	FL	1			CV13 CV28	S2 S19	336
3350	PESTICIDA PIRETROIDE, LIQUIDO, INFIAMMABILE, TOSSICO	3	FT2	II	3+6.1	61	LQ4	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1	FL	2			CV13 CV28	S2 S19	336
3351	PESTICIDA PIRETROIDE, LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	I	6.1+3	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	FL	1			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S17	663

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice-cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3351	PESTICIDA PIRETROIDE, LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	II	6.1+3	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP13 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE19	FL	2			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
3351	PESTICIDA PIRETROIDE, LIQUIDO, TOSSICO, INFIAMMABILE	6.1	TF2	III	6.1+3	61	LQ19	P001 IBC03 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE19	FL	2			CV13 CV28	S2 S9	63
3352	PESTICIDA PIRETROIDE, LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	I	6.1	61	LQ0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP9 TP13 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE1 TE19	AT	1			CV1 CV13 CV28	S9 S17	66
3352	PESTICIDA PIRETROIDE, LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	II	6.1	61	LQ17	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9 S19	60
3352	PESTICIDA PIRETROIDE, LIQUIDO, TOSSICO	6.1	T6	III	6.1	61	LQ19	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE1 TE19	AT	2			CV13 CV28	S9	60
3353	GENERATORE DI GAS PER SACCO GONFIABILE o MODULI DI SACCO GONFIABILE o RETRATTORI DI CINTURE DI SICUREZZA, A GAS COMPRESSO	2	6A		2.2	280 289	LQ0	P202		MP9						3			CV9		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Nome e descrizione	Classe	Codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Etichette	Disposizioni speciali	Quantità limitate	Imballaggio			Cisterne mobili		Cisterne ADR		Veicolo per trasporto in cisterne	Categoria di trasporto	Disposizioni speciali di trasporto				N. di identificazione del pericolo
								Istruzioni	Disposizioni speciali	Imballaggio in comune	Istruzioni di trasporto	Disposizioni speciali	Codice cisterna	Disposizioni speciali			Colli	Alla rinfusa	Carico, scarico e movimentazione	Esercizio	
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4.6	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.4.2	4.2.4.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3354	GAS INSETTICIDA INFIAMMABILE, N.A.S.	2	2F		2.1	274	LQ0	P200		MP9			PxBN (M)		FL	2	V7		CV9 CV10	S2 S7 S20	23
3355	GAS INSETTICIDA TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	2	2TF		2.3+2.1	274	LQ0	P200		MP9			PxBH (M)	TU6 TE1	FL	1	V7		CV9 CV10	S2 S7 S17	263
3356	GENERATORE CHIMICO D'OSSIGENO	5.1	O3	II	5.1	284	LQ0	P500		MP2						2			CV24		
3357	NITROGLICERINA IN MISCELA, DESENSIBILIZZATA, LIQUIDA, N.A.S., con al massimo il 30 % (massa) di nitroglicerina	3	D	II	3	274 288	LQ4	P099		MP2						2				S2	
3358	MACCHINE FRIGORIFERE, contenenti gas liquefatti infiammabili e non tossici	2	6F		2.1	291	LQ0	P003	PP32	MP9						2			CV9	S2	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CAPITOLO 3.3

Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie od oggetti

3.3.1. Nel presente capitolo si trovano le disposizioni speciali corrispondenti ai numeri indicati nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2.

15 Quando trasportata in piccole quantità non eccedenti 500 g per collo, questa materia, se contiene almeno 10 % (massa) d'acqua, può essere classificata nella classe 4.1, con riserva di applicare l'istruzione d'imballaggio P406 del 4.1.4.1.

16 I campioni di materie od oggetti esplosivi nuovi o esistenti possono essere trasportati conformemente alle istruzioni delle autorità competenti (cfr. 2.2.1.1.3), ai fini, tra l'altro, di prove, di classificazione, di ricerca e sviluppo, di controllo della qualità o come campioni commerciali. La massa di campioni esplosivi non umidificati o non desensibilizzati è limitata a 10 kg in piccoli colli, secondo le disposizioni dell'autorità competente. La massa di campioni esplosivi umidificati o desensibilizzati è limitata a 25 kg.

18 Quando trasportata in piccole quantità non eccedenti 11,5 kg per collo, questa materia, se contiene almeno 10 % (massa) d'acqua, può essere classificata nella classe 4.1, con riserva di applicare l'istruzione d'imballaggio P406 del 4.1.4.1.

23 Questa materia presenta un rischio d'infiammabilità, ma questo si manifesta solo in caso di violento incendio in uno spazio confinato.

32 Questa materia non è sottoposta alle disposizioni di questa direttiva quando è in ogni altra forma.

36 Se contiene più del 5 % d'olio animale o vegetale, questa materia deve essere classificata al n. ONU 1373.

37 Questa materia non è sottoposta alle disposizioni di questa direttiva quando è rivestita.

38 Questa materia non è sottoposta alle disposizioni di questa direttiva quando contiene al massimo lo 0,1 % in massa di carburo di calcio.

39 Questa materia non è sottoposta alle disposizioni di questa direttiva quando contiene meno del 30 % o il 90 % o più in massa di silicio.

43 Quando sono presentate al trasporto come pesticidi, queste materie devono essere trasportate secondo la pertinente rubrica dei pesticidi e conformemente alle disposizioni applicabili relative ai pesticidi (cfr. da 2.2.61.1.10 a 2.2.61.1.11.2).

45 Gli ossidi d'antimonio e i solfuri d'antimonio il cui tenore d'arsenico non è superiore allo 0,5 % in rapporto alla massa totale, non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva.

47 I ferrocianuri e i ferricianuri non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva.

48 Questa materia non è ammessa al trasporto quando contiene più del 20 % d'acido cianidrico.

59 Queste materie non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva quando non contengono più del 50 % di magnesio.

60 Questa materia non è ammessa al trasporto se la concentrazione è superiore al 72 %.

61 La denominazione tecnica, chimica o biologica che deve completare la designazione ufficiale di trasporto deve essere il nome comune approvato dall'ISO (cfr. anche ISO 1750:1981 «*Prodotti fitosanitari e assimilati — Nomi comuni*», così come modificata), gli altri nomi figuranti nelle «*Linee guida per la classificazione dei pesticidi in base al rischio dell'OMS*» o il nome della materia attiva (cfr. anche 3.1.2.6.1.1).

62 Questa materia non è sottoposta alle disposizioni di questa direttiva quando non contiene più del 4 % d'idrossido di sodio.

65 Le soluzioni acquose di perossido d'idrogeno contenenti meno del 8 % di perossido d'idrogeno non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva.

103 Il nitrito d'ammonio e le miscele di un nitrito inorganico con un sale d'ammonio non sono ammessi al trasporto.

105 La nitrocellulosa corrispondente alle descrizioni dei nn. ONU 2556 o 2557 può essere assegnata alla classe 4.1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

107 La spedizione non è sottoposta alle disposizioni di questa direttiva se lo speditore dichiara che essa non presenta caratteristiche di autoriscaldamento.

113 Le miscele chimicamente instabili non sono ammesse al trasporto.

119 Le macchine frigorifere comprendono le macchine o altri apparecchi concepiti espressamente per conservare a bassa temperatura, in un compartimento interno, gli alimenti o altri prodotti, nonché i condizionatori d'aria. Le macchine frigorifere non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva se contengono meno di 12 kg di un gas della classe 2, gruppo A od O secondo 2.2.2.1.3, o meno di 12 litri d'ammoniaca in soluzione (n. ONU 2672).

122 I rischi sussidiari e, se del caso la temperatura di regolazione e la temperatura critica, come pure il n. ONU (rubrica generica) per ognuno dei preparati di perossidi organici già assegnati sono indicati al 2.2.52.4.

127 Possono essere utilizzate altre materie inerti o altre miscele di materie inerti, purché abbiano proprietà flemmatizzanti identiche.

131 La materia flemmatizzata deve essere significativamente meno sensibile del PETN secco.

135 Il sale di sodio diidratato dell'acido dicloroisocianurico non è sottoposto alle disposizioni di questa direttiva.

138 Il cianuro di p-bromobenzile non è sottoposto alle disposizioni di questa direttiva.

141 I prodotti che, avendo subito un sufficiente trattamento termico, non presentano pericoli durante il trasporto non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva.

142 La farina di grani di soia, che ha subito un trattamento di estrazione mediante solvente, contenente al massimo l'1,5 % di olio e al massimo l'11 % di umidità, e che non contiene in pratica solvente infiammabile, non è sottoposta alle disposizioni di questa direttiva.

144 Le soluzioni acquose contenenti al massimo il 24 % d'alcool in volume non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva.

145 Le bevande alcoliche, del gruppo d'imballaggio III, non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva se trasportate in recipienti di capacità non superiore a 250 litri.

152 La classificazione di questa materia cambia in funzione della granulometria e dell'imballaggio, ma i valori limite non sono stati determinati sperimentalmente. Le appropriate classificazioni devono essere effettuate conformemente al 2.2.1.

153 Questa rubrica è applicabile soltanto se è stato dimostrato mediante prove che queste materie, al contatto con l'acqua, non sono combustibili né presentano tendenza all'accensione spontanea e che la miscela di gas emessi non è infiammabile.

162 Le miscele aventi un punto d'infiammabilità non superiore a 61 °C devono essere munite di un'etichetta conforme al modello n. 3.

163 Una materia nominativamente menzionata nella Tabella A del capitolo 3.2 non può essere trasportata sotto questa rubrica. Le materie trasportate con questa rubrica possono contenere fino al 20 % di nitrocellulosa, a condizione che essa non contenga più del 12,6 % (massa secca) di azoto.

168 L'amianto immerso o fissato in un materiale legante naturale o artificiale (come cemento, plastica, asfalto, resina o minerali), in modo tale che durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre d'amianto respirabili, non è sottoposto alle disposizioni di questa direttiva. Gli oggetti manufatti che contengono amianto e che non soddisfano questa disposizione non sono comunque sottoposti alle disposizioni di questa direttiva, se sono imballati in modo tale che, durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre di amianto respirabili.

169 L'anidride ftalica allo stato solido e le anidridi tetraidroftaliche non contenenti più dello 0,05 % di anidride maleica non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva. L'anidride ftalica fusa, ad una temperatura superiore al suo punto d'infiammabilità, non contenente più dello 0,05 % di anidride maleica, deve essere assegnata al n. ONU 3256.

172 Per i materiali radioattivi che presentano un rischio sussidiario:

a) i colli devono essere etichettati con le etichette corrispondenti ad ogni rischio sussidiario presentato dai materiali; le etichette corrispondenti devono essere apposte sui veicoli o contenitori conformemente alle disposizioni del 5.3.1;

b) i materiali radioattivi devono essere assegnati ai gruppi d'imballaggio I, II o III, secondo il caso, conformemente ai criteri di classificazione per gruppo enunciati nella parte 2 in corrispondenza alla natura del rischio sussidiario predominante.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La descrizione prescritta al 5.4.1.2.5.1 e) deve includere questi rischi sussidiari (per esempio: «Rischio sussidiario: 3, 6.1», il nome dei componenti che contribuiscono di più a questo o questi rischi sussidiari e, se del caso, il gruppo d'imballaggio.

177 Il solfato di bario non è sottoposto alle disposizioni di questa direttiva.

178 Questa designazione deve essere utilizzata solo quando non esista un'altra appropriata designazione nella Tabella A del capitolo 3.2, ed unicamente con l'approvazione dell'autorità competente del Paese d'origine (cfr. 2.2.1.1.3).

181 I colli contenenti questa materia devono essere muniti di un'etichetta conforme al modello n. 1, salvo che l'autorità competente del Paese d'origine accordi una deroga per un imballaggio specifico, poiché essa giudica, in base ai risultati delle prove, che la materia in un tale imballaggio non manifesta alcun comportamento esplosivo (cfr. 5.2.2.1.9).

182 Il gruppo dei metalli alcalini comprende litio, sodio, potassio, rubidio e cesio.

183 Il gruppo dei metalli alcalino terrosi comprende magnesio, calcio, stronzio e bario.

186 Per determinare il tenore di nitrato d'ammonio, tutti gli ioni di nitrato, per i quali un equivalente molecolare di ioni d'ammonio è presente nella miscela, devono essere calcolati come nitrato d'ammonio.

188 Le pile e batterie al litio, presentate al trasporto, non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva se esse soddisfano le seguenti disposizioni:

a) Per una pila al litio metallico o lega di litio, con un catodo liquido, il tenore in litio non deve essere superiore a 0,5 g, per una pila al litio metallico o lega di litio, con un catodo solido, il tenore in litio non deve essere superiore a 1 g, e per una pila al litio ionico, il tenore in litio equivalente non deve essere superiore a 1,5 g;

b) Per una batteria al litio metallico o lega di litio, con un catodo liquido, il tenore in litio complessivo non deve essere superiore a 1 g, per una batteria al litio metallico o lega di litio, con un catodo solido, il tenore in litio complessivo non deve essere superiore a 2 g, e per una pila al litio ionico, il tenore in litio complessivo equivalente non deve essere superiore a 8 g;

c) Ogni pila o batteria contenente un catodo liquido deve essere chiusa ermeticamente;

d) Si devono isolare le pile in modo da impedire i cortocircuiti;

e) Si devono isolare le batterie in modo da impedire i cortocircuiti, e imballarle in imballaggi solidi, salvo che siano installate in dispositivi elettronici; e

f) Se, allo stato completamente carico, il tenore complessivo in litio degli anodi di una batteria con un catodo liquido è superiore a 0,5 g, o superiore a 1 g per gli anodi di una batteria con un catodo solido, la batteria non deve contenere liquidi o gas considerati come pericolosi, a meno che questo liquido o gas, se si libera, sia completamente assorbito o neutralizzato da altri materiali contenuti nella batteria.

Le pile e batterie al litio non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva se esse soddisfano le seguenti disposizioni:

g) Il tenore in litio dell'anodo di ogni pila, allo stato completamente carico, non è superiore a 5 g;

h) Il tenore complessivo in litio degli anodi di ogni batteria, allo stato completamente carico, non è superiore a 25 g;

i) Ogni pila o batteria è di un tipo dimostrato come non pericoloso, sulla base dei risultati ottenuti alle prove prescritte nel Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 38.3; queste prove devono essere eseguite su ogni tipo prima che sia presentato al trasporto per la prima volta; e

j) Le pile e batterie sono concepite o imballate in modo da impedire qualsiasi cortocircuito nelle normali condizioni di trasporto.

Qui sopra e altrove in questa direttiva, l'espressione «tenore in litio» designa la massa di litio presente nell'anodo di una pila al litio metallico o lega di litio, salvo che nel caso di una pila al litio ionico, nel qual caso il tenore in litio equivalente è fissato a 0,3 volte la capacità nominale in ampere-ora.

190 I generatori d'aerosol devono essere muniti di un dispositivo di protezione contro ogni fuoriuscita accidentale del contenuto. I generatori d'aerosol aventi una capacità non superiore a 50 ml, contenenti soltanto componenti non tossici, non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

191 I piccoli recipienti, con capacità non superiore a 50 ml, contenenti soltanto componenti non tossici, non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva.

193 I concimi al nitrato di ammonio con questa composizione e questi limiti di tenore non sono soggetti alle prescrizioni di questa direttiva se i risultati del test di penetrazione (*trough test*) (cfr. sottosezione 38.2 della terza parte del Manuale delle prove e dei criteri) mostrano che non sono soggetti ad una decomposizione autonoma e a condizione che non contengano un eccesso di nitrato superiore al 10 % (massa, calcolata in nitrato di potassio).

194 La temperatura di regolazione e la temperatura critica, se del caso, come pure il n. ONU (rubrica generica) di tutte le materie autoreattive attualmente assegnate sono indicate al 2.2.41.4.

196 Questo preparato deve soddisfare i criteri enunciati nel Manuale delle prove e dei criteri, parte II, paragrafo 20.4.2 g), salvo che il diluente di tipo A non sia richiesto per la sua desensibilizzazione. Nel caso contrario deve essere trasportato conformemente alle disposizioni applicabili alla classe 5.2 (cfr. 2.2.52.4).

198 Le soluzioni di nitrocellulosa contenenti al massimo il 20 % di nitrocellulosa possono essere trasportate come vernici o inchiostri da stampa, secondo il caso (cfr. i nn. ONU 1210, 1263 e 3066).

199 I composti del piombo che miscelati al 1/1 000 con l'acido cloridrico 0,07 M e mescolati per un'ora a 23 °C ± 2 °C, sono solubili solo fino ad un massimo del 5 %, sono considerati come insolubili. Cfr. norma ISO 3711:1990 *Pigmenti a base di cromato e di cromomolibdato di piombo — Specifiche e metodi di prova.*

203 Questa rubrica non deve essere utilizzata per i policlorodifenili (n. ONU 2315).

204 Gli oggetti contenenti una o più materie fumogene corrosive secondo i criteri della classe 8 devono portare un'etichetta conforme al modello n. 8.

205 Questa rubrica non deve essere utilizzata per il PENTACLOROFENOLO (n. ONU 3155).

207 I granuli e le miscele per stampaggio possono essere di polistirene, di poli(metacrilato di metile) o di altre materie polimeriche.

208 La qualità commerciale dei fertilizzanti al nitrato di calcio, costituita essenzialmente da un doppio sale (nitrato di calcio e nitrato d'ammonio) e contenente al massimo il 10 % di nitrato d'ammonio e almeno il 12 % d'acqua di cristallizzazione, non è sottoposta alle disposizioni di questa direttiva.

210 Le tossine d'origine vegetale, animale o batterica che contengono materie infettanti, o le tossine che sono contenute in materie infettanti, devono essere assegnate alla classe 6.2.

215 Questa rubrica non si applica che alla materia tecnicamente pura o ai preparati che ne derivano la cui TDAA sia superiore a 75 °C e non si applica, dunque, ai preparati che sono materie autoreattive (per le materie autoreattive cfr. 2.2.41.4).

216 Le miscele di materie solide non sottoposte alle disposizioni di questa direttiva e di liquidi infiammabili possono essere trasportate sotto questa rubrica senza che siano loro preventivamente applicati i criteri di classificazione della classe 4.1, a condizione che nessun liquido libero sia visibile al momento del carico della merce o della chiusura dell'imballaggio, del veicolo o del contenitore

217 Le miscele di materie solide non sottoposte alle disposizioni di questa direttiva e di liquidi tossici possono essere trasportate sotto questa rubrica senza che siano loro preventivamente applicati i criteri di classificazione della classe 6.1, a condizione che nessun liquido libero sia visibile al momento del carico della merce o della chiusura dell'imballaggio, del veicolo o del contenitore. Questa rubrica non deve essere utilizzata per i solidi contenenti un liquido del gruppo d'imballaggio I.

218 Le miscele di materie solide non sottoposte alle disposizioni di questa direttiva e di liquidi corrosivi possono essere trasportate sotto questa rubrica senza che siano loro preventivamente applicati i criteri di classificazione della classe 8, a condizione che nessun liquido libero sia visibile al momento del carico della merce o della chiusura dell'imballaggio, del veicolo o del contenitore.

219 I microrganismi geneticamente modificati che sono materie infettanti, devono essere trasportati come nn. ONU 2814 o 2900.

220 Solo il nome tecnico del liquido infiammabile facente parte di questa soluzione o miscela deve essere indicato tra parentesi immediatamente dopo la designazione ufficiale di trasporto.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

221 Le materie facenti parte di questa rubrica non devono appartenere al gruppo d'imballaggio I.

222 Il termine «idroreattivo», utilizzato in questa direttiva, designa una materia che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili.

224 La materia deve restare liquida nelle normali condizioni di trasporto, a meno di poter dimostrare mediante prove che la materia non è più sensibile allo stato congelato che allo stato liquido. Essa non deve congelare a temperature superiori a –15 °C.

225 Gli estintori rientranti in questa rubrica possono essere equipaggiati con cartucce assicuranti il loro funzionamento (cartucce per piromeccanismi, codice di classificazione 1.4 C o 1.4 S), senza cambiare classificazione in classe 2, gruppo A od O secondo 2.2.2.1.3, se la quantità totale dell'esplosivo non è superiore a 3,2 g per estintore.

226 I preparati di questa materia, contenenti almeno il 30 % di flemmatizzante non infiammabile e non volatile, non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva.

227 Questa materia può essere trasportata come materia di un'altra classe, diversa dalla classe 1, solo se è imballata in modo che la percentuale d'acqua che contiene non possa mai abbassarsi, in nessun momento durante il trasporto, sotto le percentuali prescritte. Quando è flemmatizzata con acqua e una materia inorganica inerte, il tenore in nitrato d'urea non deve essere superiore al 75 % (massa) e la miscela non deve poter detonare durante le prove di tipo a) della serie 1 del Manuale di prove e criteri, parte 1.

228 Le miscele, che non soddisfano i criteri concernenti i gas infiammabili (cfr. 2.2.2.1.5), devono essere trasportate come n. ONU 3163.

230 La presente rubrica concerne le pile e le batterie al litio, in qualunque forma esso sia, compreso il litio polimerico ed il litio ionico.

Le pile e le batterie al litio possono essere trasportate sotto questa rubrica se soddisfano le seguenti disposizioni:

a) sia stato dimostrato che ogni tipo di pila o di batteria soddisfa i criteri d'assegnazione alla classe 9 in funzione di prove effettuate conformemente al Manuale delle prove e dei criteri, terza parte, sottosezione 38.3;

b) ogni pila e ogni batteria deve avere incorporato un dispositivo di protezione contro le sovrapressioni interne o deve essere concepita in modo da impedire una violenta rottura nelle normali condizioni di trasporto;

c) le pile e le batterie devono essere equipaggiate con un dispositivo efficace per prevenire i cortocircuiti esterni;

d) le batterie contenenti pile o serie di pile collegate in parallelo devono essere equipaggiate di mezzi efficaci per impedire le inversioni di corrente (per esempio: diodi, fusibili, ecc.).

235 Questa rubrica si applica agli oggetti, che possono essere classificati nella classe 1 conformemente al 2.2.1.1, utilizzati come sacchi gonfiabili o cinture di sicurezza, quando sono trasportati come parti d'automobili, e quando gli oggetti in questione, così come presentati al trasporto, sono stati provati conformemente alla prova di tipo c) della serie 6 del Manuale delle prove e dei criteri, prima parte, sezione 16, senza avere un'esplosione del dispositivo, né frammentazione della custodia dei dispositivi, né alcun pericolo di proiezione o d'effetto termico suscettibile di intralciare considerevolmente la lotta all'incendio o altri interventi d'emergenza nell'immediata prossimità. Se il dispositivo di gonfiaggio dei sacchi gonfiabili passa in modo soddisfacente la prove 6 c), non è necessario ripetere la prova sul modulo di sacchi gonfiabili.

236 Le confezioni di resina poliestere sono composte di due costituenti: un prodotto di base (classe 3, gruppo d'imballaggio II o III) e un attivante (perossido organico). Il perossido organico deve essere del tipo D, E o F, non necessitante di regolazione di temperatura. Il gruppo d'imballaggio è II o III, secondo i criteri della classe 3 applicati al prodotto di base. La quantità limite indicata nella colonna (7) della Tabella A del capitolo 3.2 si applica al prodotto di base.

237 Le membrane filtranti (compresi i separatori di carta, i materiali di rivestimento o di rinforzo), così come presentate al trasporto, non devono poter propagare una detonazione quando sia sottoposta alle prove del Manuale delle prove e dei criteri, parte 1, serie di prove 1 a).

Inoltre, in base ai risultati delle appropriate prove di velocità della combustione, effettuate secondo le prove normalizzate della sottosezione 33.2.1 del Manuale delle prove e dei criteri, parte III, l'autorità competente può decidere che le membrane filtranti in nitrocellulosa, così come presentate al trasporto, non siano sottoposte alle disposizioni applicabili alle materie solide infiammabili della classe 4.1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

238 a) Gli accumulatori possono essere considerati a tenuta se sono capaci di resistere alle prove di vibrazione e di pressione differenziale indicate qui di seguito, senza dispersione del loro liquido.

Prova di vibrazione: L'accumulatore è sistemato rigidamente su una piattaforma di una macchina vibrante alla quale è applicato un movimento sinusoidale di 0,8 mm di ampiezza (1,6 mm di spostamento totale). Si fa variare la frequenza, in ragione di 1 Hz/min tra 10 Hz e 55 Hz. Tutta la gamma di frequenze è percorsa, nei due sensi in 95 ± 5 minuti per ogni posizione dell'accumulatore (vale a dire per ogni direzione di vibrazione). Le prove sono fatte su un accumulatore sistemato in tre posizioni perpendicolari le une alle altre (e in particolare in una posizione ove le aperture di riempimento e i fori di sfiato, se l'accumulatore ne ha, sono in posizione invertita) durante periodi della stessa durata.

Prova di pressione differenziale: Dopo le prove di vibrazione, l'accumulatore è sottoposto per 6 ore a 24 °C ± 4 °C ad una pressione differenziale di almeno 88 kPa. Le prove sono fatte su un accumulatore sistemato in tre posizioni perpendicolari le une alle altre (e in particolare in una posizione ove le aperture di riempimento e i fori di sfiato, se l'accumulatore ne ha, sono in posizione invertita) per almeno 6 ore in ogni posizione.

b) Gli accumulatori a tenuta non sono sottoposti alle prescrizioni di questa direttiva, se ad una temperatura di 55 °C l'elettrolito non cola in caso di rottura o fessurazione del contenitore e se i morsetti sono protetti contro i cortocircuiti quando gli accumulatori sono imballati per il trasporto.

239 Gli accumulatori o gli elementi d'accumulatori non devono contenere nessuna materia pericolosa, ad eccezione di sodio, zolfo e/o polisolfuri. Questi accumulatori o elementi d'accumulatori non devono essere presentati al trasporto ad una temperatura tale che il sodio elementare che contengono possa essere presente allo stato liquido, salvo approvazione e secondo le condizioni prescritte dall'autorità competente del paese d'origine. Se il paese d'origine non è uno Stato membro, queste condizioni devono essere riconosciute dall'autorità competente del primo Stato membro toccato dalla spedizione.

Gli elementi devono essere composti di involucri metallici saldati ermeticamente, contenenti totalmente le materie pericolose, costruiti e chiuse in modo da impedire la perdita delle materie pericolose nelle normali condizioni di trasporto.

Gli accumulatori devono essere composti d'elementi perfettamente racchiusi e sistemati in involucri metallici, costruiti e chiusi in modo da impedire la perdita delle materie pericolose nelle normali condizioni di trasporto.

241 Il preparato deve essere tale da rimanere omogeneo e che non si abbia separazione delle fasi durante il trasporto. Non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva i preparati con basso contenuto in nitrocellulosa che non manifestano proprietà pericolose quando sottoposti alle prove per determinare la loro attitudine a detonare, a deflagrare o ad esplodere durante il riscaldamento sotto confinamento, conformemente alle prove delle serie 1 a), 2 b) e 2 c) rispettivamente prescritte nel Manuale di prove e criteri, parte I, e che non hanno un comportamento di materia infiammabile quando sottoposte alla prova n. 1 del Manuale delle prove e dei criteri, parte III, sezione 33.2.1.4 (per queste prove, la materia in placche dovrà essere, se necessario, ridotta in grani e passata al setaccio per ridurla ad una granulometria inferiore o uguale a 1,25 mm).

244 Questa rubrica include, per esempio, le scorie di alluminio, i ritagli di alluminio, i catodi usati, i rivestimenti di involucri usati e le scorie saline di alluminio.

247 Le bevande alcoliche contenenti più del 24 % ma non più del 70 % d'alcool in volume, quando sono oggetto di un trasporto nell'ambito del processo di fabbricazione, possono essere trasportate in barili di legno di contenuto non superiore a 500 litri, non conformi alle disposizioni del capitolo 6.1, alle seguenti condizioni:

a) la tenuta dei barili sia stata verificata prima del riempimento;

b) deve essere previsto un margine di riempimento sufficiente (almeno 3 %) per la dilatazione del liquido;

c) durante il trasporto, i tappi dei barili devono essere rivolti verso l'alto;

d) i barili devono essere trasportati in contenitori rispondenti alle disposizioni della CSC. Ogni barile deve essere sistemato su una culla speciale e inzeppato mediante sistemi appropriati, in modo che non possa in nessun modo spostarsi durante il trasporto.

249 Il ferrocerio stabilizzato contro la corrosione, con un tenore in ferro minimo del 10 % non è sottoposto alle disposizioni di questa direttiva.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

250 Questa rubrica comprende soltanto i campioni di materie chimiche prelevate ai fini d'analisi in relazione all'applicazione della Convenzione sull'interdizione della messa a punto, della fabbricazione, dello stoccaggio e dell'impiego delle armi chimiche e della loro distruzione. Il trasporto di materie coperte da questa rubrica deve essere fatto conformemente alle procedure di protezione e di sicurezza specificate dall'Organizzazione per l'interdizione delle armi chimiche.

Il campione chimico può essere trasportato soltanto dopo che è stata accordata un'autorizzazione dell'autorità competente o dal Direttore generale dell'Organizzazione per l'interdizione delle armi chimiche, e a condizione che il campione soddisfi le seguenti disposizioni:

a) deve essere imballato conformemente all'istruzione di imballaggio 623 delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO(cfr. tabella S 3-8 del supplemento); e

b) durante il trasporto, deve essere allegato al documento di trasporto un esemplare del documento di autorizzazione di trasporto, indicante le quantità limite e le disposizioni di imballaggio.

251 La rubrica CONFEZIONI CHIMICHE oppure CONFEZIONI DI PRONTO SOCCORSO si applica alle scatole, cassette, ecc. contenenti piccole quantità di merci pericolose utilizzate a fini medici, d'analisi o di prova. Queste confezioni non devono contenere merci pericolose per le quali figura il codice «LQ0» nella colonna (7) della Tabella A del capitolo 3.2.

I loro costituenti non devono poter reagire pericolosamente gli uni con gli altri (cfr. la definizione di «reazione pericolosa» al 1.2.1). La quantità totale delle merci pericolose per confezione non deve superare 1 litro o 1 kg. Il gruppo d'imballaggio, al quale è assegnato l'insieme della confezione, deve essere il più rigoroso tra i gruppi d'imballaggio assegnati alle diverse materie.

Non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva le confezioni che sono trasportate a bordo dei veicoli, a fini di pronto soccorso od operazionali.

252 Le soluzioni acquose di nitrato d'ammonio, non contenenti più dello 0,2 % di materia combustibile, con concentrazione non eccedente l'80 %, non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva, a condizione che il nitrato d'ammonio resti in soluzione in tutte le condizioni di trasporto.

266 Questa materia, quando contiene meno acqua, alcool o flemmatizzante di quanto specificato, non deve essere trasportata, salvo che con una speciale autorizzazione rilasciata dall'autorità competente (cfr. 2.2.1.1).

267 Gli esplosivi da mina di tipo C che contengono clorati devono essere separati dagli esplosivi che contengono nitrato d'ammonio o altri sali d'ammonio.

268 Il termine «ESPLOSIVO» nella designazione ufficiale di trasporto può essere sostituito da «AGENTE» con l'approvazione dell'autorità competente (cfr. 2.2.1.1).

270 Le soluzioni acquose di nitrati inorganici solidi della classe 5.1, sono considerate come non rispondenti ai criteri della classe 5.1 se la concentrazione delle materie in soluzione alla temperatura minima che si può raggiungere durante il trasporto non supera l'80 % del limite di saturazione.

271 Possono essere utilizzati come flemmatizzanti il lattosio, il glucosio o materie simili a condizione che la materia non contenga meno del 90 % (massa) di flemmatizzante. L'autorità competente può autorizzare la classificazione di queste miscele nella classe 4.1 in conformità alle prove della serie 6 c), del Manuale delle prove e dei criteri, parte I, della sezione 16, effettuate almeno su tre imballaggi, preparati come per il trasporto. Le miscele contenenti almeno il 98 % (massa) di flemmatizzante non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva. Non è necessario apporre un'etichetta del modello n. 6.1 sugli imballaggi contenenti almeno il 90 % (massa) di flemmatizzante.

272 Questa materia non deve essere trasportata secondo le disposizioni della classe 4.1, salvo che ciò sia esplicitamente autorizzato dall'autorità competente (cfr. n. ONU 0143).

273 Non è necessario classificare nella classe 4.2 il maneb stabilizzato e le preparazioni di maneb stabilizzate contro l'autoriscaldamento, quando può essere dimostrato mediante prove che un volume cubico di 1 m^3 di materia non si accende spontaneamente e che la temperatura al centro del campione non supera 200 °C quando il campione sia mantenuto ad una temperatura di almeno 75 °C ± 2 °C per 24 ore.

274 Si applicano le disposizioni del 3.1.2.6.1.

278 Queste materie non devono essere né classificate né trasportate, salvo autorizzazione dell'autorità competente in conformità alle prove, della serie 2 c) e della serie 6(c) della Parte I del Manuale delle prove e dei criteri, eseguite su colli come pronti per la spedizione (cfr. 2.2.1.1). L'autorità competente deve assegnare il gruppo d'imballaggio in base ai criteri del 2.2.3 e al tipo d'imballaggio utilizzato per la prova 6 c).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

279 Questa materia deve essere classificata, o assegnata ad un gruppo d'imballaggio, in base agli effetti conosciuti sull'uomo piuttosto che dalla rigida applicazione dei criteri di classificazione definiti in questa direttiva.

280 Questa rubrica si applica agli oggetti che sono utilizzati nei veicoli ai fini di protezione individuale come generatori di gas per sacchi gonfiabili o moduli di sacchi gonfiabili o retrattori di cinture di sicurezza che contengono un gas o una miscela di gas compresso appartenente alla classe 2, gruppo A e O secondo 2.2.2.1.3, con o senza piccole quantità di materie pirotecniche. Per gli insiemi che contengono una materia pirotecnica, gli effetti esplosivi provocati devono essere confinati all'interno del recipiente a pressione, in modo tale che gli insiemi possano essere esclusi dalla classe 1 ai sensi della nota al 2.2.1.1.1 b), conformemente ad a) ii) del paragrafo 16.6.1.4.7 del Manuale delle prove e dei criteri, prima parte. Inoltre, gli insiemi devono essere concepiti ed imballati per il trasporto in modo tale che in caso di completo avvolgimento nelle fiamme non vi sia rischio di frammentazione del recipiente a pressione o di proiezione di frammenti. A tale scopo deve essere effettuata una analisi.

282 Le materie in sospensione aventi un punto di infiammabilità non superiore a 61 °C devono essere inoltre muniti di un'etichetta conforme al modello n. 3.

283 Gli oggetti contenenti gas destinati a funzionare come ammortizzatori, compresi i dispositivi di dissipazione di energia in caso d'urto, o le molle pneumatiche, non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva, a condizione che:

a) ogni oggetto abbia un compartimento per gas di capacità non superiore a 1,6 litri e una pressione di carica non superiore a 280 bar quando il prodotto della capacità (in litri) per la pressione di carico non superi 80 (vale a dire compartimento per gas di 0,5 litri e pressione di carico di 160 bar, o compartimento per gas di 1 litro e pressione di carico di 80 bar, o compartimento per gas di 1,6 litri e pressione di carico di 50 bar, o ancora compartimento per gas di 0,28 litri e pressione di carico di 280 bar);

b) ogni oggetto abbia una pressione di scoppio minima quattro volte superiore alla pressione di carica a 20 °C quando la capacità del compartimento non superi 0,5 litri e cinque volte superiore alla pressione di carico quando questa capacità è superiore a 0,5 litri;

c) ogni oggetto sia fabbricato con un materiale che non si frammenti in caso di rottura;

d) ogni oggetto sia fabbricato conformemente ad una norma di garanzia di qualità accettabile dall'autorità competente; e

e) il prototipo sia stato sottoposto ad una prova di esposizione al fuoco dimostrante che l'oggetto è protetto efficacemente contro ogni sovrapressione interna mediante un elemento fusibile o un dispositivo di decompressione in modo che non possa scoppiare frammentandosi o essere proiettato.

Cfr. anche 1.1.3.2 d) per l'equipaggiamento utilizzato per il funzionamento dei veicoli.

284 Un generatore chimico d'ossigeno contenente materie comburenti deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) se comporta un dispositivo di azionamento esplosivo, può essere ammesso al trasporto in questa rubrica solo è escluso dalla classe 1 conformemente alle disposizioni della nota al 2.2.1.1.1 b);

b) il generatore deve, senza imballaggio, poter resistere ad una prova di caduta da 1,8 m su una superficie rigida, non elastica, piana ed orizzontale, nella posizione in cui si produca il massimo danneggiamento, senza perdita del suo contenuto e senza che sia azionato;

c) quando un generatore è equipaggiato di un dispositivo di azionamento, esso deve avere almeno due sistemi di sicurezza efficaci che lo proteggano contro un azionamento non intenzionale.

286 Quando la loro massa non supera 0,5 g, le membrane filtranti in nitrocellulosa di questa rubrica non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva se sono contenute individualmente in un oggetto o un pacchetto saldato.

287 Le pile e le batterie al litio ionico, nuove, non caricate, e che non hanno subito dei cicli, non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva, se:

a) l'elettrolito non risponde ad una definizione di una classe di questa direttiva; o

b) l'elettrolito risponde ad una definizione di una classe di questa direttiva, ma una rottura o fessura del contenitore non possa provocare perdite d'elettrolito e non ci sia liquido libero di colare.

288 Queste materie non devono essere né classificate né trasportate, salvo che con una autorizzazione dell'autorità competente in conformità alle prove, della serie 2 e una prova della serie 6 c) del Manuale delle prove e dei criteri, parte I, eseguite su colli come pronti per la spedizione (cfr. 2.2.1.1).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

289 I sacchi gonfiabili o le cinture di sicurezza montati su veicoli o su componenti di veicoli assemblati con i piantoni, i pannelli delle porte, sedili, ecc. non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva.

290 Quando questa materia soddisfa le definizioni e i criteri d'altre classi, così come definite nella parte 2, essa deve essere classificata conformemente al rischio sussidiario predominante. Questa materia deve essere dichiarata con la sua designazione ufficiale di trasporto e con il n. ONU del materiale in tale classe predominante, alla quale si deve aggiungere il nome della materia conformemente alla colonna (2) della Tabella A del capitolo 3.2; essa deve essere trasportata conformemente alle disposizioni applicabili a questo n. ONU. Inoltre, si applicano tutte le altre disposizioni figuranti al 2.2.7.9.1, ad eccezione del 5.2.1.7.2 e del 5.4.1.2.5.1 a).

291 I gas liquefatti infiammabili devono essere contenuti nei componenti delle macchine frigorifere, che devono essere progettati per resistere ad almeno tre volte la pressione di funzionamento della macchina ed essere state sottoposte alle corrispondenti prove. Le macchine frigorifere devono essere progettate e costruite per contenere il gas liquefatto ed escludere il rischio di scoppio o di fessurazione dei componenti pressurizzati nelle normali condizioni di trasporto. Quando contengono meno di 12 kg di gas, le macchine frigorifere non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva.

292 Solo le miscele contenenti al massimo il 23,5 % d'ossigeno possono essere trasportate sotto questa rubrica. Per le concentrazioni non superiori a questo limite, non è necessaria l'utilizzazione di un'etichetta conforme al modello n. 5.1.

293 Le seguenti definizioni si applicano ai fiammiferi:

a) I fiammiferi controvento sono fiammiferi la cui estremità è impregnata con una composizione di accensione sensibile allo sfregamento e con una composizione pirotecnica che brucia con poca o senza fiamma, ma sviluppante un intenso calore;

b) I fiammiferi di sicurezza sono fiammiferi (a sfregamento, in blocchetti o in scatole), che possono essere accesi soltanto per sfregamento su una superficie preparata;

c) I fiammiferi non «di sicurezza» sono fiammiferi che possono essere accesi per sfregamento su una superficie solida;

d) I cerini sono fiammiferi che possono essere accesi per sfregamento sia su una superficie preparata sia su una superficie solida.

295 Non è necessario che ogni accumulatore rechi un'iscrizione e un'etichetta di pericolo, se il carico palettizzato reca un'iscrizione e un'etichetta di pericolo.

296 Questi oggetti possono contenere i seguenti elementi:

a) gas compressi della classe 2, gruppo A o O, secondo 2.2.2.1.3;

b) artifici da segnalamento (classe 1) che possono comprendere segnali fumogeni o artifici illuminanti;

c) accumulatori elettrici;

d) confezioni di primo soccorso; o

e) fiammiferi non «di sicurezza».

297-499 (Riservati)

500 N. ONU 3064 nitroglicerina in soluzione alcolica con più dell'1 % ma al massimo il 5 % di nitroglicerina, imballata secondo l'istruzione d'imballaggio P300 del 4.1.4.1, è una materia della classe 3.

501 Per il naftalene fuso, cfr. n. ONU 2304.

502 N. ONU 2006 materie plastiche a base di nitrocellulosa, autoriscaldanti, n.a.s. e n. ONU 2002 cascami di celluloide, sono materie della classe 4.2.

503 Per il fosforo bianco o giallo fuso, cfr. n. ONU 2447.

504 N. ONU 1847 solfuro di potassio idrato contenente almeno il 30 % di acqua di cristallizzazione, n. ONU 1849 solfuro di sodio idrato contenente almeno il 30 % di acqua di cristallizzazione e n. ONU 2949 idrogenosolfuro di sodio contenente almeno il 25 % di acqua di cristallizzazione, sono materie della classe 8.

505 N. ONU 2004 diamidemagnesio è una materia della classe 4.2.

506 I metalli alcalino-terrosi e le leghe di metalli alcalino-terrosi sotto forma piroforica sono materie della classe 4.2.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU 1869 magnesio o leghe di magnesio contenenti più del 50 % di magnesio in granuli, nastri, torniture, sono materie della classe 4.1.

507 N. ONU 3048 pesticidi al fosfuro d'alluminio, con additivi per inibire lo sviluppo di gas tossici infiammabili, sono materie della classe 6.1.

508 N. ONU 1871 idruro di titanio e n. ONU 1437 idruro di zirconio sono materie della classe 4.1. n. ONU 2870 boroidruro d'alluminio è una materia della classe 4.2.

509 N. ONU 1908 clorito in soluzione è una materia della classe 8.

510 N. ONU 1755 acido cromico in soluzione è una materia della classe 8.

511 N. ONU 1625 nitrato di mercurio, n. ONU 1627 nitrato di mercurio e n. ONU 2727 nitrato di tallio sono materie della classe 6.1. n. ONU 2976 nitrato di torio solido, n. ONU 2980 esaidrato di nitrato d'uranile in soluzione e n. ONU 2981 nitrato d'uranile solido sono materie della classe 7.

512 N. ONU 1730 pentacloruro d'antimonio liquido, n. ONU 1731 pentacloruro d'antimonio in soluzione, n. ONU 1732 pentafluoruro d'antimonio e n. ONU 1733 tricloruro d'antimonio sono materie della classe 8.

513 N. ONU 1571 azoturo di bario umidificato è una materia della classe 4.1. n. ONU 1445 clorato di bario, n. ONU 1446 nitrato di bario, n. ONU 1447 perclorato di bario, n. ONU 1448 permanganato di bario e n. ONU 1449 perossido di bario sono materie della classe 5.1.

514 N. ONU 2464 nitrato di berillio è una materia della classe 5.1.

515 N. ONU 1581 bromuro di metile e cloropicrina in miscela e n. ONU 1582 cloruro di metile e cloropicrina in miscela sono materie della classe 2.

516 N. ONU 1912 cloruro di metile e cloruro di metilene in miscela è una materia della classe 2.

517 N. ONU 1690 fluoruro di sodio, n. ONU 1812 fluoruro di potassio, n. ONU 2505 fluoruro d'ammonio, n. ONU 2674 fluosilicato di sodio e n. ONU 2856 fluosilicati n.a.s. sono materie della classe 6.1.

518 N. ONU 1463 triossido di cromo anidro (acido cromico solido) è una materia della classe 5.1.

519 N. ONU 1048 bromuro d'idrogeno anidro è una materia della classe 2.

520 N. ONU 1050 cloruro d'idrogeno anidro è una materia della classe 2.

521 I cloriti e ipocloriti solidi sono materie della classe 5.1.

522 N. ONU 1873 acido perclorico in soluzione acquosa contenente più del 50 % ma non più del 72 % di acido puro, in massa, è una materia della classe 5.1. Le soluzioni acquose di acido perclorico contenenti più del 72 % di acido puro, in massa, oppure le miscele di acido perclorico con qualsiasi altro liquido diverso dall'acqua, non sono ammesse al trasporto.

523 N. ONU 1382 solfuro di potassio anidro e n. ONU 1385 solfuro di sodio anidro, le loro soluzioni idrate contenenti meno del 30 % d'acqua di cristallizzazione nonché n. ONU 2318 idrogenosolfuro di sodio contenente meno del 25 % di acqua di cristallizzazione, sono materie della classe 4.2.

524 N. ONU 2858 prodotti finiti di zirconio con uno spessore uguale o superiore a 18 mm sono materie della classe 4.1.

525 Le soluzioni di cianuri inorganici con un tenore totale in ioni cianuro superiore al 30 % devono essere assegnate al gruppo d'imballaggio I, quelle con un tenore totale in ioni cianuro superiore al 3 % fino al 30 % al gruppo d'imballaggio II e quelle con un tenore totale in ioni cianuro superiore allo 0,3 % fino al 3 % al gruppo d'imballaggio III.

526 N. ONU 2000 celluloide è assegnata alla classe 4.1.

527 I composti organometallici come pure le loro soluzioni che non sono spontaneamente infiammabili, ma che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, sono materie della classe 4.3, n. ONU 3207. Le soluzioni infiammabili contenenti composti organometallici che non sono spontaneamente infiammabili, e che, a contatto con l'acqua, non sviluppano gas infiammabili, sono materie della classe 3.

528 N. ONU 1353 fibre o tessuti impregnati di nitrocellulosa debolmente nitrata, non autoriscaldanti sono materie della classe 4.1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

529 N. ONU 0135 fulminato di mercurio, umidificato, contenente, in massa, almeno il 20 % d'acqua o di una miscela d'alcol e d'acqua è una materia della classe 1. Il cloruro di mercurio (calomelano) è una materia della classe 9 (n. ONU 3077).

530 N. ONU 3293 idrazina in soluzione acquosa contenente al massimo il 37 % di idrazina in massa è una materia della classe 6.1.

531 Le miscele aventi un punto di infiammabilità inferiore a 23 °C, con più del 55 % di nitrocellulosa qualunque sia il suo contenuto di azoto, oppure con al massimo il 55 % di nitrocellulosa con un contenuto di azoto superiore al 12,6 % (massa secca) sono materie della classe 1 (cfr. nn. ONU 0340 o 0342) o della classe 4.1.

532 N. ONU 2672 ammoniaca in soluzione contenente almeno il 10 % ma al massimo il 35 % di ammoniaca è una materia della classe 8.

533 N. ONU 1198 formaldeide in soluzione infiammabile è una materia della classe 3. Le soluzioni di formaldeide non infiammabili contenenti meno del 25 % di formaldeide non sono soggette alle disposizioni di questa direttiva.

534 Nonostante che la benzina, in alcune condizioni climatiche, possa avere una pressione di vapore a 50 °C superiore a 110 kPa (1,10 bar) ma non superiore a 150 kPa (1,50 bar), essa deve continuare ad essere considerata come una materia avente una pressione di vapore a 50 °C non superiore a 110 kPa (1,10 bar).

535 N. ONU 1469 nitrato di piombo e n. ONU 1470 perclorato di piombo sono materie della classe 5.1.

536 Per naftalene solido, cfr. il n. ONU 1334.

537 N. ONU 2869 tricloruro di titanio in miscela, non piroforica, è una materia della classe 8.

538 Per lo zolfo (allo stato solido), cfr. il n. ONU 1350.

539 Le soluzioni di isocianati aventi un punto di infiammabilità superiore a 23 °C sono materie della classe 6.1.

540 N. ONU 1326 afnio in polvere, n. ONU 1352 titanio in polvere e n. ONU 1358 zirconio in polvere, umidificati con almeno il 25 % di acqua, sono materie della classe 4.1.

541 Le miscele di nitrocellulosa il cui tenore in acqua, alcool o plastificante è inferiore ai valori limite sono materie della classe 1.

542 Il talco contenente tremolite e/o actinolite è una materia di questa rubrica.

543 N.ONU 1005 ammoniaca anidra, n. ONU 3318 ammoniaca in soluzione acquosa contenente più del 50 % di ammoniaca e n. ONU 2073 ammoniaca in soluzione acquosa contenente più del 35 % ma al massimo 50 % di ammoniaca sono materie della classe 2. Le soluzioni di ammoniaca contenenti non più del 10 % di ammoniaca non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva.

544 N. ONU 1032 dimetilammina anidra, n. ONU 1036 etilammina, n. ONU 1061 metilammina anidra e n. ONU 1083 trimetilammina anidra sono materie della classe 2.

545 N. ONU 0401 solfuro di dipicrile umidificato con meno del 10 % in massa di acqua è una materia della classe 1.

546 N. ONU 2009 zirconio, secco, sotto forma di placche, nastri o fili avvolti, con uno spessore inferiore a 18 mm, è una materia della classe 4.2. Lo zirconio, secco, sotto forma di placche, nastri o fili avvolti, con uno spessore di 254 mm o superiore non è sottoposto alle disposizioni di questa direttiva.

547 N. ONU 2210 maneb o n. ONU 2210 preparazioni di maneb sotto forma autoriscaldante sono materie della classe 4.2.

548 I clorosilani, che, a contatto con l'acqua, emettono gas infiammabili sono materie della classe 4.3.

549 I clorosilani aventi un punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C che, a contatto con l'acqua, non sviluppano gas infiammabili, sono materie della classe 3.

I clorosilani aventi un punto d'infiammabilità uguale o superiore a 23 °C che, a contatto con l'acqua, non sviluppano gas infiammabili, sono materie della classe 8.

550 N. ONU 1333 cerio in placche, barre e lingotti è una materia della classe 4.1.

551 Le soluzioni di questi isocianati aventi un punto di infiammabilità inferiore a 23 °C sono materie della classe 3.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

552 I metalli e leghe di metalli in polvere o in altra forma infiammabile, soggetti ad accensione spontanea, sono materie della classe 4.2. I metalli e leghe di metalli in polvere o in altra forma infiammabile, che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, sono materie della classe 4.3.

553 Questa miscela di perossido d'idrogeno e d'acido perossiacetico non deve, durante le prove di laboratorio (cfr. il Manuale delle prove e dei criteri, parte II, sezione 20) né detonare sotto cavitazione, né deflagrare (in nessun caso), e non deve produrre alcun effetto né avere alcun potere esplosivo in caso di riscaldamento sotto confinamento. La preparazione deve essere termicamente stabile (temperatura di decomposizione autoaccelerata di almeno 60 °C per un imballaggio di 50 kg) ed avere come diluente di desensibilizzazione una materia liquida compatibile con l'acido perossiacetico. I preparati non soddisfacenti questi criteri devono essere considerati come materie della classe 5.2 [cfr. il Manuale delle prove e dei criteri, parte II, paragrafo 20.4.3 g)].

554 Gli idruri dei metalli che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, sono materie della classe 4.3.

N. ONU 2870 boroidruro di alluminio o n. ONU 2870 boroidruro di alluminio contenuto in congegni è una materia della classe 4.2.

555 La polvere fine e la polvere di metalli, non tossici, sotto forma non spontaneamente infiammabile, ma che tuttavia, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili, sono materie della classe 4.3.

556 I composti organometallici e loro soluzioni che sono spontaneamente infiammabili sono materie della classe 4.2. Le soluzioni infiammabili contenenti composti organometallici a concentrazioni tali che, a contatto con l'acqua, non sviluppano gas infiammabili in quantità pericolose e non si accendono spontaneamente, sono materie della classe 3.

557 La polvere e la polvere fine di metalli allo stato piroforico sono materie della classe 4.2.

558 I metalli e le leghe di metalli allo stato piroforico sono materie della classe 4.2. I metalli e le leghe di metalli che, a contatto con l'acqua, non sviluppano gas infiammabili, non sono piroforiche né autoriscaldanti, ma che sono facilmente infiammabili sono materie della classe 4.1.

559 Le miscele di un ipoclorito con un sale d'ammonio non sono ammesse al trasporto. n. ONU 1791 ipoclorito in soluzione è una materia della classe 8.

560 N. ONU 3257 liquido trasportato ad elevata temperatura, n.a.s. (compreso il metallo fuso e un sale fuso, ecc.), uguale o superiore a 100 °C e, per le materie aventi un punto di infiammabilità, inferiore al suo punto di infiammabilità, è una materia della classe 9.

561 I cloroformiati aventi preponderanti proprietà corrosive sono materie della classe 8.

562 I composti organometallici spontaneamente infiammabili sono materie della classe 4.2. I composti organometallici, idroreattivi, infiammabili sono materie della classe 4.3.

563 N. ONU 1905 acido selenico è una materia della classe 8.

564 N. ONU 2443 ossitricloruro di vanadio, n. ONU 2444 tetracloruro di vanadio e n. ONU 2475 tricloruro di vanadio sono materie della classe 8.

565 Devono essere assegnati a questa rubrica i rifiuti non specificati che risultano da un trattamento medico/veterinario applicato all'uomo o agli animali o della ricerca biologica, e che presentano solo una scarsa probabilità di contenere materie della classe 6.2. I rifiuti ospedalieri o provenienti dalla ricerca biologica decontaminati che hanno contenuto materie infettanti non sono sottoposti alle disposizioni della classe 6.2.

566 N. ONU 2030 idrato di idrazina e n. ONU 2030 idrazina in soluzione acquosa con almeno il 37 % e al massimo il 64 % (massa) di idrazina sono materie della classe 8.

567 Le miscele contenenti più del 21 % di ossigeno in volume devono essere classificate come comburenti.

568 L'azoturo di bario il cui tenore in acqua è inferiore al valore limite prescritto è una materia della classe 1, n. ONU 0224.

569-579 (Riservati)

580 I veicoli cisterna, i veicoli speciali e i veicoli specialmente equipaggiati per il trasporto alla rinfusa devono portare su entrambi i lati il marchio figurante al 5.3.3. I contenitori cisterna, le cisterne mobili, i contenitori speciali e i contenitori specialmente equipaggiati per il trasporto alla rinfusa devono portare questo marchio su ogni lato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

581 Questa rubrica comprende le miscele di metilacetilene e di propadiene con idrocarburi che, come:

miscela P1, non contengono più del 63 % in volume di metilacetilene e propadiene, né più del 24 % in volume di propano e propene, essendo la percentuale di idrocarburi saturi in-C4 non inferiore al 14 % in volume;

miscela P2, non contengono più del 48 % in volume di metilacetilene e propadiene, né più del 50 % in volume di propano e propene, essendo la percentuale di idrocarburi saturi in-C4 non inferiore al 5 % in volume; come pure le miscele di propadiene dal 1 % al 4 % di metilacetilene.

Se del caso, al fine di soddisfare le disposizioni relative al documento di trasporto (5.4.1.1) è permesso utilizzare il termine «Miscela P1» o «Miscela P2» come denominazione tecnica.

582 Questa rubrica comprende, tra l'altro, le miscele di gas indicate da «R ....» che, come:

miscela F1, hanno a 70 °C una pressione di vapore non superiore a 1,3 MPa (13 bar) e a 50 °C una massa volumica almeno uguale a quella del dicloromonofluorometano (1,30 kg/l);

miscela F2, hanno a 70 °C una pressione di vapore non superiore a 1,9 MPa (19 bar) e a 50 °C una massa volumica almeno uguale a quella del diclorodifluorometano (1,21 kg/l);

miscela F3, hanno a 70 °C una pressione di vapore non superiore a 3 MPa (30 bar) e a 50 °C una massa volumica almeno uguale a quella del monoclorodifluorometano (1,09 kg/l).

Nota Il triclorofluorometano (Gas refrigerante R 11), l'1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano (Gas refrigerante R 113), l'1,1,1-tricloro-2,2,2-trifluoroetano (Gas refrigerante R 113a), l'1-cloro-1,2,2-trifluoroetano (Gas refrigerante R 133) e l'1-cloro-1,1,2-trifluoroetano (Gas refrigerante R 133b), non sono materie della classe 2. Tuttavia, essi possono entrare nella composizione delle miscele F1, F2 e F3.

Se del caso, al fine di soddisfare le disposizioni relative al documento di trasporto (5.4.1.1) è permesso utilizzare il termine «Miscela F1», «Miscela F2» o «Miscela F3» come denominazione tecnica.

583 Questa rubrica comprende, tra l'altro, le miscele che, come:

— miscela A, hanno a 70 °C una pressione di vapore non superiore a 1,1 MPa (11 bar) e a 50 °C una massa volumica di almeno 0,525 kg/l;

— miscela A01, hanno a 70 °C una pressione di vapore non superiore a 1,6 MPa (16 bar) e a 50 °C una massa volumica di almeno 0,516 kg/l;

— miscela A02, hanno a 70 °C una pressione di vapore non superiore a 1,6 MPa (16 bar) e a 50 °C una massa volumica di almeno 0,505 kg/l;

— miscela A0, hanno a 70 °C una pressione di vapore non superiore a 1,6 MPa (16 bar) e a 50 °C una massa volumica di almeno 0,495 kg/l;

— miscela A1, hanno a 70 °C una pressione di vapore non superiore a 2,1 MPa (21 bar) e a 50 °C una massa volumica di almeno 0,485 kg/l;

— miscela B1, hanno a 70 °C una pressione di vapore non superiore a 2,6 MPa (26 bar) e a 50 °C una massa volumica di almeno 0,474 kg/l;

— miscela B2, hanno a 70 °C una pressione di vapore non superiore a 2,6 MPa (26 bar) e a 50 °C una massa volumica di almeno 0,463 kg/l;

— miscela B, hanno a 70 °C una pressione di vapore non superiore a 2,6 MPa (26 bar) e a 50 °C una massa volumica di almeno 0,450 kg/l;

— miscela C, hanno a 70 °C una pressione di vapore non superiore a 3,1 MPa (31 bar) e a 50 °C una massa volumica di almeno 0,440 kg/l.

Se del caso, al fine di soddisfare le disposizioni relative al documento di trasporto (5.4.1.1) è permesso utilizzare uno dei seguenti termini come denominazione tecnica:

— «Miscela A» o «Butano»;

— «Miscela A01» o «Butano»;

— «Miscela A02» o «Butano»;

— «Miscela A0» o «Butano»;

— «Miscela A1»;

— «Miscela B1»;

— «Miscela B2»;

— «Miscela B»;

— «Miscela C» o «Propano».

Per il trasporto in cisterne, i nomi commerciali «Butano» o «Propano» possono essere utilizzati solo complementarmente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

584 Questo gas non è sottoposto alla disposizioni di questa direttiva quando:

— è allo stato gassoso;

— non contiene più dello 0,5 % di aria;

— è contenuto in capsule metalliche che sono esenti da difetti di natura tali da indebolirne la resistenza;

— sia garantita la tenuta della capsula;

— la capsula non contenga più di 25 g di gas;

— la capsula non contenga più di 0,75 g di gas per cm^3 di capacità.

585 Il cinabro non è sottoposto alle disposizioni di questa direttiva.

586 Le polveri di afnio, di titanio e di zirconio devono contenere un eccesso visibile di acqua. Le polveri di afnio, di titanio e di zirconio, umidificate, prodotte meccanicamente, con una granulometria di 53 µm o maggiore, oppure prodotte chimicamente, con una granulometria di 840 µm o maggiore, non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva.

587 Lo stearato di bario e il titanato di bario non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva.

588 Le forme idrate solide del bromuro d'alluminio e del cloruro d'alluminio non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva.

589 Le miscele d'ipoclorito di calcio, secche, non contenenti più del 10 % di cloro attivo, non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva.

590 Il cloruro di ferro esaidrato non è sottoposto alle disposizioni di questa direttiva.

591 Il solfato di piombo non contenente più del 3 % di acido libero non è sottoposto alle disposizioni di questa direttiva.

592 Gli imballaggi vuoti, compresi i grandi imballaggi e i grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) vuoti, veicoli cisterna vuoti, contenitori cisterna vuoti, cisterne smontabili vuote, cisterne mobili vuote e piccoli contenitori vuoti, non ripuliti, che hanno contenuto questa materia, non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva.

593 Questo gas, utilizzato per il raffreddamento per esempio dei campioni medici o biologici, quando è contenuto in recipienti a doppia parete che soddisfano l'istruzione d'imballaggio P203 (11) del 4.1.4.1, non è sottoposto alle disposizioni di questa direttiva.

594 Gli oggetti qui di seguito indicati, se fabbricati e riempiti conformemente ai regolamenti applicati nello Stato di fabbricazione, e se contenuti in robusti imballaggi esterni, non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva:

— N. ONU 1044 Estintori, se sono muniti di una protezione contro le aperture accidentali;

— N. ONU 3164 Oggetti sotto pressione pneumatica o idraulica, progettati per sopportare sforzi superiori alla pressione interna mediante un trasferimento di forze, o in base alla loro resistenza intrinseca o alle norme di costruzione.

595 Le miscele con un tenore in PCB o PCT non superiore a 50 mg/kg non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva.

596 I pigmenti di cadmio, come i solfuri di cadmio, i solfoseleniuri di cadmio e i sali di cadmio di acidi grassi superiori (per esempio lo stearato di cadmio) non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva.

597 Le soluzioni d'acido acetico non contenenti più del 10 % di acido puro, in massa, non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva.

598 I seguenti oggetti non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva.

a) Gli accumulatori nuovi, quando:

— siano sistemati in modo tale che non possano scivolare, cadere o danneggiarsi;

— siano muniti di mezzi di presa, salvo il caso d'impilamento, per esempio su palette;

— non presentino esteriormente alcuna traccia pericolosa d'alcali o acidi;

— siano protetti contro i cortocircuiti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) Gli accumulatori usati, quando:

— non presentino danneggiamenti dei loro contenitori;

— siano sistemati in modo tale che non possano perdere, scivolare, cadere o danneggiarsi, per esempio impilati su palette;

— gli oggetti non presentino esteriormente nessuna traccia pericolosa d'alcali o acidi;

— siano protetti contro i cortocircuiti.

Per «accumulatori usati» s'intendono accumulatori trasportati in vista di un loro riciclaggio al termine del periodo di normale utilizzo.

599 Gli oggetti o gli strumenti manufatti non contenenti più di 1 kg di mercurio non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva.

600 Il pentossido di vanadio, fuso e solidificato, non è sottoposto alle disposizioni di questa direttiva.

601 I prodotti farmaceutici pronti all'impiego, per esempio i cosmetici e i medicinali che sono stati fabbricati e sistemati in imballaggi destinati alla vendita al dettaglio o alla distribuzione per uso personale o domestico, non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva.

602 I solfuri di fosforo che non sono esenti da fosforo bianco o giallo non sono ammessi al trasporto.

603 Il cianuro di idrogeno anidro che non risponde alla descrizione del n. ONU 1051 o del n. ONU 1614 non è ammesso al trasporto. Il cianuro di idrogeno con meno del 3 % di acqua è stabile quando il valore del pH è di 2,5 ± 0,5 e il liquido è chiaro e incolore.

604 Il bromato di ammonio e le sue soluzione acquose e le miscele di un bromato con un sale di ammonio non sono ammessi al trasporto.

605 Il clorato di ammonio e le sue soluzione acquose e le miscele di clorato con un sale di ammonio non sono ammessi al trasporto.

606 Il clorito di ammonio e le sue soluzione acquose e le miscele di un clorito con un sale di ammonio non sono ammessi al trasporto.

607 Le miscele di nitrato di potassio e di nitrito di sodio con un sale d'ammonio non sono ammesse al trasporto.

608 Il permanganato di ammonio e le sue soluzione acquose e le miscele di un permanganato con un sale di ammonio non sono ammessi al trasporto.

609 Il tetranitrometano, non esente da impurezze combustibili, non è ammesso al trasporto.

610 Questa materia non è ammessa al trasporto quando contenga più del 45 % di cianuro d'idrogeno.

611 Il nitrato d'ammonio contenente più dello 0,2 % di materie combustibili (compresa ogni materia organica espressa in equivalente carbonio) non è ammesso al trasporto, salvo che rientri nella composizione di una materia o oggetto esplosivo della classe 1.

612 (Riservato)

613 L'acido clorico in soluzione acquosa contenente più del 10 % d'acido clorico o le miscele d'acido clorico con ogni altro liquido diverso dall'acqua non sono ammesse al trasporto.

614 La 2,3,7,8-tetracloro-dibenzo-p-diossina (TCDD) in concentrazioni considerate come molto tossiche secondo i criteri del 2.2.61.1, non è ammessa al trasporto.

615 (Riservato)

616 Le materie aventi un tenore in esteri nitrici liquidi superiore al 40 % devono soddisfare la prova di essudazione definita al 2.3.1.

617 Oltre al tipo d'esplosivo deve essere indicato il nome commerciale sui colli e nel documento di trasporto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

618 Nei recipienti contenenti 1,2-butadiene, la concentrazione in ossigeno nella fase gassosa non deve superare 50 ml/m³.

619-622 (Riservati)

623 N. ONU 1829 triossido di zolfo deve essere stabilizzato mediante aggiunta di un inibitore. Il triossido di zolfo puro almeno al 99,95 %, può essere trasportato senza inibitore in cisterne a condizione che la temperatura sia mantenuta al minimo a 32,5 °C. Per il trasporto di questa materia, senza inibitore in cisterne ad una temperatura al minimo di 32,5 °C, la dicitura «*Trasporto alla temperatura minima del prodotto di 32,5 °C*» deve figurare nel documento di trasporto.

624 I fertilizzanti con un tenore in nitrato di ammonio o in materie combustibili superiore ai valori indicati sono ammessi al trasporto soltanto alle condizioni della classe 1.

I fertilizzanti il cui tenore in nitrato d'ammonio è inferiore ai limiti indicati non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva.

I fertilizzanti al nitrato d'ammonio, miscele omogenee e stabili del tipo azoto/fosfato o azoto/potassio o fertilizzanti completi del tipo azoto/fosfato/potassio il cui l'eccedente molecolare di ioni nitrato in rapporto agli ioni ammonio (espressi come nitrato di potassio) non è superiore al 10 %, non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva a condizione che:

a) il loro tenore in nitrato di ammonio non sia superiore al 70 % e il loro tenore in materie combustibili non sia superiore allo 0,4 %, oppure

b) il loro tenore in nitrato di ammonio non sia superiore al 45 % senza limitazione del tenore di materie combustibili.

625 I colli contenenti questi oggetti devono portare l'iscrizione, ben leggibile ed indelebile: «UN 1950 AEROSOL»

626-627 (Riservati)

628 Miscele omogenee e stabili contenenti almeno il 90 % di nitrato d'ammonio, con aggiunte di ogni altra materia inorganica e chimicamente inerte nei confronti del nitrato d'ammonio, e al massimo lo 0,2 % di materie combustibili (compresa ogni materia organica calcolata come carbonio), o miscele contenenti più del 70 % e meno del 90 % di nitrato di ammonio, e al massimo lo 0,4 % di materie combustibili.

629 Miscele omogenee e stabili di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio e/o di dolomite contenenti più del 80 % ma meno del 90 % di nitrato di ammonio, e al massimo lo 0,4 % di materie combustibili.

630 Miscele omogenee e stabili di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio contenenti più del 45 % ma al massimo il 70 % di nitrato di ammonio e al massimo lo 0,4 % di materie combustibili.

631 Miscele omogenee e stabili del tipo azoto/fosfato o azoto/potassio o fertilizzanti completi del tipo azoto/fosfato/ potassio contenenti più del 70 % ma meno del 90 % di nitrato di ammonio e al massimo lo 0,4 % di materie combustibili.

632 Materia considerata come spontaneamente infiammabile (piroforica).

633 I colli e i piccoli contenitori contenenti questa materia devono recare la seguente iscrizione: «*Tenere lontano dalle sorgenti di accensione*». Questa iscrizione deve essere redatta in una lingua ufficiale dello Stato di spedizione e, inoltre, se questa lingua non è il tedesco, l'inglese o il francese, in tedesco, in inglese o in francese, a meno che gli accordi, se ne esistono, conclusi tra gli Stati interessati all'operazione di trasporto non dispongano altrimenti.

634 I colli contenenti materie trasportate nell'azoto liquido refrigerato devono essere inoltre muniti di un'etichetta conforme al modello n. 2.2.

635 I colli contenenti questi oggetti devono essere muniti di una etichetta conforme al modello n. 9 se l'oggetto è interamente racchiuso dall'imballaggio o gabbia o altro mezzo che impedisca l'identificazione.

636 a) Con l'accordo dell'autorità competente del Paese di origine la quantità di litio o di lega di litio per pila può raggiungere al massimo 60 g e un collo può contenere fino a 2 500 g di litio o di lega di litio; l'autorità competente deve fissare le condizioni di trasporto come pure il tipo e la durata della prova. Se il paese di origine non è uno Stato membro questa autorizzazione deve essere convalidata dalla autorità competente del primo Stato membro toccato dalla spedizione. In questo caso, una copia dell'autorizzazione fissante le condizioni di trasporto deve essere allegata al documento di trasporto. Questa autorizzazione deve essere redatta in una lingua ufficiale dello Stato di spedizione e, inoltre, se questa lingua non è il tedesco, l'inglese o il francese, in tedesco, in inglese o in francese, a meno che gli accordi, se ne esistono, conclusi tra gli Stati interessati all'operazione di trasporto non dispongano altrimenti.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) Le pile contenute in un equipaggiamento non devono potersi scaricare durante il trasporto al punto che la tensione a circuito aperto sia inferiore a 2 volt o a 2/3 della tensione della pila non scaricata, secondo il valore inferiore tra i due;

c) I colli contenenti batterie o pile usate, in imballaggi non marcati, devono recare l'iscrizione «*Pile al litio usate*»;

d) Gli oggetti che non soddisfano le disposizioni di questa disposizione speciale e/o le disposizioni speciali 188, 230, 287, a seconda del caso, non sono ammessi al trasporto.

637 I microrganismi geneticamente modificati sono quelli che non sono pericolosi per l'uomo o gli animali, ma che possono modificare gli animali, i vegetali, le materie microbiologiche e gli ecosistemi in modi che non si riscontrano in natura.

I microrganismi geneticamente modificati che hanno ricevuto una autorizzazione di disseminazione volontaria nell'ambiente [1] non sono sottoposti alle disposizioni della classe 9. Gli animali vertebrati o invertebrati viventi non devono essere utilizzati per trasportare materie classificate in questo n. ONU a meno che sia impossibile trasportarle in altra maniera.

Per il trasporto di materie facilmente deperibili con questo n. ONU, devono essere date informazioni appropriate, per esempio: *Conservare al fresco a +2°/+4 °C* o *Trasportare allo stato congelato* o «Non congelare».

638 Questa materia è assimilata alle materie autoreattive (cfr. 2.2.41.1.19).

639 Cfr. 2.2.2.3, codice di classificazione 2F, n. ONU 1965, nota 2.

640 Le caratteristiche fisiche e tecniche menzionate nella colonna (2) della Tabella A del capitolo 3.2, intese a fissare delle condizioni di trasporto per uno stesso gruppo d'imballaggio, devono ugualmente essere menzionate a complemento nel documento di trasporto.

641 Lo zolfo non è sottoposto alle disposizioni di questa direttiva quando è in una forma particolare (per esempio perle, granuli o scaglie).

642 Salvo nella misura in cui questo sia autorizzato secondo il 1.1.4.2, questa rubrica del Regolamento tipo dell'ONU non deve essere utilizzata per il trasporto di fertilizzanti in soluzione contenenti ammoniaca non combinata.

643 L'asfalto fuso non è sottoposto alle disposizioni applicabili della classe 9.

646 Il carbone attivato con il vapor d'acqua non è sottoposto alle disposizioni di questa direttiva.

[1] Cfr. in particolare la parte C della direttiva 90/220/CEE.

CAPITOLO 3.4

Esenzioni relative al trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate

3.4.1. Gli imballaggi utilizzati conformemente da 3.4.3 a 3.4.6 devono essere conformi soltanto alle disposizioni generali del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8.

3.4.2. Quando il codice «LQ0» figura nella colonna (7) della Tabella A del capitolo 3.2 per una materia o un oggetto, questa materia o oggetto non è esentato da alcuna delle disposizioni applicabili negli Allegati A e B quando imballati in quantità limitate, salvo specifiche contrarie previste nei citati Allegati.

3.4.3. Salvo disposizioni contrarie nel presente capitolo, quando figura nella colonna (7) della Tabella A del capitolo 3.2 il codice «LQ1» o «LQ2» per una materia o un oggetto, le disposizioni degli altri capitoli di questa direttiva non si applicano al trasporto di questa materia o oggetto, a condizione che:

a) siano osservate le disposizioni del 3.4.5 da a) a c); per quanto concerne queste disposizioni, gli oggetti sono considerati come imballaggi interni;

b) gli imballaggi interni soddisfino le condizioni del 6.2.1.2 se è indicato il codice «LQ1» e le condizioni del 6.2.1.2, 6.2.4.1 e 6.2.4.2 se è indicato il codice «LQ2».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3.4.4. Salvo disposizioni contrarie nel presente capitolo, quando figura nella colonna (7) della Tabella A del capitolo 3.2 il codice «LQ3», «LQ20», «LQ21» o «LQ29» per una materia, le disposizioni degli altri capitoli di questa direttiva non sia applicano al trasporto di questa materia, a condizione che:

a) la materia sia trasportata in imballaggi combinati i cui imballaggi esterni autorizzati sono i seguenti:

— fusti di acciaio o di alluminio con coperchio amovibile,

— taniche di acciaio o di alluminio con coperchio amovibile,

— fusti di legno compensato o di cartone,

— fusti o taniche di materia plastica con coperchio amovibile,

— casse di legno naturale, di legno compensato, di legno ricostituito, di cartone, di materia plastica, di acciaio o alluminio;

b) non siano superate le quantità massime per imballaggio interno e per collo, prescritte per il codice corrispondente nella seconda e terza colonna della Tabella del 3.4.6;

c) ogni collo deve recare in modo chiaro e durevole:

i) il n. ONU della merce che contiene indicato nella colonna (1) della Tabella A del capitolo 3.2, preceduto dalle lettere «UN»;

ii) nel caso di merci aventi differenti numeri ONU trasportati nello stesso collo:

— i nn. ONU delle merci che contiene, preceduti dalle lettere «UN», oppure

— le lettere «LQ» ([1]).

Queste iscrizioni devono essere contenute in un quadrato di almeno 100 mm di lato posato sulla punta circondato da una linea. Se le dimensioni del collo lo esigono, queste dimensioni possono essere ridotte, a condizione che questi marchi restino ben visibili.

3.4.5. Salvo disposizioni contrarie nel presente capitolo, quando figura nella colonna (7) della Tabella A del capitolo 3.2 il codice da «LQ4» a «LQ19» e da «LQ22» a «LQ28» per una materia, le disposizioni degli altri capitoli di questa direttiva non sia applicano al trasporto di questa materia, a condizione che:

a) la materia sia trasportata:

— in imballaggi combinati corrispondenti alle disposizioni del 3.4.4 a), oppure

— in imballaggi interni metallici o di plastica che non sono suscettibili di rompersi o di essere facilmente perforati e sistemati in vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile;

b) non siano superate le quantità massime per imballaggio interno e per collo, prescritte per il codice corrispondente nella Tabella del 3.4.6 (seconda e terza colonna nel caso di imballaggi combinati e quarta e quinta colonna nel caso di vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile);

c) ogni collo deve recare in modo chiaro e durevole le iscrizioni indicate al 3.4.4 c).

3.4.6. *TABELLA*

Codice	Imballaggi combinati		Imballaggi interni sistemati in vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile	
	Imballaggio interno Contenuto massimo	Collo Massa lorda massima (kg)/ contenuto (l)	Imballaggio interno Contenuto massimo	Collo Massa lorda massima (kg)/ contenuto (l)
LQ0	Nessuna esenzione nelle condizioni del 3.4.2			
LQ1	120 ml	30 kg	120 ml	20 kg
LQ2	1l	30 kg	1l	20 kg
LQ3 ([a])	500 ml	1l	non autorizzato	non autorizzato
LQ4	3l	12l	1l	12l e 20 kg
LQ5	5l	—	1l	20 kg
LQ6 ([a])	5l	20l	1l	20l e 20 kg

([1]) Le lettere «LQ» sono l'abbreviazione del termine inglese «Limited Quantities».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Codice	Imballaggi combinati		Imballaggi interni sistemati in vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile	
	Imballaggio interno Contenuto massimo	Collo Massa lorda massima (kg)/ contenuto (l)	Imballaggio interno Contenuto massimo	Collo Massa lorda massima (kg)/ contenuto (l)
LQ7 (a)	5l	45l	5l	20 kg
LQ8	3 kg	12 kg	500 g	12 kg
LQ9	6 kg	24 kg	3 kg	20 kg
LQ10	500 ml	30 kg	500 ml	20 kg
LQ11 (b)	500 g	30 kg	500 g	20 kg
LQ12	1 kg	30 kg	1 kg	20 kg
LQ13	1l	30 kg	1l	20 kg
LQ14 (b)	25 ml	30 kg	25 ml	20 kg
LQ15 (b)	100 g	30 kg	100 g	20 kg
LQ16 (b)	125 ml	30 kg	125 ml	20 kg
LQ17	500 ml	2l	100 ml	2l
LQ18	1 kg	4 kg	500 g	4 kg
LQ19	3l	12l	1l	12l e 20 kg
LQ20	100 ml	400 ml	non autorizzato	non autorizzato
LQ21	500 g	2 kg	non autorizzato	non autorizzato
LQ22	1l	4l	500 ml	4l e 20 kg
LQ23	3 kg	12 kg	1 kg	12 kg
LQ24	6 kg	24 kg	2 kg	20 kg
LQ25	1 kg	4 kg	1 kg	20 kg
LQ26	500 ml	2l	500 ml	2l
LQ27	6 kg	24 kg	6 kg	20 kg
LQ28	3l	12l	3l	12l e 20 kg
LQ29	500 ml (per apparecchio), se trasportato in imballaggi a tenuta e conformi soltanto al 3.4.4 c)	2l se trasportato in imballaggi a tenuta e conformi soltanto al 3.4.4 c)	non autorizzato	non autorizzato

(a) Per le miscele omogenee della classe 3, contenenti acqua, le quantità citate riguardano solo le materie della classe 3 contenute in queste miscele.
(b) Per la classe 5.2, queste quantità di materie possono essere imballate in comune con altri oggetti o materie pericolosi, a condizione che non reagiscano pericolosamente con queste materie e oggetti pericolosi in caso di perdita.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Parte 4

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA UTILIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI E DELLE CISTERNE

CAPITOLO 4.1

Utilizzazione di imballaggi, di grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) e di grandi imballaggi

Note preliminari 1. Gruppi d'imballaggio

Le materie pericolose di tutte le classi, diverse dalle classi 1, 2, 5.2, 6.2 e 7 e dalle materie autoreattive della classe 4.1, sono assegnate a tre gruppi d'imballaggio, in funzione del grado di pericolo che presentano:

gruppo d'imballaggio I: materie molto pericolose

gruppo d'imballaggio II: materie mediamente pericolose

gruppo d'imballaggio III: materie poco pericolose

Il gruppo d'imballaggio assegnato ad una data materia è indicato nella Tabella A del capitolo 3.2.

2. Materie ed oggetti esplosivi, materie autoreattive e perossidi organici

Salvo specifiche disposizioni contrarie contenute in questa direttiva, gli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, utilizzati per le merci della classe 1, le materie autoreattive della classe 4.1 e i perossidi organici della classe 5.2, devono soddisfare le disposizioni applicabili agli imballaggi per le materie mediamente pericolose (gruppo d'imballaggio II).

4.1.1. *Disposizioni generali relative all'imballo di merci pericolose diverse da quelle delle classi 2, 6.2 e 7, in imballaggi, compresi i GIR o i grandi imballaggi*

Nota Alcune di queste disposizioni si possono applicare all'imballaggio delle merci delle classi 2, 6.2 e 7. Cfr. le sezioni 4.1.6 (classe 2), 4.1.8 (classe 6.2), 4.1.9 (classe 7) e le istruzioni d'imballaggio applicabili nella sezione 4.1.4.

4.1.1.1. Le merci pericolose devono essere imballate in imballaggi di buona qualità, compresi i GIR e i grandi imballaggi. Questi imballaggi devono essere sufficientemente solidi per resistere agli urti e alle sollecitazioni che normalmente caratterizzano il trasporto, ivi compresi il trasbordo tra mezzi di trasporto o depositi come pure la rimozione dalla paletta o dal sovrimballaggio In previsione di un'ulteriore movimentazione manuale o meccanica. Gli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, devono essere costruiti e chiusi, quando preparati per la spedizione, in modo da escludere ogni perdita del contenuto che possa essere causata, nelle normali condizioni di trasporto, da vibrazioni o da variazioni di temperatura, del grado di umidità o di pressione (dovute per esempio all'altitudine). Durante il trasporto, nessun residuo pericoloso deve aderire all'esterno degli imballaggi, dei GIR e dei grandi imballaggi. Queste disposizioni sono applicabili, secondo il caso, agli imballaggi nuovi, riutilizzati, ricondizionati o ricostruiti, e ai GIR nuovi e riutilizzati come pure ai grandi imballaggi.

4.1.1.2. Le parti degli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, che sono direttamente a contatto con le merci pericolose:

a) non devono essere alterate o indebolite in modo significativo da queste;

b) non devono causare effetti pericolosi, per esempio funzionando da catalizzatore di una reazione o reagendo con le merci pericolose.

Se necessario, queste parti devono essere adeguatamente rivestite internamente o subire un trattamento adeguato.

4.1.1.3. Salvo disposizioni contrarie contenute in questa direttiva, ogni imballaggio, compresi i GIR e i grandi imballaggi, ad eccezione degli imballaggi interni, deve essere conforme ad un prototipo che abbia soddisfatto, rispettivamente, le prove secondo le disposizioni delle sezioni 6.1.5, 6.5.4 o 6.6.5. Gli imballaggi per i quali non è richiesto il superamento di queste prove sono indicati al 6.1.1.3.

4.1.1.4. Durante il riempimento con liquidi degli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, si deve lasciare un margine di riempimento sufficiente (vuoto) per escludere ogni perdita del contenuto e ogni deformazione permanente dell'imballaggio In seguito a dilatazione del liquido per effetto delle variazioni di temperatura incontrate durante il trasporto. Salvo disposizioni particolari, gli imballaggi non devono essere completamente riempiti con liquidi alla temperatura di 55 °C. Un margine sufficiente deve tuttavia essere lasciato in un GIR per garantire che, alla temperatura media del contenuto di 50 °C, non sia riempito a più del 98 % della sua capacità in acqua. Salvo disposizioni contrarie, il grado di riempimento massimo, basato su una temperatura di riempimento di 15 °C, non deve superare il valore di:

a)

Punto di ebollizione (inizio di ebollizione) della materia in °C	< 60	≥ 60 < 100	≥ 100 < 200	≥ 200 < 300	≥ 300
Grado di riempimento in % della capacità dell'imballaggio	90	92	94	96	98

o

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) Grado di riempimento $= \frac{98}{1 + \alpha(50 - t_f)}$ % (% della capacità dell'imballaggio)

In questa formula α rappresenta il coefficiente medio di dilatazione cubica del liquido tra 15 °C e 50 °C, vale a dire per una variazione massima della temperatura di 35 °C.

α è calcolato secondo la formula $\alpha = \frac{d_{15} - d_{50}}{35 \times d_{50}}$

d_{15} e d_{50} sono le densità relative (1) del liquido a 15 °C e 50 °C, t_f è la temperatura media del liquido all'atto del riempimento.

4.1.1.5. Gli imballaggi interni devono essere sistemati nell'imballaggio esterno in modo da evitare, nelle normali condizioni di trasporto, la loro rottura, perforazione o la dispersione del contenuto nell'imballaggio esterno. Gli imballaggi interni suscettibili di rompersi o perforarsi facilmente, quali gli imballaggi di vetro, porcellana o grès o d'alcune materie plastiche, ecc., devono essere sistemati nell'imballaggio esterno con l'interposizione di materiale d'imbottitura appropriato. Ogni perdita del contenuto non deve alterare in modo apprezzabile le caratteristiche protettive dei materiali d'imbottitura e dell'imballaggio esterno.

4.1.1.6. Le merci pericolose non devono essere imballate in uno stesso imballaggio esterno, o in grandi imballaggi, con altre merci, pericolose o non, se reagiscono pericolosamente tra loro provocando:

a) una combustione o uno sviluppo considerevole di calore;

b) lo sviluppo di gas infiammabili, asfissianti, comburenti e tossici;

c) la formazione di materie corrosive;

d) la formazione di materie instabili;

Nota Per le disposizioni particolari relative all'imballaggio In comune, cfr. 4.1.10.

4.1.1.7. Le chiusure degli imballaggi contenenti materie bagnate o diluite devono essere tali che la percentuale del liquido (acqua, solvente o flemmatizzante) non sia mai inferiore, durante il trasporto, ai limiti prescritti.

4.1.1.7.1. Se due o più sistemi di chiusura sono montati in serie su un GIR, deve essere chiuso per primo quello più vicino alla materia trasportata.

4.1.1.8. I liquidi devono essere caricati in imballaggi interni, soltanto se questi hanno una resistenza sufficiente alla pressione interna che si può sviluppare nelle normali condizioni di trasporto. Nel caso in cui in un imballaggio si possa sviluppare una sovrapressione in seguito a sviluppo di gas da parte della materia trasportata (a causa di un aumento della temperatura o per altri motivi), l'imballaggio può essere munito di uno sfiato, purché il gas emesso non generi alcun pericolo, ad esempio dovuto alla sua tossicità, infiammabilità, quantità sviluppata. Lo sfiato deve essere installato nel caso si possa sviluppare una sovrapressione dovuta alla normale decomposizione delle materie. Lo sfiato deve essere progettato in modo da evitare perdite di liquido e penetrazione di materie estranee durante un trasporto effettuato in normali condizioni, assumendo che l'imballaggio si trovi nella posizione prevista per il trasporto.

4.1.1.9. Gli imballaggi nuovi, ricostruiti, o riutilizzati, compresi i GIR e i grandi imballaggi, o gli imballaggi ricondizionati e i GIR riparati, devono essere in grado di superare le prove prescritte rispettivamente nelle sezioni 6.1.5, 6.5.4 e 6.6.5. Prima del riempimento e della consegna al trasporto, ogni imballaggio, compresi i GIR e i grandi imballaggi, deve essere controllato e riconosciuto esente da corrosione, da contaminazione o da altri difetti; ogni GIR deve essere controllato per garantire il buon funzionamento del suo eventuale equipaggiamento di servizio. Ogni imballaggio che presenti segni di indebolimento, in riferimento al prototipo approvato, non deve più essere utilizzato o deve essere ricondizionato in modo che sia in grado di superare le prove prescritte per il prototipo. Ogni GIR che presenti segni di un indebolimento, in riferimento al prototipo approvato, non deve più essere utilizzato o deve essere riparato in modo tale che sia in grado di superare le prove prescritte per il prototipo.

4.1.1.10. I liquidi devono essere caricati in imballaggi, compresi i GIR, che abbiano una resistenza sufficiente alla pressione interna che si può sviluppare nelle normali condizioni di trasporto. Gli imballaggi e i GIR sui quali è riportata la pressione di prova idraulica, come previsto rispettivamente a 6.1.3.1 d) e 6.5.2.2.1 possono essere riempiti soltanto con un liquido avente una pressione di vapore:

a) tale che la pressione manometrica totale nell'imballaggio o nel GIR (vale a dire la pressione di vapore della materia contenuta, più la pressione parziale dell'aria o di altri gas inerti, meno 100 kPa) a 55 °C, determinata sulla base di un grado di riempimento massimo conforme al 4.1.1.4 e per una temperatura di riempimento di 15 °C, non superi i due terzi della pressione di prova riportata, oppure;

b) inferiore, a 50 °C, ai quattro settimi della somma della pressione di prova riportata più 100 kPa, oppure;

c) inferiore, a 55 °C, ai due terzi della somma della pressione di prova riportata più 100 kPa.

I GIR metallici destinati al trasporto di liquidi non devono essere utilizzati per il trasporto di liquidi aventi una pressione di vapore superiore a 110 kPa (1,1 bar) a 50 °C o 130 kPa (1,3 bar) a 55 °C.

(1) L'espressione «densità relativa» (d) è considerata come sinonimo di «densità» ed è così utilizzata nel presente capitolo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Esempi di pressioni di prova da riportare sull'imballaggio, compresi i GIR, valori calcolati secondo 4.1.1.10 c)

Numero ONU	Denominazione della materia	Classe	Gruppo di imballaggio	V_{p55} (kPa)	V_{p55} × 1,5 (kPa)	V_{p55} × 1,5 meno 100 (kPa)	Pressione di prova minima (manometrica)	Richiesta secondo 6.1.5.5.4 c) (kPa) da riportare sull'imballaggio (kPa)
2056	Tetraidrofurano	3	II	70	105	5	100	100
2247	n-Decano	3	III	1,4	2,1	– 97,9	100	100
1593	Diclorometano	6.1	III	164	246	146	146	150
1155	Etere dietilico	3	I	199	299	199	199	250

Note 1. Nel caso di liquidi puri, la pressione di vapore a 55 °C (V_{p55}) può essere spesso ricavata da tabelle pubblicate nella letteratura scientifica.

2. Le pressioni di prova indicate in tabella sono solo quelle ottenute applicando il 4.1.1.10 c); questo significa che la pressione di prova riportata deve essere una volta e mezzo superiore alla pressione di vapore a 55 °C, meno 100 kPa. Quando, per esempio, la pressione di vapore per il n-Decano è determinata conformemente alle indicazioni del 6.1.5.5.4 a), la pressione di prova minima che deve essere riportata può essere inferiore.

3. Per l'etere dietilico, la pressione di prova minima prescritta secondo 6.1.5.5.5 è di 250 kPa.

4.1.1.11. Gli imballaggi vuoti, compresi i GIR e i grandi imballaggi vuoti, che hanno contenuto una merce pericolosa devono essere sottoposti alle stesse disposizioni di un imballaggio pieno, a meno che siano state prese misure appropriate per escludere ogni pericolo.

4.1.1.12. Ogni imballaggio o GIR destinato a contenere liquidi deve superare un'appropriata prova di tenuta e deve poter sottostare al livello di prova indicato al 6.1.5.4.3, o 6.5.4.7 per i diversi tipi di GIR:

a) prima di essere utilizzato per la prima volta per il trasporto;

b) dopo la ricostruzione o il ricondizionamento di ciascun imballaggio, prima di essere riutilizzato per il trasporto;

c) dopo la riparazione di ciascun GIR, prima di essere riutilizzato per il trasporto.

Per questa prova, non è necessario che gli imballaggi o i GIR siano provvisti delle loro chiusure. Il recipiente interno, degli imballaggi compositi o dei GIR, può essere provato senza imballaggio esterno, a condizione che non siano falsati i risultati della prova. Questa prova non è necessaria per:

— gli imballaggi interni degli imballaggi combinati o dei grandi imballaggi;

— i recipienti interni d'imballaggi compositi (vetro, porcellana o grès) recanti la dicitura «RID/ADR» conformemente al 6.1.3.1 a) ii);

— gli imballaggi metallici leggeri recanti la dicitura «RID/ADR» conformemente al 6.1.3.1 a) ii).

4.1.1.13. Gli imballaggi, compresi i GIR, utilizzati per le materie solide che possono diventare liquide alle temperature che possono essere incontrate durante il trasporto, devono essere in grado di contenerle anche allo stato liquido.

4.1.1.14. Gli imballaggi, compresi i GIR, utilizzati per le materie in polvere o granulari devono essere stagni alle polveri o essere dotati di una fodera.

4.1.1.15. Salvo deroghe accordate dall'autorità competente, la durata d'utilizzo ammessa per il trasporto di merci pericolose di fusti di plastica, taniche di plastica e GIR di plastica rigida o GIR compositi con recipiente interno di plastica è di cinque anni a decorrere dalla data di fabbricazione, sempre che una durata d'utilizzo più breve non sia stata prescritta, tenuto conto della materia da trasportare.

4.1.1.16. Gli imballaggi e i GIR la cui marcatura corrisponde, rispettivamente al 6.1.3 o al 6.5.2, ma che sono stati approvati in un paese che non è uno Stato membro, possono ugualmente essere utilizzati per il trasporto secondo questa direttiva.

4.1.1.17. Utilizzo degli imballaggi di soccorso

4.1.1.17.1. I colli di merci pericolose danneggiati, che presentano dei difetti o perdono, o le merci pericolose che si sono sparse o disperse, possono essere trasportati negli imballaggi di soccorso menzionati al 6.1.5.1.11. Ciò non impedisce di utilizzare imballaggi più grandi, di un tipo e di un livello di resistenza appropriati, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni del 4.1.1.17.2.

4.1.1.17.2. Devono essere prese misure appropriate per impedire spostamenti eccessivi, all'interno dell'imballaggio di soccorso, dei colli che sono stati danneggiati o che hanno perso. Nel caso dei liquidi, deve essere aggiunta una quantità sufficiente di materiale assorbente per eliminare qualsiasi presenza di liquido libero.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.1.2. *Disposizioni generali supplementari relative all'uso dei GIR*

4.1.2.1. Quando i GIR sono utilizzati per il trasporto di materie liquide il cui punto di infiammabilità (in vaso chiuso) è uguale o inferiore a 61 °C, o di polveri suscettibili di formare nubi di polveri fini esplosive, devono essere adottate delle misure al fine di evitare qualsiasi carica elettrostatica pericolosa.

4.1.2.2. Nel capitolo 6.5 sono riportate le disposizioni relative alle prove e alle ispezioni periodiche dei GIR. Un GIR non deve essere riempito e presentato al trasporto dopo la scadenza della validità dell'ultima prova periodica prescritta al 6.5.4.14.3, o dell'ultima ispezione periodica prescritta al 6.5.1.6.4. Tuttavia, un GIR riempito prima della data di scadenza dell'ultima prova periodica o dell'ultima ispezione periodica può essere trasportato al massimo durante i tre mesi successivi alla data in questione. Inoltre, un GIR può essere trasportato dopo la data di scadenza dell'ultima prova periodica o dell'ultima ispezione periodica:

a) dopo essere stato vuotato, ma prima di essere pulito, per essere sottoposto alla prova o all'ispezione prescritte prima di essere nuovamente riempito; e

b) salvo deroga accordata dell'autorità competente, durante un periodo di sei mesi al massimo dopo la data di scadenza dell'ultima prova o ispezione periodica per permettere il ritorno delle materie o dei residui pericolosi in previsione del loro appropriato smaltimento o riciclaggio.

Nota Per quanto concerne la dicitura nel documento di trasporto, cfr. 5.4.1.1.11.

4.1.2.3. I GIR del tipo 31HZ2 devono essere riempiti almeno al 80 % della capacità dell'involucro esterno, e devono sempre essere trasportati in veicoli o in contenitori chiusi.

4.1.3. *Disposizioni generali concernenti le istruzioni d'imballaggio*

4.1.3.1. Le istruzioni d'imballaggio applicabili alle merci pericolose delle classi da 1 a 9 sono specificate nella sezione 4.1.4. Esse sono suddivise in tre sotto-sezioni secondo il tipo d'imballaggio al quale si applicano:

sotto-sezione 4.1.4.1 per gli imballaggi diversi dai GIR e dai grandi imballaggi; queste istruzioni d'imballaggio sono indicate da un codice alfanumerico che inizia con la lettera «P» o se si tratta di un imballaggio specifico del RID o dell'ADR con la lettera «R»;

sotto-sezione 4.1.4.2 per i GIR; queste istruzioni d'imballaggio sono indicate da un codice alfanumerico che inizia con le lettere «IBC»;

sotto-sezione 4.1.4.3 per i grandi imballaggi; queste istruzioni d'imballaggio sono indicate da un codice alfanumerico che inizia con le lettere «LP».

Generalmente le istruzioni d'imballaggio specificano che sono applicabili le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1, 4.1.2 o 4.1.3, secondo il caso. Esse possono anche prescrivere la conformità con le disposizioni generali delle sezioni 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 o 4.1.9, secondo il caso. Nelle istruzioni d'imballaggio concernenti certe materie o certi oggetti possono essere specificate alcune disposizioni speciali d'imballaggio. Le disposizioni speciali sono designate con un codice alfanumerico comprendente le lettere:

«PP»: per gli imballaggi diversi dai GIR e dai grandi imballaggi o «RR» se si tratta di disposizioni specifiche al RID e all'ADR;

«B»: per i GIR; e

«L»: per i grandi imballaggi.

Salvo disposizioni contrarie riportate in altre disposizioni, ogni imballaggio deve essere conforme le disposizioni applicabili della parte 6. In generale, le istruzioni d'imballaggio non forniscono indicazioni sulla compatibilità e quindi l'utilizzatore deve scegliere un imballaggio verificando che la materia sia compatibile con il materiale dell'imballaggio prescelto (per esempio i recipienti di vetro non sono appropriati per la maggior parte dei fluoruri). Quando i recipienti di vetro sono autorizzati nelle istruzioni d'imballaggio, lo sono anche gli imballaggi di porcellana, terracotta e grès.

4.1.3.2. La colonna (8) della Tabella A del capitolo 3.2 indica per ogni oggetto o materia la o le istruzioni d'imballaggio da utilizzare. Nella colonna (9a) sono indicate le disposizioni speciali d'imballaggio applicabili a materie o oggetti specifici e nella colonna (9b) quelle relative all'imballaggio In comune (cfr. 4.1.10).

4.1.3.3. Ogni istruzione d'imballaggio riporta, se del caso, gli imballaggi ammissibili semplici o combinati. Per gli imballaggi combinati sono indicati gli imballaggi interni o esterni ammissibili, e, se del caso, la quantità massima autorizzata in ogni Imballaggio Interno od esterno. La massa netta massima e la capacità massima sono definite nella sezione 1.2.1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.1.3.4. I seguenti imballaggi non devono essere utilizzati quando le materie trasportate sono suscettibili di liquefarsi durante il trasporto:

Imballaggi

— Fusti: 1D e 1G

— Casse: 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 e 4H2

— Sacchi: 5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 e 5M2

— Imballaggi compositi: 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2 e 6PH1

GIR

— Per le materie del gruppo d'imballaggio I: tutti i tipi di GIR

— Per le materie dei gruppi d'imballaggio II e III:

  — Legno: 11C, 11D e 11F

  — Cartone: 11G

  — Flessibile: 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 e 13M2

  — Composito: 11HZ2, 21HZ2 e 31HZ2

Ai fini del presente paragrafo, le materie e le miscele di materie il cui punto di fusione è inferiore o uguale a 45 °C sono considerate come solidi suscettibili di liquefarsi durante il trasporto.

4.1.3.5. Quando le istruzioni d'imballaggio di questo capitolo autorizzano l'uso di un tipo particolare d'imballaggio esterno per un imballaggio combinato (per esempio 4G), anche gli imballaggi recanti lo stesso codice d'imballaggio seguito dalle lettere «V», «U» o «W», marcate conformemente alle disposizioni della parte 6 (per esempio 4GV, 4GU o 4GW), possono essere utilizzati, se soddisfano le stesse condizioni e limitazioni di quelle applicabili per l'uso di quel tipo d'imballaggio esterno, conformemente alle pertinenti istruzioni d'imballaggio. Per esempio, un imballaggio combinato marcato «4GV» può essere utilizzato, quando sia autorizzato un imballaggio combinato marcato «4G», a condizione di rispettare le disposizioni della pertinente istruzione d'imballaggio con riguardo al tipo d'Imballaggio Interno e alle limitazioni sulle quantità.

4.1.3.6. Le bombole e i recipienti per gas approvati dall'autorità competente sono autorizzati per il trasporto di ogni materia liquida o solida alla quale sia applicabile l'istruzione d'imballaggio P001 o P002, salvo un'indicazione contraria nell'istruzione d'imballaggio o se una disposizione speciale è prevista nella colonna (9a) della Tabella A del capitolo 3.2. La capacità delle bombole non deve essere superiore a 450 litri, e quella dei recipienti per gas non deve superare 1 000 litri.

4.1.3.7. Gli imballaggi o i GIR che non sono espressamente autorizzati nell'istruzione d'imballaggio applicabile non devono essere utilizzati per il trasporto di una materia o di un oggetto, salvo in deroga temporanea alle presenti disposizioni convenuta tra gli Stati membri, conformemente alla sezione 1.5.1.

4.1.4. *Lista delle istruzioni d'imballaggio*

Nota Benché la numerazione utilizzata per le seguenti istruzioni d'imballaggio sia la stessa del Codice IMDG e del Regolamento tipo dell'ONU, vi possono essere certe differenze di dettaglio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.1.4.1. Istruzioni d'imballaggio concernenti l'uso degli imballaggi (salvo i GIR e i grandi imballaggi)

P001	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO (MATERIE LIQUIDE)			**P001**
Sono autorizzati i seguenti imballaggi se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3:				
Imballaggi combinati		Massima capacità/massa netta massime (cfr. 4.1.3.3)		
Imballaggi interni	Imballaggi esterni	Gruppo di imballaggio I	Gruppo di imballaggio II	Gruppo di imballaggio III
vetro 10 l plastica 30 l metallo 40 l	*Fusti di*			
	acciaio (1A2)	250 kg	400 kg	400 kg
	alluminio (1B2)	250 kg	400 kg	400 kg
	metallo diverso dall'acciaio o dall'alluminio (1N2)	250 kg	400 kg	400 kg
	plastica (1H2)	250 kg	400 kg	400 kg
	legno compensato (1D)	150 kg	400 kg	400 kg
	cartone (1G)	75 kg	400 kg	400 kg
	Casse di			
	acciaio (4A)	250 kg	400 kg	400 kg
	alluminio (4B)	250 kg	400 kg	400 kg
	legno naturale (4C1, 4C2)	150 kg	400 kg	400 kg
	legno compensato (4D)	150 kg	400 kg	400 kg
	legno ricostituito (4F)	75 kg	400 kg	400 kg
	cartone (4G)	75 kg	400 kg	400 kg
	plastica espansa (4H1)	60 kg	60 kg	60 kg
	plastica rigida (4H2)	150 kg	400 kg	400 kg
	Taniche di			
	acciaio (3A2)	120 kg	120 kg	120 kg
	alluminio (3B2)	120 kg	120 kg	120 kg
	plastica (3H2)	120 kg	120 kg	120 kg
Imballaggi semplici		Massima capacità/massa netta massime (cfr. 4.1.3.3)		
		Gruppo di imballaggio I	Gruppo di imballaggio II	Gruppo di imballaggio III
Fusti di				
acciaio con coperchio non amovibile (1A1)		250 l	450 l	450 l
acciaio con coperchio amovibile (1A2)		250 l [a]	450 l	450 l
alluminio con coperchio non amovibile (1B1)		250 l	450 l	450 l
alluminio con coperchio amovibile (1B2)		250 l [a]	450 l	450 l
metallo diverso dall'acciaio o dall'alluminio, con coperchio non amovibile (1N1)		250 l	450 l	450 l
metallo diverso dall'acciaio o dall'alluminio, con coperchio amovibile (1N2)		250 l [a]	450 l	450 l
plastica con coperchio non amovibile (1H1)		250 l	450 l	450 l
plastica con coperchio amovibile (1H2)		250 l [a]	450 l	450 l
Taniche di				
acciaio con coperchio non amovibile (3A1)		60 l	60 l	60 l
acciaio con coperchio amovibile (3A2)		60 l [a]	60 l	60 l
alluminio con coperchio non amovibile (3B1)		60 l	60 l	60 l
alluminio con coperchio amovibile (3B2)		60 l [a]	60 l	60 l
plastica con coperchio non amovibile (3H1)		60 l	60 l	60 l
plastica con coperchio amovibile (3H2)		60 l [a]	60 l	60 l
Imballaggi compositi				
Recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio o di alluminio (6HA1, 6HB1)		250 l	250 l	250 l
Recipiente di plastica con fusto esterno di cartone, di plastica o di legno compensato (6HG1, 6HH1, 6HD1)		120 l	250 l	250 l
Recipiente di plastica con gabbia o cassa esterna di acciaio o di alluminio (6HA2, 6HB2) o con cassa esterna di legno naturale, di legno compensato, di cartone o di plastica rigida (6HC, 6HD2, 6HG2 o 6HH2)		60 l	60 l	60 l
Recipiente di vetro con fusto esterno di acciaio o di alluminio, di cartone, di legno compensato, di plastica rigida o di plastica espansa (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 o 6PH2) o con gabbia o cassa esterna di acciaio o di alluminio (6PA2, 6PB2) o con cassa esterna di legno naturale, o di cartone, o paniere esterno intrecciato (6PC, 6PG2 o 6PD2)		60 l	60 l	60 l

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P001	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO (MATERIE LIQUIDE)	P001

Disposizione supplementare

Per le materie della classe 3, gruppo d'imballaggio III, che sviluppano piccole quantità di anidride carbonica o di azoto, gli imballaggi devono essere muniti di sfiato.

Disposizioni speciali d'imballaggio

PP1 Per i nn. ONU 1133, 1210, 1263 e 1866, le materie dei gruppi d'imballaggio II e III possono essere imballate in quantità non superiore a 5 l in imballaggi metallici o di plastica i quali non devono soddisfare le prove del capitolo 6.1 a condizione che siano trasportati come segue:

a) in carichi palettizzati, in box-palette o in altri dispositivi di carico unitari, per esempio imballaggi individuali sistemati o impilati su una paletta e assemblati mediante cinghie, coperture termoretraibili o stirabili o mediante altro metodo appropriato;

b) come imballaggi interni di imballaggi combinati la cui massa netta non deve superare 40 kg.

PP2 Per i nn. ONU 3065 e 1170, si possono utilizzare i barili di legno (2C1 e 2C2).

PP4 Per il n. ONU 1774, gli imballaggi devono soddisfare il livello di prove del gruppo d'imballaggio II.

PP5 Per il n. ONU 1204, gli imballaggi devono essere costruiti in modo da evitare ogni esplosione dovuta ad un aumento della pressione interna. Le bombole e i recipienti per gas non possono essere utilizzati per questa materia.

PP6 Per i nn. ONU 1851 e 3248, la quantità netta per collo non deve superare 5 l.

PP10 Per il n. ONU 1791, gruppo d'imballaggio II, l'imballaggio deve essere munito di sfiato.

PP31 Per il n. ONU 1131, gli imballaggi devono essere chiusi ermeticamente.

PP33 Per il n. ONU 1308, gruppi d'imballaggio I e II, sono autorizzati solo gli imballaggi combinati con una massa lorda massima di 75 kg.

Disposizioni speciali d'imballaggio specifiche per il RID e l'ADR

RR1 Per il n. ONU 1790, con non più dell'85 % di fluoruro d'idrogeno e per il numero ONU 2031 con più del 55 % di acido puro, la durata di uso dei fusti e taniche di plastica, come imballaggi semplici, è limitata a due anni dalla data di fabbricazione.

RR2 Per il n. ONU 1261, non sono autorizzati gli imballaggi con coperchio amovibile.

(a) Sono autorizzate soltanto le materie la cui viscosità è superiore a 2 680 mm^2/s.

P002	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO (MATERIE SOLIDE)	P002

Sono autorizzati i seguenti imballaggi se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3:

Imballaggi combinati			Massa netta massima (cfr. 4.1.3.3)		
Imballaggi interni		Imballaggi esterni	Gruppo d'imballaggio I	Gruppo d'imballaggio II	Gruppo d'imballaggio III
vetro	10 kg	*Fusti di*			
plastica (a)	50 kg	acciaio (1A2)	400 kg	400 kg	400 kg
metallo	50 kg	alluminio (1B2)	400 kg	400 kg	400 kg
carta (a) (b) (c)	50 kg	metallo diverso dall'acciaio o dall'alluminio (1N2)	400 kg	400 kg	400 kg
cartone (a) (b) (c)	50 kg	plastica (1H2)	400 kg	400 kg	400 kg
		legno compensato (1D)	400 kg	400 kg	400 kg
		cartone (1G)	400 kg	400 kg	400 kg
		Casse di			
		acciaio (4A)	400 kg	400 kg	400 kg
		alluminio (4B)	400 kg	400 kg	400 kg
		legno naturale (4C1)	250 kg	400 kg	400 kg
		legno naturale, con pannelli stagni alle polveri (4C2)	250 kg	400 kg	400 kg
		legno compensato (4D)	250 kg	400 kg	400 kg
		legno ricostituito (4F)	125 kg	400 kg	400 kg
		cartone (4G)	125 kg	400 kg	400 kg
		plastica espansa (4H1)	60 kg	60 kg	60 kg
		plastica rigida (4H2)	250 kg	400 kg	400 kg
		Taniche di			
		acciaio (3A2)	120 kg	120 kg	120 kg
		alluminio (3B2)	120 kg	120 kg	120 kg
		plastica (3H2)	120 kg	120 kg	120 kg

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P002	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO (MATERIE SOLIDE)			P002
Imballaggi semplici	Massa netta massima (cfr. 4.1.3.3)			
	Gruppo d'imballaggio I	Gruppo d'imballaggio II	Gruppo d'imballaggio III	
Fusti di				
acciaio [1A1 o 1A2 (d)]	400 kg	400 kg	400 kg	
alluminio [1B1 o 1B2 (d)]	400 kg	400 kg	400 kg	
metallo diverso dall'acciaio o dall'alluminio [1N1 o 1N2 (d)]	400 kg	400 kg	400 kg	
plastica [1H1 o 1H2 (d)]	400 kg	400 kg	400 kg	
cartone (1G) (e)	400 kg	400 kg	400 kg	
legno compensato (1D) (e)	400 kg	400 kg	400 kg	
Taniche di				
acciaio [3A1 o 3A2 (d)]	120 kg	120 kg	120 kg	
alluminio [3B1 o 3B2 (d)]	120 kg	120 kg	120 kg	
plastica [3H1 o 3H2 (d)]	120 kg	120 kg	120 kg	
Casse di				
acciaio (4A) (e)	Non autorizzato	400 kg	400 kg	
alluminio (4B) (e)	Non autorizzato	400 kg	400 kg	
legno naturale (4C1) (e)	Non autorizzato	400 kg	400 kg	
legno compensato (4D) (e)	Non autorizzato	400 kg	400 kg	
legno ricostituito (4F) (e)	Non autorizzato	400 kg	400 kg	
legno naturale, con pannelli stagni alle polveri (4C2) (e)	Non autorizzato	400 kg	400 kg	
cartone (4G) (e)	Non autorizzato	400 kg	400 kg	
plastica rigida (4H2) (e)	Non autorizzato	400 kg	400 kg	
Sacchi di				
Plastica, tessuto, carta (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) (e)	Non autorizzato	50 kg	50 kg	
Imballaggi compositi				
Recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio, di alluminio, di cartone, di legno compensato o di plastica 6HA1, 6HB1, 6HG1 (e), 6HD1 (e) o 6HH1	400 kg	400 kg	400 kg	
Recipiente di plastica con gabbia o cassa esterna di acciaio, di alluminio, cassa esterna di legno naturale, di legno compensato, di cartone o di plastica rigida 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 (e), 6HG2 (e) o 6HH2	75 kg	75 kg	75 kg	
Recipiente di vetro con fusto esterno di acciaio, di alluminio, di legno compensato o di cartone 6PA1, 6PB1, 6PD1 (e) o 6PG1 (e) o con gabbia o cassa esterna di acciaio o di alluminio, o con cassa esterna di legno naturale o di cartone o con paniere esterno intrecciato 6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 (e) o 6PD2 (e) o con imballaggio esterno di plastica rigida o espansa 6PH2 o 6PH1 (e).	75 kg	75 kg	75 kg	

Disposizioni speciali d'imballaggio

PP6 Per il n. ONU 3249, la quantità netta per collo non deve superare 5 kg.

PP7 Per il n. ONU 2000, la celluloide può inoltre essere trasportata senza imballaggio su palette, avvolte da una pellicola di materia plastica e assicurata mediante mezzi appropriati, per esempio nastri di acciaio, come carico completo in veicoli o in contenitori chiusi. Ciascuna paletta non deve superare 1 000 kg di massa lorda.

PP8 Per il n. ONU 2002, gli imballaggi devono essere costruiti in modo da evitare ogni esplosione dovuta ad un aumento della pressione interna. Le bombole e i recipienti per gas non possono essere utilizzati per questa materia.

PP9 Per i nn. ONU 3175, 3243 e 3244, gli imballaggi devono essere conformi ad un prototipo che ha subito una prova di tenuta al livello di prova del gruppo d'imballaggio II.

PP11 Per il n. ONU 1309, gruppo d'imballaggio III e n. 1362, i sacchi 5H1, 5L1 e 5M1 sono autorizzati solo se contenuti in sacchi di plastica o palettizzati con copertura termoretraibile o stirabile.

PP12 Per i nn. ONU 1361, 2213 e 3077, i sacchi 5H1, 5L1 e 5M1 sono autorizzati solo se trasportati in veicoli o in contenitori chiusi.

PP13 Per gli oggetti del n. ONU 2870, sono autorizzati solo gli imballaggi combinati che soddisfano al livello di prova del gruppo d'imballaggio I.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P002	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO (MATERIE SOLIDE)	P002

PP14 Per i nn. ONU 2211, 2698 e 3314, gli imballaggi non devono necessariamente soddisfare le prove d'imballaggio del capitolo 6.1.

PP15 Per i nn. ONU 1324 e 2623, gli imballaggi devono soddisfare al livello di prova del gruppo d'imballaggio III.

PP20 Per il n. ONU 2217, si può utilizzare un recipiente a tenuta alle polveri e resistente alla lacerazione

PP30 Per il n. ONU 2471, non sono autorizzati gli imballaggi interni di carta o di cartone.

PP34 Per il n. ONU 2969 (grani interi), sono autorizzati i sacchi 5H1, 5L1 e 5M1.

PP37 Per i nn. ONU 2590 e 2212, sono autorizzati i sacchi 5M1. I colli devono essere trasportati in veicoli o in contenitori chiusi o come carichi unitari con copertura termoretraibile o stirabile.

PP38 Per il n. ONU 1309, gruppo d'imballaggio II, i sacchi sono autorizzati solo in veicoli o in contenitori chiusi.

([a]) Questi imballaggi interni devono essere stagni alle polveri.
([b]) Questi imballaggi interni non devono essere utilizzati quando le materie trasportate sono suscettibili di liquefarsi durante il trasporto (cfr. 4.1.3.4).
([c]) Questi imballaggi interni non devono essere utilizzati per le materie del gruppo d'imballaggio I.
([d]) Questi imballaggi non devono essere utilizzati quando le materie del gruppo d'imballaggio I sono suscettibili di liquefarsi durante il trasporto (cfr. 4.1.3.4).
([e]) Questi imballaggi non devono essere utilizzati quando le materie sono suscettibili di liquefarsi durante il trasporto (cfr. 4.1.3.4).

P003	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P003

Le merci pericolose devono essere sistemate in appropriati imballaggi esterni. Gli imballaggi devono essere conformi alle disposizioni del 4.1.1.1, 4.1.1.2, da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 e a quelle della sezione 4.1.3 e progettati in modo da soddisfare le disposizioni della sezione 6.1.4 relative alla costruzione. Si devono utilizzare imballaggi esterni fabbricati con materiale appropriato, che presenti una sufficiente resistenza, e progettati in funzione della loro capacità e dell'uso al quale sono destinati. Quando questa istruzione d'imballaggio è applicata al trasporto di oggetti o di imballaggi interni contenuti in imballaggi combinati, l'imballaggio deve essere progettato e fabbricato in modo da evitare ogni scarica accidentale degli oggetti nelle normali condizioni di trasporto.

Disposizioni speciali d'imballaggio

PP16 Per il numero ONU 2800, gli accumulatori devono essere protetti per evitare i cortocircuiti e imballati in modo sicuro in imballaggi esterni robusti.

Note 1. Gli accumulatori a tenuta che sono necessari al funzionamento di un apparecchiatura meccanica o elettronica e ne fanno parte integrante devono essere solidamente fissati sui loro supporti e protetti contro i danneggiamenti e i cortocircuiti.

2. Per gli accumulatori usati (n. ONU 2800), cfr. P801a).

PP19 Per le materie dei nn. ONU 1364 e 1365 è autorizzato il trasporto in balle.

PP20 Per le materie dei nn. ONU 1363, 1386, 1408 e 2793 si può utilizzare un recipiente a tenuta alle polveri e resistente alla lacerazione.

PP32 Le materie dei nn. ONU 2857 e 3358 possono essere trasportate senza imballaggio, in gabbie o appropriati sovrimballaggi.

P099	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P099

Possono essere utilizzati soltanto gli imballaggi approvati dall'autorità competente.

P101	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P101

Possono essere utilizzati soltanto imballaggi approvati dall'autorità competente del paese d'origine. Se il paese d'origine non è uno Stato membro, l'imballaggio deve essere approvato dall'autorità competente del primo Stato membro toccato dalla spedizione. Sul documento di trasporto si deve riportare la seguente dicitura comprendente la sigla del paese (sigla distintiva dello Stato, utilizzata per i veicoli automobilistici in circolazione internazionale) per il quale l'autorità competente esercita il suo mandato:

«*Imballaggio approvato dalla autorità competente di ...*» [cfr. 5.4.1.2.1 e)]

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P110 a)	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P110 a)**
(RISERVATA) *Nota* Questa istruzione d'imballaggio, prevista nel Regolamento tipo dell'ONU, non è ammessa per i trasporti secondo questa direttiva.		

P110 b)	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P110 b)**
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni *Recipienti* di metallo di legno di gomma conduttore di plastica conduttore *Sacchi* di gomma conduttore di plastica conduttore	Imballaggi e assemblaggi intermedi *Tramezzi di separazione* di metallo di legno di plastica di cartone	Imballaggi e assemblaggi esterni *Casse di* legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F)
Disposizioni speciali d'imballaggio **PP42** Le seguenti disposizioni devono essere soddisfatte per i nn. ONU 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135 e 0224: a) Gli imballaggi interni non devono contenere più di 50 g di materia esplosiva (quantità corrispondente alla materia secca); b) I compartimenti formati dai tramezzi di separazione non devono contenere più di un Imballaggio Interno, solidamente sistemato; c) Il numero dei compartimenti per imballaggio esterno deve essere limitato a 25.		

P111	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P111**
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni *Sacchi* di carta impermeabilizzata di plastica di materia tessile gommata *Fogli* di plastica di materia tessile gommata	Imballaggi e assemblaggi intermedi Non necessari	Imballaggi e assemblaggi esterni *Casse di* acciaio (4A) alluminio (4B) legno naturale, ordinarie (4C1) en bois naturel à panneaux étanches aux pulvérulents (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) plastica espansa (4H1) plastica rigida (4H2) *Fusti di* acciaio, con coperchio amovibile (1A2) alluminio, con coperchio amovibile (1B2) legno compensato (1D) cartone (1G) plastica, con coperchio amovibile (1H2)
Disposizioni speciali d'imballaggio **PP43** Per il n. ONU 0159, gli imballaggi interni non sono richiesti quando sono utilizzati fusti metallici (1A2 o 1B2) o di plastica (1H2) come imballaggi esterni.		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P112 a)	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO (Materie 1.1D solide umidificate)	P112 a)
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni *Sacchi* di carta, multifoglio, resistenti all'acqua di plastica di materia tessile di materia tessile gommata di tessuto di plastica *Recipienti* di metallo di plastica	Imballaggi e assemblaggi intermedi *Sacchi* di plastica di materia tessile, con rivestimento o fodera di plastica *Recipienti* di metallo di plastica	Imballaggi e assemblaggi esterni *Casse di* acciaio (4A) alluminio (4B) legno naturale, ordinarie (4C1) legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) plastica espansa (4H1) plastica rigida (4H2) *Fusti di* acciaio, con coperchio amovibile (1A2) alluminio, con coperchio amovibile (1B2) cartone (1G) plastica, con coperchio amovibile (1H2)
Disposizioni supplementari Gli imballaggi intermedi non sono richiesti quando sono utilizzati fusti, con coperchio amovibile, a tenuta come imballaggi esterni.		
Disposizioni speciali d'imballaggio **PP26** Per i nn. ONU 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 e 0394, gli imballaggi non devono contenere piombo. **PP45** Per i nn. ONU 0072 e 0226, gli imballaggi intermedi non sono richiesti.		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P112 b)	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO (Materia 1.1D, solida, secca, non in forma di polvere)	**P112 b)**
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni *Sacchi* di carta kraft di carta, multifoglio, resistenti all'acqua di plastica di materia tessile di materia tessile gommata di tessuto di plastica	Imballaggi e assemblaggi intermedi *Sacchi (solo per il N. 0150)* di plastica di materia tessile, con rivestimento o fodera di plastica	Imballaggi e assemblaggi esterni *Sacchi di* tessuto di plastica, stagni alle polveri (5H2) tessuto di plastica, resistenti all'acqua (5H3) pellicola di plastica (5H4) materia tessile, stagni alle polveri (5L2) o resistenti all'acqua (5L3) carta, multifoglio, resistenti all'acqua (5M2) *Casse di* acciaio (4A) alluminio (4B) legno naturale, ordinarie (4C1) legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) plastica espansa (4H1) plastica rigida (4H2) *Fusti di* acciaio, con coperchio amovibile (1A2) alluminio, con coperchio amovibile (1B2) di cartone (1G) plastica, con coperchio amovibile (1H2)
Disposizioni speciali d'imballaggio **PP26** Per i nn. ONU 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 e 0386, gli imballaggi non devono contenere piombo. **PP46** Per il n. ONU 0209, i sacchi stagni alle polveri (5H2), possono essere utilizzati per il TNT allo stato secco sotto forma di scaglie o granuli e aventi una massa netta massima di 30 kg. **PP47** Per i nn. ONU 0222 e 0223, gli imballaggi interni non sono richiesti quando l'imballaggio esterno é un sacco.		

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

P112 c)	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO (Materia 1.1D, solida, secca, polverulenta)	P112 c)
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni *Sacchi* di carta, multifoglio, resistenti all'acqua di plastica di tessuto di plastica *Recipienti* di legno di cartone di metallo di plastica	Imballaggi e assemblaggi intermedi *Sacchi* di carta, multifoglio, resistenti all'acqua, con rivestimento interno di plastica *Recipienti* di metallo di plastica	Imballaggi e assemblaggi esterni *Casse di* acciaio (4A) legno naturale, ordinarie (4C1) legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) plastica rigida (4H2) *Fusti di* acciaio, con coperchio amovibile (1A2) alluminio, con coperchio amovibile (1B2) cartone (1G)
Disposizioni supplementari 1. Gli imballaggi interni non sono richiesti quando sono utilizzati fusti come imballaggi esterni. 2. Gli imballaggi devono essere stagni alle polveri.		
Disposizioni speciali d'imballaggio **PP26** Per i nn. ONU 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 e 0386, gli imballaggi non devono contenere piombo. **PP46** Per il n. ONU 0209, i sacchi stagni alle polveri (5H2), possono essere utilizzati per il TNT allo stato secco sotto forma di scaglie o granuli e aventi una massa netta massima di 30 kg. **PP48** Per il n. ONU 0504, non si devono utilizzare imballaggi metallici.		

P113	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P113
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni *Sacchi* di carta di plastica di materia tessile gommata *Recipienti* di legno di cartone di metallo di plastica	Imballaggi e assemblaggi intermedi Non necessari	Imballaggi e assemblaggi esterni *Casse di* acciaio (4A) legno naturale, ordinarie (4C1) legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) plastica rigida (4H2) *Fusti di* acciaio, con coperchio amovibile (1A2) alluminio, con coperchio amovibile (1B2) cartone (1G)
Disposizioni supplementari Gli imballaggi devono essere stagni alle polveri.		
Disposizioni speciali d'imballaggio **PP49** Per i nn. ONU 0094 e 0305, un Imballaggio Interno non deve contenere più di 50 g di materia. **PP50** Per il n. ONU 0027, gli imballaggi interni non sono richiesti quando sono utilizzati fusti come imballaggi esterni. **PP51** Per il n. ONU 0028, i fogli di carta kraft o paraffinata possono essere utilizzati come imballaggi interni.		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P114 a)	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO (Materia solida umidificata)	**P114 a)**
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni *Sacchi* di plastica di materia tessile di tessuto di plastica *Recipienti* di metallo di plastica	Imballaggi e assemblaggi intermedi *Sacchi* di plastica di materia tessile, con rivestimento interno di plastica *Recipienti* di metallo di plastica	Imballaggi e assemblaggi esterni *Casse di* acciaio (4A) legno naturale, ordinarie (4C1) legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) plastica rigida (4H2) *Fusti di* acciaio, con coperchio amovibile (1A2) alluminio, con coperchio amovibile (1B2) legno compensato (1D) cartone (1G) plastica, con coperchio amovibile (1H2)
Disposizioni supplementari Gli imballaggi intermedi non sono richiesti quando sono utilizzati fusti con coperchio amovibile a tenuta come imballaggi esterni.		
Disposizioni speciali d'imballaggio **PP26** Per i nn. ONU 0077, 0132, 0234, 0235 e 0236, gli imballaggi non devono contenere piombo. **PP43** Per il n. ONU 0342, gli imballaggi interni non sono richiesti quando sono utilizzati fusti di metallo (1A2 o 1B2) o di plastica (1H2) come imballaggi esterni.		

P114 b)	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO (Materia solida secca)	**P114 b)**
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni *Sacchi* di carta kraft di plastica di materia tessile, stagni alle polveri di tessuto di plastica, stagni alle polveri *Recipienti* di cartone di metallo di carta di plastica di tessuto di plastica, stagni alle polveri	Imballaggi e assemblaggi intermedi Non necessari	Imballaggi e assemblaggi esterni *Casse di* legno naturale, ordinarie (4C1) legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) *Fusti di* acciaio, con coperchio amovibile (1A2) alluminio, con coperchio amovibile (1B2) legno compensato (1D) cartone (1G) plastica, con coperchio amovibile (1H2)
Disposizioni speciali d'imballaggio **PP26** Per i nn. ONU 0077, 0132, 0234, 0235 e 0236, gli imballaggi non devono contenere piombo. **PP50** Per i nn. ONU 0160 e 0161, gli imballaggi interni non sono richiesti quando sono utilizzati fusti come imballaggi esterni. **PP52** Per i nn. ONU 0160 e 0161, se sono utilizzati fusti di metallo (1A2 o 1B2) come imballaggi esterni, gli imballaggi metallici devono essere costruiti in modo da evitare il rischio di esplosione a causa dell'aumento della pressione interna dovuta a cause interne od esterne.		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P115	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P115
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni *Recipienti* di plastica	Imballaggi e assemblaggi intermedi *Sacchi* di plastica in recipienti di metallo *Fusti* di metallo	Imballaggi e assemblaggi esterni *Casse di* legno naturale, ordinarie (4C1) legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) *Fusti di* acciaio, con coperchio amovibile (1A2) alluminio, con coperchio amovibile (1B2) legno compensato (1D) cartone (1G)

Disposizioni speciali d'imballaggio

PP45 Per il n. ONU 0144, gli imballaggi intermedi non sono necessari.

Per i nn. ONU 0075, 0143, 0495 e 0497, se le casse sono utilizzate come imballaggi esterni, gli imballaggi interni devono essere chiusi mediante capsule e tappi avvitati e non avere più di 5 litri di capacità ognuno. Gli imballaggi interni devono essere avvolti da ogni lato da un materiale di imbottitura incombustibile e assorbente. La quantità di materiale di imbottitura assorbente deve essere sufficiente per assorbire tutto il liquido contenuto. I recipienti metallici devono essere assemblati interponendo materiale di imbottitura. La massa netta di propergolo deve essere limitata a 30 kg per collo quando gli imballaggi esterni sono delle casse.

PP54 Per i nn. ONU 0075, 0143, 0495 e 0497, se le casse sono utilizzate come imballaggi esterni e se gli imballaggi intermedi sono dei fusti, essi devono essere avvolti da ogni lato da un materiale di imbottitura incombustibile in quantità sufficiente per assorbire tutto il liquido contenuto. Può essere utilizzato un imballaggio composito costituito da un recipiente di plastica in un fusto metallico in luogo degli imballaggi interni e intermedi. Il volume netto di propergolo non deve superare 120 l per collo.

PP55 Per il n. ONU 0144, deve essere introdotto un materiale di imbottitura assorbente.

PP56 Per il n. ONU 0144, i recipienti di metallo possono essere utilizzati come imballaggi interni.

PP57 Per i nn. ONU 0075, 0143, 0495 e 0497, i sacchi devono essere utilizzati come imballaggi intermedi quando si utilizzino delle casse come imballaggi esterni.

PP58 Per i nn. ONU 0075, 0143, 0495 e 0497, i fusti devono essere utilizzati come imballaggi intermedi quando sono utilizzati fusti come imballaggi esterni.

PP59 Per il n. ONU 0144, possono essere utilizzate come imballaggi esterni le casse di cartone (4G).

PP60 Per il n. ONU 0144, non si devono utilizzare fusti di alluminio, con coperchio amovibile (1B2).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

P116	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P116
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni *Sacchi* di carta, resistenti all'acqua e all'olio di plastica di materia tessile, con rivestimento interno o fodera di plastica di tessuto di plastica, stagni alle polveri *Recipienti* di legno, stagni alle polveri di cartone, resistenti all'acqua di metallo di plastica *Fogli* di carta paraffinata di carta, resistenti all'acqua di plastica	Imballaggi e assemblaggi intermedi Non necessari	Imballaggi e assemblaggi esterni *Sacchi di* tessuto di plastica, senza fodera né rivestimento interno (5H1) carta, multifoglio, resistenti all'acqua (5M2) pellicola di plastica (5H4) materia tessile, stagni alle polveri (5L2) materia tessile, resistenti all'acqua (5L3) *Casse di* acciaio (4A) alluminio (4B) legno naturale, ordinarie (4C1) legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) plastica rigida (4H2) *Fusti di* acciaio, con coperchio amovibile (1A2) alluminio, con coperchio amovibile (1B2) cartone (1G) plastica, con coperchio amovibile (1H2) *Taniche di* acciaio, con coperchio amovibile (3A2) plastica, con coperchio amovibile (3H2)	
Disposizioni speciali d'imballaggio **PP61** Per i nn. ONU 0082, 0241, 0331 e 0332, gli imballaggi interni non sono necessari quando sono utilizzati fusti con coperchio amovibile, stagni, come imballaggi esterni. **PP62** Per i nn. ONU 0082, 0241, 0331 e 0332, gli imballaggi interni non sono necessari quando l'esplosivo è contenuto in un materiale impermeabile ai liquidi.Per il n. ONU 0081, gli imballaggi interni non sono necessari quando sia contenuto in una plastica rigida impermeabile agli esteri nitrici. **PP64** Per il n. ONU 0331, gli imballaggi interni non sono necessari quando sono utilizzati sacchi (5H2, 5H3 o 5H4) come imballaggi esterni. **PP65** Per il n. ONU 0082, 0241, 0331 e 0332, possono essere utilizzati i sacchi (5H2 e 5H3) come imballaggi esterni. **PP66** Per il n. ONU 0081, i sacchi non devono essere utilizzati come imballaggi esterni.		

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

P130	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P130**
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni Non necessari	Imballaggi e assemblaggi intermedi Non necessari	Imballaggi e assemblaggi esterni *Casse di* acciaio (4A) alluminio (4B) legno naturale, ordinarie (4C1) legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) plastica espansa (4H1) plastica rigida (4H2) *Fusti di* acciaio, con coperchio amovibile (1A2) alluminio, con coperchio amovibile (1B2) cartone (1G) plastica, con coperchio amovibile (1H2)
Disposizioni speciali d'imballaggio **PP67** Le seguenti disposizioni si applicano ai nn. ONU 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034,0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 e 0502: Gli oggetti esplosivi di grande taglia e robusti, normalmente previsti per uso militare, che non hanno mezzi di innesco o i cui mezzi di innesco sono muniti di almeno due efficaci dispositivi di sicurezza, possono essere trasportati senza imballaggio. Quando questi oggetti comportano delle cariche propulsive o sono oggetti autopropulsi, i loro sistemi di innesco devono essere protetti contro le sollecitazioni che si possono incontrare nelle normali condizioni di trasporto. Un risultato negativo alle prove della serie 4 effettuate su un oggetto non imballato permette di prevedere il trasporto dell'oggetto senza imballaggio. Tali oggetti non imballati possono essere fissati su culle o posti in gabbie o qualsiasi altro adatto dispositivo di movimentazione.		

P131	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P131**
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni *Sacchi* di carta di plastica *Recipienti* di legno di cartone di metallo di plastica *Bobine*	Imballaggi e assemblaggi intermedi Non necessari	Imballaggi e assemblaggi esterni *Casse di* acciaio (4A) alluminio (4B) legno naturale, ordinarie (4C1) legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) *Fusti* acciaio, con coperchio amovibile (1A2) alluminio, con coperchio amovibile (1B2) cartone (1G) plastica, con coperchio amovibile (1H2)
Disposizioni speciali d'imballaggio **PP68** Per i nn. ONU 0029, 0267 e 0455, i sacchi e le bobine non devono essere utilizzati come imballaggi interni.		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P132 a)	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P132 a)**
(Oggetti costituiti da involucri chiusi di metallo, di plastica o di cartone, contenenti un esplosivo detonante o una materia esplosiva detonante o costituiti da una materia esplosiva detonante a legante plastico)		
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni Non necessari	Imballaggi e assemblaggi intermedi Non necessari	Imballaggi e assemblaggi esterni *Casse di* acciaio (4A) alluminio (4B) legno naturale, ordinarie (4C1) legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) plastica rigida (4H2)

P132 b)	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO (Oggetti senza involucri chiusi)	**P132 b)**
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni *Recipienti* di cartone di metallo di plastica *Fogli* di carta di plastica	Imballaggi e assemblaggi intermedi Non necessari	Imballaggi e assemblaggi esterni *Casse di* acciaio (4A) alluminio (4B) legno naturale, ordinarie (4C1) legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) plastica rigida (4H2)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P133	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P133
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni *Recipienti* di cartone di metallo di plastica di legno *Vassoi muniti di tramezzi di separazione* di legno di cartone di plastica	Imballaggi e assemblaggi intermedi *Recipienti* di legno di cartone di metallo di plastica	Imballaggi e assemblaggi esterni *Casse di* acciaio (4A) alluminio (4B) legno naturale, ordinarie (4C1) legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) plastica rigida (4H2)
Disposizioni supplementari I recipienti non sono richiesti come imballaggi intermedi quando gli imballaggi interni sono vassoi.		
Disposizioni speciali d'imballaggio **PP69** Per i nn. ONU 0043, 0212, 0225, 0268 e 0306, i vassoi non devono essere utilizzati come imballaggi interni.		

P134	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P134
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni *Sacchi* resistenti all'acqua *Recipienti* di cartone di metallo di plastica di legno *Fogli* di cartone ondulato *Tubi* di cartone	Imballaggi e assemblaggi intermedi Non necessari	Imballaggi e assemblaggi esterni *Casse di* acciaio (4A) alluminio (4B) legno naturale, ordinarie (4C1) legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) plastica espansa (4H1) plastica rigida (4H2) *Fusti di* acciaio, con coperchio amovibile (1A2) alluminio, con coperchio amovibile (1B2)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P135	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P135**
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni *Sacchi* di carta di plastica *Recipienti* di cartone di metallo di plastica di legno *Fogli* di carta di plastica	Imballaggi e assemblaggi intermedi Non necessari	Imballaggi e assemblaggi esterni *Casse di* acciaio (4A) alluminio (4B) legno naturale, ordinarie (4C1) legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) plastica espansa (4H1) plastica rigida (4H2) *Fusti di* acciaio, con coperchio amovibile (1A2) alluminio, con coperchio amovibile (1B2) cartone (1G) plastica, con coperchio amovibile (1H2)

P136	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P136**
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni *Sacchi* di plastica di materia tessile *Casse* di cartone di plastica di legno *Tramezzi di separazione nell'imballaggio esterno*	Imballaggi e assemblaggi intermedi Non necessari	Imballaggi e assemblaggi esterni *Casse di* acciaio (4A) alluminio (4B) legno naturale, ordinarie (4C1) legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) plastica rigida (4H2) *Fusti di* acciaio, con coperchio amovibile (1A2) alluminio, con coperchio amovibile (1B2) cartone (1G) plastica, con coperchio amovibile (1H2)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P137	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P137
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni *Sacchi* di plastica *Casse* di cartone *Tubi* di cartone di metallo di plastica *Tramezzi di separazione nell'imballaggio esterno*	Imballaggi e assemblaggi intermedi Non necessari	Imballaggi e assemblaggi esterni *Casse di* acciaio (4A) alluminio (4B) legno naturale, ordinarie (4C1) legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) *Fusti di* acciaio, con coperchio amovibile (1A2) alluminio, con coperchio amovibile (1B2) cartone (1G) plastica, con coperchio amovibile (1H2)
Disposizioni speciali d'imballaggio **PP70** Per i nn. ONU 0059, 0439, 0440 e 0441, quando le cariche cave sono imballate singolarmente, le parti coniche devono essere dirette verso il basso e il collo marcato «ALTO». Quando le cariche cave sono imballate in coppia, le parti coniche delle cariche devono essere sistemate faccia a faccia per ridurre al minimo l'effetto di dardo in caso di innesco accidentale.		

P138	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P138
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni *Sacchi* di plastica	Imballaggi e assemblaggi intermedi Non necessari	Imballaggi e assemblaggi esterni *Casse di* acciaio (4A) alluminio (4B) legno naturale, ordinarie (4C1) legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) plastica rigida (4H2) *Fusti di* acciaio, con coperchio amovibile (1A2) alluminio, con coperchio amovibile (1B2)
Disposizioni supplementari Se le estremità degli oggetti sono saldate, gli imballaggi interni non sono necessari.		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P139	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P139**
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni *Sacchi* di plastica *Recipienti* di legno di cartone di metallo di plastica *Bobine* *Fogli* di carta kraft di plastica	Imballaggi e assemblaggi intermedi Non necessari	Imballaggi e assemblaggi esterni *Casse di* acciaio (4A) alluminio (4B) legno naturale, ordinarie (4C1) legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) plastica rigida (4H2) *Fusti di* acciaio, con coperchio amovibile (1A2) alluminio, con coperchio amovibile (1B2) legno compensato (1D) cartone (1G) plastica, con coperchio amovibile (1H2)
Disposizioni speciali d'imballaggio **PP71** Per i nn. ONU 0065, 0102, 0104, 0289 e 0290, le estremità del cordone detonante devono essere sigillate, per esempio mediante un otturatore solidamente fissato in modo che non possa far sfuggire la materia esplosiva. Le estremità del cordone detonante flessibile devono essere solidamente fissate. **PP72** Per i nn. ONU 0065 e 0289, gli imballaggi interni non sono necessari se gli oggetti sono arrotolati.		

P140	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P140**
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni *Sacchi* di plastica *Bobine* *Fogli* di carta kraft di plastica	Imballaggi e assemblaggi intermedi Non necessari	Imballaggi e assemblaggi esterni *Casse di* acciaio (4A) alluminio (4B) legno naturale, ordinarie (4C1) legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) plastica rigida (4H2) *Fusti di* acciaio, con coperchio amovibile (1A2) alluminio, con coperchio amovibile (1B2) cartone (1G)
Disposizioni speciali d'imballaggio **PP73** Per il n. ONU 0105, gli imballaggi interni non sono necessari se le estremità degli oggetti sono sigillate. **PP74** Per il n. ONU 0101, l'imballaggio deve essere a tenuta alle polveri, salvo se la miccia si trovi in un tubo di carta e che le due estremità del tubo abbiano dei detonatori amovibili. **PP75** Per il n. ONU 0101, le casse o i fusti di acciaio o di alluminio non devono essere utilizzati.		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P141	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P141**
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni *Recipienti* di cartone di metallo di plastica di legno *Vassoi muniti di tramezzi di separazione* di plastica di legno *Tramezzi di separazione nell'imballaggio esterno*	Imballaggi e assemblaggi intermedi Non necessari	Imballaggi e assemblaggi esterni *Casse di* acciaio (4A) alluminio (4B) legno naturale, ordinarie (4C1) legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) plastica rigida (4H2) *Fusti di* acciaio, con coperchio amovibile (1A2) alluminio, con coperchio amovibile (1B2) cartone (1G) plastica, con coperchio amovibile (1H2)

P142	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P142**
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni *Sacchi* di carta di plastica *Recipienti* di cartone di metallo di plastica di legno *Fogli* di carta *Vassoi muniti di tramezzi di separazione* di plastica	Imballaggi e assemblaggi intermedi Non necessari	Imballaggi e assemblaggi esterni *Casse di* acciaio (4A) alluminio (4B) legno naturale, ordinarie (4C1) legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) plastica rigida (4H2) *Fusti di* acciaio, con coperchio amovibile (1A2) alluminio, con coperchio amovibile (1B2) cartone (1G) plastica, con coperchio amovibile (1H2)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P143	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P143**
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni *Sacchi* di carta kraft di plastica di materia tessile di materia tessile gommata *Recipienti* di cartone di metallo di plastica *Vassoi muniti di tramezzi di separazione* di plastica di legno	Imballaggi e assemblaggi intermedi Non necessari	Imballaggi e assemblaggi esterni *Casse di* acciaio (4A) alluminio (4B) legno naturale, ordinarie (4C1) legno naturale con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) plastica rigida (4H2) *Fusti di* acciaio, con coperchio amovibile (1A2) alluminio, con coperchio amovibile (1B2) legno compensato (1D) cartone (1G) plastica, con coperchio amovibile (1H2)
Disposizioni supplementari Invece degli imballaggi interni ed esterni indicati qui sopra, si possono utilizzare imballaggi compositi (6HH2) (recipiente di plastica con una cassa esterna di plastica rigida).		
Disposizioni speciali d'imballaggio **PP76** Per i nn. ONU 0271, 0272, 0415 e 0491, se sono utilizzati imballaggi di metallo, questi devono essere costruiti in modo da evitare il rischio di esplosione a causa dell'aumento della pressione interna dovuta a cause interne od esterne.		

P144	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P144**
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi e assemblaggi interni *Recipienti* di cartone di metallo di plastica *Tramezzi di separazione nell'imballaggio esterno*	Imballaggi e assemblaggi intermedi Non necessari	Imballaggi e assemblaggi esterni *Casse di* acciaio (4A) alluminio (4B) legno naturale, ordinarie (4C1) con fodera metallica legno compensato (4D) con fodera metallica legno ricostituito (4F) con fodera metallica plastica espansa (4H1)
Disposizioni speciali d'imballaggio **PP77** Per i nn. ONU 0248 e 0249, gli imballaggi devono essere protetti da ogni ingresso di acqua. Quando i congegni idroattivi sono trasportati senza imballaggio, devono avere almeno due dispositivi di sicurezza indipendenti per evitare ogni ingresso di acqua.		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P200	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P200

Tipo d'imballaggio: bombole, tubi, fusti a pressione e pacchi di bombole

Le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di bombole sono autorizzati a condizione che siano soddisfatte le disposizioni particolari del 4.1.6 e le disposizioni enunciate in A, B, C e D qui di seguito.

A. Generalità

1. I recipienti devono essere chiusi e a tenuta in modo da evitare fughe di gas.

B. Pressione di prova e grado di riempimento

2. La pressione di prova minima richiesta deve essere di almeno 1 MPa (10 bar).

3. Per i gas compressi aventi una temperatura critica inferiore a – 50 °C, la pressione interna (pressione di prova) da applicare durante la prova di pressione idraulica deve essere uguale almeno ad una volta e mezzo il valore della pressione di riempimento a 15 °C;

4. Per i gas compressi aventi una temperatura critica di – 50 °C o superiore e per i gas liquefatti aventi una temperatura critica inferiore a 70 °C, il grado di riempimento deve essere tale che la pressione interna a 65 °C non superi la pressione di prova del recipiente.

Per i gas e le miscele di gas per i quali i dati sono insufficienti, il grado di riempimento massimo ammissibile (FD) deve essere determinato come segue:

$$FD = 8{,}5 \times 10^{-4} \times d_g \times P_e$$

dove FD = grado di riempimento massimo (in kg/l)

d_g = massa volumica del gas (a 15 °C, 1 bar) (in kg/m³)

P_e = pressione minima di prova (in bar)

Quando la massa volumica del gas non è conosciuta, il grado di riempimento massimo ammissibile FD deve essere determinato come segue:

$$FD = \frac{P_e \times MM \times 10^{-3}}{R \times 338}$$

dove FD = grado di riempimento massimo ammissibile (in kg/l)

P_e = pressione minima di prova (in bar)

MM = massa molecolare (in g/mol)

R = 8,31451 × 10^{-2} bar × l × mol^{-1} × K^{-1} (costante dei gas)

(Per le miscele di gas, si deve prendere la massa molecolare media tenendo conto delle concentrazioni dei differenti componenti);

5. Per i gas liquefatti aventi una temperatura critica di 70 °C o maggiore, la massa massima ammissibile (in kg/l) del contenuto per litro di capacità (grado di riempimento) deve essere uguale a 0,95 volte la massa volumica della fase liquida a 50 °C, inoltre, la fase vapore non deve scomparire sotto i 60 °C. La pressione di prova deve essere almeno uguale alla pressione di vapore del liquido a 70 °C, diminuita di 100 kPa (1 bar);

Per i gas puri per i quali i dati sono insufficienti, il grado di riempimento massimo deve essere determinato come segue:

$$FD = (0{,}0032 \times BP - 0{,}24) \times d_l$$

dove FD = grado di riempimento massimo (in kg/l)

BP = punto di ebollizione (in K)

d_l = massa volumica del liquido al punto di ebollizione (in kg/l);

6. Per il n. ONU 1001 acetilene disciolto, una volta realizzato l'equilibrio a 15 °C, la pressione di riempimento non deve superare il valore specificato dall'autorità competente per la massa porosa. La quantità di solvente e la quantità di acetilene devono anche essi corrispondere ai valori specificati nel documento di approvazione.

7. Altre pressioni di prova e gradi di riempimento possono essere utilizzati a condizione che siano soddisfatte le disposizioni generali enunciate nei paragrafi precedenti della presente sezione B.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P200	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P200

C. Esami periodici

8. I recipienti ricaricabili devono subire esami periodici effettuati secondo le disposizioni del 6.2.1.6.

9. Se disposizioni particolari per certe materie non figurano nella seguente tabella, gli esami periodici devono aver luogo:

a) Ogni 3 anni per i recipienti destinati al trasporto di gas dei codici di classificazione 1TC, 1TFC, 1TOC, 2TC, 2TFC e 2TOC;

b) Ogni 5 anni per i recipienti destinati al trasporto di gas dei codici di classificazione 1T, 1TF, 1TO, 2T, 2TF e 2TO e dei gas dei codici di classificazione 4A, 4F e 4C;

c) Ogni 10 anni per i recipienti destinati al trasporto di gas dei codici di classificazione 1A, 1O, 1F, 2A, 2O e 2F.

In deroga a questi periodi, gli esami periodici dei recipienti in materiale composito devono essere effettuati ad intervalli determinati dall'autorità competente dello Stato membro che ha approvato il codice tecnico di progettazione e di costruzione.

D. Tabella

10. La seguente tabella:

— indica quali tipi di recipienti sono autorizzati per quali gas;

— indica la pressione di prova, il grado di riempimento e la capacità massima per i differenti gas, come pure le restrizioni applicabili ai gas tossici la cui CL_{50} è inferiore a 200 ppm;

— rinvia le disposizioni supplementari proprie di certe materie.

11. Legenda per la colonna «Tipo di recipiente»:

1) Bombole

2) Tubi

3) Fusti a pressione

5) Pacchi di bombole

12. Legenda per la colonna «Prescrizioni particolari»:

a Le leghe di alluminio non devono entrare in contatto con il gas.

b Le valvole di rame non sono ammesse.

c Le parti metalliche in contatto con il contenuto non devono contenere più del 70 % di rame.

d Nessun recipiente può contenere più di 5 kg di materia.

e Le aperture delle valvole devono essere munite di tappi o di cappellotti filettati che assicurino la tenuta ai gas.

f Devono essere prese le misure necessarie per evitare, durante il trasporto, ogni rischio di reazioni pericolose (per esempio polimerizzazione, decomposizione, ecc.). Se necessario deve essere aggiunto uno stabilizzatore o un inibitore.

g Pressioni di prova diverse da quelle indicate possono essere utilizzate a condizione che siano soddisfatte le disposizioni dell'istruzione P200 (4).

h Se è utilizzata una materia monolitica come massa porosa, la periodicità degli esami può essere portata a 10 anni.

i Grado di riempimento massimo secondo i valori specificati nel certificato di approvazione.

j La pressione di prova ed il grado di riempimento devono essere calcolati in funzione delle disposizioni dell'istruzione P200 (3), (4) o (5).

k Quando i recipienti sono in lega di alluminio l'intervallo tra gli esami può essere portato a 10 anni.

l Ogni bombola di uno stesso pacco deve essere munita di una valvola individuale che deve essere chiusa durante il trasporto.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P200	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P200

m La periodicità degli esami per le bombole di acciaio può essere portata a 15 anni:

a) con l'accordo della o delle autorità competenti dei paesi ove l'esame periodico e ove i trasporti sono realizzati, e

b) in conformità con le disposizioni di un codice tecnico o di norme riconosciute dall'autorità competente oppure della norma EN 1440:1996 «Bombole saldate trasportabili e ricaricabili per gas di petrolio liquefatti (GPL) — Riqualificazione periodica»

n 1) ammesso al trasporto in capsule alle seguenti condizioni:

a) la massa di gas non deve superare 150 g per capsula;

b) le capsule devono essere esenti da difetti tali da indebolirne la resistenza;

c) la tenuta del sistema di chiusura deve essere garantito da un dispositivo complementare (cuffia, cappuccio, sigillo, legatura, ecc.) atto ad evitare ogni perdita del sistema di chiusura durante il trasporto;

d) le capsule devono essere poste in un imballaggio esterno di sufficiente resistenza. Un collo non deve pesare più di 75 kg.

2) non ammesso al trasporto in capsule:

a) metilsilano e miscele che ne contengono, assegnati al n. ONU 3161;

b) dimetilsilano, trimetilsilano, e miscele che ne contengono, assegnati al n. ONU 3309;

c) n. ONU 1589 cloruro di cianogeno, n. ONU 2188 arsina, n. ONU 2189 diclorosilano e n. ONU 2202 seleniuro di idrogeno.

z Per i recipienti destinati al trasporto di gas assegnati ad una rubrica n.a.s., si deve tenere conto, secondo il caso, delle seguenti condizioni:

1) I materiali con cui sono costruiti i recipienti e le chiusure non devono rischiare di essere attaccati dal contenuto o di formare con esso composti dannosi o pericolosi.

2) Si deve tenere conto delle disposizioni particolari che si applicano ad ogni componente per la scelta ed il riempimento dei recipienti.

3) La pressione di prova e il grado di riempimento deve essere calcolato conformemente alle disposizioni dell'istruzione P200 (3), (4) o (5).

4) Il trasporto di gas tossici e di miscele di gas la cui CL_{50} è inferiore o uguale a 200 ppm non è autorizzato nei tubi e nei fusti a pressione.

5) Le valvole dei recipienti per gas tossici e di miscele di gas la cui CL_{50} è inferiore o uguale a 200 ppm o per gas piroforici o di miscele infiammabili di gas contenenti più del 1 % di composti piroforici devono essere muniti di tappi o cappellotti filettati che assicurino la tenuta dei recipienti. Se i recipienti sono assemblati in un pacco, ogni recipiente deve essere munito di una valvola individuale che deve essere chiusa durante il trasporto.

6) Devono essere prese le misure necessarie per evitare, durante il trasporto, ogni rischio di reazioni pericolose (per esempio polimerizzazione, decomposizione). Se necessario deve essere effettuata una stabilizzazione o deve essere aggiunto un inibitore.

7) Altri criteri possono essere utilizzati per il riempimento delle bombole di acciaio saldate da utilizzare per il trasporto delle materie del n. ONU 1965:

a) con l'approvazione delle autorità competenti dei paesi in cui il trasporto è effettuato; e

b) in accordo con le disposizioni di un codice nazionale o norma nazionale riconosciuta dalla autorità competente o la norma EN 1439:1996 «Bombole di acciaio trasportabili e ricaricabili per il gas di petrolio liquefatto (GPL) — Procedure per la verifica prima, durante e dopo il riempimento».

Quando i criteri sono differenti da quelli P200 (5), il documento di trasporto deve includere la frase «Trasporto in accordo con la istruzione d'imballaggio P200, requisiti speciali z» e l'indicazione delle temperature di riferimento usate per il calcolo del grado di riempimento.

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P200	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P200**

E. Rinvio alle norme

13. Si reputano soddisfatte le applicabili disposizioni della presente istruzione d'imballaggio se sono applicate le seguenti norme

Prescrizioni applicabili	Riferimento	Titolo del documento
P200 (6)	EN 1801:1998	Bombole per gas trasportabili — Condizioni di riempimento delle singole bombole di acetilene (compresa la lista delle masse porose ammesse)
P200 (6)	EN 12755:2000	Bombole per gas trasportabili — Condizioni di riempimento dei pacchi di bombole di acetilene

N. ONU	Nome e descrizione	Codice di classificazione	Imballaggio	Prova			Riempimento	Prescrizioni particolari
			Tipo di recipiente	Pressione di prova (Pe)		Periodo (in anni) (8)	Grado di riempimento massimo (kg/l), o pressione massima di riempimento (MPa)	
				Pressione di riempimento moltiplicata per	MPa			
1001	ACETILENE DISCIOLTO	4 F	(1),(5)		6,0	5		c,h,i
1002	ARIA COMPRESSA	1 A	1,5	(1),(2),(3),(5)		10	2/3 Pe	
1005	AMMONIACA ANIDRA	2 TC	(1),(2),(3),(5)		3,3	5	0,53	b,n
1006	ARGON COMPRESSO	1 A	(1),(2),(3),(5)	1,5		10	2/3 Pe	
1008	TRIFLUORURO DI BORO COMPRESSO	1 TC	(1),(2),(3),(5)		22,5	3	0,715	g
			(1),(2),(3),(5)		30,0	3	0,86	g
1009	BROMOTRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 13B1)	2A	(1),(2),(3),(5)		4,2	10	1,13	g,n
			(1),(2),(3),(5)		12,0	10	1,44	g,n
			(1),(2),(3),(5)		25,0	10	1,60	g,n
1010	1,2-BUTADIENE STABILIZZATO o	2 F	(1),(2),(3),(5)		1,0	10	0,59	f,n
1010	1,3-BUTADIENE STABILIZZATO o		(1),(2),(3),(5)		1,0	10	0,55	f,n
1010	MISCELE DI 1,3-BUTADIENE E DI IDROCARBURI STABILIZZATE		(1),(2),(3),(5)		1,0	10	0,55	f,j,n
1011	BUTANO	2 F	(1),(2),(3),(5)		1,0	10	0,51	n
1012	BUTILENI IN MISCELA o	2 F	(1),(2),(3),(5)		1,0	10	0,5	j,n
1012	1-BUTILENE o		(1),(2),(3),(5)		1,0	10	0,53	
1012	2-CIS-BUTILENE o		(1),(2),(3),(5)		1,0	10	0,55	
1012	2-TRANS-BUTILENE o		(1),(2),(3),(5)		1,0	10	0,54	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

P200	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO							P200
N. ONU	Nome e descrizione	Codice di classificazione	Imballaggio	Prova			Riempimento	Prescrizioni particolari
			Tipo di recipiente	Pressione di prova (Pe)		Periodo (in anni) (a)	Grado di riempimento massimo (kg/l), o pressione massima di riempimento (MPa)	
				Pressione di riempimento moltiplicata per	MPa			
1013	DIOSSIDO DI CARBONIO	2 A	(1),(2),(3),(5)		19,0	10	0,66	g,n
			(1),(2),(3),(5)		25,0	10	0,75	g,n
1014	OSSIGENO E DIOSSIDO DI CARBONIO IN MISCELA COMPRESSA	1 O	(1),(2),(3),(5)	1,5		10	2/3 Pe	
1015	DIOSSIDO DI CARBONIO E PROTOSSIDO DI AZOTO IN MISCELA	2 A	(1),(3),(5)		25,0	10	0,75	
1016	MONOSSIDO DI CARBONIO COMPRESSO	1 TF	(1),(2),(3),(5)	1,5		5	2/3 Pe	k
1017	CLORO	2 TC	(1),(2),(3),(5)		2,2	5	1,25	a,n
1018	CLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 22)	2 A	(1),(2),(3),(5)		2,9	10	1,03	n
1020	CLOROPENTAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 115)	2 A	(1),(2),(3),(5)		2,5	10	1,08	n
1021	1-CLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 124)	2 A	(1),(2),(3),(5)		1,2	10	1,2	n
1022	CLOROTRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 13)	2 A	(1),(2),(3),(5)		10,0	10	0,83	g,n
			(1),(2),(3),(5)		12,0	10	0,90	g,n
			(1),(2),(3),(5)		19,0	10	1,04	g,n
			(1),(2),(3),(5)		25,0	10	1,10	g,n
1023	GAS DI CARBONE COMPRESSO	1 TF	(1),(2),(3),(5)	1,5		5	2/3 Pe	
1026	CIANOGENO	2 TF	(1),(2),(3),(5)		10,0	5	0,70	k,n
1027	CICLOPROPANO	2 F	(1),(2),(3),(5)		2,0	10	0,53	n
1028	DICLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12)	2 A	(1),(2),(3),(5)		1,8	10	1,15	n

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P200	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO							P200
N. ONU	Nome e descrizione	Codice di classificazione	Imballaggio	Prova			Riempimento	Prescrizioni particolari
			Tipo di recipiente	Pressione di prova (Pe)		Periodo (in anni) (a)	Grado di riempimento massimo (kg/l), o pressione massima di riempimento (MPa)	
				Pressione di riempimento moltiplicata per	MPa			
1029	DICLOROFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 21)	2 A	(1),(2),(3),(5)		1,0	10	1,23	n
1030	1,1-DIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 152a)	2 F	(1),(2),(3),(5)		1,8	10	0,79	n
1032	DIMETILAMMINA ANIDRA	2 F	(1),(2),(3),(5)		1,0	10	0,59	b,n
1033	ETERE METILICO	2 F	(1),(2),(3),(5)		1,8	10	0,58	n
1035	ETANO	2 F	(1),(2),(3),(5)		9,5	10	0,25	g,n
			(1),(2),(3),(5)		12	10	0,29	g,n
			(1),(2),(3),(5)		30	10	0,39	g,n
1036	ETILAMMINA	2 F	(1),(2),(3),(5)		1,0	10	0,61	b,n
1037	CLORURO DI ETILE	2 F	(1),(2),(3),(5)		1,0	10	0,80	a,n
1039	ETERE METILETILICO	2 F	(1),(2),(3),(5)		1,0	10	0,64	n
1040	OSSIDO DI ETILENE o OSSIDO DI ETILENE CON AZOTO fino ad una pressione totale di 1 MPa (10 bar) a 50 °C	2 TF	(1),(2),(3),(5)		1,5	5	0,78	f,n
1041	OSSIDO DI ETILENE E DIOSSIDO DI CARBONIO IN MISCELA contenente più del 9 % ma non più del 87 % di ossido di etilene	2 F	(1),(2),(3),(5)		19	10	0,66	g,n
			(1),(2),(3),(5)		25	10	0,75	g,n
1045	FLUORO COMPRESSO	1 TOC	(1),(5)		20,0	5	2,8 MPa	a,d,e,l
1046	ELIO COMPRESSO	1 A	(1),(2),(3),(5)	1,5		10	2/3 Pe	
1048	BROMURO DI IDROGENO ANIDRO	2 TC	(1),(2),(3),(5)		6,0	3	1,54	a,n
1049	IDROGENO COMPRESSO	1 F	(1),(2),(3),(5)	1,5		10	2/3 Pe	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P200	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO							P200
N. ONU	Nome e descrizione	Codice di classificazione	Imballaggio	Prova			Riempimento	Prescrizioni particolari
			Tipo di recipiente	Pressione di prova (Pe)		Periodo (in anni) (d)	Grado di riempimento massimo (kg/l), o pressione massima di riempimento (MPa)	
				Pressione di riempimento moltiplicata per	MPa			
1050	CLORURO DI IDROGENO ANIDRO	2 TC	(1),(2),(3),(5)		10,0	3	0,30	a,g,n
			(1),(2),(3),(5)		12,0	3	0,56	a,g,n
			(1),(2),(3),(5)		15,0	3	0,67	a,g,n
			(1),(2),(3),(5)		20,0	3	0,74	a,g,n
1053	SOLFURO DI IDROGENO	2 TF	(1),(2),(3),(5)		5,5	5	0,67	k,n
1055	ISOBUTILENE	2 F	(1),(2),(3),(5)		1,0	10	0,52	n
1056	CRIPTO COMPRESSO	1 A	(1),(2),(3),(5)	1,5		10	2/3 Pe	
1058	GAS LIQUEFATTI non infiammabili addizionati di azoto, di diossido di carbonio o di aria	2 A	(1),(2),(3),(5)	1,5		10		j,n
1060	METILACETILENE E PROPADIENE IN MISCELA STABILIZZATA	2 F	(1),(2),(3),(5)			10		c,f,j,n
	Propadiene contenente dal 1 % al 4 % di metilacetilene		(1),(2),(3),(5)		2,2	10	0,50	c,f,n
	MISCELA P1		(1),(2),(3),(5)		3,0	10	0,49	c,f,n
	MISCELA P2		(1),(2),(3),(5)		2,4	10	0,47	c,f,n
1061	METILAMMINA ANIDRA	2 F	(1),(2),(3),(5)		1,3	10	0,58	b,n
1062	BROMURO DI METILE	2 T	(1),(2),(3),(5)		1,0	5	1,51	a
1063	CLORURO DI METILE (GAS REFRIGERANTE R 40)	2 F	(1),(2),(3),(5)		1,7	10	0,81	a,n
1064	MERCAPTANO METILICO	2 TF	(1),(2),(3),(5)		1,0	5	0,78	k,n
1065	NEON COMPRESSO	1 A	(1),(2),(3),(5)	1,5		10	2/3 Pe	
1066	AZOTO COMPRESSO	1 A	(1),(2),(3),(5)	1,5		10	2/3 Pe	
1067	TETROSSIDO DI AZOTO (DIOSSIDO DI AZOTO)	2 TOC	(1),(3),(5)		1,0	3	1,30	e,l

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P200	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO							P200
N. ONU	Nome e descrizione	Codice di classificazione	Imballaggio	Prova			Riempimento	Prescrizioni particolari
			Tipo di recipiente	Pressione di prova (Pe)		Periodo (in anni) (a)	Grado di riempimento massimo (kg/l), o pressione massima di riempimento (MPa)	
				Pressione di riempimento moltiplicata per	MPa			
1069	CLORURO DI NITROSILE	2 TC	(1),(5)		1,3	3	1,10	e,l,n
1070	PROTOSSIDO DI AZOTO	2 O	(1),(2),(3),(5)		18,0	10	0,68	g
			(1),(2),(3),(5)		22,5	10	0,74	g
			(1),(2),(3),(5)		25,0	10	0,70	g
1071	GAS DI PETROLIO COMPRESSO	1 TF	(1),(2),(3),(5)	1,5		5	2/3 Pe	
1072	OSSIGENO COMPRESSO	1 O	(1),(2),(3),(5)	1,5		10	2/3 Pe	
1076	FOSGENE	2 TC	(1),(3),(5)		2,0	3	1,23	e,l,n
1077	PROPILENE	2 F	(1),(2),(3),(5)		3,0	10	0,43	n
1078	GAS FRIGORIFERO, N.A.S.	2 A	(1),(2),(3),(5)			10		n,z
	MISCELA F1		(1),(2),(3),(5)		1,2	10	1,23	
	MISCELA F2		(1),(2),(3),(5)		1,8	10	1,15	
	MISCELA F3		(1),(2),(3),(5)		2,9	10	1,03	
1079	DIOSSIDO DI ZOLFO	2 TC	(1),(2),(3),(5)		1,4	3	1,23	n
1080	ESAFLUORURO DI ZOLFO	2 A	(1),(2),(3),(5)		7,0	10	1,04	g,n
			(1),(2),(3),(5)		14,0	10	1,33	g,n
			(1),(2),(3),(5)		16,0	10	1,37	g,n
1081	TETRAFLUORETILENE STABILIZZATO	2 F	(1),(2),(3),(5)		20,0	10	0,5 MPa	f,n
1082	TRIFLUOROCLOROETILENE STABILIZZATO	2 TF	(1),(2),(3),(5)		1,9	5	1,13	f,k,n
1083	TRIMETILAMMINA ANIDRA	2 F	(1),(2),(3),(5)		1,0	10	0,56	b,n
1085	BROMURO DI VINILE STABILIZZATO	2 F	(1),(2),(3),(5)		1,0	10	1,37	a,f,n
1086	CLORURO DI VINILE STABILIZZATO	2 F	(1),(2),(3),(5)		1,2	10	0,81	a,f,n

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P200	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO							P200
N. ONU	Nome e descrizione	Codice di classificazione	Imballaggio	Prova			Riempimento	Prescrizioni particolari
			Tipo di recipiente	Pressione di prova (Pe)		Periodo (in anni) (a)	Grado di riempimento massimo (kg/l), o pressione massima di riempimento (MPa)	
				Pressione di riempimento moltiplicata per	MPa			
1087	ETERE METILVINILICO STABILIZZATO	2 F	(1),(2),(3),(5)		1,0	10	0,67	f,n
1581	BROMURO DI METILE E CLOROPICRINA IN MISCELA	2 T	(1),(2),(3),(5)		1,0	5	1,51	a
1582	CLORURO DI METILE E CLOROPICRINA IN MISCELA	2 T	(1),(2),(3),(5)		1,7	5	0,81	a
1589	CLORURO DI CIANOGENO STABILIZZATO	2 TC	(1),(5)		2,0	3	1,03	e,f,l
1612	TETRAFOSFATO DI ESAETILE E GAS COMPRESSO IN MISCELA	1 T	(1),(2),(3),(5)	1,5		5	2/3Pe	
1660	MONOSSIDO DI AZOTO COMPRESSO (OSSIDO NITRICO COMPRESSO)	1 TOC	(1),(5)	1,5		3	2/3 Pe	e,l
1741	TRICLORURO DI BORO	2 TC	(1),(2),(3),(5)		1,0	3	1,19	n
1749	TRIFLUORURO DI CLORO	2 TOC	(1),(2),(3),(5)		3,0	3	1,40	a
1858	ESAFLUOROPROPENE (GAS REFRIGERANTE R 1216)	2 A	(1),(2),(3),(5)		2,2	10	1,11	n
1859	TETRAFLUORURO DI SILICIO COMPRESSO	1 TC	(1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5)		20 30	3 3	0,74 1,1	g g
1860	FLORURO DI VINILE STABILIZZATO	2 F	(1),(2),(3),(5)		25,0	10	0,64	a,f,g,n
1911	DIBORANO COMPRESSO	1 TF	(1),(5)		25,0	5	0,072	e,f,l
1912	CLORURO DI METILE E CLORURO DI METILENE IN MISCELA	2 F	(1),(2),(3),(5)		1,7	10	0,81	a,n
1952	OSSIDO DI ETILENE E DIOSSIDO DI CARBONIO IN MISCELA contenente non più del 9 % di ossido di etilene	2 A	(1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5)		19 25	10 10	0,66 0,75	n n

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P200	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO							P200
N. ONU	Nome e descrizione	Codice di classificazione	Imballaggio	Prova			Riempimento	Prescrizioni particolari
			Tipo di recipiente	Pressione di prova (Pe)		Periodo (in anni) (a)	Grado di riempimento massimo (kg/l), o pressione massima di riempimento (MPa)	
				Pressione di riempimento moltiplicata per	MPa			
1953	GAS COMPRESSO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	1 TF	(1),(2),(3),(5)	1,5		5	2/3 Pe	z
1954	GAS COMPRESSO INFIAMMABILE, N.A.S.	1 F	(1),(2),(3),(5)	1,5		10	2/3 Pe	z
1955	GAS COMPRESSO TOSSICO, N.A.S.	1 T	(1),(2),(3),(5)	1,5		5	2/3 Pe	z
1956	GAS COMPRESSO N.A.S.	1 A	(1),(2),(3),(5)	1,5		10	2/3 Pe	z
1957	DEUTERIO COMPRESSO	1 F	(1),(2),(3),(5)	1,5		10	2/3 Pe	
1958	DICLOROTETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 114)	2 A	(1),(2),(3),(5)		1,0	10	1,30	n
1959	1,1-DIFLUOROETILENE (GAS REFRIGERANTE R 1132A)	2 F	(1),(2),(3),(5)		25	10	0,77	g,n
1962	ETILENE COMPRESSO	1 F	(1),(2),(3),(5)		22,5	10	0,34	g
			(1),(2),(3),(5)		30	10	0,37	g
1964	IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA COMPRESSA, N.A.S.	1 F	(1),(2),(3),(5)	1,5		10	2/3 Pe	z
1965	IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTI, N.A.S. QUALI	2 F	(1),(2),(3),(5)			10	(b)	m,n,z
	MISCELA A		(1),(2),(3),(5)		1,0	10	0,50	
	MISCELA A01		(1),(2),(3),(5)		1,5	10	0,49	
	MISCELA A02		(1),(2),(3),(5)		1,5	10	0,48	
	MISCELA A0		(1),(2),(3),(5)		1,5	10	0,47	
	MISCELA A1		(1),(2),(3),(5)		2,0	10	0,46	
	MISCELA B1		(1),(2),(3),(5)		2,5	10	0,45	
	MISCELA B2		(1),(2),(3),(5)		2,5	10	0,44	
	MISCELA B		(1),(2),(3),(5)		2,5	10	0,43	
	MISCELA C		(1),(2),(3),(5)		3,0	10	0,42	

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P200	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO							P200
N. ONU	Nome e descrizione	Codice di classificazione	Imballaggio	Prova			Riempimento	Prescrizioni particolari
			Tipo di recipiente	Pressione di prova (Pe)		Periodo (in anni) (a)	Grado di riempimento massimo (kg/l), o pressione massima di riempimento (MPa)	
				Pressione di riempimento moltiplicata per	MPa			
1967	GAS INSETTICIDA TOSSICO, N.A.S.	2 T	(1),(2),(3),(5)			5		z
1968	GAS INSETTICIDA N.A.S.	2 A	(1),(2),(3),(5)			10		n,z
1969	ISOBUTANO	2 F	(1),(2),(3),(5)		1,0	10	0,49	n
1971	METANO COMPRESSO o GAS NATURALE (ad alto tenore di metano) COMPRESSO	1 F	(1),(2),(3),(5)	1,5		10	2/3 Pe	
1973	CLORODIFLUOROMETANO E CLOROPENTAFLUOROETANO IN MISCELA punto di ebollizione fisso contenente circa il 49 % di clorodifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 502)	2 A	(1),(2),(3),(5)		3,1	10	1,05	n
1974	BROMOCLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12B1)	2 A	(1),(2),(3),(5)		1,0	10	1,61	n
1975	MONOSSIDO DI AZOTO E TETROSSIDO DI AZOTO IN MISCELA (MONOSSIDO DI AZOTO E DIOSSIDO DI AZOTO IN MISCELA)	2 TOC	(1),(2),(3),(5)			3		e,j,l
1976	OTTAFLUOROCICLOBUTANO (GAS REFRIGERANTE RC 318)	2 A	(1),(2),(3),(5)		1,1	10	1,34	n
1978	PROPANO	2 F	(1),(2),(3),(5)		2,5	10	0,42	n
1979	GAS RARI IN MISCELA COMPRESSA	1 A	(1),(2),(3),(5)	1,5		10	2/3 Pe	
1980	GAS RARI E OSSIGENO IN MISCELA COMPRESSA	1 A	(1),(2),(3),(5)	1,5		10	2/3 Pe	
1981	GAS RARI E AZOTO IN MISCELA COMPRESSA	1 A	(1),(2),(3),(5)	1,5		10	2/3 Pe	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P200	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO							P200
N. ONU	Nome e descrizione	Codice di classificazione	Imballaggio	Prova			Riempimento	Prescrizioni particolari
			Tipo di recipiente	Pressione di prova (Pe)		Periodo (in anni) (a)	Grado di riempimento massimo (kg/l), o pressione massima di riempimento (MPa)	
				Pressione di riempimento moltiplicata per	MPa			
1982	TETRAFLUOROMETANO COMPRESSO (GAS REFRIGERANTE R 14, COMPRESSO)	1 A	(1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5)		20 30	10 10	0,62 0,94	g g
1983	1-CLORO-2,2,2-TRIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 133A)	2 A	(1),(2),(3),(5)		1,0	10	1,18	n
1984	TRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 23)	2 A	(1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5)		19,0 25,0	10 10	0,87 0,95	g,n g,n
2034	IDROGENO E METANO IN MISCELA COMPRESSA	1 F	(1),(2),(3),(5)	1,5		10	2/3 Pe	
2035	1,1,1-TRIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 143A)	2 F	(1),(2),(3),(5)		3,5	10	0,75	n
2036	XENO COMPRESSO	1 A	(1),(2),(3),(5)		13	10	1,24	g
2044	2,2-DIMETILPROPANO	2 F	(1),(2),(3),(5)		1,0	10	0,53	n
2073	AMMONIACA IN SOLUZIONE ACQUOSA di massa volumica inferiore a 0,880 kg/l a 15 °C contenente più del 35 % ma al massimo il 40 % contenente più del 35 % ma al massimo il 50 %	4 A	(1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5)		1,0 1,0	5 5	0,80 0,77	
2188	ARSINA	2 TF	(1),(5)		4,2	5	1,10	e,l
2189	DICLOROSILANO	2 TFC	(1),(2),(3),(5)		1	3	0,90	
2190	DIFLUORURO DI OSSIGENO COMPRESSO	1 TOC	(1),(5)		20,0	3	2,8 MPa	a,d,e,l
2191	FLUORURO DI SOLFORILE	2 T	(1),(2),(3),(5)		5,0	5	1,10	k
2192	GERMANO (c)	2 TF	(1),(5)		25,0	5	1,02	e,g,l,n
2193	ESAFLUOROETANO COMPRESSO (GAS REFRIGERANTE R 116, COMPRESSO)	1 A	(1),(2),(3),(5)		20	10	1,10	g

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P200	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO							P200
N. ONU	Nome e descrizione	Codice di classificazione	Imballaggio	Prova			Riempimento	Prescrizioni particolari
			Tipo di recipiente	Pressione di prova (Pe)		Periodo (in anni) (d)	Grado di riempimento massimo (kg/l), o pressione massima di riempimento (MPa)	
				Pressione di riempimento moltiplicata per	MPa			
2194	ESAFLUORURO DI SELENIO	2 TC	(1),(5)		3,6	3	1,46	e,g,l,n
2195	ESAFLUORURO DI TELLURIO	2 TC	(1),(5)		2,0	3	1,0	e,l,n
2196	ESAFLUORURO DI TUNGSTENO	2 TC	(1),(5)		1,0	3	2,70	a,e,l,n
2197	IODURO DI IDROGENO ANIDRO	2 TC	(1),(2),(3),(5)		2,3	3	2,25	a,n
2198	PENTAFLUORURO DI FOSFORO COMPRESSO	1 TC	(1),(5)		20	3	0,9	e,g,l
			(1),(5)		30	3	1,34	e,g,l
2199	FOSFINA (c)	2 TF	(1),(5)		22,5	5	0,30	e,g,l
2200	PROPADIENE STABILIZZATO	2 F	(1),(2),(3),(5)		2,2	10	0,50	f,n
2202	SELENIURO DI IDROGENO ANIDRO	2 TF	(1),(5)		3,1	5	1,60	e,l
2203	SILANO COMPRESSO (c)	1 F	(1),(2),(3),(5)		22,5	10	0,32	e,g,l
			(1),(2),(3),(5)		25,0	10	0,41	e,g,l
2204	SOLFURO DI CARBONILE	2 TF	(1),(2),(3),(5)		2,6	5	0,84	k,n
2417	FLUORURO DI CARBONILE COMPRESSO	1 TC	(1),(2),(3),(5)		20	3	0,47	g
			(1),(2),(3),(5)		30		0,7	g
2418	TETRAFLUORURO DI ZOLFO	2 TC	(1),(5)		3,0	3	0,91	e,l,n
2419	BROMOTRIFLUOROETILENE	2 F	(1),(2),(3),(5)		1,0	10	1,19	n
2420	ESAFLUOROACETONE	2 TC	(1),(2),(3),(5)		2,2	3	1,08	n
2422	2-OTTAFLUOROBUTENE (GAS REFRIGERANTE R 1318)	2 A	(1),(2),(3),(5)		1,2	10	1,34	n
2424	OTTAFLUOROPROPANO (GAS REFRIGERANTE R 218)	2 A	(1),(2),(3),(5)		2,5	10	1,09	n

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P200	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO							P200
N. ONU	Nome e descrizione	Codice di classificazione	Imballaggio	Prova			Riempimento	Prescrizioni particolari
			Tipo di recipiente	Pressione di prova (Pe)		Periodo (in anni) (a)	Grado di riempimento massimo (kg/l), o pressione massima di riempimento (MPa)	
				Pressione di riempimento moltiplicata per	MPa			
2451	TRIFLUORURO DI AZOTO	1 O	(1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5)		20 30	10	0,5 0,75	g g
2452	ETILACETILENE STABILIZZATO	2 F	(1),(2),(3),(5)		1,0	10	0,57	c,f,n
2453	FLUORURO DI ETILE (GAS REFRIGERANTE R 161)	2 F	(1),(2),(3),(5)		3,0	10	0,57	n
2454	FLUORURO DI METILE (GAS REFRIGERANTE R 41)	2 F	(1),(2),(3),(5)		30,0	10	0,36	n
2517	1-CLORO-1,1-DIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 142B)	2 F	(1),(2),(3),(5)		1,0	10	0,99	n
2534	METILCLOROSILANO	2 TFC	(1),(2),(3),(5)			3		j,n
2548	PENTAFLUORURO DI CLORO	2 TOC	(1),(5)		1,3	3	1,49	a,e,l
2599	CLOROTRIFLUOROMETANO E TRIFLUOROMETANO IN MISCELA AZEOTROPA contenente circa il 60 % di clorotrifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 503)	2 A	(1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5)		4,2 10,0 10,0	10 10 10	0,20 0,66 0,66	n
2600	MONOSSIDO DI CARBONIO E IDROGENO IN MISCELA COMPRESSA	1 TF	(1),(2),(3),(5)	1,5		5	2/3 Pe	k
2601	CICLOBUTANO	2 F	(1),(2),(3),(5)		1,0	10	0,63	n
2602	DICLORODIFLUOROMETANO E 1,1-DIFLUOROETANO IN MISCELA AZEOTROPA contenente circa il 74 % di diclorodifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 500)	2 A	(1),(2),(3),(5)		2,2	10	1,01	n
2676	STIBINA	2 TF	(1),(5)		2,0	5	1,2	e,l,n
2901	CLORURO DI BROMO	2 TOC	(1),(2),(3),(5)		1,0	3	1,5	a

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P200	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO							P200
N. ONU	Nome e descrizione	Codice di classificazione	Imballaggio	Prova			Riempimento	Prescrizioni particolari
			Tipo di recipiente	Pressione di prova (Pe)		Periodo (in anni) (a)	Grado di riempimento massimo (kg/l), o pressione massima di riempimento (MPa)	
				Pressione di riempimento moltiplicata per	MPa			
3057	CLORURO DI TRIFLUOROACETILE	2 TC	(1),(2),(3),(5)		1,7	3	1,17	n
3070	OSSIDO DI ETILENE E DICLORODIFLUOROMETANO IN MISCELA contenente al massimo 12,5 % di ossido di etilene	2 A	(1),(2),(3),(5)		1,8	10	1,09	n
3083	FLUORURO DI PERCLORILE	2 TO	(1),(2),(3),(5)		3,3	5	1,21	k
3153	ETERE PERFLUORO (METILVINILICO)	2 F	(1),(2),(3),(5)		2,0	10	0,75	n
3154	ETERE PERFLUORO (ETILVINILICO)	2 F	(1),(2),(3),(5)		1,0	10	0,98	n
3156	GAS COMPRESSO COMBURENTE, N.A.S.	1 O	(1),(2),(3),(5)	1,5		10	2/3 Pe	z
3157	GAS LIQUEFATTO COMBURENTE, N.A.S.	2 O	(1),(2),(3),(5)			10		z
3159	1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 134A)	2 A	(1),(2),(3),(5)		2,2	10	1,04	n
3160	GAS LIQUEFATTO TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	2 TF	(1),(2),(3),(5)			5		n,z
3161	GAS LIQUEFATTO INFIAMMABILE, N.A.S.	2 F	(1),(2),(3),(5)			10		n,z
3162	GAS LIQUEFATTO TOSSICO, N.A.S.	2 T	(1),(2),(3),(5)			1,5		z
3163	GAS LIQUEFATTO, N.A.S.	2 A	(1),(2),(3),(5)			10		n,z
3220	PENTAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 125)	2 A	(1),(2),(3),(5) (1),(2),(3),(5)		4,9 3,6	10 10	0,95 0,72	g,n g,n
3252	DIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 32)	2 F	(1),(2),(3),(5)		4,8	10	0,78	n
3296	EPTAFLUOROPROPANO (GAS REFRIGERANTE R 227)	2 A	(1),(2),(3),(5)		1,5	10	1,2	n

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P200	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO							P200
N. ONU	Nome e descrizione	Codice di classificazione	Imballaggio	Prova			Riempimento	Prescrizioni particolari
			Tipo di recipiente	Pressione di prova (Pe)		Periodo (in anni) (a)	Grado di riempimento massimo (kg/l), o pressione massima di riempimento (MPa)	
				Pressione di riempimento moltiplicata per	MPa			
3297	OSSIDO DI ETILENE E CLOROTETRAFLUOROETANO IN MISCELA contenente al massimo 8,8 % di ossido di etilene	2 A	(1),(2),(3),(5)		1,0	10	1,16	n
3298	OSSIDO DI ETILENE E PENTAFLUOROETANO IN MISCELA contenente al massimo 7,9 % di ossido di etilene	2 A	(1),(2),(3),(5)		2,6	10	1,02	n
3299	OSSIDO DI ETILENE E TETRAFLUOROETANO IN MISCELA contenente al massimo 5,6 % di ossido di etilene	2 A	(1),(2),(3),(5)		1,7	10	1,03	n
3300	OSSIDO DI ETILENE E DIOSSIDO DI CARBONIO IN MISCELA contenente più del 87 % di ossido di etilene	2 TF	(1),(2),(3),(5)		2,8	5	0,73	f,n
3303	GAS COMPRESSO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.	1 TO	(1),(2),(3),(5)	1,5		5	2/3 Pe	z
3304	GAS COMPRESSO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	1 TC	(1),(2),(3),(5)	1,5		3	2/3 Pe	z
3305	GAS COMPRESSO INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	1 TFC	(1),(2),(3),(5)	1,5		3	2/3 Pe	z
3306	GAS COMPRESSO TOSSICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	1 TOC	(1),(2),(3),(5)	1,5		3	2/3 Pe	z
3307	GAS LIQUEFATTO TOSSICO, COMBURENTE, N.A.S.	2 TO	(1),(2),(3),(5)			5		z
3308	GAS LIQUEFATTO TOSSICO, CORROSIVO, N.A.S.	2 TC	(1),(2),(3),(5)			3		z,n
3309	GAS LIQUEFATTO TOSSICO, INFIAMMABILE, CORROSIVO, N.A.S.	2 TFC	(1),(2),(3),(5)			3		n,z


COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P200	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO							P200
N. ONU	Nome e descrizione	Codice di classificazione	Imballaggio	Prova			Riempimento	Prescrizioni particolari
			Tipo di recipiente	Pressione di prova (Pe)		Periodo (in anni) (a)	Grado di riempimento massimo (kg/l), o pressione massima di riempimento (MPa)	
				Pressione di riempimento moltiplicata per	MPa			
3310	GAS LIQUEFATTO TOSSICO, COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S.	2 TOC	(1),(2),(3),(5)			3		z
3318	AMMONIACA IN SOLUZIONE ACQUOSA di massa volumica inferiore a 0,880 kg/l a 15 °C contenente più del 50 % di ammoniaca	4 TC	(1),(2),(3),(5)			5		j
3337	GAS REFRIGERANTE R404A	2 A	(1),(2),(3),(5)		3,5	10	0,84	n
3338	GAS REFRIGERANTE R 407A	2 A	(1),(2),(3),(5)		3,5	10	0,95	n
3339	GAS REFRIGERANTE R 407B	2 A	(1),(2),(3),(5)		3,7	10	0,95	n
3340	GAS REFRIGERANTE R 407C	2 A	(1),(2),(3),(5)		3,4	10	0,95	n
3354	GAS INSETTICIDA, INFIAMMABILE, N.A.S.	2 F	(1),(2),(3),(5)			10		n,z

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P200	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO							P200
N. ONU	Nome e descrizione	Codice di classificazione	Imballaggio	Prova			Riempimento	Prescrizioni particolari
			Tipo di recipiente	Pressione di prova (Pe)		Periodo (in anni) (a)	Grado di riempimento massimo (kg/l), o pressione massima di riempimento (MPa)	
				Pressione di riempimento moltiplicata per	MPa			
3355	GAS INSETTICIDA TOSSICO, INFIAMMABILE, N.A.S.	2 TF	(1),(2),(3),(5)			5		n,z

(a) Non si applica ai recipienti in materiali compositi.
(b) Per le miscele del n. ONU 1965, la massa massima del contenuto per litro di capacità è la seguente:

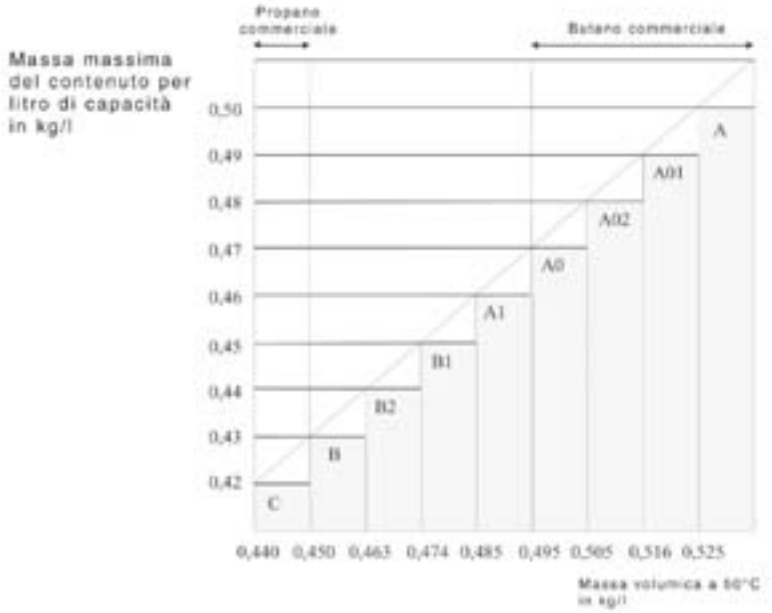

(c) Considerato come gas piroforico.

COPIA TRATTA DA GU... UFFICIALE ON-LINE

P201	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P201**
Questa istruzione si applica ai nn. ONU 3167, 3168 e 3169.		
I seguenti imballaggi sono autorizzati: 1) Le bombole e i recipienti per gas compresso che soddisfano le disposizioni in materia di costruzione, di prova e di riempimento approvati dall'autorità competente; 2) Per i gas non tossici, imballaggi combinati costituiti da imballaggi interni, di vetro o di metallo, chiusi ermeticamente, di capacità massima di 5 l per collo, che soddisfano il livello di prova del gruppo d'imballaggio III; 3) Per i gas tossici, imballaggi combinati costituiti da imballaggi interni, di vetro o di metallo, chiusi ermeticamente, di capacità massima di 1 l per collo, che soddisfano ad un livello di prova del gruppo d'imballaggio III.		

P202	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P202**
Questa istruzione si applica al n. ONU 3353.		
I seguenti imballaggi sono autorizzati: Imballaggi che soddisfano il livello di prova del gruppo d'imballaggio III. I generatori di gas per sacchi gonfiabili, i moduli di sacchi gonfiabili o i retrattori di cinture di sicurezza possono essere trasportati non imballati nei dispositivi di movimentazione o in veicoli o in contenitori chiusi specialmente attrezzati quando siano trasportati dal luogo di fabbricazione al luogo di montaggio.		
Disposizioni supplementari 1) L'imballaggio deve essere progettato e fabbricato in modo da impedire ogni funzionamento accidentale nelle normali condizioni di trasporto. 2) Il recipiente a pressione deve essere conforme alle disposizioni dell'autorità competente per il o i gas contenuti.		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P203	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P203

Tipo d'imballaggio: Recipienti criogenici

Istruzioni generali:

1) Devono essere soddisfatte le disposizioni particolari del 4.1.6.

2) I recipienti devono essere termicamente isolati in modo che non possano coprirsi di rugiada o di brina.

3) Per i recipienti destinati al trasporto di gas del codice di classificazione 3O, i materiali utilizzati per assicurare la tenuta delle guarnizioni o il mantenimento dei dispositivi di chiusura devono essere compatibili con il contenuto.

Istruzioni speciali per i recipienti criogenici chiusi:

4) I recipienti devono essere muniti di valvole di sicurezza.

5) Per i gas liquefatti refrigerati del codice di classificazione 3A e 3O, il grado di riempimento alla temperatura di riempimento e ad una pressione di 0,1 MPa (1 bar) non deve superare il 98 % della capacità.

6) Per i gas liquefatti refrigerati del codice di classificazione 3F, il grado di riempimento deve essere inferiore ad un valore tale che, quando il contenuto è portato alla temperatura alla quale la pressione di vapore uguaglia la pressione di apertura delle valvole di sfiato, il volume della fase liquida raggiunga il 95 % della capacità a questa temperatura.

7) I recipienti devono subire gli esami periodici conformemente al 6.2.1.6.

8) Gli esami periodici devono essere effettuati ogni 10 anni.

In deroga a questo periodo, gli esami periodici dei recipienti in materiale composito (recipienti compositi) devono essere effettuati ad intervalli determinati dall'autorità competente dello Stato membro che ha approvato il codice tecnico di progettazione e costruzione.

Istruzioni speciali per i recipienti criogenici aperti:

9) I recipienti criogenici aperti non sono ammessi per il trasporto di gas liquefatti refrigerati infiammabili del codice di classificazione 3F, e del n. ONU 2187 diossido di carbonio liquido e sue miscele.

10) I recipienti devono essere equipaggiati con dispositivi che impediscano la proiezione del liquido.

11) I recipienti di vetro devono essere a doppia parete separate dal vuoto e avvolti da materia isolante ed assorbente; questi recipienti devono essere protetti panieri in filo di ferro e posti in casse di metallo. Le casse di metallo progettate per i recipienti di vetro e gli altri recipienti devono essere muniti di mezzi di presa.

12) Le aperture dei recipienti devono essere munite di dispositivi che permettano la fuoriuscita del gas, impediscano la proiezione di liquido, e fissati in maniera da non poter cadere.

13) Nel caso del n. ONU 1073 ossigeno liquido refrigerato e miscele che ne contengono, i dispositivi sopracitati nonché la materia isolante ed assorbente avvolgente i recipienti di vetro devono essere di materiali incombustibili.

Rinvio a norme (riservato)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P204	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P204

Questa istruzione d'imballaggio si applica al n. ONU 1950 aerosol e al n. ONU 2037 recipienti di piccola capacità, contenenti gas (cartucce di gas).

1) Devono essere soddisfatte le disposizioni particolari del 4.1.6, quando applicabili.

2) I recipienti devono essere ermeticamente chiusi in modo da evitare fughe di gas.

3) Per il n. ONU 1950 aerosol e il n. ONU 2037 recipienti di piccola capacità, contenenti gas (cartucce di gas):

   a) la pressione interna a 50 °C non deve superare né i 2/3 della pressione di prova, né essere superiore a 1,32 MPa (13,2 bar);

   b) devono essere riempiti in modo che a 50 °C la fase liquida non sia superiore al 95 % della loro capacità;

   c) devono soddisfare una prova di tenuta in un bagno di acqua calda:

      — la temperatura del bagno e la durata della prova devono essere scelti in modo che la pressione interna di ogni recipiente raggiunga almeno il 90 % di quella che si raggiungerebbe a 55 °C;

      — tuttavia, se il contenuto è sensibile al calore o se i recipienti sono di una materia plastica che si rammollisce alla temperatura di tale prova, la temperatura del bagno deve essere da 20 °C a 30 °C e un recipiente su 2 000 deve, inoltre, essere provato alla temperatura indicata in precedenza;

      — non si deve verificare nessuna perdita né deformazione permanente dei recipienti. La disposizione concernente la deformazione permanente non è applicabile ai recipienti di materia plastica che rammolliscono.

   Si reputano soddisfatte le disposizioni dell'istruzione P204 3) c) se sono applicate le seguenti norme:

   — per il n. ONU 1950 Aerosol:

     Allegato alla direttiva del Consiglio 75/324/CEE [a] così come modificata dalla direttiva della Commissione 94/1/CEE [b];

   — per il n. ONU 2037 Recipienti di piccola capacità, contenenti gas (cartucce di gas) contenenti idrocarburi gassosi in miscela liquefatta (n. ONU 1965).

     EN 417:1992 Cartucce metalliche per gas di petrolio liquefatti, non ricaricabili, con o senza valvola, destinate ad alimentare apparecchi portatili — Costruzione, controllo, prova e marcatura.

4) Per il n. ONU 1950 Aerosol, possono essere utilizzati come gas propellenti, elementi di gas propellenti o gas di riempimento soltanto i gas non piroforici e i gas non tossici.

5) Per il n. ONU 2037 Recipienti di piccola capacità, contenenti gas (cartucce di gas), possono essere utilizzati come gas di riempimento tutti i gas compressi e liquefatti, ad esclusione dei gas piroforici e dei gas molto tossici (gas con una CL_{50} inferiore a 200 ppm).

6) Gli Aerosol e i Recipienti di piccola capacità, contenenti gas (cartucce di gas) devono essere sistemati in casse di legno, di cartone o di metallo; gli Aerosol (n. ONU 1950) di vetro o di materiale sintetico suscettibili di rompersi in schegge devono essere separati gli uni dagli altri mediante interposizione di fogli intercalari di cartone o di un altro materiale appropriato.

7) Un collo non deve pesare più di 50 kg se si tratta di casse di cartone e più di 75 kg se si tratta di altri imballaggi.

8) Nel caso di trasporto a carico completo gli oggetti di metallo possono ugualmente essere imballati nel seguente modo: gli oggetti devono essere raggruppati in unità su vassoi e mantenuti in posizione mediante una fodera di plastica appropriata; queste unità devono essere impilate e sistemate in modo appropriato su palette.

[a] GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.
[b] GU L 23 del 28.1.1994, pag. 28.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P205	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P205

Questa istruzione d'imballaggio si applica al n. ONU 1057 accendini e ricariche per accendini.

1) Devono essere soddisfatte le disposizioni particolari del 4.1.6, quando siano applicabili.

2) Gli oggetti devono soddisfare le disposizioni in vigore nello Stato in cui sono stati riempiti.

3) Gli accendini e le ricariche per accendini devono essere muniti di una protezione che impedisca che si possano vuotare accidentalmente.

4) La fase liquida non deve essere superiore al 85 % della capacità del recipiente ad una temperatura di 15 °C.

5) I recipienti, compresi i dispositivi di chiusura, devono essere capaci di sopportare la pressione interna del gas di petrolio liquefatto ad una temperatura di 55 °C.

6) Le valvole e i dispositivi di accensione devono essere convenientemente saldati, ricoperti di carta adesiva o sistemati in altro modo, o ancora progettati in modo da impedire il loro funzionamento o la fuga del contenuto durante il trasporto.

7) Gli accendini e le ricariche per accendini devono essere accuratamente imballati per evitare ogni rilascio intempestivo del dispositivo di prelevamento.

8) Gli accendini non devono contenere più di 10 g di gas di petrolio liquefatto. Le ricariche per accendini non devono contenere più di 65 g di gas di petrolio liquefatto.

9) Gli accendini e le ricariche per accendini devono essere imballati in robusti imballaggi esterni conformi al 6.1.4: casse di legno naturale (4C1, 4C2), di legno compensato (4D) o di legno ricostituito (4F), di massa lorda massima di 75 kg, oppure casse di cartone (4G) di massa lorda massima di 40 kg. Gli imballaggi devono essere provati ed approvati conformemente al capitolo 6.1 per il gruppo di imballaggio II. Tuttavia, se gli imballaggi hanno una massa lorda massima uguale o inferiore a 2 kg, è sufficiente che essi soddisfino le disposizioni generali del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.5 a 4.1.1.7.

P206	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P206

Questa istruzione d'imballaggio si applica al n. ONU 3150 Piccoli apparati ad idrocarburi gassosi o ricariche di idrocarburi gassosi per piccoli apparati con dispositivo di scarico.

1) Devono essere soddisfatte le disposizioni particolari del 4.1.6, quando siano applicabili.

2) Gli oggetti devono soddisfare le disposizioni in vigore nello Stato in cui sono stati riempiti.

3) Gli apparati e le ricariche devono essere imballati in imballaggi esterni conformi al 6.1.4 provati ed approvati conformemente al capitolo 6.1 per il gruppo di imballaggio II.

P300	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P300

Questa istruzione d'imballaggio si applica al n. ONU 3064.

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3.

Imballaggi combinati aventi come Imballaggio Interno scatole di metallo di contenuto massimo di 1 l ciascuna e, come imballaggio esterno casse di legno (4C1, 4C2, 4D o 4F) contenenti al massimo 5 l di soluzione.

Disposizioni supplementari

1) Le scatole di metallo devono essere interamente circondate di materiale di imbottitura assorbente.

2) Le casse di legno devono essere interamente foderate con materiali appropriati, impermeabili all'acqua e alla nitroglicerina.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P301	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P301

Questa istruzione d'imballaggio si applica al n. ONU 3165.

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3.

1) Recipiente a pressione in alluminio avente la sezione a forma di tubo con i fondi saldati.

La tenuta primaria del carburante all'interno di questo recipiente è assicurata da un altro recipiente di alluminio saldato avente un volume massimo interno di 46 l.

Il recipiente esterno deve avere una pressione di calcolo minima di 1 275 kPa (pressione manometrica) e una pressione di rottura minima di 2 755 kPa.

La tenuta di ogni recipiente deve essere verificata durante la fabbricazione e prima della spedizione; non deve presentare perdite.

L'insieme del recipiente interno deve essere accuratamente imballato, con un materiale di imbottitura incombustibile, come la vermiculite, all'interno di un imballaggio esterno di metallo, robusto ed ermeticamente chiuso in modo da proteggere efficacemente tutti gli accessori. La quantità massima di carburante per recipiente e per collo è di 42 l.

2) Recipiente a pressione in alluminio.

La tenuta primaria del carburante all'interno di questo recipiente è assicurata da un compartimento interno saldato a tenuta ai vapori e da un otre in elastomero avente un volume massimo interno di 46 l.

Il recipiente a pressione deve avere una pressione di calcolo minima di 2 860 kPa (pressione manometrica) e una pressione di rottura minima di 5 170 kPa (pressione manometrica).

La tenuta di ogni recipiente deve essere verificata durante la fabbricazione e prima della spedizione, e deve essere accuratamente imballato, con un materiale di imbottitura incombustibile come la vermiculite, in un imballaggio esterno di metallo, robusto ed ermeticamente chiuso, in modo da proteggere efficacemente tutti gli accessori.

La quantità massima di carburante per recipiente e per collo è di 42 l.

P302	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P302

Questa istruzione d'imballaggio si applica al n. ONU 3269.

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3:

Imballaggi combinati che soddisfano il livello di prova del gruppo d'imballaggio II o III, conformemente ai criteri della classe 3 applicati al prodotto di base.

Il prodotto di base e l'attivatore (perossido organico) devono essere imballati separatamente negli imballaggi interni.

I costituenti possono essere sistemati nello stesso imballaggio esterno, a condizione che non reagiscano pericolosamente tra loro in caso di perdita.

L'Imballaggio Interno non deve contenere più di 125 ml di attivatore, se liquido, e più di 500 g se solido.

P400	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P400

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 (cfr. anche la tabella del 4.1.4.4):

1) Bombole e recipienti per gas di acciaio che devono soddisfare le pertinenti disposizioni della tabella del 4.1.4.4. Le valvole devono essere protette da cappelletti o collari di acciaio; altrimenti le bombole o i recipienti devono essere sovrimballati in robuste casse di legno naturale, di cartone o di plastica. Le bombole e i recipienti devono essere sistemati in modo da impedire ogni movimento nella cassa e imballati in modo tale che i dispositivi di decompressione restino, nelle normali condizioni di trasporto, nello spazio vapore della bombola.

2) Casse (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F o 4G), fusti (1A2, 1B2, 1N2, 1D o 1G) o taniche (3A2 o 3B2) contenenti bidoni ermeticamente chiusi di metallo muniti di imballaggi interni di vetro o di metallo, di capacità massima di 1 l ciascuno, e muniti di un tappo filettato con guarnizioni. Gli imballaggi interni devono essere sistemati con interposizione, su tutti i lati, di materiale di imbottitura secco, assorbente e incombustibile, in quantità sufficiente per assorbire la totalità del contenuto. Gli imballaggi interni devono essere riempiti fino al massimo al 90 % della loro capacità. Gli imballaggi esterni devono avere una massa netta massima di 125 kg.

3) Fusti di acciaio, di alluminio o di altro metallo (1A2, 1B2 o 1N2), taniche (3A2 o 3B2) o casse (4A o 4B) aventi ognuno una massa netta massima di 150 kg, contenenti bidoni di metallo ermeticamente chiusi di capacità massima di 4 l ciascuno, muniti di un tappo filettato con giunto. Gli imballaggi interni devono essere sistemati con interposizione, su tutti i lati, di materiale di imbottitura secco, assorbente e incombustibile, in quantità sufficiente per assorbire la totalità del contenuto. Ogni strato d'Imballaggio Interno deve essere separato dagli altri mediante un tramezzo oltre il materiale di imbottitura. Gli imballaggi interni devono essere riempiti fino al massimo al 90 % della loro capacità.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P401	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P401

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 (cfr. anche la tabella del 4.1.4.4):

1) Bombole e recipienti per gas di acciaio che devono soddisfare le pertinenti disposizioni della Tabella del 4.1.4.4. Le valvole devono essere protette da cappellotti o collari di acciaio; altrimenti le bombole e i recipienti devono essere sovrimballati in robuste casse di legno naturale, di cartone o di plastica. Le bombole e i recipienti devono essere sistemati in modo da impedire ogni movimento nella cassa e devono essere imballati e trasportati in modo tale che i dispositivi di decompressione restino, nelle normali condizioni di trasporto, nello spazio vapore della bombola.

2) Imballaggi combinati costituiti da imballaggi interni di vetro, di metallo o di plastica muniti di un tappo filettato e sistemati con interposizione di materiale di imbottitura inerte e assorbente, in quantità sufficiente per assorbire la totalità del contenuto.

Imballaggio Interno	Imballaggio esterno
1 l	30 kg (massa netta massima)

P402	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P402

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 (cfr. anche la tabella del 4.1.4.4):

1) Bombole e recipienti per gas di acciaio che devono soddisfare le pertinenti disposizioni della tabella del 4.1.4.4. Le valvole devono essere protette da cappellotti o collari di acciaio; altrimenti le bombole e i recipienti devono essere sovrimballati in robuste casse di legno naturale, di cartone o di plastica. Le bombole e i recipienti devono essere sistemati in modo da impedire ogni movimento nella cassa e devono essere imballati e trasportati in modo tale che i dispositivi di decompressione restino, nelle normali condizioni di trasporto, nello spazio vapore della bombola. Le bombole e i recipienti devono essere riempiti fino al massimo al 90 % della loro capacità.

2) Imballaggi combinati costituiti da imballaggi interni di vetro, di metallo o di plastica muniti di un tappo filettato e sistemati con interposizione di materiale di imbottitura inerte e assorbente, in quantità sufficiente per assorbire la totalità del contenuto.

Imballaggio Interno	Imballaggio esterno
10 kg (vetro) 15 kg (metallo o plastica)	125 kg 125 kg

Disposizioni speciali d'imballaggio

PP78 Per il n. ONU 3130, le aperture dei recipienti devono essere ermeticamente chiuse mediante due dispositivi montati in serie di cui almeno uno deve essere avvitato o assicurato in modo equivalente.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P403	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P403**
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3.		
Imballaggi combinati		
Imballaggi interni	Imballaggi esterni	Massa netta massima
vetro 2 kg plastica 15 kg metallo 20 kg Gli imballaggi interni devono essere muniti di un tappo filettato	*Fusti di* acciaio (1A2) alluminio (1B2) metallo diverso dall'acciaio o l'alluminio (1N2) plastica (1H2) legno compensato (1D) cartone (1G)	 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg
	Casse di acciaio (4A) alluminio (4B) legno naturale (4C1) legno naturale, a pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) plastica espansa (4H1) plastica rigida (4H2)	 400 kg 400 kg 250 kg 250 kg 250 kg 125 kg 125 kg 60 kg 250 kg
	Taniche di acciaio (3A2) alluminio (3B2) plastica (3H2)	 120 kg 120 kg 120 kg
Imballaggi semplici		Massa netta massima
Fusti di acciaio (1A1, 1A2) 250 kg alluminio (1B1, 1B2) 250 kg metallo diverso dall'acciaio o l'alluminio (1N1, 1N2) plastica (1H1, 1H2) 250 kg		250 kg
Taniche di acciaio (3A1, 3A2) 120 kg alluminio (3B1, 3B2) 120 kg plastica (3H1, 3H2) 120 kg		
Imballaggi compositi recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio o alluminio (6HA1 o 6HB1) recipiente di plastica con fusto esterno di cartone, plastica o legno compensato (6HG1, 6HH1 o 6HD1) recipiente di plastica con cassa o gabbia esterna di acciaio o alluminio o con cassa esterna di legno naturale, legno compensato, cartone o plastica rigida (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 o 6HH2)		 250 kg 75 kg 75 kg
Disposizioni supplementari Gli imballaggi devono essere chiusi ermeticamente.		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P404	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P404**

Questa istruzione si applica alle materie solide piroforiche (nn. ONU 1370, 1383, 1854, 1855, 2005, 2008, 2545, 2546, 2846, 2881, 3052, 3200 e 3203).

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3.

1) Imballaggi combinati

Imballaggi esterni: (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F o 4H2)

Imballaggi interni: di metallo con una massa netta massima di 15 kg ciascuno.

Gli imballaggi interni devono essere ermeticamente chiusi e muniti di un tappo filettato.

2) Imballaggi di metallo: (1A1, 1A2, 1B1, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 e 3B2)

Masse lorda massima: 150 kg.

3) Imballaggi compositi: Recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio o di alluminio (6HA1 o 6HB1)

Massa lorda massima: 150 kg.

P405	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P405**

Questa istruzione si applica al n. ONU 1381.

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3.

1) Per il n. ONU 1381 fosforo ricoperto d'acqua:

a) Imballaggi combinati

Imballaggi esterni: (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D o 4F)

Massa netta massima: 75 kg

Imballaggi interni:

i) bidoni ermeticamente chiusi di metallo, con una massa netta massima di 15 kg, o

ii) imballaggi interni di vetro sistemati con interposizione di materiale di imbottitura secco, assorbente e incombustibile, in quantità sufficiente per assorbire la totalità del contenuto, con una massa netta massima di 2 kg, o

b) Fusti (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 o 1N2); massa netta massima: 400 kg

Taniche (3A1 o 3B1); massa netta massima: 120 kg.

Questi imballaggi devono soddisfare la prova di tenuta definita al 6.1.5.4, al livello di prova del gruppo d'imballaggio II.

2) Per il n. ONU 1381, fosforo allo stato secco:

a) Sotto forma fusa: fusti (1A2, 1B2 o 1N2) con una massa netta massima di 400 kg;

b) In proiettili o oggetti con involucro duro, trasportati senza nessun componente rientrante nella classe 1: come specificato dall'autorità competente.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P406	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P406**

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3.

1) Imballaggi combinati

Imballaggi esterni: (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H2, 3H2)

Imballaggi interni: resistenti all'acqua.

2) Fusti di plastica, di legno compensato o di cartone (1H2, 1D o 1G) o casse (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G e 4H2), contenenti un sacco interno resistente all'acqua, una fodera di plastica o un rivestimento impermeabile.

3) Fusti di metallo (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 o 1N2), fusti di plastica (1H1 o 1H2), taniche di metallo (3A1, 3A2, 3B1 o 3B2), taniche di plastica (3H1 o 3H2), recipienti di plastica con fusti esterni di acciaio o di alluminio (6HA1 o 6HB1), recipienti di plastica con fusti esterni di cartone, di plastica o di legno compensato (6HG1, 6HH1 o 6HD1), recipienti di plastica con casse o gabbie esterne di acciaio o di alluminio o con casse esterne di legno naturale, di legno compensato, di cartone o di plastica rigida (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 o 6HH2).

Disposizioni supplementari

1. Gli imballaggi devono essere progettati e fabbricati in modo da impedire ogni perdita di acqua, di alcool o di flemmatizzante.
2. Gli imballaggi devono essere costruiti e chiusi in modo da impedire ogni sovrapressione esplosiva od ogni altra pressione superiore a 300 kPa (3 bar).
3. Il tipo d'imballaggio e la quantità massima autorizzata per imballaggio sono limitati quando questa istruzione d'imballaggio è applicata secondo le disposizioni speciali 15 o 18 del 3.3.

Disposizioni speciali d'imballaggio

PP24 Per il n. ONU 2852, la quantità di materia non deve superare 500 g per collo.

PP25 Per il n. ONU 1347, la quantità di materia non deve superare 15 kg per collo.

PP26 Per i nn. ONU 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317 e 3344, gli imballaggi devono essere esenti da piombo.

P407	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P407**

Questa istruzione si applica ai nn. ONU 1331, 1944, 1945 e 2254.

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3.

Imballaggi combinati costituiti da imballaggi interni chiusi perfettamente in modo da evitare ogni accensione accidentale nelle normali condizioni di trasporto. La massa netta massima degli imballaggi esterni non deve superare 45 kg, salvo si tratti di una cassa di cartone, nel qual caso non deve superare più di 30 kg.

Disposizioni supplementari

I fiammiferi devono essere solidamente sistemati.

Disposizione speciale d'imballaggio:

PP27 I fiammiferi non di sicurezza (n. ONU 1331) non devono essere sistemati nello stesso imballaggio esterno con altre merci pericolose, ad eccezione dei fiammiferi di sicurezza o dei cerini, che devono essere sistemati in imballaggi interni distinti. Ogni Imballaggio Interno non deve contenere più di 700 fiammiferi non di sicurezza.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P408	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P408**
Questa istruzione si applica al n. ONU 3292.		
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3. 1) Gli elementi: devono essere sistemati in imballaggi esterni appropriati e sufficientemente imbottiti per impedire qualsiasi contatto degli elementi tra loro e con le superfici interne degli imballaggi esterni, come pure qualsiasi movimento pericoloso degli elementi nell'imballaggio esterno durante il trasporto. Gli imballaggi devono soddisfare il livello di prova del gruppo di imballaggio II. 2) Gli accumulatori: possono essere trasportati senza imballaggio o in imballaggi di protezione (per esempio in imballaggi completamente chiusi o in gabbie di legno). I morsetti non devono in nessun caso sopportare il peso di altri accumulatori o apparecchi sovrapposti nello stesso imballaggio.		
Disposizioni supplementari Gli accumulatori devono essere protetti da cortocircuiti e isolati in modo da impedire ogni cortocircuito.		

P409	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P409**
Questa istruzione si applica ai nn. ONU 2956, 3242 e 3251.		
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3. 1) Fusti di cartone (1G) che possono essere muniti di una fodera o un rivestimento con una massa netta massima di 50 kg. 2) Imballaggi combinati: sacco unico di plastica sistemato all'interno di una cassa di cartone (4G), con una massa netta massima di 50 kg. 3) Imballaggi combinati: imballaggi interni di plastica contenenti una massa netta massima di 5 kg ciascuno, in un imballaggio esterno costituito da una cassa di cartone (4G) o da un fusto di cartone (1G); massa netta massima di 25 kg.		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

P410	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P410**

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3.

Imballaggi combinati

Imballaggi interni	Imballaggi esterni	Massa netta massima	
		Gruppo d'imballaggio II	Gruppo d'imballaggio III
vetro 10 kg plastica [a] 30 kg metallo 40 kg carta [a] [b] 10 kg cartone [a] [b] 10 kg	*Fusti di* acciaio (1A2)	400 kg	400 kg
	alluminio (1B2)	400 kg	400 kg
	metallo diverso dall'acciaio o dall'alluminio (1N2)	400 kg	400 kg
	plastica (1H2)	400 kg	400 kg
	legno compensato (1D)	400 kg	400 kg
	cartone (1G) [a]	400 kg	400 kg
	Casse di acciaio (4A)	400 kg	400 kg
	alluminio (4B)	400 kg	400 kg
	legno naturale (4C1)	400 kg	400 kg
	legno naturale, con pannelli stagni alle polveri (4C2)	400 kg	400 kg
	legno compensato (4D)	400 kg	400 kg
	legno ricostituito (4F)	400 kg	400 kg
	cartone (4G) [a]	400 kg	400 kg
	plastica espansa (4H1)	60 kg	60 kg
	plastica rigida (4H2)	400 kg	400 kg
	Taniche di acciaio (3A2)	120 kg	120 kg
	alluminio (3B2)	120 kg	120 kg
	plastica (3H2)	120 kg	120 kg

Imballaggi semplici	Gruppo d'imballaggio II	Gruppo d'imballaggio III
Fusti di		
acciaio (1A1 o 1A2)	400 kg	400 kg
alluminio (1B1 o 1B2)	400 kg	400 kg
metallo diverso dall'acciaio o dall'alluminio (1N1 o 1N2)	400 kg	400 kg
plastica (1H1 o 1H2)	400 kg	400 kg
Taniche di		
acciaio (3A1 o 3A2)	120 kg	120 kg
alluminio (3B1 o 3B2)	120 kg	120 kg
plastica (3H1 o 3H2)	120 kg	120 kg
Casse di		
acciaio (4A) [c]	400 kg	400 kg
alluminio (4B) [c]	400 kg	400 kg
legno naturale (4C1) [c]	400 kg	400 kg
legno compensato (4D) [c]	400 kg	400 kg
legno ricostituito (4F) [c]	400 kg	400 kg
legno naturale, con pannelli stagni alle polveri (4C2) [c]	400 kg	400 kg
cartone (4G) [c]	400 kg	400 kg
plastica rigida (4H2) [c]	400 kg	400 kg
Sacchi		
sacchi (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) [c] [d]	50 kg	50 kg
Imballaggi compositi		
Recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio, di alluminio, di cartone, di legno compensato o di plastica (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HD1 o 6HH1)	400 kg	400 kg
Recipiente di plastica con gabbia o cassa esterna di acciaio, di alluminio, cassa esterna di legno naturale, di legno compensato, di cartone o di plastica rigida (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 o 6HH2)	75 kg	75 kg
Recipiente di vetro con fusto esterno di acciaio, di alluminio, di legno compensato o di cartone (6PA1, 6PB1, 6PD1 o 6PG1), o con gabbia o cassa esterna di acciaio o di alluminio, o con cassa esterna di legno naturale o di cartone o con paniere esterno intrecciato (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 o 6PD2), o con imballaggio esterno di plastica rigida o espansa (6PH1 o 6PH2)	75 kg	75 kg

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

P410	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P410

Disposizioni speciali d'imballaggio

PP39 Per il n. ONU 1378, è necessario uno sfiato negli imballaggi di metallo.

PP40 Per i nn. ONU 1326, 1352, 1358, 1395, 1396, 1404, 1436, 1437, 1485, 1495, 1871, 2805, 3182 e 3247 del gruppo d'imballaggio II, i sacchi non sono autorizzati.

(a) Questi imballaggi devono essere stagni alle polveri.
(b) Questi imballaggi interni non devono essere utilizzati quando le materie trasportate sono suscettibili di liquefarsi durante il trasporto.
(c) Questi imballaggi non devono essere utilizzati quando le materie trasportate sono suscettibili di liquefarsi durante il trasporto.
(d) Questi imballaggi devono essere utilizzati, per le materie del gruppo d'imballaggio II, solo quando sono trasportate in veicoli o in contenitori chiusi.

P411	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P411

Questa istruzione si applica al n. ONU 3270.

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3.

1) Casse di cartone con una massa lorda massima di 30 kg;

2) Altri imballaggi, a condizione che non sia possibile nessuna esplosione dovuta ad un aumento della pressione interna. La massa netta massima non deve superare 30 kg.

P500	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P500

Questa istruzione si applica al n. ONU 3356.

Devono essere soddisfatte le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3.

Gli imballaggi devono soddisfare il livello di prova del gruppo d'imballaggio II.

Il o i generatori devono essere trasportati in un collo che soddisfi le seguenti condizioni quando un generatore sia azionato all'interno del collo:

a) Questo generatore non deve azionare gli altri generatori presenti nel collo;

b) Il materiale di imballaggio non si deve incendiare; e

c) La temperatura della superficie esterna del collo non deve essere superiore a 100 °C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P501	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P501**
Questa istruzione si applica al n. ONU 2015.		
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3.		
Imballaggi combinati	Capacità degli imballaggi interni:	Massa netta massima
1) Imballaggi interni di vetro, plastica o metallo contenuti in una cassa (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2) o in un fusto (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D) o in una tanica (3A2, 3B2, 3H2)	5 l	125 kg
2) Imballaggi interni di plastica o metallo contenuti ognuno in un sacco di plastica o in una cassa di cartone (4G) o in un fusto di cartone (1G)	2 l	50 kg
Imballaggi semplici	Capacità massima	
Fusti di acciaio (1A1) alluminio (1B1) metallo diverso dall'acciaio o dall'alluminio (1N1) plastica (1H1)	250 l	
Taniche di acciaio (3A1) alluminio (3B1) plastica (3H1)	60 l	
Imballaggi compositi		
Recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio o di alluminio (6HA1, 6HB1)	250 l	
Recipiente di plastica con fusto esterno di cartone, di legno compensato o di plastica (6HG1, 6HD1, 6HH1)	250 l	
Recipiente di plastica con gabbia o cassa esterna di acciaio, di alluminio, cassa esterna di legno naturale, di legno compensato, di cartone o di plastica rigida (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 o 6HH2)	60 l	
Recipiente di vetro con fusto esterno di acciaio, di alluminio, di cartone, di legno compensato, di plastica rigida o di plastica espansa (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 o 6PH2) o con gabbia o cassa esterna di acciaio o di alluminio, o con cassa esterna di legno naturale o di cartone o con paniere esterno intrecciato (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 o 6PD2)	60 l	
Disposizioni supplementari 1) Gli imballaggi devono essere riempiti al massimo fino al 90 % della loro capacità. 2) Gli imballaggi devono essere muniti di uno sfiato.		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

P502	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P502**

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3.

Imballaggi combinati		
Imballaggi interni	Imballaggi esterni	Massa netta massima
vetro 5 l metallo 5 l plastica 5 l	*Fusti di* acciaio (1A2) alluminio (1B2) metallo diverso dall'acciaio o dall'alluminio (1N2) plastica (1H2) legno compensato (1D) cartone (1G)	 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg
	Casse di acciaio (4A) alluminio (4B) legno naturale (4C1) legno naturale, con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) plastica espansa (4H1) plastica rigida (4H2)	 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 60 kg 125 kg

Imballaggi semplici	Capacità massima
Fusti di acciaio (1A1) alluminio (1B1) plastica (1H1)	250 l
Taniche di acciaio (3A1) alluminio (3B1) plastica (3H1)	60 l
Imballaggi compositi	
Recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio o di alluminio (6HA1, 6HB1)	250 l
Recipiente di plastica con fusto esterno di cartone, di legno compensato o di plastica (6HG1, 6HH1, 6HD1)	250 l
Recipiente di plastica con gabbia o cassa esterna di acciaio, di alluminio, cassa esterna di legno naturale, di legno compensato, di cartone o di plastica rigida (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 o 6HH2)	60 l
Recipiente di vetro con fusto esterno di acciaio, di alluminio, di cartone, di legno compensato, di plastica rigida o di plastica espansa (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 o 6PH2) o con gabbia o cassa esterna di acciaio o di alluminio, o con cassa esterna di legno naturale o di cartone o con paniere esterno intrecciato (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 o 6PD2)	60 l

Disposizioni speciali d'imballaggio

PP28 Per il n. ONU 1873, in caso di uso d'imballaggi combinati, sono autorizzati soltanto imballaggi e recipienti interni di vetro.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P503	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P503
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3.		
Imballaggi combinati:		
Imballaggi interni	Imballaggi esterni	Massa netta massima
vetro 5 kg metallo 5 kg plastica 5 kg	*Fusti di* acciaio (1A2) alluminio (1B2) metallo diverso dall'acciaio o dall'alluminio (1N2) plastica (1H2) legno compensato (1D) cartone (1G)	 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg
	Casse di acciaio (4A) alluminio (4B) legno naturale (4C1) legno naturale, con pannelli stagni alle polveri (4C2) legno compensato (4D) legno ricostituito (4F) cartone (4G) plastica espansa (4H1) plastica rigida (4H2)	 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 40 kg 60 kg 125 kg
Imballaggi semplici Fusti di metallo (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 o 1N2) con una massa netta massima di 250 kg. Fusti di cartone (1G) o di legno compensato (1D) con una fodera interna, con una massa netta massima di 200 kg.		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P504	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P504**

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3.

Imballaggi combinati	Massa netta massima
1) Recipienti di vetro con una capacità massima di 5 l in un imballaggio esterno 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G e 4H2	75 kg
2) Recipienti di plastica con una capacità massima di 30 l in un imballaggio esterno 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G e 4H2	75 kg
3) Recipienti di metallo con una capacità massima di 40 l in un imballaggio esterno 1G, 4F o 4G	125 kg
4) Recipienti di metallo con una capacità massima di 40 l in un imballaggio esterno 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2	225 kg
Imballaggi semplici	**Capacità massima**
Fusti di	
acciaio con coperchio non amovibile (1A1)	250 l
acciaio con coperchio amovibile (1A2)	250 l
alluminio con coperchio non amovibile (1B1)	250 l
alluminio con coperchio amovibile (1B2)	250 l
metallo diverso dall'acciaio o dall'alluminio con coperchio non amovibile (1N1)	250 l
metallo diverso dall'acciaio o dall'alluminio con coperchio amovibile (1N2)	250 l
plastica con coperchio non amovibile (1H1)	250 l
plastica con coperchio amovibile (1H2)	250 l
Taniche di	
acciaio con coperchio non amovibile (3A1)	60 l
acciaio con coperchio amovibile (3A2)	60 l
alluminio con coperchio non amovibile (3B1)	60 l
alluminio con coperchio amovibile (3B2)	60 l
plastica con coperchio non amovibile (3H1)	60 l
plastica con coperchio amovibile (3H2)	60 l
Imballaggi compositi	
Recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio o di alluminio (6HA1 o 6HB1)	250 l
Recipiente di plastica con fusto esterno di cartone, di legno compensato o di plastica (6HG1, 6HH1 o 6HD1)	120 l
Recipiente di plastica con gabbia o cassa esterna di acciaio, di alluminio, cassa esterna di legno naturale, di legno compensato, di cartone o di plastica rigida (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 o 6HH2)	60 l
Recipiente di vetro con fusto esterno di acciaio, di alluminio, di cartone, di legno compensato, di plastica rigida o di plastica espansa (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 o 6PH2) o con gabbia o cassa esterna di acciaio o di alluminio, o con cassa esterna di legno naturale o di cartone o con paniere esterno intrecciato (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 o 6PD2)	60 l

Disposizioni speciali d'imballaggio

PP10 Per i nn. ONU 2014 (gruppo d'imballaggio II) e 2984 (gruppo d'imballaggio III), l'imballaggio deve essere munito di uno sfiato.

PP29 Per il n. ONU 2014, gli imballaggi devono essere riempiti al massimo fino al 90 % della loro capacità.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P520 ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO **P520**

Questa istruzione si applica ai perossidi organici della classe 5.2 e alle materie autoreattive della classe 4.1.

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.7.

I metodi di imballaggio sono numerati da OP1 a OP8. Gli appropriati metodi d'imballaggio, che si applicano attualmente individualmente ai perossidi organici e alle materie autoreattive, sono menzionati al 4.1.7.1.3, 2.2.41.4 e 2.2.52.4. Le quantità indicate per ogni metodo di imballaggio corrispondono alle quantità massime autorizzate per collo. I seguenti imballaggi sono autorizzati:

1) Imballaggi combinati il cui imballaggio esterno è una cassa (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 e 4H2), un fusto (1A2, 1B2, 1G, 1H2 e 1D) o una tanica (3A2, 3B2 e 3H2)

2) Imballaggi semplici costituiti da un fusto (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 e 1D) o da una tanica (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 e 3H2)

3) Imballaggi compositi il cui recipiente interno è di plastica (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 e 6HH2)

Quantità massime per imballaggio/collo [a] per i metodi di imballaggio da OP1 a OP8

Metodo di imballaggio / Quantità massima	OP1	OP2 [a]	OP3	OP4 [a]	OP5	OP6	OP7	OP8
Massa massima (kg) per le materie solide e per gli imballaggi combinati (liquidi e solidi)	0,5	0,5/10	5	5/25	25	50	50	200 [b]
Capacità massima in litri per i liquidi [c]	0,5	—	5	—	30	60	60	225 [d]

[a] Se sono dati due valori, il primo concerne la massa netta massima per Imballaggio Interno e il secondo la massa netta massima del collo completo.
[b] 60 kg per le taniche; 100 kg per le casse.
[c] Le materie liquide viscose devono essere considerate come materie solide se non soddisfano i criteri della definizione del termine «liquido» data nella sezione 1.2.1.
[d] 60 litri per le taniche.

Disposizioni supplementari

1) Gli imballaggi metallici, compresi gli imballaggi interni degli imballaggi combinati e gli imballaggi esterni degli imballaggi combinati o compositi, possono essere utilizzati unicamente per i metodi di imballaggio OP7 e OP8.

2) Negli imballaggi combinati, i recipienti di vetro possono essere utilizzati soltanto come imballaggi interni e la quantità massima per recipiente è di 0,5 kg per i solidi e di 0,5 l per i liquidi.

3) Negli imballaggi combinati, il materiale di imbottitura deve essere difficilmente infiammabile.

4) L'imballaggio di un perossido organico o di una materia autoreattiva che deve recare un'etichetta di rischio sussidiario di «MATERIA ESPLOSIVA» (modello n. 1) deve essere anche conforme le disposizioni del 4.1.5.10 e 4.1.5.11.

Disposizioni speciali d'imballaggio

PP21 Per certe materie autoreattive dei tipi B o C (nn. ONU 3221, 3222, 3223, 3224, 3231, 3232, 3233 e 3234), si deve utilizzare un imballaggio più piccolo di quello previsto rispettivamente dai metodi d'imballaggio OP5 o OP6 (cfr. 4.1.6 e 2.2.41.4).

PP22 Il bromo-2-nitro-2-propandiolo-1,3 (n. ONU 3241) deve essere imballato secondo il metodo di imballaggio OP6.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P600	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P600**

Questa istruzione si applica ai nn. ONU 1700, 2016 e 2017.

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3.

Imballaggi esterni (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G o 4H2) che soddisfano il livello di prova del gruppo d'imballaggio II. Gli oggetti devono essere imballati singolarmente e separati gli uni dagli altri mediante tramezzi, separatori, imballaggi interni o materiale di imbottitura, in modo da evitare ogni scarica accidentale nelle normali condizioni di trasporto.

Masse netta massima: 75 kg.

P601	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P601**

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 (cfr. anche la Tabella A del 4.1.4.4.).

1) Imballaggi combinati costituiti da imballaggi interni di vetro aventi una capacità massima di 1 l, avvolti da un materiale assorbente in quantità sufficiente per assorbire la totalità del contenuto e da un materiale di imbottitura inerte, sistemati in recipienti di metallo che sono imballati singolarmente in un imballaggio esterno (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G o 4H2) avente massa lorda massima di 15 kg. Gli imballaggi interni devono essere riempiti al massimo al 90 % della loro capacità. La chiusura di ogni Imballaggio Interno deve essere fisicamente mantenuta in posizione mediante ogni mezzo che impedisca lo spostamento o l'allentamento della chiusura in caso di urto o di vibrazione durante il trasporto.

2) Imballaggi combinati costituiti da imballaggi interni di metallo o, in aggiunta per il n. ONU 1744 solamente in polifluoruro di vinilidene (PVDF), aventi una capacità massima di 5 l, avvolti singolarmente da un materiale assorbente in quantità sufficiente per assorbire la totalità del contenuto e da un materiale di imbottitura inerte, contenuti in un imballaggio esterno (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G o 4H2) avente massa lorda massima di 75 kg. Gli imballaggi interni devono essere riempiti al massimo al 90 % della loro capacità. La chiusura di ogni Imballaggio Interno deve essere fisicamente mantenuta in posizione mediante ogni mezzo che impedisca lo spostamento o l'allentamento della chiusura in caso di urto o di vibrazione durante il trasporto.

3) Imballaggi combinati:

   Imballaggi esterni: fusti di acciaio o di plastica, con coperchio amovibile (1A2 o 1H2), che hanno subito le prove conformemente alle disposizioni relative alle prove per gli imballaggi della sezione 6.1.5, come imballaggi combinati assemblati per il trasporto.

   Imballaggi interni:

   Fusti e imballaggi compositi (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 o 6HA1), che soddisfano le disposizioni del capitolo 6.1 per gli imballaggi semplici, sottoposti alle seguenti condizioni:

   a) la prova di pressione idraulica deve essere eseguita ad una pressione di almeno 300 kPa (3 bar) (pressione manometrica);

   b) le prove di tenuta sul prototipo e durante la fabbricazione devono essere eseguite ad una pressione di 30 kPa (0,3 bar);

   c) devono essere isolati dal fusto esterno mediante un materiale di imbottitura inerte che ammortizzi gli urti e avvolga gli imballaggi interni da tutti i lati;

   d) la capacità del fusto interno non deve superare 125 litri;

   e) le chiusure devono essere dei tappi filettati che sono:

      i) fisicamente mantenute in posizione mediante ogni mezzo che impedisca lo spostamento o l'allentamento della chiusura in caso di urto o di vibrazione durante il trasporto;

      ii) munite di un cappuccio di tenuta.

   f) gli imballaggi interni devono essere sottoposti ad una prova periodica almeno ogni 5 anni conformemente ad a) e b);

   g) l'imballaggio completo deve essere ispezionato visivamente per lo meno ogni 3 anni a soddisfacimento dell'autorità competente;

   h) l'imballaggio esterno ed interno devono recare in caratteri ben leggibili e durevoli:

      i) la data (mese, anno) della prova iniziale e dell'ultima prova ed ispezione periodica;

      ii) il punzone dell'esperto che ha proceduto alla prova ed ispezione.

4) bombole e recipienti per gas che devono soddisfare le pertinenti disposizioni della Tabella del 4.1.4.4.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P602	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P602

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3.

1) Imballaggi combinati costituiti da imballaggi interni di vetro avvolti da un materiale assorbente in quantità sufficiente per assorbire la totalità del contenuto e da un materiale di imbottitura inerte, sistemati in recipienti di metallo che sono imballati singolarmente in un imballaggio esterno (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G o 4H2) avente massa lorda massima di 50 kg. Gli imballaggi interni devono essere riempiti al massimo al 90 % della loro capacità. La chiusura di ogni Imballaggio Interno deve essere fisicamente mantenuta in posizione mediante ogni mezzo che impedisca lo spostamento o l'allentamento della chiusura in caso di urto o di vibrazione durante il trasporto. La capacità degli imballaggi interni non deve superare 1 l.

2) Imballaggi combinati costituiti da imballaggi interni di metallo avvolti singolarmente da un materiale assorbente in quantità sufficiente per assorbire la totalità del contenuto e da un materiale di imbottitura inerte, contenuti in un imballaggio esterno (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G o 4H2) avente massa lorda massima di 75 kg. Gli imballaggi interni devono essere riempiti al massimo al 90 % della loro capacità. La chiusura di ogni Imballaggio Interno deve essere fisicamente mantenuta in posizione mediante ogni mezzo che impedisca lo spostamento o l'allentamento della chiusura in caso di urto o di vibrazione durante il trasporto. La capacità degli imballaggi interni non deve superare 5 l.

3) Fusti e imballaggi compositi (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 o 6HA1), sottoposti alle seguenti condizioni:

   a) la prova di pressione idraulica deve essere eseguita ad una pressione di almeno 300 kPa (3 bar) (pressione manometrica);

   b) le prove di tenuta durante la progettazione e la fabbricazione devono essere eseguite ad una pressione di 30 kPa (0,3 bar);

   c) le chiusure dei tappi filettati devono essere:

      i) fisicamente mantenute in posizione mediante ogni mezzo che impedisca lo spostamento o l'allentamento della chiusura in caso di urto o di vibrazione durante il trasporto;

      ii) munite di un cappuccio di tenuta.

4) bombole e recipienti per gas con una pressione di prova minima di 1 MPa (10 bar) (pressione manometrica) conformi alle disposizioni dell'istruzione P200. Nessuna bombola può essere munita di dispositivo di decompressione. Le valvole delle bombole e recipienti per gas devono essere protette.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P620	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P620**

Questa istruzione si applica ai nn. ONU 2814 e 2900.

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni particolari d'imballaggio della sezione 4.1.8.

Imballaggi, che soddisfano le disposizioni del capitolo 6.3 e approvati conformemente a queste disposizioni, consistenti in:

a) Imballaggi interni comprendenti:

i) uno o più recipienti primari a tenuta;

ii) un imballaggio secondario a tenuta;

iii) salvo il caso di materie infettanti solide, un materiale assorbente, in quantità sufficiente per assorbire la totalità del contenuto, sistemato tra il o i recipienti primari e l'imballaggio secondario: se più recipienti primari sono messi in un imballaggio secondario semplice, essi devono essere avvolti individualmente per evitare ogni contatto tra loro;

b) Un imballaggio esterno sufficientemente resistente, in funzione della sua capacità, della sua massa e dell'uso al quale è destinato, la cui più piccola dimensione esterna non deve essere inferiore a 100 mm.

Disposizioni supplementari

1. Gli imballaggi interni contenenti materie infettanti non devono essere raggruppati con altri imballaggi interni contenti merci non apparentate. I colli completi possono essere sistemati in un sovrimballaggio conformemente alle disposizioni delle sezioni 1.2.1 e 5.1.2; questo sovrimballaggio può contenere ghiaccio secco.

2. Salvo per le spedizioni eccezionali quali quelle di organi interi, che necessitano di un imballaggio speciale, sono applicabili le seguenti disposizioni:

a) Materie liofilizzate:

i recipienti primari devono essere ampolle di vetro saldate alla fiamma o flaconi di vetro con tappo di gomma, saldato da una capsula metallica;

b) Materie liquide o solide:

i) materie spedite a temperatura ambiente o ad una temperatura superiore. I recipienti primari devono essere di vetro, di metallo o di plastica. Per garantire la tenuta, si devono utilizzare mezzi efficaci come termosaldatura, tappi con aderenza esterna o capsula metallica serrata. Se si utilizzano tappi filettati, essi devono essere rinforzati con nastro adesivo;

ii) materie spedite refrigerate o congelate. Si deve sistemare ghiaccio o ghiaccio secco o un'altra materia refrigerante attorno al o agli imballaggi secondari o nel sovrimballaggio, contenente uno o più colli completi marcati conformemente al 6.3.1.1. Dei tramezzi interni devono essere previsti per mantenere il o gli imballaggi secondari in posizione una volta che il ghiaccio sia fuso o il ghiaccio secco sia evaporato. Se si utilizza del ghiaccio, l'imballaggio esterno o il sovrimballaggio deve essere a tenuta. Se si impiega ghiaccio secco, esso deve permettere all'anidride carbonica di essere rilasciata. Il recipiente primario e l'imballaggio secondario devono mantenere la loro integrità alla temperatura del refrigerante utilizzato;

iii) materie spedite nell'azoto liquido. Si devono utilizzare recipienti primari di materia plastica che possano resistere a temperature molto basse. L'imballaggio secondario deve anche poter sopportare le temperature molto basse e, nella maggior parte dei casi, si dovrà adattare individualmente su ogni recipiente primario. Si devono applicare anche le disposizioni relative al trasporto di azoto liquido conformemente alle disposizioni dell'istruzione P200. Il recipiente primario e l'imballaggio secondario devono mantenere la loro integrità alla temperatura dell'azoto liquido.

3. Quale sia la temperatura prevista durante la spedizione, il recipiente primario o l'imballaggio secondario devono potere resistere, senza perdita, ad una pressione interna che dia una differenza di pressione di almeno 95 kPa e a temperature da – 40 °C a + 55 °C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P621	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P621**
Questa istruzione si applica al n. ONU 3291.		
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3. 1) Imballaggi a tenuta rigidi, conformemente alle disposizioni enunciate nel capitolo 6.1 per le materie solide, al livello di prova del gruppo d'imballaggio II, con riserva che ci sia una quantità sufficiente di materiale assorbente per assorbire la totalità del liquido presente e che l'imballaggio sia adatto a contenere i liquidi. 2) Per i colli contenenti quantità rilevanti di liquido, imballaggi rigidi, conformemente alle disposizioni enunciate nel capitolo 6.1, al livello di prova del gruppo d'imballaggio II per i liquidi.		
Disposizioni supplementari Gli imballaggi destinati a contenere oggetti taglienti o a punta, come frantumi di vetro e aghi, devono resistere alle perforazioni e trattenere i liquidi nelle condizioni di prova del capitolo 6.1.		

P650	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P650**
Questa istruzione si applica ai campioni di diagnostica.		
I campioni di diagnostica possono essere trasportati: 1) in imballaggi che soddisfano le seguenti condizioni: a) i recipienti primari non contengano più di 100 ml; b) l'imballaggio esterno non contenga più di 500 ml; c) i recipienti primari sono stagni; e d) gli imballaggi siano conformi all'istruzione P620, tuttavia essi sono dispensati dalle prove; oppure 2) in imballaggi conformi alla EN 829:1996.		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P800	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P800**

Questa istruzione si applica ai nn. ONU 2803 e 2809.

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3.

1) Bombole per gas conformi all'istruzione P200; o

2) Flaconi o bottiglie di acciaio muniti di chiusura filettata con una capacità massima di 2,5 l; o

3) Imballaggi combinati conformi alle seguenti disposizioni:

a) gli imballaggi interni devono essere imballaggi di vetro, di metallo o di plastica rigida progettati per contenere liquidi, con una massa netta massima ciascuno di 15 kg;

b) gli imballaggi interni devono essere provvisti di una sufficiente quantità di materiale d'imbottitura per non rompersi;

c) sia l'Imballaggio Interno che l'imballaggio esterno deve essere munito di una fodera interna o di sacchi di un robusto materiale, resistente alle perdite e alle perforazioni, impermeabile al contenuto ed avvolgente completamente l'imballaggio In modo da impedire ogni perdita, quale sia la posizione e l'orientamento del collo;

d) sono autorizzati i seguenti imballaggi esterni con le seguenti masse nette massime:

Imballaggi esterni:	Massa netta massima
Fusti di	
acciaio (1A2)	400 kg
metallo diverso dall'acciaio o dall'alluminio (1N2)	400 kg
plastica (1H2)	400 kg
legno compensato (1D)	400 kg
cartone (1G)	400 kg
Casse di	
acciaio (4A)	400 kg
legno naturale (4C1)	250 kg
legno naturale, con pannelli stagni alle polveri (4C2)	250 kg
legno compensato (4D)	250 kg
legno ricostituito (4F)	125 kg
cartone (4G)	125 kg
plastica espansa (4H1)	60 kg
plastica rigida (4H2)	125 kg

Disposizioni speciali d'imballaggio

PP41 Per il n. ONU 2803, se il gallio deve essere trasportato a bassa temperatura per mantenerlo completamente allo stato solido, gli imballaggi qui sopra possono essere contenuti in un robusto imballaggio esterno, resistente all'acqua e contenente ghiaccio secco o un altro mezzo di refrigerazione. Se è utilizzato un refrigerante, tutti i materiali indicati qui sopra utilizzati per l'imballaggio devono poter resistere chimicamente e fisicamente ai refrigeranti e presentare una sufficiente resistenza agli urti, alle basse temperature del refrigerante utilizzato. Se si tratta di ghiaccio secco, l'imballaggio esterno deve permettere lo sviluppo dell'anidride carbonica.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P801	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P801**
Questa istruzione si applica agli accumulatori, nuovi ed usati (nn. ONU 2794, 2795 e 3028).		
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3. 1) Imballaggi esterni rigidi 2) Gabbie di legno 3) Palette.		
Disposizioni supplementari 1) Gli accumulatori devono essere protetti in modo da evitare i cortocircuiti. 2) Gli accumulatori impilati devono essere sistemati in modo adeguato in strati separati da uno strato di materiale non conduttore. 3) I morsetti degli accumulatori non devono in nessun caso sopportare il peso di altri elementi sovrapposti. 4) Gli accumulatori devono essere imballati o sistemati in modo da impedire ogni movimento accidentale. Se è utilizzato un materiale d'imbottitura, questo deve essere inerte.		

P801a	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P801a**
Questa istruzione si applica agli accumulatori usati (nn. ONU 2794, 2795, 2800 e 3028).		
Le casse per accumulatori di acciaio inossidabile o di plastica rigida, di capacità massima 1 m^3, sono autorizzate alle seguenti condizioni: 1) le casse per accumulatori devono essere resistenti alle materie corrosive contenute negli accumulatori; 2) nelle normali condizioni di trasporto nessuna materia corrosiva deve sfuggire dalle casse per accumulatori e nessun'altra materia (per esempio l'acqua) deve potervi penetrare. Nessun residuo pericoloso delle materie corrosive contenute negli accumulatori deve aderire all'esterno delle casse per accumulatori; 3) l'altezza di carico degli accumulatori non deve superare il bordo superiore delle pareti laterali delle casse per accumulatori; 4) nessuna batteria di accumulatori contenenti materie o altre merci pericolose che rischino di reagire pericolosamente tra loro deve essere sistemata in una cassa per accumulatori; 5) le casse per accumulatori devono essere: a) coperte; oppure b) trasportate in veicoli chiusi o telonati o in contenitori chiusi o telonati.		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P802	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P802

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3.

1) Imballaggi combinati
   — Imballaggi esterni: 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F o 4H2;
   — Massa netta massima: 75 kg;
   — Imballaggi interni: vetro o plastica; capacità massima: 10 litri.
2) Imballaggi combinati
   — Imballaggi esterni: 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G o 4H2;
   — Massa netta massima: 125 kg;
   — Imballaggi interni: metallo; capacità massima: 40 litri.
3) Imballaggi compositi: recipienti di vetro con fusto esterno di acciaio o di alluminio, di legno compensato o di plastica rigida (6PA1, 6PB1, 6PD1 o 6PH2) o con gabbia o cassa esterna di acciaio o di alluminio o con cassa esterna di legno naturale, o paniere esterno intrecciato (6PA2, 6PB2, 6PC o 6PD2); capacità massima: 60 litri.
4) Fusti di acciaio austenitico (1A1) con capacità massima di 250 litri.
5) Bombole per gas conformi alle disposizioni in materia di costruzione, di prova e di riempimento fissate dall'autorità competente.

P803	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P803

Questa istruzione si applica al n. ONU 2028.

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3.

1) Fusti (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G);
2) Casse (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2);

Massa netta massima: 75 kg.

Gli oggetti devono essere imballati individualmente e separati gli uni dagli altri mediante tramezzi di separazione, imballaggi interni o materiale di imbottitura al fine di impedire ogni scarica accidentale nelle normali condizioni di trasporto.

P900	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P900

(Riservato)

P901	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	P901

Questa istruzione si applica al n. ONU 3316.

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3.

Imballaggi che soddisfano il livello di prova corrispondente al gruppo d'imballaggio al quale è assegnato l'insieme della confezione (cfr. la disposizione speciale 251, sezione 3.3.1).

Quantità massima di merci pericolose per imballaggio esterno: 10 kg.

Disposizioni supplementari

Le merci pericolose in confezioni devono essere contenute in imballaggi interni di capacità non superiore a 250 ml o 250 g e devono essere protette da altri materiali contenuti nella confezione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P902	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P902**
Questa istruzione si applica al n. ONU 3268		
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3. Imballaggi conformi alla disposizione speciale 235 (cfr. la sezione 3.3.1) e che soddisfano il livello di prova del gruppo d'imballaggio III. L'imballaggio deve essere progettato e fabbricato in modo da impedire ogni movimento degli oggetti e ogni rilascio accidentale nelle normali condizioni di trasporto. Gli oggetti possono anche essere trasportati non imballati, nei dispositivi di movimentazione o nei veicoli o nei contenitori specialmente attrezzati, quando siano trasportati dal luogo di fabbricazione al luogo di montaggio.		

P903	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P903**
Questa istruzione si applica ai nn. ONU 3090 e 3091.		
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3. Imballaggi che soddisfano il livello di prova del gruppo d'imballaggio II. Se le pile e le batterie al litio sono imballate con degli equipaggiamenti, esse devono essere poste in imballaggi interni di cartone che rispondano alle condizioni del gruppo di imballaggio II. Se le pile o batterie al litio sono trasportate in equipaggiamenti, questi devono essere imballati in robusti imballaggi esterni in modo da impedire qualsiasi funzionamento accidentale durante il trasporto.		
Disposizioni supplementari Le pile devono essere protette dai cortocircuiti.		

P903a)	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P903a)**
Questa istruzione si applica alle pile e batterie usate dei nn. ONU 3090 e 3091.		
I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3. Imballaggi che soddisfano il livello di prova del gruppo d'imballaggio II. Sono tuttavia ammessi imballaggi non approvati a condizione: — che soddisfino le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3; — che le pile e le batterie siano imballate e sistemate in modo da evitare ogni rischio di cortocircuito; — che i colli non pesino più di 30 kg.		
Disposizioni supplementari Le pile devono essere protette dai cortocircuiti.		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P904	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P904**

Questa istruzione si applica al n. ONU 3245.

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3.

1) Imballaggi conformi alle istruzioni P001 o P002.

2) Imballaggi che non devono necessariamente essere conformi alle disposizioni relative alle prove per gli imballaggi della parte 6 ma che devono soddisfare le seguenti disposizioni:

   a) Imballaggi interni comprendenti:

      i) uno o più recipienti primari stagni all'acqua;

      ii) un imballaggio secondario a tenuta all'acqua;

      iii) un materiale assorbente, in quantità sufficiente per assorbire la totalità del contenuto, sistemato tra il o i recipienti primari e l'imballaggio secondario; se più recipienti primari sono messi in un solo imballaggio secondario, essi devono essere avvolti individualmente per evitare ogni contatto tra loro;

   b) Un imballaggio esterno sufficientemente resistente, in funzione della sua capacità, della sua massa e dell'uso al quale è destinato, la cui più piccola dimensione esterna non deve essere inferiore a 100 mm.

3) Materie spedite nell'azoto liquido: Si devono utilizzare recipienti primari di materia plastica che possano resistere a temperature molto basse. L'imballaggio secondario deve ugualmente resistere a temperature molto basse e, nella maggior parte dei casi, si dovrà adattare individualmente su ogni recipiente primario. Si devono applicare anche le disposizioni relative al trasporto di azoto liquido conformemente alle disposizioni dell'istruzione P200. Il recipiente primario e l'imballaggio secondario devono mantenere la loro integrità alla temperatura dell'azoto liquido.

P905	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P905**

Questa istruzione si applica ai nn. ONU 2990 e 3072.

È autorizzato ogni appropriato imballaggio se soddisfa le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 salvo che gli imballaggi non devono necessariamente essere conformi alle disposizioni della parte 6.

Quando i congegni di salvataggio sono costruiti in modo da incorporare o essere contenuti in alloggiamenti esterni rigidi a prova di intemperie (per esempio per dei battelli di salvataggio), possono essere trasportati senza imballaggio.

Disposizioni supplementari

1) Le materie e oggetti pericolosi contenuti come equipaggiamento nei congegni devono essere fissati in modo da impedire ogni spostamento accidentale e inoltre:

   a) gli artifici da segnalamento della classe 1 devono essere sistemati in imballaggi interni di plastica o di cartone;

   b) i gas non infiammabili, non tossici, devono essere contenuti in bombole approvate dall'autorità competente che possano essere raccordate al congegno;

   c) gli accumulatori elettrici (classe 8) e le pile al litio (classe 9) devono essere disinserite o isolate elettricamente e fissate in modo da impedire ogni versamento del liquido; e

   d) le piccole quantità di altre merci pericolose (per esempio delle classi 3, 4.1 e 5.2) devono essere imballate in robusti imballaggi interni.

2) Durante la preparazione al trasporto e imballaggio, devono essere prese misure atte a prevenire ogni gonfiaggio accidentale del congegno.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

P906	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**P906**

Questa istruzione si applica ai nn. ONU 2315, 3151 e 3152.

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3.

1) Per le materie liquide e solide contenenti PCB o che ne sono contaminate: Imballaggi conformi all'istruzione d'imballaggio P001 o P002, secondo il caso.

2) Per i trasformatori, i condensatori e gli altri apparecchi: Imballaggi stagni capaci di contenere, oltre l'apparecchio propriamente detto, almeno 1,25 volte il volume dei PCB liquidi che contiene. La quantità di materiale assorbente deve essere sufficiente per poter assorbire almeno 1,1 volte il volume del liquido contenuto negli apparecchi. In generale, i trasformatori e i condensatori devono essere trasportati in imballaggi di metallo stagni, capaci di contenere, oltre i trasformatori e i condensatori, almeno 1,25 volte il volume del liquido che contengono.

Nonostante quanto detto precedentemente, le materie liquide e solide che non sono imballate secondo le istruzioni d'imballaggio P001 o P002, come pure i trasformatori e i condensatori senza imballaggio possono essere trasportati nei mezzi di trasporto muniti di una vasca di metallo, stagna, con un'altezza minima di 800 mm e contenente sufficiente materiale assorbente inerte per poter assorbire almeno 1,1 volte il volume di ogni liquido che potrebbe sfuggire.

Disposizioni supplementari

Misure appropriate devono essere prese per assicurare la tenuta dei trasformatori e dei condensatori ed impedire ogni perdita nelle normali condizioni di trasporto.

R001	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**R001**

I seguenti imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3.

Imballaggi metallici leggeri	Capacità massima/massa netta massima (cfr. 4.1.3.3)		
	Gruppo d'imballaggio I	Gruppo d'imballaggio II	Gruppo d'imballaggio III
in acciaio, con coperchio non amovibile (0A1)	Non autorizzato	40 l/50 kg	40 l/50 kg
in acciaio, con coperchio amovibile (0A2) [a]	Non autorizzato	40 l/50 kg	40 l/50 kg

[a] Non autorizzato per il n. ONU 1261 NITROMETANO.

Note 1. Questa istruzione si applica alle materie solide e liquide (a condizione che il prototipo sia stato approvato e che sia marcato in modo appropriato).

2. Nel caso di materie della classe 3, gruppo d'imballaggio II, questi imballaggi possono essere utilizzati solo per le materie che non presentano nessun rischio sussidiario ed aventi una pressione di vapore non superiore a 110 kPa a 50 °C e i pesticidi debolmente tossici.

Disposizioni speciali d'imballaggio

RR3 Per i nn. ONU 1204 e 3256, gli imballaggi metallici leggeri non sono autorizzati.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.1.4.2. Istruzioni d'imballaggio concernenti l'uso dei GIR

IBC01	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**IBC01**
I seguenti GIR sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. GIR di metallo (31A, 31B e 31N)		
Disposizioni supplementari Sono autorizzati nei GIR solo i liquidi la cui pressione di vapore è inferiore o uguale a 110 kPa a 50 °C, o a 130 kPa a 55 °C.		
Disposizioni speciali d'imballaggio **B12** Per il n. ONU 3130, le aperture dei recipienti devono essere ermeticamente chiuse mediante due dispositivi in serie, di cui almeno uno deve essere avvitato o fissato in modo equivalente.		

IBC02	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**IBC02**
I seguenti GIR sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. 1) GIR di metallo (31A, 31B e 31N); 2) GIR di plastica rigida (31H1 e 31H2); 3) GIR compositi (31HZ1).		
Disposizioni supplementari Sono autorizzati nei GIR solo i liquidi la cui pressione di vapore è inferiore o uguale a 110 kPa a 50 °C, o a 130 kPa a 55 °C.		
Disposizioni speciali d'imballaggio **B5** Per i nn. ONU 1791, 2014 e 3149, i GIR devono essere muniti di un dispositivo che permetta lo sviluppo dei gas durante il trasporto. L'apertura del dispositivo di decompressione deve essere situata nello spazio vapore del GIR, nelle condizioni di riempimento massimo, durante il trasporto. **B7** Per i nn. ONU 1222 e 1865, non sono autorizzati i GIR con capacità superiore a 450 litri a causa dei rischi di esplosione in caso di trasporto in grandi quantità. **B8** Questa materia nella sua forma pura non deve essere trasportata nei GIR poiché ha una pressione di vapore superiore a 110 kPa a 50 °C, o 130 kPa a 55 °C. **B11** Sono autorizzate le aperture in basso a condizione che siano munite di due dispositivi di chiusura in serie.		

IBC03	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**IBC03**
I seguenti GIR sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. 1) GIR di metallo (31A, 31B e 31N); 2) GIR di plastica rigida (31H1 e 31H2); 3) GIR compositi (31HZ1, 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 e 31HH2).		
Disposizioni supplementari Sono autorizzati nei GIR solo i liquidi la cui pressione di vapore è inferiore o uguale a 110 kPa a 50 °C, o a 130 kPa a 55 °C.		
Disposizioni speciali d'imballaggio **B8** Questa materia nella sua forma pura non deve essere trasportata nei GIR poiché ha una pressione di vapore superiore a 110 kPa a 50 °C, o 130 kPa a 55 °C.		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

IBC04	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**IBC04**
I seguenti GIR sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. GIR di metallo (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B e 31N).		
Disposizioni speciali d'imballaggio **B1** Per le materie del gruppo d'imballaggio I, i GIR devono essere trasportati in veicoli o in contenitori chiusi.		

IBC05	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**IBC05**
I seguenti GIR sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. 1) GIR di metallo (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B e 31N); 2) GIR di plastica rigida (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 e 31H2); 3) GIR compositi (11HZ1, 21HZ1 e 31HZ1).		
Disposizioni speciali d'imballaggio **B1** Per le materie del gruppo d'imballaggio I, i GIR devono essere trasportati in veicoli o in contenitori chiusi. **B2** Per le materie solide del gruppo d'imballaggio II, i GIR, diversi da quelli di metallo o di plastica rigida, devono essere trasportati in veicoli o in contenitori chiusi.		

IBC06	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**IBC06**
I seguenti GIR sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. 1) GIR di metallo (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B e 31N); 2) GIR di plastica rigida (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 e 31H2); 3) GIR compositi (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 e 31HZ2).		
Disposizioni supplementari I GIR compositi 11HZ2, 21HZ2 e 31HZ2 non devono essere utilizzati se le materie trasportate rischiano di liquefarsi durante il trasporto.		
Disposizioni speciali d'imballaggio **B1** Per le materie del gruppo d'imballaggio I, i GIR devono essere trasportati in veicoli o in contenitori chiusi. **B2** Per le materie solide del gruppo d'imballaggio II, i GIR, diversi da quelli di metallo o di plastica rigida, devono essere trasportati in veicoli o in contenitori chiusi.		

IBC07	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**IBC07**
I seguenti GIR sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. 1) GIR di metallo (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B e 31N); 2) GIR di plastica rigida (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 e 31H2); 3) GIR compositi (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 e 31HZ2); 4) GIR di legno (11C, 11D e 11F).		
Disposizioni supplementari Le fodere dei GIR di legno devono essere stagne alle polveri.		
Disposizioni speciali d'imballaggio **B1** Per le materie del gruppo d'imballaggio I, i GIR devono essere trasportati in veicoli o in contenitori chiusi. **B2** Per le materie solide del gruppo d'imballaggio II, i GIR, diversi da quelli di metallo o di plastica rigida, devono essere trasportati in veicoli o in contenitori chiusi.		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

IBC08	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**IBC08**

I seguenti GIR sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 e le disposizioni particolari d'imballaggio della sezione 4.1.5.

1) GIR di metallo (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B e 31N);
2) GIR di plastica rigida (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 e 31H2);
3) GIR compositi (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 e 31HZ2);
4) GIR di cartone (11G);
5) GIR di legno (11C, 11D e 11F);
6) GIR flessibili (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 e 13M2).

Disposizioni speciali d'imballaggio

B2 Per le materie solide del gruppo d'imballaggio II, i GIR, diversi da quelli di metallo o di plastica rigida, devono essere trasportati in veicoli o in contenitori chiusi.

B3 I GIR flessibili devono essere stagni alle polveri e resistenti all'acqua o muniti di una fodera stagna alle polveri e resistente all'acqua.

B4 I GIR flessibili, di cartone o di legno, devono essere stagni alle polveri e resistenti all'acqua o muniti di una fodera stagna alle polveri e resistente all'acqua.

B6 Per i nn. ONU 1363, 1364, 1365, 1386, 1841, 2211, 2217, 2793 e 3314, non è necessario che i GIR soddisfino le condizioni di prova del capitolo 6.5 per i GIR.

IBC99	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**IBC99**

Possono essere utilizzati solo i GIR che sono stati approvati dall'autorità competente.

IBC100	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**IBC100**

Questa istruzione si applica ai nn. ONU 0082, 0241, 0331 e 0332.

I seguenti GIR sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5:

1) GIR di metallo (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B e 31N);
2) GIR flessibili (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4 e 13M2);
3) GIR di plastica rigida (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 e 31H2);
4) GIR compositi (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 e 31HZ2);

Disposizioni supplementari

1) I GIR devono essere utilizzati solo per materie che scorrono liberamente.
2) I GIR flessibili devono essere utilizzati solo per le materie solide.

Disposizioni speciali d'imballaggio

B9 Per il n. ONU 0082, questa istruzione d'imballaggio può essere utilizzata solo se le materie sono miscele di nitrato di ammonio o altri nitrati non organici con altre materie combustibili che non sono componenti esplosivi. Queste materie esplosive non devono contenere né nitroglicerina, né nitrati organici liquidi simili, né clorati. I GIR di metallo non sono autorizzati.

B10 Per il n. ONU 0241, questa istruzione d'imballaggio può essere utilizzata solo se le materie, composte da acqua come componente essenziale e da forti proporzioni di nitrato di ammonio o altre sostanze comburenti, sono tutte o in parte in soluzione. Gli altri componenti possono essere degli idrocarburi o alluminio in polvere, ma non devono contenere dei derivati nitrati come il trinitrotoluene. I GIR di metallo non sono autorizzati.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

IBC520	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	IBC520

Questa istruzione si applica ai perossidi organici e alle materie autoreattive di tipo F.

I seguenti GIR sono autorizzati, per i preparati indicati, se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 e le disposizioni particolari del 4.1.7.2.

Per i preparati che non figurano nella seguente lista, possono essere utilizzati solo i GIR che sono stati approvati dall'autorità competente (cfr. 4.1.7.2.2).

N. ONU	Perossido organico	Tipo di GIR	Quantità massima (litri)	Temperatura di regolazione	Temperatura critica
3109	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO				
	Acido perossiacetico, stabilizzato, al massimo al 17 %	31H1 31HA1 31A	1 500 1 500 1 500		
	Di(ter-butilperossi)-1,1-cicloesano, al massimo al 42 % in un diluente di tipo A	31H1	1 000		
	Idroperossido di cumile, al 90 % al massimo in un diluente di tipo A	31HA1	1 250		
	Idroperossido di isopropile e di cumile, al 72 % al massimo in un diluente di tipo A	31HA1	1 250		
	Idroperossido di p-mentile, al 72 % al massimo in un diluente di tipo A	31HA1	1 250		
	Idroperossido di ter-butile, al 72 % al massimo in acqua	31A	1 250		
	Perossido di dibenzoile, al 42 % al massimo in dispersione stabile in acqua	31H1	1 000		
	Perossiacetato di ter-butile, al 32 % al massimo in un diluente di tipo A	31A 31HA1	1 250 1 000		
	Perossido di di-ter-butile, al 52 % al massimo in un diluente di tipo A	31A 31HA1	1 250 1 000		
	Perossido di dilauroile, al 42 % massimo, in dispersione stabile in acqua	31HA1	1 000		
	Trimetil-3,5,5-perossiesanoato di ter-butile, al 32 % al massimo in un diluente di tipo A	31A 31HA1	1 250 1 000		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

IBC520	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO				IBC520
N. ONU	Perossido organico	Tipo di GIR	Quantità massima (litri)	Temperatura di regolazione	Temperatura critica
3119	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO, CON REGOLAZIONE DI TEMPERATURA				
	2-Etilperossiesanoato di ter-butile, al 32 % al massimo in un diluente di tipo B	31HA1 31A	1 000 1 250	+ 30 °C + 30 °C	+ 35 °C + 35 °C
	Perossido di di(3,5,5-trimetilesanoile), al 38 % al massimo in un diluente di tipo A	31HA1 31A	1 000 1 250	+ 10 °C + 10 °C	+ 15 °C + 15 °C
	Perossido di di(3,5,5-trimetilesanoile), al 52 % al massimo in dispersione stabile in acqua	31A	1 250	+ 10 °C	+ 15 °C
	Perossidicarbonato di di(4-ter-butilcicloesile), al 42 % al massimo in dispersione stabile in acqua	31HA1	1 000	+ 30 °C	+ 35 °C
	Perossidicarbonato di dicetile, al 42 % al massimo in dispersione stabile in acqua	31HA1	1 000	+ 30 °C	+ 35 °C
	Perossidicarbonato di dimiristile, al 42 % al massimo in dispersione stabile in acqua	31HA1	1 000	+ 15 °C	+ 20 °C
	Perossidicarbonato di di(2-etilesile), al 52 % al massimo in dispersione stabile in acqua	31A	1 250	− 20 °C	− 10 °C
	Perossineodecanoato di cumile, al 52 % al massimo in dispersione stabile in acqua	31A	1 250	− 15 °C	− 5 °C
	Perossineodecanoato di ter-butile, al 32 % al massimo in un diluente di tipo A	31A	1 250	0 °C	+ 10 °C
	Perossineodecanoato di ter-butile, al 42 % al massimo in dispersione stabile in acqua	31A	1 250	− 5 °C	+ 5 °C
	Perossineodecanoato di 1,1,3,3-tetrametilbutile, al 52 % al massimo in dispersione stabile in acqua	31A	1 250	− 5 °C	+ 5 °C
	Perpivalato di ter-butile, al 27 % al massimo in un diluente di tipo B	31HA1 31A	1 000 1 250	+ 10 °C + 10 °C	+ 15 °C + 15 °C

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

IBC520	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**IBC520**

Disposizioni supplementari

1) I GIR devono essere muniti di un dispositivo che permetta la ventilazione durante il trasporto. L'apertura del dispositivo di decompressione deve essere situata nello spazio vapore del GIR, nelle condizioni di riempimento massimo, durante il trasporto.

2) Per evitare una rottura esplosiva dei GIR metallici o dei GIR compositi ad involucro metallico completo, i dispositivi di decompressione d'emergenza devono essere progettati per evacuare tutti i prodotti di decomposizione e i vapori sviluppati, per una decomposizione autoaccelerata, durante una immersione completa nelle fiamme, della durata di almeno un'ora, completa come calcolata secondo la formula del 4.2.1.13.8. La temperatura di regolazione e la temperatura critica specificate in questa istruzione d'imballaggio sono calcolate sulla base di un GIR non isolato. Per la spedizione di un perossido organico in GIR conformemente alla presente istruzione, lo speditore ha la responsabilità di assicurarsi che:

   a) i dispositivi di decompressione e i dispositivi di decompressione di emergenza installati sul GIR siano progettati per tenere conto come conviene della decomposizione autoaccelerata del perossido organico e dell'immersione nelle fiamme; e

   b) se del caso, il controllo della temperatura di regolazione e la temperatura critica indicate siano appropriate, tenuto conto della progettazione (per esempio l'isolamento) del GIR da utilizzare.

IBC620	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**IBC620**

Questa istruzione si applica al n. ONU 3291.

I seguenti GIR sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3.

GIR rigidi e stagni che soddisfano il livello di prova del gruppo d'imballaggio II.

Disposizioni supplementari

1) I GIR devono contenere una quantità sufficiente di materiale assorbente per assorbire la totalità del liquido presente.

2) I GIR devono poter trattenere i liquidi.

3) I GIR destinati a contenere oggetti taglienti o a punta, come frammenti di vetro e aghi, devono resistere alle perforazioni.

4.1.4.3. Istruzioni d'imballaggio concernenti l'uso dei grandi imballaggi

LP01	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO (LIQUIDI)	**LP01**

I seguenti grandi imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3.

Imballaggi interni	Grandi imballaggi esterni	Gruppo d'imballaggio I	Gruppo d'imballaggio II	Gruppo d'imballaggio III
vetro 10 l plastica 30 l metallo 40 l	acciaio (50A) alluminio (50B) metallo diverso dall'acciaio o dall'alluminio (50N) plastica rigida (50H) legno naturale (50C) legno compensato (50D) legno ricostituito (50F) cartone rigido (50G)	non autorizzato	non autorizzato	Volume massimo: 3 m^3

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

LP02	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO (SOLIDI)	**LP02**

Les grands emballages suivants sont autorisés s'il est satisfait aux dispositions générales des points 4.1.1 et 4.1.3.

Imballaggi interni	Grandi imballaggi esterni	Gruppo d'imballaggio I	Gruppo d'imballaggio II	Gruppo d'imballaggio III
vetro 10 Kg plastica (a) 50 Kg metallo 50 Kg carta (a) (b) 50 Kg cartone (a) (b) 50 Kg	acciaio (50A) alluminio (50B) metallo diverso dall'acciaio o dall'alluminio (50N) plastica rigida (50H) legno naturale (50C) legno compensato (50D) legno ricostituito (50F) cartone rigido (50G)	non autorizzato	non autorizzato	Volume massimo: 3 m^3

(a) Questi imballaggi interni non devono essere utilizzati quando le materie trasportate sono suscettibili di liquefarsi durante il trasporto.
(b) Questi imballaggi interni devono essere stagni alle polveri.

LP99	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**LP99**

Possono essere utilizzati solo i grandi imballaggi che sono stati approvati dall'autorità competente (cfr. 4.1.3.7).

LP101	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**LP101**

I seguenti grandi imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.

Imballaggi interni	Imballaggi intermedi	Grandi imballaggi esterni
non necessari	non necessari	acciaio (50A) alluminio (50B) metallo diverso dall'acciaio o dall'alluminio (50N) plastica rigida (50H) legno naturale (50C) legno compensato (50D) legno ricostituito (50F) cartone rigido (50G)

Disposizioni speciali d'imballaggio

L1 Per i nn. ONU 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 e 0502:

Gli oggetti esplosivi di grande taglia e robusti, normalmente previsti per uso militare, che non hanno mezzi di innesco o i cui mezzi di innesco sono muniti di almeno due efficaci dispositivi di sicurezza, possono essere trasportati senza imballaggio. Quando questi oggetti comportano delle cariche propulsive o sono oggetti autopropulsi, i loro sistemi di accensione devono essere protetti contro le sollecitazioni che si possono incontrare nelle normali condizioni di trasporto. Un risultato negativo alle prove della serie 4 effettuate su un oggetto non imballato consente il trasporto dell'oggetto senza imballaggio. Tali oggetti non imballati possono essere fissati su culle o posti in gabbie o qualsiasi altro dispositivo di movimentazione adatto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LP102	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**LP102**
I seguenti grandi imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.5.		
Imballaggi interni	Imballaggi intermedi	Grandi imballaggi esterni
Sacchi resistenti all'acqua *Recipienti di* cartone metallo plastica legno *Fogli di* cartone ondulato *Tubi di* cartone	non necessari	acciaio (50A) alluminio (50B) metallo diverso dall'acciaio o dall'alluminio (50N) plastica rigida (50H) legno naturale (50C) legno compensato (50D) legno ricostituito (50F) cartone rigido (50G)

LP621	ISTRUZIONE D'IMBALLAGGIO	**LP621**
Questa istruzione si applica al n. ONU 3291.		
I seguenti grandi imballaggi sono autorizzati se soddisfano le disposizioni generali delle sezioni 4.1.1 e 4.1.3 e le disposizioni particolari della sezione 4.1.8. 1) Per i rifiuti ospedalieri contenuti in imballaggi interni: Grandi imballaggi rigidi e stagni conformi alle disposizioni del capitolo 6.6 per le materie solide, al livello di prova del gruppo d'imballaggio II, a condizione che ci sia una quantità sufficiente di materiale assorbente per assorbire la totalità del liquido presente e che il grande imballaggio sia atto a contenere i liquidi. 2) Per i colli contenenti grandi quantità di liquido: Grandi imballaggi rigidi conformi alle disposizioni del capitolo 6.6 al livello di prova del gruppo d'imballaggio II per i liquidi.		
Disposizioni supplementari I grandi imballaggi destinati a contenere oggetti taglienti o a punta, come frammenti di vetro e aghi, devono resistere alle perforazioni e trattenere i liquidi conformemente alle condizioni di prova del capitolo 6.6.		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.1.4.4. Prescrizioni particolari applicabili all'uso dei recipienti a pressione per materie diverse da quelle della classe 2

Quando bombole per gas o recipienti per gas sono utilizzati come imballaggio per materie rientranti nelle istruzioni d'imballaggio P400, P401, P402 o P601, essi devono essere fabbricati, provati, riempiti e marcati conformemente alle disposizioni applicabili (da PR1 a PR6) come definite nelle seguente tabella per ogni numero ONU.

Tabella

LISTA DELLE DISPOSIZIONI PARTICOLARI (PR) APPLICABILI ALLE BOMBOLE E AI RECIPIENTI PER GAS

Codice della disposizione	Numeri ONU	Prescrizioni applicabili in materia di fabbricazione, di prove, di riempimento e di marcatura
PR1	1366 1370 1380 1389 1391 1411 1421 1928 2003 2445 2845 2870 3049 3050 3051 3052 3053 3076 3129 3130 3148 3194 3203 3207 3254	Le materie classificate con questi nn. ONU devono essere imballate in recipienti di metallo chiusi ermeticamente, che non siano attaccati dal contenuto, e aventi una capacità massima di 450 litri I recipienti devono subire la prova iniziale e le prove periodiche ogni 5 anni ad una pressione di almeno 1 MPa (10 bar) (pressione manometrica) I recipienti devono essere riempiti al massimo fino al 90 % della loro capacità; tuttavia, ad una temperatura media del liquido di 50 °C, deve rimanere ancora un margine di riempimento del 5 % Durante il trasporto il liquido deve essere sotto uno strato di gas inerte avente una pressione manometrica non inferiore a 50 kPa (0,5 bar) I recipienti devono portare una placca per ispezione con le seguenti indicazioni apposte in maniera durevole: — materia o materie [a] ammesse al trasporto; — tara [b] del recipiente, compresi gli accessori; — pressione di prova [b] (pressione manometrica); — data (mese, anno) dell'ultima prova subita; — punzone dell'esperto che ha proceduto alla prova; — capacità [b] del recipiente; — massa massima ammessa di riempimento [b].
PR2	1183 1242 1295 2988	Le materie classificate con questi nn. ONU devono essere imballate in recipienti di acciaio resistente alla corrosione aventi una capacità massima di 450 litri. Il dispositivo di chiusura deve essere protetto da un cappellotto I recipienti devono subire la prova iniziale e le prove periodiche ogni 5 anni ad una pressione di almeno 0,4 MPa (4 bar) (pressione manometrica) La massa massima ammissibile di riempimento per litro di capacità non deve superare 1,14 kg per il triclorosilano, 0,93 kg per l'etildiclorosilano e 0,95 kg per il metildiclorosilano, se il riempimento si fa in base alla massa; se si fa in volume, il grado di riempimento non deve essere superiore al 85 % I recipienti devono portare una placca per ispezione con le seguenti indicazioni apposte in maniera durevole: — materia o materie ammesse al trasporto o, per i clorosilani «clorosilani classe 4.3»; — tara [b] del recipiente, compresi gli accessori; — pressione di prova [b] (pressione manometrica); — data (mese, anno) dell'ultima prova subita; — punzone dell'esperto che ha proceduto alla prova; — capacità [b] del recipiente; — massa massima ammessa di riempimento [b] per ogni materia ammessa al trasporto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Codice della disposizione	Numeri ONU	Prescrizioni applicabili in materia di fabbricazione, di prove, di riempimento e di marcatura
PR3	1092 1251 1259 1605 1613 1994 3294	Le materie classificate con questi nn. ONU devono essere imballate in recipienti metallici muniti di dispositivi di chiusura perfettamente a tenuta che devono essere, se necessario, protetti contro i danneggiamenti meccanici da tappi di protezione. I recipienti metallici di capacità non superiore a 150 litri devono avere uno spessore minimo di parete di almeno 3 mm, mentre i recipienti di acciaio o di altro materiale di capacità più grande devono avere le pareti sufficientemente spesse tali da garantire una equivalente resistenza meccanica. La capacità massima ammessa dei recipienti è di 250 litri. La massa del contenuto non deve superare 1 kg per litro di capacità. I recipienti devono essere sottoposti, prima di essere utilizzati per la prima volta, ad una prova di pressione idraulica ad una pressione di almeno 1 MPa (10 bar) (pressione manometrica). La prova di pressione deve essere ripetuta ogni 5 anni e deve comprendere un minuzioso esame dell'interno del recipiente nonché una verifica della sua tara. I recipienti devono portare in caratteri ben leggibili e durevoli le seguenti iscrizioni: — materia o materie [a] ammesse al trasporto; — nome del proprietario del recipiente; — tara [b] del recipiente, compresi i pezzi accessori quali valvole, cappellotti di protezione, ecc.; — data (mese, anno) della prova iniziale e dell'ultima prova subita, il punzone dell'esperto che ha proceduto alla prova; — massa massima ammissibile del contenuto del recipiente in kg; — pressione interna (pressione di prova) da applicare durante la prova di pressione idraulica.
PR4	1185	La materia classificata in questo n. ONU deve essere imballata in recipienti di acciaio di spessore sufficiente, che devono essere chiusi per mezzo di un tappo avvitato e di un cappellotto di protezione avvitato o di un dispositivo equivalente a tenuta tanto ai liquidi che al vapore. I recipienti devono essere inizialmente e periodicamente, al più tardi ogni 5 anni, provati ad una pressione di almeno 1 MPa (10 bar) (pressione manometrica) secondo 6.2.1.5 e 6.2.1.6. La massa massima del contenuto non deve essere superiore a 0,67 kg per litro di capacità. Il collo non deve pesare più di 75 kg. I recipienti devono portare in caratteri ben leggibili e durevoli le seguenti iscrizioni: — il nome o il marchio del fabbricante e il numero del recipiente; — l'indicazione «etilenimmina»; — la tara [b] del recipiente e la massa massima ammissibile [b] del recipiente riempito; — la data (mese, anno) della prova iniziale e dell'ultima prova subita; — il punzone dell'esperto che ha proceduto alle prove.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Codice della disposizione	Numeri ONU	Prescrizioni applicabili in materia di fabbricazione, di prove, di riempimento e di marcatura
PR5	2480 2481	Le materie classificate con questi nn. ONU devono essere imballate in recipienti di alluminio puro aventi le pareti spesse almeno 5 mm, o in recipienti di acciaio inossidabile. I recipienti devono essere interamente saldati. I recipienti devono subire la prova iniziale e le prove periodiche, al più tardi ogni 5 anni, ad una pressione di almeno 0,5 MPa (5 bar) (pressione manometrica) secondo 6.2.1.5 e 6.2.1.6. I recipienti devono essere ermeticamente chiusi mediante due chiusure sovrapposte delle quali una deve essere avvitata o fissata in modo equivalente. Il grado di riempimento non deve essere superiore al 90 %. I recipienti che pesano più di 100 kg devono essere muniti di cerchi di rotolamento o di nervature di rinforzo. I recipienti devono portare in caratteri ben leggibili e durevoli le seguenti iscrizioni: — il nome o il marchio del fabbricante e il numero del recipiente; — materia o materie [a] ammesse al trasporto; — la tara [b] del recipiente e la massa massima ammissibile [b] del recipiente riempito; — la data (mese, anno) della prova iniziale e dell'ultima prova subita; — il punzone dell'esperto che ha effettuato le prove e gli esami.
PR6	1744	Il bromo contenente meno dello 0,005 % di acqua, o dallo 0,005 % allo 0,2 % di acqua, a condizione che per quest'ultimo siano state prese misure per impedire la corrosione del rivestimento dei recipienti, può ugualmente essere trasportato in recipienti che rispondano alle seguenti condizioni: a) i recipienti devono essere di acciaio, muniti di un rivestimento interno a tenuta di piombo o di altra materia che assicuri una protezione equivalente e a chiusura ermetica; sono ugualmente ammessi recipienti di lega monel, di nichel o muniti di un rivestimento di nichel; b) la capacità dei recipienti non deve essere superiore a 450 litri; c) i recipienti devono essere riempiti, al massimo, fino al 92 % della loro capacità, o non superiore a 2,86 kg per litro di capacità; d) i recipienti devono essere saldati e calcolati per una pressione di calcolo di almeno 2,1 MPa (21 bar) (pressione manometrica). I materiali e le loro caratteristiche devono essere conformi, per il resto, alle pertinenti disposizioni del capitolo 6.2. La prova iniziale dei recipienti di acciaio non rivestito deve essere conforme alle disposizioni del 6.2.1.5; e) i dispositivi di chiusura devono sporgere il meno possibile dal recipiente ed essere muniti di cappellotti di protezione. Gli organi di chiusura e i cappellotti devono essere muniti di guarnizioni di un materiale inattaccabile dal bromo. Le chiusure si devono trovare nella parte superiore del recipiente, in modo tale che in nessun caso esse possano entrare in contatto in modo permanente con la fase liquida; f) i recipienti devono essere provvisti di accessori che permettano loro di rimanere in posizione verticale, in modo stabile, e devono essere muniti, nella parte superiore, di dispositivi di presa (anelli, flange, ecc.), che devono essere provati con un carico pari a due volte la massa utile. I recipienti, devono essere sottoposti, prima di essere utilizzati per la prima volta, ad una prova di tenuta ad una pressione di almeno 200 kPa (2 bar) (pressione manometrica). La prova di tenuta deve essere ripetuta ogni 2 anni e deve essere accompagnata da un esame interno del recipiente e da una verifica della tara [b]. Questa prova e il controllo devono essere effettuati sotto la sorveglianza di un esperto riconosciuto dall'autorità competente. I recipienti devono portare in caratteri ben leggibili e durevoli le seguenti iscrizioni: — il nome o il marchio del fabbricante e il numero del recipiente; — l'indicazione: «bromo»; — la tara [b] del recipiente e la massa massima ammissibile [b] del recipiente riempito; — la data (mese, anno) della prova iniziale e dell'ultima prova subita; — il punzone dell'esperto che ha proceduto alle prove e agli esami.

[a] Il nome può essere sostituito da una designazione generica raggruppante materie di natura simile e ugualmente compatibili con le caratteristiche del recipiente.
[b] Le unità di misura devono essere aggiunte ogni volta di seguito ai valori numerici.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.1.5. *Disposizioni particolari relative agli imballaggi per merci della classe 1*

4.1.5.1. Devono essere soddisfatte le disposizioni generali della sezione 4.1.1.

4.1.5.2. Tutti gli imballaggi per le merci della classe 1 devono essere progettati e realizzati in modo che:

a) proteggano le materie ed oggetti esplosivi, non li lascino sfuggire e non aumentino il rischio di accensione o di innesco intempestivo quando sono sottoposti alle normali condizioni di trasporto tenendo anche conto delle prevedibili variazioni di temperatura, di umidità o di pressione;

b) il collo completo possa essere maneggiato con sicurezza nelle normali condizioni di trasporto;

c) i colli sopportino tutto il carico applicato durante il possibile impilamento al quale potrebbero essere sottoposti durante il trasporto senza accrescere i rischi presentati dalle materie ed oggetti esplosivi, senza che l'attitudine degli imballaggi a contenere le merci sia alterata e senza che siano deformati in modo da ridurre la loro solidità o causare l'instabilità della pila di colli.

4.1.5.3. Tutte le materie ed oggetti esplosivi, così come sono presentati per il trasporto, devono essere stati classificati conformemente alle procedure descritte al 2.2.1.

4.1.5.4. Le merci della classe 1 devono essere imballate conformemente all'appropriata istruzione d'imballaggio Indicata nella colonna (8) della Tabella A del capitolo 3.2, e descritta nella sezione 4.1.4.

4.1.5.5. Gli imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, devono essere conformi alle disposizioni dei capitoli 6.1, 6.5 o 6.6 e soddisfare le disposizioni di prova, rispettivamente, delle sezioni 6.1.5, 6.5.4 o 6.6.5, per il gruppo di imballaggio II, con riserva delle sezioni 4.1.1.13, 6.1.2.4 e 6.5.1.4.4. Possono essere utilizzati imballaggi, diversi dagli imballaggi di metallo, che soddisfano i criteri di prova del gruppo di imballaggio I. Per evitare ogni confinamento eccessivo, non devono essere utilizzati imballaggi metallici conformi ai criteri di prova del gruppo di imballaggio I.

4.1.5.6. Il dispositivo di chiusura degli imballaggi contenenti materie esplosive liquide deve essere a doppia tenuta.

4.1.5.7. Il dispositivo di chiusura dei fusti metallici deve comprendere una guarnizione appropriata; se il dispositivo di chiusura comprende una filettatura, deve essere impedita qualsiasi penetrazione delle materie esplosive.

4.1.5.8. Le materie solubili in acqua devono essere imballate in imballaggi resistenti all'acqua. Gli imballaggi per le materie desensibilizzate o flemmatizzate devono essere chiusi in modo da evitare variazioni di concentrazione durante il trasporto.

4.1.5.9. Quando l'imballaggio comporta un doppio involucro riempito d'acqua suscettibile di gelare durante il trasporto, deve essere aggiunta una quantità sufficiente di antigelo per evitare all'acqua di gelare. Non deve essere utilizzato un antigelo suscettibile di creare un rischio d'incendio dovuto alla sua propria infiammabilità.

4.1.5.10. I chiodi, graffe e altri organi metallici di chiusura senza rivestimento protettivo non devono penetrare nell'interno dell'imballaggio esterno, a meno che l'Imballaggio Interno protegga efficacemente le materie e oggetti esplosivi contro il contatto del metallo.

4.1.5.11. Gli imballaggi interni, le inzeppature e i materiali di riempimento, nonché la disposizione delle materie o oggetti esplosivi nei colli, devono essere tali che la materia esplosiva non possa spandersi nell'imballaggio esterno nelle normali condizioni di trasporto. Le parti metalliche degli oggetti non devono poter entrare in contatto con gli imballaggi di metallo. Gli oggetti contenenti materie esplosive non racchiuse in un involucro esterno devono essere separati gli uni dagli altri in modo da evitare lo sfregamento e gli urti. Possono essere utilizzati a questo scopo delle imbottiture, vassoi, tramezzi di separazione nell'Imballaggio Interno od esterno, gusci stampati o dei recipienti.

4.1.5.12. Gli imballaggi devono essere realizzati con materiali compatibili e impermeabili alle materie e oggetti esplosivi contenuti nel collo, in modo che né l'interazione tra queste materie od oggetti ed il materiale dell'imballaggio, né il loro spandimento fuori dell'imballaggio, portino le materie ed oggetti esplosivi a compromettere la sicurezza del trasporto o a modificare la divisione di rischio o il gruppo di compatibilità.

4.1.5.13. Deve essere prevenuto l'ingresso di materie esplosive negli interstizi delle guarnizioni degli imballaggi di metallo assemblati mediante aggraffatura.

4.1.5.14. Gli imballaggi di plastica non devono essere suscettibili di produrre o accumulare cariche di elettricità statica in quantità tale che una scarica possa causare l'innesco, l'accensione o il funzionamento delle materie ed oggetti esplosivi imballati.

4.1.5.15. Gli oggetti esplosivi di grande taglia e robusti, normalmente previsti per uso militare, che non hanno mezzi di innesco o i cui mezzi di innesco sono muniti di almeno due efficaci dispositivi di sicurezza, possono essere trasportati senza imballaggio. Quando questi oggetti comportano delle cariche propulsive o sono oggetti autopropulsi, i loro sistemi di accensione devono essere protetti contro le sollecitazioni che si possono incontrare nelle normali condizioni di trasporto. Un risultato negativo alle prove della serie 4 effettuate su un oggetto non imballato permette di prevedere il trasporto dell'oggetto senza imballaggio. Tali oggetti non imballati possono essere fissati su culle o posti in gabbie o qualsiasi altro adatto dispositivo di movimentazione, di stoccaggio o di lancio, in modo che essi non possano liberarsi nelle normali condizioni di trasporto.

Quando tali oggetti esplosivi di grande taglia sono sottoposti ad un regime di prove rispondenti alle esigenze di questa direttiva nel quadro delle loro prove di sicurezza di funzionamento e di validità ed essi abbiano passato con successo tali prove, l'autorità competente può approvare il trasporto di tali oggetti conformemente a questa direttiva.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.1.5.16. Le materie esplosive non devono essere imballate in imballaggi interni od esterni nei quali la differenza tra le pressioni interne ed esterne dovute ad effetti termici o di altra natura possa causare un'esplosione o la rottura del collo.

4.1.5.17. Quando la materia esplosiva libera o la materia esplosiva di un oggetto non avvolto o parzialmente avvolto può entrare in contatto con la superficie interna degli imballaggi di metallo (1A2, 1B2, 4A, 4B e recipienti di metallo), l'imballaggio di metallo deve essere munito di una fodera o rivestimento interno (cfr. 4.1.1.2).

4.1.5.18. L'istruzione d'imballaggio P101 può essere utilizzata per qualsiasi materia od oggetto esplosivo a condizione che l'imballaggio sia stato approvato da una autorità competente, nonostante l'imballaggio sia o no conforme all'istruzione d'imballaggio assegnata nella colonna (8) della Tabella A del capitolo 3.2.

4.1.6. *Disposizioni particolari relative agli imballaggi per merci della classe 2*

4.1.6.1. La scelta di un recipiente, compresa la sua chiusura, per contenere un gas o una miscela di gas deve essere fatta secondo le disposizioni del 6.2.1.2 «Materiali dei recipienti» e le disposizioni delle appropriate istruzioni d'imballaggio della sezione 4.1.4.

4.1.6.2. Nel caso di un cambio d'uso di un recipiente ricaricabile, si deve procedere alle operazioni di svuotamento, di pulizia e di evacuazione nelle misura necessaria per un sicuro esercizio (cfr. anche la tabella di norme alla fine della presente sezione).

Note 1. I recipienti ricaricabili utilizzati per il trasporto di gas della classe 2 devono essere periodicamente controllati conformemente alle appropriate istruzioni d'imballaggio (P200 o P203) e le disposizioni enunciate al 6.2.1.6 «Controllo periodico».

2. I recipienti pronti per la spedizione devono essere marcati ed etichettati conformemente alle disposizioni enunciate al capitolo 5.2.

4.1.6.3. Ad eccezione dei recipienti criogenici aperti, i recipienti, comprese le loro chiusure, devono essere conformi alle disposizioni dettagliate nel capitolo 6.2 per quanto concerne la progettazione, la costruzione, l'esame e le prove. Quando sono prescritti imballaggi esterni, i recipienti devono essere solidamente sistemati in tali imballaggi. Salvo disposizioni contrarie nelle istruzioni d'imballaggio dettagliate, i recipienti possono essere contenuti negli imballaggi esterni sia soli che in gruppi.

4.1.6.4. Le valvole devono essere efficacemente protette contro i danneggiamenti suscettibili di provocare una perdita di gas in caso di caduta del recipiente e durante il trasporto e lo stivaggio. Questa disposizione si ritiene soddisfatta quando sono realizzate una o più delle seguenti condizioni (cfr. anche la tabella delle norme alla fine della presente sezione):

a) le valvole sono poste all'interno del collo dei recipienti e protette da un tappo avvitato;

b) le valvole sono protette da cappellotti. I cappellotti devono essere muniti di fori di sezione sufficiente per evacuare i gas in caso di perdita dalle valvole;

c) le valvole sono protette da collari fissi o altri dispositivi di sicurezza;

d) le valvole sono progettate e fabbricate in modo tale che conservino la tenuta anche dopo essere stati danneggiate;

e) le valvole sono sistemate in un telaio di protezione;

f) i recipienti sono trasportati in casse o in telai di protezione.

4.1.6.5. L'apertura del o delle valvole dei recipienti contenenti gas piroforici e gas molto tossici (gas aventi una CL_{50} inferiore a 200 ppm) deve essere munita di un tappo o di un cappellotto filettato a tenuta ai gas e costruito con un materiale che non sia attaccabile dal contenuto del recipiente.

4.1.6.6. I recipienti possono essere trasportati dopo la scadenza del termine fissato per la prova periodica per essere sottoposti alla prova.

4.1.6.7. Si ritengono soddisfatte le disposizioni relative delle disposizioni d'imballaggio se le appropriate norme seguenti sono applicate:

Paragrafi applicabili	Riferimento	Titolo del documento
4.1.6.2	EN 1795:1997	Bombole per gas (escluso GPL) — Procedure per il cambio di servizio
4.1.6.4	EN 962:1996/A2:2000	Cappellotti chiusi e cappellotti aperti di protezione delle valvole di bombole per gas industriali e medicali — Progettazione, costruzione e prove

4.1.7. *Disposizioni particolari relative agli imballaggi per perossidi organici (classe 5.2) e per le materie autoreattive della classe 4.1*

4.1.7.1. Utilizzazione degli imballaggi

4.1.7.1.1. Gli imballaggi utilizzati per i perossidi organici e le materie autoreattive devono soddisfare le disposizioni del capitolo 6.1 o del capitolo 6.6 per il gruppo d'imballaggio II. Per evitare un confinamento eccessivo, non devono essere utilizzati imballaggi metallici conformi ai criteri di prova del gruppo di imballaggio I.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.1.7.1.2. I metodi d'imballaggio utilizzati per i perossidi organici e le materie autoreattive sono elencati nell'istruzione d'imballaggio P520 e portano i codici da OP1 a OP8. Le quantità indicate per ogni metodo di imballaggio corrispondono alle quantità massime autorizzate per collo.

4.1.7.1.3. Per ogni perossido organico e materia autoreattiva già classificati, le tabelle del 2.2.41.4 e 2.2.52.4 indicano i metodi d'imballaggio da utilizzare.

4.1.7.1.4. Per i nuovi perossidi organici, le nuove materie autoreattive o i nuovi preparati di perossidi organici classificati o di materie autoreattive classificate, l'appropriato metodo d'imballaggio deve essere determinato come segue:

a) PEROSSIDO ORGANICO o MATERIA AUTOREATTIVA DI TIPO B:

Deve essere applicato il metodo di imballaggio OP5, con riserva che il perossido organico (o la materia autoreattiva) risponda ai criteri del Manuale delle prove e dei criteri al 20.4.3 b) [rispettivamente 20.4.2 b)] in uno degli imballaggi enumerati per questo metodo. Se il perossido organico (o la materia autoreattiva) può soddisfare questi criteri solo in un imballaggio più piccolo di quelli enumerati per il metodo di imballaggio OP5 (vale a dire un imballaggio con numero di codice inferiore da OP1 a OP4), si deve applicare il metodo d'imballaggio recante questo numero;

b) PEROSSIDO ORGANICO o MATERIA AUTOREATTIVA DI TIPO C:

Deve essere applicato il metodo di imballaggio OP6 con riserva che il perossido organico (o la materia autoreattiva) risponda ai criteri del Manuale delle prove e dei criteri al 20.4.3 c) [rispettivamente 20.4.2 c)] in uno degli imballaggi enumerati per questo metodo.

Se il perossido organico (o la materia autoreattiva) può soddisfare questi criteri solo in un imballaggio più piccolo di quelli enumerati per il metodo di imballaggio OP6, si deve applicare il metodo d'imballaggio recante questo numero;

c) PEROSSIDO ORGANICO o MATERIA AUTOREATTIVA DI TIPO D:

Per questo tipo di perossido organico o di materia autoreattiva, deve essere applicato il metodo di imballaggio OP7;

d) PEROSSIDO ORGANICO o MATERIA AUTOREATTIVA DI TIPO E:

Per questo tipo di perossido organico o di materia autoreattiva, deve essere applicato il metodo di imballaggio OP8;

e) PEROSSIDO ORGANICO o MATERIA AUTOREATTIVA DI TIPO F:

Per questo tipo di perossido organico o di materia autoreattiva, deve essere applicato il metodo di imballaggio OP8.

4.1.7.2. Utilizzazione dei GIR

4.1.7.2.1. I perossidi organici già classificati, enumerati nella tabella del 2.2.52.4 ed individuati dalla lettera «N» nella colonna «Metodo d'imballaggio» possono essere trasportati nei GIR conformemente all'istruzione d'imballaggio IBC520.

4.1.7.2.2. Gli altri perossidi organici e le materie autoreattive di tipo F possono essere trasportati nei GIR alle condizioni fissate dall'autorità competente del paese di origine se essa giudica, secondo i risultati di appropriate prove, che un tale trasporto si possa fare senza pericolo. Le prove devono, tra l'altro, permettere:

a) di dimostrare che il perossido organico (o la materia autoreattiva) soddisfa i criteri di classificazione enunciati nel Manuale delle prove e dei criteri, 20.4.3 f) [rispettivamente 20.4.2 f)], casella di uscita F della figura 20.1 b) del Manuale;

b) di dimostrare la compatibilità con tutti i materiali entranti normalmente in contatto con la materia durante il trasporto;

c) di determinare, quando sia necessario, la temperatura di regolazione e la temperatura critica che si applicano al trasporto della materia nel GIR previsto, in funzione della TDAA;

d) di determinare le caratteristiche dei dispositivi di decompressione e dei dispositivi di decompressione d'emergenza eventualmente necessari; e

e) di determinare se sono necessarie disposizioni particolari per il trasporto in sicurezza della materia.

Se il paese di origine non è uno Stato membro, queste condizioni devono essere riconosciute dall'autorità competente del primo Stato membro toccato dal trasporto.

4.1.8. *Disposizioni particolari relative agli imballaggi per materie infettanti della classe 6.2*

4.1.8.1. Gli speditori di materie infettanti si devono assicurare che i colli siano stati preparati i modo da pervenire a destinazione in buono stato e non presentare, durante il trasporto, nessun rischio per le persone o gli animali.

4.1.8.2. Le definizioni della sezione 1.2.1 e le disposizioni generali da 4.1.1.1 a 4.1.1.14, salvo 4.1.1.3 e da 4.1.1.9 a 4.1.1.12, sono applicabili ai colli di materie infettanti.

4.1.8.3. Una lista dettagliata del contenuto deve essere posta tra l'imballaggio secondario e l'imballaggio esterno.

4.1.8.4. Prima che un imballaggio vuoto sia rispedito allo speditore o ad un altro destinatario, esso deve essere completamente disinfettato o sterilizzato, e ogni etichetta o marchio indicante che esso ha contenuto una materia infettante deve essere tolto o mascherato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.1.9. *Disposizioni particolari relative agli imballaggi per materiali della classe 7*

4.1.9.1. Generalità

4.1.9.1.1. I materiali radioattivi, gli imballaggi e i colli devono soddisfare le disposizioni del capitolo 6.4. La quantità di materiali radioattivi contenuti in un collo non deve superare i limiti indicati al 2.2.7.7.1.

4.1.9.1.2. La contaminazione non fissa sulle superfici esterne dei colli deve essere mantenuta al livello più basso possibile, e, nelle normali condizioni di trasporto, non deve superare i seguenti limiti:

a) 4 Bq/cm² per gli emettitori beta e gamma e gli emettitori alfa di debole tossicità;

b) 0,4 Bq/cm² per tutti gli altri emettitori alfa.

I limiti indicati qui sopra sono i livelli medi ammissibili per ogni area di 300 cm² di qualsiasi parte della superficie.

4.1.9.1.3. Un collo non deve contenere nessun altro oggetto ad esclusione degli oggetti e documenti necessari per l'uso dei materiali radioattivi. Questa disposizione non esclude il trasporto di materiali di debole attività specifica o di oggetti contaminati superficialmente con altri oggetti. Il trasporto dei suddetti oggetti e documenti in un collo, o di materiali di debole attività specifica o di oggetti contaminati superficialmente con altre merci è possibile, a condizione che essi non abbiano, con l'imballaggio o il suo contenuto, interazioni suscettibili di ridurre la sicurezza del collo.

4.1.9.1.4. Con riserva delle disposizioni del 7.5.11, disposizione speciale CV33, il livello della contaminazione non fissa sulle superfici esterne o interne dei sovrimballaggi, dei contenitori, delle cisterne e dei GIR non deve superare i limiti specificati al 4.1.9.1.2.

4.1.9.1.5. I materiali radioattivi presentanti un rischio sussidiario devono essere trasportati in imballaggi, GIR o cisterne che soddisfano completamente le disposizioni dei pertinenti capitoli della parte 6, secondo il caso, come pure le disposizioni applicabili dei capitoli 4.1, 4.2 o 4.3 per questo rischio sussidiario.

4.1.9.2. Prescrizioni e controlli concernenti il trasporto degli LSA e degli SCO

4.1.9.2.1. La quantità di materiali LSA o di SCO in un solo collo industriale di tipo 1 (tipo IP-1), collo industriale di tipo 2 (tipo IP-2), collo industriale di tipo 3 (tipo IP-3), o oggetto o insieme di oggetti, secondo il caso, deve essere limitata in modo tale che l'intensità di irraggiamento esterno a 3 m dal materiale, dall'oggetto o dall'insieme di oggetti non schermati non superi 10 mSv/h.

4.1.9.2.2. I materiali LSA e gli SCO che sono o contengono materiali fissili devono soddisfare le disposizioni applicabili enunciate al 7.5.11, CV33 e al 6.4.11.1.

4.1.9.2.3. I materiali LSA e gli SCO dei gruppi LSA-I e SCO-I possono essere trasportati non imballati alle seguenti condizioni:

a) Tutti i materiali non imballati, diverse dai minerali, che contengono solo radionuclidi naturali devono essere trasportati in modo tale che non vi sia, nelle condizioni regolari di trasporto, perdita del contenuto fuori del veicolo né perdita della schermatura;

b) Ogni veicolo deve essere in uso esclusivo, salvo siano trasportati degli SCO-I la cui contaminazione sulle superfici accessibili e inaccessibili non è superiore a dieci volte il livello applicabile specificato al 2.2.7.2;

c) Per gli SCO-I, quando si stima che la contaminazione non fissa sulle superfici inaccessibili superi i valori specificati al 2.2.7.5 a) i), devono essere prese delle misure per impedire che i materiali radioattivi siano rilasciati nel veicolo.

4.1.9.2.4. Con riserva delle disposizioni del 4.1.9.2.3, i materiali LSA e gli SCO devono essere imballati conformemente alla seguente tabella:

Prescrizioni applicabili ai colli industriali contenenti materie LSA o gli SCO

Contenuto radioattivo		Tipo di colli industriali	
		Uso esclusivo	Uso non esclusivo
LSA-I			
	Solido (a)	Tipo IP-1	Tipo IP-1
	Liquido	Tipo IP-1	Tipo IP-2
LSA-II			
	Solido	Tipo IP-2	Tipo IP-2
	Liquido e gas	Tipo IP-2	Tipo IP-3

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Contenuto radioattivo	Tipo di colli industriali	
	Uso esclusivo	Uso non esclusivo
LSA-III	Tipo IP-2	Tipo IP-3
SCO-I ([a])	Tipo IP-1	Tipo IP-1
SCO-II	Tipo IP-2	Tipo IP-2

([a]) Nelle condizioni descritte al 4.1.9.2.3 i materiali LSA-I e gli SCO-I possono essere trasportati non imballati.

4.1.10. *Disposizioni particolari relative all'imballaggio In comune*

4.1.10.1. Quando l'imballaggio In comune è autorizzato in virtù delle disposizioni della presente sezione, le merci pericolose possono essere imballate in comune con differenti merci pericolose o con altre merci in imballaggi combinati conformi al 6.1.4.2.1, a condizione che non reagiscano pericolosamente tra loro e che tutte le altre pertinenti disposizioni del presente capitolo siano soddisfatte.

Note 1. Cfr. anche 4.1.1.5 e 4.1.1.6.

2. Per le materie della classe 7, cfr. 4.1.9.

4.1.10.2. Salvo per i colli contenenti unicamente merci della classe 1 o materiali radioattivi della classe 7, se sono utilizzate casse di legno o di cartone come imballaggi esterni, un collo contenente merci differenti imballate in comune non deve pesare più di 100 kg.

4.1.10.3. Salvo che una disposizione speciale applicabile secondo il 4.1.10.4 prescriva diversamente, le merci pericolose della stessa classe e dello stesso codice di classificazione possono essere imballate in comune.

4.1.10.4. Quando c'è un riferimento nella colonna (9b) della Tabella A del capitolo 3.2 riguardo una data rubrica, le seguenti disposizioni speciali sono applicabili all'imballaggio In comune in questo stesso collo delle merci assegnate a questa rubrica con altre merci:

MP 1 Può essere imballata in comune solo con merci dello stesso tipo e dello stesso gruppo di compatibilità.

MP 2 Non deve essere imballata in comune con altre merci.

MP 3 È autorizzato l'imballaggio In comune soltanto del n. ONU 1873 con il n. ONU 1802.

MP 4 Non deve essere imballata in comune con merci di altre classi o con merci che non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva. Tuttavia, se questo perossido organico è un induritore o un sistema a componenti multipli per materie della classe 3, l'imballaggio In comune è autorizzato con queste materie della classe 3.

MP 5 Le materie dei nn. ONU 2814 e 2900 possono essere imballate in comune in un imballaggio combinato conformemente all'istruzione d'imballaggio P620. Esse non devono essere imballate in comune con altre merci; questa disposizione non si applica ai campioni di diagnostica imballati conformemente all'istruzione d'imballaggio P650 né alle materie che sono aggiunte per raffreddare, per esempio il ghiaccio, il ghiaccio secco o l'azoto liquido refrigerato.

MP 6 Non deve essere imballata in comune con altre merci. Questa disposizione non si applica alle materie che sono aggiunte per raffreddare, per esempio il ghiaccio, il ghiaccio secco o l'azoto liquido refrigerato.

MP 7 Può, in quantità non superiore a 5 litri per Imballaggio Interno, essere imballata in comune in un imballaggio combinato conforme al 6.1.4.21:

— con merci della stessa classe aventi codici di classificazione differenti, quando per queste l'imballaggio In comune è anche autorizzato; o

— con merci che non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva,

a condizione che non reagiscano pericolosamente tra loro.

MP 8 Può, in quantità non superiore a 3 litri per Imballaggio Interno, essere imballata in comune in un imballaggio combinato conforme al 6.1.4.21:

— con merci della stessa classe aventi codici di classificazione differenti, quando per queste l'imballaggio In comune è anche autorizzato; o

— con merci che non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva,

a condizione che non reagiscano pericolosamente tra loro.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MP 9 Può essere imballata in comune in un imballaggio esterno previsto per gli imballaggi combinati al 6.1.4.21:

— con altre merci della classe 2;

— con merci di altre classi, quando per queste l'imballaggio In comune è anche autorizzato; o

— con merci che non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva,

a condizione che non reagiscano pericolosamente tra loro.

MP 10 Può, in quantità non superiore a 5 kg per Imballaggio Interno, essere imballata in comune in un imballaggio combinato conforme al 6.1.4.21:

— con merci della stessa classe aventi codici di classificazione differenti o con merci di altre classi, quando per queste l'imballaggio In comune è anche autorizzato; o

— con merci che non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva,

a condizione che non reagiscano pericolosamente tra loro.

MP 11 Può, in quantità non superiore a 5 kg per Imballaggio Interno, essere imballata in comune in un imballaggio combinato conforme al 6.1.4.21:

— con merci della stessa classe aventi codici di classificazione differenti o con merci di altre classi (ad eccezione delle materie della classe 5.1 dei gruppi d'imballaggio I o II), quando per queste l'imballaggio In comune è anche autorizzato; o

— con merci che non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva,

a condizione che non reagiscano pericolosamente tra loro.

MP 12 Può, in quantità non superiore a 5 kg per Imballaggio Interno, essere imballata in comune in un imballaggio combinato conforme al 6.1.4.21:

— con merci della stessa classe aventi codici di classificazione differenti o con merci di altre classi (ad eccezione delle materie della classe 5.1 dei gruppi d'imballaggio I o II), quando per queste l'imballaggio In comune è anche autorizzato; o

— con merci che non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva,

a condizione che non reagiscano pericolosamente tra loro.

I colli non devono pesare più di 45 kg; se sono utilizzate casse di cartone come imballaggi esterni, i colli non devono superare 27 kg.

MP 13 Può, in quantità non superiore a 3 kg per Imballaggio Interno e per collo, essere imballata in comune in un imballaggio combinato conforme al 6.1.4.21:

— con merci della stessa classe aventi codici di classificazione differenti o con merci di altre classi, quando per queste l'imballaggio In comune è anche autorizzato; o

— con merci che non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva,

a condizione che non reagiscano pericolosamente tra loro.

MP 14 Può, in quantità non superiore a 6 kg per Imballaggio Interno, essere imballata in comune in un imballaggio combinato conforme al 6.1.4.21:

— con merci della stessa classe aventi codici di classificazione differenti o con merci di altre classi, quando per queste l'imballaggio In comune è anche autorizzato; o

— con merci che non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva,

a condizione che non reagiscano pericolosamente tra loro.

MP 15 Può, in quantità non superiore a 3 litri per Imballaggio Interno, essere imballata in comune in un imballaggio combinato conforme al 6.1.4.21:

— con merci della stessa classe aventi codici di classificazione differenti o con merci di altre classi, quando per queste l'imballaggio In comune è anche autorizzato; o

— con merci che non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva,

a condizione che non reagiscano pericolosamente tra loro.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MP 16 Può, in quantità non superiore a 3 litri per Imballaggio Interno e per collo, essere imballata in comune in un imballaggio combinato conforme al 6.1.4.21:

— con merci della stessa classe aventi codici di classificazione differenti o con merci di altre classi, quando per queste l'imballaggio In comune è anche autorizzato; o

— con merci che non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva,

a condizione che non reagiscano pericolosamente tra loro.

MP 17 Può, in quantità non superiore a 0,5 litri per Imballaggio Interno e 1 litro per collo, essere imballata in comune in un imballaggio combinato conforme al 6.1.4.21:

— con merci di altre classi, ad esclusione della classe 7, quando per queste l'imballaggio In comune è anche autorizzato; o

— con merci che non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva,

a condizione che non reagiscano pericolosamente tra loro.

MP 18 Può, in quantità non superiore a 0,5 kg per Imballaggio Interno e 1 kg per collo, essere imballata in comune in un imballaggio combinato conforme al 6.1.4.21:

— con merci di altre classi, ad esclusione della classe 7, quando per queste l'imballaggio In comune è anche autorizzato; o

— con merci che non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva,

a condizione che non reagiscano pericolosamente tra loro.

MP 19 Può, in quantità non superiore a 5 litri per Imballaggio Interno, essere imballata in comune in un imballaggio combinato conforme al 6.1.4.21:

— con merci della stessa classe aventi codici di classificazione differenti o con merci di altre classi, quando per queste l'imballaggio In comune è anche autorizzato; o

— con merci che non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva,

a condizione che non reagiscano pericolosamente tra loro.

MP 20 Può essere imballata in comune con materie dello stesso numero ONU.

Non deve essere imballata in comune con merci ed oggetti della classe 1 aventi nn. ONU differenti.

Non deve essere imballata in comune con merci di altre classi o con merci che non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva.

MP 21 Può essere imballata in comune con oggetti dello stesso numero ONU.

Non deve essere imballata in comune con merci della classe 1 aventi nn. ONU differenti, ad eccezione

a) dei propri mezzi di innesco, a condizione:

i) che questi mezzi non possono funzionare nelle normali condizioni di trasporto; o

ii) che questi mezzi siano muniti almeno di due efficaci dispositivi di sicurezza atti ad impedire l'esplosione di un oggetto in caso di funzionamento accidentale del mezzo di innesco; o

iii) che, se questi mezzi non dispongono di due efficaci dispositivi di sicurezza (vale a dire dei mezzi di innesco che sono assegnati al gruppo di compatibilità B), ad avviso della autorità del paese di origine [1], il funzionamento accidentale dei mezzi di innesco non causi l'esplosione dell'oggetto nelle normali condizioni di trasporto; e

b) degli oggetti dei gruppi di compatibilità C, D ed E.

Non deve essere imballata in comune con merci di altre classi o con merci che non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva.

Quando le merci sono imballate in comune conformemente a questa disposizione speciale, si deve tenere conto dell'eventuale modificazione della classificazione dei colli secondo 2.2.1.1. Per la designazione delle merci nel documento di trasporto, cfr. 5.4.1.2.1 b).

[1] Se il paese di origine non è uno Stato membro, la specifica deve essere convalidata dalla autorità competente del primo Stato membro toccato dalla spedizione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MP 22 Può essere imballata in comune con oggetti dello stesso numero ONU.

Non deve essere imballata in comune con merci della classe 1 aventi nn. ONU differenti, ad eccezione

a) dei propri mezzi di innesco, a condizione che questi mezzi non possano funzionare nelle normali condizioni di trasporto; e

b) degli oggetti dei gruppi di compatibilità C, D ed E.

Non deve essere imballata in comune con merci di altre classi o con merci che non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva.

Quando le merci sono imballate in comune conformemente a questa disposizione speciale, si deve tenere conto dell'eventuale modificazione della classificazione dei colli secondo 2.2.1.1. Per la designazione delle merci nel documento di trasporto, cfr. 5.4.1.2.1 b).

MP 23 Può essere imballata in comune con oggetti dello stesso numero ONU.

Non deve essere imballata in comune con merci della classe 1 aventi nn. ONU differenti, ad eccezione dei propri mezzi di innesco, a condizione che questi mezzi non possano funzionare nelle normali condizioni di trasporto.

Non deve essere imballata in comune con merci di altre classi o con merci che non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva.

Quando le merci sono imballate in comune conformemente a questa disposizione speciale, si deve tenere conto dell'eventuale modificazione della classificazione dei colli secondo 2.2.1.1. Per la designazione delle merci nel documento di trasporto, cfr. 5.4.1.2.1 b).

MP 24 Può essere imballata in comune con merci aventi nn. ONU riportati nella seguente tabella, alle seguenti condizioni:

— se la lettera «A» figura nella tabella, le merci aventi questi nn. ONU possono essere imballate in comune nello stesso collo senza limitazioni speciali di massa;

— se la lettera «B» figura nella tabella, le merci aventi questi nn. ONU possono essere imballate in comune nello stesso collo fino ad una massa totale di materia esplosiva di 50 kg.

Quando le merci sono imballate in comune conformemente a questa disposizione speciale, si deve tenere conto dell'eventuale modificazione della classificazione dei colli secondo 2.2.1.1. Per la designazione delle merci nel documento di trasporto, cfr. 5.4.1.2.1 b).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

N. ONU	0012	0014	0027	0028	0044	0054	0160	0161	0186	0191	0194	0195	0197	0238	0240	0312	0333	0334	0335	0336	0337	0373	0405	0428	0429	0430	0431	0432
0012		A																										
0014	A																											
0027				B	B		B	B																				
0028			B		B		B	B																				
0044			B	B			B	B																				
0054							B		B	B	B	B	B	B	B	B						B	B	B	B	B	B	B
0160				B	B			B																				
0161			B	B	B		B		B	B	B	B	B	B	B	B						B	B	B	B	B	B	B
0186						B		B		B	B	B	B	B	B	B						B	B	B	B	B	B	B
0191						B		B	B		B	B	B	B	B	B						B	B	B	B	B	B	B
0194						B		B	B	B		B	B	B	B	B						B	B	B	B	B	B	B
0195						B		B	B	B	B		B	B	B	B						B	B	B	B	B	B	B
0197						B		B	B	B	B	B		B	B	B						B	B	B	B	B	B	B
0238						B		B	B	B	B	B	B		B	B						B	B	B	B	B	B	B
0240						B		B	B	B	B	B	B	B		B						B	B	B	B	B	B	B
0312						B		B	B	B	B	B	B	B	B							B	B	B	B	B	B	B
0333																		A	A	A	A							
0334																	A		A	A	A							
0335																	A	A		A	A							
0336																	A	A	A		A							
0337																	A	A	A	A								
0373						B			B	B	B	B	B	B	B	B							B	B	B	B	B	B
0405						B			B	B	B	B	B	B	B	B						B		B	B	B	B	B
0428						B			B	B	B	B	B	B	B	B						B	B		B	B	B	B
0429						B			B	B	B	B	B	B	B	B						B	B	B		B	B	B
0430						B			B	B	B	B	B	B	B	B						B	B	B	B		B	B
0431						B			B	B	B	B	B	B	B	B						B	B	B	B	B		B
0432						B			B	B	B	B	B	B	B	B						B	B	B	B	B	B	

CAPITOLO 4.2

Uso delle cisterne mobili

Nota Per le cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna i cui serbatoi sono costruiti con materiali metallici, come pure i veicoli batteria e i contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM), cfr. capitolo 4.3; per i contenitori cisterna in materia plastica rinforzata di fibre, cfr. capitolo 4.4; per le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto cfr. capitolo 4.5.

4.2.1. *Disposizioni generali relative all'uso delle cisterne mobili per il trasporto di materie delle classi da 3 a 9*

4.2.1.1. La presente sezione descrive le disposizioni generali relative all'uso delle cisterne mobili per il trasporto di materie delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 e 9. Oltre queste disposizioni generali, le cisterne mobili devono essere conformi alle disposizioni applicabili alla progettazione, alla costruzione, come pure ai controlli e prove che devono subire, enunciate nella sezione 6.7.2. Le materie devono essere trasportate in cisterne mobili conformemente alle istruzioni di trasporto in cisterne mobili figuranti nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritte al 4.2.4.2.6 (da T1 a T23) come pure alla disposizioni speciali applicabili al trasporto in cisterne mobili assegnate a ogni materia nella colonna (11) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritte al 4.2.4.3.

4.2.1.2. Durante il trasporto, le cisterne mobili devono essere adeguatamente protette contro il danneggiamento del serbatoio e degli equipaggiamenti di servizio in caso d'urto laterale o longitudinale o di ribaltamento. Se i serbatoi e gli equipaggiamenti di servizio sono costruiti per resistere agli urti o al ribaltamento, questa protezione non è necessaria. Esempi di tale protezione sono dati al 6.7.2.17.5.

4.2.1.3. Certe materie sono chimicamente instabili. Esse devono essere accettate al trasporto solo se sono state prese le misure necessarie per prevenirne la decomposizione, la trasformazione, o la polimerizzazione pericolose durante il trasporto. A tal fine, si deve, in particolare, badare a che i serbatoi non contengano nessuna materia suscettibile di favorire queste reazioni.

4.2.1.4. La temperatura della superficie esterna del serbatoio, eccetto le aperture e dei loro mezzi di chiusura, o della superficie esterna dell'isolamento termico non deve superare 70 °C durante il trasporto. Quando delle materie sono trasportate a caldo, sia allo stato liquido che allo stato solido, il serbatoio deve essere munito di un isolamento termico per soddisfare questa prescrizione.

4.2.1.5. Le cisterne mobili vuote non ripulite e non degassificate devono soddisfare le stesse disposizioni delle cisterne riempite con la merce precedentemente trasportata.

4.2.1.6. Le materie non devono essere trasportate nello stesso compartimento o in compartimenti adiacenti di serbatoi se rischiano di reagire pericolosamente tra loro (cfr. definizione «reazione pericolosa» al 1.2.1).

4.2.1.7. Il certificato d'approvazione del prototipo, il processo-verbale di prova e il certificato dimostrante i risultati della visita e della prova iniziale per ogni cisterna mobile, rilasciati dall'autorità competente o da un organismo da essa riconosciuto, devono essere conservati dall'autorità competente o dall'organismo e dal proprietario. I proprietari devono essere in grado di trasmettere questi documenti a richiesta d'ogni autorità competente.

4.2.1.8. Salvo se il nome della o delle materie trasportate appare sulla placca di metallo di cui al 6.7.2.20.2, una copia del certificato menzionato al 6.7.2.18.1 deve essere trasmessa a richiesta di un'autorità competente o ad un organismo da essa riconosciuto e presentato senza indugio dallo speditore, dal destinatario o dal loro rappresentante, secondo il caso.

4.2.1.9. Grado di riempimento

4.2.1.9.1. Prima del riempimento, lo speditore si deve assicurare che la cisterna mobile utilizzata sia di tipo appropriato e sorvegliare che non sia riempita di materie che, a contatto con i materiali del serbatoio, delle guarnizioni di tenuta, dell'equipaggiamento di servizio e degli eventuali rivestimenti di protezione, possano formare prodotti pericolosi o indebolire sensibilmente questi materiali. Lo speditore ha la possibilità di domandare al fabbricante della materia trasportata e all'autorità competente pareri sulla compatibilità di questa materia con i materiali della cisterna mobile.

4.2.1.9.1.1. Le cisterne mobili non devono essere riempite oltre i gradi indicati dal 4.2.1.9.2 a 4.2.1.9.6. Le condizioni d'applicazione del 4.2.1.9.2, 4.2.1.9.3 o 4.2.1.9.5.1 di materie particolari sono precisate nelle applicabili istruzioni di trasporto in cisterne mobili o nelle disposizioni speciali al 4.2.4.2.6 o 4.2.4.3 e nelle colonne (10) o (11) della Tabella A del capitolo 3.2.

4.2.1.9.2. Nei casi generali d'uso, il grado massimo di riempimento (in %) è dato dalla seguente formula:

$$\text{grado di riempimento} = \frac{97}{1 + \alpha(t_r - t_f)}$$

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.2.1.9.3. Per le materie liquide della classe 6.1 o della classe 8 che rientrano nei gruppi d'imballaggio I e II, come pure per le materie liquide la cui tensione assoluta di vapore è superiore a 175 kPa (1,75 bar) a 65 °C, il grado massimo di riempimento (in %) è dato dalla seguente formula:

$$\text{grado di riempimento} = \frac{95}{1 + \alpha(t_r - t_f)}$$

4.2.1.9.4. In queste formule α rappresenta il coefficiente medio di dilatazione cubica del liquido fra la temperatura media del liquido durante il riempimento (t_f) e la temperatura media massima del carico durante il trasporto (t_r) (entrambi in °C). Per i liquidi trasportati nelle condizioni ambientali, α può essere calcolato secondo la formula:

$$\alpha = \frac{d_{15} - d_{50}}{35\ d_{50}}$$

dove d_{15} e d_{50} sono, rispettivamente, la massa volumica del liquido a 15 °C e 50 °C.

4.2.1.9.4.1. La temperatura media massima del carico (t_r) deve essere fissata a 50 °C; tuttavia, per trasporti eseguiti in condizioni climatiche temperate o estreme, le autorità competenti interessate possono accettare un limite più basso o fissarne uno più alto, secondo il caso.

4.2.1.9.5. Le disposizioni da 4.2.1.9.2 a 4.2.1.9.4.1 non si applicano alle cisterne mobili il cui contenuto è mantenuto a temperatura superiore a 50 °C durante il trasporto (per esempio mediante un dispositivo di riscaldamento). Per le cisterne mobili equipaggiate con un tale dispositivo, deve essere utilizzato un regolatore di temperatura affinché la cisterna non sia mai riempita a più del 95 % in un qualsiasi momento del trasporto.

4.2.1.9.5.1. Per i liquidi trasportati a caldo, il grado massimo di riempimento (in %) è determinato mediante la formula:

$$\text{grado di riempimento} = 95\frac{d_r}{d_f}$$

dove d_f e d_r rappresentano, rispettivamente, la massa volumica del liquido alla temperatura media del liquido durante il riempimento e la temperatura media massima del carico durante il trasporto.

4.2.1.9.6. Le cisterne mobili non devono essere presentate al trasporto:

a) se il loro grado di riempimento, nel caso di liquidi aventi una viscosità inferiore a 2 680 mm²/s a 20 °C o la temperatura massima della materia durante il trasporto, nel caso di una materia trasportata a caldo, è superiore al 20 % ma inferiore all'80 %, a meno che i serbatoi delle cisterne mobili siano divisi da pareti o frangiflutto in sezioni di capacità massima di 7 500 litri;

b) se dei residui della materia da trasportare aderiscono all'esterno del serbatoio o dell'equipaggiamento di servizio;

c) se perdono o sono danneggiate a tale punto che l'integrità della cisterna mobile o dei suoi attacchi di sollevamento o di amarraggio possano essere compromessi; e

d) se l'equipaggiamento di servizio non è stato esaminato e giudicato in buono stato di funzionamento.

4.2.1.9.7. I passaggi delle forche delle cisterne mobili devono essere otturati durante il riempimento delle cisterne. Questa disposizione non si applica alle cisterne mobili che, conformemente al 6.7.3.13.4, non hanno bisogno di essere munite di mezzi d'otturazione dei passaggi delle forche.

4.2.1.10. Disposizioni supplementari applicabili al trasporto delle materie della classe 3 in cisterne mobili

4.2.1.10.1. Tutte le cisterne mobili, destinate al trasporto di liquidi infiammabili, devono essere chiuse ermeticamente e munite di dispositivi di decompressione conformi alle disposizioni da 6.7.2.8 a 6.7.2.15.

4.2.1.10.1.1. Per le cisterne mobili destinate esclusivamente al trasporto per via terrestre, i dispositivi di aerazione aperti possono essere utilizzati se consentiti in conformità al capitolo 4.3.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.2.1.11. Disposizioni supplementari applicabili al trasporto delle materie della classe 4.1 (diverse dalle materie autoreattive), 4.2 o 4.3 in cisterne mobili

(Riservato)

Nota Per le materie autoreattive della classe 4.1, cfr. 4.2.1.13.1.

4.2.1.12. Disposizioni supplementari applicabili al trasporto delle materie della classe 5.1 in cisterne mobili

(Riservato)

4.2.1.13. Disposizioni supplementari applicabili al trasporto dei perossidi organici della classe 5.2 e alle materie autoreattive della classe 4.1 in cisterne mobili

4.2.1.13.1. Ogni materia deve essere stata sottoposta a prove. Un processo-verbale di prova deve essere stato sottoposto all'autorità competente del paese d'origine per l'approvazione. Una notifica di questa approvazione deve essere inviata all'autorità competente del paese di destinazione. Questa notifica deve indicare le condizioni di trasporto applicabili e includere il processo-verbale con i risultati di prova. Le prove effettuate devono comprendere quelle che permettono:

a) di dimostrare la compatibilità di tutti i materiali che entrano normalmente in contatto con la materia durante il trasporto;

b) di fornire i dati sulla progettazione dei dispositivi di decompressione e di decompressione d'emergenza, tenuto conto delle caratteristiche di progettazione della cisterna mobile.

Ogni disposizione supplementare per assicurare la sicurezza del trasporto della materia deve essere chiaramente indicata nel processo-verbale.

4.2.1.13.2. Le seguenti disposizioni si applicano alle cisterne mobili destinate al trasporto di perossidi organici di tipo F o alle materie autoreattive di tipo F, aventi una temperatura di decomposizione autoaccelerata (TDAA) almeno uguale a 55 °C. Queste disposizioni prevarranno su quelle della sezione 6.7.2 nel caso in cui si abbia conflitto con queste ultime. Le situazioni d'emergenza da prendere in conto sono la decomposizione autoaccelerata della materia e l'immersione nelle fiamme come descritte al 4.2.1.13.8.

4.2.1.13.3. Le disposizioni supplementari che si applicano al trasporto in cisterne mobili dei perossidi organici o delle materie autoreattive che hanno una TDAA inferiore a 55 °C devono essere stabilite dall'autorità competente del paese di origine; esse devono essere notificate a quella del paese di destinazione.

4.2.1.13.4. La cisterna mobile deve essere progettata per resistere ad una pressione di prova di almeno 0,4 MPa (4 bar).

4.2.1.13.5. Le cisterne mobili devono essere munite di dispositivi di rilevamento della temperatura.

4.2.1.13.6. Le cisterne mobili devono essere munite di dispositivi di decompressione e di dispositivi di decompressione d'emergenza. Sono anche ammesse valvole a depressione. I dispositivi di decompressione devono funzionare alle pressioni che saranno determinate in funzione delle proprietà della materia e delle caratteristiche di costruzione della cisterna mobile. Gli elementi fusibili non sono autorizzati sul serbatoio.

4.2.1.13.7. I dispositivi di decompressione devono essere costituiti da valvole a molla destinate ad evitare ogni importante aumento di pressione, all'interno della cisterna mobile, dovuto allo sviluppo dei prodotti di decomposizione e dei vapori ad una temperatura di 50 °C. La portata e la pressione d'inizio di scarica delle valvole devono essere determinate in funzione dei risultati delle prove prescritte al 4.2.1.13.1. Tuttavia, la pressione di inizio dell'apertura non deve in alcun caso essere tale che il liquido possa essere rilasciato dalla o dalle valvole in caso di ribaltamento della cisterna mobile.

4.2.1.13.8. I dispositivi di decompressione d'emergenza possono essere costituiti da dispositivi di tipo a molla o a disco di rottura, o combinazione dei due, progettati per evacuare tutti i prodotti di decomposizione e i vapori sviluppati durante un periodo di almeno 1 ora di immersione completa nelle fiamme nelle condizioni definite dalle seguenti formule:

$$q = 70\,961 \times F \times A^{0,82}$$

dove:

q = assorbimento di calore [W]

A = superficie bagnata [m^2]

F = fattore di isolamento

F = 1 per i recipienti non isolati, oppure

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

$$F = \frac{U\,(923 - T)}{47\,032} \text{ per i recipienti isolati}$$

dove:

K = conducibilità termica dello strato isolante [W × m^{-1} × K^{-1}]

L = spessore dello strato isolante [m]

U = K/L = coefficiente di trasmissione termica dell'isolante [W × m^{-2} × K^{-1}]

T = temperatura della materia al momento della decompressione [K]

La pressione di inizio di apertura del o dei dispositivi di decompressione di emergenza deve essere superiore a quella prevista al 4.2.1.13.7 ed essere determinata in funzione dei risultati delle prove prescritte al 4.2.1.13.1. Questi dispositivi devono essere dimensionati in modo tale che la pressione massima nella cisterna mobile non superi mai la sua pressione di prova.

Nota Un metodo per determinare il dimensionamento dei dispositivi di decompressione di emergenza figura nell'Appendice 5 del Manuale delle prove e dei criteri.

4.2.1.13.9. Per le cisterne mobili isolate termicamente, si dovrà calcolare la portata e la taratura dei dispositivi di decompressione d'emergenza presupponendo una perdita d'isolamento del 1 % della superficie.

4.2.1.13.10. Le valvole a depressione e valvole del tipo a molla devono essere munite di parafiamma. Si deve tenere conto della riduzione di capacità di rilascio causata dai parafiamma.

4.2.1.13.11. Gli equipaggiamenti di servizio come otturatori e tubazioni esterne devono essere montate in modo che non rimanga in essi nessun residuo di materie dopo il riempimento della cisterna mobile.

4.2.1.13.12. Le cisterne mobili possono essere sia isolate termicamente che protette da un parasole. Se la TDAA della materia nella cisterna mobile è uguale o inferiore a 55 °C, o se la cisterna è costruita in alluminio, deve essere completamente isolata. La superficie esterna deve essere di colore bianco o di metallo lucido.

4.2.1.13.13. Il grado di riempimento non deve superare il 90 % a 15 °C.

4.2.1.13.14. La marcatura prescritta al 6.7.2.20.2 deve includere il numero ONU e la denominazione tecnica con l'indicazione della concentrazione approvata della materia.

4.2.1.13.15. I perossidi organici e le materie autoreattive nominativamente menzionati nell'istruzione di trasporto in cisterne mobili T23 del 4.2.4.2.6 possono essere trasportate in cisterne mobili.

4.2.1.14. Disposizioni supplementari applicabili al trasporto delle materie della classe 6.1 in cisterne mobili

(Riservato)

4.2.1.15. Disposizioni supplementari applicabili al trasporto delle materie della classe 7 in cisterne mobili

4.2.1.15.1. Le cisterne mobili utilizzate per il trasporto dei materiali radioattivi non devono essere utilizzate per il trasporto d'altre merci.

4.2.1.15.2. Il grado di riempimento delle cisterne mobili non deve superare il 90 % o alternativamente ogni altro valore approvato dall'autorità competente.

4.2.1.16. Disposizioni supplementari applicabili al trasporto delle materie della classe 8 in cisterne mobili

4.2.1.16.1. I dispositivi di decompressione delle cisterne mobili utilizzate per il trasporto delle materie della classe 8 devono essere ispezionati ad intervalli non superiori ad un anno.

4.2.1.17. Disposizioni supplementari applicabili al trasporto delle materie della classe 9 in cisterne mobili

(Riservato)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.2.2. *Disposizioni generali relative all'uso delle cisterne mobili per il trasporto di gas liquefatti non refrigerati*

4.2.2.1. Questa sezione stabilisce le disposizioni generali relative all'uso di cisterne mobili per il trasporto di gas liquefatti non refrigerati.

4.2.2.2. Le cisterne mobili devono essere conformi alle disposizioni applicabili alla progettazione, alla costruzione, come pure ai controlli e prove che devono subire, enunciate nella sezione 6.7.3. I gas liquefatti non refrigerati devono essere trasportati in cisterne mobili conformemente all'istruzione di trasporto in cisterne mobili T50 enunciata al 4.2.4.2.6 e alle disposizioni speciali applicabili al trasporto in cisterne mobili di gas liquefatti non refrigerati particolari nella colonna (11) di cui alla Tabella A del capitolo 3.2 e che sono enunciate al 4.2.4.3.

4.2.2.3. Durante il trasporto, le cisterne mobili devono essere adeguatamente protette contro il danneggiamento del serbatoio e degli equipaggiamenti di servizio in caso d'urto laterale o longitudinale o di ribaltamento. Se i serbatoi e gli equipaggiamenti di servizio sono costruiti per resistere agli urti o al ribaltamento, questa protezione non è necessaria. Esempi di tale protezione sono dati al 6.7.3.13.5.

4.2.2.4. Certi gas liquefatti non refrigerati sono chimicamente instabili. Essi devono essere accettati per il trasporto solo se sono state prese le misure necessarie per prevenirne la decomposizione, la trasformazione, o la polimerizzazione pericolose durante il trasporto. A tal fine, si deve, in particolare, badare a che le cisterne mobili non contengano nessun gas liquefatto non refrigerato suscettibile di favorire queste reazioni.

4.2.2.5. Salvo il caso in cui il nome del o dei gas trasportati appare sulla placca di metallo prevista al 6.7.3.16.2, una copia del certificato menzionato al 6.7.3.14.1 deve essere trasmessa a richiesta di un'autorità competente e presentata prontamente dallo speditore, dal destinatario o dal loro rappresentante, secondo il caso.

4.2.2.6. Le cisterne mobili vuote non ripulite e non degassificate devono soddisfare le stesse disposizioni delle cisterne riempite con il gas liquefatto non refrigerato precedentemente trasportato.

4.2.2.7. Riempimento

4.2.2.7.1. Prima del riempimento, lo speditore si deve assicurare che la cisterna mobile utilizzata sia di tipo approvato per il trasporto di gas liquefatto non refrigerato che si intende trasportare, e sorvegliare che non sia riempita di gas liquefatti non refrigerati che, a contatto con i materiali del serbatoio, delle guarnizioni di tenuta, dell'equipaggiamento di servizio e degli eventuali rivestimenti di protezione, possano formare prodotti pericolosi o indebolire sensibilmente questi materiali. Durante il riempimento, la temperatura dei gas liquefatti non refrigerati deve restare nei limiti dell'intervallo delle temperature di calcolo.

4.2.2.7.2. La massa massima di gas liquefatto non refrigerato per litro di capacità del serbatoio (kg/l) non deve superare la massa volumica del gas liquefatto non refrigerato a 50 °C moltiplicata per 0,95. Inoltre, il serbatoio non deve essere interamente riempito dal liquido a 60 °C.

4.2.2.7.3. Le cisterne mobili non devono essere riempite oltre la loro massa lorda massima ammissibile e la massa massima ammissibile di carico specificata per ogni gas da trasportare.

4.2.2.8. Le cisterne mobili non devono essere presentate al trasporto:

a) se il loro grado di riempimento è tale che le oscillazioni del contenuto possano generare forze idrauliche eccessive nel serbatoio;

b) se perdono;

c) se sono danneggiate a tale punto che l'integrità della cisterna o dei suoi attacchi di sollevamento o amarraggio possano essere compromessi; e

d) se l'equipaggiamento di servizio non è stato esaminato e giudicato in buono stato di funzionamento.

4.2.2.9. I passaggi delle forche delle cisterne mobili devono essere otturati durante il riempimento delle cisterne. Questa disposizione non si applica alle cisterne mobili che, conformemente al 6.7.4.12.4, non hanno bisogno di essere munite di mezzi d'otturazione dei passaggi delle forche.

4.2.3. *Disposizioni generali relative all'uso delle cisterne mobili per il trasporto di gas liquefatti refrigerati*

4.2.3.1. Questa sezione stabilisce le disposizioni generali relative all'uso di cisterne mobili per il trasporto di gas liquefatti refrigerati.

4.2.3.2. Le cisterne mobili devono essere conformi alle disposizioni applicabili alla progettazione, alla costruzione, come pure ai controlli e prove che devono subire, enunciate nella sezione 6.7.4. I gas liquefatti refrigerati devono essere trasportati in cisterne mobili conformemente all'istruzione di trasporto in cisterne mobili T75 enunciata al 4.2.4.2.6 e alle disposizioni speciali applicabili al trasporto in cisterne mobili di gas liquefatti refrigerati particolari di cui alla colonna (11) della Tabella A del capitolo 3.2 e che sono descritte al 4.2.4.3.

4.2.3.3. Durante il trasporto, le cisterne mobili devono essere adeguatamente protette contro il danneggiamento del serbatoio e degli equipaggiamenti di servizio in caso d'urto laterale o longitudinale o di ribaltamento. Se i serbatoi e gli equipaggiamenti di servizio sono costruiti per resistere agli urti o al ribaltamento, questa protezione non è necessaria. Esempi di tale protezione sono dati al 6.7.4.12.5.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.2.3.4. Salvo il caso in cui il nome del gas o dei gas trasportati appare sulla placca di metallo prevista al 6.7.4.15.2, una copia del certificato di cui al 6.7.4.13.1 deve essere trasmessa a richiesta di un'autorità competente e presentata prontamente dallo speditore, dal destinatario o dal loro rappresentante, secondo il caso.

4.2.3.5. Le cisterne mobili vuote non ripulite e non degassificate devono soddisfare le stesse disposizioni delle cisterne riempite con il gas liquefatto refrigerato precedentemente trasportato.

4.2.3.6. Riempimento

4.2.3.6.1. Prima del riempimento, lo speditore si deve assicurare che la cisterna mobile utilizzata è di tipo approvato per il trasporto di gas liquefatto refrigerato che si intende trasportare, e sorvegliare che non sia riempita di gas liquefatti refrigerati che, a contatto con i materiali del serbatoio, delle guarnizioni di tenuta, dell'equipaggiamento di servizio e degli eventuali rivestimenti di protezione, possano formare prodotti pericolosi o indebolire sensibilmente questi materiali. Durante il riempimento, la temperatura dei gas liquefatti refrigerati deve restare nei limiti dell'intervallo delle temperature di calcolo.

4.2.3.6.2. Durante la valutazione del grado iniziale di riempimento, si deve tenere conto dei tempi ritenuti necessari per il trasporto previsto come pure dei ritardi che potrebbero verificarsi. Il livello iniziale di riempimento del serbatoio, salvo per quanto concerne le disposizioni del 4.2.3.6.3 e 4.2.3.6.4, deve essere tale che, se il contenuto, ad eccezione dell'elio, è portato ad una temperatura tale che la pressione di vapore uguaglia la pressione di servizio massima ammissibile (PSMA), il volume occupato dal liquido non superi il 98 %.

4.2.3.6.3. I serbatoi destinati al trasporto d'elio possono essere riempiti fino a toccare il dispositivo di decompressione, ma non oltre.

4.2.3.6.4. Può essere autorizzato un grado di riempimento più elevato, con riserva d'approvazione dell'autorità competente quando la durata del trasporto prevista e molto più breve dei tempi di tenuta.

4.2.3.7. Tempo di tenuta reale

4.2.3.7.1. Il tempo di tenuta reale deve essere calcolato per ogni trasporto in conformità ad una procedura riconosciuta dall'autorità competente tenendo conto:

a) del tempo di tenuta di riferimento per i gas liquefatti refrigerati destinati al trasporto (cfr. 6.7.4.2.8.1) (come indicato sulla placca di cui al 6.7.4.15.1);

b) della reale densità di riempimento;

c) della reale pressione di riempimento;

d) della più bassa pressione di taratura del o dei dispositivi di limitazione di pressione.

4.2.3.7.2. Il tempo di tenuta reale deve essere marcato sulla cisterna mobile stessa o su una placca metallica fissata in modo stabile alla cisterna mobile, conformemente al 6.7.4.15.2.

4.2.3.8. Le cisterne mobili non devono essere presentate per il trasporto:

a) se il loro grado di riempimento è tale che le oscillazioni del contenuto possano generare forze idrauliche eccessive nel serbatoio;

b) se perdono;

c) se sono danneggiate a tale punto che l'integrità della cisterna o dei suoi attacchi di sollevamento o di amarraggio possano essere compromessi;

d) se l'equipaggiamento di servizio non è stato esaminato e giudicato in buono stato di funzionamento;

e) se il tempo di tenuta reale per il gas liquefatto refrigerato da trasportare non è stato determinato conformemente al 4.2.3.7 e se la cisterna mobile non è stata marcata conformemente al 6.7.4.15.2; e

f) se la durata del trasporto, tenuto conto dei ritardi che potrebbero accadere, supera il tempo di tenuta reale.

4.2.3.9. I passaggi delle forche della cisterne mobili devono essere otturati durante il riempimento delle cisterne. Questa disposizione non si applica alle cisterne mobili che, conformemente al 6.7.4.12.4, non hanno bisogno di essere munite di mezzi d'otturazione dei passaggi delle forche.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.2.4. *Istruzioni e disposizioni speciali per le cisterne mobili*

4.2.4.1. Generalità

4.2.4.1.1. La presente sezione contiene le istruzioni di trasporto in cisterne mobili come pure le disposizioni speciali applicabili alle materie autorizzate al trasporto in cisterne mobili. Ogni istruzione di trasporto in cisterne mobili è identificata da un codice alfanumerico (per esempio T1). La colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2 indica l'istruzione applicabile per ogni materia autorizzata al trasporto in cisterne mobili. Quando non è prevista una istruzione di trasporto nella colonna (10) riguardo ad una particolare materia, allora il trasporto di tale materia in cisterne mobili non è autorizzato, salvo se una autorità competente ha rilasciato una autorizzazione alle condizioni precisate al 6.7.1.3. Alcune disposizioni speciali applicabili al trasporto in cisterne mobili sono assegnate a materie particolari nella colonna (11) della Tabella A del capitolo 3.2. Ogni disposizione speciale applicabile al trasporto in cisterne mobili è identificata da un codice alfanumerico (per esempio TP1). Una lista di queste disposizioni speciali figura al 4.2.4.3.

4.2.4.2. Istruzioni per il trasporto in cisterne mobili

4.2.4.2.1. Le istruzioni per il trasporto in cisterne mobili si applicano alle materie delle classi da 2 a 9. Esse informano delle disposizioni specifiche relative al trasporto in cisterne mobili che si applicano a materie specifiche. Esse devono essere rispettate in aggiunta alle disposizioni generali enunciate nel presente capitolo e le disposizioni del capitolo 6.7.

4.2.4.2.2. Per le materie delle classi da 3 a 9, queste istruzioni indicano la pressione minima di prova applicabile, lo spessore minimo del serbatoio (in acciaio di riferimento), gli orifizi nella parte bassa e i dispositivi di decompressione. Nell'istruzione T23 sono enumerate le materie autoreattive della classe 4.1 e i perossidi organici della classe 5.2 il cui trasporto è autorizzato in cisterne mobili, con la loro temperatura di regolazione e la loro temperatura critica.

4.2.4.2.3. L'istruzione T50 è applicabile ai gas liquefatti non refrigerati e indica le pressioni di servizio massime autorizzate, le disposizioni per gli orifizi sotto il livello del liquido, per i dispositivi di decompressione e per il grado di riempimento massimo per ognuno dei gas liquefatti non refrigerati autorizzati al trasporto in cisterne mobili.

4.2.4.2.4. L'istruzione T75 è applicabile ai gas liquefatti refrigerati autorizzati al trasporto in cisterne mobili.

4.2.4.2.5. Determinazione dell'appropriata istruzione di trasporto in cisterne mobili

Quando una specifica istruzione di trasporto in cisterne mobili è indicata nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2 per una data materia, è possibile utilizzare altre cisterne mobili rispondenti ad altre istruzioni che prescrivono una pressione minima di prova superiore, uno spessore del serbatoio superiore e sistemazioni più severe per gli orifizi nella parte bassa e i dispositivi di decompressione. Le seguenti direttive sono applicabili per determinare la cisterna mobile appropriata che può essere utilizzata per il trasporto di materie specifiche:

Istruzione di trasporto specifica in cisterne mobili	Altre istruzioni di trasporto in cisterne mobili autorizzate
T1	T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T2	T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T3	T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T4	T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T5	T10, T14, T19, T20, T22
T6	T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T7	T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T8	T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Istruzione di trasporto specifica in cisterne mobili	Altre istruzioni di trasporto in cisterne mobili autorizzate
T9	T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22
T10	T14, T19, T20, T22
T11	T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T12	T14, T16, T18, T19, T20, T22
T13	T14, T19, T20, T21, T22
T14	T19, T20, T22
T15	T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22
T16	T18, T19, T20, T22
T17	T18, T19, T20, T21, T22
T18	T19, T20, T22
T19	T20, T22
T20	T22
T21	T22
T22	Nessuna
T23	Nessuna

4.2.4.2.6. Istruzioni di trasporto in cisterne mobili

T1 a T22 ISTRUZIONE DI TRASPORTO IN CISTERNE MOBILI **T1 a T22**				
Queste istruzioni si applicano alle materie liquide e solide delle classi da 3 a 9. Devono essere soddisfatte le disposizioni generali della sezione 4.2.1 e le disposizioni della sezione 6.7.2.				
Istruzione di trasporto in cisterne mobili	Pressione minima di prova (bar)	Spessore minimo del serbatoio (in mm d'acciaio di riferimento) (cfr. 6.7.2.4)	Dispositivi di decompressione (cfr. 6.7.2.8)	Aperture nella parte bassa (cfr. 6.7.2.6)
T1	1,5	Cfr. 6.7.2.4.2	Normali	Cfr. 6.7.2.6.2
T2	1,5	Cfr. 6.7.2.4.2	Normali	Cfr. 6.7.2.6.3
T3	2,65	Cfr. 6.7.2.4.2	Normali	Cfr. 6.7.2.6.2

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

T1 a T22 ISTRUZIONE DI TRASPORTO IN CISTERNE MOBILI **T1 a T22**

Queste istruzioni si applicano alle materie liquide e solide delle classi da 3 a 9. Devono essere soddisfatte le disposizioni generali della sezione 4.2.1 e le disposizioni della sezione 6.7.2.

Istruzione di trasporto in cisterne mobili	Pressione minima di prova (bar)	Spessore minimo del serbatoio (in mm d'acciaio di riferimento) (cfr. 6.7.2.4)	Dispositivi di decompressione (cfr. 6.7.2.8)	Aperture nella parte bassa (cfr. 6.7.2.6)
T4	2,65	Cfr. 6.7.2.4.2	Normali	Cfr. 6.7.2.6.3
T5	2,65	Cfr. 6.7.2.4.2	Cfr. 6.7.2.8.3	Non autorizzati
T6	4	Cfr. 6.7.2.4.2	Normali	Cfr. 6.7.2.6.2
T7	4	Cfr. 6.7.2.4.2	Normali	Cfr. 6.7.2.6.3
T8	4	Cfr. 6.7.2.4.2	Normali	Non autorizzati
T9	4	6 mm	Normali	Non autorizzati
T10	4	6 mm	Cfr. 6.7.2.8.3	Non autorizzati
T11	6	Cfr. 6.7.2.4.2	Normali	Cfr. 6.7.2.6.3
T12	6	Cfr. 6.7.2.4.2	Cfr. 6.7.2.8.3	Cfr. 6.7.2.6.3
T13	6	6 mm	Normali	Non autorizzati
T14	6	6 mm	Cfr. 6.7.2.8.3	Non autorizzati
T15	10	Cfr. 6.7.2.4.2	Normali	Cfr. 6.7.2.6.3
T16	10	Cfr. 6.7.2.4.2	Cfr. 6.7.2.8.3	Cfr. 6.7.2.6.3
T17	10	6 mm	Normali	Cfr. 6.7.2.6.3
T18	10	6 mm	Cfr. 6.7.2.8.3	Cfr. 6.7.2.6.3
T19	10	6 mm	Cfr. 6.7.2.8.3	Non autorizzati
T20	10	8 mm	Cfr. 6.7.2.8.3	Non autorizzati
T21	10	10 mm	Normali	Non autorizzati
T22	10	10 mm	Cfr. 6.7.2.8.3	Non autorizzati

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

T23 ISTRUZIONE DI TRASPORTO IN CISTERNE MOBILI **T23**

Questa istruzione si applica alle materie autoreattive della classe 4.1 e ai perossidi organici della classe 5.2. Devono essere soddisfatte le disposizioni generali della sezione 4.2.1 e le disposizioni della sezione 6.7.2. Devono essere ugualmente soddisfatte le disposizioni supplementari applicabili per le materie autoreattive della classe 4.1 e per i perossidi organici della classe 5.2 enunciate al 4.2.1.13.

N. ONU	Materia	Pressione minima di prova (bar)	Spessore minimo del serbatoio (in mm d'acciaio di riferimento)	Aperture nella parte bassa	Dispositivi di decompressione	Grado di riempimento	Temperatura di regolazione	Temperatura di emergenza
3109	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO Idroperossido di terbutile ([a]), al massimo al 72 % in acqua Idroperossido di cumile, al massimo al 90 % in un diluente di tipo A Perossido di di-terbutile al massimo al 32 % in un diluente di tipo A Idroperossido d'isopropilcumile, al massimo al 72 % in un diluente di tipo A Idroperossido di p-mentano, al massimo al 72 % in un diluente di tipo A Idroperossido di pinano, al massimo al 56 % in un diluente di tipo A	4	cfr. 6.7.2.4.2	cfr. 6.7.2.6.3	cfr. 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8	cfr. 4.2.1.13.13		
3110	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, SOLIDO. Perossido di dicumile ([b])	4	cfr. 6.7.2.4.2.	cfr. 6.7.2.6.3	cfr. 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8	cfr. 4.2.1.13.13		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

T23 ISTRUZIONE DI TRASPORTO IN CISTERNE MOBILI **T23**

Questa istruzione si applica alle materie autoreattive della classe 4.1 e ai perossidi organici della classe 5.2. Devono essere soddisfatte le disposizioni generali della sezione 4.2.1 e le disposizioni della sezione 6.7.2. Devono essere ugualmente soddisfatte le disposizioni supplementari applicabili per le materie autoreattive della classe 4.1 e per i perossidi organici della classe 5.2 enunciate al 4.2.1.13.

N. ONU	Materia	Pressione minima di prova (bar)	Spessore minimo del serbatoio (in mm d'acciaio di riferimento)	Aperture nella parte bassa	Dispositivi di decompressione	Grado di riempimento	Temperatura di regolazione	Temperatura di emergenza
3119	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, LIQUIDO CON REGOLA-ZIONE DI TEMPERATURA	4	cfr. 6.7.2.4.2	cfr. 6.7.2.6.3	cfr. 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8	cfr. 4.2.1.13.13	(c)	(c)
	2-Etilperossiesano-ato di ter-butile, al massimo al 32 % in un diluente di tipo B						+ 15 °C	+ 20 °C
	Perossiacetato di ter-butile, al massimo al 32 % in un diluente di tipo B						+ 30 °C	+ 35 °C
	Perossido di di(3,5,5-trimetilesa-noile), al massimo al 38 % in un diluente di tipo A						0 °C	+ 5 °C
	Perpivalato di ter-butile, al massimo al 27 % in un diluente di tipo B						+ 5 °C	+ 10 °C
	3,5,5-Trimetilperos-siesanoato di ter-butile, al massimo al 32 % in un diluente di tipo B						+ 35 °C	+ 40 °C
3120	PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO F, SOLIDO, SOLIDE CON REGOLAZIONE DI TEMPERATURA	4	cfr. 6.7.2.4.2	cfr. 6.7.2.6.3	cfr. 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8	cfr. 4.2.1.13.13	(c)	(c)
3229	LIQUIDO AUTOREAT-TIVO DI TIPO F	4	cfr. 6.7.2.4.2	cfr. 6.7.2.6.3	cfr. 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8	cfr. 4.2.1.13.13		
3230	SOLIDO AUTOREAT-TIVO DI TIPO F	4	cfr. 6.7.2.4.2	cfr. 6.7.2.6.3	cfr. 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8	cfr. 4.2.1.13.13		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

T23 ISTRUZIONE DI TRASPORTO IN CISTERNE MOBILI **T23**

Questa istruzione si applica alle materie autoreattive della classe 4.1 e ai perossidi organici della classe 5.2. Devono essere soddisfatte le disposizioni generali della sezione 4.2.1 e le disposizioni della sezione 6.7.2. Devono essere ugualmente soddisfatte le disposizioni supplementari applicabili per le materie autoreattive della classe 4.1 e per i perossidi organici della classe 5.2 enunciate al 4.2.1.13.

N. ONU	Materia	Pressione minima di prova (bar)	Spessore minimo del serbatoio (in mm d'acciaio di riferimento)	Aperture nella parte bassa	Dispositivi di decompressione	Grado di riempimento	Temperatura di regolazione	Temperatura di emergenza
3239	LIQUIDO AUTOREATTIVO DI TIPO F, CON REGOLAZIONE DI TEMPERATURA	4	cfr. 6.7.2.4.2	cfr. 6.7.2.6.3	cfr. 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8	cfr. 4.2.1.13.13	(c)	(c)
3240	SOLIDO AUTOREATTIVO DI TIPO F, CON REGOLAZIONE DI TEMPERATURA	4	cfr. 6.7.2.4.2	cfr. 6.7.2.6.3	cfr. 6.7.2.8.2 4.2.1.13.6 4.2.1.13.7 4.2.1.13.8	cfr. 4.2.1.13.13	(c)	(c)

(a) A condizione che siano state prese misure per ottenere una sicurezza equivalente a quella di una formulazione di Idroperossido di ter-butile 65 %, acqua 35 %
(b) Quantità massima per cisterna mobile: 2 000 kg
(c) Come approvato dall'autorità competente.

T50 ISTRUZIONE DI TRASPORTO IN CISTERNE MOBILI **T50**

Questa istruzione si applica ai gas liquefatti non refrigerati. Devono essere soddisfatte le disposizioni generali della sezione 4.2.2 e le disposizioni della sezione 6.7.3.

N. ONU	Gas liquefatto non refrigerato	Pressione di servizio massima autorizzata (bar) a) Piccola cisterna b) Cisterna nuda c) Cisterna con parasole d) Cisterna con isolamento termico	Aperture sotto il livello del liquido	Dispositivi di decompressione (cfr. 6.7.3.7)	Grado massimo di riempimento (kg/l)
1005	Ammoniaca anidra	29,0 25,7 22,0 19,7	Autorizzati	cfr. 6.7.3.7.3	0,53
1009	Bromotrifluorometano (Gas refrigerante R 13B1)	38,0 34,7 30,0 27,5	Autorizzati	Normali	1,13
1010	Butadieni stabilizzati	7,5 7,0 7,0 7,0	Autorizzati	Normali	0,55
1011	Butano	7,0 7,0 7,0 7,0	Autorizzati	Normali	0,51

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

T50 ISTRUZIONE DI TRASPORTO IN CISTERNE MOBILI **T50**

Questa istruzione si applica ai gas liquefatti non refrigerati. Devono essere soddisfatte le disposizioni generali della sezione 4.2.2 e le disposizioni della sezione 6.7.3.

N. ONU	Gas liquefatto non refrigerato	Pressione di servizio massima autorizzata (bar) a) Piccola cisterna b) Cisterna nuda c) Cisterna con parasole d) Cisterna con isolamento termico	Aperture sotto il livello del liquido	Dispositivi di decompressione (cfr. 6.7.3.7)	Grado massimo di riempimento (kg/l)
1012	Butileni	8,0 7,0 7,0 7,0	Autorizzati	Normali	0,53
1017	Cloro	19,0 17,0 15,0 13,5	Non autorizzati	cfr. 6.7.3.7.3	1,25
1018	Clorodifluorometano (Gas refrigerante R 22)	26,0 24,0 21,0 19,0	Autorizzati	Normali	1,03
1020	Cloropentafluoroetano (Gas refrigerante R 115)	23,0 20,0 18,0 16,0	Autorizzati	Normali	1,06
1021	1-Cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 124)	10,3 9,8 7,9 7,0	Autorizzati	Normali	1,20
1027	Ciclopropano	18,0 16,0 14,5 13,0	Autorizzati	Normali	0,53
1028	Diclorodifluorometano (Gas refrigerante R 12)	16,0 15,0 13,0 11,5	Autorizzati	Normali	1,15
1029	Diclorofluorometano (Gas refrigerante R 21)	7,0 7,0 7,0 7,0	Autorizzati	Normali	1,23
1030	1,1-Difluoroetano (Gas refrigerante R 152a)	16,0 14,0 12,4 11,0	Autorizzati	Normali	0,79
1032	Dimetilammina anidra	7,0 7,0 7,0 7,0	Autorizzati	Normali	0,59

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

T50 ISTRUZIONE DI TRASPORTO IN CISTERNE MOBILI **T50**

Questa istruzione si applica ai gas liquefatti non refrigerati. Devono essere soddisfatte le disposizioni generali della sezione 4.2.2 e le disposizioni della sezione 6.7.3.

N. ONU	Gas liquefatto non refrigerato	Pressione di servizio massima autorizzata (bar) a) Piccola cisterna b) Cisterna nuda c) Cisterna con parasole d) Cisterna con isolamento termico	Aperture sotto il livello del liquido	Dispositivi di decompressione (cfr. 6.7.3.7)	Grado massimo di riempimento (kg/l)
1033	Etere metilico	15,5 13,8 12,0 10,6	Autorizzati	Normali	0,58
1036	Etilammina	7,0 7,0 7,0 7,0	Autorizzati	Normali	0,61
1037	Cloruro di etile	7,0 7,0 7,0 7,0	Autorizzati	Normali	0,80
1040	Ossido di etilene con azoto fino ad una pressione totale di 1 MPa (10 bar) a 50 °C	— — — 10,0	Non autorizzati	cfr. 6.7.3.7.3	0,78
1041	Ossido di etilene e diossido di carbonio in miscela contenente più del 9 % ma non più del 87 % di ossido di etilene	Cfr. definizione di PSMA al 6.7.3.1	Autorizzati	Normali	cfr. 4.2.2.7
1055	Isobutilene	8,1 7,0 7,0 7,0	Autorizzati	Normali	0,52
1060	Metilacetilene e propadiene in miscela stabilizzata	28,0 24,5 22,0 20,0	Autorizzati	Normali	0,43
1061	Metilammina anidra	10,8 9,6 7,8 7,0	Autorizzati	Normali	0,58
1062	Bromuro di metile	7,0 7,0 7,0 7,0	Non autorizzati	cfr. 6.7.3.7.3	1,51
1063	Cloruro di metile (Gas refrigerante R 40)	14,5 12,7 11,3 10,0	Autorizzati	Normali	0,81

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

T50 ISTRUZIONE DI TRASPORTO IN CISTERNE MOBILI **T50**

Questa istruzione si applica ai gas liquefatti non refrigerati. Devono essere soddisfatte le disposizioni generali della sezione 4.2.2 e le disposizioni della sezione 6.7.3.

N. ONU	Gas liquefatto non refrigerato	Pressione di servizio massima autorizzata (bar) a) Piccola cisterna b) Cisterna nuda c) Cisterna con parasole d) Cisterna con isolamento termico	Aperture sotto il livello del liquido	Dispositivi di decompressione (cfr. 6.7.3.7)	Grado massimo di riempimento (kg/l)
1064	Mercaptano metilico	7,0 7,0 7,0 7,0	Non autorizzati	cfr. 6.7.3.7.3	0,78
1067	Tetrossido di diazoto	7,0 7,0 7,0 7,0	Non autorizzati	cfr. 6.7.3.7.3	1,30
1075	Gas di petrolio liquefatto	Cfr. definizione di PSMA al 6.7.3.1	Autorizzati	Normali	cfr. 4.2.2.7
1077	Propilene	28,0 24,5 22,0 20,0	Autorizzati	Normali	0,43
1078	Gas frigorifero, n.a.s.	Cfr. definizione di PSMA al 6.7.3.1	Autorizzati	Normali	cfr. 4.2.2.7
1079	Diossido di zolfo	11,6 10,3 8,5 7,6	Non autorizzati	cfr. 6.7.3.7.3	1,23
1082	Trifluorocloroetilene stabilizzato (Gas refrigerante R 1113)	17,0 15,0 13,1 11,6	Non autorizzati	cfr. 6.7.3.7.3	1,13
1083	Trimetilammina anidra	7,0 7,0 7,0 7,0	Autorizzati	Normali	0,56
1085	Bromuro di vinile stabilizzato	7,0 7,0 7,0 7,0	Autorizzati	Normali	1,37
1086	Cloruro di vinile stabilizzato	10,6 9,3 8,0 7,0	Autorizzati	Normali	0,81
1087	Etere metilvinilico stabilizzato	7,0 7,0 7,0 7,0	Autorizzati	Normali	0,67

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

T50 ISTRUZIONE DI TRASPORTO IN CISTERNE MOBILI **T50**

Questa istruzione si applica ai gas liquefatti non refrigerati. Devono essere soddisfatte le disposizioni generali della sezione 4.2.2 e le disposizioni della sezione 6.7.3.

N. ONU	Gas liquefatto non refrigerato	Pressione di servizio massima autorizzata (bar) a) Piccola cisterna b) Cisterna nuda c) Cisterna con parasole d) Cisterna con isolamento termico	Aperture sotto il livello del liquido	Dispositivi di decompressione (cfr. 6.7.3.7)	Grado massimo di riempimento (kg/l)
1581	Bromuro di metile e cloropicrina in miscela	7,0 7,0 7,0 7,0	Non autorizzati	cfr. 6.7.3.7.3	1,51
1582	Cloruro di metile e cloropicrina in miscela	19,2 16,9 15,1 13,1	Non autorizzati	cfr. 6.7.3.7.3	0,81
1858	Esafluoropropene (Gas refrigerante R 1216)	19,2 16,9 15,1 13,1	Autorizzati	Normali	1,11
1912	Cloruro di metile e cloruro di metilene in miscela	15,2 13,0 11,6 10,1	Autorizzati	Normali	0,81
1958	1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 114)	7,0 7,0 7,0 7,0	Autorizzati	Normali	1,30
1965	Idrocarburi gassosi in miscela liquefatti, n.a.s.	Cfr. definizione di PSMA al 6.7.3.1	Autorizzati	Normali	cfr. 4.2.2.7
1969	Isobutano	8,5 7,5 7,0 7,0	Autorizzati	Normali	0,49
1973	Clorodifluorometano e cloropentafluoroetano in miscela con punto di ebollizione fisso contenente circa il 49 % di clorodifluorometano (Gas refrigerante R 502)	28,3 25,3 22,8 20,3	Autorizzati	Normali	1,05
1974	Bromoclorodifluorometano (Gas refrigerante R 12B1)	7,4 7,0 7,0 7,0	Autorizzati	Normali	1,61
1976	Ottafluorociclobutano (Gas refrigerante RC 318)	8,8 7,8 7,0 7,0	Autorizzati	Normali	1,34

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

T50 ISTRUZIONE DI TRASPORTO IN CISTERNE MOBILI **T50**

Questa istruzione si applica ai gas liquefatti non refrigerati. Devono essere soddisfatte le disposizioni generali della sezione 4.2.2 e le disposizioni della sezione 6.7.3.

N. ONU	Gas liquefatto non refrigerato	Pressione di servizio massima autorizzata (bar) a) Piccola cisterna b) Cisterna nuda c) Cisterna con parasole d) Cisterna con isolamento termico	Aperture sotto il livello del liquido	Dispositivi di decompressione (cfr. 6.7.3.7)	Grado massimo di riempimento (kg/l)
1978	Propano	22,5 20,4 18,0 16,5	Autorizzati	Normali	0,42
1983	1-Cloro-2,2,2-trifluoroetano (Gas refrigerante R 133a)	7,0 7,0 7,0 7,0	Autorizzati	Normali	1,18
2035	1,1,1-Trifluoroetano (Gas refrigerante R 143a)	31,0 27,5 24,2 21,8	Autorizzati	Normali	0,76
2424	Ottafluoropropano (Gas refrigerante R 218)	23,1 20,8 18,6 16,6	Autorizzati	Normali	1,07
2517	1-Cloro-1,1-difluoroetano (Gas refrigerante R 142b)	8,9 7,8 7,0 7,0	Autorizzati	Normali	0,99
2602	Diclorodifluorometano e 1,1-difluoroetano in miscela azeotropa contenente circa il 74 % di diclorodifluorometano (Gas refrigerante R 500)	20,0 18,0 16,0 14,5	Autorizzati	Normali	1,01
3057	Cloruro di trifluoroacetile	14,6 12,9 11,3 9,9	Non autorizzati	6.7.3.7.3	1,17
3070	Ossido di etilene e diclorodifluorometano in miscela contenente al massimo 12,5 % di ossido di etilene	14,0 12,0 11,0 9,0	Autorizzati	6.7.3.7.3	1,09
3153	Etere perfluoro (metilvinilico)	14,3 13,4 11,2 10,2	Autorizzati	Normali	1,14
3159	1,1,1,2-Tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 134a)	17,7 15,7 13,8 12,1	Autorizzati	Normali	1,04

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

T50 ISTRUZIONE DI TRASPORTO IN CISTERNE MOBILI **T50**

Questa istruzione si applica ai gas liquefatti non refrigerati. Devono essere soddisfatte le disposizioni generali della sezione 4.2.2 e le disposizioni della sezione 6.7.3.

N. ONU	Gas liquefatto non refrigerato	Pressione di servizio massima autorizzata (bar) a) Piccola cisterna b) Cisterna nuda c) Cisterna con parasole d) Cisterna con isolamento termico	Aperture sotto il livello del liquido	Dispositivi di decompressione (cfr. 6.7.3.7)	Grado massimo di riempimento (kg/l)
3161	Gas liquefatto infiammabile, n.a.s.	Cfr. definizione di PSMA al 6.7.3.1	Autorizzati	Normali	cfr. 4.2.2.7
3163	Gas liquefatto, n.a.s.	Cfr. definizione di PSMA al 6.7.3.1	Autorizzati	Normali	cfr. 4.2.2.7
3220	Pentafluoroetano (Gas refrigerante R 125)	34,4 30,8 27,5 24,5	Autorizzati	Normali	0,95
3252	Difluorometano (Gas refrigerante R 32)	43,0 39,0 34,4 30,5	Autorizzati	Normali	0,78
3296	Eptafluoropropano (Gas refrigerante R 227)	16,0 14,0 12,5 11,0	Autorizzati	Normali	1,20
3297	Ossido di etilene e clorotetrafluoroetano in miscela contenente al massimo 8,8 % di ossido di etilene	8,1 7,0 7,0 7,0	Autorizzati	Normali	1,16
3298	Ossido di etilene e pentafluoroetano in miscela contenente al massimo 7,9 % di ossido di etilene	25,9 23,4 20,9 18,6	Autorizzati	Normali	1,02
3299	Ossido di etilene e tetrafluoroetano in miscela contenente al massimo 5,6 % di ossido di etilene	16,7 14,7 12,9 11,2	Autorizzati	Normali	1,03
3318	Ammoniaca in soluzione acquosa con densità relativa inferiore a 0,880 kg/l a 15 °C contenente più del 50 % di ammoniaca	Cfr. definizione di PSMA al 6.7.3.1	Autorizzati	cfr. 6.7.3.7.3	cfr. 4.2.2.7
3337	Gas refrigerante R404A	31,6 28,3 25,3 22,5	Autorizzati	Normali	0,84
3338	Gas refrigerante R 407A	31,3 28,1 25,1 22,4	Autorizzati	Normali	0,95

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

T50	ISTRUZIONE DI TRASPORTO IN CISTERNE MOBILI				**T50**
Questa istruzione si applica ai gas liquefatti non refrigerati. Devono essere soddisfatte le disposizioni generali della sezione 4.2.2 e le disposizioni della sezione 6.7.3.					
N. ONU	Gas liquefatto non refrigerato	Pressione di servizio massima autorizzata (bar) a) Piccola cisterna b) Cisterna nuda c) Cisterna con parasole d) Cisterna con isolamento termico	Aperture sotto il livello del liquido	Dispositivi di decompressione (cfr. 6.7.3.7)	Grado massimo di riempimento (kg/l)
3339	Gas refrigerante R 407B	33,0 29,6 26,5 23,6	Autorizzati	Normali	0,95
3340	Gas refrigerante R 407C	29,9 26,8 23,9 21,3	Autorizzati	Normali	0,95

T75	ISTRUZIONE DI TRASPORTO IN CISTERNE MOBILI	**T75**
Questa istruzione si applica ai gas liquefatti refrigerati. Devono essere soddisfatte le disposizioni generali della sezione 4.2.3 e le disposizioni della sezione 6.7.4.		

4.2.4.3. Disposizioni speciali applicabili al trasporto in cisterne mobili

Le disposizioni speciali applicabili al trasporto in cisterne mobili sono assegnate a certe materie in aggiunta o al posto di quelle figuranti nelle istruzioni di trasporto in cisterne mobili o nelle disposizioni del capitolo 6.7. Queste disposizioni sono identificate da un codice alfanumerico che inizia con le lettere TP (dall'inglese «Tank Provision») e indicate nella colonna (11) della Tabella A del capitolo 3.2, riguardo materie particolari. Sono enumerate qui di seguito:

TP1 Non deve essere superato il grado massimo di riempimento del 4.2.1.9.2

$$\left(\text{grado di riempimento} = \frac{97}{1 + \alpha\ (t_r - t_f)}\right)$$

TP2 Non deve essere superato il grado massimo di riempimento del 4.2.1.9.3

$$\left(\text{grado di riempimento} = \frac{95}{1 + \alpha\ (t_r - t_f)}\right)$$

TP3 Per i liquidi trasportati a caldo, non deve essere superato il grado massimo di riempimento del 4.2.1.9.5.1

$$\left(\text{grado di riempimento} = 95\ \frac{d_r}{d_f}\right)$$

TP4 Il grado di riempimento non deve superare il 90 % o alternativamente ogni altro valore approvato dall'autorità competente (cfr. 4.2.1.15.2).

TP5 (Riservato)

TP6 La cisterna deve essere munita di dispositivi di decompressione adatti alla sua capacità e alla natura delle materie trasportate, per evitare lo scoppio della cisterna in ogni circostanza, anche nel caso di sua immersione nelle fiamme. I dispositivi devono essere compatibili con la materia.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TP7 L'aria deve essere tolta dalla fase vapore mediante azoto o altri mezzi.

TP8 La pressione di prova può essere ridotta a 1,5 bar se il punto d'infiammabilità della materia trasportata è superiore a 0 °C.

TP9 Una materia rispondente a questa descrizione può essere trasportata in cisterna mobile solo con l'autorizzazione dell'autorità competente.

TP10 È richiesto un rivestimento di piombo di almeno 5 mm di spessore, che deve essere sottoposto ad un esame annuale, o un rivestimento di altro appropriato materiale approvato dall'autorità competente.

TP12 Questa materia è molto corrosiva per l'acciaio.

TP13 Per il trasporto di questa materia deve essere fornito un apparecchio autonomo di respirazione.

TP16 La cisterna deve essere munita di un dispositivo speciale al fine di evitare una depressione o sovrapressione nelle normali condizioni di trasporto. Questo dispositivo deve essere approvato dall'autorità competente. Le disposizioni relative ai dispositivi di decompressione sono quelle indicate al 6.7.2.8.3 al fine di evitare la cristallizzazione del prodotto nel dispositivo di decompressione.

TP17 Per l'isolamento termico della cisterna devono essere utilizzati soltanto materiali non combustibili inorganici.

TP18 La temperatura deve essere mantenuta tra 18 °C e 40 °C. Le cisterne mobili contenenti acido metacrilico solidificato non devono essere riscaldate durante il trasporto.

TP19 Lo spessore del serbatoio deve essere aumentato di 3 mm. Lo spessore della parete del serbatoio deve essere verificato mediante ultrasuoni a metà dell'intervallo tra le prove periodiche di pressione idraulica.

TP20 Questa materia deve essere trasportata soltanto in cisterne isolate termicamente in atmosfera di azoto.

TP21 Lo spessore del serbatoio non deve essere inferiore a 8 mm. Le cisterne devono essere sottoposte alla prova di pressione idraulica e ispezionate internamente ad intervalli non superiori a due anni e mezzo.

TP22 I lubrificanti per i giunti e gli altri dispositivi devono essere compatibili con l'ossigeno.

TP23 Il trasporto è autorizzato alle condizioni speciali prescritte dall'autorità competente.

TP24 La cisterna può essere equipaggiata di un dispositivo situato nella fase gassosa del serbatoio, nelle condizioni massime di riempimento, deve essere atto ad impedire l'aumento eccessivo di pressione dovuto alla lenta decomposizione della materia trasportata. Questo dispositivo deve anche garantire che le perdite di liquido restino dentro limiti accettabili in caso di ribaltamento, o la penetrazione di materie estranee nella cisterna. Questo dispositivo deve essere approvato dall'autorità competente o da un organismo da essa designato.

TP25 Il triossido di zolfo minimo al 95 % o con purezza superiore può essere trasportato in cisterne senza inibitore a condizione di essere mantenuto ad una temperatura uguale o superiore a 32,5 °C.

TP26 In caso di trasporto allo stato riscaldato, il dispositivo di riscaldamento deve essere installato all'esterno del serbatoio. Per il n. ONU 3176, questa disposizione si applica solo se la materia reagisce pericolosamente con l'acqua.

TP27 Si può utilizzare una cisterna mobile la cui pressione minima di prova è di 4 bar, se è dimostrato che è ammissibile una pressione di prova inferiore o uguale a questo valore con riferimento alla definizione di pressione di prova data al 6.7.2.1.

TP28 Si può utilizzare una cisterna mobile la cui pressione minima di prova è di 2,65 bar, se è dimostrato che è ammissibile una pressione di prova inferiore o uguale a questo valore con riferimento alla definizione di pressione di prova data al 6.7.2.1.

TP29 Si può utilizzare una cisterna mobile la cui pressione minima di prova è di 1,5 bar, se è dimostrato che è ammissibile una pressione di prova inferiore o uguale a questo valore con riferimento alla definizione di pressione di prova data al 6.7.2.1.

CAPITOLO 4.3

Uso delle cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, contenitori cisterna, casse mobili cisterna con serbatoi costruiti con materiali metallici, e dei veicoli batteria e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM)

Nota Per le cisterne mobili cfr. capitolo 4.2, per le cisterne in materia plastica rinforzata con fibre cfr. capitolo 4.4; per le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto, cfr. capitolo 4.5.

4.3.1. *Campo d'applicazione*

4.3.1.1. Le disposizioni che occupano tutta la larghezza della pagina si applicano alle cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili e veicoli batteria, nonché ai contenitori cisterna, casse mobili cisterna e CGEM. Quelle contenute in una sola colonna si applicano unicamente:

— alle cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili e veicoli batteria (colonna di sinistra);

— ai contenitori cisterna, casse mobili cisterna e CGEM (colonna di destra).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.3.1.2. Le presenti disposizioni si applicano:

alle cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili e veicoli batteria	ai contenitori cisterna, casse mobili cisterna e CGEM

usati per il trasporto di materie gassose, liquide, in polvere o granulari.

4.3.1.3. La sezione 4.3.2 contiene le disposizioni applicabili alle cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, contenitori cisterna, e casse mobili cisterna, destinati al trasporto di materie di tutte le classi, come pure ai veicoli batteria e CGEM destinati al trasporto di gas della classe 2. Le sezioni 4.3.3 e 4.3.4 contengono le disposizioni speciali completanti o modificanti le disposizioni del 4.3.2.

4.3.1.4. Per le disposizioni concernenti la costruzione, l'equipaggiamento, l'approvazione del prototipo, le prove e la marcatura, cfr. capitolo 6.8.

4.3.1.5. Per le misure transitorie di utilizzazione concernenti l'applicazione di questo capitolo, cfr.:

1.6.3.	1.6.4.

4.3.2. *Disposizioni applicabili a tutte le classi*

4.3.2.1. Utilizzazione

4.3.2.1.1. Si può trasportare una materia sottoposta a questa direttiva in cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, veicoli batteria, contenitori cisterna, casse mobili cisterna e CGEM soltanto se nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2 è previsto un codice cisterna secondo 4.3.3.1.1 e 4.3.4.1.1.

4.3.2.1.2. Il tipo richiesto di cisterna, di veicolo batteria e di CGEM è dato sotto forma codificata nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2. I codici d'identificazione sono composti da lettere o numeri in un dato ordine. Le spiegazioni per leggere le quattro parti del codice sono al 4.3.3.1.1 (quando la materia da trasportare appartiene alla classe 2) e 4.3.4.1.1 (quando la materia da trasportare appartiene alle classi da 3 a 9) ([1]).

4.3.2.1.3. Il tipo richiesto secondo 4.3.2.1.2 corrisponde alle disposizioni di costruzione meno severe che sono accettabili per la materia in questione salvo disposizioni contrarie di questo capitolo o del capitolo 6.8. È possibile utilizzare cisterne corrispondenti a codici che prescrivono una pressione minima di calcolo superiore, o requisiti più severi per le aperture di riempimento o di svuotamento o per i dispositivi di sicurezza / valvole di sicurezza (cfr. 4.3.3.1.1 per la classe 2 e 4.3.4.1.1 per le classi da 3 a 9).

4.3.2.1.4. Per alcune materie, le cisterne, veicoli batteria o CGEM sono sottoposti a disposizioni supplementari, che sono riportate come disposizioni speciali nella colonna (13) della Tabella A del capitolo 3.2.

4.3.2.1.5. Le cisterne, veicoli batteria e CGEM devono essere caricati unicamente con le sole materie per il trasporto delle quali sono stati approvati secondo 6.8.2.3.1 e che, a contatto dei materiali del serbatoio, delle guarnizioni di tenuta, degli equipaggiamenti come pure del rivestimento protettivo, non siano suscettibili di reagire pericolosamente con esso (cfr. definizione di «reazione pericolosa» al 1.2.1), di formare prodotti pericolosi o di indebolire in modo apprezzabile questi materiali ([2]).

4.3.2.1.6. Le derrate alimentari possono essere trasportate in cisterne, utilizzate per il trasporto di merci pericolose, solo se sono state prese le misure necessarie per prevenire ogni danno alla salute pubblica.

4.3.2.2. Grado di riempimento

4.3.2.2.1. I seguenti gradi di riempimento non devono essere superati nelle cisterne destinate al trasporto di materie liquide a temperatura ambiente:

a) per le materie infiammabili che non presentino altri pericoli (per esempio tossicità, corrosività), caricate in cisterne provviste di un dispositivo di aerazione, o di valvole di sicurezza (anche se precedute da un disco di rottura):

$$\text{grado di riempimento} = \frac{100}{1 + \alpha\ (50 - t_f)}\ \%\ \text{della capacità}$$

([1]) Le cisterne destinate al trasporto di materie della classe 5.2 o 7 fanno eccezione (cfr. 4.3.4.1.3).

([2]) Può essere necessario richiedere al fabbricante della materia trasportata e all'autorità competente dei pareri relativi alla compatibilità di questa materia con i materiali della cisterna, veicolo batteria o CGEM.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

b) per le materie tossiche o corrosive (presentanti o no un pericolo d'infiammabilità) caricate in cisterne provviste di un dispositivo di aerazione o di valvole di sicurezza (anche se precedute da un disco di rottura):

$$\text{grado di riempimento} = \frac{98}{1 + \alpha\ (50 - t_f)}\ \%\ \text{della capacità}$$

c) per le materie infiammabili, per le materie che presentano un minor grado di corrosività o di tossicità (presentanti o no un pericolo d'infiammabilità), caricate in cisterne chiuse ermeticamente, senza dispositivo di sicurezza:

$$\text{grado di riempimento} = \frac{97}{1 + \alpha\ (50 - t_f)}\ \%\ \text{della capacità}$$

d) per le materie molto tossiche o tossiche, molto corrosive o corrosive (presentanti o no un pericolo di infiammabilità), caricate in cisterne chiuse ermeticamente, senza dispositivo di sicurezza:

$$\text{grado di riempimento} = \frac{95}{1 + \alpha\ (50 - t_f)}\ \%\ \text{della capacità}$$

4.3.2.2.2. In queste formule, α rappresenta il coefficiente medio di dilatazione cubica del liquido fra 15 °C e 50 °C, vale a dire per una variazione massima di temperatura di 35 °C.

α è calcolato secondo la formula:

$$\alpha = \frac{d_{15} - d_{50}}{35\ d_{50}}$$

dove d_{15} e d_{50} sono le densità del liquido a 15 °C e 50 °C e t_F è la temperatura media del liquido al momento del riempimento.

4.3.2.2.3. Le disposizioni del 4.3.2.2.1 da a) a d) non si applicano alle cisterne il cui contenuto è mantenuto durante il trasporto ad una temperatura superiore a 50 °C mediante un dispositivo di riscaldamento. In questo caso il grado di riempimento alla partenza deve essere tale e la temperatura deve essere regolata in modo che la cisterna, durante il trasporto, non sia mai riempita più del 95 % della sua capacità e che non sia superata la temperatura di riempimento.

4.3.2.2.4. I serbatoi destinati al trasporto di materie liquide [1], che non sono divisi in sezioni di capacità massima di 7 500 litri per mezzo di setti o frangiflutti, devono essere riempiti almeno all'80 % o al massimo al 20 % della loro capacità.

4.3.2.3. Servizio

4.3.2.3.1. Lo spessore delle pareti del serbatoio deve, durante tutto il suo uso, essere superiore o uguale al valore minimo definito:

da 6.8.2.1.17 a 6.8.2.1.21	da 6.8.2.1.17 a 6.8.2.1.20
4.3.2.3.2.	I contenitori cisterna/CGEM devono essere, durante il trasporto, fissati sul veicolo in modo che siano sufficientemente protetti, mediante dispositivi del veicolo portante o dello stesso contenitore cisterna/CGEM, contro gli urti laterali o longitudinali come anche contro il capovolgimento [2]. Se i contenitori cisterna o i CGEM, compresi gli equipaggiamenti di servizio, sono costruiti in modo da poter resistere agli urti o al capovolgimento, non è necessaria un'ulteriore protezione.

[1] Ai fini della presente disposizione, devono essere considerati come liquidi le materie la cui viscosità cinematica a 20 °C è inferiore a 2 680 mm²/s.

[2] Esempi di protezione dei serbatoi:
— la protezione contro gli urti laterali può consistere in sbarre longitudinali che proteggono il serbatoio sulle due fiancate, all'altezza della linea mediana;
— la protezione contro i capovolgimenti può consistere in cerchi di rinforzo o sbarre fissate trasversalmente attraverso l'armatura;
— la protezione contro i tamponamenti può consistere in un paraurti oppure in un'armatura.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.3.2.3.3. Durante il carico e lo scarico delle cisterne, veicoli batteria e CGEM, devono essere prese appropriate misure per impedire che siano liberate quantità pericolose di gas e di vapori. Le cisterne, veicoli batteria e CGEM devono essere chiusi in modo che il contenuto non possa spandersi in modo incontrollato all'esterno. Gli orifizi delle cisterne a svuotamento dal basso devono essere chiusi mediante tappi filettati, flange piene o altri dispositivi di pari efficacia. La tenuta dei dispositivi di chiusura delle cisterne, veicoli batteria e CGEM, deve essere verificata dal riempitore, dopo il riempimento della cisterna. Ciò si applica, in particolare, alla parte superiore del tubo pescante.

4.3.2.3.4. Se più sistemi di chiusura sono sistemati gli uni di seguito agli altri, deve essere chiuso in primo luogo quello che si trova più vicino alla materia trasportata.

4.3.2.3.5. Durante il trasporto, nessun residuo pericoloso della materia di riempimento deve aderire all'esterno delle cisterne.

4.3.2.3.6. Le materie che possono reagire pericolosamente tra loro non devono essere trasportate nei compartimenti contigui delle cisterne.

Le materie che rischiano di reagire pericolosamente tra loro possono essere trasportate nei compartimenti contigui delle cisterne, a condizione che i suddetti compartimenti siano separati da una parete il cui spessore sia uguale o superiore a quello della cisterna. Esse possono anche essere trasportate separate da uno spazio vuoto o un compartimento vuoto tra i compartimenti carichi.

4.3.2.4. Cisterne, veicoli batteria e CGEM, vuoti, non ripuliti

Nota Per le cisterne, veicoli batteria e CGEM, vuoti, non ripuliti, si possono applicare le disposizioni speciali del 4.3.5 TU1, TU2, TU4, TU16 e TU35.

4.3.2.4.1. Durante il trasporto, nessun residuo pericoloso della materia di riempimento deve aderire all'esterno delle cisterne.

4.3.2.4.2. Le cisterne, veicoli batteria e CGEM, vuoti, non ripuliti, devono, per essere inoltrati, essere chiusi nello stesso modo e presentare le stesse garanzie di tenuta come se fossero pieni.

4.3.2.4.3. Quando le cisterne, veicoli batteria e CGEM, vuoti, non ripuliti, non sono chiusi nello stesso modo e non presentano le stesse garanzie di tenuta come se fossero pieni e quando le disposizioni di questa direttiva non possono essere rispettate, devono essere trasportati in adeguate condizioni di sicurezza verso il luogo più vicino dove può essere effettuata la pulizia o la riparazione. Le condizioni di sicurezza sono adeguate se sono state prese appropriate misure per garantire una sicurezza equivalente a quella assicurata dalle disposizioni di questa direttiva e per impedire una perdita incontrollata di merce pericolosa.

4.3.2.4.4. Le cisterne fisse (veicoli cisterna), le cisterne smontabili, i veicoli batteria, i contenitori cisterna, le casse mobili cisterna e i CGEM, vuoti, non ripuliti, possono ugualmente essere trasportati dopo il periodo fissato al 6.8.2.4.2 e 6.8.2.4.3 per essere sottoposti ai controlli.

4.3.3. *Disposizioni particolari applicabili alla classe 2*

4.3.3.1. Codificazione e gerarchia delle cisterne

4.3.3.1.1. Codificazione di cisterne, veicoli batteria e CGEM

Le 4 parti dei codici (codici-cisterna) indicati nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2 hanno il seguente significato:

Parte	Descrizione	Codice-cisterna
1	Tipi di cisterna, veicolo batteria o CGEM	C = cisterna, veicolo batteria o CGEM per gas compressi P = cisterna, veicolo batteria o CGEM per gas liquefatti o disciolti sotto pressione R = cisterna per gas liquefatti refrigerati
2	Pressione di calcolo	X = valore numerico della pressione minima di prova pertinente secondo la tabella del 4.3.3.2.5 o 22 = pressione minima di calcolo in bar
3	Aperture (cfr. 6.8.2.2 e 6.8.3.2)	B = cisterna con aperture di riempimento o di svuotamento in basso con 3 chiusure o veicolo batteria o CGEM con aperture sotto il livello del liquido o per gas compressi C = cisterna con aperture di riempimento o di svuotamento in alto con 3 chiusure, che, sotto il livello del liquido, ha solo orifizi di pulizia D = cisterna con aperture di riempimento o di svuotamento in alto con 3 chiusure; o veicolo batteria o CGEM senza aperture sotto il livello del liquido

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Parte	Descrizione	Codice-cisterna
4	Valvole/Dispositivi di sicurezza	N = cisterna, veicolo batteria o CGEM con valvole di sicurezza secondo 6.8.3.2.9 o 6.8.3.2.10 che non è chiusa ermeticamente H = cisterna, veicolo batteria o CGEM chiusa ermeticamente (cfr. 1.2.1)

Note 1. La disposizione speciale TU17 indicata nella colonna (13) della Tabella A del capitolo 3.2 per certi gas significa che il gas può essere trasportato solo in veicoli batteria o CGEM.

2. La pressione indicata sulla cisterna stessa o su un pannello deve essere almeno uguale al valore «X» o alla pressione minima di calcolo.

4.3.3.1.2. Gerarchia delle cisterne

Codice-cisterna	*Altri codici-cisterna autorizzati per le materie aventi questo codice*
C*BN	C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH
C*BH	C#BH, C#CH, C#DH
C*CN	C#CN, C#DN, C#CH, C#DH
C*CH	C#CH, C#DH
C*DN	C#DN, C#DH
C*DH	C#DH
P*BN	P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH
P*BH	P#BH, P#CH, P#DH
P*CN	P#CN, P#DN, P#CH, P#DH
P*CH	P#CH, P#DH
P*DN	P#DN, P#DH
P*DH	P#DH
R*BN	R#BN, R#CN, R#DN
R*CN	R#CN, R#DN
R*DN	R#DN

La cifra rappresentata da «#» deve essere uguale o superiore alla cifra rappresentata da «*».

Nota Quest'ordine gerarchico non tiene conto d'eventuali disposizioni speciali (cfr. 4.3.5 e 6.8.4) per ogni rubrica.

4.3.3.2. Condizioni di riempimento e pressioni di prova

4.3.3.2.1. La pressione di prova applicabile alle cisterne destinate al trasporto di gas compressi, aventi una temperatura critica inferiore a – 50 °C, deve essere almeno uguale ad una volta e mezzo la pressione di riempimento a 15 °C.

4.3.3.2.2. La pressione di prova applicabile alle cisterne destinate al trasporto:

— di gas compressi, aventi una temperatura critica uguale o superiore a – 50 °C,

— di gas liquefatti, aventi una temperatura critica inferiore a 70 °C, e

— di gas disciolti sotto pressione,

deve essere tale che, quando il serbatoio contiene la massa massima di contenuto per litro di capacità, la pressione raggiunta nel serbatoio dalla materia, a 55 °C per le cisterne munite di protezione calorifuga o a 65 °C per le cisterne senza protezione calorifuga, non superi la pressione di prova.

4.3.3.2.3. La pressione di prova applicabile alle cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti, aventi una temperatura critica uguale o superiore a 70 °C deve essere:

a) se la cisterna è munita di protezione calorifuga, almeno uguale al valore della pressione di vapore del liquido a 60 °C, diminuita di 0,1 MPa (1 bar), ma non inferiore a 1 MPa (10 bar);

b) se la cisterna non è munita di protezione calorifuga, almeno uguale al valore della pressione di vapore del liquido a 65 °C, diminuita di 0,1 MPa (1 bar), ma non inferiore a 1 MPa (10 bar).

La massa massima ammissibile del contenuto per litro di capacità è calcolata nel seguente modo:

Massa massima ammissibile del contenuto per litro di capacità = 0,95 × massa volumica della fase liquida a 50 °C (in kg/l)

Inoltre la fase vapore non deve scomparire sotto i 60 °C.

Se il diametro del serbatoio non è superiore a 1,5 m devono essere applicati i valori della pressione di prova e della massa massima autorizzata del contenuto per litro di capacità conformemente all'istruzione d'imballaggio P200 del 4.1.4.1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4.3.3.2.4. La pressione di prova applicabile alle cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti refrigerati non deve essere inferiore a 1,3 volte la pressione massima di servizio indicata sulla cisterna, né inferiore a 300 kPa (3 bar) (pressione manometrica); per le cisterne munite di isolamento a vuoto d'aria, la pressione di prova non deve essere inferiore a 1,3 volte la pressione massima di servizio, aumentata di 100 kPa (1 bar).

4.3.3.2.5. Tabella dei gas e miscele di gas che possono essere accettati per il trasporto in cisterne fisse (veicoli cisterna), veicoli batteria, cisterne smontabili, contenitoricisterna e CGEM, con indicazione della pressione minima di prova applicabile alle cisterne e, se indicato, della massa massima ammissibile di contenuto per litro di capacità.

Per i gas e le miscele di gas assegnati a delle rubriche n.a.s., i valori della pressione di prova e della massa massima ammissibile di contenuto per litro di capacità devono essere fissati dall'esperto riconosciuto dall'autorità competente.

Quando le cisterne destinate a contenere gas compressi o gas liquefatti, aventi una temperatura critica uguale o superiore a – 50 °C, ma inferiore a 70 °C, sono state sottoposte ad una pressione di prova inferiore a quella figurante nella tabella, e le cisterne sono munite di protezione calorifuga, l'esperto riconosciuto dall'autorità competente può prescrivere una massa massima inferiore, a condizione che la pressione della materia all'interno del serbatoio a 55 °C non superi la pressione di prova impressa sulla cisterna.

N. ONU	Denominazione	Codice di classificazione	Pressione minima di prova per le cisterne				Massa massima ammissibile di contenuto per litro di capacità
			con protezione calorifuga		senza protezione calorifuga		
			MPa	bar	MPa	bar	kg
1001	Acetilene disciolto	4 F	soltanto in veicoli batteria e CGEM composti di recipienti				
1002	Aria compressa	1 A	cfr. 4.3.3.2.1				
1003	Aria liquida refrigerata	3 O	cfr. 4.3.3.2.4				
1005	Ammoniaca anidra	2 TC	2,6	26	2,9	29	0,53
1006	Argon compresso	1 A	cfr. 4.3.3.2.1				
1008	Trifluoruro di boro compresso	1 TC	22,5	225	22,5	225	0,715
			30	300	30	300	0,86
1009	Bromotrifluorometano (Gas refrigerante R 13B1)	2 A	12	120			1,50
					4,2	42	1,13
					12	120	1,44
					25	250	1,60
1010	1,3-Butadiene stabilizzato, 1,2-Butadiene stabilizzato, Miscele di 1,3-butadiene e di idrocarburi stabilizzate	2 F	1	10	1	10	0,55
			1	10	1	10	0,59
			1	10	1	10	0,50
1011	Butano	2 F	1	10	1	10	0,51
1012	1-Butilene, 2-cis-Butilene, 2-trans-Butilene, Butileni in miscela	2 F	1	10	1	10	0,53
			1	10	1	10	0,54
			1	10	1	10	0,55
			1	10	1	10	0,50
1013	Diossido di carbonio	2 A	19	190			0,73
			22,5	225			0,78
					19	190	0,66
					25	250	0,75
1014	Ossigeno e diossido di carbonio in miscela compressa	1 O	cfr. 4.3.3.2.1				
1015	Diossido di carbonio e protossido d'azoto in miscela	2 A	cfr. 4.3.3.2.2 o 4.3.3.2.3				
1016	Monossido di carbonio compresso	1 TF	cfr. 4.3.3.2.1				

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Denominazione	Codice di classificazione	Pressione minima di prova per le cisterne				Massa massima ammissibile di contenuto per litro di capacità
			con protezione calorifuga		senza protezione calorifuga		
			MPa	bar	MPa	bar	kg
1017	Cloro	2 TC	1,7	17	1,9	19	1,25
1018	Clorodifluorometano (Gas refrigerante R 22)	2 A	2,4	24	2,6	26	1,03
1020	Cloropentafluoroetano (Gas refrigerante R 115)	2 A	2	20	2,3	23	1,08
1021	1-Cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 124)	2 A	1	10	1,1	11	1,2
1022	Clorotrifluorometano (Gas refrigerante R 13)	2 A	12	120			0,96
			22,5	225			1,12
					10	100	0,83
					12	120	0,90
					19	190	1,04
					25	250	1,10
1023	Gas di carbone compresso	1 TF	cfr. 4.3.3.2.1				
1026	Cianogeno	2 TF	10	100	10	100	0,70
1027	Ciclopropano	2 F	1,6	1,6	1,8	1,8	0,53
1028	Diclorodifluorometano (Gas refrigerante R 12)	2 A	1,5	15	1,6	16	1,15
1029	Diclorofluorometano (Gas refrigerante R 21)	2 A	1	10	1	10	1,23
1030	1,1-Difluoroetano (Gas refrigerante R 152a)	2 F	1,4	14	1,6	16	0,79
1032	Dimetilammina anidra	2 F	1	10	1	10	0,59
1033	Etere metilico	2 F	1,4	14	1,6	16	0,58
1035	Etano	2 F	12	120			0,32
					9,5	95	0,25
					12	120	0,29
					30	300	0,39
1036	Etilammina	2 F	1	10	1	10	0,61
1037	Cloruro d'etile	2 F	1	10	1	10	0,8
1038	Etilene liquido refrigerato	3 F	cfr. 4.3.3.2.4				
1039	Etere metiletilico	2 F	1	10	1	10	0,64
1040	Ossido d'etilene con azoto ad una pressione massima di 1 MPa (10 bar) a 50 °C	2 TF	1,5	15	1,5	15	0,78
1041	Ossido d'etilene e diossido di carbonio in miscela contenente più del 9 % ma non più del 87 % d'ossido d'etilene	2 F	2,4	24	2,6	26	0,73
1046	Elio compresso	1 A	cfr. 4.3.3.2.1				
1048	Bromuro d'idrogeno anidro	2 TC	5	50	5,5	55	1,54
1049	Idrogeno compresso	1 F	cfr. 4.3.3.2.1				

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Denominazione	Codice di classificazione	Pressione minima di prova per le cisterne				Massa massima ammissibile di contenuto per litro di capacità
			con protezione calorifuga		senza protezione calorifuga		
			MPa	bar	MPa	bar	kg
1050	Cloruro d'idrogeno anidro	2 TC	12	120			0,69
					10	100	0,30
					12	120	0,56
					15	150	0,67
					20	200	0,74
1053	Solfuro d'idrogeno	2 TF	4,5	45	5	50	0,67
1055	Isobutilene	2 F	1	10	1	10	0,52
1056	Cripto compresso	1 A	cfr. 4.3.3.2.1				
1058	Gas liquefatti non infiammabili addizionati d'azoto, di diossido di carbonio o d'aria	2 A	1,5 × pressione di riempimento cfr. 4.3.3.2.2 o 4.3.3.2.3				
1060	Metilacetilene e propadiene in miscela stabilizzata:	2 F	cfr. 4.3.3.2.2 o 4.3.3.2.3				
	miscela P1		2,5	25	2,8	28	0,49
	miscela P2		2,2	22	2,3	23	0,47
	propadiene contenente dall'1 % al 4 % di metilacetilene		2,2	22	2,2	22	0,50
1061	Metilammina anidra	2 F	1	10	1,1	11	0,58
1062	Bromuro di metile	2 T	1	10	1	10	1,51
1063	Cloruro di metile (Gas refrigerante R 40)	2 F	1,3	13	1,5	15	0,81
1064	Mercaptano metilico	2 TF	1	10	1	10	0,78
1065	Neon compresso	1 A	cfr. 4.3.3.2.1				
1066	Azoto compresso	1 A	cfr. 4.3.3.2.1				
1067	Tetrossido d'azoto (diossido d'azoto)	2 TOC	Soltanto in veicoli batteria e CGEM composti di recipienti				
1070	Protossido d'azoto	2 O	22,5	225			0,78
					18	180	0,68
					22,5	225	0,74
					25	250	0,75
1071	Gas di petrolio compresso	1 TF	cfr. 4.3.3.2.1				
1072	Ossigeno compresso	1 O	cfr. 4.3.3.2.1				
1073	Ossigeno liquido refrigerato	3 O	cfr. 4.3.3.2.4				
1076	Fosgene	2 TC	Soltanto in veicoli batteria e CGEM composti di recipienti				
1077	Propilene	2 F	2,5	25	2,7	27	0,43
1078	Gas frigorifero, n.a.s. come:	2 A					
	miscela F1		1	10	1,1	11	1,23
	miscela F2		1,5	15	1,6	16	1,15
	miscela F3		2,4	24	2,7	27	1,03
	altre miscele		cfr. 4.3.3.2.2 o 4.3.3.2.3				

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Denominazione	Codice di classificazione	Pressione minima di prova per le cisterne				Massa massima ammissibile di contenuto per litro di capacità
			con protezione calorifuga		senza protezione calorifuga		
			MPa	bar	MPa	bar	kg
1079	Diossido di zolfo	2 TC	1	10	1,2	12	1,23
1080	Esafluoruro di zolfo	2 A	12	120			1,34
					7	70	1,04
					14	140	1,33
					16	160	1,37
1082	Trifluorocloroetilene stabilizzato	2 TF	1,5	15	1,7	17	1,13
1083	Trimetilammina anidra	2 F	1	10	1	10	0,56
1085	Bromuro di vinile stabilizzato	2 F	1	10	1	10	1,37
1086	Cloruro di vinile stabilizzato	2 F	1	10	1,1	11	0,81
1087	Etere metilvinilico stabilizzato	2 F	1	10	1	10	0,67
1581	Bromuro di metile e cloropicrina in miscela	2 T	1	10	1	10	1,51
1582	Cloruro di metile e cloropicrina in miscela	2 T	1,3	13	1,5	15	0,81
1612	Tetrafosfato d'esaetile e gas compresso in miscela	1 T	cfr. 4.3.3.2.1				
1749	Trifluoruro di cloro	2 TOC	3	30	3	30	1,40
1858	Esafluoropropilene (Gas refrigerante R 1216)	2A	1,7	17	1,9	19	1,11
1859	Tetrafluoruro di silicio compresso	1 TC	20	200	20	200	0,74
			30	300	30	300	1,10
1860	Floruro di vinile stabilizzato	2 F	12	120			0,58
			22,5	225			0,65
					25	250	0,64
1912	Cloruro di metile e cloruro di metilene in miscela	2 F	1,3	13	1,5	15	0,81
1913	Neon liquido refrigerato	3 A	cfr. 4.3.3.2.4				
1951	Argon liquido refrigerato	3 A	cfr. 4.3.3.2.4				
1952	Ossido d'etilene e diossido di carbonio in miscela contenente al massimo 9 % d'ossido d'etilene	2 A	19	190	19	190	0,66
			25	250	25	250	0,75
1953	Gas compresso tossico, infiammabile, n.a.s. (a)	1 TF	cfr. 4.3.3.2.1 o 4.3.3.2.2				
1954	Gas compresso infiammabile, n.a.s.	1 F	cfr. 4.3.3.2.1 o 4.3.3.2.2				
1955	Gas compresso tossico, n.a.s. (a)	1 T	cfr. 4.3.3.2.1 o 4.3.3.2.2				
1956	Gas compresso, n.a.s.	1 A	cfr. 4.3.3.2.1 o 4.3.3.2.2				
1957	Deuterio compresso	1 F	cfr. 4.3.3.2.1				

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Denominazione	Codice di classificazione	Pressione minima di prova per le cisterne				Massa massima ammissibile di contenuto per litro di capacità
			con protezione calorifuga		senza protezione calorifuga		
			MPa	bar	MPa	bar	kg
1958	1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 114)	2 A	1	10	1	10	1,3
1959	1,1-Difluoroetilene (Gas refrigerante R 1132a)	2 F	12	120			0,66
			22,5	225			0,78
					25	250	0,77
1961	Etano liquido refrigerato	3 F	cfr. 4.3.3.2.4				
1962	Etilene compresso	1 F	12	120			0,25
			22,5	225			0,36
					22,5	225	0,34
					30	300	0,37
1963	Elio liquido refrigerato	3 A	cfr. 4.3.3.2.4				
1964	Idrocarburi gassosi in miscela compressa, n.a.s.	1 F	cfr. 4.3.3.2.1 o 4.3.3.2.2				
1965	Idrocarburi gassosi in miscela liquefatti, n.a.s.:	2 F					
	miscela A		1	10	1	10	0,50
	miscela A01		1,2	12	1,4	14	0,49
	miscela A02		1,2	12	1,4	14	0,48
	miscela A0		1,2	12	1,4	14	0,47
	miscela A1		1,6	16	1,8	18	0,46
	miscela B1		2	20	2,3	23	0,45
	miscela B2		2	20	2,3	23	0,44
	miscela B		2	20	2,3	23	0,43
	miscela C		2,5	25	2,7	27	0,42
	Altre miscele		cfr. 4.3.3.2.2 o 4.3.3.2.3				
1966	Idrogeno liquido refrigerato	3 F	cfr. 4.3.3.2.4				
1967	Gas insetticida tossico, n.a.s. (e)	2 T	cfr. 4.3.3.2.2 o 4.3.3.2.3				
1968	Gas insetticida n.a.s.	2 A	cfr. 4.3.3.2.2 o 4.3.3.2.3				
1969	Isobutano	2 F	1	10	1	10	0,49
1970	Kripton liquido refrigerato	3 A	cfr. 4.3.3.2.4				
1971	Metano compresso o Gas naturale (ad alto tenore di metano) compresso	1 F	cfr. 4.3.3.2.1				
1972	Metano liquido refrigerato o Gas naturale (ad alto tenore di metano) liquido refrigerato	3 F	cfr. 4.3.3.2.4				

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Denominazione	Codice di classificazione	Pressione minima di prova per le cisterne				Massa massima ammissibile di contenuto per litro di capacità
			con protezione calorifuga		senza protezione calorifuga		
			MPa	bar	MPa	bar	kg
1973	Clorodifluorometano e cloropentafluoroetano in miscela azeotropa contenente circa il 49 % di clorodifluorometano (Gas refrigerante R 502)	2 A	2,5	25	2,8	28	1,05
1974	Bromoclorodifluorometano (Gas refrigerante R 12B1)	2 A	1	10	1	10	1,61
1976	Ottafluorociclobutano (RC 318)	2 A	1	10	1	10	1,34
1977	Azoto liquido refrigerato	3 A	cfr. 4.3.3.2.4				
1978	Propano	2 F	2,1	21	2,3	23	0,42
1979	Gas rari in miscela compressa	1 A	cfr. 4.3.3.2.1				
1980	Gas rari e ossigeno in miscela compressa	1 A	cfr. 4.3.3.2.1				
1981	Gas rari e azoto in miscela compressa	1 A	cfr. 4.3.3.2.1				
1982	Tetrafluorometano compresso (Gas refrigerante R 14, compresso)	1 A	20 30	200 300	20 30	200 300	0,62 0,94
1983	1-Cloro-2,2,2-trifluoroetano (Gas refrigerante R 133a)	2 A	1	10	1	10	1,18
1984	Trifluorometano (Gas refrigerante R 23)	2 A	19 25	190 250	 19 25	 190 250	0,92 0,99 0,87 0,95
2034	Idrogeno e metano in miscela compressa	1 F	cfr. 4.3.3.2.1				
2035	1,1,1-Trifluoroetano (Gas refrigerante R 143a)	2 F	2,8	28	3,2	32	0,79
2036	Xeno compresso	1 A	12	120	 13	 130	1,30 1,24
2044	2,2-Dimetilpropano	2 F	1	10	1	10	0,53
2073	Ammoniaca in soluzione acquosa di massa volumica relativa inferiore a 0,880 kg/l a 15 °C, contenente più del 35 % ma al massimo il 40 % di ammoniaca più del 35 % ma al massimo il 50 % di ammoniaca	4 A	1 1,2	10 12	1 1,2	10 12	0,80 0,77
2187	Diossido di carbonio liquido refrigerato	3 A	cfr. 4.3.3.2.4				

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Denominazione	Codice di classificazione	Pressione minima di prova per le cisterne				Massa massima ammissibile di contenuto per litro di capacità
			con protezione calorifuga		senza protezione calorifuga		
			MPa	bar	MPa	bar	kg
2189	Diclorosilano	2 TFC	1	10	1	10	0,90
2191	Fluoruro di solforile	2 T	5	50	5	50	1,1
2193	Esafluoroetano compresso (Gas refrigerante R 116, compresso)	1 A	16	160			1,28
			20	200			1,34
					20	200	1,10
2197	Ioduro d'idrogeno anidro	2 TC	1,9	19	2,1	21	2,25
2200	Propadiene stabilizzato	2 F	1,8	18	2,0	20	0,50
2201	Protossido d'azoto liquido refrigerato	3 O	cfr. 4.3.3.2.4				
2203	Silano compresso [b]	1 F	22,5	225	22,5	225	0,32
			25	250	25	250	0,41
2204	Solfuro di carbonile	2 TF	2,7	27	3,0	30	0,84
2417	Fluoruro di carbonile compresso	1 TC	20	200	20	200	0,47
			30	300	30	300	0,70
2419	Bromotrifluoroetilene	2 F	1	10	1	10	1,19
2420	Esafluoroacetone	2 TC	1,6	16	1,8	18	1,08
2422	2-Ottafluorobutene (Gas refrigerante R 1318)	2 A	1	10	1	10	1,34
2424	Ottafluoropropano (Gas refrigerante R 218)	2 A	2,1	21	2,3	23	1,07
2451	Trifluoruro di azoto compresso	1 O	20	200	20	200	0,50
			30	300	30	300	0,75
2452	Etilacetilene stabilizzato	2 F	1	10	1	10	0,57
2453	Fluoruro d'etile (Gas refrigerante R 161)	2 F	2,1	21	2,5	25	0,57
2454	Fluoruro di metile (Gas refrigerante R 41)	2 F	30	300	30	300	0,36
2517	1-Cloro-1,1-difluoroetano (Gas refrigerante R 142b)	2 F	1	10	1	10	0,99
2591	Xeno liquido refrigerato	3 A	cfr. 4.3.3.2.4				
2599	Clorotrifluorometano e trifluorometano in miscela azeotropa contenente circa il 60 % di clorotrifluorometano (Gas refrigerante R 503)	2 A	3,1	31	3,1	31	0,11
			4,2	42			0,21
			10	100			0,76
					4,2	42	0,20
					10	100	0,66
2600	Monossido di carbonio e idrogeno in miscela compressa	1 TF	cfr. 4.3.3.2.1				
2601	Ciclobutano	2 F	1	10	1	10	0,63
2602	Diclorodifluorometano e 1,1-difluoroetano in miscela azeotropa contenente circa il 74 % di diclorodifluorometano (Gas refrigerante R 500)	2 A	1,8	18	2	20	1,01

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Denominazione	Codice di classificazione	Pressione minima di prova per le cisterne				Massa massima ammissibile di contenuto per litro di capacità
			con protezione calorifuga		senza protezione calorifuga		
			MPa	bar	MPa	bar	kg
2901	Cloruro di bromo	2 TOC	1	10	1	10	1,50
3057	Cloruro di trifluoroacetile	2 TC	1,3	13	1,5	15	1,17
3070	Ossido d'etilene e diclorodifluorometano in miscela contenente al massimo 12,5 % d'ossido d'etilene	2 A	1,5	15	1,6	16	1,09
3083	Fluoruro di perclorile	2 TO	2,7	27	3,0	30	1,21
3136	Trifluorometano liquido refrigerato	3 A	cfr. 4.3.3.2.4				
3138	Etilene, acetilene e propilene in miscela liquida refrigerata, contenente almeno il 71,5 % d'etilene, al massimo il 22,5 % d'acetilene e al massimo il 6 % di propilene	3 F	cfr. 4.3.3.2.4				
3153	Etere perfluoro (metilvinilico)	2 F	1,4	14	1,5	15	1,14
3154	Etere perfluoro (etilvinilico)	2 F	1	10	1	10	0,98
3156	Gas compresso comburente, n.a.s.	1 O	cfr. 4.3.3.2.1 o 4.3.3.2.2				
3157	Gas liquefatto comburente, n.a.s.	2 O	cfr. 4.3.3.2.2 o 4.3.3.2.3				
3158	Gas liquefatto refrigerato, n.a.s.	3 A	cfr. 4.3.3.2.4				
3159	1,1,1,2-Tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 134a)	2 A	1,6	16	1,8	18	1,04
3160	Gas liquefatto tossico, infiammabile, n.a.s. (a)	2 TF	cfr. 4.3.3.2.2 o 4.3.3.2.3				
3161	Gas liquefatto infiammabile, n.a.s.	2 F	cfr. 4.3.3.2.2 o 4.3.3.2.3				
3162	Gas liquefatto tossico, n.a.s. (a)	2 T	cfr. 4.3.3.2.2 o 4.3.3.2.3				
3163	Gas liquefatto, n.a.s.	2 A	cfr. 4.3.3.2.2 o 4.3.3.2.3				
3220	Pentafluoroetano (Gas refrigerante R 125)	2 A	4,1	41	4,9	49	0,95
3252	Difluorometano (Gas refrigerante R 32)	2 F	3,9	39	4,3	43	0,78
3296	Eptafluoropropano (Gas refrigerante R 227)	2 A	1,4	14	1,6	16	1,20
3297	Ossido d'etilene e clorotetrafluoroetano in miscela contenente al massimo 8,8 % d'ossido d'etilene	2 A	1	10	1	10	1,16

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Denominazione	Codice di classificazione	Pressione minima di prova per le cisterne				Massa massima ammissibile di contenuto per litro di capacità
			con protezione calorifuga		senza protezione calorifuga		
			MPa	bar	MPa	bar	kg
3298	Pentafluoroetano e ossido d'etilene in miscela contenente al massimo 7,9 % d'ossido d'etilene	2 A	2,4	24	2,6	26	1,02
3299	Ossido d'etilene e tetrafluoroetano in miscela contenente al massimo 5,6 % d'ossido d'etilene	2 A	1,5	15	1,7	17	1,03
3300	Ossido d'etilene e diossido di carbonio in miscela contenente più del 87 % d'ossido d'etilene	2 TF	2,8	28	2,8	28	0,73
3303	Gas compresso tossico, comburente, n.a.s. (a)	1 TO	cfr. 4.3.3.2.1 o 4.3.3.2.2				
3304	Gas compresso tossico, corrosivo, n.a.s. (a)	1 TC	cfr. 4.3.3.2.1 o 4.3.3.2.2				
3305	Gas compresso tossico, infiammabile, corrosivo, n.a.s. (a)	1 TFC	cfr. 4.3.3.2.1 o 4.3.3.2.2				
3306	Gas compresso tossico, comburente, corrosivo, n.a.s. (a)	1 TOC	cfr. 4.3.3.2.1 o 4.3.3.2.2				
3307	Gas liquefatto tossico, comburente, n.a.s. (a)	2 TO	cfr. 4.3.3.2.2 o 4.3.3.2.3				
3308	Gas liquefatto tossico, corrosivo, n.a.s. (a)	2 TC	cfr. 4.3.3.2.2 o 4.3.3.2.3				
3309	Gas liquefatto tossico, infiammabile, corrosivo, n.a.s. (a)	2 TFC	cfr. 4.3.3.2.2 o 4.3.3.2.3				
3310	Gas liquefatto tossico, comburente, corrosivo, n.a.s. (a)	2 TOC	cfr. 4.3.3.2.2 o 4.3.3.2.3				
3311	Gas liquefatto refrigerato, comburente, n.a.s.	3 O	cfr. 4.3.3.2.4				
3312	Gas liquefatto refrigerato, infiammabile, n.a.s.	3 F	cfr. 4.3.3.2.4				
3318	Ammoniaca in soluzione acquosa di massa volumica relativa inferiore a 0,880 kg/l a 15 °C in acqua contenente più del 50 % d'ammoniaca	4 TC	cfr. 4.3.3.2.2				
3337	Gas refrigerante R404A	2 A	2,9	29	3,2	32	0,84
3338	Gas refrigerante R 407A	2 A	2,8	28	3,2	32	0,95
3339	Gas refrigerante R 407B	2 A	3,0	30	3,3	33	0,95
3340	Gas refrigerante R 407C	2 A	2,7	27	3,0	30	0,95

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

N. ONU	Denominazione	Codice di classificazione	Pressione minima di prova per le cisterne				Massa massima ammissibile di contenuto per litro di capacità
			con protezione calorifuga		senza protezione calorifuga		
			MPa	bar	MPa	bar	kg
3354	Gas insetticida, infiammabile, n.a.s.	2 F	cfr. 4.3.3.2.2 o 4.3.3.2.3				
3355	Gas insetticida tossico, infiammabile, n.a.s. (a)	2 TF	cfr. 4.3.3.2.2 o 4.3.3.2.3				

(a) Autorizzato se la CL_{50} è uguale o superiore a 200 ppm.
(b) Considerato come piroforico.

4.3.3.3. Servizio

4.3.3.3.1. Quando le cisterne, veicoli batteria o CGEM sono autorizzate per gas differenti, un cambio d'uso deve comprendere le operazioni di svuotamento, pulizia ed evacuazione nella misura necessaria per garantire la sicurezza del servizio.

4.3.3.3.2. Prima della presentazione al trasporto di cisterne, veicoli batteria o CGEM, devono essere visibili solo le pertinenti indicazioni relative al gas caricato, o appena scaricato, secondo il 6.8.3.5.6, tutte le indicazioni relative ad altri gas devono essere coperte.

4.3.3.3.3. Gli elementi di un veicolo batteria o di un CGEM devono contenere solamente un solo e medesimo gas.

4.3.3.4. (Riservato)

4.3.4. *Disposizioni particolari applicabili alle classi da 3 a 9*

4.3.4.1. Codificazione, approccio razionalizzato e gerarchia delle cisterne

4.3.4.1.1. Codificazione delle cisterne

Le 4 parti dei codici (codici-cisterna) indicati nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2 hanno il seguente significato:

Parte	Descrizione	Codice-cisterna
1	Tipi di cisterna	L = cisterna per materie allo stato liquido (materie liquide o materia solide presentate al trasporto allo stato fuso) S = cisterna per materie allo stato solido (in polvere o granulari)
2	Pressione di calcolo	G = pressione minima di calcolo secondo le disposizioni generali del 6.8.2.1.14; o 1,5; 2,65; 4; 10; 15 o 21 = pressione minima di calcolo in bar (cfr. 6.8.2.1.14)
3	Aperture (cfr. 6.8.2.2.2)	A = cisterna con aperture di riempimento o di svuotamento in basso con 2 chiusure B = cisterna con aperture di riempimento o di svuotamento in basso con 3 chiusure C = cisterna con aperture di riempimento o di svuotamento in alto, che, sotto il livello del liquido, presenta solo orifizi di pulizia D = cisterna con aperture di riempimento o di svuotamento in alto senza aperture sotto il livello del liquido

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Parte	Descrizione	Codice-cisterna
4	Valvole/Dispositivi di sicurezza	V = cisterna con dispositivo d'aerazione secondo 6.8.2.2.6, senza dispositivo di protezione contro la propagazione della fiamma; o cisterna non resistente alla pressione generata da un'esplosione F = cisterna con dispositivo d'aerazione munito di un dispositivo di protezione contro la propagazione della fiamma secondo 6.8.2.2.6, o cisterna resistente alla pressione generata da un'esplosione N = cisterna con valvole di sicurezza secondo 6.8.2.2.7 o 6.8.2.2.8 che non è chiusa ermeticamente; una tale cisterna può essere equipaggiata con valvole di depressione H = cisterna chiusa ermeticamente (cfr. definizione al 1.2.1)

4.3.4.1.2. Approccio razionalizzato per assegnare i codici-cisterna ADR a gruppi di materie e gerarchia delle cisterne

Nota Certe materie e certi gruppi di materie non sono inclusi in questo approccio razionalizzato, cfr. 4.3.4.1.3.

Approccio razionalizzato				Gerarchia delle cisterne
Codice-cisterna	Gruppo di materie autorizzate			Altri codici-cisterna autorizzati per le materie aventi questo codice
	Classe	Codice di classificazione	Gruppo d'imballaggio	
Liquidi LGAV	3 9	F2 M9	III III	LGAH; LGBV; LGBF; LGBH; L1.5AH; L1,5BN; L1.5BH; L4BN; L4BH; L4DH; L10BH; L10CH; L10DH; L15CH; L21DH
LGBV	4.1 5.1 9 9	F2 O1 M6 M11	Nessuno III III III	LGBF; LGBH; L1.5BN; L1.5BH; L4BV; L4BN; L4BH; L4DH; L10BH; L10CH; L10DH; L15CH; L21DH
	come pure i gruppi di materie autorizzate per il codice-cisterna LGAV			
LGBF	3 3	F1 F1	II (pressione di vapore a 50 °C 1,1 bar) III	LGBH; L1.5BN; L1.5BH; L4BN; L4BH; L4DH; L10BH; L10CH; L10DH; L15CH; L21DH
	come pure i gruppi di materie autorizzate per i codici-cisterna LGAV e LGBV			
L1.5BN	3	F1	I, II (pressione di vapore a 50 °C > 1,1 bar ma 1,75 bar)	L1.5BH; L4BN; L4BH; L4DH; L10BH; L10CH; L10DH; L15CH; L21DH.
	come pure i gruppi di materie autorizzate per i codici-cisterna LGAV, LGBV e LGBF			

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Approccio razionalizzato				Gerarchia delle cisterne
Codice-cisterna	Gruppo di materie autorizzate			Altri codici-cisterna autorizzati per le materie aventi questo codice
	Classe	Codice di classificazione	Gruppo d'imballaggio	
L4BV	5.1	O1		
L4BN	3 3 5.1 8 9	F1 FC O1 C1 C3 C4 C5 C7 C8 C9 C10 CF1 CF2 CS1 CS2 CW1 CW2 CO1 CO2 CT1 CT2 CFT M11	I (pressione di vapore a 50 °C >1,75 bar) III I, II II, III II, III II, III II, III II, III II, III II, III II, III II II II II II II II II II, III II, III II III	L4BH; L4DH; L10BH; L10CH; L10DH; L15CH; L21DH
	come pure i gruppi di materie autorizzate per i codici-cisterna LGAV, LGBV, LGBF e L1.5BN			
L4BH	3 6.1 6.2 9	FT1 FT2 FC FTC T1 T2 T3 T4 T6 T7 TF1 TF2 TF3 TS TW1 TO1 TC1 TC2 TC3 TFC Gruppo di rischio 2 I3 M2	II, III II II II II, III II, III II, III II, III II, III II, III II II, III II II II II II II II II II II II	L4DH; L10BH; L10CH; L10DH; L15CH; L21DH
	come pure i gruppi di materie autorizzate per i codici-cisterna LGAV, LGBV, LGBF, L1,5BN e L4BN			

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Approccio razionalizzato				Gerarchia delle cisterne
Codice-cisterna	Gruppo di materie autorizzate			Altri codici-cisterna autorizzati per le materie aventi questo codice
	Classe	Codice di classificazione	Gruppo d'imballaggio	
L4DH	4.2 4.3 8	S1 S3 ST1 ST3 SC1 SC3 W1 WF1 WT1 WC1 CT1	II, III II, III II, III II, III II, III II, III II, III II, III II, III II, III II, III	L10DH; L21DH
	come pure i gruppi di materie autorizzate per i codici-cisterna LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN e L4BH			
L10BH	8	C1 C3 C4 C5 C7 C8 C9 C10 CF1 CF2 CS1 CW1 CO1 CO2 CT1 CT2 COT	I I I I I I I I I I I I I I I I I	L10CH; L10DH; L15CH; L21DH
	come pure i gruppi di materie autorizzate per i codici-cisterna LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, e L4BH			
L10CH	3 6.1	FT1 FT2 FC FTC T1 T2 T3 T4 T6 T7 TF1 TF2 TF3 TS TW1 TO1 TC1 TC2 TC3 TC4 TFC	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	L10DH; L15CH; L21DH
	come pure i gruppi di materie autorizzate per i codici-cisterna LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, e L10BH			

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Approccio razionalizzato				Gerarchia delle cisterne
Codice-cisterna	Gruppo di materie autorizzate			Altri codici-cisterna autorizzati per le materie aventi questo codice
	Classe	Codice di classificazione	Gruppo d'imballaggio	
L10DH	4.3 5.1 8	W1 WF1 WT1 WC1 WFC OTC CT1	I I I I I I I	L21DH
	come pure i gruppi di materie autorizzate per i codici-cisterna LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH e L10CH			
L15CH	3 6.1	FT1 TF1	I I	L21DH
	come pure i gruppi di materie autorizzate per i codici-cisterna LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L10BH e L10CH			
L21DH	4.2	S1 S3 SW ST3	I I I I	
	come pure i gruppi di materie autorizzate per i codici-cisterna LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH e L15CH			
Solidi SGAV	4.1 4.2 5.1 8 9	F1 F3 S2 O2 C2 C4 C6 C8 C10 CT2 M7 M11	III III III II, III II, III III III III II, III III III II, III	SGAN; SGAH; S4AH; S10AN; S10AH

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Approccio razionalizzato				Gerarchia delle cisterne
Codice-cisterna	Gruppo di materie autorizzate			Altri codici-cisterna autorizzati per le materie aventi questo codice
	Classe	Codice di classificazione	Gruppo d'imballaggio	
SGAN	4.1 4.2 4.3 5.1 8 9	F1 F3 FT1 FT2 FC1 FC2 S2 S4 ST2 ST4 SC2 SC4 W2 WS WT2 WC2 O2 OT2 OC2 C2 C4 C6 C8 C10 CF2 CS2 CW2 CO2 CT2 M3	II II II, III II, III II, III II, III II, III II, III II, III II, III II, III II, III II, III II, III II, III II, III II, III II, III II II II II II II II II II II II III	SGAH; S4AH; S10AN; S10AH
	come pure i gruppi di materie autorizzate per il codice-cisterna SGAV			
SGAH	6.1 9	T2 T3 T5 T7 T9 TF3 TS TW2 TO2 TC2 TC4 M1	II, III II, III II, III II, III II II II II II II II II, III	S4AH; S10AH
	come pure i gruppi di materie autorizzate per i codici-cisterna SGAV e SGAN			
S4AH	6.2 9	I3 M2	II II	S10AH
	come pure i gruppi di materie autorizzate per i codici-cisterna SGAV, SGAN e SGAH			

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Approccio razionalizzato				Gerarchia delle cisterne
Codice-cisterna	Gruppo di materie autorizzate			Altri codici-cisterna autorizzati per le materie aventi questo codice
	Classe	Codice di classificazione	Gruppo d'imballaggio	
S10AN	8	C2 C4 C6 C8 C10 CF2 CS2 CW2 CO2 CT2	I I I I I I I I I I	S10AH
	come pure i gruppi di materie autorizzate per i codici-cisterna SGAV e SGAN			
S10AH	6.1	T2 T3 T5 T7 TS TW2 TO2 TC2 TC4	I I I I I I I I I	
	come pure i gruppi di materie autorizzate per i codici-cisterna SGAV, SGAN, SGAH e S10AN			

Nota Questo ordine gerarchico non tiene conto delle eventuali disposizioni speciali per ogni rubrica (cfr. 4.3.5 e 6.8.4).

4.3.4.1.3. Le seguenti materie e gruppi di materie, per le quali figura il segno «(+)» nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2, sono sottoposte a disposizioni particolari. In questo caso, l'uso alternativo delle cisterne per altre materie e gruppi di materie non è autorizzato e non è applicabile la gerarchia del 4.3.4.1.2 (cfr. anche 6.8.4). Le disposizioni per queste cisterne sono date mediante i seguenti codici-cisterna, completate dalle pertinenti disposizioni speciali indicate nella colonna (13) della Tabella A del capitolo 3.2.

a) Classe 4.1:

N. ONU 2448 zolfo, fuso: codice LGBV;

b) Classe 4.2:

N. ONU 1381 fosforo bianco o giallo secco, ricoperto d'acqua o in soluzione e n. ONU 2447 fosforo, bianco o giallo fuso: codice L10DH;

c) Classe 4.3:

N. ONU 1389 amalgama di metalli alcalini, n. ONU 1391 dispersione di metalli alcalini o dispersione di metalli alcalino-terrosi, n. ONU 1392 amalgama di metalli alcalino-terrosi, n. ONU 1415 litio, n. ONU 1420 leghe metalliche di potassio, n. ONU 1421 lega liquida di metalli alcalini, n.a.s., n. ONU 1422 leghe di potassio e sodio, n. ONU 1428 sodio e n. ONU 2257 potassio: codice L10BN;

N. ONU 1407 cesio e n. ONU 1423 rubidio: codice L10CH;

d) Classe 5.1:

N. ONU 1873 acido perclorico 50-72 %: codice L4DN;

N. ONU 2015 perossido d'idrogeno in soluzione acquosa stabilizzata contenente più del 70 % di perossido d'idrogeno: codice L4DV;

N. ONU 2015 perossido d'idrogeno in soluzione acquosa stabilizzata con 60-70 % di perossido d'idrogeno: codice L4BV;

N. ONU 2014 perossido di idrogeno in soluzione acquosa con 20-60 % di perossido di idrogeno, n. ONU 3149 perossido di idrogeno e acido perossiacetico in miscela, stabilizzata: codice L4BV;

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

e) Classe 5.2:

N. ONU 3109 perossido organico di tipo F, liquido e n. ONU 3119 perossido organico di tipo F, liquido, con regolazione di temperatura: codice L4BN;

N. ONU 3110 perossido organico di tipo F, solido e n. ONU 3120 perossido organico di tipo F, solido, con regolazione di temperatura: codice S4AN;

f) Classe 6.1:

N. ONU 1613 cianuro d'idrogeno in soluzione acquosa e n. ONU 3294 cianuro di idrogeno in soluzione alcolica: codice L15DH;

g) Classe 7:

Tutte le materie: cisterna speciale;

Disposizioni minime per i liquidi: codice L2,65CN; per i solidi: codice S2,65AN;

In deroga alle disposizioni generali del presente paragrafo, le cisterne utilizzate per i materiali radioattivi, possono ugualmente essere utilizzate per il trasporto di altre materie quando siano rispettate le disposizioni del 5.1.3.2.

h) Classe 8:

N. ONU 1052 fluoruro d'idrogeno anidro e n. ONU 1790 acido fluoridrico contenente più dell'85 % di fluoruro d'idrogeno: codice L21DH;

N. ONU 1744 bromo o bromo in soluzione: codice L21DH;

N. ONU 1791 ipoclorito in soluzione e n. ONU 1908 clorito in soluzione: codice L4BV.

4.3.4.2. Disposizioni generali

4.3.4.2.1. Nel caso di caricamento di materie calde, la temperatura, alla superficie esterna della cisterna o dell'isolamento termico del serbatoio non deve superare, durante il trasporto, 70 °C.

4.3.4.2.2.

Le condotte di collegamento tra le cisterne indipendenti, collegate tra loro, di una unità di trasporto devono essere vuote durante il trasporto. I tubi flessibili di riempimento e di svuotamento che non sono collegati in modo fisso al serbatoio devono essere vuoti durante il trasporto.

4.3.4.2.3. (Riservato)

4.3.5. *Disposizioni speciali*

Quando sono indicate riguardo ad una rubrica nella colonna (13) della Tabella A del capitolo 3.2, sono applicabili le seguenti disposizioni speciali:

TU1 Le cisterne non devono essere presentate al trasporto se non dopo la solidificazione totale della materia e la sua copertura con gas inerte. Le cisterne vuote, non ripulite, che hanno contenuto queste materie, devono essere riempite con un gas inerte.

TU2 La materia deve essere coperta da un gas inerte. Le cisterne vuote, non ripulite, che hanno contenuto queste materie, devono essere riempite con un gas inerte.

TU3 L'interno dei serbatoi e tutte le parti che possono entrare in contatto con la materia devono essere conservati puliti. Per le pompe, valvole o altri dispositivi, non si devono utilizzare lubrificanti che, a contatto con le materie, possono formare composti pericolosi.

TU4 Durante il trasporto queste materie devono essere ricoperte da uno strato di gas inerte la cui pressione non deve essere superiore a 50 kPa (0,5 bar). Le cisterne vuote, non ripulite, che hanno contenuto queste materie, devono, quando presentate al trasporto, essere riempite con un gas inerte con una pressione di almeno di 50 kPa (0,5 bar).

TU5 (Riservato)

TU6 Non ammesso al trasporto in cisterne, veicoli batteria e CGEM se la CL_{50} è inferiore a 200 ppm.

TU7 I materiali utilizzati per assicurare la tenuta delle guarnizioni, o il funzionamento dei dispositivi di chiusura devono essere compatibili con il contenuto.

TU8 Per il trasporto non si deve utilizzare una cisterna in lega di alluminio, a meno che la cisterna sia adibita esclusivamente a tale trasporto e con riserva che l'acetaldeide sia esente da acido.

TU9 N. ONU 1203 benzina, avente una pressione di vapore superiore a 110 kPa (1,1 bar) senza superare 150 kPa (1,2 bar), a 50 °C, può ugualmente essere trasportata in cisterne calcolate secondo 6.8.2.1.14 a) e il cui equipaggiamento sia conforme al 6.8.2.2.6.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TU10 (Riservato)

TU11 Durante il riempimento, la temperatura di questa materia non deve superare 60 °C. È ammessa al massimo una temperatura di 80 °C, a condizione che durante il riempimento siano evitati punti di combustione e che le cisterne siano chiuse ermeticamente. Una volta terminato il riempimento, le cisterne devono essere messe sotto pressione (per esempio mediante aria compressa) per verificare la loro tenuta. Ci si deve assicurare che durante il trasporto non si formi una depressurizzazione. Prima dello scarico, ci deve assicurare che la pressione nella cisterna sia sempre superiore alla pressione atmosferica. In caso contrario deve essere immesso un gas inerte prima dello scarico.

TU12 In caso di cambio d'uso i serbatoi e i loro equipaggiamenti devono essere accuratamente ripuliti da ogni residuo prima e dopo il trasporto di questa materia.

TU13 Le cisterne devono essere esenti da impurezze durante il riempimento. Gli equipaggiamenti di servizio come le valvole e le tubazioni esterne devono essere vuotati dopo il riempimento o lo svuotamento della cisterna.

TU14 Le chiusure delle cisterne devono essere protette da una copertura chiusa con chiavistello durante il trasporto.

TU15 Le cisterne non devono essere utilizzate per il trasporto di derrate alimentari, oggetti di consumo e prodotti per l'alimentazione degli animali.

TU16 Le cisterne vuote, non ripulite, devono al momento di essere presentate alla spedizione:

— essere riempite d'azoto; oppure

— essere riempite d'acqua almeno al 96 %, ma non più del 98 %, della loro capacità; tra il 1° ottobre e il 31 marzo, l'acqua deve essere addizionata di agente antigelo che renda impossibile il congelamento dell'acqua durante il trasporto; l'agente antigelo deve essere privo di azione corrosiva e non suscettibile di reagire con il fosforo.

TU17 Deve essere trasportato solo in veicoli batteria o CGEM, i cui elementi sono composti di recipienti.

TU18 Il grado di riempimento deve essere inferiore ad un valore tale che, quando il contenuto è portato ad una temperatura alla quale la pressione di vapore uguaglia la pressione d'apertura delle valvole di sicurezza, il volume del liquido raggiunga il 95 % della capacità della cisterna a questa temperatura. La disposizione del 4.3.2.3.4 non si applica.

TU19 Le cisterne possono essere riempite al 98 % alla temperatura e pressione di riempimento. La disposizione del 4.3.2.3.4 non si applica.

TU20 (Riservato)

TU21 La materia deve essere coperta, se s'impiega l'acqua come agente di protezione, da uno strato d'acqua spesso almeno 12 cm al momento del riempimento; il grado di riempimento, ad una temperatura di 60 °C, non deve essere superiore al 98 %. Se s'impiega l'azoto come agente di protezione, il grado di riempimento, ad una temperatura di 60 °C, non deve essere superiore al 96 %. Lo spazio rimanente deve essere riempito d'azoto in modo tale che la pressione non sia mai inferiore alla pressione atmosferica, anche dopo raffreddamento. La cisterna deve essere chiusa ermeticamente in modo tale che non si possa verificare alcuna fuga di gas.

TU22 Le cisterne devono essere riempite fino al 90 % della loro capacità; ad una temperatura media del liquido di 50 °C, deve rimanere ancora un margine di riempimento del 5 %.

TU23 Il grado di riempimento per litro di capacità non deve essere superiore a 0,93 kg, se si riempie in base alla massa. Se si riempie in base al volume il grado di riempimento non deve essere superiore al 85 %.

TU24 Il grado di riempimento per litro di capacità non deve essere superiore a 0,95 kg, se si riempie in base alla massa. Se si riempie in base al volume il grado di riempimento non deve essere superiore al 85 %.

TU25 Il grado di riempimento per litro di capacità non deve essere superiore a 1,14 kg, se si riempie in base alla massa. Se si riempie in base al volume il grado di riempimento non deve essere superiore al 85 %.

TU26 Il grado di riempimento non deve essere superiore al 85 %.

TU27 Le cisterne devono essere riempite fino al 98 % della loro capacità.

TU28 Le cisterne devono essere riempite fino al 95 % della loro capacità, ad una temperatura di riferimento di 15 °C.

TU29 Le cisterne devono essere riempite fino al 97 % della loro capacità e la temperatura massima, dopo il riempimento, non deve essere superiore a 140 °C.

TU30 Le cisterne devono essere riempite secondo quanto stabilito nel processo verbale di prova per l'approvazione del prototipo della cisterna ma, al massimo, fino al 90 % della loro capacità.

TU31 Le cisterne devono essere riempite in ragione di 1 kg per litro di capacità.

TU32 Le cisterne devono essere riempite fino al 88 % della loro capacità.

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TU33 Le cisterne devono essere riempite almeno al 88 % e al massimo al 92 % della loro capacità o in ragione di 2,86 kg per litro di capacità.

TU34 Le cisterne devono essere riempite al massimo in ragione di 0,84 kg per litro di capacità.

TU35 Le cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili e i contenitori cisterna, vuoti, non ripuliti, che hanno contenuto queste materie, non sono sottoposti alle disposizioni di questa direttiva se sono state prese delle misure appropriate al fine di compensare gli eventuali rischi.

TU36 Il grado di riempimento secondo 4.3.2.2, alla temperatura di riferimento di 15 °C, non deve superare il 93 % della capacità.

CAPITOLO 4.4

Uso delle cisterne di materia plastica rinforzata di fibra

Nota Per le cisterne mobili cfr. capitolo 4.2, per le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna, i cui serbatoi sono costruiti con materiali metallici, e veicoli-batteria e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM), cfr. capitolo 4.3; per le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto, cfr. capitolo 4.5.

4.4.1. *Generalità*

Il trasporto di materie pericolose in cisterne di materia plastica rinforzata di fibra è autorizzato solo se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) la materia appartiene alle classi 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 o 9;

b) la pressione di vapore massima (pressione assoluta) a 50 °C della materia non supera 110 kPa (1,1 bar);

c) è autorizzato il trasporto della materia in cisterne metalliche secondo il 4.3.2.1.1;

d) la pressione di calcolo indicata per questa materia nella seconda parte del codice-cisterna nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2 non supera 4 bar (cfr. anche 4.3.4.1.1) e

e) la cisterna è conforme alle disposizioni del capitolo 6.9 applicabili al trasporto della materia.

4.4.2. *Servizio*

4.4.2.1. Sono applicabili le disposizioni da 4.3.2.1.5 a 4.3.2.2.4, da 4.3.2.3.3 a 4.3.2.3.6, 4.3.2.4.1, 4.3.2.4.2, 4.3.4.2.

4.4.2.2. La temperatura della materia trasportata non deve superare, al momento del riempimento, la massima temperatura di servizio indicata sulla placca della cisterna, menzionata al 6.9.6.

4.4.2.3. Si devono applicare, se applicabili al trasporto in cisterne metalliche, le disposizioni speciali (TU) del 4.3.5, come indicato nella colonna (13) della Tabella A del capitolo 3.2.

CAPITOLO 4.5

Uso delle cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto

Nota Per le cisterne mobili cfr. capitolo 4.2, per le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna, i cui serbatoi sono costruiti con materiali metallici, e veicoli-batteria e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM), cfr. capitolo 4.3; per le cisterne in materia plastica rinforzata di fibra, cfr. capitolo 4.4.

4.5.1. *Utilizzazione*

4.5.1.1. Le materie delle classi 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 e 9 possono essere trasportate in cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto conformemente al capitolo 6.10, se le disposizioni del capitolo 4.3 autorizzano il trasporto in cisterne fisse o smontabili.

4.5.2. *Servizio*

4.5.2.1. Le disposizioni del capitolo 4.3, ad eccezione di quelle del 4.3.2.2.4 e 4.3.2.3.3 si applicano al trasporto in cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto e sono completate dalle seguenti disposizioni da 4.5.2.2 a 4.5.2.4.

4.5.2.2. Le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto devono essere riempite con liquidi classificati infiammabili mediante condotte di riempimento scaricanti al livello inferiore della cisterna. Devono essere prese delle disposizioni per ridurre al massimo la vaporizzazione.

4.5.2.3. Durante lo svuotamento di liquidi infiammabili, il cui punto d'infiammabilità è inferiore a 23 °C, utilizzando aria in pressione, la pressione massima autorizzata è di 100 kPa (1 bar).

4.5.2.4. L'impiego di cisterne equipaggiate con un pistone interno come tramezzo del compartimento è autorizzato soltanto quando le materie situate da una parte e dall'altra della parete (pistone) non provocano una reazione pericolosa tra loro (cfr. 4.3.2.3.6).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Parte 5

PROCEDURE DI SPEDIZIONE

CAPITOLO 5.1

Disposizioni generali

5.1.1. *Applicazione e disposizioni generali*

La presente parte contiene le disposizioni per la spedizione di merci pericolose relative alla marcatura, all'etichettatura e alla documentazione, e se del caso, all'autorizzazione alla spedizione e alle notifiche preventive.

5.1.2. *Impiego di sovrimballaggi*

5.1.2.1. Un sovrimballaggio deve essere marcato ed etichettato come prescritto per i colli nel capitolo 5.2, per ogni merce pericolosa contenuta nel sovrimballaggio, salvo se sono visibili i marchi e le etichette rappresentative di tutte le merci pericolose contenute nel sovrimballaggio. Quando una stessa etichetta è richiesta per differenti colli, deve essere applicata una sola volta.

5.1.2.2. Ogni collo di merci pericolose contenuto in un sovrimballaggio deve essere conforme a tutte le disposizioni applicabili di questa direttiva. La funzionalità d'ogni imballaggio non deve essere compromessa dal sovrimballaggio.

5.1.2.3. I divieti di carico in comune si applicano ugualmente a questi sovrimballaggi.

5.1.3. *Imballaggi (compresi i GIR e i grandi imballaggi), cisterne, veicoli e contenitori per il trasporto alla rinfusa, vuoti, non ripuliti*

5.1.3.1. Gli imballaggi (compresi i GIR e i grandi imballaggi), le cisterne (compresi i veicoli cisterna, i veicoli batteria, le cisterne smontabili, le cisterne mobili, i contenitori cisterna e i CGEM), i veicoli e i contenitori per il trasporto alla rinfusa, vuoti, non ripuliti, che hanno contenuto merci pericolose di classi diverse dalla classe 7, devono essere marcati ed etichettati come se fossero pieni.

Nota Per la documentazione, cfr. il capitolo 5.4.

5.1.3.2. Le cisterne e i GIR utilizzati per il trasporto di materiali radioattivi non devono essere utilizzati per il deposito o il trasporto d'altre merci, a meno di essere stati decontaminati in modo tale che il livello d'attività sia inferiore a 0,4 Bq/cm² per gli emettitori beta e gamma e per gli emettitori alfa di debole tossicità e a 0,04 Bq/cm² per tutti gli altri emettitori alfa.

5.1.4. *Imballaggio in comune*

Quando due o più merci pericolose sono imballate in comune in uno stesso imballaggio esterno, il collo deve essere marcato ed etichettato come prescritto per ogni merce. Quando una stessa etichetta è richiesta per differenti merci, deve essere applicata una sola volta.

5.1.5. *Disposizioni generali relative alla classe 7*

5.1.5.1. Prescrizioni applicabili prima delle spedizioni

5.1.5.1.1. Prescrizioni applicabili prima della prima spedizione di un collo

Prima della prima spedizione di un qualsiasi collo, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

a) se la pressione di calcolo dell'involucro di contenimento è superiore a 35 kPa (pressione manometrica), si deve verificare che l'involucro di contenimento di ogni collo soddisfi le disposizioni di progettazione approvate relative alla capacità di tale involucro di mantenere la sua integrità sotto pressione;

b) per ogni collo di tipo B(U), di tipo B(M) e di tipo C e per ogni collo contenente materiali fissili, bisogna verificare che l'efficacia della schermatura e del sistema di contenimento e, eventualmente, le caratteristiche di trasferimento di calore siano nei limiti applicabili o specificati per il modello approvato;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) per i colli contenenti materiali fissili, quando, per soddisfare le disposizioni enunciate al 6.4.11.1 dei veleni neutronici sono espressamente inclusi a tal fine come componenti del collo, si deve procedere a delle prove che permettano di confermare la presenza e la ripartizione di tali veleni.

5.1.5.1.2. Prescrizioni applicabili prima di ogni spedizione di un collo

Prima di ogni spedizione di un qualsiasi collo, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

a) per ogni collo, si deve verificare che siano rispettate tutte le disposizioni enunciate in questa direttiva;

b) si deve verificare che le prese di sollevamento che non soddisfano le disposizioni enunciate al 6.4.2.2 siano state tolte o altrimenti rese inutilizzabili per il sollevamento del collo, conformemente al 6.4.2.3;

c) per ogni collo di tipo B(U), di tipo B(M) e di tipo C e per ogni collo contenente materiali fissili, si deve verificare che siano rispettate tutte le disposizioni specificate nei certificati di approvazione;

d) i colli di tipo B(U), di tipo B(M) e di tipo C devono essere trattenuti fino alle condizioni prossime all'equilibrio al fine di verificare la conformità alle condizioni di temperatura e di pressione prescritte per la spedizione, a meno che una deroga da tali disposizioni non sia stata oggetto di una approvazione unilaterale;

e) per i colli di tipo B(U), di tipo B(M) e di tipo C, si deve verificare mediante un'ispezione e/o prove appropriate che tutte le chiusure, valvole e le altre aperture del sistema di contenimento attraverso le quali il contenuto radioattivo potrebbe sfuggire siano correttamente chiuse ed eventualmente sigillate nel modo in cui esse lo erano al momento delle dimostrazioni di conformità alle disposizioni del 6.4.8.7;

f) per ogni materiale radioattivo sotto forma speciale, si deve verificare che siano rispettate tutte le disposizioni enunciate nel certificato di approvazione per le forme speciali e le disposizioni applicabili di questa direttiva;

g) per i colli contenenti materiali fissili, la misura indicata al 6.4.11.4 b) e le prove di controllo della chiusura di ogni collo indicate al 6.4.11.7 devono essere messe in atto se necessarie;

h) per ogni materiale radioattivo debolmente disperdibile, si deve verificare che siano rispettate tutte le disposizioni nel certificato di approvazione e le disposizioni applicabili di questa direttiva.

5.1.5.2. Approvazione delle spedizioni e notifica

5.1.5.2.1. Generalità

Oltre l'approvazione dei modelli di collo secondo le disposizioni del capitolo 6.4, è anche richiesta in alcuni casi (5.1.5.2.2 e 5.1.5.2.3) l'approvazione multilaterale delle spedizioni. In talune circostanze, è anche necessario notificare la spedizione alle autorità competenti (5.1.5.2.4).

5.1.5.2.2. Approvazione delle spedizioni

Un'approvazione multilaterale è richiesta per:

a) la spedizione di colli di tipo B(M) non conformi alla disposizioni del 6.4.7.5 o specialmente concepiti per permettere una aerazione intermittente controllata;

b) la spedizione di colli di tipo B(M) contenenti materiali radioattivi aventi una attività superiore a 3 000 A_1 oppure a 3 000 A_2 come appropriato, oppure 1 000 TBq, secondo quale di questi due valori è il più basso;

c) la spedizione di colli contenenti materiali fissili se la somma degli indici di sicurezza per la criticità supera 50.

L'autorità competente può autorizzare il trasporto sul territorio di sua competenza, mediante un'esplicita disposizione nel certificato d'approvazione del modello (cfr. 5.1.5.3.1).

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5.1.5.2.3. Approvazione delle spedizioni mediante accordo speciale

Un'autorità competente può approvare delle disposizioni in virtù delle quali una spedizione che non soddisfa tutte le disposizioni applicabili di questa direttiva può essere trasportata in accordo speciale (cfr. 1.7.4).

5.1.5.2.4. Notifiche

È richiesta una notifica alle autorità competenti:

a) Prima della prima spedizione di un collo per il quale è richiesta l'approvazione da parte della autorità competente, lo speditore dovrà garantirsi che copie di ogni certificato rilasciato dalla medesima autorità e riferito al modello di tale collo siano state sottoposte all'autorità competente di ognuno dei paesi sul territorio dei quali la spedizione deve essere trasportata.

Lo speditore non deve aspettare l'avviso di ricevuta da parte dell'autorità competente e l'autorità competente non deve inviare l'avviso di ricevuta del certificato;

b) Per ogni spedizione dei seguenti tipi:

i) colli di tipo C contenenti materiali radioattivi aventi una attività superiore a: 3 000 A_1 o 3 000 A_2, come appropriato, o 1 000 TBq secondo quali di questi due valori è il più basso,

ii) colli di tipo B(U) contenenti materiali radioattivi aventi una attività superiore a: 3 000 A_1 o 3 000 A_2, come appropriato, o 1 000 TBq secondo quali di questi due valori è il più basso,

iii) colli di tipo B(M),

iv) spedizioni in accordo speciale,

lo speditore notifica all'autorità competente di ognuno dei paesi sul territorio dei quali la spedizione deve essere trasportata. Questa notifica deve pervenire ad ogni autorità competente prima dell'inizio della spedizione e preferibilmente almeno sette giorni prima;

c) Lo speditore non è tenuto ad inviare una notifica distinta quando le informazioni richieste sono state incluse nella domanda di approvazione della spedizione;

d) La notifica della spedizione deve comprendere:

i) Le informazioni sufficienti per permettere di identificare il o i colli, in particolare tutti i numeri e codici dei certificati applicabili,

ii) Le informazioni sulla data effettiva della spedizione, la data prevista di arrivo e l'itinerario previsto,

iii) Il o i nomi dei materiali radioattivi o del o dei nuclidi,

iv) La descrizione dello stato fisico e della forma chimica dei materiali radioattivi o l'indicazione che si tratta di materiali radioattivi sotto forma speciale o di materiali radioattivi debolmente disperdibili, e

v) La massima attività del contenuto radioattivo durante il trasporto, espressa in bequerels (Bq) con l'appropriato prefisso SI (cfr. 1.2.2.1). Per le materiali fissili, la massa totale in grammi (g), o in multipli di grammi, può essere indicata in luogo dell'attività.

5.1.5.3. Certificati rilasciati dall'autorità competente

5.1.5.3.1. Certificati rilasciati dall'autorità competente sono richiesti per:

a) i modelli utilizzati per:

i) i materiali radioattivi sotto forma speciale,

ii) i materiali radioattivi debolmente disperdibili,

iii) i colli contenenti 0,1 kg o più di esafluoruro di uranio,

iv) tutti i colli contenenti materiali fissili salvo le eccezioni previste al 6.4.11.2,

v) i colli di tipo B(U) e i colli di tipo B(M),

vi) i colli di tipo C,

b) gli accordi speciali;

c) alcune spedizioni (cfr. al 5.1.5.2.2).

I certificati devono confermare che le disposizioni applicabili sono soddisfatte e, per le approvazioni del modello, devono attribuire un marchio d'identificazione del modello.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

I certificati d'approvazione di un modello di collo e di una spedizione possono essere riuniti in un solo certificato.

I certificati e le domande per la certificazione devono essere conformi alle disposizioni del 6.4.23.

5.1.5.3.2. Lo speditore deve essere in possesso di una copia di ciascuno dei certificati richiesti e di una copia delle istruzioni relative alla chiusura del collo e agli altri preparativi per la spedizione prima di procedere ad una spedizione nelle condizioni previste dai certificati.

5.1.5.3.3. Per i modelli di collo per i quali non è richiesto un certificato di approvazione dell'autorità competente, lo speditore deve, su domanda, sottoporre all'esame dell'autorità competente dei documenti dimostranti che il modello di collo è conforme alle disposizioni applicabili.

5.1.5.4. Riassunto delle disposizioni di approvazione e di notifica preventiva

Note 1. Prima della prima spedizione di ogni collo per il quale è richiesta una approvazione della autorità competente, lo speditore si deve assicurare che una copia del certificato di approvazione di tale modello sia stata spedita alle autorità competenti di tutti i paesi attraversati [cfr. 5.1.5.2.4 a)].

2. La notifica è richiesta se il contenuto supera: 3 000 A_1, o 3 000 A_2 o 1 000 TBq [cfr. 5.1.5.2.4 b)].

3. È richiesta una approvazione multilaterale della spedizione se il contenuto supera: 3 000 A_1 o 3 000 A_2 o 1 000 TBq , o se è autorizzata una decompressione intermittente (cfr. 5.1.5.2).

4. Cfr. l'approvazione e notifica preventiva per i colli utilizzati per trasportare questa materia.

Oggetto	Numero ONU	Approvazione delle autorità competenti		Notifica, prima di ogni trasporto, da parte dello speditore alle autorità competenti del Paese d'origine e dei Paesi attraversati (a)	Riferimento
		Paese d'origine	Paesi attraversati (a)		
Calcolo dei valori A_1 e A_2 non menzionati	—	Si	Si	No	—
Colli esenti	2908, 2909, 2910, 2911				—
— Modello		No	No	No	
— Spedizione		No	No	No	
LSA (b) e SCO (b), colli industriali dei tipi 1, 2 o 3, non fissili o fissili esenti	2912, 2913, 3321, 3322				—
— Modello		No	No	No	
— Spedizione		No	No	No	
Colli di tipo A (b), non fissili o fissili esenti	2915, 3332				—
— Modello		No	No	No	
— Spedizione		No	No	No	
Colli di tipo B(U) (b), non fissili o fissili esenti	2916				5.1.5.2.4 b), 5.1.5.3.1 a)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Oggetto	Numero ONU	Approvazione delle autorità competenti		Notifica, prima di ogni trasporto, da parte dello speditore alle autorità competenti del Paese d'origine e dei Paesi attraversati [a]	Riferimento
		Paese d'origine	Paesi attraversati [a]		
— Modello		Si	No	Cfr. Nota 1	
— Spedizione		No	No	Cfr. Nota 2	
Colli di tipo B(M) [b], non fissili o fissili esenti	2917				5.1.5.2.4 b), 5.1.5.3.1 a), 5.1.5.2.2
— Modello		Si	Si	No	
— Spedizione		Cfr. Nota 3	Cfr. Nota 3	Si	
Colli di tipo C [b], non fissili o fissili esenti	3323				5.1.5.2.4 b), 5.1.5.3.1 a)
— Modello		Si	No	Cfr. Nota 1	
— Spedizione		No	No	Cfr. Nota 2	
Colli di materiali fissili	2977, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3333				5.1.5.3.1 a), 5.1.5.2.2, 6.4.22.4
— Modello		Si [c]	Si [c]	No	
— Spedizione					
Somma degli indici di sicurezza-criticità ≤ 50		No [d]	No [d]	Cfr. Nota 2	
Somma degli indici di sicurezza-criticità > 50		Si	Si	Cfr. Nota 2	
Materiale radioattivo sotto forma speciale					1.6.5.4, 5.1.5.3.1 a)
— Modello	—	Si	No	No	
— Spedizione	Cfr. Nota 4	Cfr. Nota 4	Cfr. Nota 4	Cfr. Nota 4	
Materiale radioattivo debolmente disperdibile					5.1.5.3.1 a), 6.4.22.3

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Oggetto	Numero ONU	Approvazione delle autorità competenti		Notifica, prima di ogni trasporto, da parte dello speditore alle autorità competenti del Paese d'origine e dei Paesi attraversati [a]	Riferimento
		Paese d'origine	Paesi attraversati [a]		
— Modello	—	Si	No	No	
— Spedizione	Cfr. Nota 4	Cfr. Nota 4	Cfr. Nota 4	Cfr. Nota 4	
Colli contenenti 0,1 kg o più di esafluoruro di uranio					5.1.5.3.1 a), 6.4.22.3
— Modello	—	Si	No	No	
— Spedizione	Cfr. Nota 4	Cfr. Nota 4	Cfr. Nota 4	Cfr. Nota 4	
Accordo speciale	2919, 3331				5.1.5.3.1 b), 5.1.5.2.4 b)
— Spedizione		Si	Si	Si	
Modelli di colli approvati sottoposti a misure transitorie	—	Cfr. 1.6.5	Cfr. 1.6.5	Cfr. Nota 1	1.6.5.2, 1.6.5.3, 5.1.5.2.4 b), 5.1.5.3.1 a), 5.1.5.2.2

[a] Paese a partire dal, attraverso il quale o nel quale la spedizione è trasportata.
[b] Se i contenuti radioattivi sono materiali fissili non esenti dalle disposizioni per i colli di materiali fissili, si applicano le disposizioni per i colli di materiali fissili (cfr. 6.4.11).
[c] I modelli di colli per materiali fissili possono anche richiedere una approvazione secondo una delle altre rubriche della tabella.
[d] La spedizione può richiedere una approvazione, secondo una delle altre rubriche della tabella.

CAPITOLO 5.2

Marcatura ed etichettatura

5.2.1. *Marcatura dei colli*

Nota Cfr. nella Parte 6 i marchi concernenti la costruzione, le prove e l'approvazione degli imballaggi, dei grandi imballaggi, dei recipienti per gas e dei GIR.

5.2.1.1. Salvo che non sia disposto altrimenti in questa direttiva, il numero ONU corrispondente alle merci contenute, preceduto dalle lettere «UN», deve figurare in modo chiaro e indelebile su ogni collo. Nel caso di oggetti non imballati l'iscrizione deve essere apposta sull'oggetto, sulla sua culla o sul suo dispositivo di movimentazione, di stoccaggio o di lancio.

5.2.1.2. Tutti i marchi prescritti in questo capitolo:

a) devono essere facilmente visibili e leggibili;

b) devono poter essere esposti alle intemperie senza sostanziale degradazione;

5.2.1.3. Gli imballaggi di soccorso devono inoltre portare il marchio «IMBALLAGGIO DI SOCCORSO».

5.2.1.4. I GIR aventi una capacità superiore a 450 litri devono essere marcati su due lati opposti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5.2.1.5. Disposizioni supplementari per le merci della classe 1

Per le merci della classe 1, i colli devono, inoltre, recare la designazione ufficiale di trasporto, determinata conformemente alla sezione 3.1.2. L'iscrizione, ben leggibile e indelebile, deve essere redatta in una lingua ufficiale del paese di partenza e inoltre — se questa lingua non è l'inglese, il francese o il tedesco — in inglese, in francese o in tedesco, salvo che gli accordi conclusi tra i paesi interessati al trasporto non dispongano altrimenti.

5.2.1.6. Disposizioni supplementari per le merci della classe 2

I recipienti ricaricabili devono portare in caratteri ben leggibili e durevoli le seguenti iscrizioni:

a) il numero ONU e la designazione ufficiale di trasporto del gas o della miscela di gas, determinata conformemente alla sezione 3.1.2.

Per i gas assegnati ad una rubrica n.a.s. solo la denominazione tecnica [1] del gas deve essere indicata a complemento del numero ONU.

Per le miscele indicare al massimo i due componenti che contribuiscono in modo predominante ai pericoli;

b) per i gas compressi che sono caricati in massa e per i gas liquefatti, o la massa massima ammissibile di riempimento e la tara del recipiente compresi gli accessori in opera al momento del riempimento, o la massa lorda;

c) la data (anno) del successivo controllo periodico.

Queste iscrizioni possono essere impresse, o indicate su una placca segnaletica o su una etichetta durevole fissata al recipiente, o indicate mediante una iscrizione aderente e ben visibile, per esempio stampaggio o ogni altro procedimento equivalente.

Note 1. Cfr. anche 6.2.1.7.1.

2. Per i recipienti non ricaricabili, cfr. 6.2.1.7.2.

5.2.1.7. Disposizioni speciali per la marcatura dei materiali radioattivi della classe 7

5.2.1.7.1. Ogni collo deve portare, sulla superficie esterna dell'imballaggio, l'indicazione dello speditore o del destinatario o di entrambi, scritta in modo leggibile e durevole.

5.2.1.7.2. Ogni collo, escluso i colli esenti, deve portare, sulla superficie esterna dell'imballaggio, il numero ONU preceduto dalle lettere «UN» e la designazione ufficiale di trasporto, scritte in modo leggibile e durevole. Per i colli esenti è necessario solo il numero ONU preceduto dalle lettere «UN».

5.2.1.7.3. Ogni collo avente una massa lorda superiore a 50 kg deve portare sulla superficie esterna dell'imballaggio l'indicazione della sua massa lorda ammissibile, scritta in modo leggibile e durevole.

5.2.1.7.4. Ogni collo conforme a:

a) un modello di collo industriale di tipo 1, di collo industriale di tipo 2 o di collo industriale di tipo 3 deve portare sulla superficie esterna dell'imballaggio la dicitura «TIPO IP-1», «TIPO IP-2» o «TIPO IP-3», come appropriato, scritta in modo leggibile e durevole;

b) un modello di collo di tipo A deve portare sulla superficie esterna dell'imballaggio la dicitura «TIPO A», scritta in modo leggibile e durevole;

c) un modello di collo industriale di tipo 2, di collo industriale di tipo 3 o di collo di tipo A deve portare sulla superficie esterna dell'imballaggio, scritti in modo leggibile e durevole, la sigla dello Stato attribuita per la circolazione internazionale dei veicoli [2] (Codice VRI) allo Stato di origine del modello e il nome del fabbricante o ogni altro mezzo di identificazione dell'imballaggio specificato dall'autorità competente.

[1] È permesso utilizzare uno dei seguenti termini in luogo della denominazione tecnica:
— per il n. 1078 gas frigorifero, n.a.s.: miscela F1, miscela F2, miscela F3;
— per il n. 1060 metilacetilene e propadiene in miscela stabilizzata: miscela P1, miscela P2;
— per il n. 1965 idrocarburi gassosi liquefatti, n.a.s.: miscela A o butano, miscela A01 o butano, miscela A02 o butano, miscela A0 o butano, miscela A1, miscela B, miscela B1, miscela B2, miscela C o propano.

[2] Sigla distintiva per la circolazione internazionale prevista dalla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale (Vienna, 1968).

ESTRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5.2.1.7.5. Ogni collo, conforme ad un modello approvato dall'autorità competente, deve portare sulla superficie esterna dell'imballaggio, scritti in modo leggibile e durevole:

a) il codice attribuito a tale modello dall'autorità competente;

b) un numero di serie atto ad identificare univocamente ogni imballaggio conforme a tale modello;


c) nel caso di modelli di collo di tipo B(U) o di tipo B(M), l'indicazione «TIPO B(U)» o «TIPO B(M)»; e

d) nel caso di modelli di collo di tipo C, l'indicazione «TIPO C».

5.2.1.7.6. Ogni collo, conforme ad un modello di collo di tipo B(U), di tipo B(M) o di tipo C, deve recare sulla superficie esterna del recipiente più esterno resistente al fuoco e all'acqua, in modo evidente, il simbolo del trifoglio illustrato qui sotto impresso, stampato o riprodotto con altri mezzi in modo da resistere al fuoco e all'acqua.

Trifoglio schematizzato. Le proporzioni sono basate sul cerchio centrale di raggio X

La dimensione minima ammissibile di X è di 4 mm

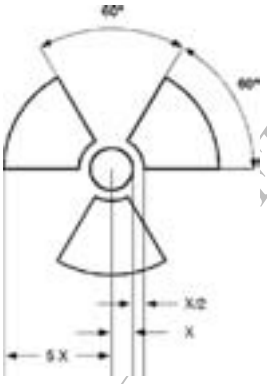

5.2.1.7.7. Quando i materiali LSA-I o SCO-I sono contenuti in recipienti o materiali di contenimento e sono trasportati in uso esclusivo conformemente al 4.1.9.2.3, la superficie esterna di questi recipienti o materiali di contenimento può portare la dicitura «RADIOATTIVO LSA-I» o «RADIOATTIVO SCO-I», come appropriato.

5.2.2. *Etichettatura dei colli*

5.2.2.1. Prescrizioni relative all'etichettatura

5.2.2.1.1. Per ogni materia o oggetto menzionati nella Tabella A del capitolo 3.2, devono essere apposte le etichette indicate nella colonna (5), salvo che non sia previsto diversamente da una disposizione speciale nella colonna (6).

5.2.2.1.2. Le etichette possono essere sostituite da marchi di pericolo indelebili corrispondenti esattamente ai modelli prescritti.

5.2.2.1.3. a 5.2.2.1.5. (Riservato)

5.2.2.1.6. Tutte le etichette:

a) devono essere apposte sulla stessa superficie del collo, se le dimensioni del collo lo permettono; e i colli delle classi 1 e 7, vicino al marchio indicante la designazione ufficiale di trasporto;

b) devono essere apposte sui colli in modo che non siano coperte o mascherate da una parte o da un qualunque elemento dell'imballaggio o da ogni altra etichetta o marchio;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) devono essere apposte una di fianco all'altra quando è necessaria più di una etichetta.

Quando un collo presenta una forma irregolare o dimensioni tali da non permetterne l'affissione, le etichette devono essere solidamente al collo con ogni altro appropriato mezzo.

5.2.2.1.7. I GIR aventi una capacità superiore a 450 litri devono portare le etichette su due lati opposti.

5.2.2.1.8. (Riservato)

5.2.2.1.9. Disposizioni speciali per l'etichettatura dei colli di materie autoreattive e di perossidi organici

a) L'etichetta conforme al modello n. 4.1 indica essa stessa che il prodotto può essere infiammabile, dunque una etichetta conforme al modello n. 3 non è necessaria. Inoltre, un'etichetta conforme al modello n. 1 deve essere applicata per le materie autoreattive del tipo B, salvo che l'autorità competente accordi una deroga per questa etichetta per un tipo d'imballaggio specifico, poiché i risultati di prova hanno dimostrato che la materia autoreattiva, in un tale imballaggio, non manifesta alcun comportamento esplosivo.

b) L'etichetta conforme al modello n. 5.2 indica essa stessa che il prodotto può essere infiammabile, dunque una etichetta conforme al modello n. 3 non è necessaria. Inoltre, devono essere apposte le seguenti etichette, come appropriato:

i) un'etichetta conforme al modello n. 1 deve essere applicata per i perossidi organici del tipo B, salvo che l'autorità competente accordi una deroga per questa etichetta per un tipo d'imballaggio specifico, poiché i risultati di prova hanno dimostrato che il perossido organico, in un tale imballaggio, non manifesta alcun comportamento esplosivo;

ii) un'etichetta conforme al modello n. 8 se la materia risponde ai criteri dei gruppi d'imballaggio I o II per la classe 8.

Per le materie autoreattive e i perossidi organici nominativamente menzionati, le etichette da apporre sono indicate, rispettivamente, nelle liste 2.2.41.4 e 2.2.52.4.

5.2.2.1.10. Disposizioni speciali per l'etichettatura dei colli di materie infettanti

Oltre l'etichetta conforme al modello 6.2, i colli di materie infettanti devono portare tutte le altre etichette richieste dalla natura del contenuto.

5.2.2.1.11. Disposizioni speciali per l'etichettatura di materiali radioattivi

5.2.2.1.11.1. Ogni collo, sovrimballaggio e contenitore, contenente materiali radioattivi, ad eccezione dei casi previsti al 5.3.1.1.3, per i grandi contenitori e le cisterne, deve recare almeno due etichette conformi ai modelli n. 7A, 7B e 7C, secondo la categoria di questo imballaggio, sovrimballaggio o contenitore (cfr. 2.2.7.8.4). Le etichette devono essere apposte all'esterno su due lati opposti per un collo e sui quattro lati per un contenitore. Ogni sovrimballaggio, contenente materiali radioattivi, deve recare almeno due etichette apposte all'esterno su due lati opposti. Inoltre, ogni imballaggio, sovrimballaggio e contenitore contenente materiali fissili, diverse da quelle fissili esenti secondo 6.4.11.2, deve recare etichette conformi al modello n. 7E; queste etichette devono, se del caso, essere apposte di lato alle etichette di materiali radioattivi. Le etichette non devono coprire i marchi di cui al 5.2.1. Le etichette che non hanno rapporto con il contenuto devono essere tolte o coperte.

5.2.2.1.11.2. Ogni etichetta conforme ai modelli nn. 7A, 7B e 7C deve recare le seguenti informazioni:

a) Contenuto:

i) salvo che per i materiali LSA-I, il o i nomi dei radionuclidi così come indicato nella Tabella 2.2.7.7.2.1, utilizzando i simboli ivi figuranti. Nel caso di miscugli di radionuclidi, si devono elencare i nuclidi ai quali corrisponde il valore più restrittivo, nella misura in cui lo spazio disponibile sulla linea lo permette. La categoria di LSA o di SCO deve essere indicato di seguito al nome o ai nomi dei radionuclidi. A tal fine devono essere utilizzate le indicazioni «LSA-II», «LSA-III», «SCO-I» e «SCO-II»;

ii) per il materiale LSA-I, l'indicazione «LSA-I» è la sola necessaria, non è obbligatorio menzionare il nome del radionuclide.

b) Attività: L'attività massima del contenuto radioattivo durante il trasporto espressa in bequerels (Bq) con il prefisso SI appropriato (cfr. 1.2.2.1). Per i materiali fissili, la massa totale in grammi (g), o in multipli del grammo, può essere indicata in luogo dell'attività.

c) Per i sovrimballaggi e i contenitori, le rubriche «contenuto» e «attività» figuranti sull'etichetta devono recare le informazioni richieste ad a) e b), rispettivamente sommate per la totalità del contenuto del sovrimballaggio o del contenitore; tuttavia, sulle etichette dei sovrimballaggi e contenitori nei quali sono raccolti carichi misti di colli contenenti radionuclidi diversi, queste rubriche possono recare la dicitura «Cfr. il documento di trasporto».

d) Indice di trasporto (IT): cfr. 2.2.7.6.1.1 e 2.2.7.6.1.2 (la rubrica Indice di trasporto non è richiesta per la categoria I-BIANCA).

5.2.2.1.11.3. Ogni etichetta conforme al modello n. 7E deve riportare l'indice di sicurezza per la criticità (CSI) indicato nel certificato d'approvazione dell'accordo speciale o nel certificato d'approvazione del modello di collo rilasciato dall'autorità competente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5.2.2.1.11.4. Per i sovrimballaggi e contenitori, l'indice di sicurezza per la criticità (CSI) figurante sull'etichetta deve dare le informazioni richieste al 5.2.2.1.11.3, sommate per la totalità del contenuto fissile del sovrimballaggio o del contenitore.

5.2.2.1.12. Etichettatura supplementare

Ad eccezione delle classi 1 e 7, l'etichetta n. 11 illustrata al 5.2.2.2.2 deve essere apposta sui due lati opposti dei seguenti colli:

— colli contenenti liquidi in recipienti le cui chiusure non sono visibili all'esterno;

— colli contenenti recipienti muniti di sfiato o recipienti muniti di sfiato senza imballaggio esterno;

— colli contenenti gas liquefatti refrigerati.

5.2.2.2. Disposizioni relative alle etichette

5.2.2.2.1. Le etichette devono soddisfare le seguenti disposizioni ed essere conformi, per colore, simboli e forma generale, ai modelli d'etichette mostrati al 5.2.2.2.2.

5.2.2.2.1.1. Tutte le etichette, salvo l'etichetta n. 11, devono avere la forma di un quadrato posato sulla punta (a losanga) avente il lato di almeno 100 mm. Esse sono marcate, su tutto il loro perimetro, da una linea dello stesso colore del simbolo figurante sulla etichetta, posta a 5 mm dal bordo. L'etichetta n. 11 deve avere la forma di un rettangolo di formato normale A5 (148 mm × 210 mm). Se le dimensioni del collo lo richiedono, le etichette possono avere dimensioni ridotte, a condizione di rimanere ben visibili.

5.2.2.2.1.2. Le bombole contenenti gas della classe 2 possono, se necessario a causa della loro forma, della loro posizione e del loro sistema di fissaggio per il trasporto, portare etichette simili a quelle prescritte in questa sezione, ma di dimensioni ridotte conformemente alla norma ISO 7225:1994 «Etichette di rischio per bombole di gas» per poter essere apposte sulla parte non cilindrica (ogiva) di queste bombole.

5.2.2.2.1.3. Le etichette, salvo l'etichetta n. 11, sono divise a metà. Salvo per le divisioni 1.4, 1.5 e 1.6, la metà superiore è riservata esclusivamente al simbolo, la metà inferiore al testo, al numero della classe o della divisione e alla lettera del gruppo di compatibilità, come appropriato.

Nota Per le etichette delle classi 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 e 9, il numero della rispettiva classe deve figurare nell'angolo inferiore. Per le etichette delle classi 4.1, 4.2, 4.3 e delle classi 6.1 e 6.2, rispettivamente, solo le cifre 4 e 6 devono figurare nell'angolo inferiore (cfr. 5.2.2.2.2).

5.2.2.2.1.4. Salvo per le divisioni 1.4, 1.5 e 1.6, le etichette della classe 1 mostrano, nella loro metà inferiore, il numero della divisione e la lettera del gruppo di compatibilità della materia o dell'oggetto. Le etichette delle divisioni 1.4, 1.5 e 1.6 mostrano, nella loro metà superiore, il numero della divisione e, nella loro metà inferiore, la lettera del gruppo di compatibilità.

5.2.2.2.1.5. Sulle etichette, diverse da quelle della classe 7, lo spazio situato sotto il simbolo non deve contenere (oltre il numero della classe) indicazioni diverse da quelle relative alla natura del rischio e alle precauzioni da prendere durante la movimentazione.

5.2.2.2.1.6. I simboli, il testo e i numeri devono essere ben leggibili ed indelebili e devono figurare in nero su tutte le etichette, salvo:

a) l'etichetta della classe 8, sulla quale l'eventuale testo e il numero della classe devono figurare in bianco; e

b) le etichette a fondo verde, rosso o blu, sulle quali il simbolo, il testo e il numero possono figurare in bianco.

5.2.2.2.1.7. Tutte le etichette devono poter essere esposte alle intemperie senza sensibile degradazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5.2.2.2.2. Modelli d'etichette

CLASSE 1
Materie e oggetti esplosivi



(N. 1)
Divisione 1.1, 1.2 e 1.3

Simbolo (bomba esplodente): nero su fondo arancio; cifra «1» nell'angolo inferiore



(N. 1.4)
Divisione 1.4



(N. 1.5)
Divisione 1.5



(N. 1.6)
Divisione 1.6

Cifre nere su fondo arancio. I numeri devono misurare circa 30 mm d'altezza e 5 mm di spessore (per un'etichetta di 100 mm x 100 mm); cifra «1» nell'angolo inferiore

** Indica la divisione — da lasciare in bianco se le proprietà esplosive costituiscono il rischio sussidiario
* Indicazione del gruppo di compatibilità — da lasciare in bianco se le proprietà esplosive costituiscono il rischio sussidiario

COPIA TRATTA DA GURITEL

CLASSE 2
Gas



(N. 2.1)
Gas infiammabili
Simbolo (fiamma): nero o bianco su fondo rosso,
cifra «2» nell'angolo inferiore



(N. 2.2)
Gas non infiammabili, non tossici
Simbolo (bombola): nero o bianco su fondo verde;
cifra «2» nell'angolo inferiore



(N. 2.3)
Gas tossici
Simbolo (teschio su due tibie incrociate):
nero su fondo bianco; cifra «2» nell'angolo inferiore

COPIA TRATTA DA GURITEL — G

CLASSE 3
Liquidi infiammabili



(N. 3)
Simbolo (fiamma): nero o bianco su fondo rosso;
cifra «3» nell'angolo inferiore

CLASSE 4.1
Materie solide infiammabili, materie autoreattive, materie esplosive desensibilizzate



(N. 4.1)
Simbolo (fiamma):
nero su fondo bianco,
con sette barre verticali rosse;
cifra «4» nell'angolo inferiore

CLASSE 4.2
Materie soggette ad accensione spontanea



(N. 4.2)
Simbolo (fiamma) nero su fondo bianco (metà superiore);
fondo rosso (metà inferiore);
cifra «4» nell'angolo inferiore

CLASSE 4.3
Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili



(N. 4.3)
Simbolo (fiamma): nero o bianco su fondo blu;
cifra «4» nell'angolo inferiore

CLASSE 5.1
Materie comburenti



(N. 5.1)

CLASSE 5.2
Perossidi organici



(N. 5.2)

Simbolo (fiamma su un cerchio): nero su fondo giallo

cifre «5.1» nell'angolo inferiore

cifre «5.2» nell'angolo inferiore

COPIA TRATTA DALLA GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CLASSE 6.1
Materie tossiche



(N. 6.1)
Simbolo (teschio su due tibie incrociate): nero su fondo bianco; cifra «6» nell'angolo inferiore

CLASSE 6.2
Materie infettanti



(N. 6.2)
Simbolo (tre lune crescenti sovrapposte ad un cerchio): nero su fondo bianco; cifra «6» nell'angolo inferiore
La metà inferiore dell'etichetta può recare la dicitura «MATERIE INFETTANTI»
e «IN CASO DI PERDITA O DANNEGGIAMENTO AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE LE AUTORITÀ DI SANITÀ PUBBLICA»

COPIA TRATTA DA GURITEL

CLASSE 7
Materiali radioattivi



(N. 7A)
Categoria I-BIANCA
Simbolo (trifoglio): nero su fondo bianco
Testo (obbligatorio): in nero nella metà inferiore dell'etichetta: «RADIOATTIVO»
«CONTENUTO ....» «ATTIVITÀ ....».
La dicitura RADIOATTIVO deve essere seguita da una barra verticale rossa;
cifra «7» nell'angolo inferiore



(N. 7B)
Categoria II-GIALLA
Simbolo (trifoglio): nero su fondo giallo con bordo bianco (metà superiore) e bianco (metà inferiore)
Testo (obbligatorio): in nero nella metà inferiore dell'etichetta:
«RADIOATTIVO» «CONTENUTO ....» «ATTIVITÀ ....».
In un riquadro con bordo nero «INDICE DI TRASPORTO»
La dicitura RADIOATTIVO deve essere seguita da due barre verticali rosse
cifra «7» nell'angolo inferiore



(N. 7C)
Categoria III-GIALLA
Simbolo (trifoglio): nero su fondo giallo con bordo bianco (metà superiore) e bianco (metà inferiore)
Testo (obbligatorio): in nero nella metà inferiore dell'etichetta:
«RADIOATTIVO» «CONTENUTO ....» «ATTIVITÀ ....».
In un riquadro con bordo nero «INDICE DI TRASPORTO»
La dicitura RADIOATTIVO deve essere seguita da tre barre verticali rosse
cifra «7» nell'angolo inferiore



(N. 7E)
Materiali fissili della classe 7
Fondo bianco
Testo (obbligatorio): «FISSILE» in nero nella metà superiore dell'etichetta.
In un riquadro con bordo nero, nella metà inferiore dell'etichetta
«INDICE DI SICUREZZA CRITICITÀ ....»;
cifra «7» nell'angolo inferiore

CLASSE 8
Materie corrosive



(N. 8)
Simbolo (liquidi versati da due provette di vetro e attaccanti una mano e un metallo):
nero su fondo bianco (metà superiore);
nero con bordo bianco (metà inferiore);
cifra «8» nell'angolo inferiore

CLASSE 9
Materie pericolose diverse



(N. 9)
Simbolo (sette linee nere verticali nella metà superiore):
nero su fondo bianco;
cifra «9» sottolineata, nell'angolo inferiore



(N. 11)
Due frecce nere su fondo bianco o altro fondo contrastante

CAPITOLO 5.3

Etichettatura e segnalazione arancio dei contenitori, CGEM, contenitori cisterna, cisterne mobili e veicoli

Nota Per la segnalazione e l'etichettatura dei contenitori, CGEM, contenitori cisterna e cisterne mobili nel caso di un trasporto facente parte di una catena di trasporto comprendente un percorso marittimo, cfr. anche 1.1.4.2. Se sono applicabili le disposizioni del 1.1.4.2 c), si applicano soltanto le disposizioni del 5.3.1.3 e 5.3.2.1.1 del presente capitolo.

5.3.1. *Etichettatura*

5.3.1.1. Disposizioni generali

5.3.1.1.1. Le etichette devono essere apposte sulle pareti esterne dei contenitori, CGEM, contenitori cisterna, cisterne mobili e veicoli, secondo le disposizioni della presente sezione. Le etichette devono corrispondere alle etichette prescritte nella colonna (5) e, se del caso, nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2 per le merci pericolose contenute nel contenitore, CGEM, contenitore cisterna, cisterna mobile o nel veicolo ed essere conformi alle specifiche del 5.3.1.7.

5.3.1.1.2. Per la classe 1, i gruppi di compatibilità non devono essere indicati sulle etichette quando l'unità di trasporto o il contenitore contiene materie e oggetti appartenenti a più gruppi di compatibilità.

Le unità di trasporto o i contenitori contenenti materie od oggetti appartenenti a differenti divisioni devono recare solo etichette conformi al modello della divisione più pericolosa, secondo il seguente ordine:

1.1 (la più pericolosa), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (la meno pericolosa).

Quando le materie del codice di classificazione 1.5 D sono trasportate con materie e oggetti della divisione 1.2, l'unità di trasporto deve recare le etichette corrispondenti alla divisione 1.1.

5.3.1.1.3. Per la classe 7, l'etichetta di rischio primario deve essere conforme al modello n. 7D specificata al 5.3.1.7.2. Questa etichetta non è richiesta per i veicoli o i contenitori trasportanti colli esenti né per i piccoli contenitori.

Se è prescritto di apporre sui veicoli, contenitori, CGEM, contenitori cisterna e cisterne mobili sia etichette che segnalazioni della classe 7, è possibile apporre unicamente modelli ingranditi delle etichette corrispondenti prescritte, al posto della segnalazione rappresentata dall'etichetta modello n. 7D.

5.3.1.1.4. Non è necessario apporre etichette di rischio sussidiario sui contenitori, CGEM, contenitori cisterna, cisterne mobili e veicoli che contengono merci appartenenti a più di una classe se il rischio corrispondente a questa etichetta è già indicato da un'etichetta di rischio principale o sussidiario.

5.3.1.1.5. Le etichette che non hanno rapporto con le merci pericolose trasportate, o ai residui di tali merci, devono essere tolte o coperte.

5.3.1.2. Etichettatura dei contenitori, CGEM, contenitori cisterna e cisterne mobili

Nota Questa sottosezione non si applica alle casse mobili, ad eccezione delle casse mobili cisterna e delle casse mobili utilizzate durante un trasporto combinato (strada/rotaia).

Le etichette devono essere apposte sui due lati e ad ogni estremità del contenitore cisterna o della cisterna mobile.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5.3.1.3. Etichettatura dei veicoli trasportanti contenitori, CGEM, contenitori cisterna o cisterne mobili

Nota Questa sottosezione non si applica all'etichettatura dei veicoli trasportanti casse mobili, ad eccezione delle casse mobili cisterna e delle casse mobili utilizzate durante un trasporto combinato (strada/rotaia); per questi veicoli, cfr. 5.3.1.5.

Se le etichette apposte sui contenitori, CGEM, contenitori cisterna o cisterne mobili non sono visibili all'esterno del veicolo che le trasporta, le stesse etichette devono essere apposte, inoltre, sulle due fiancate laterali e dietro il veicolo. Fatta salva questa eccezione, non è necessario apporre etichette sul veicolo.

5.3.1.4. Etichettatura dei veicoli per trasporti alla rinfusa, veicoli cisterna, veicoli batteria e veicoli con cisterne smontabili

Le etichette devono essere apposte sulle due fiancate e dietro il veicolo.

Nota Se, durante un tragitto sottoposto a questa direttiva o alla fine di un tale tragitto, un semirimorchio-cisterna è separato dal suo trattore per essere caricato a bordo di una nave o di un battello di navigazione interna, le etichette devono essere apposte sul davanti del semirimorchio.

5.3.1.5. Etichettatura dei veicoli trasportanti solo dei colli

Nota Questa sottosezione non si applica anche ai veicoli trasportanti casse mobili caricate con colli, ad eccezione del trasporto combinato (strada/rotaia); per il trasporto combinato (strada/rotaia), cfr. 5.3.1.2 e 5.3.1.3.

5.3.1.5.1. I veicoli caricati con colli contenenti materie od oggetti della classe 1 devono recare etichette apposte sui due lati e dietro il veicolo.

5.3.1.5.2. I veicoli trasportanti materiali radioattivi della classe 7 in imballaggi o GIR (ad eccezione dei colli esenti), devono recare etichette sui loro lati e dietro il veicolo.

Nota Se, durante un tragitto sottoposto a questa direttiva, un veicolo trasportante colli che contengono merci pericolose di altre classi, diverse dalle classi 1 e 7, è caricato a bordo di una nave per un trasporto marittimo o se il tragitto sottoposto a questa direttiva precede una traversata marittima, le etichette devono essere apposte sui due lati e dietro il veicolo. Esse possono rimanere apposte sui due lati e dietro il veicolo dopo una traversata marittima.

5.3.1.6. Etichettatura dei veicoli cisterna, veicoli batteria, contenitori cisterna, CGEM e cisterne mobili, vuoti, e dei veicoli e contenitori per trasporti alla rinfusa, vuoti

5.3.1.6.1. I veicoli cisterna, i veicoli trasportanti cisterne smontabili, i veicoli batteria, i contenitori cisterna, i CGEM, e le cisterne mobili, vuoti, non ripuliti, non degassificati, come pure i veicoli e i contenitori per trasporti alla rinfusa, vuoti, non ripuliti, devono continuare a portare le etichette richieste dal carico precedente.

5.3.1.7. Caratteristiche delle etichette

5.3.1.7.1. Salvo per quanto concerne l'etichetta della classe 7, come indicato al 5.3.1.7.2, un'etichetta deve:

a) avere dimensioni di almeno 250 mm × 250 mm, con una linea dello stesso colore del simbolo, posta a 12,5 mm dal bordo e parallela al suo lato;

b) corrispondere all'etichetta per la merce pericolosa in questione per quanto concerne il colore e il simbolo (cfr. 5.2.2.2);

c) mostrare il numero o le cifre (e per le merci della classe 1, la lettera del gruppo di compatibilità) prescritti al 5.2.2.2 per l'etichetta corrispondente alla merce pericolosa in questione con caratteri alti almeno 25 mm.

5.3.1.7.2. Per la classe 7, l'etichetta deve avere almeno 250 mm di lato, con una linea nera posta a 5 mm dal bordo e parallela ad esso e, per il resto, l'aspetto della figura rappresentata qui di seguito (modello n. 7D). La cifra «7» deve avere un'altezza minima di 25 mm. Il fondo della metà superiore dell'etichetta è giallo e quello della metà inferiore è bianco; il trifoglio e il testo sono neri. L'utilizzazione della dicitura «RADIOATTIVO» nella metà inferiore è facoltativa perché questo spazio può essere utilizzato per apporre il numero ONU della spedizione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Etichetta per i materiali radioattivi della classe 7



(N. 7D)
Simbolo (trifoglio): nero; fondo:
metà superiore giallo, con bordo bianco, metà inferiore bianco;
la dicitura «RADIOATTIVO» o al suo posto, quando prescritto, il numero ONU appropriato (cfr. 5.3.2.1.2)
deve figurare nella metà inferiore; cifra «7» nell'angolo inferiore

5.3.1.7.3. Per le cisterne di capacità non superiore a 3 m^3, e per i piccoli contenitori, le etichette possono essere sostituite da etichette conformi al 5.2.2.2.

5.3.1.7.4. Per le classi 1 e 7, se la dimensione e la struttura del veicolo sono tali che la superficie disponibile è insufficiente per fissare le etichette prescritte, le loro dimensioni possono essere ridotte a 100 mm di lato.

5.3.2. *Segnalazione arancio*

5.3.2.1. Disposizioni generali relative alla segnalazione arancio

5.3.2.1.1. Le unità di trasporto trasportanti merci pericolose devono avere, disposti su un piano verticale, due pannelli rettangolari di colore arancio retroriflettente conformi al 5.3.2.2.1. Essi devono essere fissati uno avanti l'unità di trasporto, e l'altro dietro, perpendicolarmente all'asse longitudinale di questa. Essi devono essere ben visibili.

5.3.2.1.2. Se è indicato un numero di identificazione del pericolo nella colonna (20) della tabella A del capitolo 3.2, i veicoli cisterna o le unità di trasporto comportanti una o più cisterne che trasportano merci pericolose devono inoltre recare sui lati di ogni cisterna o compartimento della cisterna, parallelamente all'asse longitudinale del veicolo, in modo chiaramente visibile, pannelli di colore arancio identici a quelli prescritti al 5.3.2.1.1. Questi pannelli arancio devono essere muniti del numero di identificazione del pericolo e del numero ONU prescritti nelle colonne (20) e (1) della tabella A del capitolo 3.2 per ognuna della materie trasportate in cisterna o nei compartimenti della cisterna.

5.3.2.1.3. Non è necessario apporre i pannelli di colore arancio prescritti al 5.3.2.1.2 sui veicoli cisterna o le unità di trasporto comportanti una o più cisterne che trasportano materie dei nn. ONU 1202, 1203 o 1223, o carburante avio classificato ai nn. ONU 1268 o 1863, ma nessun'altra merce pericolosa, se i pannelli, fissati avanti e dietro conformemente al 5.3.2.1.1, recano il numero di identificazione del pericolo e il numero ONU prescritti per la materia più pericolosa, vale a dire la materia avente il più basso punto d'infiammabilità.

5.3.2.1.4. Se è indicato un numero d'identificazione del pericolo nella colonna (20) della tabella A del capitolo 3.2, le unità di trasporto e i contenitori trasportanti materie pericolose solide alla rinfusa devono inoltre recare, sui lati di ogni unità di trasporto o di ogni contenitore, parallelamente all'asse longitudinale del veicolo, in modo chiaramente visibile, pannelli di colore arancio identici a quelli prescritti al 5.3.2.1.1. Questi pannelli arancio devono essere muniti del numero di identificazione del pericolo e del numero ONU prescritti nelle colonne (20) e (1) della tabella A del capitolo 3.2 per ognuna della materie trasportate alla rinfusa nell'unità di trasporto o nel contenitore.

5.3.2.1.5. Per i contenitori trasportanti materie pericolose solide alla rinfusa e per i contenitori cisterna, CGEM e cisterne mobili, i pannelli prescritti al 5.3.2.1.2 e 5.3.2.1.4 possono essere sostituiti da un foglio autoadesivo, una pittura o altro procedimento equivalente, a condizione che il materiale utilizzato a questo scopo sia resistente alle intemperie e garantisca una segnalazione durevole. In questo caso, non sono applicabili le disposizioni dell'ultima frase del 5.3.2.2.2 relative alla resistenza al fuoco.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5.3.2.1.6. Per le unità di trasporto trasportanti una sola materia, i pannelli arancio prescritti al 5.3.2.1.2 e 5.3.2.1.4 non sono necessari quando quelli apposti avanti e dietro conformemente al 5.3.2.1.1 sono muniti del numero di identificazione del pericolo e del numero ONU prescritti rispettivamente nelle colonne (20) e (1) della tabella A del capitolo 3.2.

5.3.2.1.7. Le disposizioni qui sopraindicate sono ugualmente valevoli per le cisterne fisse o smontabili, per i contenitori cisterna, CGEM o cisterne mobili, e per i veicoli batteria vuoti, non ripuliti, non degassificati, come pure per i veicoli e contenitori per trasporti alla rinfusa, vuoti, non ripuliti.

5.3.2.1.8. I pannelli arancio che non sono in relazione alle merci pericolose trasportate, o a loro residui, devono essere tolti o coperti. Se i pannelli sono coperti, il rivestimento deve essere totale e rimanere efficace dopo un incendio della durata di 15 minuti.

5.3.2.2. Specifiche concernenti le segnalazioni arancio

5.3.2.2.1. I pannelli arancio retroriflettenti devono avere una base di 40 cm e un'altezza di almeno 30 cm; essi devono avere un bordo nero di 15 mm al massimo. Se la dimensione e la struttura del veicolo sono tali che la superficie disponibile è insufficiente per fissare questi pannelli arancio, le loro dimensioni possono essere ridotte a 300 mm per la base, 120 mm per l'altezza e 10 mm per il riquadro nero.

Nota Il colore arancio dei pannelli, nelle normali condizioni d'utilizzo, deve avere le coordinate tricromatiche localizzate nella regione del diagramma colorimetrico che si delimita unendo tra loro i punti aventi le seguenti coordinate:

Coordinate tricromatiche dei punti situati agli angoli della regione del diagramma colorimetrico				
x	0,52	0,52	0,578	0,618
y	0,38	0,40	0,422	0,38


Fattore di luminanza per colori retro riflettenti: ß ≥ 0,12.

Centro di riferimento E, illuminante C, incidenza normale 45°, divergenza 0°.

Coefficiente d'intensità luminosa per un angolo di illuminazione di 5° e di divergenza 0,2°: minimo 20 candele per lux e per m^2.

5.3.2.2.2. Il numero di identificazione del pericolo e il numero ONU devono essere costituiti da cifre di colore nero di 100 mm di altezza e di 15 mm di spessore. Il numero d'identificazione del pericolo deve figurare nella parte superiore della segnalazione, e il numero ONU nella parte inferiore; essi devono essere separati da una linea nera orizzontale di 15 mm di spessore attraversante la segnalazione a mezz'altezza (cfr. 5.3.2.2.3). Il numero d'identificazione del pericolo e il numero ONU devono essere indelebili e restare visibili dopo un incendio di una durata di 15 minuti.

5.3.2.2.3. Esempio di segnalazione arancio recante un numero d'identificazione del pericolo e il numero ONU

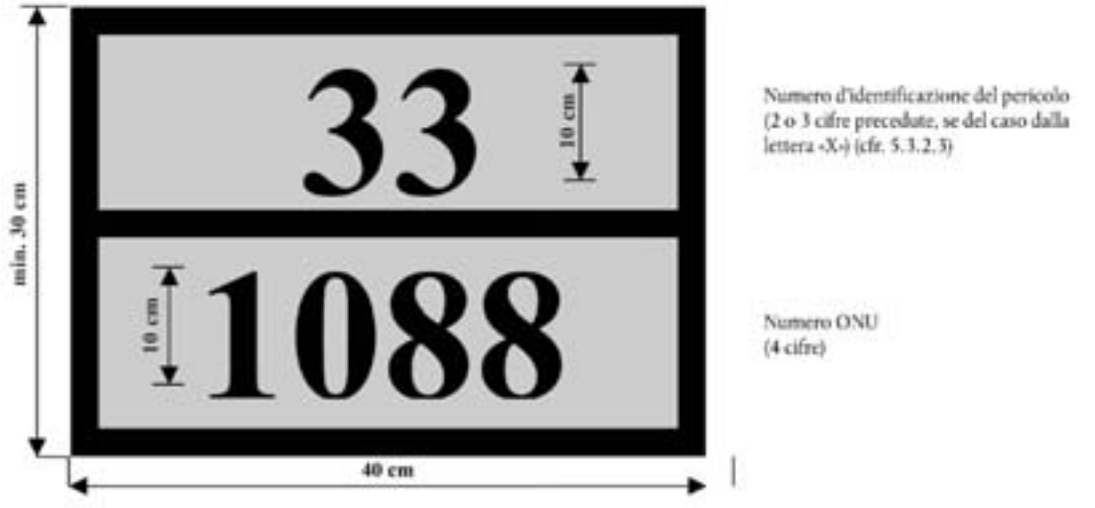

Dimensioni: base 40 cm, altezza minima 30 cm, altezza cifre 10 cm
Fondo arancio
Bordo, linea orizzontale e cifre: neri, 15 mm di spessore del tratto

GAZZETTA UFFICIALE — ON-LINE

5.3.2.3. Significato dei numeri d'identificazione del pericolo

5.3.2.3.1. Il numero di identificazione del pericolo si compone di due o tre cifre. Generalmente le cifre indicano i seguenti pericoli:

2 Emissione di gas risultanti dalla pressione o da una reazione chimica

3 Infiammabilità di materie liquide (vapori) e gas o materia liquida autoriscaldante

4 Infiammabilità di materie solide o materia solida autoriscaldante

5 Comburenza (favorisce l'incendio)

6 Tossicità o pericolo d'infezione

7 Radioattività

8 Corrosività

9 Pericolo di violenta reazione spontanea

Nota Il pericolo di violenta reazione spontanea ai sensi della cifra 9 comprende la possibilità derivante dalla natura della materia di un pericolo di esplosione, di disintegrazione e di una reazione di polimerizzazione seguita dallo sviluppo di considerevole calore o di gas infiammabili e/o tossici.

Il raddoppio di una cifra indica un'intensificazione di quel particolare pericolo.

Quando il pericolo di una merce può essere adeguatamente indicato da una sola cifra, tale cifra deve essere completata da uno zero (0).

Le seguenti combinazioni di cifre hanno tuttavia un significato speciale: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 e 99 (cfr. 5.3.2.3.2 qui di seguito).

Quando il numero d'identificazione del pericolo è preceduto dalla lettera «X», ciò significa che la materia reagisce pericolosamente con l'acqua. Per tali materie, l'acqua può essere utilizzata solo con l'approvazione di esperti.

5.3.2.3.2. I numeri di identificazione del pericolo indicati nella colonna (20) della Tabella A del capitolo 3.2 hanno il seguente significato:

20 gas asfissiante o che non presenta rischio sussidiario

22 gas liquefatto refrigerato, asfissiante

223 gas liquefatto refrigerato, infiammabile

225 gas liquefatto refrigerato, comburente (favorisce l'incendio)

23 gas infiammabile

239 gas infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta

25 gas comburente (favorisce l'incendio)

26 gas tossico

263 gas tossico e infiammabile

265 gas tossico e comburente (favorisce l'incendio)

268 gas tossico e corrosivo

30 materia liquida infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23 °C e 61 °C) o materia liquida infiammabile o materia solida allo stato fuso avente un punto d'infiammabilità superiore a 61 °C, riscaldate ad una temperatura uguale o superiore al suo punto d'infiammabilità, o materia liquida autoriscaldante

323 materia liquida infiammabile che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili

X323 materia liquida infiammabile che reagisce pericolosamente con l'acqua[1] con sviluppo di gas infiammabili ([1])

33 materia liquida molto infiammabile (punto d'infiammabilità inferiore a 23 °C)

333 materia liquida piroforica

X333 materia liquida piroforica che reagisce pericolosamente con l'acqua ([1])

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

336 materia liquida molto infiammabile e tossica

338 materia liquida molto infiammabile e corrosiva

X338 materia liquida molto infiammabile e corrosiva, che reagisce pericolosamente con l'acqua (1)

339 materia liquida molto infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta

36 materia liquida infiammabile (punto d'infiammabilità compreso tra 23 °C e 61 °C), debolmente tossica, o materia liquida autoriscaldante e tossica

362 materia liquida infiammabile e tossica, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili

X362 materia liquida infiammabile e tossica, che reagisce pericolosamente con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili (1)

368 materia liquida infiammabile tossica e corrosiva

38 materia liquida infiammabile (punto d'infiammabilità compreso tra 23 °C e 61 °C), debolmente corrosiva, o materia liquida autoriscaldante e corrosiva

382 materia liquida infiammabile e corrosiva, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili

X382 materia liquida infiammabile e corrosiva, che reagisce pericolosamente con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili (1)

39 materia liquida infiammabile, che può produrre spontaneamente una reazione violenta

40 materia solida infiammabile o materia autoreattiva o materia autoriscaldante

423 materia solida che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili

X423 materia solida infiammabile, che reagisce pericolosamente con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili (1)

43 materia solida spontaneamente infiammabile (piroforica)

44 materia solida infiammabile che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso

446 materia solida infiammabile e tossica che, a temperatura elevata, si trova allo stato fuso

46 materia solida infiammabile o autoriscaldante e tossica

462 materia solida tossica che reagisce con l'acqua con sviluppo di gas infiammabili

X462 materia solida, che reagisce pericolosamente con l'acqua, con sviluppo di gas tossici (1)

48 materia solida infiammabile o autoriscaldante e corrosiva

482 materia solida corrosiva, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili

X482 materia solida, che reagisce pericolosamente con l'acqua, con sviluppo di gas corrosivi (1)

50 materia comburente (favorisce l'incendio)

539 perossido organico infiammabile

55 materia molto comburente (favorisce l'incendio)

556 materia molto comburente (favorisce l'incendio) e tossica

558 materia molto comburente (favorisce l'incendio) e corrosiva

559 materia molto comburente (favorisce l'incendio) che può produrre spontaneamente una reazione violenta

56 materia comburente (favorisce l'incendio) e tossica

568 materia comburente (favorisce l'incendio) e tossica e corrosiva

58 materia comburente (favorisce l'incendio) e corrosiva

59 materia comburente (favorisce l'incendio) che può produrre spontaneamente una reazione violenta

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

60 materia tossica o debolmente tossica

606 materia infettante

623 materia tossica liquida, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili

63 materia tossica e infiammabile (punto d'infiammabilità compreso tra 23 °C e 61 °C)

638 materia tossica e infiammabile (punto d'infiammabilità compreso tra 23 °C e 61 °C) e corrosiva

639 materia tossica e infiammabile (punto d'infiammabilità inferiore o uguale a 61 °C), che può produrre spontaneamente una reazione violenta

64 materia tossica solida, infiammabile o autoriscaldante

642 materia tossica solida, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili

65 materia tossica e comburente (favorisce l'incendio)

66 materia molto tossica

663 materia molto tossica infiammabile (punto d'infiammabilità inferiore o uguale a 61 °C)

664 materia molto tossica solida, infiammabile o autoriscaldante

665 materia molto tossica e comburente (favorisce l'incendio)

668 materia molto tossica e corrosiva

669 materia molto tossica, che può produrre spontaneamente una reazione violenta

68 materia tossica e corrosiva

69 materia tossica, o debolmente tossica, che può produrre spontaneamente una reazione violenta

70 materiale radioattivo

72 gas radioattivo

723 gas radioattivo, infiammabile

73 materiale radioattivo liquido, infiammabile (punto d'infiammabilità inferiore o uguale a 61 °C)

74 materiale radioattivo solido, infiammabile

75 materiale radioattivo, comburente

76 materiale radioattivo, tossico

78 materiale radioattivo, corrosivo

80 materia corrosiva o debolmente corrosiva

X80 materia corrosiva o debolmente corrosiva, che reagisce pericolosamente con l'acqua [1]

823 materia corrosiva liquida, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili

83 materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23 °C e 61 °C)

X83 materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23 °C e 61 °C), che reagisce pericolosamente con l'acqua [1]

839 materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23 °C e 61 °C), può produrre spontaneamente una reazione violenta

X839 materia corrosiva o debolmente corrosiva e infiammabile (punto di infiammabilità compreso tra 23 °C e 61 °C), può produrre spontaneamente una reazione violenta, e che reagisce pericolosamente con l'acqua [1]

84 materia corrosiva solida, infiammabile o autoriscaldante

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

842 materia corrosiva solida, che reagisce con l'acqua, con sviluppo di gas infiammabili

85 materia corrosiva o debolmente corrosiva e comburente (favorisce l'incendio)

856 materia corrosiva o debolmente corrosiva e comburente (favorisce l'incendio) e tossica

86 materia corrosiva o debolmente corrosiva e tossica

88 materia molto corrosiva

X88 materia molto corrosiva che reagisce pericolosamente con l'acqua ([1])

883 materia molto corrosiva e infiammabile (punto d'infiammabilità compreso tra 23 °C e 61 °C)

884 materia molto corrosiva solida, infiammabile o autoriscaldante

885 materia molto corrosiva e comburente (favorisce l'incendio)

886 materia molto corrosiva e tossica

X886 materia molto corrosiva e tossica che reagisce pericolosamente con l'acqua ([1])

89 materia corrosiva o presentante un grado minore di corrosività, che può produrre spontaneamente una reazione violenta

90 materia pericolosa per l'ambiente, materie pericolose diverse

99 materie pericolose diverse trasportate a caldo

([1]) L'acqua può essere utilizzata solo con l'approvazione di esperti.

5.3.3. *Marchio per le materie trasportate a caldo*

I veicoli cisterna, contenitori cisterna, cisterne mobili e veicoli o contenitori speciali o veicoli o contenitori specialmente equipaggiati, per i quali è richiesto un marchio per le materie trasportate a caldo conformemente alla disposizione speciale 580 quando essa è indicata nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2, devono portare su ogni fiancata, e dietro nel caso di veicoli, e sui quattro lati nel caso di contenitori, contenitori cisterna e cisterne mobili, un marchio di forma triangolare i cui lati misurano almeno 250 mm, in colore rosso come indicato qui di seguito:



CAPITOLO 5.4

Documentazione

5.4.0. Ogni trasporto di merci, regolamentato da questa direttiva, deve essere accompagnato dalla documentazione prescritta nel presente capitolo, come appropriato, ad eccezione dei casi previsti da 1.1.3.1 a 1.1.3.5.

Note 1. Per la lista dei documenti che devono essere presenti a bordo delle unità di trasporto, cfr. 8.1.2.

2. È ammesso ricorrere a tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDP) o di scambio di dati informatizzati (EDI) per facilitare la redazione dei documenti o sostituirli, a condizione che le procedure utilizzate per la scelta, la conservazione e il trattamento di dati elettronici permettano di soddisfare, in modo almeno equivalente all'utilizzazione di documenti su carta, le esigenze legali in materia di forza probatoria e disponibilità dei dati durante il trasporto.

COPIA TRATTA DA GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5.4.1. *Documento di trasporto per le merci pericolose e informazioni relative*

5.4.1.1. Informazioni generali che devono figurare nel documento di trasporto

5.4.1.1.1. Il o i documenti di trasporto devono contenere le seguenti informazioni per ogni materia od oggetto pericoloso presentato al trasporto:

a) il numero ONU;

b) la designazione ufficiale di trasporto della materia o dell'oggetto, completata, se del caso (cfr. 3.1.2.6) dal nome tecnico, chimico o biologico, conformemente alla sezione 3.1.2;

c) la classe delle merci, o, per le materie ed oggetti della classe 1, la divisione, immediatamente seguita dalla lettera del gruppo di compatibilità;

d) se del caso, il gruppo d'imballaggio attribuito alla materia o all'oggetto;

e) le sigle ADR o RID;

f) il numero e la descrizione dei colli;

g) la quantità totale di merci pericolose alla quale si applicano le indicazioni (espressa in volume o in massa lorda, o in massa netta come appropriato);

Nota Nel caso in cui si applichi il 1.1.3.6, la quantità totale di merci pericolose trasportate nell'unità di trasporto deve essere espressa sotto la forma di un valore calcolato conformemente alle disposizioni applicabili del 1.1.3.6.

h) Il nome e l'indirizzo del o degli speditori;

i) Il nome e l'indirizzo del o dei destinatari;

j) una dichiarazione conforme alle disposizioni di ogni accordo particolare.

Il posto e l'ordine nei quali le informazioni devono apparire nel documento di trasporto possono essere scelti liberamente. Tuttavia a), b), c), d) ed e) devono apparire in quest'ordine, per esempio «1098 ALCOL ALLILICO, 6.1, I, ADR».

5.4.1.1.2. Le informazioni richieste nel documento di trasporto devono essere ben leggibili.

5.4.1.1.3. Disposizioni particolari relative ai rifiuti

Se sono trasportati dei rifiuti di merci pericolose (diversi dai rifiuti radioattivi), il n. ONU e la designazione ufficiale di trasporto deve essere preceduta dalla dicitura «RIFIUTO», a meno che questo termine non faccia già parte della designazione ufficiale di trasporto, per esempio: «RIFIUTO, 1230 METANOLO, 3, II, ADR» o «RIFIUTO, 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (toluene e alcol etilico), 3, II, ADR».

5.4.1.1.4. Disposizioni particolari relative alle merci pericolose imballate in quantità limitate

Per il trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate, secondo il capitolo 3.4, non è richiesta nessuna indicazione nel documento di trasporto.

5.4.1.1.5. Disposizioni particolari relative agli imballaggi di soccorso

Quando le merci pericolose sono trasportate in imballaggi di soccorso, dopo la descrizione delle merci nel documento di trasporto deve essere aggiunta la dicitura «IMBALLAGGIO DI SOCCORSO».

5.4.1.1.6. Disposizioni particolari relative agli imballaggi, veicoli, contenitori, cisterne, veicoli batteria e CGEM, vuoti, non ripuliti

Per i mezzi di contenimento vuoti, non ripuliti, la designazione nel documento di trasporto deve essere, come appropriato «IMBALLAGGIO VUOTO», «RECIPIENTE VUOTO», «GIR VUOTO», «VEICOLO CISTERNA VUOTO», «VEICOLO VUOTO», «CISTERNA SMONTABILE VUOTA», «CISTERNA MOBILE VUOTA», «CONTENITORE CISTERNA VUOTO», «CONTENITORE VUOTO», «VEICOLO BATTERIA VUOTO», «CGEM VUOTO», seguito dal numero della classe e dalla sigla ADR o RID, per esempio

«IMBALLAGGIO VUOTO, 3, ADR».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nel caso dei recipienti per gas di capacità superiore a 1 000 litri, dei veicoli cisterna, dei veicoli batteria, delle cisterne smontabili, delle cisterne mobili, dei contenitori cisterna, dei CGEM, dei veicoli e contenitori per trasporti alla rinfusa, vuoti, non ripuliti, questa designazione deve essere seguita dall'indicazione «ULTIMA MERCE CARICATA» nonché dal numero ONU e dalla designazione ufficiale di trasporto dell'ultima merce caricata. Per esempio:

«VEICOLO CISTERNA VUOTO, 2, ADR, ULTIMA MERCE CARICATA 1017 CLORO».

Quando cisterne, veicoli batteria, o CGEM vuoti, non ripuliti, sono trasportati verso il luogo appropriato più vicino per la pulizia o la riparazione, conformemente alle disposizioni del 4.3.2.4.3 o 7.5.8.1, la seguente dicitura supplementare deve essere inclusa nel documento di trasporto «TRASPORTO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DEL 4.3.2.4.3» o «TRASPORTO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DEL 7.5.8.1».

5.4.1.1.7. Disposizioni particolari relative ai trasporti in una catena di trasporto comportante un percorso marittimo o aereo

Per i trasporti secondo 1.1.4.2, il documento di trasporto deve portare la seguente dicitura:

«TRASPORTO SECONDO 1.1.4.2».

5.4.1.1.8. Disposizioni particolari relative all'utilizzazione delle cisterne mobili approvate per i trasporti marittimi

Per i trasporti secondo 1.1.4.3, il documento di trasporto deve portare la seguente dicitura:

«TRASPORTO SECONDO 1.1.4.3».

5.4.1.1.9. (Riservato)

5.4.1.1.10. Disposizioni particolari relative alle esenzioni legate alle quantità trasportate per unità di trasporto

5.4.1.1.10.1. Nei casi d'esenzioni previste al 1.1.3.6, il documento di trasporto deve portare la seguente dicitura: «trasporto non superiore ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6».

5.4.1.1.10.2. Quando delle spedizioni provenienti da più di uno speditore sono trasportate nella stessa unità di trasporto, non è necessario fare figurare nei documenti di trasporto accompagnanti queste spedizioni la dicitura citata al 5.4.1.1.10.1.

5.4.1.1.11. Disposizioni particolari relative all'utilizzazione dei GIR dopo la scadenza della prova o dell'ispezione periodica

Per i trasporti secondo il 4.1.2.2, il documento di trasporto deve recare la seguente dicitura: «trasporto secondo 4.1.2.2».

5.4.1.1.12. (Riservato)

5.4.1.1.13. Disposizioni speciali per il trasporto in veicoli cisterna multicomparto o in unità di trasporto con più di una cisterna

Le materie contenute in ciascuna cisterna o in ciascun compartimento della cisterna devono essere indicate nel documento di trasporto nel caso in cui un veicolo cisterna multicomparto o una unità di trasporto con più di una cisterna siano etichettati in accordo al 5.3.2.1.3 in deroga a quanto previsto al 5.3.2.1.2.

5.4.1.2. Informazioni addizionali o speciali richieste per certe classi

5.4.1.2.1. Disposizioni particolari per la classe 1

a) Oltre le indicazioni secondo 5.4.1.1.1 g), il documento di trasporto deve riportare

— la massa netta totale, in kg, dei contenuti di materia esplosiva [1] per ogni materia od oggetto alla quale si applica la descrizione;

— la massa netta totale, in kg, dei contenuti di materia esplosiva [1] per tutte le materie ed oggetti ai quali si applica il documento di trasporto.

b) In caso di imballaggio in comune di due merci differenti, la descrizione della merce nel documento di trasporto deve indicare i numeri ONU e le designazioni ufficiali di trasporto riportate in maiuscolo nelle colonne (1) e (2) della Tabella A del capitolo 3.2 delle due materie o dei due oggetti. Se più di due merci differenti sono riunite in uno stesso collo secondo le disposizioni relative all'imballaggio in comune indicate al 4.1.10, disposizioni speciali MP1, MP2 e da MP20 a MP24, il documento di trasporto deve recare sotto la descrizione delle merci i numeri ONU di tutte le materie e oggetti contenuti nel collo sotto la forma «MERCI DEI NUMERI ONU ...».

[1] Per «contenuti di materia esplosiva» s'intende, per gli oggetti, la materia esplosiva contenuta nell'oggetto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) Per il trasporto di materie e oggetti assegnati ad una rubrica n.a.s. o alla rubrica n. «ONU 0190 CAMPIONI DI ESPLOSIVI», o imballati secondo l'istruzione d'imballaggio P101 del 4.1.4.1, una copia dell'approvazione dell'autorità competente con le condizioni di trasporto deve essere allegata al documento di trasporto. Questo documento deve essere redatto in una lingua ufficiale del paese di partenza e inoltre — se questa lingua non è l'inglese, il francese o il tedesco — in inglese, francese o tedesco, a meno che accordi, se ne esistono, conclusi tra i paesi interessati al trasporto non dispongano altrimenti.

d) Se dei colli contenenti materie e oggetti dei gruppi di compatibilità B e D sono caricati in comune in un veicolo secondo le disposizioni del 7.5.2.2, deve essere allegato al documento di trasporto il certificato di approvazione del contenitore o del compartimento separato di protezione secondo il 7.5.2.2, Nota a) di fondo tabella.

e) Quando materie e oggetti esplosivi sono trasportati in imballaggi conformi all'istruzione d'imballaggio P101, il documento di trasporto deve recare la dicitura «IMBALLAGGIO APPROVATO DALL'AUTORITÀ COMPETENTE DI …» (cfr. 4.1.4.1, istruzione d'imballaggio P101).

Nota La denominazione commerciale o tecnica delle merci può essere aggiunta, a titolo di complemento, alla designazione ufficiale di trasporto nel documento di trasporto.

5.4.1.2.2. Disposizioni particolari per la classe 2

a) Per il trasporto di miscele (cfr. 2.2.2.1.1) in cisterne (cisterne smontabili, cisterne fisse, cisterne mobili, contenitori cisterna o elementi di veicoli batteria o di CGEM), deve essere indicata la composizione della miscela in % (volume o massa). Non è necessario indicare i componenti della miscela di concentrazione inferiore all'1 % (cfr. anche 3.1.2.6.1.2);

b) Per il trasporto di bombole, tubi, fusti a pressione, recipienti criogenici e pacchi di bombole, alle condizioni previste al 4.1.6.6, deve essere aggiunta nel documento di trasporto la seguente dicitura: «TRASPORTO SECONDO 4.1.6.6».

5.4.1.2.3. Disposizioni particolari relative alle materie autoreattive della classe 4.1 e ai perossidi organici della classe 5.2

5.4.1.2.3.1. Per le materie autoreattive della classe 4.1 e per i perossidi organici della classe 5.2 che devono essere oggetto di una regolazione di temperatura durante il trasporto, la temperatura di regolazione e la temperatura critica devono essere indicate come segue nel documento di trasporto: «TEMPERATURA DI REGOLAZIONE: … °C — TEMPERATURA CRITICA … °C».

5.4.1.2.3.2. Per certe materie autoreattive della classe 4.1 e per certi perossidi organici della classe 5.2, quando, per autorizzazione dell'autorità competente, non è necessaria un'etichetta conforme al modello n. 1 per uno specifico imballaggio (cfr. 5.2.2.1.9), la seguente dicitura deve essere riportata nel documento di trasporto: «L'ETICHETTA DI PERICOLO CONFORME AL MODELLO n. 1 NON È NECESSARIA».

5.4.1.2.3.3. Quando le materie autoreattive e i perossidi organici sono trasportati alle condizioni in cui è richiesta una approvazione (per le materie autoreattive cfr. 2.2.41.1.13 e 4.1.7.2.2, per i perossidi organici cfr. 2.2.52.1.8, 4.1.7.2.2 e disposizione speciale TA2 del 6.8.4), la seguente dicitura deve essere riportata nel documento di trasporto, per esempio: «TRASPORTO SECONDO 2.2.52.1.8».

Una copia della approvazione dell'autorità competente con le condizioni di trasporto deve essere allegata al documento di trasporto.

5.4.1.2.3.4. Quando è trasportato un campione di materia autoreattiva (cfr. 2.2.41.1.15) o di un perossido organico (cfr. 2.2.52.1.9), la seguente dicitura deve essere riportata nel documento di trasporto, per esempio: «TRASPORTO SECONDO 2.2.52.1.9».

5.4.1.2.3.5. Quando sono trasportate le materie autoreattive di tipo G [cfr. Manuale delle prove e dei criteri, parte II, 20.4.2. g)] la seguente dicitura deve essere riportata nel documento di trasporto: «MATERIA AUTOREATTIVA NON SOTTOPOSTA ALLA CLASSE 4.1».

Quando sono trasportati i perossidi organici del tipo G [cfr. Manuale delle prove e dei criteri, parte II, 20.4.3. g)] la seguente dicitura deve essere riportata nel documento di trasporto: «MATERIA NON SOTTOPOSTA ALLA CLASSE 5.2».

5.4.1.2.4. Disposizioni particolari per la classe 6.2

a) Se si tratta di una materia infettante geneticamente modificata, si deve aggiungere nel documento di trasporto «MICRORGANISMO GENETICAMENTE MODIFICATO»;

b) Per i campioni di diagnostica che sono presentati al trasporto alle condizioni del 2.2.62.1.8, la designazione ufficiale di trasporto deve essere: «CAMPIONE DI DIAGNOSTICA, CONTENENTE …» (deve essere indicata la materia infettante che ha determinato la classificazione).

c) Per il trasporto di materie facilmente deperibili, devono essere date le appropriate informazioni, per esempio: «RAFFREDDARE A +2 °C/+4 °C» oppure «TRASPORTARE ALLO STATO CONGELATO» oppure «NON CONGELARE».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5.4.1.2.5. Disposizioni particolari per la classe 7

5.4.1.2.5.1. Lo speditore deve far figurare nel documento di trasporto d'ogni spedizione le seguenti informazioni, in quanto applicabili, nell'ordine indicato:

a) il numero ONU attribuito alla materia, preceduto dalle lettere «UN»;

b) la designazione ufficiale di trasporto;

c) il numero indicante la classe 7;

d) il nome o il simbolo di ogni radionuclide, o, per le miscele di radionuclidi, una descrizione generale appropriata o una lista dei nuclidi più restrittivi;

e) la descrizione dello stato fisico e chimico della materia o l'indicazione che si tratta di un materiale radioattivo sotto forma speciale o di un materiale debolmente disperdibile. Per lo stato chimico è sufficiente una descrizione chimica generica;

f) l'attività massima del contenuto radioattivo durante il trasporto espressa in bequerels (Bq), con il prefisso SI appropriato (cfr. 1.2.2.1). Per i materiali fissili, la massa totale del materiale fissile in grammi (g), o in un multiplo appropriato del grammo, può essere indicata in luogo dell'attività;

g) la categoria del collo, per esempio I-BIANCA, II-GIALLA, III-GIALLA;

h) l'indice di trasporto (soltanto per le categorie II-GIALLA, III-GIALLA);

i) per le spedizioni di materiali fissili, diversi dalle spedizioni esenti secondo il 6.4.11.2, l'indice di sicurezza per la criticità;

j) il marchio di identificazione di ogni certificato di approvazione da una autorità competente (materiale radioattivo sotto forma speciale, materiale radioattivo debolmente disperdibile, accordo speciale, modello di collo o spedizione) applicabile alla spedizione;

k) per le spedizioni di colli in un sovrimballaggio o in un contenitore: una dichiarazione dettagliata del contenuto di ogni collo all'interno del sovrimballaggio o del contenitore e, se del caso, di ogni sovrimballaggio o contenitore della spedizione. Se i colli devono essere tolti dal sovrimballaggio o dal contenitore in un punto di scarico intermedio, devono essere forniti documenti di trasporto appropriati;

l) quando una spedizione deve essere spedita in uso esclusivo, la dicitura «SPEDIZIONE IN USO ESCLUSIVO»;

m) per le materie LSA-II e LSA-III, gli SCO-I e gli SCO-II, l'attività totale della spedizione espressa sotto forma di multiplo di A_2.

5.4.1.2.5.2. Lo speditore deve allegare ai documenti di trasporto una dichiarazione concernente le misure da prendere, se del caso, da parte del trasportatore. La dichiarazione deve essere redatta nelle lingue giudicate necessarie dal trasportatore o dalle autorità competenti e deve includere almeno le seguenti informazioni:

a) le misure supplementari per il carico, lo stivaggio, il trasporto, la manipolazione e lo scarico del collo, del sovrimballaggio, del contenitore, comprese, se del caso, le disposizioni speciali da prendere in materia di stivaggio per assicurare una buona dissipazione del calore [cfr. la disposizione speciale CV33 (3.2) del 7.5.11] o una dichiarazione indicante che tali misure non sono necessarie;

b) le restrizioni concernenti il modo di trasporto o il veicolo ed eventualmente le istruzioni per l'itinerario da seguire;

c) le disposizioni da prendere in caso di emergenza, tenuto conto della natura della spedizione.

5.4.1.2.5.3. I certificati dell'autorità competente non devono necessariamente accompagnare la spedizione. Lo speditore deve, tuttavia, essere pronto a renderli disponibili al o ai trasportatori prima del carico e dello scarico.

5.4.1.3. (Riservato)

5.4.1.4. Forma e lingua

5.4.1.4.1. Il documento contenente le informazioni del 5.4.1.1 e 5.4.1.2 può essere quello richiesto da altri regolamenti in vigore per un altro modo di trasporto. Nel caso di destinatari multipli, il nome e l'indirizzo dei destinatari, come pure le quantità consegnate che permettano di valutare la natura e la quantità trasportata in ogni momento, possono essere riportati su altri documenti da utilizzare o su ogni altro documento reso obbligatorio da altri regolamenti particolari, e che si devono trovare a bordo del veicolo.

Le diciture da riportare nel documento devono essere redatte in una lingua ufficiale del paese speditore e, inoltre — se questa lingua non è l'inglese, il francese o il tedesco — in inglese, francese o tedesco, a meno che accordi, se ne esistono, conclusi tra i paesi interessati al trasporto non dispongano altrimenti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5.4.1.4.2. Quando, a causa dell'entità del carico una spedizione non può essere caricata su una sola unità di trasporto, devono essere compilati almeno altrettanti documenti distinti o altrettante copie del documento unico che interessa le unità di trasporto. Inoltre, in tutti i casi, devono essere compilati documenti di trasporto distinti per le spedizioni o parti di spedizioni che non possono essere caricate in comune in uno stesso veicolo a causa dei divieti che figurano al 7.5.2.

Le informazioni sui pericoli presentati dalle merci da trasportare (conformemente alle indicazioni del 5.4.1.1) possono essere incorporate o combinate ad un documento di trasporto o ad un documento di uso corrente relativo alle merci. La presentazione delle informazioni sul documento (o l'ordine di trasmissione dei dati corrispondenti mediante l'utilizzazione di tecniche fondate sul trattamento elettronico dei dati (EDP) o lo scambio di dati informatici (EDI)) deve essere conforme alle indicazioni del 5.4.1.1.1.

Quando non possa essere utilizzato un documento di trasporto o un documento di uso corrente relativo alle merci, è raccomandato d'utilizzare, in caso di trasporto multimodale di merci pericolose, documenti conformi all'esempio figurante al 5.4.4 [1].

5.4.1.5. Merci non pericolose

Quando le merci nominativamente menzionate nella Tabella A del capitolo 3.2 non sono sottoposte alle disposizioni di questa direttiva perché sono considerate come non pericolose secondo la parte 2, lo speditore può riportare nel documento di trasporto una dichiarazione a questo scopo, per esempio:

«QUESTE MERCI NON SONO SOTTOPOSTE ALLE DISPOSIZIONI DELLA CLASSE …»

Nota Questa disposizione può essere utilizzata in particolare quando lo speditore stima che, a causa della natura chimica delle merci trasportate (per esempio soluzioni o miscele) o poiché queste merci sono giudicate pericolose da altri regolamenti, la spedizione è suscettibile d'essere oggetto di un controllo durante il tragitto.

5.4.2. *Certificato di carico di un contenitore*

Se il trasporto di merci pericolose in un grande contenitore precede un percorso marittimo, deve essere fornito un certificato di carico conforme alla sezione 5.4.2 del Codice IMDG [2] con il documento di trasporto [3].

Un unico documento può soddisfare le funzioni del documento di trasporto prescritto al 5.4.1 e del certificato di carico del contenitore di cui sopra; in caso contrario, questi documenti devono essere uniti gli uni agli altri.

Se un unico documento deve soddisfare il ruolo di questi documenti, è sufficiente, per fare questo, inserire nel documento di trasporto una dichiarazione indicante che il carico del contenitore è stato effettuato conformemente ai regolamenti modali applicabili, con l'identificazione della persona responsabile del certificato di carico del contenitore.

Nota Il certificato di carico di un contenitore non è richiesto per le cisterne mobili, i contenitori cisterna, e i CGEM.

GAZZETTA UFFICIALE — PARTE I — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

---

[1] Se si utilizza questo documento, si possono consultare le pertinenti raccomandazioni del Gruppo di lavoro della CEE/ONU sulla procedura per le facilitazioni del commercio internazionale, in particolare la Raccomandazione No 1 (Formulario-tipo delle Nazioni Unite per i documenti commerciali) (ECE/TRADE/137, edizione 96.1), la Raccomandazione No 11 (Aspetti documentari del trasporto internazionale di merci pericolose) (ECE/TRADE/204, edizione 96.1) e la Raccomandazione No 22 (Formulario-tipo per le istruzioni normalizzate di spedizione) (ECE/TRADE/168, edizione 96.1). Cfr. Repertorio di elementi dei dati commerciali, vol. III, Raccomandazioni sulla facilitazione del commercio (ECE/TRADE/200) (Pubblicazione delle Nazioni Unite, numero di vendita: E o F.96.II.E.13).

[2] L'Organizzazione marittima internazionale (IMO), l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIT) e la Commissione economica per l'Europa (CEE/ONU) hanno ugualmente messo a punto delle direttive sulla pratica del caricamento delle merci nei mezzi di trasporto e la formazione corrispondente che sono pubblicate sotto il titolo «Direttive OMI/OIT/CEE-ONU sul carico nei contenitori e nei veicoli».

[3] La sezione 5.4.2 del Codice IMDG prescrive quanto segue:

«5.4.2. *Certificato di carico di un contenitore/veicolo*

5.4.2.1. Quando i colli contenenti merci pericolose sono caricati su o in un mezzo come contenitore, piattaforma, rimorchio o altro veicolo destinato al trasporto marittimo, le persone responsabili del carico del mezzo devono fornire un "certificato di carico di un contenitore/veicolo", indicante il o i numeri d'identificazione del contenitore, del veicolo o del mezzo e attestante che l'operazione è stata condotta conformemente alle seguenti condizioni:

1. Il mezzo di trasporto era pulito e asciutto e apparentemente atto a ricevere le merci.
2. Nel caso in cui la spedizione comprenda merci della classe 1, diverse dalla divisione 1.4, il mezzo di trasporto è strutturalmente atto all'impiego conformemente al 7.4.10 (del Codice IMDG).
3. Le merci che dovrebbero essere separate non sono state imballate insieme nel mezzo di trasporto [a meno che l'autorità competente interessata abbia dato il suo accordo conformemente al 7.2.2.3 (del Codice IMDG)].
4. Tutti i colli sono stati esaminati esteriormente per rivelare difetti, perdite o sversamenti; sono stati caricati solo i colli in buono stato.
5. I fusti sono stati stivati in posizione verticale, a meno che l'autorità competente abbia autorizzato un'altra posizione.
6. Tutti i colli sono stati caricati in modo appropriato sul o nel mezzo di trasporto.
7. Nel caso in cui le merci pericolose sono trasportate alla rinfusa, il carico è stato uniformemente ripartito.
8. Il mezzo di trasporto e i colli che contiene sono marcati, ed etichettati in modo appropriato.
9. Nel caso in cui l'anidride carbonica solida (CO_2 — ghiaccio secco) è utilizzata come refrigerante, il mezzo di trasporto porta la seguente indicazione, marcata od etichettata esteriormente in un luogo visibile: GAS CO_2 PERICOLOSO (GHIACCIO SECCO), ALL'INTERNO, AERARE COMPLETAMENTE PRIMA DI ENTRARE.
10. Il documento di trasporto per le merci pericolose, prescritto dal 5.4.1 (del Codice IMDG) è stato ricevuto per ogni spedizione di merci pericolose caricate sul o nel mezzo di trasporto.

5.4.2.2. Un unico documento può soddisfare le funzioni del documento di trasporto prescritto al 5.4.1 (del Codice IMDG) e del certificato di carico prescritto al 5.4.2.1 (del Codice IMDG); in caso contrario, questi documenti devono essere uniti gli uni agli altri. Se un unico documento deve soddisfare il ruolo di questi documenti, è sufficiente, per fare questo, inserire nel documento di trasporto una dichiarazione indicante che il carico del contenitore è stato effettuato conformemente alle disposizioni del 5.4.2.1 (del codice IMDG). L'identità di chi sottoscrive questa dichiarazione deve essere indicata sul documento.

Nota La dichiarazione di carico di un veicolo o il certificato di carico di un contenitore non è richiesto per le cisterne.»

5.4.3. *Istruzioni scritte*

5.4.3.1. In previsione di ogni incidente o emergenza che possa sopravvenire durante un trasporto, devono essere consegnate al conducente informazioni scritte precisanti in modo conciso, per ogni materia od oggetto trasportato o per ogni gruppo di merci presentanti gli stessi pericoli:

a) la denominazione della materia o dell'oggetto o del gruppo di merci, la classe e il numero ONU o, per un gruppo di merci, i numeri ONU delle merci alle quali queste informazioni sono destinate o sono applicabili;

b) la natura del pericolo presentato da queste merci come pure le misure che deve prendere il conducente e i mezzi di protezione individuale che deve utilizzare;

c) le misure d'ordine generale da prendere, per esempio avvertire gli altri utilizzatori della strada e i passanti e chiamare la polizia e/o i pompieri;

d) le misure supplementari da prendere per fare fronte a perdite o versamenti leggeri e come evitare che si aggravino, a condizione che ciò non comporti rischi personali;

e) le misure speciali da prendere, se del caso, per certe merci;

f) l'equipaggiamento necessario per l'applicazione delle misure di ordine generale e, se del caso, delle misure supplementari e/o speciali.

5.4.3.2. Queste istruzioni devono essere fornite dallo speditore e consegnate al conducente al più tardi quando le merci pericolose sono caricate sul veicolo. Informazioni sul contenuto di queste istruzioni devono essere comunicate al trasportatore al più tardi quando sia stato dato l'ordine di trasporto al fine di permettergli di prendere le misure necessarie per assicurarsi che i dipendenti interessati siano a conoscenza di queste istruzioni e siano capaci di eseguirle e per vigilare che l'equipaggiamento necessario si trovi a bordo del veicolo.

5.4.3.3. Lo speditore è responsabile del contenuto di queste istruzioni. Esse devono essere fornite in una lingua che il o i conducenti che prendono in carico le merci pericolose siano in grado di leggere e di comprendere, e in tutte le lingue dei paesi di origine, di transito e di destinazione. Nel caso di paesi che hanno più di una lingua ufficiale, l'autorità competente specifica la o le lingue ufficiali applicabili sull'intero territorio o in ogni regione o parte del territorio.

5.4.3.4. Queste istruzioni devono essere conservate nella cabina del conducente in modo da permetterne facilmente l'identificazione.

5.4.3.5. Le istruzioni scritte conformi alla presente sezione che non sono applicabili alle merci che si trovano a bordo del veicolo devono essere tenute lontano dai documenti pertinenti per evitare ogni confusione.

5.4.3.6. Il trasportatore deve vigilare a che i conducenti interessati siano in grado di comprendere e di applicare correttamente queste istruzioni.

5.4.3.7. Nel caso di carichi in comune di merci imballate, comprendenti merci pericolose che appartengono a gruppi differenti di merci comportanti gli stessi pericoli, le istruzioni scritte possono essere limitate ad una sola istruzione per classe di merci pericolose trasportate a bordo del veicolo. In questo caso, nessun nome di merci né numero di identificazione ONU deve figurare nelle istruzioni.

5.4.3.8. Queste istruzioni devono essere redatte secondo il seguente modello:

CARICO

— Menzione della designazione ufficiale di trasporto della materia o dell'oggetto, o della denominazione del gruppo di merci che presentano gli stessi pericoli, della classe e del numero ONU o, per un gruppo di merci, i numeri ONU delle merci alle quali queste istruzioni sono destinate o sono applicabili.

— Descrizione limitata per esempio allo stato fisico, con indicazione eventuale di una colorazione e, se del caso, di un odore, per aiutare l'identificazione di perdite o di versamenti.

NATURA DEL PERICOLO

Breve enumerazione dei pericoli:

— pericolo principale;

— pericoli supplementari, compresi gli eventuali effetti ritardati ed i pericoli per l'ambiente;

— comportamento in caso di incendio o di riscaldamento (decomposizione, esplosione produzione di fumi tossici, ecc.);

— se del caso, menzione che le merci trasportate reagiscono pericolosamente con l'acqua.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROTEZIONE INDIVIDUALE

Indicazione dei mezzi di protezione individuale destinati al conducente conformemente alle prescrizioni del 8.1.5.

MISURE D'ORDINE GENERALE CHE DEVE PRENDERE IL CONDUCENTE

Indicazione delle seguenti istruzioni:

— fermare il motore;
— divieto d'uso di fiamme libere. Non fumare;
— disporre segnali sulla strada ed avvertire gli altri utenti e i passanti;
— informare il pubblico del rischio e consigliargli di restare sopravvento;
— avvertire la polizia ed i pompieri il più presto possibile.

MISURE SUPPLEMENTARI E/O SPECIALI CHE DEVE PRENDERE IL CONDUCENTE

Devono essere qui inserite istruzioni adeguate, così come l'elenco delle attrezzature necessarie al conducente per eseguire azioni supplementari e/o speciali secondo la o le classi di merci trasportate (per esempio, pala, recipiente collettore ecc.).

Si considera che i conducenti di veicolo dovrebbero essere istruiti e formati per prendere misure supplementari in caso di perdita o di minore versamento per impedire che non si aggravino, purché questo possa essere fatto senza rischio.

Si considera che ogni misura speciale raccomandata dallo speditore necessiti di una formazione speciale del conducente. Se del caso, saranno date qui delle istruzioni adeguate, così come l'elenco del materiale necessario all'applicazione di queste misure speciali.

INCENDIO

Informazione per il conducente in caso di incendio:

I conducenti dovrebbero essere addestrati durante la loro formazione ad intervenire in caso di limitato incendio sul veicolo. Non devono intervenire in caso di incendio che coinvolga il carico.

PRIMO SOCCORSO

Informazione per il conducente in caso di contatto con la o le merci trasportate.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

5.4.4. *Esempio di formulario-tipo per il trasporto multimodale di merci pericolose*

Esempio di formulario-tipo che può essere utilizzato ai fini della dichiarazione combinata delle merci pericolose e del certificato di carico in caso di trasporto multimodale di merci pericolose.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

FORMULARIO-TIPO PER IL TRASPORTO MULTIMODALE DI MERCI PERICOLOSE

1. Spedizione		2. Numero del documento di trasporto	
		3. Pagina 1 di pagine	4. Numero di riferimento dello spedizione
			5. Numero di riferimento del tramite
6. Destinatario		7. Trasportatore (da completare a cura del trasportatore)	
		DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE Dichiaro che il contenuto di questo carico è descritto qui di seguito in modo completo ed esatto con la designazione ufficiale di trasporto e che è correttamente classificato, imballato, marcato, etichettato, e sotto ogni aspetto ben condizionato per essere trasportato conformemente alle applicabili regolamentazioni internazionali e nazionali.	
8. Questa spedizione è conforme ai limiti accettabili per: (Cancellare la dicitura non applicabile)		9. Informazioni complementari concernenti la movimentazione	
AEREO PASSEGGERI E CARGO	AEREO CARGO SOLTANTO		
10. Nave / numero del volo e data	11. Porto / luogo di carico		
12. Porto / luogo di scarico	13. Destinazione		

14. Marchi di spedizione	(*) Numero e tipo di colli; descrizione delle merci	Massa lorda (kg)	Massa netta	Volume (m³)

15. Numero d'identificazione del contenitore o numero di immatricolazione del veicolo	16. Numero(i) dei sigilli	17. Dimensione e tipo del contenitore /veicolo	18. Tara (kg)	19. Massa lorda totale (compresa la tara) (kg)

CERTIFICATO DI CARICO DEL CONTENITORE-VEICOLO Dichiaro che le merci pericolose descritte qui sotto sono state caricate nel contenitore/veicolo identificato qui di seguito conformemente alle disposizioni applicabili (**) DA COMPLETARE E FIRMARE PER OGNI CARICO IN CONTENITORE/VEICOLO DALLA PERSONA RESPONSABILE DEL CARICO	21. RICEVUTA ALLA RICEZIONE DELLE MERCI Ricevuto il numero dei colli/contenitori/rimorchi dichiarati qui sopra in buono stato apparente, salvo le riserve indicate qui di seguito:	
20. Nome della società	Nome del trasportatore	22. Nome della società (DELLO SPEDITORE CHE PREPARA I DOCUMENTI)
Nome e qualifica del dichiarante	Numero d'immatricolazione del veicolo	Nome e qualifica del dichiarante
Luogo e data	Firma e data	Luogo e data
Firma del dichiarante	FIRMA DEL CONDUCENTE	Firma del dichiarante

(*) PER LE MERCI PERICOLOSE: specificare: denominazione ufficiale di trasporto, classe/divisione di pericolo, numero ONU (UN), gruppo di imballaggio (se esiste) e ogni altro elemento di informazione prescritto dai regolamenti nazionali o internazionali applicabili.

(**) Cfr. 5.4.2

FORMULARIO-TIPO PER IL TRASPORTO MULTIMODALE DI MERCI PERICOLOSE

1. Speditore	2. Numero del documento di trasporto	
	3. Pagina 2 di pagine	4. Numero di riferimento dello spedi-tore
		5. Numero di riferimento del transito

14. Marchi di spedizione	(*) Numero e tipo di colli; descrizione delle merci	Massa lorda (kg)	Massa netta	Volume (m³)

(*) PER LE MERCI PERICOLOSE: specificare: denominazione ufficiale di trasporto, classe/divisione di pericolo, numero ONU (UN), gruppo di imballaggio (se esiste) e ogni altro elemento di informazione prescritto dai regolamenti nazionali o internazionali applicabili

CAPITOLO 5.5

Disposizioni speciali

5.5.1. *Disposizioni speciali relative alla spedizione di materie infettanti dei gruppi di rischio 3 e 4*

5.5.1.1. Salvo se una materia infettante non possa essere spedita in altro modo, gli animali viventi vertebrati o invertebrati non devono essere utilizzati per spedire una tale materia. Tali animali devono essere imballati, dichiarati, segnalati e trasportati secondo i pertinenti regolamenti per il trasporto d'animali ([1]).

5.5.1.2. L'operazione di trasporto di materie infettanti, esige una stretta coordinazione tra lo speditore, il trasportatore e il destinatario, al fine di garantire la sicurezza, la data di arrivo e il buono stato della spedizione. A tal fine si devono prendere le seguenti misure:

a) *Accordi preventivi tra lo speditore, il trasportatore e il destinatario*. La spedizione di materie infettanti non si può fare prima che siano stati presi accordi preventivi tra lo speditore, il trasportatore e il destinatario, o prima che il destinatario abbia ottenuto dalle autorità competenti, da cui dipende la conferma, che le merci in questione possono essere importate legalmente e che non interverrà nessun ritardo nello svincolo della spedizione alla sua destinazione.

b) *Preparazione dei documenti di spedizione*. Affinché il trasporto si possa effettuare senza ostacoli, è necessario preparare tutti i documenti di spedizione, compreso il documento di trasporto (cfr. capitolo 5.4), in stretta conformità con le regole da cui dipende l'accettazione delle merci da spedire.

c) *Inoltro*. Il trasporto si deve fare per la via più rapida possibile. Se si impone un trasbordo, devono essere prese delle precauzioni affinché le materie in transito siano al centro di particolare attenzione, manovrate senza indugio e sorvegliate.

d) *Notifica preventiva, dallo speditore al destinatario, di ogni informazione relativa al trasporto*. Lo speditore deve dare preventivamente al destinatario i dettagli necessari concernenti il trasporto, come: mezzi di trasporto, numero del documento di trasporto e data e ora di arrivo previste al punto di destinazione, affinché la spedizione possa essere ricevuta senza ritardo. Per questa notifica deve essere utilizzato il mezzo più rapido possibile.

5.5.1.3. Gli animali morti di cui si sa o si ha una buona ragione di credere che contengano una materia infettante devono essere imballati, dichiarati, segnalati e trasportati secondo le condizioni ([2]) fissate dall'autorità competente dello Stato d'origine ([3]).

5.5.2. *Disposizioni speciali relative ai contenitori e veicoli che hanno subito un trattamento di fumigazione*

5.5.2.1. I documenti di trasporto associati ai contenitori e veicoli che hanno subito un trattamento di fumigazione devono indicare la data di fumigazione come pure il tipo e la quantità di agenti fumiganti utilizzati.

Queste indicazioni devono essere redatte in una lingua ufficiale del paese di partenza e inoltre — se questa lingua non è l'inglese, il francese o il tedesco — in inglese, francese o tedesco, a meno che accordi, se ne esistono, conclusi tra i paesi interessati al trasporto non dispongano altrimenti. Inoltre, devono essere date istruzioni sul modo di eliminare i residui degli agenti fumiganti, compresi gli apparecchi di fumigazione utilizzati (se del caso).

([1]) Regolamenti sono riportati, per esempio nella direttiva 91/628/CEE sulla protezione degli animali durante il trasporto e nelle Raccomandazioni del Consiglio europeo (Comitato ministeriale) per il trasporto di certe specie di animali.

([2]) Disposizioni sono riportate, per esempio nella direttiva 90/667/CEE del Consiglio delle Comunità europee, del 27 novembre 1990, recante le regole sanitarie relative alla eliminazione e alla trasformazione dei rifiuti animali e alla loro messa sul mercato e alla protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per gli animali di origine animale o a base di pesci e modificante la direttiva 90/425/CEE (GU L 363 del 27.12.1990, pagg. 51-60).

([3]) Se il paese di origine non è uno Stato membro l'autorità competente del primo Stato membro toccato dal trasporto.

GAZZETTA UFFICIALE — PARTE AMMINISTRATIVA DA GURITEL

5.5.2.2. Un segnale d'attenzione conforme alla figura qui in basso deve essere messo su ogni contenitore o veicolo che ha subito un trattamento di fumigazione in una posizione tale da poter essere facilmente visibile dalle persone che tentano di entrare all'interno del veicolo o del contenitore.

Le indicazioni sul segnale d'attenzione devono essere redatte nella lingua che lo speditore considera appropriata.

Segnale di attenzione per i veicoli e i contenitori sotto fumigazione



COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Parte 6

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLE PROVE DI IMBALLAGGI, DI GRANDI RECIPIENTI PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA (GIR), DI GRANDI IMBALLAGGI E DI CISTERNE

CAPITOLO 6.1

Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi

6.1.1. *Generalità*

6.1.1.1. Le prescrizioni del presente capitolo non si applicano:

a) ai colli contenenti materiali radioattivi della classe 7, salvo disposizioni contrarie (cfr. 4.1.9);

b) ai colli contenenti materie infettanti della classe 6.2, salvo disposizioni contrarie (cfr. capitolo 6.3, Nota e istruzione d'imballaggio P621 del 4.1.4.1);

c) ai recipienti contenenti gas della classe 2;

d) ai colli la cui massa netta supera 400 kg;

e) agli imballaggi aventi una capacità superiore a 450 litri.

6.1.1.2. Le prescrizioni enunciate al 6.1.4 sono basate sugli imballaggi attualmente utilizzati. Per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, è ammesso che si utilizzino imballaggi le cui specifiche differiscono da quelle definite al 6.1.4, a condizione che abbiano una uguale efficacia, che siano accettabili dall'autorità competente e che soddisfino le prove descritte al 6.1.1.3 e 6.1.5. Metodi di prova diversi da quelli descritti nel presente capitolo sono ammessi ove siano equivalenti e riconosciuti dall'autorità competente.

6.1.1.3. Ogni imballaggio destinato a contenere liquidi deve soddisfare un'appropriata prova di tenuta e deve poter subire il livello di prova indicato al 6.1.5.4.3:

a) prima della sua prima utilizzazione per il trasporto;

b) dopo la ricostruzione o il ricondizionamento, prima di essere riutilizzato per il trasporto.

Per questa prova non è necessario che gli imballaggi siano muniti delle loro proprie chiusure.

Il recipiente interno degli imballaggi compositi può essere provato senza l'imballaggio esterno, a condizione che ciò non alteri i risultati della prova.

Questa prova non è necessaria per:

— gli imballaggi interni degli imballaggi combinati;

— i recipienti interni degli imballaggi compositi (vetro, porcellana o grès) recanti la dicitura «RID/ADR» conformemente al 6.1.3.1 a) ii);

— gli imballaggi metallici leggeri recanti la dicitura «RID/ADR» conformemente al 6.1.3.1 a) ii).

6.1.1.4. Gli imballaggi devono essere fabbricati e provati secondo un programma di garanzia di qualità, giudicato soddisfacente dall'autorità competente, in modo che ogni imballaggio fabbricato soddisfi le disposizioni del presente capitolo.

6.1.2. *Codice di identificazione del tipo d'imballaggio*

6.1.2.1. Il codice è costituito:

a) da una cifra araba indicante il genere di imballaggio: fusto, tanica, ecc., seguita

b) da una o più lettere maiuscole in caratteri latini indicante il materiale: acciaio, legno, ecc., seguite se del caso

c) da una cifra araba indicante la categoria dell'imballaggio per il genere al quale questo imballaggio appartiene.

6.1.2.2. Nel caso di imballaggi compositi, due lettere maiuscole in caratteri latini devono figurare una dopo l'altra nella seconda posizione del codice. La prima indica il materiale del recipiente interno e la seconda quello dell'imballaggio esterno.

6.1.2.3. Nel caso di imballaggi combinati e di imballaggi per materie infettanti marcati conformemente al 6.3.1.1, deve essere utilizzato solo il codice indicante l'imballaggio esterno.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.1.2.4. Il codice dell'imballaggio può essere seguito dalla lettera «T», «V» o «W». La lettera «T» indica un imballaggio di soccorso conforme alle prescrizioni del 6.1.5.1.11. La lettera «V» indica un imballaggio speciale conforme alle prescrizioni del 6.1.5.1.7. La lettera «W» indica che l'imballaggio, benché sia dello stesso tipo di quello indicato dal codice, è stato fabbricato secondo una specifica differente da quella indicata al 6.1.4, ma è considerato come equivalente conformemente al 6.1.1.2.

6.1.2.5. Le seguenti cifre indicano il genere d'imballaggio:

1. Fusto
2. Barile di legno
3. Tanica
4. Cassa
5. Sacco
6. Imballaggio composito
7. (Riservato)
0. Imballaggio metallico leggero.

6.1.2.6. Le seguenti lettere maiuscole indicano il materiale:

A. Acciaio (comprende tutti i tipi e trattamenti superficiali)
B. Alluminio
C. Legno naturale
D. Legno compensato
F. Legno ricostituito
G. Cartone
H. Plastica
L. Materia tessile
M. Carta multifoglio
N. Metallo (diverso dall'acciaio o dall'alluminio)
P. Vetro, porcellana o grès.

6.1.2.7. La seguente Tabella indica i codici da utilizzare per indicare i tipi di imballaggio secondo il genere di imballaggio, il materiale utilizzato per la sua costruzione e la sua categoria; essa rinvia anche alle sottosezioni da consultare per le prescrizioni applicabili.

Genere	Materiale	Categoria	Codice	Sottosezione
1. Fusti	A. Acciaio	con coperchio non amovibile	1A1	6.1.4.1
		con coperchio amovibile	1A2	
	B. Alluminio	con coperchio non amovibile	1B1	6.1.4.2
		con coperchio amovibile	1B2	
	D. Legno compensato		1D	6.1.4.5
	G. Cartone		1G	6.1.4.7
	H. Plastica	con coperchio non amovibile	1H1	6.1.4.8
		con coperchio amovibile	1H2	
	N. Metallo (diverso dall'acciaio o dall'alluminio)	con coperchio non amovibile	1N1	6.1.4.3
		con coperchio amovibile	1N2	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Genere	Materiale	Categoria	Codice	Sottosezione
2. Barili	C. Legno naturale	con foro	2C1	6.1.4.6
		con coperchio amovibile	2C2	
3. Taniche	A. Acciaio	con coperchio non amovibile	3A1	6.1.4.4
		con coperchio amovibile	3A2	
	B. Alluminio	con coperchio non amovibile	3B1	6.1.4.4
		con coperchio amovibile	3B2	
	H. Plastica	con coperchio non amovibile	3H1	6.1.4.8
		con coperchio amovibile	3H2	
4. Casse	A. Acciaio		4A	6.1.4.14
	B. Alluminio		4B	6.1.4.14
	C. Legno naturale	ordinarie	4C1	6.1.4.9
		a pannelli stagni alle polveri	4C2	
	D. Legno compensato		4D	6.1.4.10
	F. Legno ricostituito		4F	6.1.4.11
	G. Cartone		4G	6.1.4.12
	H. Plastica	espansa	4H1	6.1.4.13
		rigida	4H2	
5. Sacchi	H. Tessuto di plastica	senza fodera né rivestimento interno	5H1	6.1.4.16
		stagni alle polveri	5H2	
		resistenti all'acqua	5H3	
	H. Pellicola di plastica		5H4	6.1.4.17
	L. Materia tessile	senza fodera né rivestimento interno	5L1	6.1.4.15
		stagni alle polveri	5L2	
		resistenti all'acqua	5L3	
	M. Carta	multifoglio	5M1	6.1.4.18
		multifoglio, resistenti all'acqua	5M2	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Genere	Materiale	Categoria	Codice	Sottosezione
6. Imballaggi compositi	H. Recipiente di materia plastica con	un fusto esterno di acciaio	6HA1	6.1.4.19
		una gabbia o cassa esterna di acciaio	6HA2	6.1.4.19
		un fusto esterno di alluminio	6HB1	6.1.4.19
		una gabbia o cassa esterna di alluminio	6HB2	6.1.4.19
		una cassa esterna di legno	6HC	6.1.4.19
		un fusto esterno di legno compensato	6HD1	6.1.4.19
		una cassa esterna di legno compensato	6HD2	6.1.4.19
		un fusto esterno di cartone	6HG1	6.1.4.19
		una cassa esterna di cartone	6HG2	6.1.4.19
		un fusto esterno di plastica	6HH1	6.1.4.19
		una cassa esterna di plastica rigida	6HH2	6.1.4.19
	P. Recipiente di vetro, porcellana o grès con	un fusto esterno di acciaio	6PA1	6.1.4.20
		una gabbia o cassa esterna di acciaio	6PA2	6.1.4.20
		un fusto esterno di alluminio	6PB1	6.1.4.20
		una gabbia o cassa esterna di alluminio	6PB2	6.1.4.20
		una cassa esterna di legno	6PC	6.1.4.20
		un fusto esterno di legno compensato	6PD1	6.1.4.20
		un paniere esterno intrecciato	6PD2	6.1.4.20
		un fusto esterno di cartone	6PG1	6.1.4.20
		una cassa esterna di cartone	6PG2	6.1.4.20
		un imballaggio esterno di plastica espansa	6PH1	6.1.4.20
		un imballaggio esterno di plastica rigida	6PH2	6.1.4.20

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Genere	Materiale	Categoria	Codice	Sottosezione
0. Imballaggi metallici leggeri	A. Acciaio	con coperchio non amovibile	0A1	6.1.4.22
		con coperchio amovibile	0A2	

6.1.3. *Marcatura*

Note: 1. Il marchio sull'imballaggio indica che esso corrisponde ad un prototipo che ha superato le prove e che è conforme alle prescrizioni del presente capitolo, che trattano la fabbricazione, ma non l'utilizzazione dell'imballaggio. Il marchio, di per sè, non conferma dunque necessariamente che l'imballaggio possa essere utilizzato per qualunque materia: in linea generale, il tipo d'imballaggio (per es. fusto d'acciaio), la sua capacità e/o la sua massa massima, e le eventuali disposizioni speciali sono fissati per ogni materia nella Tabella A del capitolo 3.2.

2. Il marchio è destinato a facilitare il compito dei fabbricanti d'imballaggio, dei ricondizionatori, degli utilizzatori d'imballaggio, dei trasportatori e delle autorità regolatorie. Per l'utilizzazione di un nuovo imballaggio, il marchio originale è un mezzo per il suo o i suoi fabbricanti atto ad identificare il tipo ed indicare quali disposizioni di prova ha soddisfatto.

3. Il marchio non sempre fornisce dettagli completi, per esempio sui livelli di prova, e può essere necessario, per tener conto anche di questi aspetti, riferirsi ad un certificato di prova, ai processi-verbali o ad un registro degli imballaggi che hanno soddisfatto le prove. Per esempio, un imballaggio marcato X o Y può essere utilizzato per materie alle quali è attribuito un gruppo d'imballaggio corrispondente ad un grado di rischio inferiore; il valore massimo autorizzato della densità relativa [1], indicato nelle disposizioni relative alle prove per gli imballaggi al 6.1.5, essendo determinato tenendo conto del fattore 1,5 o 2,25 secondo il caso: vale a dire che un imballaggio del gruppo I provato per materie di densità relativa 1,2 potrebbe essere utilizzato come imballaggio del gruppo II per materie di densità relativa 1,8 o come imballaggio del gruppo III per materie di densità relativa 2,7, a condizione, beninteso, che soddisfi ancora tutti i criteri funzionali con la materia di densità relativa superiore.

6.1.3.1. Ogni imballaggio destinato ad essere utilizzato conformemente a questa direttiva deve portare dei marchi che siano durevoli, leggibili e situati in un luogo e di una dimensione tale, con riferimento all'imballaggio, da essere facilmente visibili. Per i colli aventi una massa lorda superiore a 30 kg, i marchi o una riproduzione di questi devono apparire sopra o su un lato dell'imballaggio. Le lettere, i numeri ed i simboli devono misurare almeno 12 mm di altezza; per gli imballaggi con capacità di 30 litri o 30 kg o meno devono misurare almeno 6 mm di altezza; per gli imballaggi con capacità di 5 litri o 5 kg o meno devono avere dimensioni appropriate.

Il marchio deve mostrare:

a) i) il simbolo ONU per gli imballaggi



Questo simbolo deve essere utilizzato soltanto per certificare che un imballaggio soddisfa le prescrizioni applicabili del presente capitolo. Per gli imballaggi di metallo marcati in rilievo, al posto del simbolo possono essere riportate le lettere maiuscole «UN»; oppure

ii) il simbolo «RID/ADR» per gli imballaggi approvati tanto per il trasporto ferroviario che stradale.

Per gli imballaggi compositi (vetro, porcellana o grès) e gli imballaggi metallici leggeri, che soddisfano le condizioni specificate [cfr. 6.1.1.3, 6.1.5.3.1 c), 6.1.5.3.4 c), 6.1.5.4, 6.1.5.5.1 e 6.1.5.6];

b) il codice di identificazione del tipo d'imballaggio conformemente al 6.1.2;

c) un codice composto di due parti:

i) una lettera indicante il o i gruppi d'imballaggio per il quale o per i quali il prototipo ha superato le prove:

X per i gruppi d'imballaggio I, II e III;

Y per i gruppi d'imballaggio II e III;

Z per il gruppo d'imballaggio III soltanto;

ii) Per gli imballaggi senza imballaggio interno destinati a contenere liquidi, l'indicazione della densità relativa, arrotondata alla prima cifra decimale, per la quale il prototipo è stato approvato; questa indicazione può essere omessa se la densità non supera 1,2; per gli imballaggi destinati a contenere materie solide o imballaggi interni, l'indicazione della massa lorda massima in kg;

[1] L'espressione «densità relativa» (d) è considerata come sinonimo di «densità» al posto di «massa volumica» e sarà utilizzata in questo testo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per gli imballaggi metallici leggeri recanti il simbolo «RID/ADR» conformemente al 6.1.3.1 a) ii) destinati a contenere liquidi la cui viscosità a 23 °C è superiore a 200 mm²/s, l'indicazione della massa lorda massima in kg;

d) la lettera «S», indicante che l'imballaggio è destinato al trasporto di materie solide o di imballaggi interni, oppure, per gli imballaggi (diversi dagli imballaggi combinati) destinati a contenere liquidi, l'indicazione della pressione di prova idraulica in kPa che l'imballaggio ha subito con successo, arrotondata alla decina più vicina.

Per gli imballaggi metallici leggeri recanti la dicitura «RID/ADR» conformemente al 6.1.3.1 a) ii) destinati a contenere liquidi la cui viscosità a 23 °C è superiore a 200 mm²/s, l'indicazione della lettera «S».

Nota: Le prescrizioni di questa lettera d) non si applicano agli imballaggi destinati al trasporto di materie classificate ai numeri ONU 2814 e 2900 della classe 6.2.

e) le ultime due cifre dell'anno di fabbricazione dell'imballaggio. Gli imballaggi tipo 1H e 3H devono portare anche l'iscrizione del mese di fabbricazione; questa iscrizione può essere apposta sull'imballaggio in un posto differente dal resto della marcatura. A tal fine si può utilizzare il sistema seguente:



f) il nome dello Stato che autorizza l'attribuzione del marchio, indicato dalla sigla distintiva prevista per i veicoli nel traffico internazionale (1);

g) il nome del fabbricante o un'altra identificazione dell'imballaggio secondo le prescrizioni dell'autorità competente.

6.1.3.2. Ogni imballaggio riutilizzabile, suscettibile di subire un trattamento di ricondizionamento che potrebbe cancellare la marcatura, deve recare i marchi indicati al 6.1.3.1 da a) ad e) apposti in forma permanente. Si intende per marchio apposto in forma permanente un marchio che possa resistere al trattamento di ricondizionamento (per esempio marchio apposto per imbutitura). Per gli imballaggi diversi dai fusti metallici di capacità superiore a 100 litri, questo marchio permanente può sostituire il marchio durevole prescritto al 6.1.3.1.

6.1.3.2.1. Oltre il marchio durevole prescritto al 6.1.3.1, ogni fusto metallico nuovo di capacità superiore a 100 litri deve recare i marchi indicati al 6.1.3.1 da a) ad e) sul fondo, con almeno l'indicazione dello spessore nominale del metallo della virola (in mm, arrotondati a 0,1 mm) apposto in forma permanente (per esempio per imbutitura). Se lo spessore nominale di almeno uno dei due fondi di un fusto metallico è inferiore a quello della virola, lo spessore nominale del coperchio, della virola e del fondo devono essere indicati in modo permanente (per esempio per imbutitura). Esempio: «1,0-1,2-1,0» o «0,9-1,0-1,0». Gli spessori nominali del metallo devono essere determinati secondo la norma ISO applicabile: per esempio la norma ISO 3574:1999 per l'acciaio. I marchi indicati al 6.1.3.1 f) e g) non devono essere apposti in forma permanente salvo nei casi previsti al 6.1.3.2.3.

6.1.3.2.2. Per i fusti metallici ricostruiti, senza modifica del tipo d'imballaggio né sostituzione o soppressione di elementi facenti parte integrante della struttura, la marcatura prescritta non deve obbligatoriamente essere permanente. Negli altri casi i fusti metallici ricostruiti devono portare i marchi definiti al 6.1.3.1 da a) ad e), in modo permanente (per esempio per imbutitura) sul coperchio o sulla virola.

6.1.3.2.3. I fusti metallici costruiti con materiali (come l'acciaio inossidabile) destinati ad una ripetuta riutilizzazione possono recare i marchi definiti al 6.1.3.1 f) e g) in modo permanente (per esempio per imbutitura).

6.1.3.2.4. La marcatura indicata al 6.1.3.1 è valida solo per un prototipo o per una sola serie di prototipi. Differenti trattamenti superficiali fanno parte del medesimo prototipo.

Per «serie di prototipi», si intendono imballaggi della medesima struttura aventi pareti dello stesso spessore, fatti di uno stesso materiale e presentanti la stessa sezione, che si differenziano dal tipo approvato solo per altezze inferiori.

Le chiusure dei recipienti devono essere identificabili come quelle menzionate nel processo-verbale di prova.

(1) Sigla distintiva nella circolazione internazionale prevista dalla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale (Vienna 1968).

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.1.3.3. I marchi devono essere apposti nell'ordine dei sottoparagrafi del 6.1.3.1 (per degli esempi d'iscrizioni, cfr. 6.1.3.7). Marchi addizionali eventualmente autorizzati da un'autorità competente devono rimanere distinti dai marchi prescritti al 6.1.3.1.

6.1.3.4. Dopo aver ricondizionato un imballaggio, il ricondizionatore deve apporre su di esso un marchio durevole comprendente, nel seguente ordine:

h) il nome dello Stato nel quale è stato effettuato il ricondizionamento, indicato dalla sigla distintiva prevista per i veicoli nel traffico internazionale ([1]);

i) il nome o il marchio approvato del ricondizionatore;

j) l'anno di ricondizionamento, la lettera «R», e, per ogni imballaggio che ha superato la prova di tenuta prescritta al 6.1.1.3, la lettera addizionale «L».

6.1.3.5. Se, dopo un ricondizionamento, i marchi prescritti al 6.1.3.1 da a) a d) non appaiono più né sul coperchio né sulla virola di un fusto metallico, il ricondizionatore deve lui stesso applicarli in una forma durevole, seguiti dai marchi prescritti al 6.1.3.4 h), i) e j). Questi marchi non devono indicare caratteristiche funzionali superiori a quelle per le quali il prototipo originale è stato provato e marcato.

6.1.3.6. Gli imballaggi fabbricati con materia plastica riciclata, come definita al 1.2.1, devono recare l'indicazione «REC» apposta in prossimità del marchio definito al 6.1.3.1.

6.1.3.7. Esempi di marcatura per imballaggi NUOVI

 4G/Y145/S/83	secondo 6.1.3.1 a) i), b), c), d) ed e)	per casse nuove di cartone
NL/VL823	secondo 6.1.3.1 f) e g)	
 1A1/Y1.4/150/83	secondo 6.1.3.1 a) i), b), c), d) ed e)	per fusti nuovi di acciaio destinati al trasporto di liquidi
NL/VL824	secondo 6.1.3.1 f) e g)	
 1A2/Y150/S/83	secondo 6.1.3.1 a) i), b), c), d) ed e)	per fusti nuovi di acciaio destinati al trasporto di materie solide o di imballaggi interni
NL/VL825	secondo 6.1.3.1 f) e g)	
 4HW/Y136/S/83	secondo 6.1.3.1 a) i), b), c), d) ed e)	per casse nuove di plastica di tipo equivalente
NL/VL826	secondo 6.1.3.1 f) e g)	
 lA2/Y/100/91	secondo 6.1.3.1 a) i), b), c), d) ed e)	per fusti di acciaio ricostruiti, destinati al trasporto di liquidi
USA/MM5	secondo 6.1.3.1 f) e g)	
RID/ADR/0A1/100/83	secondo 6.1.3.1 a) ii), b), c), d) ed e)	per imballaggi metallici leggeri nuovi con coperchio non amovibile
NL/VL/123	secondo 6.1.3.1 f) e g)	
RID/ADR/0A2/Y20/S/83	secondo 6.1.3.1 a) ii), b), c), d) ed e)	per imballaggi metallici leggeri nuovi con coperchio amovibile, destinati a contenere materie solide o liquidi la cui viscosità a 23 °C è superiore a 200 mm^2/s
NL/VL/124	secondo 6.1.3.1 f) e g)	

([1]) Sigla distintiva nella circolazione internazionale prevista dalla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale (Vienna 1968).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.1.3.8. Esempi di marcatura per imballaggi RICONDIZIONATI



1A1/Y1.4/150/83 secondo 6.1.3.1 a) i), b), c), d) ed e)

NL/RB/85/RL secondo 6.1.3.4 h), i) e j)



1A2/Y150/S/83 secondo 6.1.3.1 a) i), b), c), d) ed e)

USA/RB/85 R secondo 6.1.3.4 h), i) e j)

6.1.3.9. Esempi di marcatura per imballaggi di SOCCORSO



1A2T/Y/300/94 secondo 6.1.3.1 a) i), b), c), d) ed e)

USA/abc secondo 6.1.3.1 f) e g)

Nota: I marchi, illustrati dagli esempi al 6.1.3.7, 6.1.3.8 e 6.1.3.9, possono essere apposti su una o più linee, a condizione che siano riportati nell'ordine voluto.

6.1.3.10. Certificazione

Mediante l'apposizione della marcatura secondo 6.1.3.1, si certifica che gli imballaggi fabbricati in serie corrispondono al prototipo approvato e che sono soddisfatte le condizioni citate nell'approvazione.

6.1.4. *Prescrizioni relative agli imballaggi*

6.1.4.1. Fusti d'acciaio

1A1 con coperchio non amovibile

1A2 con coperchio amovibile

6.1.4.1.1. La virola e i fondi devono essere in lamiera di acciaio di un tipo appropriato e di uno spessore sufficiente tenuto conto della capacità del fusto e dell'uso al quale è destinato.

6.1.4.1.2. I giunti della virola dei fusti, destinati a contenere più di 40 litri di liquido, devono essere saldati. I giunti della virola dei fusti, destinati a contenere materie solide o al massimo 40 litri di liquido, devono essere aggraffati o saldati.

6.1.4.1.3. Gli orli devono essere aggraffati o saldati. Possono essere utilizzati collari di rinforzo separati.

6.1.4.1.4. In linea generale, la virola dei fusti, di capacità superiore a 60 litri, deve essere provvista di almeno due cerchi di rotolamento formati per espansione o di almeno due cerchi di rotolamento riportati. Se la virola è munita di cerchi di rotolamento riportati, essi devono essere fissati solidamente alla virola, in modo tale da non potersi spostare. Questi cerchi non devono essere saldati per punti.

6.1.4.1.5. Le aperture di riempimento, svuotamento e aerazione nella virola o nei fondi dei fusti con coperchio non amovibile (1A1) non devono avere un diametro superiore a 7 cm. I fusti muniti d'aperture più larghe sono considerati come appartenenti alla categoria con coperchio amovibile (1A2). Le chiusure delle aperture della virola e dei fondi dei fusti devono essere progettate e realizzate in modo da restare ben ferme e a tenuta nelle normali condizioni di trasporto. I bocchelli delle chiusure possono essere serrati meccanicamente o saldati nella loro posizione. Le chiusure devono essere provviste di giunti o di altri elementi di tenuta, salvo che siano a tenuta per loro stessa progettazione.

6.1.4.1.6. I dispositivi di chiusura dei fusti con coperchio amovibile (1A2) devono essere progettati e realizzati in modo tale che essi rimangano ben serrati e che i fusti siano a tenuta nelle normali condizioni di trasporto. I coperchi amovibili devono essere provvisti di giunti o di altri elementi di tenuta.

6.1.4.1.7. Se i materiali utilizzati per la virola, i fondi, le chiusure e gli accessori non sono compatibili con la materia da trasportare devono essere applicati rivestimenti o trattamenti interni di protezione. Questi rivestimenti o trattamenti interni devono conservare le loro proprietà protettrici nelle normali condizioni di trasporto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.1.4.1.8. Capacità massima dei fusti: 450 litri.

6.1.4.1.9. Massa netta massima: 400 kg.

6.1.4.2. Fusti d'alluminio

1B1 con coperchio non amovibile

1B2 con coperchio amovibile

6.1.4.2.1. La virola e i fondi devono essere d'alluminio con purezza almeno al 99 % o in lega d'alluminio. Il materiale deve essere di un tipo appropriato e di uno spessore sufficiente tenuto conto della capacità del fusto e dell'uso al quale è destinato.

6.1.4.2.2. Tutti i giunti devono essere saldati. I giunti degli orli, se ve ne sono, devono essere rinforzati da anelli di rinforzo separati.

6.1.4.2.3. In linea generale, la virola dei fusti, di capacità superiore a 60 litri, deve essere provvista di almeno due cerchi di rotolamento formati per espansione o di almeno due cerchi di rotolamento riportati. Se la virola è munita di cerchi di rotolamento riportati, essi devono essere fissati solidamente alla virola, in modo tale da non potersi spostare. Questi cerchi non devono essere saldati per punti.

6.1.4.2.4. Le aperture di riempimento, svuotamento e aerazione nella virola o nei fondi dei fusti con coperchio non amovibile (1B1) non devono avere un diametro superiore a 7 cm. I fusti muniti d'aperture più larghe sono considerati come appartenenti alla categoria con coperchio amovibile (1B2). Le chiusure delle aperture della virola e dei fondi dei fusti devono essere progettate e realizzate in modo da restare ben ferme e a tenuta nelle normali condizioni di trasporto. I bocchelli delle chiusure devono essere fissati per saldatura e il cordone di saldatura deve formare un giunto a tenuta. Le chiusure devono essere provviste di giunti o di altri elementi di tenuta, salvo che siano a tenuta per loro stessa progettazione.

6.1.4.2.5. I dispositivi di chiusura dei fusti con coperchio amovibile (1B2) devono essere progettati e realizzati in modo tale che essi rimangano ben serrati e che i fusti siano a tenuta nelle normali condizioni di trasporto. I coperchi amovibili devono essere provvisti di giunti o d'altri elementi di tenuta.

6.1.4.2.6. Capacità massima dei fusti: 450 litri.

6.1.4.2.7. Massa netta massima: 400 kg.

6.1.4.3. Fusti di metallo diverso dall'acciaio e dall'alluminio

1N1 con coperchio non amovibile

1N2 con coperchio amovibile

6.1.4.3.1. La virola e i fondi devono essere fatti di un metallo o di una lega metallica, diversi dall'acciaio e dall'alluminio. Il materiale deve essere di un tipo appropriato e di uno spessore sufficiente tenuto conto della capacità del fusto e dell'uso al quale è destinato.

6.1.4.3.2. I giunti degli orli, se ve ne sono, devono essere rinforzati da collari di rinforzo separati. Tutti i giunti, se ve ne sono, devono essere assemblati (saldati, brasati, ecc.) in conformità con le tecniche più recenti disponibili per il metallo o la lega metallica utilizzati.

6.1.4.3.3. In linea generale, la virola dei fusti, di capacità superiore a 60 litri, deve essere provvista di almeno due cerchi di rotolamento formati per espansione o di almeno due cerchi di rotolamento riportati. Se la virola è munita di cerchi di rotolamento riportati, essi devono essere fissati solidamente alla virola, in modo tale da non potersi spostare. Questi cerchi non devono essere saldati per punti.

6.1.4.3.4. Le aperture di riempimento, svuotamento e aerazione nella virola o nei fondi dei fusti con coperchio non amovibile (1N1) non devono avere un diametro superiore a 7 cm. I fusti muniti d'aperture più larghe sono considerati come appartenenti alla categoria con coperchio amovibile (1N2). Le chiusure delle aperture della virola e dei fondi dei fusti devono essere progettate e realizzate in modo da restare ben ferme e a tenuta nelle normali condizioni di trasporto. I bocchelli delle chiusure devono essere assemblati (saldati, brasati, ecc.) in conformità con le tecniche più recenti disponibili per il metallo o la lega metallica utilizzati al fine di assicurare la tenuta del giunto. Le chiusure devono essere provviste di giunti o di altri elementi di tenuta, salvo che siano a tenuta per loro stessa progettazione.

6.1.4.3.5. I dispositivi di chiusura dei fusti con coperchio amovibile (1N2) devono essere progettati e realizzati in modo tale che essi rimangano ben serrati e che i fusti siano a tenuta nelle normali condizioni di trasporto. I coperchi amovibili devono essere provvisti di giunti o d'altri elementi di tenuta.

6.1.4.3.6. Capacità massima dei fusti: 450 litri.

6.1.4.3.7. Massa netta massima: 400 kg.

6.1.4.4. Taniche d'acciaio o d'alluminio

3A1 acciaio, con coperchio non amovibile

3A2 acciaio, con coperchio amovibile

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3B1 alluminio, con coperchio non amovibile

3B2 alluminio, con coperchio amovibile

6.1.4.4.1. La virola e i fondi devono essere in lamiera d'acciaio, o d'alluminio puro almeno al 99 % o in lega di alluminio. Il materiale deve essere di un tipo appropriato e di uno spessore sufficiente tenuto conto della capacità della tanica e dell'uso al quale è destinata.

6.1.4.4.2. Gli orli delle taniche d'acciaio devono essere aggraffati o saldati. I giunti della virola delle taniche d'acciaio destinate a contenere più di 40 litri di liquido, devono essere saldati. I giunti della virola delle taniche d'acciaio destinate a contenere 40 litri o meno devono essere aggraffati o saldati. Tutti i giunti delle taniche d'alluminio devono essere saldati. I giunti degli orli devono essere, se del caso, rinforzati da collari di rinforzo separati.

6.1.4.4.3. Le aperture delle taniche (3A1 e 3B1) non devono avere un diametro superiore a 7 cm. Le taniche aventi aperture più larghe sono considerate come appartenenti alla categoria con coperchio amovibile (3A2 e 3B2). Le chiusure devono essere progettate in modo da restare ben ferme e a tenuta nelle normali condizioni di trasporto. Le chiusure devono essere provviste di giunti o di altri elementi di tenuta, salvo che siano a tenuta per loro stessa progettazione.

6.1.4.4.4. Se i materiali utilizzati per la virola, i fondi, le chiusure e gli accessori non sono essi stessi compatibili con la materia da trasportare, devono essere applicati rivestimenti o trattamenti interni di protezione. Questi rivestimenti o trattamenti interni devono conservare le loro proprietà protettrici nelle normali condizioni di trasporto.

6.1.4.4.5. Capacità massima delle taniche: 60 litri.

6.1.4.4.6. Massa netta massima: 120 kg.

6.1.4.5. Fusti di legno compensato

1D

6.1.4.5.1. Il legno utilizzato deve essere ben secco, commercialmente esente da umidità e privo di difetti di natura tale da pregiudicare l'attitudine del fusto per l'uso previsto. Se, per la fabbricazione dei fondi, è utilizzato un altro materiale, questi deve avere qualità equivalenti a quelle del legno compensato.

6.1.4.5.2. Il legno compensato utilizzato deve essere costituito da almeno due strati per la virola e almeno tre strati per i fondi; gli strati devono essere incrociati nel senso della venatura e solidamente incollati con una colla resistente all'acqua.

6.1.4.5.3. La virola del fusto, i fondi e i loro giunti devono essere progettati in funzione della capacità del fusto e dell'uso al quale è destinato.

6.1.4.5.4. Per evitare perdite di prodotti polverulenti, i coperchi devono essere foderati di carta kraft o di altro materiale equivalente che deve essere solidamente fissato al coperchio e fuoriuscire all'esterno per tutta la sua circonferenza.

6.1.4.5.5. Capacità massima dei fusti: 250 litri.

6.1.4.5.6. Massa netta massima: 400 kg.

6.1.4.6. Barili di legno

2C1 con foro

2C2 con coperchio amovibile

6.1.4.6.1. Il legno utilizzato deve essere di buona qualità, a fibre dritte, ben secco, esente da nodi e corteccia, da legno marcio e alburno e altri difetti di natura tale da pregiudicare l'efficienza del barile per l'uso previsto.

6.1.4.6.2. La virola e i fondi devono essere progettati in funzione della capacità del barile e dell'uso al quale è destinato.

6.1.4.6.3. Le doghe e i fondi devono essere segati o tagliati nel senso delle fibre in modo tale che nessun anello annuale sia superiore alla metà dello spessore della doga o del fondo.

6.1.4.6.4. I cerchi del barile devono essere d'acciaio o di ferro di buona qualità. Per i barili con coperchio amovibile (2C2), sono ammessi cerchi di legno duro appropriato.

6.1.4.6.5. Barili di legno 2C1: il diametro del foro non deve essere superiore alla metà della larghezza della doga nella quale è praticato.

6.1.4.6.6. Barili di legno 2C2: i fondi devono essere ben fissati agli sporti.

6.1.4.6.7. Capacità massima dei barili: 250 litri.

6.1.4.6.8. Massa netta massima: 400 kg.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.1.4.7. Fusti di cartone

1G

6.1.4.7.1. La virola dei fusti deve essere costituita da fogli multipli di carta spessa o di cartone (non ondulato) solidamente incollati o laminati ed eventualmente ricoperti con uno o più strati di protezione di bitume, carta kraft paraffinata, fogli metallici, plastica, ecc.

6.1.4.7.2. I fondi devono essere di legno naturale, cartone, metallo, legno compensato, plastica o altri materiali appropriati e possono essere rivestiti con uno o più strati di protezione di bitume, carta kraft paraffinata, fogli metallici, plastica, ecc.

6.1.4.7.3. La virola del fusto, i fondi e i loro giunti devono essere progettati in funzione del contenuto del fusto e dell'uso al quale è destinato.

6.1.4.7.4. L'imballaggio, una volta assemblato deve essere sufficientemente resistente all'acqua in modo che non si verifichi lo scollamento degli strati nelle normali condizioni di trasporto.

6.1.4.7.5. Capacità massima dei fusti: 450 litri.

6.1.4.7.6. Massa netta massima: 400 kg.

6.1.4.8. Fusti e taniche di plastica

1H1 fusti con coperchio non amovibile

1H2 fusti con coperchio amovibile

3H1 taniche con coperchio non amovibile

3H2 taniche con coperchio amovibile

6.1.4.8.1. L'imballaggio deve essere fabbricato a partire da una plastica appropriata e deve presentare una resistenza sufficiente, tenuto conto della sua capacità e dell'uso al quale è destinato. Salvo che per i materiali plastici riciclati, definiti al 1.2.1, non si possono utilizzare materiali già usati ad esclusione dei ritagli, avanzi o materiali rimacinati provenienti dal medesimo procedimento di fabbricazione. L'imballaggio deve anche avere una resistenza appropriata all'invecchiamento e al degrado causati, sia dalla materia contenuta, sia dall'irraggiamento ultravioletto. L'eventuale permeabilità dell'imballaggio alla materia contenuta, e i materiali plastici riciclati utilizzate per produrre nuovi imballaggi, non devono in nessun caso costituire un pericolo nelle normali condizioni di trasporto.

6.1.4.8.2. Se è necessaria una protezione contro i raggi ultravioletti, essa deve essere realizzata per aggiunta di nerofumo o di altri pigmenti o inibitori appropriati. Questi additivi devono essere compatibili con il contenuto e devono conservare la loro efficacia durante tutta la durata in servizio dell'imballaggio. In caso di utilizzazione di nerofumo, pigmenti o inibitori differenti da quelli utilizzati per la fabbricazione del modello provato, non è obbligatorio ripetere le prove se il tenore di nerofumo non è superiore al 2 % in massa o se il tenore in pigmenti non supera il 3 % in massa; il tenore di inibitori contro i raggi ultravioletti non è limitato.

6.1.4.8.3. Gli additivi utilizzati per scopi diversi dalla protezione contro i raggi ultravioletti possono entrare nella composizione della plastica a condizione che non alterino le proprietà chimiche e fisiche del materiale dell'imballaggio. In tale caso non è obbligatorio procedere a nuove prove.

6.1.4.8.4. Lo spessore della parete deve essere, in ogni punto dell'imballaggio, appropriato alla sua capacità e all'uso al quale è destinato, tenuto conto delle sollecitazioni alle quali ogni punto è suscettibile di essere esposto.

6.1.4.8.5. Le aperture di riempimento, svuotamento e aerazione nella virola o nei fondi dei fusti con coperchio non amovibile (1H1) e delle taniche con coperchio non amovibile (3H1) non devono avere un diametro superiore a 7 cm. I fusti e le taniche muniti d'aperture più larghe sono considerati come appartenenti alla categoria con coperchio amovibile (1H2 e 3H2). Le chiusure delle aperture della virola e dei fondi dei fusti e delle taniche devono essere progettate e realizzate in modo da restare ben ferme e a tenuta nelle normali condizioni di trasporto. Le chiusure devono essere provviste di giunti o di altri elementi di tenuta, salvo che siano a tenuta per loro stessa progettazione.

6.1.4.8.6. I dispositivi di chiusura dei fusti e delle taniche con coperchio amovibile (1H2 e 3H2) devono essere progettati e realizzati in modo tale che rimangano ben serrati e rimangano a tenuta nelle normali condizioni di trasporto. Per tutti i coperchi amovibili devono essere utilizzati giunti di tenuta, a meno che il fusto o la tanica siano a tenuta per loro progettazione quando il coperchio amovibile è convenientemente fissato.

6.1.4.8.7. La permeabilità massima ammissibile per le materie liquide infiammabili non deve essere superiore a 0,008 g/l.h a 23 °C (cfr. 6.1.5.8).

6.1.4.8.8. Quando sono utilizzati materiali plastici riciclati per la fabbricazione di imballaggi nuovi, le proprietà specifiche del materiale riciclato devono essere garantite e attestate regolarmente secondo un programma di garanzia della qualità riconosciuto dall'autorità competente. Questo programma deve includere un resoconto della cernita preventiva effettuata e controlli atti a stabilire che ogni lotto di materia plastica riciclata abbia caratteristiche appropriate dell'indice di fluidità, della massa volumica e della resistenza alla trazione, corrispondenti a quelle del prototipo fabbricato a partire da questo materiale riciclato. Ciò comporta l'obbligo di informazioni sulla materia dell'imballaggio da cui proviene la materia plastica riciclata, come pure sui prodotti precedentemente contenuti in questi imballaggi, nel caso in cui tali prodotti fossero suscettibili di pregiudicare le prestazioni del nuovo imballaggio prodotto con questa materia. Inoltre, il programma di garanzia della qualità del fabbricante d'imballaggio in questione, prescritto al 6.1.1.4, deve comprendere l'esecuzione delle prove di resistenza meccanica sul prototipo secondo 6.1.5, eseguite sugli imballaggi fabbricati da ogni lotto di materia plastica riciclata. Durante queste prove, la resistenza all'impilamento può essere verificata mediante un'appropriata prova di compressione dinamica, in luogo della prova statica di messa sotto carico del 6.1.5.6.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.1.4.8.9. Capacità massima dei fusti e delle taniche:

1H1, 1H2: 450 litri

3H1, 3H2: 60 litri.

6.1.4.8.10. Massa netta massima:

1H1, 1H2: 400 kg

3H1, 3H2: 120 kg.

6.1.4.9. Casse di legno naturale

4C1 ordinarie

4C2 a pannelli stagni alle polveri

6.1.4.9.1. Il legno impiegato deve essere ben secco, commercialmente esente da umidità e privo di difetti suscettibili di ridurre sensibilmente la resistenza d'ogni elemento costitutivo della cassa. La resistenza del materiale utilizzato e il modo di costruzione devono essere in funzione del contenuto della cassa e dell'uso al quale è destinata. Il coperchio e il fondo possono essere di legno ricostituito resistente all'acqua, come un pannello duro, un pannello di truciolato o altro tipo appropriato.

6.1.4.9.2. I mezzi di fissaggio devono resistere alle vibrazioni subite nelle normali condizioni di trasporto. Deve essere evitata nella misura possibile la chiodatura delle estremità nel senso delle fibre del legno. Gli assemblaggi che rischiano di subire sforzi importanti devono essere realizzati mediante l'aiuto di chiodi ritorti, di punti con gambo inanellato o mezzi di fissaggio equivalenti.

6.1.4.9.3. Casse 4C2: Ogni elemento costitutivo della cassa deve essere di un sol pezzo o equivalente. Gli elementi sono considerati come equivalenti ad elementi di un sol pezzo quando sono assemblati per incollaggio secondo uno dei seguenti metodi: assemblaggio a coda di rondine, a scanalatura e linguetta, ad intaglio a metà legno o a giunti piatti con almeno due graffe ondulate di metallo per ogni giunto.

6.1.4.9.4. Massa netta massima: 400 kg.

6.1.4.10. Casse di legno compensato

4D

6.1.4.10.1. Il legno compensato utilizzato deve avere almeno tre strati. Deve essere ottenuto da fogli ben secchi ottenuti per taglio rotante, tranciati o segati, commercialmente esenti da umidità e da difetti tali da ridurre la resistenza della cassa. La resistenza del materiale utilizzato e il modo di costruzione devono essere in funzione del contenuto della cassa e dell'uso al quale è destinata. Tutti gli strati devono essere incollati mediante una colla resistente all'acqua. Con il legno compensato possono essere utilizzati, per la fabbricazione della cassa, altri materiali appropriati. I pannelli delle casse devono essere solidamente inchiodati o ancorati ai cantonali o alle estremità, oppure assemblati medianti altri dispositivi ugualmente appropriati.

6.1.4.10.2. Massa netta massima: 400 kg.

6.1.4.11. Casse di legno ricostituito

4F

6.1.4.11.1. Le pareti delle casse devono essere di legno ricostituito resistente all'acqua come pannelli duri, pannelli di truciolato o altri tipi appropriati. La resistenza del materiale utilizzato e il modo di costruzione devono essere in funzione del contenuto della cassa e dell'uso al quale è destinata.

6.1.4.11.2. Le altri parti delle casse possono essere costituite da altri materiali appropriati.

6.1.4.11.3. Le casse devono essere solidamente assemblate medianti mezzi appropriati.

6.1.4.11.4. Massa netta massima: 400 kg.

6.1.4.12. Casse di cartone

4G

6.1.4.12.1. Deve essere utilizzato un cartone compatto o un cartone ondulato a doppia faccia (a uno o più spessori), solido e di buona qualità, appropriato alla capacità delle casse e all'uso a cui le casse sono destinate. La resistenza all'acqua della superficie esterna deve essere tale che l'aumento di peso, misurato in una prova per la determinazione di assorbimento di acqua di una durata di 30 minuti secondo il metodo di Cobb, non sia superiore a 155 g/m^2 (cfr. ISO 535:1991). Il cartone deve avere una sufficiente elasticità. Il cartone deve essere tagliato, piegato senza lacerazioni e cordonato in modo da potere essere assemblato senza fessurazioni o curvature anomale. Gli strati di cartone ondulato devono essere solidamente incollati agli fogli di copertura.

6.1.4.12.2. Le testate delle casse possono avere un telaio di legno o essere interamente di legno o d'altri materiali appropriati. Possono essere utilizzati come rinforzi tasselli di legno o di altri materiali appropriati.

6.1.4.12.3. I giunti d'assemblaggio del corpo delle casse devono essere eseguiti con nastro adesivo, con falde incollate o aggraffate mediante graffe metalliche. I giunti a falde devono avere un'appropriata copertura.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.1.4.12.4. Quando la chiusura è effettuata mediante incollaggio o con nastro adesivo, la colla deve essere resistente all'acqua.

6.1.4.12.5. Le dimensioni della cassa devono essere adattate al contenuto.

6.1.4.12.6. Massa netta massima: 400 kg.

6.1.4.13. Casse di plastica

4H1 casse di plastica espansa

4H2 casse di plastica rigida

6.1.4.13.1. La cassa deve essere fabbricata con una plastica appropriata, e possedere una robustezza adeguata alla sua capacità ed all'uso cui essa è destinata. La cassa deve avere una resistenza sufficiente all'invecchiamento e alla degradazione causati sia dal contenuto che dai raggi ultravioletti.

6.1.4.13.2. Una cassa di plastica espansa (4H1) deve comprendere due parti di plastica espansa stampata, una parte inferiore avente degli alveoli per gli imballaggi interni, e una parte superiore che ricopra la parte inferiore e si incastri su di essa. La parte superiore e inferiore devono essere progettate in modo tale che gli imballaggi interni vi si adattino senza gioco. I tappi degli imballaggi interni non devono entrare in contatto con la superficie interna della parte superiore della cassa.

6.1.4.13.3. Per la spedizione, le casse di plastica espansa (4H1) devono essere chiuse con un nastro adesivo avente una resistenza alla trazione sufficiente per impedire che la cassa si apra. Il nastro adesivo deve resistere alle intemperie e l'adesivo deve essere compatibile con la plastica espansa della cassa. Possono essere utilizzati altri sistemi di chiusura, a condizione che siano almeno di pari efficacia.

6.1.4.13.4. Per le casse di plastica rigida (4H2), la protezione contro i raggi ultravioletti, se richiesta, deve essere ottenuta per aggiunta di nerofumo o altri pigmenti o inibitori appropriati. Questi additivi devono essere compatibili con il contenuto e mantenere la loro efficacia per tutta la durata di servizio della cassa. Se si fa uso di nerofumo, di pigmenti o inibitori differenti da quelli utilizzati per la fabbricazione del modello approvato, non è obbligatorio ripetere le prove se il tenore di nerofumo non è superiore al 2 % in massa o se il tenore di pigmento non supera il 3 % in massa; il tenore di inibitori contro i raggi ultravioletti non è limitato.

6.1.4.13.5. Additivi utilizzati per fini diversi dalla protezione dai raggi ultravioletti possono entrare nella composizione della plastica, a condizione che essi non alterino le proprietà fisiche e chimiche del materiale della cassa. In tali casi non è obbligatorio procedere a nuove prove.

6.1.4.13.6. Le casse di plastica rigida (4H2) devono avere dei dispositivi di chiusura fatti con un appropriato materiale, sufficientemente resistenti e progettati in modo tale che sia esclusa ogni apertura involontaria.

6.1.4.13.7. Quando sono utilizzate materiali plastici riciclati per la fabbricazione di imballaggi nuovi, le proprietà specifiche del materiale riciclato devono essere garantite e attestate regolarmente secondo un programma di garanzia della qualità riconosciuto dall'autorità competente. Questo programma deve includere un resoconto della cernita preventiva effettuata e controlli atti a stabilire che ogni lotto di materia plastica riciclata abbia le caratteristiche appropriate dell'indice di fluidità, della massa volumica e della resistenza alla trazione, corrispondenti a quelle del prototipo fabbricato a partire da questo materiale riciclato. Ciò comporta l'obbligo di informazioni sulla materia dell'imballaggio da cui proviene la materia plastica riciclata, come pure sui prodotti precedentemente contenuti in questi imballaggi, nel caso in cui tali prodotti fossero suscettibili di pregiudicare le prestazioni del nuovo imballaggio prodotto con questa materia. Inoltre, il programma di garanzia della qualità del fabbricante d'imballaggio in questione, prescritto al 6.1.1.4, deve comprendere l'esecuzione delle prove di resistenza meccanica sul prototipo secondo 6.1.5, eseguite sugli imballaggi fabbricati da ogni lotto di materia plastica riciclata. Durante queste prove, la resistenza all'impilamento può essere verificata mediante un'appropriata prova di compressione dinamica, invece della prova statica di messa sotto carico del 6.1.5.6.

6.1.4.13.8. Massa netta massima:

4H1: 60 kg

4H2: 400 kg.

6.1.4.14. Casse d'acciaio o di alluminio

4A d'acciaio

4B d'alluminio

6.1.4.14.1. La resistenza del metallo e la costruzione della cassa devono essere in funzione della sua capacità e dell'uso cui la cassa è destinata.

6.1.4.14.2. Le casse devono essere rivestite internamente con cartone o feltro d'imbottitura, secondo il caso, oppure essere provviste di una fodera interna di materiale appropriato. Se la fodera è metallica e a doppia aggraffatura, devono essere prese delle misure per impedire la penetrazione di materie, in particolare di materie esplosive, negli interstizi dei giunti.

6.1.4.14.3. Le chiusure possono essere d'ogni tipo appropriato; esse devono rimanere chiuse nelle normali condizioni di trasporto.

6.1.4.14.4. Massa netta massima: 400 kg.

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.1.4.15. Sacchi di materia tessile

5L1 senza fodera o rivestimento interno

5L2 stagni alle polveri

5L3 resistenti all'acqua

6.1.4.15.1. La materia tessile utilizzata deve essere di buona qualità. La resistenza del tessuto e la confezione del sacco devono essere in funzione della sua capacità e dell'uso al quale il sacco è destinato.

6.1.4.15.2. Sacchi stagni alle polveri (5L2): il sacco deve essere reso stagno alle polveri mediante, per esempio:

a) carta incollata sulla superficie interna del sacco con un adesivo resistente all'acqua come il bitume; oppure

b) una pellicola di plastica incollata sulla superficie interna del sacco; oppure

c) una o più fodere interne di carta o di plastica.

6.1.4.15.3. Sacchi resistenti all'acqua (5L3): il sacco deve essere impermeabilizzato per impedire la penetrazione di umidità mediante, per esempio:

a) fodere interne separate, di carta resistente all'acqua (per es. carta kraft paraffinata, carta bitumata o carta kraft rivestita di plastica); oppure

b) una pellicola di plastica incollata sulla superficie interna del sacco; oppure

c) una o più fodere interne di plastica.

6.1.4.15.4. Massa netta massima: 50 kg.

6.1.4.16. Sacchi in tessuto di plastica

5H1 senza fodera o rivestimento interno

5H2 stagni alle polveri

5H3 resistenti all'acqua

6.1.4.16.1. I sacchi devono essere confezionati utilizzando strisce o monofili di una plastica appropriata, stirati per trazione. La resistenza del materiale utilizzato e la confezione del sacco devono essere in funzione della sua capacità e dell'uso al quale il sacco è destinato.

6.1.4.16.2. Se il tessuto utilizzato è piatto, i sacchi devono essere confezionati mediante cucitura o altro mezzo che assicuri la chiusura del fondo e di un lato. Se il tessuto è tubolare, il fondo del sacco deve essere chiuso mediante cucitura, tessitura o altro tipo di chiusura che offra una resistenza equivalente.

6.1.4.16.3. Sacchi stagni alle polveri (5H2): il sacco deve essere reso stagno alle polveri, mediante, per esempio:

a) carta o pellicola di plastica incollata sulla superficie interna del sacco; oppure

b) una o più fodere interne separate, di carta o di plastica.

6.1.4.16.4. Sacchi resistenti all'acqua (5H3): il sacco deve essere impermeabilizzato per impedire la penetrazione di umidità mediante, per esempio:

a) fodere interne separate di carta resistente all'acqua (per es. carta kraft paraffinata, doppiamente bitumata o rivestita di plastica); oppure

b) una pellicola di plastica incollata sulla superficie interna o esterna del sacco; oppure

c) una o più fodere interne di plastica.

6.1.4.16.5. Massa netta massima: 50 kg.

6.1.4.17. Sacchi di pellicola di plastica

5H4

6.1.4.17.1. I sacchi devono essere fabbricati con una plastica appropriata. La resistenza del materiale utilizzato e la confezione del sacco devono essere in funzione della sua capacità e dell'uso al quale il sacco è destinato. I giunti e le chiusure devono resistere alle pressioni e agli urti che il sacco può subire durante le normali condizioni di trasporto.

6.1.4.17.2. Massa netta massima: 50 kg.

6.1.4.18. Sacchi di carta

5M1 multifoglio

5M2 multifoglio, resistenti all'acqua

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.1.4.18.1. I sacchi devono essere fabbricati con almeno tre fogli di carta kraft appropriata o una carta equivalente. La resistenza della carta e la confezione dei sacchi devono essere in funzione della capacità del sacco e dell'uso al quale il sacco è destinato. I giunti e le chiusure devono essere resi stagni alle polveri.

6.1.4.18.2. Sacchi 5M2: al fine di impedire l'entrata d'umidità un sacco a quattro fogli o più deve essere impermeabilizzato mediante utilizzazione sia di un foglio resistente all'acqua per uno dei due fogli esterni, sia mediante uno strato resistente all'acqua, fatto di un materiale di protezione appropriato, tra i due fogli esterni; un sacco a tre fogli deve essere reso impermeabile mediante utilizzazione di un foglio resistente all'acqua come foglio esterno. Se vi è un rischio di reazione del contenuto con l'umidità o se il contenuto è imballato allo stato umido, un foglio o uno strato resistente all'acqua, per es. carta kraft doppiamente bitumata o rivestita di plastica, una pellicola di plastica coprente la superficie interna del sacco, o una o più fodere interne di plastica, devono essere posti a contatto con il contenuto. I giunti e le chiusure devono essere resi stagni all'acqua.

6.1.4.18.3. Massa netta massima: 50 kg.

6.1.4.19. Imballaggi compositi (plastica)

6HA1 recipiente di plastica con un fusto esterno d'acciaio

6HA2 recipiente di plastica con una gabbia o cassa esterna d'acciaio

6HB1 recipiente di plastica con un fusto esterno d'alluminio

6HB2 recipiente di plastica con una gabbia o cassa esterna d'alluminio

6HC recipiente di plastica con una cassa esterna di legno naturale

6HD1 recipiente di plastica con un fusto esterno di legno compensato

6HD2 recipiente di plastica con una cassa esterna di legno compensato

6HG1 recipiente di plastica con un fusto esterno di cartone

6HG2 recipiente di plastica con una cassa esterna di cartone

6HH1 recipiente di plastica con un fusto esterno di plastica

6HH2 recipiente di plastica con una cassa esterna di plastica rigida

6.1.4.19.1. Recipiente interno

6.1.4.19.1.1. Il recipiente interno di plastica deve soddisfare le prescrizioni del 6.1.4.8.1 e da 6.1.4.8.4 a 6.1.4.8.7.

6.1.4.19.1.2. Il recipiente interno di plastica si deve inserire senza gioco nell'imballaggio esterno, il quale non deve presentare asperità che possano causare abrasioni alla materia plastica.

6.1.4.19.1.3. Capacità massima del recipiente interno:

6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 250 litri

6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 60 litri.

6.1.4.19.1.4. Massa netta massima:

6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 400 kg

6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 75 kg.

6.1.4.19.2. Imballaggio esterno

6.1.4.19.2.1. Recipiente di plastica con un fusto esterno d'acciaio (6HA1) o d'alluminio (6HB1). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte, secondo il caso, al 6.1.4.1 o al 6.1.4.2.

6.1.4.19.2.2. Recipiente di plastica con una gabbia o cassa esterna d'acciaio (6HA2) o d'alluminio (6HB2). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.14.

6.1.4.19.2.3. Recipiente di plastica con una cassa esterna di legno naturale (6HC). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.9.

6.1.4.19.2.4. Recipiente di plastica con un fusto esterno di legno compensato (6HD1). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.5.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.1.4.19.2.5. Recipiente di plastica con una cassa esterna di legno compensato (6HD2). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.10.

6.1.4.19.2.6. Recipiente di plastica con un fusto esterno di cartone (6HG1). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte da 6.1.4.7.1 a 6.1.4.7.4.

6.1.4.19.2.7. Recipiente di plastica con una cassa esterna di cartone (6HG2). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.12.

6.1.4.19.2.8. Recipiente di plastica con un fusto esterno di plastica (6HH1). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte da 6.1.4.8.1 a 6.1.4.8.6.

6.1.4.19.2.9. Recipiente di plastica con una cassa esterna di plastica rigida (comprese le materie plastiche ondulate) (6HH2). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.13.1 e da 6.1.4.13.4 a 6.1.4.13.6.

6.1.4.20. Imballaggi compositi (vetro, porcellana, grès)

6PA1 recipiente con un fusto esterno d'acciaio

6PA2 recipiente con una gabbia o cassa esterna d'acciaio

6PB1 recipiente con un fusto esterno d'alluminio

6PB2 recipiente con una gabbia o cassa esterna d'alluminio

6PC recipiente con una cassa esterna di legno naturale

6PD1 recipiente con un fusto esterno di legno compensato

6PD2 recipiente con un paniere esterno intrecciato

6PG1 recipiente con un fusto esterno di cartone

6PG2 recipiente con una cassa esterna di cartone

6PH1 recipiente con un imballaggio esterno di plastica espansa

6PH2 recipiente con un imballaggio esterno di plastica rigida

6.1.4.20.1. Recipiente interno

6.1.4.20.1.1. I recipienti devono essere di forma appropriata (cilindrica o piriforme), fabbricati a partire da un materiale di buona qualità, esente da difetti tali da indebolirne la resistenza. Le pareti devono essere in ogni punto sufficientemente spesse ed esenti da tensioni interne.

6.1.4.20.1.2. I recipienti devono essere chiusi mediante chiusure filettate di materia plastica, tappi di vetro rodato o altre chiusure di almeno pari efficacia. Tutte le parti delle chiusure suscettibili di entrare in contatto con il contenuto del recipiente devono essere resistenti alla sua azione. Si deve fare attenzione a che le chiusure siano montate in modo da essere stagne e che siano bloccate per evitare ogni allentamento durante il trasporto. Se sono necessarie chiusure munite di sfiato, queste devono essere conformi al 4.1.1.8.

6.1.4.20.1.3. I recipienti devono essere ben sistemati nell'imballaggio esterno mediante materiali ammortizzanti e/o assorbenti.

6.1.4.20.1.4. Capacità massima del recipiente: 60 litri.

6.1.4.20.1.5. Massa netta massima: 75 kg.

6.1.4.20.2. Imballaggio esterno

6.1.4.20.2.1. Recipiente con un fusto esterno d'acciaio (6PA1). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.1. Il coperchio amovibile necessario per tale tipo d'imballaggio può avere, tuttavia, la forma di un cappuccio.

6.1.4.20.2.2. Recipiente con una gabbia o cassa esterna d'acciaio (6PA2). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.14. Se i recipienti sono cilindrici e in posizione verticale, l'imballaggio esterno deve superarli in altezza, comprese le loro chiusure. Se la gabbia circonda un recipiente piriforme di cui ha preso la forma, l'imballaggio esterno deve essere munito di un coperchio di protezione (cappuccio).

6.1.4.20.2.3. Recipiente con un fusto esterno d'alluminio (6PB1). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.2.

6.1.4.20.2.4. Recipiente con una gabbia o cassa esterna di alluminio (6PB2). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.14.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.1.4.20.2.5. Recipiente con una cassa esterna di legno naturale (6PC). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.9.

6.1.4.20.2.6. Recipiente con un fusto esterno di legno compensato (6PD1). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.5.

6.1.4.20.2.7. Recipiente con un paniere esterno intrecciato (6PD2). I panieri devono essere confezionati convenientemente con un materiale di buona qualità. Devono essere muniti di un coperchio di protezione (cappuccio) in modo tale da evitare danneggiamenti ai recipienti.

6.1.4.20.2.8. Recipiente con un fusto esterno di cartone (6PG1). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte da 6.1.4.7.1 a 6.1.4.7.4.

6.1.4.20.2.9. Recipiente con una cassa esterna di cartone (6PG2). L'imballaggio esterno deve rispondere alle caratteristiche di costruzione prescritte al 6.1.4.12.

6.1.4.20.2.10. Recipiente con un imballaggio esterno di plastica espansa o di plastica rigida (6PH1 o 6PH2). I materiali di questi due imballaggi esterni devono soddisfare le prescrizioni del 6.1.4.13. L'imballaggio esterno di plastica rigida deve essere di polietilene ad alta densità o d'altra materia plastica comparabile. Il coperchio amovibile necessario per tale tipo d'imballaggio, tuttavia, può avere la forma di un cappuccio.

6.1.4.21. Imballaggi combinati

Sono applicabili le prescrizioni pertinenti del 6.1.4 per gli imballaggi esterni da utilizzare.

Nota: Per gli imballaggi interni ed esterni da utilizzare, cfr. le istruzioni d'imballaggio applicabili al capitolo 4.1.

6.1.4.22. Imballaggi metallici leggeri

0A1 con coperchio non amovibile

0A2 con coperchio amovibile

6.1.4.22.1. La lamiera della virola e dei fondi deve essere di acciaio appropriato; il suo spessore deve essere funzione della capacità degli imballaggi e dell'uso al quale sono destinati.

6.1.4.22.2. I giunti devono essere saldati, assemblati almeno per doppia aggraffatura o realizzati con un procedimento che garantisca una resistenza e una tenuta analoga.

6.1.4.22.3. I rivestimenti interni, come rivestimenti galvanici, stagnati, verniciati, ecc. devono essere resistenti ed aderire in ogni punto all'acciaio, comprese le chiusure.

6.1.4.22.4. Le aperture di riempimento, svuotamento e aerazione nella virola o nei fondi degli imballaggi con coperchio non amovibile (0A1) non devono avere un diametro superiore a 7 cm. Gli imballaggi muniti d'aperture più larghe sono considerati come appartenenti alla categoria con coperchio amovibile (0A2).

6.1.4.22.5. Le chiusure degli imballaggi con coperchio non amovibile (0A1) devono essere di tipo filettato, oppure devono potere essere assicurate da un dispositivo filettato o d'altro tipo di almeno pari efficacia. I dispositivi di chiusura, degli imballaggi con coperchio amovibile (0A2), devono essere progettati e realizzati in modo che essi rimangano ben chiusi e che gli imballaggi rimangano a tenuta nelle normali condizioni di trasporto.

6.1.4.22.6. Capacità massima degli imballaggi: 40 litri.

6.1.4.22.7. Massa netta massima: 50 kg.

6.1.5. *Prescrizioni relative alle prove per gli imballaggi*

6.1.5.1. Esecuzione e ripetizione delle prove

6.1.5.1.1. Il prototipo di ogni imballaggio deve essere sottoposto alle prove indicate al 6.1.5 secondo le modalità stabilite ed approvate dall'autorità competente.

6.1.5.1.2. Prima che un imballaggio sia utilizzato, il prototipo di questo imballaggio deve aver superato le prove. Il prototipo comprende la progettazione, le dimensioni, il materiale utilizzato e gli spessori, le procedure di costruzione, la sistemazione, e può anche includere differenti trattamenti superficiali. Esso comprende ugualmente imballaggi che si differenziano dal prototipo solo per la ridotta altezza nominale.

6.1.5.1.3. Le prove devono essere ripetute su dei campioni di produzione ad intervalli stabiliti dall'autorità competente. Quando tali prove sono eseguite su imballaggi di carta o di cartone, una preparazione che tenga conto delle condizioni ambientali è considerata equivalente a quella rispondente alle prescrizioni del 6.1.5.2.3.

6.1.5.1.4. Le prove devono anche essere ripetute dopo ogni modifica che interessi la progettazione, il materiale o il modo di costruzione dell'imballaggio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.1.5.1.5. L'autorità competente può permettere l'effettuazione di prove selettive d'imballaggi che si differenziano solo per elementi di minore importanza da un prototipo già provato: imballaggi contenenti imballaggi interni di volume più piccolo o di massa netta inferiore, o ancora, per esempio, imballaggi come fusti, sacchi e casse aventi una o più dimensioni esterne leggermente ridotte.

6.1.5.1.6. Se un imballaggio esterno di un imballaggio combinato è stato provato con successo con differenti tipi di imballaggi interni, imballaggi diversi scelti fra questi possono essere contenuti in tale imballaggio esterno. Inoltre, nella misura in cui sia conservato un livello di prestazione equivalente, sono autorizzate le seguenti modifiche degli imballaggi interni senza che sia necessario sottomettere il collo ad altre prove:

a) possono essere utilizzati imballaggi interni di dimensioni equivalenti o inferiori a condizione che:

i) gli imballaggi interni siano di progettazione analoga a quella degli imballaggi interni provati (per es., forma — rotonda, rettangolare, ecc.);

ii) il materiale di costruzione degli imballaggi interni (vetro, plastica, metallo, ecc.) offra una resistenza alle forze di impatto e di impilamento uguale o superiore a quella dell'imballaggio interno provato inizialmente;

iii) gli imballaggi interni abbiano aperture identiche o più piccole e le chiusure siano di progettazione analoga (per es. cappuccio avvitato, coperchio incastrato, ecc.);

iv) sia utilizzato un materiale di imbottitura supplementare in quantità sufficiente per riempire gli spazi vuoti e impedire ogni movimento apprezzabile degli imballaggi interni; e

v) gli imballaggi interni abbiano la stessa orientazione nell'imballaggio esterno come nel collo provato;

b) si può utilizzare un numero minore di imballaggi interni provati o di altri tipi di imballaggi interni definiti in a) qui sopra, a condizione che sia aggiunta una imbottitura sufficiente per riempire gli spazi vuoti e impedire ogni movimento apprezzabile degli imballaggi interni.

6.1.5.1.7. Oggetti o imballaggi interni di qualsiasi tipo per le materie solide o liquide, possono essere raggruppati e trasportati senza essere sottoposti a prove in imballaggi esterni, alle seguenti condizioni:

a) l'imballaggio esterno deve essere stato provato con successo conformemente al 6.1.5.3, con imballaggi interni fragili (per esempio di vetro), contenenti materie liquide, utilizzando una altezza di caduta corrispondente al gruppo di imballaggio I;

b) la massa lorda totale dell'insieme degli imballaggi interni non deve essere superiore alla metà della massa lorda degli imballaggi interni utilizzati per la prova di caduta di cui ad a) qui sopra;

c) lo spessore del materiale di imbottitura tra gli imballaggi interni e tra questi ultimi e l'esterno dell'imballaggio non deve essere ridotto ad un valore inferiore allo spessore corrispondente nell'imballaggio inizialmente provato; quando è stato utilizzato per la prova iniziale un imballaggio interno unico, lo spessore della imbottitura tra gli imballaggi interni non deve essere inferiore allo spessore della imbottitura tra l'esterno dell'imballaggio e l'imballaggio interno nella prova iniziale. Quando si utilizzino un minor numero di imballaggi interni o più piccoli (comparati con gli imballaggi interni utilizzati per la prova di caduta), si deve aggiungere sufficiente materiale d'imbottitura per riempire gli spazi vuoti;

d) l'imballaggio esterno deve avere superato la prova di impilamento di cui al 6.1.5.6, a vuoto. La massa totale di colli identici deve essere funzione della massa totale degli imballaggi interni utilizzati per la prova di caduta di cui ad a) qui sopra;

e) gli imballaggi interni contenenti materie liquide devono essere completamente circondati da una quantità di materiale assorbente sufficiente per assorbire la totalità del liquido contenuto negli imballaggi interni;

f) quando l'imballaggio esterno non è stagno ai liquidi o alle polveri, secondo che sia destinato a contenere imballaggi interni per materie liquide o solide, deve essere fornito di un mezzo per trattenere il contenuto liquido o solido in caso di perdita, sotto forma di un rivestimento stagno, sacco di materia plastica o altro mezzo efficace. Per gli imballaggi contenenti liquidi, il materiale assorbente prescritto ad e) qui sopra, deve essere sistemato all'interno del mezzo utilizzato per trattenere il contenuto liquido;

g) gli imballaggi devono recare marchi conformi alle prescrizioni del 6.1.3, i quali attestino che essi hanno subito le prove funzionali del gruppo I per gli imballaggi combinati. La massa lorda massima indicata in chilogrammi deve corrispondere alla somma della massa dell'imballaggio esterno e della metà della massa del o degli imballaggi interni utilizzati nella prova di caduta di cui ad a) qui sopra. Il marchio dell'imballaggio deve contenere una lettera «V» come indicato al 6.1.2.4.

6.1.5.1.8. L'autorità competente può, in qualsiasi momento, richiedere la dimostrazione, mediante l'esecuzione delle prove indicate nel presente capitolo, che gli imballaggi fabbricati in serie soddisfino le prove subite dal prototipo. Ai fini delle verifiche, devono essere conservati i processi-verbali delle prove.

6.1.5.1.9. Se per ragioni di sicurezza è necessario un trattamento o rivestimento interno, questo deve conservare le sue caratteristiche di protezione anche dopo le prove.

6.1.5.1.10. A condizione che la validità dei risultati di prova non sia influenzata e con l'accordo dell'autorità competente, possono essere eseguite più prove sullo stesso campione.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.1.5.1.11. Imballaggi di soccorso

Gli imballaggi di soccorso (cfr. 1.2.1) devono essere provati e marcati conformemente alle prescrizioni applicabili agli imballaggi del gruppo d'imballaggio II destinati al trasporto di materie solide o di imballaggi interni, tuttavia:

a) la materia utilizzata per eseguire le prove deve essere l'acqua, e gli imballaggi devono essere riempiti almeno al 98 % della massima capacità. Possono essere aggiunti per esempio dei sacchi di graniglia di piombo per ottenere la massa totale dei colli richiesta, a condizione che questi sacchi siano sistemati in modo tale da non alterare i risultati delle prove. Per la esecuzione della prova di caduta, l'altezza di caduta può essere variata conformemente al 6.1.5.3.4 b);

b) gli imballaggi devono inoltre essere stati sottoposti con successo alla prova di tenuta a 30 kPa e i risultati di questa prova devono essere riportati nel processo-verbale di prova di cui al 6.1.5.9; e

c) gli imballaggi devono riportare il marchio «T» come indicato al 6.1.2.4.

6.1.5.2. Preparazione degli imballaggi per le prove

6.1.5.2.1. Le prove devono essere effettuate sugli imballaggi pronti per il trasporto, compresi, per quanto concerne gli imballaggi combinati, gli imballaggi interni utilizzati. I recipienti o imballaggi interni o singoli devono essere riempiti almeno al 98 % del loro contenuto massimo per i liquidi, e al 95 % per i solidi. Per gli imballaggi combinati nei quali l'imballaggio interno è destinato a contenere materie liquide o solide, sono richieste prove distinte per il contenuto solido e per il contenuto liquido. Le materie od oggetti negli imballaggi da trasportare possono essere sostituiti con altre materie o oggetti, a meno che la loro natura non alteri i risultati delle prove. Per le materie solide, l'eventuale altra materia utilizzata deve avere le stesse caratteristiche fisiche (massa, granulometria, ecc.) della materia da trasportare. È permesso utilizzare carichi addizionali, come sacchi di graniglia di piombo, per ottenere la massa totale richiesta del collo, a condizione che siano sistemati in modo tale da non alterare i risultati delle prove.

6.1.5.2.2. Per le prove di caduta concernenti i liquidi, l'eventuale altra materia utilizzata deve avere una densità relativa ed una viscosità analoga a quella della materia da trasportare. L'acqua può ugualmente essere utilizzata per tali prove di caduta nelle condizioni fissate al 6.1.5.3.4.

6.1.5.2.3. Gli imballaggi di carta o cartone devono essere condizionati, almeno per 24 ore, in un'atmosfera con umidità relativa e temperatura controllate. Si può scegliere è fra tre opzioni possibili. L'atmosfera ritenuta preferibile per tale condizionamento è di 23 ± 2 °C per la temperatura e 50 % ± 2 % per l'umidità relativa; le altre due opzioni sono rispettivamente 20 ° ± 2 °C e 65 % ± 2 %, e 27 ° ± 2 °C e 65 % ± 2 %.

Nota: I valori medi devono cadere all'interno di tali limiti. Fluttuazioni di breve durata e limitazioni concernenti le misure possono causare variazioni di misura fino al massimo del ± 5 % per l'umidità relativa senza che questo abbia un'incidenza significativa sulla riproducibilità dei risultati delle prove.

6.1.5.2.4. I barili di legno naturale con foro devono essere mantenuti pieni d'acqua per almeno 24 ore prima delle prove.

6.1.5.2.5. I fusti e le taniche di plastica conformi al 6.1.4.8 e gli imballaggi compositi (plastica) conformi al 6.1.4.19 devono, per dimostrare la loro sufficiente compatibilità chimica con le materie liquide, essere stoccati, a temperatura ambiente, per un periodo di 6 mesi, durante il quale i campioni di prova devono essere mantenuti pieni delle merci da trasportare.

Durante le prime e le ultime 24 ore di stoccaggio, i campioni di prova devono essere posti con le chiusure verso il basso. Tuttavia, i recipienti muniti di sfiato dovranno essere sottoposti alla precedente condizione, per 5 minuti. Dopo tale stoccaggio, i campioni di prova devono subire le prove previste da 6.1.5.3 a 6.1.5.6.

Per i recipienti interni degli imballaggi compositi (plastica), non è necessario effettuare la prova di compatibilità chimica, quando è noto che le proprietà di resistenza della plastica non vengono modificate sensibilmente per azione della materia di riempimento.

Per modifica sensibile delle proprietà di resistenza si intende:

a) una netta fragilizzazione; oppure

b) una considerevole diminuzione dell'elasticità a meno che questa diminuzione non sia collegata ad un aumento almeno proporzionale dell'allungamento sotto sforzo.

Se il comportamento della materia plastica è stato valutato mediante altri metodi, non è necessario procedere alla prova di compatibilità sopra indicata. Questi metodi devono essere almeno equivalenti alla prova di compatibilità ed essere riconosciuti dall'autorità competente.

Nota: Per i fusti e le taniche di plastica e per gli imballaggi compositi (plastica) di polietilene ad alto o medio peso molecolare, cfr. anche 6.1.5.2.6.

COPIA TRATTA DA GUPITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.1.5.2.6. Per i fusti e le taniche, definiti al 6.1.4.8 e, se necessario, per gli imballaggi compositi definiti al 6.1.4.19, di polietilene ad alto peso molecolare, rispondenti alle seguenti specifiche:

— densità relativa a 23 °C, dopo condizionamento termico per 1 ora a 100 °C: ≥ 0,940 secondo la norma ISO 1183,

— indice di fluidità a caldo a 190 °C/21,6 kg di carico: ≤ 12 g/10 min, secondo la norma ISO 1133.

Per le taniche, definite al 6.1.4.8 dei gruppi d'imballaggio II e III e, se necessario, per gli imballaggi compositi definiti al 6.1.4.19 in polietilene a medio peso molecolare, rispondenti alle seguenti specifiche:

— densità relativa a 23 °C, dopo condizionamento termico per 1 ora a 100 °C: ≥ 0,940 secondo la norma ISO 1183;

— indice di fluidità a caldo a 190 °C/2,16 kg di carico: ≤ 0,5 g/10 min e ≥ 0,1 g/10 min secondo la norma ISO 1133;

— indice di fluidità a caldo a 190 °C/5 kg di carico: ≤ 3 g/10 min e ≥ 0,5 g/10 min secondo la norma ISO 1133.

La compatibilità chimica con le materie liquide enumerate al 6.1.6.2 può essere dimostrata nel seguente modo con i liquidi standard (cfr. 6.1.6.1).

La compatibilità chimica di tali imballaggi può essere dimostrata mediante uno stoccaggio di 3 settimane a 40 °C con il liquido standard appropriato; quando tale liquido standard è l'acqua, la prova di compatibilità chimica non è necessaria.

Durante le prime e le ultime 24 ore di stoccaggio, i campioni di prova devono essere posti con le aperture orientate verso il basso. Tuttavia, gli imballaggi muniti di sfiato dovranno essere sottoposti alla precedente condizione per 5 minuti. Dopo lo stoccaggio, i campioni di prova devono subire le prove previste da 6.1.5.3 a 6.1.5.6.

Quando un prototipo d'imballaggio ha superato le prove d'approvazione con un liquido standard, le materie di riempimento assimilate enumerate al 6.1.6.2 possono essere ammesse al trasporto, senza altre prove, alle seguenti condizioni:

— le densità relative delle materie di riempimento non devono essere superiori a quella utilizzata per determinare l'altezza di caduta per la prova di caduta e la massa per la prova di impilamento;

— le tensioni di vapore delle materie di riempimento a 50 °C o a 55 °C non devono essere superiori a quella utilizzata per determinare la pressione per la prova di pressione interna.

Per l'idroperossido di ter-butile con un tenore in perossido superiore al 40 %, come pure per l'acido perossiacetico della classe 5.2, la prova di compatibilità non deve essere effettuata con liquidi standard. Per queste materie, la compatibilità chimica dei campioni di prova deve essere dimostrata mediante uno stoccaggio di sei mesi a temperatura ambiente con le merci che sono destinati a trasportare. La procedura indicata in questo paragrafo si applica ugualmente agli imballaggi in polietilene ad alta densità, ad alto o medio peso molecolare, la cui superficie interna sia fluorurata.

6.1.5.2.7. Quando i fusti e le taniche definiti al 6.1.4.8 e, se necessario, gli imballaggi compositi definiti al 6.1.4.19, di polietilene ad alto o medio peso molecolare, hanno superato la prova definita al 6.1.5.2.6, possono essere autorizzate materie di riempimento diverse da quelle riportate al 6.1.6.2. Questa autorizzazione deve essere fornita dopo prove di laboratorio, le quali devono dimostrare che l'effetto di tali materie di riempimento sui provini è inferiore a quello dei liquidi standard. I meccanismi di deterioramento di cui si deve tenere conto sono i seguenti: rammollimento per gonfiamento, fessurazione sotto sforzo e reazione di degradamento molecolare. Sono applicabili, per quanto concerne le densità relative e le pressioni di vapore le stesse condizioni di cui al 6.1.5.2.6.

6.1.5.2.8. Nel caso di imballaggi combinati, non è necessario effettuare la prova di compatibilità chimica, quando sia noto che le proprietà di resistenza della plastica non si modificano sensibilmente sotto l'azione della materia di riempimento. Per modifica sensibile delle proprietà di resistenza si intende:

a) una netta fragilizzazione; oppure

b) una considerevole diminuzione dell'elasticità a meno che questa diminuzione non sia legata ad un aumento almeno proporzionale dell'allungamento sotto sforzo.

6.1.5.3. Prova di caduta [1]

6.1.5.3.1. Numero di campioni (per prototipo e per fabbricante) e orientazione del campione per la prova di caduta

Per le prove, ad esclusione di quelle di caduta di piatto, il baricentro si deve trovare sulla verticale del punto di impatto.

Nel caso siano possibili più orientamenti per una data prova di caduta, dovrà essere scelto l'orientamento che produce il maggior rischio di rottura dell'imballaggio.

[1] Cfr. norma ISO 2248.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Imballaggio	Numero di campioni	Orientazione del campione per la prova
a) Fusti d'acciaio Fusti d'alluminio Fusti di metallo diverso dall'acciaio o dall'alluminio Taniche d'acciaio Taniche d'alluminio Fusti di legno compensato Barili di legno Fusti di cartone Fusti e taniche di plastica Imballaggi compositi a forma di fusto Imballaggi metallici leggeri	Sei (tre per ogni prova di caduta)	Prima prova (con tre campioni): l'imballaggio deve urtare l'area di impatto diagonalmente su un orlo del fondo, oppure, se non vi sono orli, su un giunto periferico o su un bordo Seconda prova (con gli altri tre campioni): l'imballaggio deve urtare l'area d'impatto sulla parte più debole che non è stata provata durante la prima prova di caduta per es. su una chiusura o, per alcuni fusti cilindrici, sul giunto longitudinale saldato del mantello
b) Casse di legno naturale Casse di legno compensato Casse di legno ricostituito Casse di cartone Casse di plastica Casse d'acciaio o d'alluminio Imballaggi compositi a forma di cassa	Cinque (uno per ogni prova di caduta)	Prima prova: di piatto sul fondo Seconda prova: di piatto sul coperchio Terza prova: di piatto sul lato più lungo Quarta prova: di piatto sul lato più corto Quinta prova: su uno spigolo
c) Sacchi a foglio unico e cucitura laterale	Tre (tre prove di caduta per sacco)	Prima prova: di piatto sulla faccia larga Seconda prova: di piatto sulla faccia stretta Terza prova: su un'estremità del sacco
d) Sacchi a foglio unico senza cucitura laterale, o multifoglio	Tre (due prove di caduta per sacco)	Prima prova: di piatto sulla faccia larga Seconda prova: su un'estremità del sacco
e) Imballaggi compositi (vetro, porcellana o grès) recanti il marchio «RID/ADR» conformemente al 6.1.3.1 a) ii) a forma di fusto o di cassa	Tre (uno per ogni prova di caduta)	Diagonalmente su un orlo del fondo oppure, se non vi sono orli, su un giunto periferico o sul bordo

6.1.5.3.2. Preparazione particolare dei campioni di prova per la prova di caduta

Nel caso degli imballaggi qui di seguito enumerati, il campione e il suo contenuto devono essere condizionati ad una temperatura uguale o inferiore a – 18 °C:

a) fusti di plastica (cfr. 6.1.4.8);

b) taniche di plastica (cfr. 6.1.4.8);

c) casse di plastica diverse dalle casse di plastica espansa (cfr. 6.1.4.13);

d) imballaggi compositi (plastica) (cfr. 6.1.4.19); e

e) imballaggi combinati con imballaggi interni di plastica diversi dai sacchi di plastica destinati a contenere materie solidi o oggetti.

Quando i campioni di prova sono condizionati in questo modo, non è necessario eseguire il condizionamento prescritto al 6.1.5.2.3. I liquidi utilizzati per la prova devono essere mantenuti allo stato liquido, se necessario, con addizione di antigelo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

6.1.5.3.3. Area d'impatto

L'area d'impatto deve essere una superficie rigida, non elastica, piana e orizzontale.

6.1.5.3.4. Altezza di caduta

Per le materie solide e i liquidi, se la prova è effettuata con il solido o il liquido da trasportare o con un'altra materia avente essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche:

Gruppo d'imballaggio I	Gruppo d'imballaggio II	Gruppo d'imballaggio III
1,8 m	1,2 m	0,8 m

Per le materie liquide, se la prova è effettuata con acqua

a) se la materia da trasportare ha una densità relativa non superiore a 1,2:

Gruppo d'imballaggio I	Gruppo d'imballaggio II	Gruppo d'imballaggio III
1,8 m	1,2 m	0,8 m

b) se la materia da trasportare ha una densità relativa superiore a 1,2, l'altezza di caduta deve essere calcolata sulla base della densità relativa (d) della materia da trasportare, arrotondata alla prima cifra decimale superiore, nel seguente modo:

Gruppo d'imballaggio I	Gruppo d'imballaggio II	Gruppo d'imballaggio III
d × 1,5 (m)	d × 1,0 (m)	d × 0,67 (m)

c) per gli imballaggi metallici leggeri recanti il marchio «RID/ADR» conformemente al 6.1.3.1 a) ii) destinati al trasporto di materie la cui viscosità a 23 °C è superiore a 200 mm²/s (corrispondente ad un tempo di scolamento di 30 secondi con un vaso ISO con un foro di 6 mm di diametro, secondo la norma ISO 2431:1993)

i) la cui densità relativa (d) non è superiore a 1,2:

Gruppo d'imballaggio II	Gruppo d'imballaggio III
0,6 m	0,4 m

ii) per le materie da trasportare la cui densità relativa (d) è superiore a 1,2, l'altezza di caduta deve essere calcolata in funzione della densità relativa (d) della materia da trasportare, arrotondata alla prima cifra decimale superiore, nel seguente modo:

Gruppo d'imballaggio II	Gruppo d'imballaggio III
d × 0,5 (m)	d × 0,33 (m)

6.1.5.3.5. Criteri d'accettazione

6.1.5.3.5.1. Ogni imballaggio contenente un liquido deve essere a tenuta una volta che si sia ristabilito l'equilibrio tra la pressione interna e la pressione esterna; tuttavia, per gli imballaggi interni degli imballaggi combinati e per i recipienti interni degli imballaggi compositi (vetro, porcellana o grès) recanti il marchio «RID/ADR» conformemente al 6.1.3.1 a) ii), non è necessario che le due pressioni siano uguali.

6.1.5.3.5.2. Se un imballaggio per materie solide è stato sottoposto ad una prova di caduta urtando l'area di impatto sulla faccia superiore, si considera che il campione abbia superato la prova se il contenuto rimane interamente trattenuto da un imballaggio o recipiente interno (per esempio sacco di plastica), anche se la chiusura del coperchio non è più stagna alle polveri.

6.1.5.3.5.3. L'imballaggio o l'imballaggio esterno di un imballaggio composito o di un imballaggio combinato non deve presentare deteriorazioni che possano compromettere la sicurezza durante il trasporto. Non si deve avere alcuna perdita della materia contenuta nel recipiente interno o nel o negli imballaggi interni

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.1.5.3.5.4. Nessuna deteriorazione che possa compromettere la sicurezza durante il trasporto deve essere presente sul foglio esterno di un sacco o su un imballaggio esterno.

6.1.5.3.5.5. Una lievissima perdita dalla o dalle chiusure dovuta all'urto non deve essere considerata come una carenza dell'imballaggio, a condizione che non si verifichino altre perdite.

6.1.5.3.5.6. Non è ammessa alcuna rottura negli imballaggi per merci della classe 1 la quale consenta a materie o oggetti esplosivi liberi di sfuggire dall'imballaggio esterno.

6.1.5.4. Prova di tenuta

La prova di tenuta deve essere effettuata su tutti i prototipi di imballaggi progettati per contenere materie liquide; tuttavia, tale prova non è necessaria per:

— gli imballaggi interni degli imballaggi combinati;

— i recipienti interni degli imballaggi compositi (vetro, porcellana o grès) recanti il marchio «RID/ADR» conformemente al 6.1.3.1 a) ii);

— gli imballaggi metallici leggeri recanti il marchio «RID/ADR» conformemente al 6.1.3.1 a) ii) destinati a contenere materie la cui viscosità a 23 °C è superiore a 200 mm^2/s.

6.1.5.4.1. Numero di campioni: tre campioni per prototipo e per fabbricante.

6.1.5.4.2. Preparazione particolare dei campioni per la prova: se le chiusure sono munite di sfiato, esse devono essere sostituite con chiusure simili senza sfiato, oppure lo sfiato deve essere bloccato.

6.1.5.4.3. Metodo e pressione di prova da applicare: gli imballaggi, comprese le loro chiusure, devono essere mantenuti sott'acqua per cinque minuti mentre sono sottoposti ad una pressione interna d'aria; le modalità usate per mantenere gli imballaggi sott'acqua non devono falsare il risultato della prova.

La pressione d'aria (manometrica) applicata deve essere:

Gruppo d'imballaggio I	Gruppo d'imballaggio II	Gruppo d'imballaggio III
almeno 30 kPa (0,3 bar)	almeno 20 kPa (0,2bar)	almeno 20 kPa (0,2bar)

Altri metodi almeno di pari efficacia possono essere utilizzati.

6.1.5.4.4. Criterio d'accettazione

nessuna perdita deve essere osservata.

6.1.5.5. Prova di pressione interna (idraulica)

6.1.5.5.1. Imballaggi da sottoporre alle prove

La prova di pressione idraulica interna deve essere effettuata su tutti i prototipi d'imballaggio di metallo, o di plastica e su tutti gli imballaggi compositi destinati a contenere materie liquide; tuttavia, questa prova non è necessaria per:

— gli imballaggi interni degli imballaggi combinati;

— i recipienti interni degli imballaggi compositi (vetro, porcellana o grès) recanti il marchio «RID/ADR» conformemente al 6.1.3.1 a) ii);

— gli imballaggi metallici leggeri recanti il marchio «RID/ADR» conformemente al 6.1.3.1 a) ii) destinati a contenere materie la cui viscosità a 23 °C è superiore a 200 mm^2/s.

6.1.5.5.2. Numero di campioni: Tre campioni per prototipo e per fabbricante.

6.1.5.5.3. Preparazione particolare dei campioni per la prova: se le chiusure sono munite di sfiato, esse devono essere sostituite con chiusure simili senza sfiato, oppure lo sfiato deve essere bloccato.

6.1.5.5.4. Metodo e pressione di prova da applicare: gli imballaggi di metallo e gli imballaggi compositi (vetro, porcellana o grès), con le loro chiusure, devono essere sottoposti alla pressione di prova per cinque minuti. Gli imballaggi di plastica e gli imballaggi compositi (plastica), con le loro chiusure, devono essere sottoposti alla pressione di prova per 30 minuti. Questa pressione è quella che deve essere inclusa nella marcatura richiesta al 6.1.3.1 d). Il modo con cui gli imballaggi sono mantenuti in posizione per la prova non deve falsare i risultati. La pressione di prova deve essere applicata in modo regolare e continuo; essa deve essere mantenuta costante per tutta la durata della prova. La pressione idraulica (manometrica) applicata, così come determinata secondo uno dei seguenti metodi, deve essere:

a) almeno la pressione manometrica totale misurata nell'imballaggio (vale a dire la pressione di vapore della materia di riempimento, più la pressione parziale dell'aria o di altri gas inerti, diminuita di 100 kPa) a 55 °C, moltiplicata per un fattore di sicurezza di 1,5; per determinare questa pressione manometrica totale, si deve prendere per base un grado di riempimento massimo conforme a quello indicato al 4.1.1.4 e una temperatura di riempimento di 15 °C; oppure

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) almeno 1,75 volte la pressione di vapore a 50 °C della materia da trasportare, meno 100 kPa; essa non deve essere, tuttavia, inferiore a 100 kPa; oppure

c) almeno 1,5 volte la pressione di vapore a 55 °C della materia da trasportare, meno 100 kPa; essa non deve essere, tuttavia, inferiore a 100 kPa.

6.1.5.5.5. Inoltre gli imballaggi destinati a contenere materie del gruppo d'imballaggio I devono essere provati ad una pressione minima di prova di 250 kPa (manometrica) per una durata di prova di 5 o 30 minuti, secondo il materiale di costruzione dell'imballaggio.

6.1.5.5.6. Criterio di accettazione: nessun imballaggio deve perdere.

6.1.5.6. Prova di impilamento

La prova di impilamento si deve effettuare su tutti i prototipi di imballaggio ad eccezione dei sacchi e degli imballaggi compositi (vetro, porcellana o grès) non impilabili, recanti il marchio «RID/ADR» conformemente al 6.1.3.1 a) ii).

6.1.5.6.1. Numero di campioni: tre campioni per prototipo e per fabbricante.

6.1.5.6.2. Metodo di prova: il campione deve essere sottoposto ad una forza applicata sulla superficie superiore equivalente alla massa totale di identici colli che possono essere impilati su di esso durante il trasporto; se il contenuto del campione è un liquido non pericoloso avente una densità relativa differente da quella del liquido da trasportare, la forza deve essere calcolata in funzione di quest'ultima. L'altezza minima della pila, compresa quella del campione, deve essere di 3 m. La prova deve durare 24 ore, salvo nel caso di fusti e taniche di plastica e d'imballaggi compositi di plastica 6HH1 e 6HH2 destinati al trasporto di liquidi, che devono essere sottoposti alla prova d'impilamento per un periodo di 28 giorni alla temperatura di almeno 40 °C.

Per la prova definita al 6.1.5.2.5, conviene utilizzare la materia di riempimento originale. Per la prova definita al 6.1.5.2.6 una prova di impilamento deve essere effettuata con un liquido standard.

6.1.5.6.3. Criterio di accettazione: nessun campione deve perdere. Nel caso d'imballaggi compositi e d'imballaggi combinati, non si deve avere alcuna perdita della materia contenuta nel recipiente interno o nell'imballaggio interno. Nessuno dei campioni deve presentare deterioramenti che possano compromettere la sicurezza nel corso del trasporto, né deformazioni suscettibili di ridurre la sua resistenza o tali da causare una mancanza di stabilità quando gli imballaggi sono impilati. Gli imballaggi di plastica devono essere raffreddati a temperatura ambiente, prima della valutazione dei risultati.

6.1.5.7. Prova complementare del bottaio per i barili di legno naturale con foro

6.1.5.7.1. Numero di campioni: un barile.

6.1.5.7.2. Metodo di prova: togliere tutti i cerchi sopra il foro del barile vuoto fabbricato da almeno due giorni.

6.1.5.7.3. Criterio di accettazione: il diametro della parte superiore del barile non deve aumentare più del 10 %.

6.1.5.8. Prova complementare di permeazione per i fusti e le taniche di plastica conformi al 6.1.4.8 e per gli imballaggi compositi (plastica) — ad esclusione degli imballaggi 6HA1 — conformi al 6.1.4.19, destinati al trasporto di materie liquide aventi un punto di infiammabilità ≤ 61 °C

Gli imballaggi di polietilene approvati solo per il trasporto di benzene, toluene o xilene o di miscele e di preparati contenenti tali materie non devono essere sottoposti a questa prova.

6.1.5.8.1. Numero di campioni di prova: tre imballaggi per prototipo e per fabbricante.

6.1.5.8.2. Preparazione particolare del campione per la prova

I campioni devono essere prestoccati con la materia di riempimento originale conformemente al 6.1.5.2.5 oppure, per gli imballaggi di polietilene ad alto peso molecolare, con il liquido standard «miscela d'idrocarburi (*white spirit*)» conformemente al 6.1.5.2.6.

6.1.5.8.3. Metodo di prova

I campioni di prova, riempiti con la materia per la quale l'imballaggio deve essere approvato, devono essere pesati prima e dopo uno stoccaggio di 28 giorni a 23 °C e 50 % d'umidità atmosferica relativa. Per gli imballaggi di polietilene ad alto peso molecolare la prova può essere effettuata con il liquido standard «miscela d'idrocarburi (*white spirit*)» invece che con benzene, toluene o xilene.

6.1.5.8.4. Criterio di accettazione: la permeabilità non deve essere superiore a 0,008 g/(l × h).

6.1.5.9. Processo-verbale di prova

6.1.5.9.1. Un processo-verbale di prova, contenente almeno le seguenti indicazioni deve essere redatto e messo a disposizione degli utilizzatori dell'imballaggio:

1. nome e indirizzo del laboratorio di prova;
2. nome e indirizzo del richiedente (se necessario);
3. numero d'identificazione unico del processo-verbale di prova;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. data del processo-verbale di prova;

5. fabbricante dell'imballaggio;

6. descrizione del prototipo dell'imballaggio (per esempio dimensioni, materiali, chiusure, spessore delle pareti, ecc.), compreso il metodo di fabbricazione (ad esempio per stampaggio per soffiaggio), con eventualmente disegni e/o foto;

7. capacità massima;

8. caratteristiche del contenuto di prova, per esempio viscosità e densità relativa per i liquidi e granulometria per le materie solide;

9. descrizione e risultati delle prove;

10. il processo-verbale di prova deve essere firmato, con indicazione del nome e della qualifica del firmatario.

6.1.5.9.2. Il processo-verbale di prova deve attestare che l'imballaggio così com'è preparato per il trasporto è stato provato conformemente alle corrispondenti prescrizioni della presente sezione e che l'utilizzazione di altri metodi d'imballaggio o di altri elementi d'imballaggio può invalidare il processo-verbale di prova. Una copia del processo-verbale di prova deve essere messo a disposizione dell'autorità competente.

6.1.6. *Liquidi standard per dimostrare la compatibilità chimica degli imballaggi di polietilene ad alto o medio peso molecolare conformemente al 6.1.5.2.6, e lista delle materie alle quali questi liquidi possono essere assimilati*

6.1.6.1. Liquidi standard per dimostrare la compatibilità chimica degli imballaggi di polietilene ad alto o medio peso molecolare conformemente al 6.1.5.2.6

Per questa materia plastica sono utilizzati i seguenti liquidi standard.

a) Soluzione bagnante per le materie che causano forti fessurazioni sul polietilene sotto tensione, in particolare per tutte le soluzioni e preparati contenenti agenti bagnanti.

Si deve utilizzare una soluzione acquosa contenente dall'1 % al 10 % di bagnante. La tensione superficiale della soluzione deve essere compresa, a 23 °C, tra 31 e 35 mN/m.

La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,2.

Non è necessario effettuare una prova di compatibilità con l'acido acetico se la compatibilità chimica è dimostrata con una soluzione bagnante.

Per le materie di riempimento che causano fessurazioni sul polietilene sotto tensione più forti di quelle della soluzione bagnante, la compatibilità chimica può essere dimostrata dopo un prestoccaggio di tre settimane a 40 °C, conformemente al 6.1.5.2.6, ma con la materia di riempimento originale.

b) Acido acetico per le materie e preparati che causano fessurazioni sul polietilene sotto tensione, in particolare per gli acidi monocarbossilici e per gli alcoli monovalenti.

Si deve utilizzare acido acetico in concentrazione dal 98 % al 100 %.

Densità relativa = 1,05.

La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,1.

Nel caso di materie di riempimento che rigonfiano il polietilene, più dell'acido acetico, tanto che l'aumento della massa del polietilene sia di più del 4 %, la compatibilità chimica può essere dimostrata dopo un prestoccaggio di tre settimane a 40 °C, conformemente al 6.1.5.2.6, ma con la materia di riempimento originale.

c) Acetato di butile normale / soluzione bagnante saturata di acetato di butile normale per le materie e preparati che rigonfiano il polietilene causando un aumento della massa di polietilene fino a circa il 4 % e che presentano contemporaneamente un effetto di fessurazione sotto tensione, in particolare per i prodotti fitosanitari, vernici liquide e alcuni esteri.

L'acetato di butile normale in concentrazione dal 98 % al 100 % deve essere utilizzato per il prestoccaggio conformemente al 6.1.5.2.6.

Per la prova d'impilamento conformemente al 6.1.5.6, deve essere utilizzato un liquido di prova composto di una soluzione acquosa bagnante dall'1 % al 10 % mescolata con il 2 % d'acetato di butile normale in accordo al precedente punto a).

La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,0.

Nel caso di materie di riempimento che rigonfiano il polietilene più dell'acetato di butile normale tali da causare un aumento della massa di polietilene maggiore del 7,5 %, la compatibilità chimica può essere dimostrata dopo un prestoccaggio di tre settimane a 40 °C, conformemente al 6.1.5.2.6, ma con la materia di riempimento originale.

d) Miscela di idrocarburi (*white spirit*) per le materie e preparati aventi effetti di rigonfiamento sul polietilene, in particolare per gli idrocarburi, alcuni esteri e i chetoni.

Si deve utilizzare una miscela d'idrocarburi aventi una fase d'ebollizione compresa tra 160 °C e 220 °C, una densità relativa da 0,78 a 0,80, un punto d'infiammabilità superiore a 50 °C e un tenore in aromatici compreso tra il 16 % e il 21 %.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,0.

Nel caso di materie di riempimento che rigonfiano il polietilene di più dell'acetato di butile normale tali da causare un aumento della massa di polietilene maggiore del 7,5 %, la compatibilità chimica può essere dimostrata dopo un prestoccaggio di tre settimane a 40 °C, conformemente al 6.1.5.2.6, ma con la materia di riempimento originale.

e) Acido nitrico per tutte le materie e preparati aventi sul polietilene effetti ossidanti o tali da causare degradazioni molecolari identiche o più deboli di quelle causate dall'acido nitrico al 55 %.

L'acido nitrico utilizzato deve avere una concentrazione di almeno il 55 %.

La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,4.

Nel caso di materie di riempimento aventi azione ossidante superiore a quella dell'acido nitrico al 55 % o che causano degradazioni molecolari, si deve procedere conformemente al 6.1.5.2.5.

In questo caso, la durata di utilizzazione deve essere determinata osservando il grado di danneggiamento (per esempio 2 anni per l'acido nitrico almeno al 55 %).

f) Acqua per le materie che non attaccano il polietilene in nessuno dei casi indicati da a) ad e), in particolare per gli acidi e liscivie inorganiche, le soluzioni saline acquose, i poliacoli e le materie organiche in soluzione acquosa.

La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,2.

6.1.6.2. Lista delle materie che possono essere assimilate ai liquidi standard ai fini del 6.1.5.2.6

Classe 3

Designazione della materia	Liquido standard
Liquidi infiammabili del gruppo d'imballaggio II, che non presentano rischi sussidiari (codice di classificazione F1, gruppo d'imballaggio II)	
Materie la cui pressione di vapore a 50 °C non è superiore a 110 kPa (1,1 bar):	
— petroli greggi e altri oli greggi	miscela di idrocarburi
— idrocarburi	miscela di idrocarburi
— materie alogenate	miscela di idrocarburi
— alcoli	acido acetico
— eteri	miscela di idrocarburi
— aldeidi	miscela di idrocarburi
— chetoni	miscela di idrocarburi
— esteri	acetato di butile normale in caso di rigonfiamento massimo del 4 % (in massa), altrimenti miscela di idrocarburi
Miscele di materie qui sopra indicate aventi un punto di ebollizione o di inizio di ebollizione superiore a 35 °C, contenenti al massimo il 55 % di nitrocellulosa con un contenuto di azoto non superiore al 12,6 % (n. ONU 2059)	acetato di butile normale / soluzione bagnate satura di acetato di butile normale e miscela di idrocarburi
Materie viscose che soddisfano i criteri di classificazione del 2.2.3.1.4	miscela di idrocarburi
Liquidi infiammabili del gruppo d'imballaggio II, tossici (codice di classificazione FT1, gruppo d'imballaggio II)	
Metanolo (n. ONU 1230)	acido acetico
Liquidi infiammabili del gruppo d'imballaggio III, che non presentano rischi sussidiari (codice di classificazione F1, gruppo d'imballaggio III)	
— petrolio, solvente bianco	miscela di idrocarburi
— *white spirit* (succedaneo dell'essenza di trementina)	miscela di idrocarburi

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Designazione della materia	Liquido standard
— idrocarburi	miscela di idrocarburi
— materie alogenate	miscela di idrocarburi
— alcoli	acido acetico
— eteri	miscela di idrocarburi
— aldeidi	miscela di idrocarburi
— chetoni	miscela di idrocarburi
— esteri	acetato di butile normale / soluzione bagnate satura di acetato di butile normale e miscela di idrocarburi
— materie azotate	miscela di idrocarburi
Miscele di materie di cui sopra, contenenti al massimo il 55 % di nitrocellulosa con un contenuto di azoto non superiore al 12,6 % (n. ONU 2059)	acetato di butile normale / soluzione bagnate satura di acetato di butile normale e miscela di idrocarburi

Classe 5.1

Liquidi comburenti, corrosivi (codice di classificazione OC1)	
Perossido di idrogeno in soluzione acquosa contenente al minimo 20 % e al massimo 60 % di perossido d'idrogeno (n. ONU 2014) [1]	acqua
Acido peclorico contenente più del 50 % ma al massimo il 72 % di acido (massa) (n. ONU 1873)	acido nitrico
Liquidi comburenti, che non presentano rischi sussidiari (codice di classificazione O1)	
Perossido di idrogeno in soluzione acquosa contenente al minimo 8 % ma meno del 20 % di perossido d'idrogeno (n. ONU 2984) [1]	acqua
Soluzione di clorato di calcio (n. ONU 2429)	acqua
Soluzione di clorato di potassio (n. ONU 2427)	acqua
Soluzione di clorato di sodio (n. ONU 2428)	acqua

[1] Prova da effettuare unicamente con sfiato.

Classe 5.2

Nota: L'idroperossido di ter-butile con un tenore in perossido superiore al 40 % e gli acidi perossiacetici sono esclusi.

Tutti i perossidi organici sotto forma tecnicamente pura e in soluzione in solventi, che, per quanto concerne la loro compatibilità sono coperti dal liquido standard «miscela di idrocarburi» nella presente lista del 6.1.6.2 (nn. ONU 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117 e 3119)	acetato di butile normale / soluzione bagnante con il 2 % di acetato di butile normale e miscela di idrocarburi e acido nitrico al 55 %
La compatibilità degli sfiati e delle guarnizioni con i perossidi organici può essere dimostrata mediante prove in laboratorio, indipendenti dalla prova sul prototipo con l'acido nitrico.	

COPIA TRATTA DA GURI/EL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Classe 6.1

Liquidi organici tossici, che non presentano rischi sussidiari (codice di classificazione T1)	
Anilina (n. ONU 1547)	acido acetico
Alcool furfurilico (n. ONU 2874)	acido acetico
Fenolo in soluzione (n. ONU 2821, gruppo d'imballaggio III)	acido acetico
Liquidi organici tossici, corrosivi (codice di classificazione TC1)	
Cresoli (n. ONU 2076) o acido cresilico (n. ONU 2022)	acido acetico

Classe 6.2

Tutte le materie infettanti (nn. ONU 2814 e 2900, gruppo di rischio 2 e n. ONU 3291) considerate come liquidi conformemente al 2.1.2.6	acqua

Classe 8

Liquidi inorganici corrosivi acidi, che non presentano rischi sussidiari (codice di classificazione C1)	
Acido solforico (nn. ONU 1830 e 2796)	acqua
Acido solforico residuo (n. ONU 1832)	acqua
Acido nitrico non contenente più del 55 % di acido (n. ONU 2031)	acido nitrico
Acido perclorico non contenente più del 50 % di acido, in massa, in soluzione acquosa (n. ONU 1802)	acido nitrico
Acido cloridrico non contenente più del 36 % di acido puro (n. ONU 1789)	acqua
Acido bromidrico (n. ONU 1788)	acqua
Acido iodidrico (n. ONU 1787)	acqua
Acido fluoridrico non contenente più del 60 % di fluoruro di idrogeno (n. ONU 1790) [1]	acqua
Acido fluoborico non contenente più del 50 % di acido puro (n. ONU 1775)	acqua
Acido fluosilicico (n. ONU 1778)	acqua
Acido cromico in soluzione non contenente più del 30 % di acido puro (n. ONU 1755)	acido nitrico
Acido fosforico (n. ONU 1805)	acqua
Liquidi organici corrosivi acidi (codice di classificazione C3)	
Acido acrilico (n. ONU 2218), Acido formico (n. ONU 1779), Acido acetico (nn. ONU 2789 e 2790) Acido tioglicolico (n. ONU 1940)	acido acetico

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Acido metacrilico (n. ONU 2531), Acido propionico (n. ONU 1848)	acido acetico
Alchilfenoli liquidi, n.a.s. (n. ONU 3145, gruppo d'imballaggio III)	acido acetico
Liquidi inorganici corrosivi basici, che non presentano rischi sussidiari (codice di classificazione C5)	
Idrossido di sodio in soluzione (n. ONU 1824), Idrossido di potassio in soluzione (n. ONU 1814)	acqua
Ammoniaca in soluzione (n. ONU 2672)	acqua
Idrazina in soluzione acquosa non contenente più del 64 % di idrazina in massa (n. ONU 2030)	acqua
Altri liquidi corrosivi (codice di classificazione C9)	
Clorito in soluzione (n. ONU 1906) e ipoclorito in soluzione [2] (n. ONU 1791, gruppo d'imballaggio III)	acido nitrico
Formaldeide in soluzione (n. ONU 2209)	acqua

[1] Capacità massima: 60 l, durata di utilizzazione ammessa: 2 anni.
[2] Prova da effettuare unicamente con sfiato. Nel caso di prove con l'acido nitrico come liquido standard, deve essere utilizzato uno sfiato e una guarnizione resistente agli acidi. Per le soluzioni di ipoclorito sono ammessi sfiati e guarnizioni di uno stesso tipo di costruzione, resistente all'ipoclorito (come ad es. quelli in gomma siliconica) ma che non resistono all'acido nitrico.

CAPITOLO 6.2

Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove dei recipienti per gas, aerosol e recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas)

6.2.1. *Prescrizioni generali relative ai recipienti per gas*

Nota: Per gli aerosol e i recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas), cfr. 6.2.4.

6.2.1.1. Progettazione e costruzione

6.2.1.1.1. I recipienti e le loro chiusure devono essere progettati, dimensionati, fabbricati, provati ed equipaggiati in modo da sopportare tutte le normali condizioni d'utilizzazione e di trasporto.

Nella progettazione dei recipienti a pressione, si deve tenere conto di tutti i fattori importanti, come:

— la pressione interna;
— le temperature ambiente e di esercizio, comprese quelle durante il trasporto;
— i carichi dinamici.

Normalmente, lo spessore della parete deve essere determinato mediante calcolo, al quale si aggiunge, se necessario, un'analisi sperimentale delle sollecitazioni. Lo spessore può essere determinato mediante mezzi sperimentali.

Affinché i recipienti siano sicuri, devono essere utilizzati calcoli appropriati durante la progettazione dell'involucro e dei componenti di sostegno.

Affinché la parete sopporti la pressione, il suo spessore minimo deve essere calcolato tenendo conto in particolare:

— della pressione di calcolo, che non deve essere inferiore alla pressione di prova;
— di temperature di calcolo che offrano sufficienti margini di sicurezza;
— delle sollecitazioni massime e delle concentrazione massime delle sollecitazioni, se necessario;
— dei fattori inerenti le proprietà del materiale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di bombole, la pressione di prova dei recipienti è prescritta nell'istruzione d'imballaggio P200 del 4.1.4.1. La pressione di prova per i recipienti criogenici chiusi non deve essere inferiore a 1,3 volte la pressione massima di servizio aumentata di un bar per i recipienti ad isolamento mediante vuoto.

Le caratteristiche del materiale che devono essere considerate, se necessario, sono:

— il limite d'elasticità;

— la resistenza alla trazione;

— la resistenza in funzione dei tempi;

— i dati sulla fatica;

— il modulo di Young (modulo d'elasticità);

— il valore appropriato dello sforzo plastico;

— la resilienza;

— la resistenza alla rottura.

6.2.1.1.2. I recipienti per il n. ONU 1001, acetilene disciolto, devono essere interamente riempiti con una massa porosa, di tipo approvato dall'autorità competente, ripartita uniformemente, che

a) non attacchi i recipienti e non formi composti nocivi o pericolosi né con l'acetilene, né con il solvente;

b) sia capace di impedire la propagazione di una decomposizione dell'acetilene nella massa.

Il solvente non deve attaccare i recipienti.

6.2.1.2. Materiali dei recipienti

I materiali di cui sono costituiti i recipienti e le loro chiusure, e tutti i materiali suscettibili di entrare in contatto con il contenuto, non devono poter essere attaccati dal contenuto, né formare con questo composti nocivi o pericolosi.

Possono essere utilizzati i materiali seguenti:

a) acciaio al carbonio per i gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati e disciolti sotto pressione;

b) lega di acciaio (acciai speciali), nichel e leghe di nichel (per esempio monel) per i gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati e disciolti sotto pressione;

c) rame per:

i) i gas dei codici di classificazione 1A, 1O, 1F e 1TF, la cui pressione di riempimento ad una temperatura riportata a 15 °C non sia superiore a 2 MPa (20 bar);

ii) i gas dei codici di classificazione 2A, come pure per i numeri ONU 1033 etere metilico, 1037 cloruro di etile, 1063 cloruro di metile, 1079 diossido di zolfo, 1085 bromuro di vinile, 1086 cloruro di vinile e 3300 ossido di etilene e diossido di carbonio in miscela contenente più del 87 % di ossido di etilene;

iii) i gas dei codici di classificazione 3A, 3O e 3F;

d) lega di alluminio: cfr. prescrizione speciale a) dell'istruzione d'imballaggio P200 (12) del 4.1.4.1;

e) materiale composito per i gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati e disciolti sotto pressione;

f) materiali sintetici per i gas liquefatti refrigerati;

g) vetro per i gas del codice di classificazione 3A, ad esclusione del n. ONU 2187, diossido di carbonio liquido refrigerato o miscele che lo contengono, e per i gas del codice di classificazione 3O.

6.2.1.3. Equipaggiamento di servizio

6.2.1.3.1. Aperture

Oltre il passo d'uomo che, se esiste, deve essere otturato mediante una chiusura sicura, e alla apertura necessaria per lo scarico dei depositi, i fusti a pressione devono essere provvisti al massimo di due aperture, una per il riempimento, l'altra per lo svuotamento.

Le bombole e i fusti a pressione, destinati al trasporto di gas del codice di classificazione 2F, possono essere muniti d'altre aperture, destinate in particolare a verificare il livello del liquido e la pressione manometrica.

6.2.1.3.2. Accessori

a) Quando le bombole sono munite di un dispositivo che impedisca il rotolamento, tale dispositivo non deve formare blocco con il cappuccio di protezione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) I fusti a pressione che possono essere rotolati devono essere muniti di cerchi di rotolamento o avere un'altra protezione che eviti i danni dovuti al rotolamento (per es. mediante rivestimento con un metallo resistente alla corrosione sulla superficie esterna dei recipienti).

c) I fusti a pressione e i recipienti criogenici che non possono essere rotolati devono avere dei dispositivi (pattini, anelli, staffe) che garantiscano una movimentazione sicura con mezzi meccanici e che devono essere sistemati in modo tale da non indebolire la resistenza e da non provocare sollecitazioni inammissibili della parete del recipiente.

d) I pacchi di bombole devono essere muniti di dispositivi appropriati per una movimentazione e un trasporto sicuri. Il tubo collettore deve resistere almeno alla stessa pressione di prova delle bombole. Il tubo collettore e il rubinetto generale devono essere disposti in modo da essere protetti da ogni danneggiamento.

6.2.1.3.3. Valvole di sicurezza

I recipienti criogenici chiusi devono essere muniti di almeno un dispositivo di decompressione affinché il recipiente sia protetto da ogni sovrapressione. Per sovrapressione, s'intende una pressione superiore al 110 % della pressione massima di servizio, dovuta alla normale dispersione di calore o tale da superare la pressione di prova a causa della perdita di vuoto, nei recipienti ad isolamento mediante vuoto, o dovuta al guasto, in posizione aperta, di un sistema di messa in pressione.

6.2.1.4. Approvazione dei recipienti

6.2.1.4.1. La conformità dei recipienti, il cui prodotto della pressione di prova e della capacità è superiore a 150 MPa × litro (1 500 bar × litro), con le disposizioni della classe 2 deve essere dimostrata mediante uno dei seguenti metodi:

a) i recipienti devono essere, singolarmente esaminati, provati ed approvati da un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione [1], sulla base della documentazione tecnica e della dichiarazione rilasciate dal fabbricante ed attestante la conformità del recipiente alle disposizioni della classe 2.

La documentazione tecnica deve contenere tutti i dettagli tecnici relativi alla progettazione e alla costruzione, come pure tutti i documenti relativi alla fabbricazione e al programma di prova; oppure

b) la costruzione dei recipienti deve essere collaudata ed approvata, sulla base della documentazione tecnica, da un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione [1] per quanto concerne la loro conformità con le disposizioni della classe 2.

I recipienti devono inoltre essere progettati, fabbricati e provati secondo un programma globale di garanzia di qualità relativo alla progettazione, alla costruzione, all'esame finale e alla prova. Il programma di garanzia di qualità deve garantire la conformità dei recipienti con le disposizioni della classe 2, ed essere approvato e supervisionato da un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione [1]; oppure

c) il prototipo dei recipienti deve essere approvato da un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione [1]. Ogni recipiente di questo tipo deve essere fabbricato e provato secondo un programma di garanzia di qualità relativo alla produzione, all'esame finale e alla prova, che deve essere approvato e supervisionato da un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione [1]; oppure

d) il prototipo dei recipienti deve essere approvato da un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione [1]. Ogni recipiente di questo tipo deve essere provato sotto il controllo di un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione [1] sulla base di una dichiarazione rilasciata dal fabbricante ed attestante la conformità del recipiente al modello approvato e alle disposizioni della classe 2.

6.2.1.4.2. La conformità dei recipienti, il cui prodotto della pressione di prova e della capacità è superiore a 30 MPa × litro (300 bar × litro) ma non superiore a 150 MPa × litro (1 500 bar × litro), con le disposizioni della classe 2 deve essere dimostrata mediante uno dei metodi descritti al 6.2.1.4.1 o secondo uno dei seguenti metodi:

a) I recipienti devono essere progettati, fabbricati e provati secondo un programma globale di garanzia di qualità relativo alla progettazione, alla costruzione, all'esame finale e alla prova che deve essere approvato e supervisionato da un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione [1]; oppure

b) Il prototipo dei recipienti deve essere approvato da un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione [1]. La conformità di tutti i recipienti con il prototipo approvato deve essere dichiarata per scritto dal fabbricante, sulla base del suo programma di garanzia di qualità per la prova dei recipienti che deve essere approvato e supervisionato da un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione [1]; oppure

[1] Se lo Stato di approvazione non è uno Stato membro, l'autorità competente di uno Stato membro.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) Il prototipo dei recipienti deve essere approvato da un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione (1). La conformità di tutti i recipienti con il prototipo approvato deve essere dichiarata per scritto dal fabbricante, e ogni recipiente di questo tipo deve essere provato sotto il controllo di un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione (1).

6.2.1.4.3. La conformità dei recipienti, il cui prodotto della pressione di prova e della capacità è uguale o inferiore a 30 MPa × litro (300 bar × litro), con le disposizioni della classe 2 deve essere dimostrata mediante uno dei metodi descritti al 6.2.1.4.1 o 6.2.1.4.2 o uno dei seguenti metodi:

a) La conformità di tutti i recipienti con un prototipo, che è completamente specificato nei documenti tecnici, deve essere dichiarata per scritto dal fabbricante, e ogni recipiente di questo tipo deve essere provato sotto il controllo di un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione (1); oppure

b) Il prototipo dei recipienti deve essere approvato da un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione (1). La conformità di tutti i recipienti con il prototipo approvato deve essere dichiarata per scritto dal fabbricante, e ogni recipiente di questo tipo deve essere provato separatamente.

6.2.1.4.4. Sono considerate come soddisfatte le prescrizioni da 6.2.1.4.1 a 6.2.1.4.3:

a) per quanto concerne i programmi di garanzia di qualità indicati al 6.2.1.4.1 e 6.2.1.4.2, quando sono conformi alla norma europea pertinente della serie EN ISO 9000;

b) Nella loro totalità quando si applichino le pertinenti procedure di valutazione della conformità secondo la direttiva del Consiglio 99/36/CE (2) come segue:

i) Per i recipienti citati al 6.2.1.4.1, si tratta dei moduli G, o H1, o B in combinazione con D o B in combinazione con F;

ii) Per i recipienti citati al 6.2.1.4.2, si tratta dei moduli H, o B in combinazione con E, o B in combinazione con C1, o B1 in combinazione con F, o B1 in combinazione con D;

iii) Per i recipienti citati al 6.2.1.4.3, si tratta dei moduli A1, o D1, o E1.

6.2.1.4.5. Requisiti per il fabbricante

Il fabbricante deve essere tecnicamente in grado e disporre di tutti i mezzi appropriati che sono richiesti per fabbricare i recipienti in modo soddisfacente; un personale specialmente qualificato è necessario:

a) per supervisionare il processo globale di fabbricazione;

b) per eseguire gli assemblaggi dei materiali;

c) per eseguire le prove pertinenti.

La valutazione delle capacità del fabbricante deve essere effettuata in tutti i casi da un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione (1). Deve essere presa in considerazione la particolare procedura di certificazione che il fabbricante ha intenzione di applicare.

6.2.1.4.6. Requisiti per gli organismi di prova e di certificazione

Gli organismi di prova e di certificazione devono essere sufficientemente indipendenti dalle imprese di fabbricazione e presentare le sufficienti competenze tecniche e professionali. Questi requisiti sono considerati come soddisfatti quando gli organismi siano stati approvati, in conformità ad una procedura d'accreditamento, secondo la norma europea della serie EN 45000.

6.2.1.5. Controllo iniziale

6.2.1.5.1. I recipienti devono subire un controllo iniziale secondo le seguenti specifiche:

Su un sufficiente campione di recipienti:

a) prova del materiale di costruzione, almeno per quanto concerne il limite di elasticità, la resistenza alla trazione e l'allungamento permanente alla rottura;

b) misura dello spessore nel punto più sottile della parete e calcolo della tensione;

c) verifica dell'omogeneità del materiale per ogni serie di fabbricazione e controllo dell'esame dello stato esterno e interno dei recipienti;

(1) Se lo Stato di approvazione non è uno Stato membro, l'autorità competente di uno Stato membro.
(2) GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per tutti i recipienti:

d) prova di pressione idraulica. I recipienti devono sopportare la pressione di prova senza subire deformazioni permanenti né presentare fessure.

Nota: Con l'accordo dell'organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione (1), la prova di pressione idraulica può essere sostituita da una prova per mezzo di un gas, quando quest'operazione non presenti pericoli.

e) esame dei marchi apposti sui recipienti, cfr. 6.2.1.7;

f) inoltre, i recipienti destinati al trasporto del n. ONU 1001 acetilene disciolto devono essere oggetto di un esame della natura della materia porosa e della quantità di solvente.

6.2.1.5.2. Prescrizioni particolari per i recipienti in lega d'alluminio:

a) Oltre gli esami iniziali prescritti al 6.2.1.5.1, si deve procedere al controllo della possibilità di corrosione intercristallina della parete interna del recipiente, quando si utilizza una lega di alluminio contenente rame o una lega di alluminio contenente magnesio o manganese, quando il tenore di magnesio è superiore al 3,5 % o quando il tenore di manganese è inferiore allo 0,5 %.

b) Quando si tratta di una lega di alluminio/rame, la prova deve essere effettuata dal fabbricante prima dell'omologazione di una nuova lega da parte dell'autorità competente; essa deve essere ripetuta, in seguito, durante la produzione per ogni colata di lega.

c) Quando si tratta di una lega alluminio/magnesio, la prova deve essere effettuata dal fabbricante prima dell'omologazione di una nuova lega e del procedimento di fabbricazione da parte dell'autorità competente. La prova deve essere ripetuta quando si apporta una modifica alla composizione della lega o al procedimento di fabbricazione.

6.2.1.6. Controllo periodico

6.2.1.6.1. I recipienti ricaricabili devono subire dei controlli periodici effettuati sotto il controllo di un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione (1) e secondo le periodicità definite nella corrispondente istruzione d'imballaggio (P200 o P203) e secondo le seguenti modalità:

a) controllo dello stato esterno del recipiente e verifica dell'equipaggiamento e delle iscrizioni;

b) controllo dello stato interno del recipiente (per pesatura, esame interno, controlli dello spessore delle pareti, ecc.);

c) prova di pressione idraulica e, se necessario, controllo delle caratteristiche del materiale secondo prove appropriate.

Note: 1. Con l'accordo di un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione (1), la prova di pressione idraulica può essere sostituita da una prova per mezzo di un gas, se quest'operazione non presenta pericoli, o mediante un metodo equivalente con l'uso di ultrasuoni.

2. Con l'accordo di un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione (1), la prova di pressione idraulica delle bombole e dei tubi può essere sostituita mediante un metodo equivalente utilizzante l'emissione acustica.

3. Con l'accordo di un organismo di prova e di certificazione, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato d'approvazione (1), la prova di pressione idraulica di ogni bombola di acciaio saldata, destinata al trasporto del n. ONU 1965 idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s., di capacità inferiore a 6,5 litri, può essere sostituita da un'altra prova che assicuri un livello di sicurezza equivalente.

6.2.1.6.2. Sui recipienti destinati al trasporto del n. ONU 1001, acetilene disciolto, sono esaminati solo lo stato esterno (effetti di corrosione, deformazioni) nonché lo stato della materia porosa (intasamenti, formazioni di vuoti).

6.2.1.6.3. In deroga al 6.2.1.6.1 c), i recipienti criogenici chiusi devono essere sottoposti ad un controllo dello stato esterno e ad una prova di tenuta. La prova di tenuta deve essere effettuata con il gas contenuto nel recipiente o con un gas inerte. Il controllo si effettua o con un manometro o per misura del vuoto. Non è necessario togliere l'isolamento termico.

6.2.1.7. Marcatura dei recipienti

6.2.1.7.1. I recipienti ricaricabili devono portare in caratteri ben leggibili e durevoli le seguenti iscrizioni:

a) il nome o il marchio del fabbricante;

b) il numero di approvazione (se il prototipo del recipiente è approvato conformemente al 6.2.1.4);

c) il numero di fabbricazione;

d) la tara del recipiente senza i pezzi accessori, quando il controllo dello spessore della parete richiesto durante il controllo periodico è effettuato per pesata;

e) la pressione di prova (pressione manometrica);

(1) Se lo Stato di approvazione non è uno Stato membro, l'autorità competente di uno Stato membro.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

f) la data (mese, anno) del controllo iniziale e del controllo periodico più recente;

Nota: L'indicazione del mese non è necessaria per i gas per i quali l'intervallo tra i controlli periodici è di 10 anni o più [cfr. 4.1.4.1, istruzione d'imballaggio P200 (9) e P203 (8)].

g) il punzone dell'esperto che ha proceduto alle prove e ai controlli;

h) per il n. ONU 1001, acetilene disciolto, la pressione di riempimento autorizzata [cfr. 4.1.4.1 istruzione d'imballaggio P200 (6)] e la massa totale del recipiente vuoto, dei pezzi accessori, della massa porosa e del solvente;

i) la capacità in acqua espressa in litri;

j) per i gas compressi caricati sotto pressione, la pressione di riempimento massima a 15 °C autorizzata per il recipiente.

Queste iscrizioni devono essere fissate in modo inamovibile, per esempio impresse su una parte rinforzata del recipiente, o su un anello, o su una placca fissata in modo inamovibile.

Esse possono ugualmente essere impresse direttamente sul recipiente, a condizione che si possa dimostrare che l'iscrizione non indebolisce la resistenza del recipiente.

Nota: Cfr. anche 5.2.1.6.

6.2.1.7.2. I recipienti non ricaricabili devono portare in caratteri ben leggibili e durevoli le seguenti iscrizioni:

a) il nome o il marchio del fabbricante;

b) il numero di approvazione (se il prototipo del recipiente è approvato conformemente al 6.2.1.4);

c) il numero di fabbricazione o del lotto del recipiente fornito dal fabbricante;

d) la pressione di prova (pressione manometrica);

e) la data (mese, anno) di fabbricazione;

f) il punzone dell'esperto che ha proceduto al controllo iniziale;

g) il n. ONU e la denominazione del gas o della miscela di gas per esteso, determinati conformemente al capitolo 3.1;

Per i gas assegnati ad una rubrica n.a.s., devono essere indicati solo il n. ONU e il nome tecnico ([1]);

Per le miscele è sufficiente indicare i due componenti che contribuiscono in modo predominante al pericolo;

h) l'iscrizione «NON RICARICARE» che deve essere alta almeno 6 mm.

Le iscrizioni descritte in questo paragrafo, escluso quelle menzionate alla lettera g), devono essere fissate in modo inamovibile, per esempio impresse su una parte rinforzata del recipiente, o su un anello, o su una placca fissata in modo inamovibile. Esse possono ugualmente essere impresse direttamente sul recipiente, a condizione che si possa dimostrare che l'iscrizione non indebolisce la resistenza del recipiente.

6.2.2. *Recipienti progettati, costruiti e provati conformemente alle norme*

Sono considerate come soddisfatte le disposizioni del 6.2.1, enumerate qui di seguito, se sono applicate le seguenti norme:

Riferimento	Titolo del documento	Sottosezioni e paragrafi applicabili
Per i materiali		
EN 1797-1: 1998	Recipienti criogenici — compatibilità gas/materiale — Parte 1: compatibilità con l'ossigeno	6.2.1.2
EN ISO 11114-1: 1997	Bombole per gas trasportabili — Compatibilità dei materiali delle bombole e delle valvole con il contenuto gassoso — Parte 1: materiali metallici	6.2.1.2
EN ISO 11114-2: 2000	Bombole per gas trasportabili — Compatibilità dei materiali delle bombole e delle valvole con i contenuti gassosi — Parte 2: Materiali non metallici	6.2.1.2

([1]) È permesso utilizzare uno dei seguenti termini in luogo del nome tecnico:
— per la rubrica 1078 gas frigorifero, n.a.s.: miscela F1, miscela F2, miscela F3;
— per la rubrica 1060 metilacetilene e propadiene in miscela stabilizzata: miscela P1, miscela P2;
— per la rubrica 1965 idrocarburi gassosi liquefatti, n.a.s.: miscela A o butano, miscela A01 o butano, miscela A02 o butano, miscela A0 o butano, miscela A1, miscela B, miscela B1, miscela B2, miscela C o propano.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Riferimento	Titolo del documento	Sottosezioni e paragrafi applicabili
EN 1252-1: 1998	Recipienti criogenici — materiali — Parte 1 — requisiti di tenacità per le temperature inferiori a – 80 °C	6.2.1.2
Per le bombole per gas		
Allegato I, Parti da 1 a 3 84/525/CEE del Consiglio (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 1)	Direttiva del Consiglio dell'Unione europea del 17 settembre 1984 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri (dell'Unione europea) relative alle bombole per gas d'acciaio senza saldature.	6.2.1.1 e 6.2.1.5
Allegato I, Parti da 1 a 3, 84/526/CEE del Consiglio (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 20)	Direttiva del Consiglio dell'Unione europea del 17 settembre 1984 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri (dell'Unione europea) relative alle bombole per gas senza saldatura d'alluminio non legato o di lega di alluminio.	6.2.1.1 e 6.2.1.5
Allegato I, Parti da 1 a 3, 84/527/CEE del Consiglio (GU L 300 del 19.11.1984, pag. 48)	Direttiva del Consiglio dell'Unione europea del 17 settembre 1984 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri (dell'Unione europea) relative alle bombole per gas saldate d'acciaio non legato.	6.2.1.1 e 6.2.1.5
EN 1442: 1998	Bombole per gas trasportabili d'acciaio saldato per GPL — Progettazione e costruzione	6.2.1.1, 6.2.1.5, 6.2.1.7
EN 1800: 1998 / AC:1999	Bombole d'acetilene — Prescrizioni fondamentali e definizioni	6.2.1.1.2
EN 1964-1: 1999	Bombole per gas d'acciaio senza saldatura, di capacità compresa tra 0,5 l e 150 l	6.2.1.1 e 6.2.1.5
EN 1975:1999 (tranne allegato G)	Bombole per gas in lega d'alluminio senza saldatura, di capacità compresa tra 0,5 l e 150 l inclusi	6.2.1.1 e 6.2.1.5
EN ISO 11120: 1999	Bombole per gas d'acciaio senza saldatura, di capacità compresa tra 150 l e 3 000 l inclusi	6.2.1.1 e 6.2.1.5
EN 1964-3: 2000	Bombole per gas trasportabili — Specifiche per la progettazione e la fabbricazione di bombole per gas ricaricabili e trasportabili d'acciaio senza saldatura di capacità compresa tra 0,5 l e 150 l inclusi — Parte 3: bombole d'acciaio inossidabile	6.2.1.1 e 6.2.1.5
EN 12862:2000	Bombole per gas trasportabili — Specifiche per la progettazione e la fabbricazione di bombole per gas ricaricabili, trasportabili, saldate in leghe di alluminio	6.2.1.1 e 6.2.1.5
EN 1251-1: 2000	Recipienti criogenici — Trasportabili, isolati sotto vuoto, di volume non superiore a 1 000 l — Parte 1: requisiti fondamentali	6.2.1.7.1
EN 1251-2: 2000	Recipienti criogenici — Trasportabili, isolati sotto vuoto, di volume non superiore a 1 000 l — Parte 2: calcolo, fabbricazione, ispezione e prova	6.2.1.1 e 6.2.1.5
EN 1251-3: 2000	Recipienti criogenici — Trasportabili, isolati sotto vuoto, di volume non superiore a 1 000 l — Parte 3: prescrizioni di funzionamento	6.2.1.6

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Riferimento	Titolo del documento	Sottosezioni e paragrafi applicabili
Per le chiusure		
EN 849: 1996 (tranne Allegato A)	Bombole per gas trasportabili — Valvole di bombole — Specifiche e prove del prototipo	6.2.1.1
Per le marcature		
EN 1089-1: 1996	Bombole per gas trasportabili — Identificazione delle bombole per gas (ad esclusione del GPL) — Parte 1: Marcatura per punzonamento	6.2.1.7.1, tranne b), e 6.2.1.7.2, tranne b)

6.2.3. *Prescrizioni relative ai recipienti non progettati, costruiti e provati secondo delle norme*

I recipienti che non sono progettati né costruiti e provati conformemente alle norme menzionate nella tabella del 6.2.2 devono essere progettati, costruiti e provati conformemente alle prescrizioni di un codice tecnico che garantisca lo stesso grado di sicurezza e sia riconosciuto dall'autorità competente. Devono comunque essere soddisfatte le prescrizioni del 6.2.1 e i seguenti requisiti minimi.

6.2.3.1. Bombole, tubi, fusti a pressione e pacchi di bombole, metallici

Alla pressione di prova, la sollecitazione del metallo nel punto più sollecitato del recipiente non deve superare il 77 % del minimo garantito del limite di elasticità (Re).

Si intende per «limite di elasticità» la sollecitazione che produce un allungamento permanente del 2 per mille (vale a dire lo 0,2 %) oppure, per gli acciai austenitici, dell'1 % della lunghezza del provino.

Nota: Per le lamiere l'asse dei provini di trazione deve essere perpendicolare alla direzione di laminazione. L'allungamento alla rottura deve essere misurato per mezzo di provini a sezione circolare, la cui distanza tra i punti di riferimento «l» è uguale a 5 volte il diametro d (l = 5 d); in caso di impiego di provini a sezione rettangolare, la distanza tra i punti di riferimento deve essere calcolata secondo la formula:

$$l = 5{,}65\sqrt{F_0}$$

in cui F_0 indica la sezione primitiva del provino.

I recipienti e le loro chiusure devono essere costruiti con materiali metallici appropriati che resistano alla rottura fragile e alla fessurazione per corrosione sotto sforzo ad una temperatura compresa tra – 20 °C e + 50 °C.

Per i recipienti saldati, devono essere utilizzati solo materiali che si prestino perfettamente alla saldatura e per i quali si possa garantire la resistenza agli urti alla temperatura ambiente di – 20 °C, in particolare nei cordoni di saldatura e nelle zone adiacenti.

Le saldature devono essere eseguite a regola d'arte e offrire il massimo di sicurezza. Nel calcolo dello spessore delle pareti, non si deve tenere conto di nessuno spessore supplementare predisposto in previsione di una corrosione.

6.2.3.2. Disposizioni addizionali relative ai recipienti in lega d'alluminio per gas compressi, liquefatti, disciolti sotto pressione e gas non compressi soggetti a prescrizioni speciali (campioni di gas), come pure degli altri oggetti contenenti gas sotto pressione ad eccezione dei generatori di aerosol e dei recipienti di bassa capacità contenenti del gas (cartucce di gas)

6.2.3.2.1. I materiali dei recipienti in lega d'alluminio, per essere accettati, devono soddisfare i seguenti requisiti:

	A	B	C	D
Resistenza alla trazione Rm in MPa (= N/mm²)	da 49 a 186	da 196 a 372	da 196 a 372	da 343 a 490
Limite di elasticità Re in MPa (= N/mm²), (deformazione permanente λ = 0,2 %)	da 10 a 167	da 59 a 314	da 137 a 334	da 206 a 412
Allungamento alla rottura (l = 5 d) in %	da 12 a 40	da 12 a 30	da 12 a 30	da 11 a 16

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

	A	B	C	D
Prova di piegamento (diametro del mandrino pari a d = n × e, ove «e» è lo spessore del provino	n = 5 (Rm (≤ 98) n = 6 (Rm > 98)	n = 6 (Rm (≤ 325) n = 7 (Rm > 325)	n = 6 (Rm (≤ 325) n = 7 (Rm > 325)	n = 7 (Rm (≤ 392) n = 8 (Rm > 392)
Numero della serie dell'Aluminium Association (a)	1 000	5 000	6 000	2 000

(a) Cfr. «Aluminium Standards and Data», 5ª edizione, gennaio 1976, pubblicata dall'«Aluminium Association», 750, 3rd Avenue, New York

Le proprietà reali dipendono dalla composizione della lega considerata come pure dal trattamento finale del recipiente, ma, qualunque sia la lega utilizzata, lo spessore del recipiente deve essere calcolato con la seguente formula:

$$e = \frac{P_{MPa} \times D}{\frac{2 \times Re}{1{,}30} + P_{MPa}} \quad \text{oppure} \quad e = \frac{P_{bar} \times D}{\frac{20 \times Re}{1{,}30} + P_{bar}}$$

dove

e = spessore minimo della parete del recipiente, in mm

P_{MPa} = pressione di prova, in Mpa

P_{bar} = pressione di prova, in bar

D = diametro esterno nominale del recipiente, in mm

Re = limite di elasticità minimo garantito con lo 0,2 % di allungamento permanente, in N/mm^2.

Inoltre, il valore del limite di elasticità minimo garantito (Re) che interviene nella formula non deve in nessun caso essere superiore a 0,85 volte il valore minimo garantito della resistenza alla trazione (Rm), qualunque sia il tipo di lega utilizzato.

Note: 1. Le caratteristiche di cui sopra sono basate sui risultati ottenuti finora con i seguenti materiali utilizzati per i recipienti:

Colonna A: alluminio, non legato, a titolo del 99,5 %;
Colonna B: leghe di alluminio e di magnesio;
Colonna C: leghe di alluminio, silicio e magnesio, come ad es. ISO/R 209-Al-Si-Mg (Aluminium Association 6351);
Colonna D: leghe di alluminio, rame e magnesio.

2. L'allungamento alla rottura è misurato per mezzo di provini a sezione circolare, la cui distanza tra i riferimenti l è uguale a 5 volte il diametro d (l = 5 d); in caso di impiego di provini a sezione rettangolare, la distanza tra i riferimenti deve essere calcolata con la formula:

$$l = 5{,}65\sqrt{F_0}$$

nella quale F_0 indica la sezione iniziale del provino.

3. a) La prova di piegamento (cfr. schema) deve essere realizzata su campioni ottenuti tagliando in due parti uguali aventi una larghezza di 3e, ma che non deve essere inferiore a 25 mm, un troncone anulare prelevato dalla bombola. I campioni non devono essere lavorati se non sui bordi.


b) La prova di piegamento deve essere eseguita tra un mandrino di diametro (d) e due appoggi circolari separati da una distanza uguale a (d + 3e). Durante la prova, le facce interne devono essere ad una distanza non superiore al diametro del mandrino.

c) Il campione non deve presentare cricche quando è stato piegato verso l'interno sul mandrino fino a quando la distanza tra le sue facce interne non supera il diametro del mandrino.

d) Il rapporto (n) tra il diametro del mandrino e lo spessore del campione deve essere conforme ai valori indicati nella Tabella.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Schema della prova di piegamento

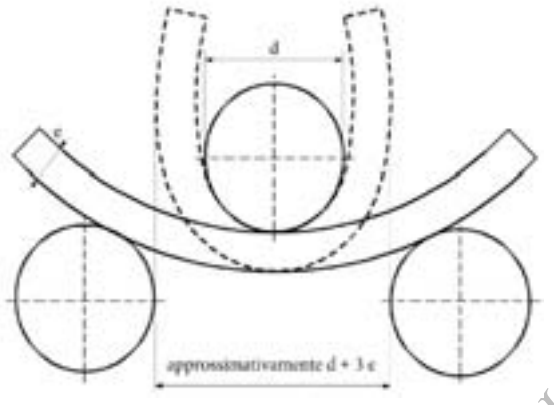

6.2.3.2.2. È ammesso un valore minimo di allungamento inferiore, a condizione che un esame complementare approvato dall'autorità competente del paese nel quale sono fabbricati i recipienti dimostri che la sicurezza del trasporto è assicurata alle stesse condizioni dei recipienti costruiti secondo i valori della tabella del 6.2.3.2.1 (cfr. anche l'allegato G della norma EN 1975: 1999).

6.2.3.2.3. Lo spessore minimo della parete del recipiente, nella parte più debole, deve essere il seguente:

— quando il diametro del recipiente è inferiore a 50 mm, almeno 1,5 mm,

— quando il diametro del recipiente è inferiore a 150 mm, almeno 2 mm,

— quando il diametro del recipiente è superiore a 150 mm, almeno 3 mm.

6.2.3.2.4. I fondi dei recipienti devono avere un profilo semicircolare, a ellisse o a manico di paniere; essi devono presentare lo stesso livello di sicurezza del corpo del recipiente.

6.2.3.3. Recipienti di materiali compositi

Per le bombole, tubi, fusti a pressione e pacchi di bombole utilizzanti materiali compositi, vale a dire comprendenti un involucro interno cerchiato o interamente avvolto con materiale di rinforzo, la costruzione deve essere tale che il rapporto minimo tra la pressione di scoppio e la pressione di prova sia di:

— 1,67 per i recipiente cerchiati

— 2,00 per i recipiente interamente avvolti.

6.2.3.4. Recipienti criogenici chiusi

Le seguenti prescrizioni sono applicabili alla costruzione dei recipienti criogenici chiusi destinati al trasporto di gas liquefatti refrigerati.

6.2.3.4.1. Durante il primo controllo, si devono stabilire, per ogni recipiente, tutte le caratteristiche meccanico-tecnologiche del materiale utilizzato; per quanto concerne la resilienza, cfr. 6.8.5.3.

6.2.3.4.2. Se sono utilizzati altri materiali, essi devono poter resistere alla rottura fragile alla più bassa temperatura di esercizio del recipiente e dei suoi accessori.

6.2.3.4.3. I recipienti devono essere muniti di una valvola di sicurezza che si deve poter aprire alla pressione di servizio indicata sul recipiente. Le valvole devono essere costruite in maniera da funzionare perfettamente anche alla loro temperatura di servizio più bassa. La sicurezza del loro funzionamento a tale temperatura deve essere stabilita e controllata mediante la prova d'ogni valvola o di un campione di valvole del medesimo tipo di costruzione.

6.2.3.4.4. Le aperture e le valvole di sicurezza dei recipienti devono essere progettate in modo da impedire che il liquido possa fuoriuscire.

6.2.3.4.5. I recipienti il cui riempimento è misurato in volume devono essere provvisti di un indicatore di livello.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.2.3.4.6. I recipienti devono essere isolati termicamente. L'isolamento termico deve essere garantito contro gli urti mediante un involucro continuo. Se lo spazio tra il recipiente e l'involucro metallico è vuoto d'aria (isolamento a vuoto d'aria), l'involucro di protezione deve essere calcolato in modo da sopportare senza deformazioni una pressione esterna di almeno 100 kPa (1 bar). Se l'involucro è chiuso in maniera stagna ai gas (per es. in caso d'isolamento a vuoto d'aria), un dispositivo deve garantire che nessuna pressione pericolosa si possa produrre nello strato isolante in caso d'insufficiente tenuta del recipiente o delle sue armature. Il dispositivo deve impedire il ritorno dell'umidità nell'isolante.

6.2.4. *Prescrizioni generali applicabili agli aerosol e ai recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas)*

6.2.4.1. Progettazione e costruzione

6.2.4.1.1. Gli aerosol (n. ONU 1950 aerosol), che contengono solo un gas o una miscela di gas e i recipienti di piccola capacità, contenenti gas (n. ONU 2037) (cartucce di gas), devono essere costruiti in metallo. Questa prescrizione non si applica agli aerosol e recipienti di piccola capacità, contenenti gas (cartucce di gas) aventi una capacità massima di 100 ml per il n. ONU 1011 butano. Gli altri aerosol (n. ONU 1950 aerosol) devono essere costruiti in metallo, in materiale sintetico o in vetro. I recipienti di metallo il cui diametro esterno è uguale o superiore a 40 mm devono avere un fondo concavo.

6.2.4.1.2. La capacità dei recipienti di metallo non deve essere superiore a 1 000 ml; quella dei recipienti di materiale sintetico o di vetro a 500 ml.

6.2.4.1.3. Ogni modello di recipiente (aerosol o cartuccia) deve soddisfare, prima della sua messa in servizio, una prova di pressione idraulica effettuata secondo 6.2.4.2.

6.2.4.1.4. I dispositivi di prelevamento e i dispositivi di dispersione degli aerosol (n. ONU 1950 aerosol) e le valvole dei recipienti di piccola capacità, contenenti gas (cartucce di gas) del n. ONU 2037 devono garantire la chiusura stagna dei recipienti ed essere protetti contro ogni apertura accidentale. Le valvole e i dispositivi di dispersione che si chiudono solo con la pressione interna non sono ammessi.

6.2.4.2. Prove iniziali

6.2.4.2.1. La pressione interna da applicare (pressione di prova) deve essere uguale a 1,5 volte la pressione interna a 50 °C con una pressione minima di 1 MPa (10 bar);

6.2.4.2.2. Le prove di pressione idraulica devono essere eseguite su almeno 5 recipienti vuoti di ogni modello di recipiente:

a) fino alla pressione di prova fissata, senza che si produca alcuna perdita o deformazione permanente visibile; e

b) fino all'apparizione di una perdita o allo scoppio; l'eventuale fondo concavo deve iniziare ad indebolirsi e il recipiente non deve perdere la sua tenuta o scoppiare se non a partire da una pressione pari a 1,2 volte la pressione di prova.

6.2.4.3. Riferimento a norme

Le prescrizioni della presente sezione si ritengono soddisfatte se sono applicate le seguenti norme:

— per gli aerosol (n. ONU 1950 aerosol): Allegato alla direttiva del Consiglio 75/324/CEE [1] così come modificata dalla direttiva della Commissione 94/1/CE [2],

— per il n. ONU 2037 recipienti di piccola capacità, contenenti del gas (cartucce di gas) contenenti idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s (n. ONU 1965): EN 417:1992 Cartucce metalliche per gas di petrolio liquefatto, non ricaricabili, con o senza valvola, destinati ad alimentare apparecchi portatili — Costruzione, controllo e marcatura.

CAPITOLO 6.3

Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi per le materie della Classe 6.2

Nota: Le prescrizioni del presente capitolo non si applicano agli imballaggi utilizzati per il trasporto delle materie della classe 6.2 conformemente all'istruzione d'imballaggio P621 del 4.1.4.1.

6.3.1. *Generalità*

6.3.1.1. Un imballaggio che soddisfa le prescrizioni della presente sezione e della sezione 6.3.2 può, su decisione dell'autorità competente, essere munito della seguente marcatura:

a) il simbolo ONU per gli imballaggi:



[1] GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.
[2] GU L 23 del 28.1.1994, pag. 28.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) il codice designante il tipo d'imballaggio conformemente alle prescrizioni del 6.1.2;

c) la dicitura «CLASSE 6.2»;

d) le ultime due cifre dell'anno di fabbricazione dell'imballaggio;

e) il nome dello Stato che autorizza l'attribuzione del marchio, indicato dalla sigla distintiva prevista per i veicoli nel traffico internazionale (1).

f) il nome del fabbricante o un'altra identificazione dell'imballaggio secondo le prescrizioni dell'autorità competente;

g) per gli imballaggi che soddisfano le disposizioni del 6.3.2.9, la lettera «U», inserita immediatamente dopo la dicitura di cui alla precedente lettera b).

6.3.1.2. Esempio di marcatura:



4G/CLASSE 6.2/92 6.3.1.1 a), b), c) e d)

S/SP-9989-ERIKSSON 6.3.1.1 e) e f)

6.3.2. *Prescrizioni relative alle prove per gli imballaggi*

6.3.2.1. Nel caso d'imballaggi diversi da quelli per il trasporto d'animali e organismi viventi, devono essere preparati campioni d'ogni imballaggio per le prove secondo le disposizioni del 6.3.2.2, da sottoporre successivamente alle prove descritte da 6.3.2.4 a 6.3.2.6. Se la natura dell'imballaggio lo richiede, sono autorizzate una preparazione o prove equivalenti a condizione che si possa dimostrare che esse sono almeno di pari efficacia.

6.3.2.2. I campioni di ogni imballaggio devono essere predisposti come per il trasporto, salvo che la materia infettante liquida o solida deve essere sostituita dall'acqua oppure, quando è specificato un condizionamento a – 18 °C, da una miscela acqua/antigelo. Ogni recipiente primario deve essere riempito al 98 % della sua capacità.

6.3.2.3. Prove prescritte

Materiale					Prove prescritte				
Imballaggio esterno			Imballaggio interno		cfr. 6.3.2.5				cfr. 6.3.2.6
Cartone	Materia plastica	Altro materiale	Materia plastica	Altro materiale	a)	b)	c)	d)	
x			x			x	x	Se si utilizza ghiaccio secco	x
x				x		x			x
	x		x				x		x
	x			x			x		x
		x	x				x		x
		x		x	x				x

6.3.2.4. Gli imballaggi preparati per il trasporto devono essere sottoposti alle prove indicate nella tabella 6.3.2.3 nella quale gli imballaggi sono classificati, ai fini delle prove, in funzione delle caratteristiche dei materiali. Per gli imballaggi esterni, le rubriche della tabella rinviano al cartone o materiali analoghi le cui prestazioni possono essere rapidamente modificate dall'umidità, alle materie plastiche che rischiano di fragilizzarsi a basse temperature, ad altri materiali come il metallo la cui prestazione non è modificata dall'umidità o dalla temperatura. Quando un recipiente primario e un imballaggio secondario costituenti un imballaggio interno sono di materiali differenti, è il materiale del recipiente primario che determina le prove appropriate. Quando un recipiente primario è costituito di due materiali, è il materiale più suscettibile di essere danneggiato che determina le prove appropriate.

6.3.2.5. a) I campioni devono essere sottoposti ad una prova di caduta libera su una superficie rigida, non elastica, piana e orizzontale, da una altezza di 9 metri. Se i campioni hanno la forma di una cassa, se ne devono far cadere cinque in sequenza:

i) di piatto sul fondo,

ii) di piatto sulla superficie superiore,

(1) Sigla distintiva nella circolazione internazionale prevista dalla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale (Vienna 1968).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

iii) di piatto sul lato lungo,

iv) di piatto sul lato corto,

v) su uno spigolo.

Se hanno la forma di un fusto, se ne devono far cadere tre in sequenza:

vi) in diagonale sul bordo superiore, con il centro di gravità situato direttamente sopra il punto di impatto,

vii) in diagonale sul bordo inferiore,

viii) di piatto sul lato.

Dopo la serie di cadute indicate, non si deve avere alcuna perdita proveniente dal o dai recipienti primari che devono rimanere protetti da materiale assorbente nell'imballaggio secondario;

Nota: Il campione deve essere lasciato cadere nella posizione indicata, ma è ammesso che, per ragioni aerodinamiche, l'impatto non avvenga in questa posizione.

b) Il campione deve essere sottoposto ad una aspersione con acqua che simuli l'esposizione ad una precipitazione piovosa di circa 5 cm per ora per la durata di almeno un'ora. Successivamente deve essere sottoposto alla prova descritta alla lettera a).

c) I campioni devono essere condizionati in un'atmosfera ad almeno – 18 °C per almeno 24 ore ed essere sottoposti alla prova descritta alla lettera a) nei 15 minuti che seguono il loro ritiro da tale atmosfera. Se i campioni contengono ghiaccio secco, la durata del condizionamento può essere ridotta a 4 ore;

d) Se è previsto che l'imballaggio contenga ghiaccio secco, si deve procedere ad una prova supplementare oltre quelle indicate alla lettera a), b) o c). Un campione deve essere tenuto in deposito affinché il ghiaccio secco si dissipi interamente, e quindi sottoposto alla prova descritta alla lettera a).

6.3.2.6. Gli imballaggi aventi una massa lorda di 7 kg o meno devono essere sottoposti alle prove descritte alla seguente lettera a), mentre quelli che hanno una massa lorda superiore a 7 kg alle prove descritte alla seguente lettera b).

a) I campioni devono essere sistemati su una superficie piana e dura. Una barra cilindrica d'acciaio, di massa di almeno 7 kg e con un diametro non superiore a 38 mm, la cui estremità d'impatto ha un raggio massimo di 6 mm, deve essere lasciata cadere in caduta libera verticale da un'altezza di 1 m misurata tra l'estremità d'impatto e l'area d'impatto del campione. Un campione deve essere posizionato sulla sua base e un secondo perpendicolarmente alla posizione utilizzata per il primo. In ogni caso si deve fare cadere la barra d'acciaio mirando al recipiente primario. Dopo ogni impatto, è ritenuta accettabile la perforazione dell'imballaggio secondario a condizione che non vi sia perdita dal o dai recipienti primari.

b) I campioni devono esser fatti cadere sull'estremità di una barra cilindrica di acciaio disposta verticalmente su una superficie piana e dura. Essa deve avere un diametro non superiore a 38 mm e, all'estremità superiore, un raggio massimo di 6 mm. La barra d'acciaio deve sporgere dalla superficie per una distanza almeno uguale a quella che separa il o i recipienti primari dalla superficie esterna dell'imballaggio esterno, e in ogni caso almeno 200 mm. Un campione deve essere lasciato cadere in caduta libera verticale da un'altezza di 1 m misurata dalla sommità della barra d'acciaio. Un secondo campione deve essere lasciato cadere dalla stessa altezza perpendicolarmente alla posizione utilizzata per il primo. In ogni caso, la posizione del collo deve essere tale che la barra d'acciaio perfori il o i recipienti primari. Dopo ogni impatto non si deve avere perdita dal o dai recipienti primari.

6.3.2.7. L'autorità competente può permettere l'effettuazione di prove selettive d'imballaggi che si differenziano solo per punti minori da un modello già provato: per esempio imballaggi contenenti imballaggi interni di volume più piccolo o di massa netta inferiore, o ancora, imballaggi come fusti, sacchi e casse aventi una o più dimensioni esterne leggermente ridotte.

6.3.2.8. A condizione che si ottenga un livello di prestazione equivalente, sono autorizzate le seguenti modifiche dei recipienti primari sistemati in un imballaggio secondario senza la necessità di sottoporre il collo completo ad altre prove:

a) possono essere utilizzati recipienti primari di dimensione equivalente o inferiore a quella dei recipienti primari provati, a condizione che:

i) i recipienti primari siano di conformazione analoga a quella dei recipienti primari provati (per esempio stessa forma: rotonda, rettangolare, ecc.);

ii) il materiale di costruzione dei recipienti primari (vetro, plastica, metallo, ecc.) offra una resistenza alle forze di impatto e di impilamento uguale o superiore a quella dei recipienti primari provati inizialmente;

iii) i recipienti primari abbiano delle aperture di dimensione uguale o inferiore e la chiusura sia dello stesso tipo (per es., cappellotto avvitato, coperchio a pressione, ecc.);

iv) sia utilizzato un materiale di imbottitura supplementare in quantità sufficiente per riempire gli spazi vuoti e impedire ogni movimento significativo dei recipienti primari; e

v) i recipienti primari abbiano lo stesso orientamento nell'imballaggio secondario come nei colli provati;

b) Si può utilizzare un numero più piccolo di recipienti primari provati, o di altri tipi di recipienti primari definiti alla lettera a), a condizione che sia aggiunto un materiale di imbottitura sufficiente per riempire il o i vuoti e impedire ogni movimento significativo dei recipienti primari.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.3.2.9. I recipienti interni di tutti i tipi possono essere assemblati in un imballaggio intermedio (secondario) e trasportati senza essere sottoposti a delle prove in un imballaggio esterno alle seguenti condizioni:

a) l'insieme imballaggi intermedi / imballaggio esterno deve avere superato le prove di caduta previste al 6.3.2.6, con recipienti interni fragili (per esempio vetro);

b) la massa lorda combinata totale dei recipienti interni non deve essere superiore alla metà della massa lorda dei recipienti interni utilizzati per le prove di caduta di cui alla lettera a) qui sopra;

c) lo spessore del materiale di imbottitura tra i recipienti interni e tra questi ultimi e l'esterno dell'imballaggio intermedio non deve essere inferiore allo spessore corrispondente nell'imballaggio inizialmente provato; quando è stato utilizzato per la prova iniziale un recipiente interno unico, lo spessore della imbottitura tra i recipienti interni non deve essere inferiore allo spessore della imbottitura tra l'esterno dell'imballaggio intermedio e il recipiente interno nella prova iniziale. Quando si utilizzino un numero minore di recipienti interni o recipienti più piccoli, rispetto ai recipienti interni utilizzati per la prova di caduta, si deve aggiungere un materiale d'imbottitura sufficiente per riempire gli spazi vuoti;

d) l'imballaggio esterno deve avere soddisfatto la prova di impilamento di cui al 6.1.5.6, a vuoto. La massa totale di colli identici deve essere funzione della massa totale dei recipienti interni utilizzati per la prova di caduta di cui alla lettera a) qui sopra;

e) i recipienti interni contenenti dei liquidi devono essere completamente circondati da una quantità di materiale assorbente sufficiente per assorbire la totalità del loro contenuto;

f) gli imballaggi esterni progettati per contenere recipienti interni per liquidi e che non sono essi stessi stagni ai liquidi, e quelli progettati per contenere recipienti interni per materie solide e che non sono essi stessi stagni alle polveri, devono essere muniti di un dispositivo per impedire ogni spandimento del liquido o del solido in caso di perdita, sotto forma di una fodera stagna, di un sacco di materia plastica o altro mezzo ugualmente efficace.

g) in aggiunta alla marcatura prevista al 6.3.1.1, da (a) a (f), gli imballaggi devono essere marcati in accordo con 6.3.1.1 g).

CAPITOLO 6.4

Prescrizioni relative alle costruzione, alle prove e all'approvazione dei colli e dei materiali della Classe 7

6.4.1. (Riservato)

6.4.2. *Prescrizioni generali*

6.4.2.1. Il collo deve essere progettato in modo da poter essere trasportato con facilità e sicurezza, tenendo in conto la sua massa, il volume e la forma. Inoltre il collo deve essere progettato in modo che possa essere correttamente stivato in o su un veicolo durante il trasporto.

6.4.2.2. Il progetto deve essere tale che nessun attacco sul collo per il sollevamento ceda se usato nella maniera corretta e che, in caso di rottura, il collo continui a soddisfare le altre prescrizioni del presente Allegato. Nella progettazione si devono introdurre margini di sicurezza sufficienti per tenere conto del sollevamento a strappo.

6.4.2.3. Gli attacchi e tutte gli altri dispositivi della superficie esterna del collo che potrebbero essere usati per sollevarlo devono essere progettati per sopportare la massa del collo conformemente alle prescrizioni enunciate al 6.4.2.2 o devono poter essere rimossi o resi inutilizzabili durante il trasporto.

6.4.2.4. Per quanto possibile, l'imballaggio deve essere progettato e rifinito in modo che le superfici esterne siano libere da sporgenze e che possa essere facilmente decontaminato.

6.4.2.5. Per quanto possibile, la superficie esterna del collo deve essere progettata per evitare la raccolta e la ritenzione d'acqua.

6.4.2.6. Ogni componente aggiunto al collo al momento del trasporto e che non è parte integrante del collo non deve ridurne la sicurezza.

6.4.2.7. Il collo deve essere capace di resistere agli effetti delle accelerazioni, vibrazioni o risonanza che possono nascere nelle normali condizioni di trasporto senza nessun deterioramento dell'efficienza dei sistemi di chiusura dei vari recipienti o dell'integrità del collo nel suo complesso. In particolare, i dadi, i bulloni ed altri sistemi di bloccaggio devono essere progettati per prevenire l'allentamento o l'involontaria rimozione, anche dopo un uso ripetuto.

6.4.2.8. I materiali dell'imballaggio e di ogni componente o struttura devono essere fisicamente e chimicamente compatibili tra loro e con i contenuti radioattivi. Si deve tenere conto del loro comportamento sotto irraggiamento.

6.4.2.9. Tutte le valvole attraverso le quali il contenuto radioattivo potrebbe sfuggire devono essere protette contro operazioni non autorizzate.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

6.4.2.10. Il progetto del collo deve tenere conto delle temperature e delle pressioni ambientali che possono essere incontrate nelle normali condizioni di trasporto.

6.4.2.11. Per i materiali radioattivi aventi altre proprietà pericolose, il modello di collo deve tenere conto di tali proprietà (cfr. 2.1.3.5.3 e 4.1.9.1.5).

6.4.3. (Riservato)

6.4.4. *Prescrizioni concernenti i colli esenti*

I colli esenti devono essere progettati per soddisfare le prescrizioni enunciate al 6.4.2.

6.4.5. *Prescrizioni concernenti i colli industriali*

6.4.5.1. I colli industriali di tipo 1, 2 e 3 (Tipo IP-1, IP-2 e IP-3) devono soddisfare le prescrizioni enunciate al 6.4.2 e 6.4.7.2.

6.4.5.2. Un collo industriale di Tipo 2 (Tipo IP-2), che sia stato assoggettato alle prove di cui a 6.4.15.4 e 6.4.15.5, deve impedire:

a) la perdita o la dispersione del contenuto radioattivo; e

b) una perdita dell'integrità dello schermaggio che potrebbe comportare un aumento del livello di radiazione superiore al 20 % su qualsiasi punto della superficie esterna del collo.

6.4.5.3. Un collo industriale di Tipo 3 (Tipo IP3) deve soddisfare tutte le prescrizioni enunciate da 6.4.7.2 a 6.4.7.15.

6.4.5.4. Prescrizioni alternative alle quali devono soddisfare i colli industriali dei tipi 2 e 3 (Tipi IP-2 e IP-3)

6.4.5.4.1. I colli possono essere utilizzati come colli industriali di Tipo 2 (Tipo IP-2) a condizione che:

a) soddisfino le prescrizioni del 6.4.5.1;

b) siano progettati per soddisfare le norme indicate nel capitolo 6.1 o altre prescrizioni almeno equivalenti a queste norme;

c) quando, sottoposti alle prove prescritte al capitolo 6.1, per i gruppi d'imballaggio I o II, impediscano:

i) la perdita o la dispersione del contenuto radioattivo;

ii) una perdita dell'integrità dello schermaggio che potrebbe comportare un aumento del livello di radiazione superiore al 20 % su qualsiasi punto della superficie esterna del collo.

6.4.5.4.2. I contenitori cisterna e le cisterne mobili possono essere usati come colli industriali di tipo 2 o 3 (Tipi IP-2 o IP-3), a condizione che:

a) soddisfino le prescrizioni del 6.4.5.1;

b) siano progettati per soddisfare le norme indicate nei capitoli 6.7 o 6.8, o altre prescrizioni almeno equivalenti a queste norme, e siano capaci di resistere ad una prova di pressione di 265 kPa; e

c) siano progettati in modo che ogni schermo di protezione supplementare di cui sono forniti sia capace di resistere alle sollecitazioni statiche e dinamiche risultanti dal maneggio e dalle normali condizioni di trasporto e di impedire una perdita dell'integrità dello schermaggio che potrebbe comportare un aumento del livello di radiazione superiore al 20 % su qualsiasi punto della superficie esterna dei contenitori cisterna o delle cisterne mobili.

6.4.5.4.3. Le cisterne, diverse dai contenitori cisterna o dalle cisterne mobili, possono essere anche usate anche come colli industriali dei tipi 2 o 3, (Tipi IP-2 o Tipo IP-3), per il trasporto di materie LSA-I e LSA-II in forma liquida o gassosa, come prescritto nella tabella 4.1.9.2.4, a condizione che esse soddisfino norme almeno equivalenti a quelle prescritte al 6.4.5.4.2.

6.4.5.4.4. I contenitori possono essere anche usati anche come colli industriali dei tipi 2 o 3, (Tipo IP-2 o Tipo IP-3), a condizione che:

a) il contenuto radioattivo sia costituito solo da materie solide;

b) soddisfino le prescrizioni del 6.4.5.1; e

c) siano progettati per soddisfare la norma ISO 1496-1:1990: «Contenitori della serie 1 — Specifiche e prove — Parte 1: Contenitori per uso generale», escludendo dimensioni e valori nominali. Essi devono essere progettati in modo tale che, se sottoposti alle prove prescritte in tale documento ed alle accelerazioni subite durante le normali condizioni di trasporto, impediscano:

i) la perdita o la dispersione del contenuto radioattivo; e

ii) una perdita dell'integrità dello schermaggio che potrebbe comportare un aumento del livello di radiazione superiore al 20 % su qualsiasi punto della superficie esterna del contenitore.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.4.5.4.5. I grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) metallici possono essere usati anche come colli industriali dei tipi 2 o 3, (Tipi IP-2 o Tipo IP-3), a condizione che:

a) soddisfino le prescrizioni del 6.4.5.1;

b) siano progettati secondo le norme indicate al capitolo 6.5, per i gruppi d'imballaggio I o II, e tali che, sottoposti alle prove prescritte in tale capitolo, ma con la prova di caduta condotta con l'orientazione che produce il massimo danno, impediscano:

i) la perdita o la dispersione del contenuto radioattivo;

ii) una perdita dell'integrità dello schermaggio che potrebbe comportare un aumento del livello di radiazione superiore al 20 % su qualsiasi punto della superficie esterna del grande recipiente per il trasporto alla rinfusa.

6.4.6. *Prescrizioni concernenti i colli contenenti esafluoruro d'uranio*

6.4.6.1. Salvo nel caso previsto al 6.4.6.4, l'esafluoruro d'uranio deve essere imballato e trasportato in accordo alle disposizioni del documento ISO 7195:1993, intitolato «Imballaggio dell'esafluoruro di uranio (UF_6) in previsione di un suo trasporto», e alle prescrizioni del 6.4.6.2 e 6.4.6.3. I colli devono soddisfare anche le altre prescrizioni di questa direttiva che concernono le proprietà radioattive e fissili delle materie.

6.4.6.2. Ogni collo progettato per contenere 0,1 kg o più d'esafluoruro d'uranio deve essere progettato in modo tale da soddisfare i seguenti requisiti:

a) resistere, senza perdita e senza difetti inaccettabili, come specificato nel documento ISO 7195:1993, alla prova strutturale specificata al 6.4.21.5;

b) resistere senza perdita o dispersione dell'esafluoruro di uranio alla prova specificata al 6.4.15.4;

c) resistere senza rottura del sistema di contenimento alla prova specificata al 6.4.17.3.

6.4.6.3. I colli progettati per contenere 0,1 kg o più d'esafluoruro d'uranio non devono essere forniti di dispositivi di decompressione.

6.4.6.4. I colli progettati per contenere 0,1 kg o più d'esafluoruro d'uranio possono essere trasportati, con l'approvazione dell'autorità competente, se:

a) i colli sono progettati secondo prescrizioni diverse da quelle enunciate nel documento ISO 7195:1993 e al 6.4.6.2 e 6.4.6.3 ma, nondimeno, sono soddisfatte per quanto possibile le prescrizioni del 6.4.6.2 e 6.4.6.3;

b) i colli sono progettati per resistere, senza perdita e senza difetti inaccettabili, ad una prova con una pressione inferiore a 2,76 MPa, come indicato al 6.4.21.5; o

c) per colli progettati per contenere 9 000 kg o più di esafluoruro di uranio, i colli non soddisfino le prescrizioni del 6.4.6.2 c).

6.4.7. *Prescrizioni concernenti i colli di tipo A*

6.4.7.1. I colli di tipo A devono essere progettati per soddisfare le prescrizioni generali della sezione 6.4.2 e le prescrizioni da 6.4.7.2 a 6.4.7.17.

6.4.7.2. La più piccola dimensione esterna dei colli deve essere non inferiore a 10 cm.

6.4.7.3. Ogni collo deve avere all'esterno un dispositivo, per esempio un sigillo, che non sia di facile rottura e, quando intatto, garantisca che il collo non è stato aperto.

6.4.7.4. Ogni attacco per l'amarraggio sul collo deve essere progettato in modo che, nelle condizioni normali ed incidentali di trasporto, le forze sugli attacchi non devono impedire la capacità del collo di soddisfare le prescrizioni di questa direttiva.

6.4.7.5. Nella progettazione del collo, si deve tenere conto, per i componenti dell'imballaggio, di una variabilità della temperatura da – 40 °C a + 70 °C. Una attenzione particolare deve essere posta alle temperature di solidificazione per i liquidi ed alla potenziale degradazione dei materiali dell'imballaggio in tale campo di temperature.

6.4.7.6. Il modello e le tecniche di costruzione devono essere conformi alle norme nazionali o internazionali, o ad altre prescrizioni accettate dall'autorità competente.

6.4.7.7. Il modello deve includere un sistema di contenimento, ermeticamente chiuso da un meccanismo di bloccaggio che non possa essere aperto involontariamente o dalla pressione che può generarsi all'interno del collo.

6.4.7.8. I materiali radioattivi sotto forma speciale possono essere considerati come un componente del sistema di contenimento.

6.4.7.9. Se il sistema di contenimento forma un elemento separato del collo, esso deve potersi chiudere ermeticamente con un meccanismo di bloccaggio che è indipendente da ogni altra parte dell'imballaggio.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

6.4.7.10. Nella progettazione dei componenti del sistema di contenimento, si deve tenere conto, dove applicabile, della decomposizione radiolitica dei liquidi e di altri materiali vulnerabili e della generazione di gas per reazione chimica e radiolisi.

6.4.7.11. Il sistema di contenimento deve trattenere il contenuto radioattivo in caso di una riduzione della pressione ambiente fino a 60 kPa.

6.4.7.12. Tutte le valvole, ad eccezione dei dispositivi di decompressione, devono essere munite di un dispositivo per trattenere qualsiasi perdita dalla valvola.

6.4.7.13. Uno schermo di protezione radiologica che racchiude un componente del collo che, secondo le specifiche, costituisce un elemento del sistema di contenimento, deve essere progettato in modo da impedire il rilascio involontario di quel componente dallo schermo. Quando lo schermo di protezione e il componente che contiene costituiscono un elemento separato, lo schermo deve potersi chiudere ermeticamente con un dispositivo di bloccaggio che è indipendente da ogni altra struttura dell'imballaggio.

6.4.7.14. I colli devono essere progettati in modo che, se fossero soggetti alle prove descritte al 6.4.15, impedirebbero:

a) la perdita o la dispersione del contenuto radioattivo;

b) una perdita dell'integrità dello schermaggio che potrebbe comportare un aumento del livello di radiazione superiore al 20 % su qualsiasi punto della superficie esterna del collo.

6.4.7.15. I modelli di colli destinati al trasporto di materiali radioattivi liquidi devono prevedere uno spazio vuoto per tenere conto delle variazioni di temperatura del contenuto, degli effetti dinamici e della dinamica del riempimento.

Colli di tipo A per liquidi

6.4.7.16. Un collo di tipo A progettato per contenere liquidi deve, inoltre:

a) soddisfare le prescrizioni enunciate al 6.4.7.14, se sottoposto alle prove descritte al 6.4.16; e

b) i) o essere fornito di materiale assorbente sufficiente ad assorbire due volte il volume dei contenuti liquidi. Tale materiale assorbente deve essere opportunamente posizionato per venire in contatto con il liquido nel caso di perdita;

ii) o essere fornito di un sistema di contenimento, composto da componenti di tenuta interni primari ed esterni secondari, progettato in modo da assicurare la ritenzione dei contenuti liquidi entro i componenti di tenuta secondari esterni, anche in caso di perdita dai componenti di tenuta primari interni.

Colli di tipo A per gas

6.4.7.17. Un collo progettato per il trasporto di gas deve impedire la perdita o la dispersione dei contenuti radioattivi se il collo è sottoposto alle prove specificate al 6.4.16. Un collo di tipo A progettato per contenere trizio o gas rari è esentato da questa prescrizione.

6.4.8. *Prescrizioni concernenti i colli di tipo B(U)*

6.4.8.1. I colli di tipo B(U) devono essere progettati per soddisfare le prescrizioni 6.4.2 e da 6.4.7.2 a 6.4.7.15, ad eccezione del 6.4.7.14 a), e, inoltre, le prescrizioni enunciate da 6.4.8.2 a 6.4.8.15.

6.4.8.2. Un collo deve essere progettato in modo che, nelle condizioni ambientali descritte al 6.4.8.4 e 6.4.8.5, il calore generato all'interno del collo dal contenuto radioattivo non deve produrre, nelle condizioni normali di trasporto e come dimostrato dalle prove specificate al 6.4.15, effetti sfavorevoli sul collo così che esso non soddisfi più le prescrizioni concernenti il confinamento e lo schermaggio se lasciato incustodito per un periodo di una settimana. Particolare attenzione deve essere posta agli effetti del calore che potrebbero:

a) alterare la disposizione, la forma geometrica o lo stato fisico del contenuto radioattivo o, se i materiali radioattivi sono inseriti in un involucro metallico o in un recipiente (per esempio, la guaina degli elementi di combustibile), causare la deformazione o la fusione della guaina, del recipiente o dei materiali radioattivi;

b) diminuire l'efficienza dell'imballaggio a causa di dilatazioni termiche differenziali, o rotture o fusione del materiale di schermaggio per le radiazioni;

c) accelerare la corrosione in combinazione con l'umidità.

6.4.8.3. Un collo deve essere progettato in modo che, alla temperatura ambiente specificata al 6.4.8.4, la temperatura delle superfici accessibili non superi 50 °C, a meno che il collo non sia trasportato in uso esclusivo.

6.4.8.4. La temperatura ambiente deve essere assunta pari a 38 °C.

6.4.8.5. Le condizioni d'insolazione devono essere assunte come specificato nella Tabella 6.4.8.5.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tabella 6.4.8.5. — Condizioni d'insolazione

Forma e posizione della superficie	Insolazione per 12 ore al giorno (W/m^2)
Superfici piane orizzontali durante il trasporto:	
— base	nessuna
— altre superfici	800
Superfici piane non orizzontali durante il trasporto:	
— ogni superficie	200 [a]
Superfici curve	400 [a]

[a] In alternativa può essere usata una funzione sinusoidale adottando un coefficiente d'assorbimento e trascurando gli effetti delle possibili riflessioni degli oggetti circostanti.

6.4.8.6. Un collo che include una protezione termica, allo scopo di soddisfare le prescrizioni della prova termica specificata al 6.4.17.3, deve essere progettato affinché tale protezione rimanga efficiente se il collo è sottoposto alle prove specificate al 6.4.15, e alle lettere a) e b) o b) e c) del 6.4.17.2, in quanto appropriate. Ognuna di tali protezioni sull'esterno del collo non deve essere resa inefficace a causa di strappi, tagli, sfregamenti, abrasioni o brusco maneggio.

6.4.8.7. Un collo deve essere progettato in modo che se fosse soggetto:

a) alle prove specificate al 6.4.15, la perdita del contenuto radioattivo non sia superiore a 10^{-6} A_2 per ora;

b) alle prove specificate al 6.4.17.1, 6.4.17.2 b) e 6.4.17.3 e 6.4.17.4, e alle prove

i) del 6.4.17.2 c) quando il collo ha una massa non superiore a 500 kg, una densità non superiore a 1 000 kg/m^3 basata sulle dimensioni esterne, ed i contenuti radioattivi superiori a 1 000 A_2 come materiali radioattivi non sotto forma speciale, o

ii) del 6.4.17.2 a), per tutti gli altri colli, esso soddisfi le seguenti prescrizioni:

— mantenere uno schermaggio sufficiente ad assicurare che il livello di radiazione ad 1 m dalla superficie del collo non superi 10 mSv/h con i massimi contenuti radioattivi per i quali il collo è stato progettato;

— limitare la perdita accumulata del contenuto radioattivo, nel periodo di una settimana, a non più di 10 A_2 per il cripton-85 e a non più di A_2 per tutti gli altri radionuclidi.

Per i miscugli di radionuclidi, si devono applicare le disposizioni da 2.2.7.7.2.4 a 2.2.7.7.2.6, ad eccezione del cripton-85 per il quale può essere utilizzato un valore effettivo di A_2(i) uguale a 10 A_2. Nel caso a) di cui sopra, la valutazione deve tenere conto dei limiti per la contaminazione esterna prevista al 4.1.9.1.2.

6.4.8.8. Un collo destinato ad un contenuto radioattivo, con attività maggiore di 10^5 A_2, deve essere progettato in modo che se fosse sottoposto alla più gravosa prova d'immersione in acqua descritta al 6.4.18, non ci sia rottura del sistema di contenimento.

6.4.8.9. La conformità con i limiti ammessi per il rilascio d'attività non deve dipendere né da filtri né da sistemi di raffreddamento meccanici.

6.4.8.10. I colli non devono includere un sistema di decompressione del sistema di contenimento che permetta il rilascio di materiali radioattivi nell'ambiente nelle condizioni di prova specificate al 6.4.15 e 6.4.17.

6.4.8.11. Un collo deve essere progettato in modo che, se si trovasse alla massima pressione d'esercizio in condizioni normali e se fosse soggetto alle prove specificate al 6.4.15 e 6.4.17, gli sforzi nel sistema di contenimento non raggiungano valori tali da danneggiare il collo in maniera che esso non soddisfi le prescrizioni applicabili.

6.4.8.12. Un collo non deve avere una pressione massima di esercizio in condizioni normali superiore ad una pressione manometrica di 700 kPa.

6.4.8.13. La temperatura massima di ogni punto della superficie facilmente accessibile durante il trasporto di un collo non deve superare 85 °C, in assenza di insolazione nelle condizioni ambientali specificate al 6.4.8.4. Il collo deve essere trasportato in uso esclusivo, come specificato al 6.4.8.3, se questa temperatura massima supera i 50 °C. Si può tenere conto di barriere o di schermi aventi lo scopo di fornire protezione alle persone, senza la necessità che tali barriere o schermi siano soggetti a qualsiasi prova.

6.4.8.14. (Riservato)

6.4.8.15. Un collo deve essere progettato per una temperatura ambiente compresa tra – 40 °C a + 38 °C.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.4.9. *Prescrizioni concernenti i colli di tipo B(M)*

6.4.9.1. I colli di tipo B(M) devono soddisfare le prescrizioni per i colli di tipo B(U) specificati al 6.4.8.1, ad eccezione dei colli che sono trasportati soltanto entro una specifica nazione o solamente tra specifiche nazioni, per i quali possono essere assunte, con l'approvazione delle autorità competenti di queste nazioni, condizioni diverse da quelle riportate al 6.4.7.5, 6.4.8.4, 6.4.8.5 e da 6.4.8.8 a 6.4.8.15 di cui sopra. Devono essere soddisfatte, per quanto possibile, le prescrizioni per i colli di tipo B(U) specificati da 6.4.8.8 a 6.4.8.15.

6.4.9.2. Lo sfiato intermittente dei colli di tipo B(M) può essere permesso durante il trasporto, a condizione che i controlli operativi per lo sfiato siano accettati dalle autorità competenti.

6.4.10. (Riservato)

6.4.11. *Prescrizioni concernenti i colli contenenti materiali fissili*

6.4.11.1. I materiali fissili devono essere trasportati in modo tale da:

a) mantenere la sottocriticità durante le condizioni normali ed incidentali di trasporto; in particolare devono essere considerate le seguenti eventualità:

i) infiltrazione o fuoriuscita di acqua dai colli;

ii) perdita di efficacia degli assorbitori o moderatori di neutroni incorporati;

iii) possibile riassestamento dei contenuti sia all'interno del collo, che per fuoriuscita dal collo;

iv) riduzione dello spazio all'interno o tra i colli;

v) immersione dei colli in acqua o seppellimento nella neve;

vi) cambiamenti di temperatura;

b) soddisfare le prescrizioni:

i) enunciate al 6.4.7.2 per i materiali fissili contenuti nel collo;

ii) enunciate altrove in questa direttiva per quanto concerne le proprietà radioattive dei materiali; e

iii) enunciate da 6.4.11.3 a 6.4.11.12, a meno dell'esenzione di cui al 6.4.11.2.

6.4.11.2. I materiali fissili che soddisfano ad una delle disposizioni enunciate negli alinea da a) a d) qui di seguito sono esentati dalla prescrizione concernente il trasporto in colli conformi alle disposizioni da 6.4.11.3 a 6.4.11.12 come pure dalle altre prescrizioni di questa direttiva che si applicano ai materiali fissili. Un solo tipo di eccezione è autorizzato per spedizione.

a) Una massa limite per spedizione tale che:

$$\frac{\text{massa di uranio-235 (g)}}{X} + \frac{\text{massa di altra materia fissile (g)}}{Y} < 1$$

dove X e Y sono le masse limiti definite nella Tabella 6.4.11.2, a condizione che:

i) ciascun collo contenga non più di 15 g di materiali fissili; per i materiali non imballati, questa limitazione sulla quantità deve essere applicata alla spedizione trasportata in o sul veicolo;

ii) i materiali fissili siano soluzioni o miscugli idrogenati omogenei dove il rapporto di nuclidi fissili con l'idrogeno sia inferiore al 5 % in massa; o

iii) non ci siano più di 5 g di materiali fissili per ogni 10 litri di volume.

Non devono essere presenti né berillio né deuterio in quantità maggiore allo 0,1 % della massa di materiali fissili.

b) Uranio arricchito in uranio-235 fino ad un massimo dell'1 % in massa, e con un contenuto totale di plutonio ed uranio-233 non superiore all'1 % della massa di uranio-235, a condizione che i materiali fissili siano distribuiti uniformemente nell'insieme delle materie. Inoltre, se l'uranio-235 è presente in forma metallica, d'ossido o di carburo, esso non deve formare un sistema a reticolo;

c) Soluzioni liquide di nitrato di uranile arricchite in uranio-235 fino ad un massimo del 2 % in massa, con un contenuto totale di plutonio ed uranio-233 non superiore allo 0,002 % della massa di uranio, e con un rapporto atomico minimo tra azoto ed uranio (N/U) pari a 2;

d) Colli contenenti, individualmente, al massimo 1 kg di plutonio, di cui non più del 20 % in massa può essere plutonio-239, plutonio-241 o qualunque combinazione di tali radionuclidi.

Tabella 6.4.11.2. — Limiti di massa per spedizione per le esenzioni dalle prescrizioni per i colli contenenti materiali fissili

Materiali fissili	Massa (g) di materiali fissili miscelati con materie aventi una densità media d'idrogeno inferiore o uguale a quella dell'acqua	Massa (g) di materiali fissili miscelati con materie aventi una densità media d'idrogeno superiore a quella dell'acqua
Uranio-235 (X)	400	290

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Materiali fissili	Massa (g) di materiali fissili miscelati con materie aventi una densità media d'idrogeno inferiore o uguale a quella dell'acqua	Massa (g) di materiali fissili miscelati con materie aventi una densità media d'idrogeno superiore a quella dell'acqua
Altro materiale fissile (Y)	250	180

6.4.11.3. Dove la forma chimica o fisica, la composizione isotopica, la massa o la concentrazione, il rapporto di moderazione o la densità, o la configurazione geometrica non sono conosciuti, le valutazioni previste da 6.4.11.7 a 6.4.11.12 devono essere eseguite assumendo che ciascun parametro, che non sia noto, abbia il valore che dà la massima moltiplicazione neutronica compatibile con le condizioni ed i parametri conosciuti per queste valutazioni.

6.4.11.4. Per il combustibile nucleare irraggiato, le valutazioni previste da 6.4.11.7 a 6.4.11.12 devono essere basate su una composizione isotopica che dimostri che essa corrisponde:

a) alla massima moltiplicazione neutronica durante tutto l'irraggiamento, o

b) ad una prudente stima della moltiplicazione neutronica per le valutazioni dei colli. Dopo l'irraggiamento, ma prima della spedizione, deve essere effettuata una misurazione atta a confermare che l'ipotesi concernente la composizione isotopica è conservativa.

6.4.11.5. L'imballaggio, dopo aver subito le prove specificate al 6.4.15, deve impedire l'ingresso di un cubo di 10 cm.

6.4.11.6. Il collo deve essere progettato per un intervallo di temperatura da – 40 °C a + 38 °C, salvo che l'autorità competente non specifichi diversamente nel certificato d'approvazione per il modello di collo.

6.4.11.7. Per un collo unico considerato isolatamente, si deve assumere che l'acqua possa entrare o uscire da tutti gli spazi vuoti del collo, includendo quelli all'interno del sistema di contenimento. Tuttavia, se il modello comporta speciali caratteristiche atte a prevenire tale ingresso o fuoriuscita d'acqua dagli spazi vuoti, anche a seguito di un errore, l'assenza dell'infiltrazione può essere assunta per quegli spazi vuoti. Queste speciali caratteristiche devono includere:

a) barriere multiple stagne all'acqua di ottima qualità, ciascuna delle quali conservi la sua efficacia qualora il collo fosse soggetto alle prove prescritte al 6.4.11.12 b), un rigoroso controllo della qualità nella fabbricazione, manutenzione e riparazione degli imballaggi, e prove per controllare la chiusura di ogni collo prima di ciascuna spedizione;

b) per colli contenenti solamente esafluoruro di uranio:

i) colli nei quali, a seguito delle prove prescritte al 6.4.11.12 b), non c'è contatto fisico tra la valvola ed ogni altro componente dell'imballaggio che non sia il suo punto di attacco iniziale e dove, in aggiunta, a seguito della prova prescritta al 6.4.17.3, le valvole mantengono la tenuta; e

ii) un elevato controllo della qualità nella fabbricazione, manutenzione e riparazione degli imballaggi, insieme a prove atte a dimostrare la chiusura di ogni collo prima di ciascuna spedizione

6.4.11.8. Per il sistema di confinamento, si deve assumere una riflessione totale da almeno 20 cm d'acqua o una riflessione più grande che può essere addizionalmente fornita dal materiale circostante l'imballaggio. Tuttavia, quando si può dimostrare che il sistema di confinamento rimane all'interno dell'imballaggio a seguito delle prove prescritte al 6.4.11.12 b), si può assumere una riflessione totale del collo da parte di almeno 20 cm di acqua nel 6.4.11.9 c).

6.4.11.9. Il collo deve essere sottocritico nelle condizioni previste al 6.4.11.7 e 6.4.11.8 e nelle condizioni del collo nelle quali risulta la massima moltiplicazione neutronica compatibile con:

a) le condizioni regolari di trasporto (assenza di incidenti);

b) le prove specificate al 6.4.11.11 b);

c) le prove specificate al 6.4.11.12 b).

6.4.11.10. (Riservato)

6.4.11.11. Per le condizioni regolari di trasporto, deve essere calcolato un numero «N», tale che cinque volte «N» risulti sottocritico per la disposizione e nelle condizioni del collo tali da fornire la massima moltiplicazione neutronica compatibile con quanto segue:

a) nulla deve essere interposto fra i colli, e la disposizione del collo deve essere riflessa su tutti i lati da almeno 20 cm di acqua; e

b) lo stato dei colli deve essere quello della condizione valutata o dimostrata nel caso essi siano stati sottoposti alle prove specificate al 6.4.15.

6.4.11.12. Per le condizioni accidentali di trasporto, deve essere calcolato un numero «N», tale che due volte «N» risulti sottocritico per la disposizione e nelle condizioni del collo tali da fornire la massima moltiplicazione neutronica compatibile con quanto segue:

a) ci sia una moderazione mediante un materiale idrogenato fra i colli, e la disposizione del collo è avvolta da ogni lato da uno strato di acqua di almeno 20 cm che serva da riflettente; e

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

b) le prove specificate al 6.4.15 sono seguite dalla più penalizzante delle seguenti prove:

i) le prove specificate al 6.4.17.2 b), e o al 6.4.17.2 c) per colli aventi una massa non superiore a 500 kg e una densità non superiore a 1 000 kg/m³ basata sulle dimensioni esterne, o al 6.4.17.2 a) per tutti gli altri colli; seguite dalla prova specificata al 6.4.17.3, completata dalle prove specificate da 6.4.19.1 a 6.4.19.3; o

ii) la prova specificata al 6.4.17.4;

c) se una qualunque parte dei materiali fissili fuoriesce dal sistema di contenimento a seguito delle prove specificate al 6.4.11.12 b), si deve assumere che i materiali fissili fuoriescano dal collo e che tutti i materiali fissili si dispongano secondo la configurazione e moderazione tale da produrre la massima moltiplicazione neutronica con una riflessione totale da parte di almeno 20 cm di acqua.

6.4.12. *Metodi di prova e dimostrazione di conformità*

6.4.12.1. Si può dimostrare la conformità ai requisiti enunciati al 2.2.7.3.3, 2.2.7.3.4, 2.2.7.4.1, 2.2.7.4.2 e da 6.4.2 a 6.4.11 mediante uno dei sistemi sotto elencati o con una combinazione di essi:

a) eseguendo delle prove con campioni rappresentanti materiali LSA-III, o materiali radioattivi sotto forma speciale o prototipi o particolari dell'imballaggio, dove i contenuti del campione o dell'imballaggio utilizzati per le prove devono simulare il più fedelmente possibile il campo di contenuti radioattivi e il campione o l'imballaggio da sottoporre a prova deve essere preparato come presentato per il trasporto;

b) Riferendosi a precedenti, soddisfacenti dimostrazioni di natura sufficientemente assimilabile;

c) Eseguendo prove con modelli in scala appropriata, incorporanti gli elementi caratteristici dell'oggetto considerato, quando l'esperienza ingegneristica abbia dimostrato che i risultati di tali prove sono utilizzabili ai fini della progettazione. Quando è usato un modello di tal genere, deve essere tenuta conto la necessità di aggiustare certi parametri della prova, come ad esempio il diametro del punzone o la forza di compressione;

d) Ricorrendo al calcolo, o ad una ragionata argomentazione, quando le procedure di calcolo ed i parametri sono generalmente ritenuti affidabili o conservativi.

6.4.12.2. Dopo che il campione o il prototipo sono stati sottoposti alle prove, devono essere usati appropriati metodi di valutazione per assicurare che le prescrizioni per i metodi di prova sono state soddisfatte in conformità ai requisiti di prestazione e accettazione prescritti al 2.2.7.3.3, 2.2.7.3.4, 2.2.7.4.1, 2.2.7.4.2 e da 6.4.2 a 6.4.11.

6.4.12.3. Tutti i campioni devono essere ispezionati prima delle prove in modo da identificare e registrare difetti o danni, quali in particolare:

a) non conformità al modello;

b) difetti di fabbricazione;

c) corrosione o altri deterioramenti;

d) alterazione delle caratteristiche.

Il sistema di contenimento del collo deve essere chiaramente specificato. Le parti esterne del campione devono essere chiaramente identificate così che si possa fare riferimento senza ambiguità ad ogni parte del campione.

6.4.13. *Verifiche dell'integrità del sistema di contenimento, dello schermaggio e delle valutazioni di sicurezza per la criticità*

Dopo ciascuna delle prove applicabili specificate da 6.4.15 a 6.4.21:

a) le rotture ed i danneggiamenti devono essere identificati e registrati;

b) deve essere determinato se l'integrità del sistema di contenimento e dello schermaggio è stata mantenuta nella misura richiesta da 6.4.2 a 6.4.11 per l'imballaggio considerato;

c) per i colli contenenti materiali fissili, deve essere determinato se le ipotesi e le condizioni utilizzate nelle valutazioni richieste da 6.4.11.1 a 6.4.11.12 per uno o più colli sono valide.

6.4.14. *Bersaglio per prove di caduta*

Il bersaglio per le prove di caduta specificate al 2.2.7.4.5 a), 6.4.15.4, 6.4.16 a) e 6.4.17.2 deve essere una superficie piana ed orizzontale di caratteristiche tali che ogni incremento nella sua resistenza allo schiacciamento o alla deformazione dovuta all'impatto del campione non incrementi significativamente il danneggiamento al campione.

6.4.15. *Prove per dimostrare la capacità a resistere alle condizioni normali di trasporto*

6.4.15.1. Le prove sono la prova d'aspersione d'acqua, la prova di caduta libera, la prova d'impilamento e la prova di penetrazione. I campioni del collo devono essere sottoposti alla prova di caduta libera, alla prova d'impilamento e penetrazione, precedute in ogni caso da una prova d'aspersione d'acqua. Un solo campione può essere usato per tutte le prove a condizione di rispettare le prescrizioni del 6.4.15.2.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.4.15.2. L'intervallo tra la conclusione della prova d'aspersione d'acqua e la prova successiva deve essere tale che l'assorbimento d'acqua sia massimo, senza che ci sia un'apprezzabile asciugatura all'esterno del campione. In assenza d'ogni evidenza contraria, quest'intervallo deve essere di due ore se il getto d'acqua è stato applicato simultaneamente da quattro direzioni. Nessun intervallo deve trascorrere, tuttavia, se il getto d'acqua è stato applicato da ognuna delle quattro direzioni consecutivamente.

6.4.15.3. Prova d'aspersione d'acqua: il campione deve essere sottoposto ad una prova di aspersione d'acqua che simula l'esposizione ad una pioggia di circa 5 cm per ora per almeno un'ora.

6.4.15.4. Prova di caduta libera: il campione deve cadere sul bersaglio così da riportare il massimo danneggiamento relativamente ai dispositivi di sicurezza da sottoporre a prova:

a) l'altezza di caduta misurata dal punto più basso del campione alla superficie superiore del bersaglio non deve essere inferiore alla distanza specificata nella Tabella 6.4.15.4 per la massa corrispondente. Il bersaglio deve essere quello definito al 6.4.14;

b) per i colli a forma di parallelepipedo rettangolo di fibra o di legno di massa non superiore a 50 kg, un campione distinto deve essere sottoposto ad una caduta libera su ciascuno spigolo da un'altezza di 0,3 m;

c) per i colli cilindrici di fibra, di massa non superiore a 100 kg, un campione distinto deve essere sottoposto ad una caduta libera su ciascun quarto del cerchio di base da un'altezza di 0,3 m.

Tabella 6.4.15.4. — Altezza di caduta libera per la prova di colli in condizioni normali di trasporto

Massa del collo (kg)	Altezza di caduta libera (m)
Massa del collo < 5 000	1,2
5 000 < Massa del collo < 10 000	0,9
10 000 < Massa del collo < 15 000	0,6
15 000 < Massa del collo	0,3

6.4.15.5. Prova di impilamento: a meno che la forma dell'imballaggio sia tale da non consentire l'impilamento, il campione deve essere sottoposto, per un periodo di 24 h, ad una forza di compressione uguale al maggiore dei seguenti valori:

a) l'equivalente di 5 volte la massa effettiva del collo;

b) l'equivalente di 13 kPa moltiplicato per l'area della proiezione verticale del collo.

Questa forza deve essere applicata uniformemente su due lati opposti del campione, uno dei quali deve essere la base sulla quale il collo dovrebbe poggiare normalmente.

6.4.15.6. Prova di penetrazione: il campione deve essere poggiato su una superficie rigida, piatta ed orizzontale, che non deve spostarsi in modo apprezzabile durante l'esecuzione della prova:

a) una barra di 3,2 cm di diametro con un'estremità emisferica e con una massa di 6 kg, con il suo asse longitudinale in posizione verticale, deve essere lasciata cadere sul campione e guidata in modo che la sua estremità cada al centro della parte più fragile del campione in modo da colpire il sistema di contenimento se penetra in maniera sufficiente. La barra non deve deformarsi in modo apprezzabile durante l'esecuzione della prova;

b) l'altezza di caduta della barra, misurata dalla sua estremità inferiore fino al punto di impatto previsto sulla superficie superiore del campione, deve essere di 1 m.

6.4.16. *Prove addizionali per colli di tipo A progettati per liquidi e gas*

Uno o più campioni separati devono essere sottoposti a ciascuna delle seguenti prove, salvo che non si possa dimostrare che una delle prove produca maggior danno dell'altra al collo in questione, nel qual caso un solo campione deve essere sottoposto alla prova più severa:

a) prova di caduta libera: Il campione deve cadere sul bersaglio in modo da subire il massimo danno dal punto di vista del contenimento. L'altezza di caduta, misurata dalla parte più bassa del campione alla superficie superiore del bersaglio, deve essere di 9 m. Il bersaglio deve essere quello definito al 6.4.14;

b) prova di penetrazione: Il campione deve essere sottoposto alla prova specificata al 6.4.15.6, ad eccezione dell'altezza di caduta che deve essere aumentata da 1 m, come specificato al 6.4.15.6 b), a 1,7 m.

6.4.17. *Prove per dimostrare la capacità di resistere alle condizioni d'incidente durante il trasporto*

6.4.17.1. Il campione deve essere sottoposto agli effetti cumulativi delle prove specificate al 6.4.17.2 e al 6.4.17.3 in quest'ordine. Dopo queste prove, il campione, o un campione separato, deve essere sottoposto agli effetti della o delle prove d'immersione in acqua specificate al 6.4.17.4 e, se applicabile, al 6.4.18.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.4.17.2. Prova meccanica: la prova consiste in tre differenti prove di caduta libera. Ogni campione deve essere sottoposto alle prove di caduta libera applicabili come specificate al 6.4.8.7 o al 6.4.11.12. L'ordine nel quale il campione è sottoposto a queste prove deve essere tale che, alla fine della prova meccanica, deve aver subito un danno tale da produrre il massimo danno nel corso della successiva prova termica:

a) caduta I: il campione deve cadere sul bersaglio in modo da subire il massimo danno e l'altezza di caduta misurata dal punto più basso del campione alla superficie superiore del bersaglio, deve essere di 9 m. Il bersaglio deve essere quello definito al 6.4.14;

b) caduta II: il campione deve cadere in modo da subire il massimo danno su una barra fissata rigidamente perpendicolarmente al bersaglio. L'altezza di caduta misurata dal punto del campione che si suppone subisca l'impatto alla superficie superiore della barra deve essere di 1 m. La barra deve essere d'acciaio dolce di sezione circolare, con 15 cm ± 0,5 cm di diametro e 20 cm di lunghezza, salvo che una barra più lunga non provochi un danno maggiore, nel qual caso deve essere usata una barra di lunghezza tale da provocare il massimo danno. L'estremità superiore della barra deve essere piatta ed orizzontale con i suoi bordi arrotondati con un raggio non superiore a 6 mm. Il bersaglio sul quale la barra è montata deve essere quello definito al 6.4.14;

c) caduta III: il campione deve essere sottoposto ad una prova di schiacciamento dinamico posizionando il campione sul bersaglio in modo da subire il massimo danno causato dalla caduta di una massa di 500 kg da un'altezza di 9 m sul campione. La massa deve consistere di una piastra d'acciaio dolce con dimensioni 1 m × 1 m e deve cadere in posizione orizzontale. L'altezza di caduta deve essere misurata dalla superficie inferiore della piastra al punto più alto del campione. Il bersaglio sul quale il campione poggia deve essere quello definito al 6.4.14.

6.4.17.3. Prova termica: il campione deve essere in equilibrio termico, ad una temperatura ambiente di 38 °C, con le condizioni d'insolazione specificate nella Tabella 6.4.8.5 e al massimo valore teorico di produzione di calore all'interno nel collo da parte dei contenuti radioattivi. Ciascuno di questi parametri può assumere un valore differente, prima e durante la prova, a condizione che se ne tenga conto nella successiva valutazione del comportamento del collo.

La prova termica comprende:

a) l'esposizione di un campione per un periodo di 30 minuti ad un ambiente termico che fornisce un flusso di calore equivalente almeno a quello di un fuoco di idrocarburi ed aria, in condizioni ambientali sufficientemente calme, in modo da avere un coefficiente di emissività medio della fiamma di almeno 0,9 ed una temperatura media di fiamma di almeno 800 °C, che avvolga completamente il campione, con un coefficiente di assorbitività superficiale di 0,8 o pari al valore che il collo può dimostrare di possedere se esposto al fuoco specificato, seguita da

b) l'esposizione del campione ad una temperatura ambiente di 38 °C, alle condizioni di insolazione specificate nella Tabella 6.4.8.5 e al massimo valore teorico di produzione di calore all'interno del collo da parte del contenuto radioattivo, per un periodo sufficiente ad assicurare che le temperature all'interno del campione siano in ogni punto in diminuzione e/o stiano raggiungendo le condizioni iniziali di stato stazionario. Ciascuno di questi parametri può assumere un valore differente, al termine del riscaldamento, a condizione che se ne tenga conto nella successiva valutazione del comportamento del collo.

Durante e dopo la prova il campione non deve essere raffreddato artificialmente e, se c'è una combustione dei materiali del campione, essa deve poter essere lasciata procedere fino alla fine.

6.4.17.4. Prova d'immersione in acqua: il campione deve essere immerso sotto una colonna d'acqua di almeno 15 m per un periodo non inferiore ad otto ore nella posizione in cui subirà il massimo danno. Agli scopi del calcolo, è considerata soddisfacente una pressione manometrica esterna di almeno 150 kPa.

6.4.18. *Prova d'immersione più gravosa in acqua per colli di tipo B(U) e di tipo B(M) contenenti più di* 10^5 A_2

Prova d'immersione più gravosa in acqua: il campione deve essere immerso sotto una colonna d'acqua di almeno 200 m per un periodo non inferiore ad un'ora. Agli scopi del calcolo, è considerata soddisfacente una pressione manometrica esterna di almeno 2 MPa.

6.4.19. *Prova di tenuta all'acqua per colli contenenti materiale fissile*

6.4.19.1. Sono esentati da questa prova i colli per i quali la penetrazione o la fuoriuscita d'acqua sia stata assunta, in modo da comportare la reattività più elevata, ai fini della valutazione prevista da 6.4.11.7 a 6.4.11.12.

6.4.19.2. Prima che il campione sia sottoposto alla prova di tenuta all'acqua sotto riportata, esso deve essere sottoposto alla prova specificata al 6.4.17.2 b), poi sottoposto o alla prova specificata all'alinea a), o alla prova specificata all'alinea c) del 6.4.17.2, secondo le prescrizioni del 6.4.11.12 ed infine alla prova specificata al 6.4.17.3.

6.4.19.3. Il campione deve essere immerso sotto una colonna d'acqua di almeno 0,9 m per un periodo non inferiore ad otto ore ed in posizione tale da provocare la massima penetrazione d'acqua.

6.4.20. (Riservato)

6.4.21. *Controlli per gli imballaggi progettati per contenere 0,1 kg o più di esafluoruro d'uranio*

6.4.21.1. Ogni imballaggio costruito, e i suoi equipaggiamenti di servizio e strutturali, insieme o separatamente, deve essere sottoposto ad un controllo iniziale prima della sua messa in servizio e a controlli periodici. Questi controlli devono essere effettuati e attestati in accordo con l'autorità competente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

6.4.21.2. Il controllo iniziale si compone della verifica delle caratteristiche di costruzione, di una prova strutturale, di una prova di tenuta, di una prova della capacità in acqua e della verifica del buon funzionamento dell'equipaggiamento di servizio.

6.4.21.3. I controlli periodici si compongono di un esame visivo, di una prova strutturale, di una prova di tenuta e della verifica del buon funzionamento dell'equipaggiamento di servizio. L'intervallo massimo per i controlli periodici è di cinque anni. Gli imballaggi che non siano stati controllati entro quest'intervallo di cinque anni devono essere esaminati prima del trasporto secondo un programma approvato dall'autorità competente. Essi possono essere di nuovo riempiti soltanto dopo che il programma completo per i controlli periodici sia stato completato.

6.4.21.4. La verifica delle caratteristiche di costruzione deve dimostrare che sono state rispettate le specifiche del tipo di costruzione e del programma di fabbricazione.

6.4.21.5. Per la prova strutturale iniziale, gli imballaggi progettati per contenere 0,1 kg o più di esafluoruro di uranio devono essere sottoposti ad una prova di pressione idraulica ad una pressione interna di almeno 1,38 MPa; tuttavia, quando la pressione di prova è inferiore a 2,76 MPa, il modello deve essere oggetto di una approvazione multilaterale. Per gli imballaggi che sono sottoposti ad una nuova prova, può essere applicato ogni altro metodo non distruttivo equivalente con riserva di una approvazione multilaterale.

6.4.21.6. La prova di tenuta deve essere eseguita secondo un procedimento che possa indicare perdite nel sistema di confinamento con una sensibilità di 0,1 Pa.l/s (10^{-6} bar.l/s).

6.4.21.7. La capacità in litri degli imballaggi deve essere fissata con un'esattezza del ±0,25 % ad una temperatura di riferimento di 15 °C. Il volume deve essere indicato sulla placca descritta al 6.4.21.8.

6.4.21.8. Ogni imballaggio deve portare una placca di metallo resistente alla corrosione, fissata in modo permanente in un luogo facilmente accessibile. Il modo di fissare la placca non deve compromettere la solidità dell'imballaggio. Si devono far figurare su questa placca, mediante stampaggio od ogni altro metodo equivalente, almeno le informazioni qui appresso indicate:

— numero d'approvazione

— numero di serie del fabbricante (numero di fabbricazione)

— pressione massima di servizio (pressione manometrica)

— pressione di prova (pressione manometrica)

— contenuto: esafluoruro d'uranio

— capacità in litri

— massa massima autorizzata di riempimento d'esafluoruro d'uranio

— tara

— data (mese, anno) della prova iniziale e dell'ultima prova periodica subita

— punzone dell'esperto che ha proceduto alle prove.

6.4.22. *Approvazione dei modelli di collo e dei materiali*

6.4.22.1. I modelli di collo contenenti 0,1 kg o più d'esafluoruro d'uranio sono approvati come segue:

a) un'approvazione multilaterale è necessaria per ogni modello che soddisfa le prescrizioni enunciate al 6.4.6.4;

b) dopo il 31 Dicembre 2003, un'approvazione unilaterale da parte dell'autorità competente del paese di origine del modello è necessaria per ogni modello che soddisfa le prescrizioni enunciate da 6.4.6.1 a 6.4.6.3;

6.4.22.2. Un'approvazione unilaterale è necessaria per ogni modello di collo di tipo B(U) e di tipo C, salvo che:

a) un'approvazione multilaterale è necessaria per un modello di collo contenente materiali fissili, che è anche soggetto alle prescrizioni enunciate al 6.4.22.4, 6.4.23.7 e 5.1.5.3.1; e

b) un'approvazione multilaterale è necessaria per un modello di collo di tipo B(U) contenente materiali radioattivi a bassa dispersione.

6.4.22.3. Un'approvazione multilaterale è necessaria per ogni modello di collo di tipo B(M), inclusi quelli per materiali fissili, che sono anche soggetti alle prescrizioni enunciate al 6.4.22.4, 6.4.23.7 e 5.1.5.3.1 e quelli per materiali radioattivi a bassa dispersione.

6.4.22.4. Un'approvazione multilaterale è necessaria per ogni modello di collo per materiali fissili che non sono esenti, conformemente al 6.4.11.2, dai requisiti che si applicano specificatamente ai colli contenenti materiali fissili.

6.4.22.5. Il modello di collo utilizzato per materiali radioattivi sotto forma speciale richiede un'approvazione unilaterale. Il modello di collo utilizzato per materiali radioattivi a bassa dispersione richiede un'approvazione multilaterale (cfr. anche 6.4.23.8).

6.4.22.6. Ogni modello di collo che richiede un'approvazione unilaterale e proveniente da uno Stato membro deve essere approvato dalla autorità competente di tale Stato; se lo Stato dove il modello è stato progettato non è uno Stato membro, il trasporto è possibile a condizione che:

a) un certificato attestante che il collo risponde alle prescrizioni tecniche di questa direttiva sia fornita da tale Stato e convalidato dalla autorità competente del primo Stato membro toccato dal trasporto;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) se non è stato fornito di certificato e di approvazione del modello, il modello di collo deve essere approvato dalla autorità competente del primo Stato membro toccato dal trasporto.

6.4.22.7. Per i modelli approvati in applicazione delle misure transitorie, cfr. 1.6.5.

6.4.23. *Richieste d'approvazione e approvazioni concernenti il trasporto di materiali radioattivi*

6.4.23.1. (Riservato)

6.4.23.2. Una richiesta d'approvazione di una spedizione deve contenere:

a) il periodo, relativo alla spedizione, per il quale l'approvazione è richiesta;

b) il contenuto radioattivo effettivo, i modi di trasporto previsti, il tipo di veicolo e l'itinerario probabile o previsto;

c) il modo in cui saranno realizzate le precauzioni e i controlli amministrativi e operativi, previsti nei certificati di approvazione dei modelli di collo emessi in conformità al 5.1.5.3.1.

6.4.23.3. Una richiesta d'approvazione di una spedizione in accordo speciale deve comprendere tutte le informazioni necessarie per assicurare l'autorità competente che il livello generale di sicurezza del trasporto è almeno equivalente a quello che si sarebbe ottenuto se tutte le prescrizioni applicabili di questa direttiva fossero state soddisfatte, e:

a) esporre in quale misura e per quali ragioni la spedizione non può essere fatta in pieno accordo con le prescrizioni applicabili di questa direttiva; e

b) indicare le speciali precauzioni e i controlli amministrativi e operativi speciali da effettuare durante il trasporto per compensare la non conformità alle prescrizioni applicabili di questa direttiva.

6.4.23.4. Una richiesta d'approvazione di un modello di collo di tipo B(U) o di tipo C deve comprendere:

a) una descrizione dettagliata del contenuto radioattivo previsto, con riferimento, in particolare, allo stato fisico e alla forma chimica e alla natura delle radiazioni emesse;

b) il progetto dettagliato del modello, comprendente i disegni completi del modello e l'elenco dei materiali e dei metodi di costruzione che saranno utilizzati;

c) una relazione delle prove effettuate e dei loro risultati o la dimostrazione basata su metodi di calcolo o su altre evidenze che il modello soddisfa le prescrizioni applicabili;

d) le modalità proposte per l'uso e la manutenzione dell'imballaggio;

e) se il collo è progettato per avere una pressione massima di esercizio in condizioni normali superiore a 100 kPa (manometrica), le specifiche per quanto concerne i materiali utilizzati per la fabbricazione del sistema di contenimento, i campioni da prelevare e le prove da eseguire;

f) quando il contenuto radioattivo previsto sia combustibile irraggiato, l'indicazione e la giustificazione di tutte le ipotesi dell'analisi di sicurezza relative alle caratteristiche del combustibile e una descrizione delle misure da effettuare prima della spedizione come previsto al 6.4.11.4 b);

g) ogni disposizione speciale per lo stivaggio necessaria ad assicurare una buona dissipazione del calore dal collo, considerando i diversi modi di trasporto da utilizzare come pure i diversi tipi di veicolo o di contenitore;

h) una illustrazione riproducibile con dimensioni non superiori a 21 cm × 30 cm che mostri come è costituito il collo; e

i) la descrizione del programma di garanzia della qualità applicabile conformemente al 1.7.3.

6.4.23.5. Oltre alle informazioni generali richieste al 6.4.23.4 per l'approvazione dei colli di tipo B(U), la richiesta di approvazione di un modello di collo di tipo B(M) deve comprendere:

a) la lista delle prescrizioni enunciate al 6.4.7.5, 6.4.8.4, 6.4.8.5 e da 6.4.8.8 a 6.4.8.15 ai quali il collo non è conforme;

b) i controlli operativi supplementari che si propone di effettuare durante il trasporto, che non sono previsti dal presente Allegato, ma che sono necessari per garantire la sicurezza del collo o per compensare le mancanze elencate al precedente punto a);

c) una dichiarazione relativa alle eventuali restrizioni da adottare relativamente al modo di trasporto e alle modalità particolari di carico, di trasporto, di scarico o di maneggio; e

d) le condizioni ambientali massime e minime (temperatura, insolazione solare) che si suppone di incontrare durante il trasporto e che sono state considerate nel modello.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.4.23.6. La richiesta d'approvazione dei modelli di collo contenenti 0,1 kg o più di esafluoruro di uranio deve comprendere tutte le informazioni necessarie per assicurare l'autorità competente che il modello soddisfa le pertinenti prescrizioni enunciate al 6.4.6.1 e la descrizione del programma di garanzia della qualità applicabile conformemente al 1.7.3.

6.4.23.7. La richiesta per l'approvazione di un collo di materiale fissile deve contenere tutte le informazioni necessarie per assicurare l'autorità competente che il modello soddisfa le pertinenti prescrizioni enunciate al 6.4.11.1, e la descrizione del programma di garanzia della qualità applicabile conformemente al 1.7.3.

6.4.23.8. La richiesta per l'approvazione dei modelli utilizzati per i materiali radioattivi sotto forma speciale, o dei modelli utilizzati per i materiali radioattivi a bassa dispersione, deve contenere:

a) una descrizione dettagliata dei materiali radioattivi o, se trattasi di capsula, del contenuto; particolare riferimento deve essere fatto sia allo stato fisico che alla forma chimica;

b) un progetto dettagliato del modello della capsula da utilizzare;

c) una relazione delle prove effettuate e dei loro risultati, o la dimostrazione, basata sul calcolo, che i materiali radioattivi possono soddisfare i requisiti, o altre dimostrazioni che i materiali radioattivi sotto forma speciale o i materiali radioattivi a bassa dispersione soddisfano le prescrizioni di questa direttiva che sono loro applicabili;

d) la descrizione del programma di garanzia della qualità applicabile conformemente al 1.7.3; e

e) tutte le misure proposte prima della spedizione di materiali radioattivi sotto forma speciale o di materiali radioattivi a bassa dispersione.

6.4.23.9. Ogni certificato rilasciato da un'autorità competente deve essere caratterizzato da un marchio d'identificazione. Il marchio deve essere del tipo generalizzato seguente:

Indicativo dello Stato/Numero/Codice Tipo

a) Con riserva delle disposizioni del 6.23.10 b), l'indicativo dello Stato [1], è costituito dalle lettere distintive attribuite, per la circolazione internazionale dei veicoli, allo Stato che rilascia il certificato.

b) Il numero è assegnato dall'autorità competente; per un dato modello o una data spedizione; esso deve essere unico e specifico. Il marchio d'identificazione d'approvazione della spedizione deve essere chiaramente correlato con il marchio d'identificazione del modello approvato.

c) I seguenti tipi di codici devono essere usati nell'ordine elencato per identificare i tipi di certificati:

AF	Modello di collo di tipo A per materiali fissili
B(U)	Modello di collo di tipo B(U) [B(U)F se per materiali fissili]
B(M)	Modello di collo di tipo B(M) [B(M)F se per materiali fissili]
C	Modello di collo di tipo C [CF se per materiali fissili]
IF	Modello di collo industriale per materiali fissili
S	Materiali radioattivi sotto forma speciale
LD	Materiali radioattivi a bassa dispersione
T	Spedizione
X	Accordo speciale.

Nel caso di modelli di collo per esafluoruro di uranio non fissile o fissile esente, dove nessuno dei precedenti codici risulti applicabile, devono essere usati i seguenti tipi di codice:

H(U)	Approvazione unilaterale
H(M)	Approvazione multilaterale;

d) Nei certificati di approvazione di modello di collo e di materiali radioattivi sotto forma speciale, ad eccezione di quelli emessi in conformità delle disposizioni transitorie enunciate da 1.6.5.2 a 1.6.5.4 e per i certificati di approvazione dei materiali radioattivi a bassa dispersione, al tipo di codice deve essere aggiunto il simbolo «-96».

6.4.23.10. I codici tipo devono essere utilizzati come segue:

a) Ogni certificato ed ogni collo devono recare il marchio di identificazione appropriato, comprendente i simboli indicati alle lettere a), b), c) e d) del 6.4.23.9 di cui sopra; tuttavia, per i colli, solo il codice del tipo del modello, compreso, eventualmente, il codice «-96», deve apparire dopo la seconda barra obliqua, vale a dire che le lettere «T» o «X» non devono apparire nel codice riportato sul collo. Quando i certificati di approvazione del modello e di approvazione della spedizione sono combinati, i codici tipo applicabili non devono essere ripetuti. Per esempio:

[1] Cfr. Convenzione di Vienna per la circolazione su strada (Vienna 1968).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A/132/B(M)F96: Modello di collo di tipo B(M) approvato per materiali fissili, che richiede un'approvazione multilaterale, al quale l'autorità competente dell'Austria ha attribuito il numero di modello 132 (che deve essere riportato sia sul collo sia sul certificato di approvazione di modello di collo).

A/132/B(M)F96T: Approvazione di spedizione rilasciata per un collo recante il marchio descritto sopra (deve essere riportato solo sul certificato).

A/137/X: Approvazione di un accordo speciale rilasciato dall'autorità competente dell'Austria, e al quale è attribuito il numero 137 (deve essere riportato unicamente sul certificato).

A/139/IF96: Modello di collo industriale per materiali fissili approvato dall'autorità competente dell'Austria, al quale è stato attribuito il numero di modello di collo 139 (deve essere riportato sia sul collo sia sul certificato di approvazione di modello di collo).

A/145/H(U)96: Modello di collo per esafluoruro di uranio fissile esente approvato dall'autorità competente dell'Austria, al quale è stato attribuito il numero di modello di collo 145 (deve essere riportato sia sul collo sia sul certificato di approvazione di modello di collo).

b) Quando l'approvazione multilaterale è effettuata mediante convalida conformemente al 6.4.23.16, deve essere utilizzato solo il marchio di identificazione attribuito dal paese di origine del modello o della spedizione. Qualora l'approvazione multilaterale è effettuata mediante l'emissione di certificati da parte di paesi successivi, ciascun certificato deve recare il marchio di identificazione appropriato ed il collo il cui modello sia stato approvato deve portare tutti i marchi di identificazione appropriati. Per esempio:

A/132/B(M)F96

CH/28/B(M)F96

sarebbe il marchio di identificazione di un collo inizialmente approvato in Austria e successivamente approvato in Svizzera con un certificato separato. Marchi ulteriori d'identificazione devono essere elencati in modo analogo sul collo;

c) La revisione di un certificato deve essere indicata entro parentesi dopo il marchio di identificazione sul certificato. Per esempio A/132/B(M)F96 (Rev.2), sta ad indicare la revisione 2 del certificato del modello di collo approvato dall'Austria, mentre A/132/B(M)F96 (Rev.0) sta ad indicare la prima emissione del certificato di approvazione di modello di collo approvato dall'Austria. Al momento della prima emissione di un certificato, la dicitura in parentesi è facoltativa e altri termini quali «prima emissione» possono ugualmente essere utilizzati al posto di «Rev.0». Il numero di revisione di un certificato non può essere attribuito che dal paese che ha emesso in origine il certificato di approvazione;

d) Altre lettere e cifre (imposte da norme nazionali) possono essere aggiunte entro parentesi al termine del marchio di identificazione; per esempio A/132/B(M)F96(SP503);

e) Non è necessario modificare il marchio sull'imballaggio ogni volta che il certificato di modello è oggetto di una revisione. Queste modifiche devono essere apportate unicamente quando la revisione di un certificato di un modello di collo comporta un cambiamento delle lettere del tipo di codice del modello di collo dopo la seconda barra obliqua.

6.4.23.11. Ogni certificato d'approvazione emesso da un'autorità competente per materiali radioattivi sotto forma speciale o per materiali radioattivi a bassa dispersione deve contenere le seguenti informazioni:

a) il tipo di certificato;

b) il marchio di identificazione attribuito dall'autorità competente;

c) la data di emissione e la data di scadenza;

d) l'elenco dei regolamenti nazionali ed internazionali applicabili, specificando l'edizione del Regolamento per il trasporto di materiali radioattivi dell'AIEA in base al quale i materiali radioattivi sotto forma speciale o i materiali radioattivi a bassa dispersione sono approvati;

e) l'identificazione dei materiali radioattivi sotto forma speciale o dei materiali radioattivi a bassa dispersione;

f) la descrizione dei materiali radioattivi sotto forma speciale o dei materiali radioattivi a bassa dispersione;

g) le specifiche del modello per i materiali radioattivi sotto forma speciale o i materiali radioattivi a bassa dispersione, con eventuale riferimento ai disegni;

h) la descrizione dei contenuti radioattivi, con indicazione delle attività e, eventualmente, dello stato fisico e della forma chimica;

i) la descrizione del programma di garanzia della qualità applicabile conformemente al 1.7.3;

j) il riferimento alle informazioni fornite dal richiedente relative alle misure speciali da prendere prima della spedizione;

k) riferimenti alla identità del richiedente, se ritenuto utile dall'autorità competente;

l) la firma ed il nome del funzionario che emette il certificato.

6.4.23.12. Ogni certificato d'approvazione emesso da un'autorità competente per un accordo speciale deve contenere le seguenti informazioni:

a) il tipo di certificato;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) il marchio di identificazione attribuito dall'autorità competente;

c) la data di emissione e la data di scadenza;

d) il o i modi di trasporto;

e) le eventuali restrizioni riguardo ai modi di trasporto, al tipo di veicolo o di contenitore, e le necessarie istruzioni sull'itinerario;

f) l'elenco dei regolamenti nazionali ed internazionali applicabili, specificando l'edizione del Regolamento per il trasporto di materiali radioattivi dell'AIEA in base al quale l'accordo speciale è approvato;

g) la seguente dichiarazione:

«Il presente certificato non dispensa lo speditore dall'osservare le prescrizioni stabilite dal governo dei paesi attraverso cui o in cui il collo sarà trasportato.»;

h) riferimenti a certificati emessi per contenuti radioattivi alternativi, alla convalida di un'altra autorità competente o a dati tecnici o informazioni aggiuntive, come ritenuto utile dall'autorità competente;

i) la descrizione dell'imballaggio con riferimento ai disegni o alla descrizione del modello. Se considerata utile dall'autorità competente, un'illustrazione riproducibile di dimensioni non superiori a 21 cm × 30 cm che mostri la costituzione del collo deve altresì essere fornita, accompagnata da una breve descrizione dell'imballaggio, comprendente l'indicazione dei materiali di fabbricazione, della massa lorda, delle dimensioni esterne e dell'aspetto;

j) una descrizione dei contenuti radioattivi autorizzati, comprese le restrizioni sui contenuti radioattivi, qualora esse non siano evidenti data la natura dell'imballaggio. Ciò deve includere, in particolare, lo stato fisico e la forma chimica, le attività (incluse quelle dei diversi isotopi, se necessario), le quantità in grammi (per i materiali fissili) e se si tratta di materiali radioattivi sotto forma speciale o di materiali radioattivi a bassa dispersione, se applicabile;

k) inoltre, per colli di materiali fissili:

i) una descrizione dettagliata dei contenuti radioattivi autorizzati;

ii) il valore dell'indice di sicurezza per la criticità (CSI);

iii) riferimenti a documentazione che dimostri la sicurezza per la criticità dei contenuti;

iv) tutte le caratteristiche speciali sulla base delle quali è stata assunta, per la valutazione della criticità, l'assenza di acqua in certi spazi vuoti;

v) ogni ipotesi [basate sull'alinea 6.4.11.4 b)] che permette di ammettere una modifica della moltiplicazione dei neutroni per la valutazione della criticità sulla base dei dati di irraggiamento effettivi;

vi) l'intervallo di temperatura ambiente per il quale l'accordo speciale è stato approvato;

l) l'elenco dettagliato delle operazioni supplementari prescritte per la preparazione, il caricamento, l'amarraggio, il trasporto, lo scarico e il maneggio della spedizione, con indicate le disposizioni speciali di stivaggio per un sicuro smaltimento del calore;

m) se ritenuto utile dall'autorità competente, le ragioni per cui si tratta di un accordo speciale;

n) la descrizione delle misure compensative da attuare, essendo la spedizione in accordo speciale;

o) il riferimento alle informazioni fornite dal richiedente e relative all'uso dell'imballaggio o le specifiche misure da mettere in atto prima della spedizione;

p) una dichiarazione concernente le condizioni ambientali prese come ipotesi ai fini della scelta del modello, se queste non sono conformi a quelle indicate al 6.4.8.4, 6.4.8.5 e 6.4.8.15, in quanto applicabili;

q) le misure da mettere in atto in caso di emergenza, giudicate necessarie dall'autorità competente;

r) la descrizione del programma di garanzia della qualità applicabile conformemente al 1.7.3;

s) se ritenuto utile dall'autorità competente, il riferimento all'identità del richiedente e del trasportatore;

t) la firma e il nome del funzionario che emette il certificato.

6.4.23.13. Ogni certificato d'approvazione per una spedizione emesso da un'autorità competente deve contenere le seguenti informazioni:

a) il tipo di certificato;

b) il o i marchi di identificazione attribuiti dall'autorità competente;

c) la data di emissione e la data di scadenza;

d) l'elenco dei regolamenti nazionali ed internazionali applicabili, specificando l'edizione del Regolamento per il trasporto di materiali radioattivi dell'AIEA in base al quale la spedizione è approvata;

e) le eventuali restrizioni riguardo ai modi di trasporto, al tipo di veicolo o di contenitore, e le istruzioni necessarie sull'itinerario;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

f) la seguente dichiarazione:

«Il presente certificato non dispensa lo speditore dall'osservare le prescrizioni stabilite dal governo dei paesi attraverso cui o in cui il collo sarà trasportato.»;

g) l'elenco dettagliato delle operazioni supplementari prescritti per la preparazione, il caricamento, l'amarraggio, il trasporto, lo scarico e il maneggio della spedizione, con indicate le disposizioni speciali di stivaggio per un sicuro smaltimento del calore o il mantenimento della sicurezza di criticità;

h) il riferimento alle informazioni fornite dal richiedente e concernenti le misure speciali da prendere prima della spedizione;

i) il riferimento al o ai certificati di approvazione del modello applicabili;

j) una descrizione degli effettivi contenuti radioattivi, comprese le restrizioni sui contenuti radioattivi, qualora esse non siano evidenti data la natura dell'imballaggio. Ciò deve includere, in particolare, lo stato fisico e la forma chimica, le attività totali (incluse quelle dei diversi isotopi, se necessario), le quantità in grammi (per i materiali fissili) e se si tratta di materiali radioattivi sotto forma speciale o di materiali radioattivi a bassa dispersione, se applicabile;

k) le misure da mettere in atto in caso di emergenza, giudicate necessarie dall'autorità competente;

l) la descrizione del programma di garanzia della qualità applicabile conformemente al 1.7.3;

m) se ritenuto utile dall'autorità competente, il riferimento all'identità del richiedente;

n) la firma e il nome del funzionario che emette il certificato.

6.4.23.14. Ogni certificato d'approvazione del modello di un collo emesso da un'autorità competente deve contenere le seguenti informazioni:

a) il tipo di certificato;

b) il marchio di identificazione attribuito dall'autorità competente;

c) la data di emissione e la data di scadenza;

d) le eventuali restrizioni riguardo ai modi di trasporto;

e) l'elenco dei regolamenti nazionali ed internazionali applicabili, specificando l'edizione del Regolamento per il trasporto di materiali radioattivi dell'AIEA in base al quale il modello è approvato;

f) la seguente dichiarazione:

«Il presente certificato non dispensa lo speditore dall'osservare le prescrizioni stabilite dal governo dei paesi attraverso cui o in cui il collo sarà trasportato.»;

g) riferimenti a certificati emessi per altri contenuti radioattivi, alla convalida di un'altra autorità competente o a dati tecnici o informazioni aggiuntive, come ritenuto utile dall'autorità competente;

h) una dichiarazione di autorizzazione per la spedizione dove è richiesta l'approvazione della spedizione in accordo al 5.1.5.2.2, se tale dichiarazione è ritenuta appropriata;

i) identificazione dell'imballaggio;

j) la descrizione dell'imballaggio con riferimento ai disegni o alla descrizione del modello. Se considerata utile dall'autorità competente, deve altresì essere fornita un'illustrazione riproducibile non superiore a 21 cm × 30 cm che mostri come è costituito il collo, accompagnata da una breve descrizione dell'imballaggio, comprendente l'indicazione dei materiali di fabbricazione, della massa lorda, delle dimensioni esterne e dell'aspetto;

k) specificazione del modello con riferimento ai disegni;

l) una descrizione dei contenuti radioattivi autorizzati, comprese le restrizioni sui contenuti radioattivi, qualora essi non siano evidenti data la natura dell'imballaggio. Ciò deve includere, in particolare, lo stato fisico e la forma chimica, le attività (incluse quelle dei diversi isotopi, se necessario), le quantità in grammi (per i materiali fissili) e se si tratta di materiali radioattivi sotto forma speciale o di materiali radioattivi a bassa dispersione, se applicabile;

m) inoltre, per colli di materiale fissile:

i) una descrizione dettagliata dei contenuti radioattivi autorizzati;

ii) il valore dell'indice di sicurezza per la criticità (CSI);

iii) riferimenti alla documentazione che dimostri la sicurezza per la criticità dei contenuti;

iv) tutte le caratteristiche speciali sulla base delle quali è stata assunta, per la valutazione della criticità, l'assenza di acqua in certi spazi vuoti;

v) tutte le ipotesi (basate sulla lettera (b) del 6.4.11.4) che consentono di ammettere una modifica della moltiplicazione dei neutroni per la valutazione della criticità sulla base dei dati di irraggiamento effettivi;

vi) l'intervallo di temperatura ambiente per il quale il modello di collo è stato approvato;

n) per i colli di tipo B(M), una dichiarazione indicante a quali delle prescrizioni del 6.4.7.5, 6.4.8.4, 6.4.8.5 e da 6.4.8.8 a 6.4.8.15 il collo non soddisfa e tutte le informazioni supplementari che possono essere utili ad altre autorità competenti;

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

o) l'elenco dettagliato delle operazioni supplementari prescritte per la preparazione, il caricamento, l'amarraggio, il trasporto, lo scarico e il maneggio della spedizione, con indicate le disposizioni speciali di stivaggio per un sicuro smaltimento del calore;

p) il riferimento alle informazioni fornite dal richiedente e relative all'uso dell'imballaggio o le specifiche misure da mettere in atto prima della spedizione;

q) una dichiarazione concernente le condizioni ambientali prese come ipotesi ai fini della scelta del modello, se queste non sono conformi a quelle indicate al 6.4.8.4, 6.4.8.5 e 6.4.8.15, in quanto applicabili;

r) la descrizione del programma di garanzia della qualità applicabile conformemente al 1.7.3;

s) le misure da mettere in atto in caso di emergenza, giudicate necessarie dall'autorità competente;

t) se ritenuto utile dall'autorità competente, il riferimento all'identità del richiedente;

u) la firma e il nome del funzionario che emette il certificato.

6.4.23.15. L'autorità competente deve essere informata del numero di serie di ciascun imballaggio fabbricato secondo un modello da lei approvato. L'autorità competente deve tenere un registro di questi numeri di serie.

6.4.23.16. L'approvazione multilaterale può essere effettuata tramite una convalida del certificato originale emesso dall'autorità competente dello Stato d'origine del modello o della spedizione. Tale convalida può prendere la forma di un'approvazione del certificato originale o dell'emissione di una separata approvazione, annesso, supplemento, ecc., da parte dell'autorità competente del paese sul cui territorio la spedizione è effettuata.

CAPITOLO 6.5

Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove dei grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR)

6.5.1. *Prescrizioni generali applicabili a tutti i tipi di GIR*

6.5.1.1. Campo d'applicazione

6.5.1.1.1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR), la cui utilizzazione per il trasporto di certe materie pericolose è espressamente autorizzata conformemente alle istruzioni di imballaggio riportate alla colonna (8) della Tabella A del capitolo 3.2. Le cisterne mobili e i contenitori cisterna che sono rispettivamente conformi alle disposizioni del capitolo 6.7 o 6.8 non sono considerati come grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR). I grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR), che soddisfano le condizioni del presente capitolo, non sono considerati come contenitori ai sensi di questa direttiva. Solo la sigla GIR sarà utilizzata nel seguito del testo per designare i grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa.

6.5.1.1.2. Eccezionalmente, l'autorità competente può decidere di approvare dei GIR ed i loro equipaggiamenti di servizio che non sono strettamente conformi alle prescrizioni qui enunciate, ma che presentino varianti accettabili. Inoltre, per tenere conto dei progressi della scienza e della tecnica, l'autorità competente può decidere l'utilizzazione di altre soluzioni che offrano una sicurezza almeno equivalente quanto alla compatibilità con le proprietà delle materie trasportate e che presentino una resistenza almeno uguale agli urti, al carico e al fuoco.

6.5.1.1.3. La costruzione, gli equipaggiamenti, le prove, la marcatura e l'entrata in servizio dei GIR devono essere sottoposti all'approvazione dell'autorità competente dello Stato nel quale sono stati approvati.

6.5.1.2. (Riservato)

6.5.1.3. (Riservato)

6.5.1.4. Codice di classificazione per i GIR

6.5.1.4.1. Il codice è costituito da due cifre arabe come indicato nella tabella in a), seguite da una o più lettere maiuscole corrispondenti ai materiali come indicato in b), seguite, quando ciò sia previsto nella sezioni specifiche, da una cifra araba indicante la categoria del GIR.

a)

Genere	Materie solide, caricate o scaricate		Liquidi
	per gravità	sotto pressione superiore a 10 kPa (0,1 bar)	
Rigido	11	21	31
Flessibile	13	—	—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) Materiali

A. Acciaio (tutti i tipi e trattamenti superficiali)
B. Alluminio
C. Legno naturale
D. Legno compensato
F. Legno ricostituito
G. Cartone
H. Plastica
L. Materia tessile
M. Carta multifoglio
N. Metallo (diverso dall'acciaio e dall'alluminio).

6.5.1.4.2. Nel caso di GIR compositi, devono essere utilizzate, in seconda posizione nel codice, due lettere maiuscole in caratteri latini. La prima indicherà il materiale del recipiente interno e la seconda quella dell'imballaggio esterno del GIR.

6.5.1.4.3. I seguenti codici designano i differenti tipi di GIR:

Materiale	Categoria	Codice	Sotto sezione
Metallico			6.5.3.1
A. Acciaio	per materie solide, caricate o scaricate per gravità	11A	
	per materie solide, caricate o scaricate sotto pressione	21A	
	per liquidi	31A	
B. Alluminio	per materie solide, caricate o scaricate per gravità	11B	
	per materie solide, caricate o scaricate sotto pressione	21B	
	per liquidi	31B	
N. Altro metallo	per materie solide, caricate o scaricate per gravità	11N	
	per materie solide, caricate o scaricate sotto pressione	21N	
	per liquidi	31N	
Flessibile			6.5.3.2
H. Plastica	tessuto di plastica senza rivestimento interno o fodera	13H1	
	tessuto di plastica con rivestimento interno	13H2	
	tessuto di plastica con fodera	13H3	
	tessuto di plastica con rivestimento interno e fodera	13H4	
	pellicola di plastica	13H5	
L. Materia tessile	senza rivestimento interno o fodera	13L1	
	con rivestimento interno	13L2	
	con fodera	13L3	
	con rivestimento interno e fodera	13L4	
M. Carta	carta multifoglio	13M1	
	carta multifoglio resistente all'acqua	13M2	
H. *Plastica rigida*	per materie solide, caricate o scaricate per gravità, con equipaggiamento di struttura	11H1	6.5.3.3
	per materie solide, caricate o scaricate per gravità, autoportante	11H2	
	per materie solide, caricate o scaricate sotto pressione, con equipaggiamento di struttura	21H1	
	per materie solide, caricate o scaricate sotto pressione, autoportante	21H2	
	per liquidi, con equipaggiamento di struttura	31H1	
	per liquidi, autoportante	31H2	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Materiale	Categoria	Codice	Sotto sezione
HZ. *Composito con recipiente interno di plastica* (*)	per materie solide, caricate o scaricate per gravità, con recipiente interno di plastica rigida	11HZ1	6.5.3.4
	per materie solide, caricate o scaricate per gravità, con recipiente interno di plastica flessibile	11HZ2	
	per materie solide, caricate o scaricate sotto pressione, con recipiente interno di plastica rigida	21HZ1	
	per materie solide, caricate o scaricate sotto pressione, con recipiente interno di plastica flessibile	21HZ2	
	per liquidi, con recipiente interno di plastica rigida	31HZ1	
	per liquidi, con recipiente interno di plastica flessibile	31HZ2	
G. *Cartone*	per materie solide, caricate o scaricate per gravità	11G	6.5.3.5
Legno			6.5.3.6
C. Legno naturale	per materie solide, caricate o scaricate per gravità, con fodera	11C	
D. Legno compensato	per materie solide, caricate o scaricate per gravità, con fodera	11D	
F. Legno ricostituito	per materie solide, caricate o scaricate per gravità, con fodera	11F	

(*) Il codice corretto è ottenuto sostituendo la lettera «Z» con la lettera applicabile secondo 6.5.1.4.1 b) per indicare il materiale dell'imballaggio esterno.

6.5.1.4.4. La lettera «W» può seguire il codice del GIR. Essa indica che il GIR, benché sia dello stesso tipo di quello designato dal codice, è stato fabbricato secondo una specifica differente da quella indicata al 6.5.3, ma è considerato come equivalente ai sensi del 6.5.1.1.2.

6.5.1.5. Prescrizioni relative alla costruzione

6.5.1.5.1. I GIR devono essere costruiti per resistere alle deteriorazioni dovute all'ambiente o essere efficacemente protetti contro queste deteriorazioni.

6.5.1.5.2. I GIR devono essere costruiti e chiusi in modo tale che non si possa produrre una perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto, in particolare per effetto di vibrazioni o di variazioni di temperatura, di umidità o di pressione.

6.5.1.5.3. I GIR e le loro chiusure devono essere costruiti con materiali intrinsecamente compatibili con il loro contenuto o essere protetti internamente in modo tale:

a) che non possano essere attaccati dal contenuto al punto da renderne pericoloso l'uso;

b) che non possano causare una reazione o una decomposizione del contenuto o formare con quest'ultimo composti nocivi o pericolosi.

6.5.1.5.4. Le guarnizioni, se ve ne sono, devono essere di un materiale inerte riguardo alle materie contenute.

6.5.1.5.5. Ogni equipaggiamento di servizio deve essere sistemato o protetto in modo da limitare il rischio di perdite del contenuto, in caso di un danneggiamento che possa accadere durante la movimentazione o il trasporto.

6.5.1.5.6. I GIR, i loro accessori, il loro equipaggiamento di servizio e il loro equipaggiamento di struttura devono essere progettati per resistere, senza perdita di contenuto, alla pressione interna del contenuto e agli sforzi subiti durante le normali condizioni di movimentazione e di trasporto. I GIR destinati all'impilamento devono essere progettati a tale scopo. Tutti i dispositivi di sollevamento o di fissaggio dei GIR devono essere sufficientemente resistenti, per non subire deformazioni importanti o cedimenti nelle normali condizioni di movimentazione e di trasporto, ed essere collocati in modo tale che nessuna parte del GIR possa subire degli sforzi eccessivi.

6.5.1.5.7. Quando un GIR è costituito da un corpo sistemato all'interno di un'intelaiatura, esso deve essere costruito in modo:

a) che il corpo non possa sfregare contro l'intelaiatura in modo da essere danneggiato;

b) che il corpo sia costantemente trattenuto all'interno dell'intelaiatura;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) che gli elementi di equipaggiamento siano fissati in modo da non poter essere danneggiati se i collegamenti tra il corpo e l'intelaiatura permettono una espansione o uno spostamento di uno rispetto all'altra.

6.5.1.5.8. Quando un GIR è munito di un rubinetto di svuotamento dal basso, tale rubinetto deve poter essere bloccato in posizione chiusa e l'insieme del sistema di svuotamento deve essere convenientemente protetto contro i danneggiamenti. Le valvole che si chiudono mediante una manetta devono poter essere protette contro ogni apertura accidentale, e le posizioni aperto e chiuso devono essere ben identificabili. Sui GIR da utilizzare per il trasporto di materie liquide, l'apertura di svuotamento deve essere anche munito di un dispositivo di chiusura secondario, per esempio una flangia d'otturazione o un dispositivo equivalente.

6.5.1.5.9. Ogni GIR deve poter soddisfare le prove funzionali prescritte.

6.5.1.6. Prove, omologazione del prototipo e ispezioni

6.5.1.6.1. Garanzia di qualità: i GIR devono essere fabbricati e provati secondo un programma di garanzia di qualità giudicato soddisfacente dall'autorità competente; tale programma deve garantire che ogni GIR fabbricato soddisfi le prescrizioni del presente capitolo.

6.5.1.6.2. Prove: i GIR devono essere sottoposti alle prove sul prototipo e, se del caso, alle prove iniziali e periodiche conformemente al 6.5.4.14.

6.5.1.6.3. Omologazione del prototipo: per ogni prototipo di GIR deve essere rilasciato un certificato di omologazione del prototipo e una marcatura (conforme alle prescrizioni del 6.5.2) attestante che il prototipo, compreso il suo equipaggiamento, soddisfa le prescrizioni in materia di prove.

6.5.1.6.4. Ispezioni: ogni GIR metallico, GIR di plastica rigida o GIR composito, deve essere ispezionato a soddisfacimento dell'autorità competente:

a) prima della sua messa in servizio, e in seguito almeno ogni cinque anni, per quanto concerne:

i) la conformità al prototipo, compresa la marcatura;

ii) lo stato interno ed esterno;

iii) il buon funzionamento dell'equipaggiamento di servizio;

Non è necessario togliere la protezione termica, se esiste, se non nella misura in cui ciò sia indispensabile per un conveniente esame del corpo del GIR;

b) ad intervalli non superiori a due anni e mezzo, per quanto concerne:

i) lo stato esterno;

ii) il buon funzionamento dell'equipaggiamento di servizio;

Non è necessario togliere la protezione termica, se esiste, se non nella misura in cui ciò sia indispensabile per un conveniente esame del corpo del GIR.

Ogni ispezione deve essere oggetto di un rapporto che deve essere conservato dal proprietario del GIR fino alla data della successiva ispezione.

6.5.1.6.5. Se la struttura di un GIR ha subito danni dovuti ad un urto (per esempio un incidente) o ad ogni altra causa, il GIR deve essere riparato e sottoposto a tutto il programma di prove e di ispezioni definito al 6.5.4.14.3 e 6.5.1.6.4 a).

6.5.1.6.6. L'autorità competente può in qualsiasi momento esigere la dimostrazione, procedendo alle prove prescritte nel presente capitolo, che i GIR soddisfano i requisiti corrispondenti alle prove sul prototipo.

6.5.2. *Marcatura*

6.5.2.1. Marcatura principale

6.5.2.1.1. Ogni GIR costruito e destinato ad essere utilizzato conformemente a questa direttiva deve portare una marcatura, apposta in modo durevole e leggibile, situata in un luogo ben visibile. La marcatura, in lettere, cifre e simboli alti almeno 12 mm, deve comprendere i seguenti elementi:

a) simbolo ONU per gli imballaggi: 

Per i GIR metallici sui quali la marcatura è apposta per stampaggio o imbutitura in rilievo, al posto del simbolo, è ammesso l'uso delle lettere «UN»;

b) il codice indicante il tipo di GIR, conformemente al 6.5.1.4;

c) una lettera maiuscola indicante il o i gruppi d'imballaggio per i quali il tipo di costruzione è stato approvato:

i) X gruppi d'imballaggio I, II e III (unicamente per i GIR per materie solide);

ii) Y gruppi d'imballaggio II e III;

iii) Z gruppo d'imballaggio III soltanto;

d) il mese e l'anno (ultime due cifre) di fabbricazione;

e) la sigla dello Stato che autorizza l'attribuzione della marcatura, mediante la sigla distintiva utilizzata per i veicoli automobilistici in circolazione internazionale ([1]).

([1]) Sigla distintiva utilizzata sui veicoli nella circolazione internazionale prevista dalla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale (Vienna 1968).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

f) il nome o la sigla del fabbricante, o un altro marchio di identificazione del GIR specificato dalla autorità competente;

g) il carico applicato durante la prova di impilamento, in kg. Per i GIR non progettati per essere impilati deve essere indicata la cifra «0»;

h) la massa lorda massima ammissibile o, per i GIR flessibili, il carico utile massimo ammissibile, in kg.

I diversi elementi della marcatura principale devono essere apposti nell'ordine sopraindicato. La marcatura addizionale, menzionata al 6.5.2.2, come ogni altro marchio autorizzato da un'autorità competente, deve essere apposta in modo da non impedire di identificare correttamente gli elementi della marcatura principale.

Esempi di marcatura per i diversi tipi di GIR conformemente da a) ad h) qui sopra:

11A/Y/0289 NL/Mulder 007/5500/1500	GIR di acciaio per materie solide scaricate, per esempio, per gravità / per i gruppi d'imballaggio II e III / fabbricato nel febbraio 1989 omologato dai Paesi Bassi / fabbricato da Mulder secondo un prototipo al quale l'autorità competente ha attribuito il numero di serie 007 / carico utilizzato durante la prova d'impilamento in kg / massa lorda massima ammissibile in kg
13H3/Z/0389 F/Meunier 1713/0/1500	GIR flessibile per materie solide scaricate, per esempio per gravità, in tessuto di plastica con fodera, non progettato per essere impilato
31H1/Y/0489 GB/9099/10800/1200	GIR di plastica rigida per liquidi, con equipaggiamento di struttura resistente ad un carico d'impilamento
31HA1/Y/0591 D/Müller/1683/10800/1200	GIR composito per liquidi con recipiente interno di materia plastica rigida e involucro esterno d'acciaio
11C/X/0193 S/Aurigny/9876/3000/910	GIR di legno materie solide, con fodera interna e autorizzato per le materie del gruppo di imballaggio I

6.5.2.2. Marcatura addizionale

6.5.2.2.1. Ogni GIR deve portare, oltre alla marcatura prescritta al 6.5.2.1, le seguenti indicazioni, che possono essere scritte su una placca di materiale resisterne alla corrosione, fissata in modo permanente in un punto facilmente accessibile per l'ispezione:

Marcatura addizionale	Categoria di GIR				
	Metallo	Plastica rigida	Composito	Cartone	Legno
Capacità in litri (a) a 20 °C	X	X	X		
Tara in kg (a)	X	X	X	X	X
Pressione di prova (manometrica) in kPa o in bar (a) (se applicabile)		X	X		
Pressione massima di riempimento o di svuotamento in kPa o in bar (a) (se applicabile)	X	X	X		
Materiale del corpo e spessore minimo in mm	X				
Data dell'ultima prova di tenuta (mese, anno) (se applicabile)	X	X	X		

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Marcatura addizionale	Categoria di GIR				
	Metallo	Plastica rigida	Composito	Cartone	Legno
Data dell'ultima ispezione (mese, anno)	X	X	X		
Numero di serie del fabbricante	X				

(a) Indicare l'unità di misura utilizzata.

6.5.2.2.2. Oltre alla marcatura prescritta al 6.5.2.1, i GIR flessibili possono ugualmente portare un pittogramma indicante i metodi di sollevamento raccomandati.

6.5.2.2.3. Per i GIR compositi, il recipiente interno deve portare una marcatura che dia almeno le seguenti informazioni:

a) il nome o la sigla del fabbricante, o un altro marchio di identificazione del GIR specificato dall'autorità competente secondo 6.5.2.1.1 f);

b) la data di fabbricazione secondo 6.5.2.1.1 d);

c) la sigla dello Stato che autorizza l'attribuzione della marcatura, secondo 6.5.2.1.1 e).

6.5.2.2.4. Quando un GIR composito è progettato in modo tale che l'involucro esterno possa essere smontato per il trasporto a vuoto (per esempio per il ritorno del GIR al suo speditore per un reimpiego), ciascuno degli elementi smontabili, quando sia smontato, deve portare una marcatura indicante il mese e l'anno di fabbricazione, come pure un altro marchio d'identificazione del GIR specificato dall'autorità competente [cfr. 6.5.2.1.1 f)].

6.5.2.3. Conformità al prototipo

La marcatura indica che il GIR è conforme ad un prototipo che ha superato le prove e che soddisfa le condizioni menzionate nel certificato di omologazione del prototipo.

6.5.3. *Prescrizioni particolari applicabili ai GIR*

6.5.3.1. Prescrizioni particolari applicabili ai GIR metallici

6.5.3.1.1. Le presenti disposizioni si applicano ai GIR metallici destinati al trasporto di materie solide o liquide. Esistono tre varianti di GIR metallici:

a) quelli per materie solide caricate o scaricate per gravità (11A, 11B, 11N);

b) quelli per materie solide caricate o scaricate sotto una pressione manometrica superiore a 10 kPa (0,1 bar) (21A, 21B, 21N);

c) quelli per liquidi (31A, 31B, 31N).

6.5.3.1.2. Il corpo deve essere costruito con un metallo duttile appropriato e la cui saldabilità sia pienamente dimostrata. I cordoni di saldatura devono essere eseguiti a regola d'arte e offrire ogni garanzia di sicurezza. Deve essere considerato il comportamento del materiale alle basse temperature, quando questo sia necessario.

6.5.3.1.3. Devono essere prese precauzioni per evitare i danneggiamenti per corrosione galvanica dovuta al contatto fra metalli differenti.

6.5.3.1.4. I GIR d'alluminio destinati al trasporto di liquidi infiammabili non devono comprendere parti mobili (come coperture metalliche, chiusure, ecc.) d'acciaio ossidabile non protetto, che possano provocare una reazione pericolosa per sfregamento o per urto contro l'alluminio.

6.5.3.1.5. I GIR metallici devono essere costruiti con un metallo avente i seguenti requisiti:

a) nel caso dell'acciaio, l'allungamento alla rottura, in percentuale, non deve essere inferiore a $\frac{10\,000}{Rm}$

in cui Rm = valore minimo garantito della resistenza alla trazione dell'acciaio utilizzato in N/mm²;

b) nel caso dell'alluminio e sue leghe, l'allungamento alla rottura, in percentuale, non deve essere inferiore a $\frac{10\,000}{6\ Rm}$

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

I provini utilizzati per determinare l'allungamento alla rottura devono essere prelevati perpendicolarmente al senso di laminazione e fissati in modo tale che:

$L_o = 5d$ oppure

$L_o = 5,65 \sqrt{A}$

in cui: L_o = lunghezza tra i riferimenti del provino prima della prova

d = diametro

A = sezione trasversale del provino.

6.5.3.1.6. Spessore minimo della parete:

a) nel caso di un acciaio di riferimento il cui prodotto Rm × A_o sia eguale a 10 000, lo spessore della parete non deve essere inferiore ai seguenti valori:

Capacità (C) in litri	Spessore (e) della parete in mm			
	Tipi 11A, 11B, 11N		Tipi 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N	
	Non protetto	Protetto	Non protetto	Protetto
C ≤ 1 000	2,0	1,5	2,5	2,0
1 000 < C ≤ 2 000	e = C/2 000 + 1,5	e = C/2 000 + 1,0	e = C/2 000 + 2,0	e = C/2 000 + 1,5
2 000 < C ≤ 3 000	e = C/2 000 + 1,5	e = C/2 000 + 1,0	e = C/1 000 + 1,0	e = C/2 000 + 1,5

in cui A_o = percentuale minima di allungamento alla rottura per trazione dell'acciaio di riferimento utilizzato (cfr. 6.5.3.1.5);

b) per gli altri metalli diversi dall'acciaio di riferimento definito in a) qui sopra, lo spessore minimo della parete deve essere determinato con l'equazione seguente:

$$e_1 = \frac{21,4 e_o}{\sqrt[3]{Rm_1 \times A_1}}$$

in cui e_1 = spessore equivalente della parete richiesto del metallo utilizzato (in mm)

e_o = spessore della parete minimo richiesto dell'acciaio di riferimento (in mm)

Rm_1 = valore minimo garantito della resistenza alla trazione del metallo utilizzato (in N/mm^2), (cfr. c));

A_1 = percentuale minima d'allungamento alla rottura per trazione del metallo utilizzato (cfr. 6.5.3.1.5).

Tuttavia, lo spessore della parete non deve essere in nessun caso inferiore a 1,5 mm;

c) Ai fini del calcolo secondo b), la resistenza alla trazione minima garantita del metallo utilizzato (Rm_1) deve essere il valore minimo fissato da norme nazionali o internazionali dei materiali. Tuttavia, per l'acciaio austenitico, il valore minimo definito per Rm, conformemente alle norme dei materiali, può essere aumentato fino al 15 % se il certificato d'ispezione del materiale attesta un valore superiore. Quando non esistano norme relative ai materiali in questione, il valore di Rm deve corrispondere al valore minimo attestato sul certificato d'ispezione del materiale.

6.5.3.1.7. Prescrizioni relative alla decompressione: i GIR per liquidi devono essere progettati in modo da poter scaricare i vapori sviluppati in caso d'immersione nelle fiamme con una portata sufficiente ad evitare la rottura del corpo. Ciò può essere ottenuto mediante classici dispositivi di decompressione o con altre tecniche di costruzione. La pressione che deve provocare il funzionamento di tali dispositivi non deve essere superiore a 65 kPa (0,65 bar) né inferiore alla pressione totale (manometrica) effettiva nel GIR (pressione di vapore della materia trasportata, più la pressione parziale dell'aria o di un gas inerte meno 100 kPa (1 bar)), a 55 °C, determinata per un grado massimo di riempimento conforme al 4.1.1.4. I dispositivi di decompressione prescritti devono essere installati nella fase vapore.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.5.3.2. Prescrizioni particolari per i GIR flessibili

6.5.3.2.1. Queste prescrizioni si applicano ai GIR flessibili dei seguenti tipi:

13H1	Tessuto di plastica senza rivestimento interno né fodera
13H2	Tessuto di plastica con rivestimento interno
13H3	Tessuto di plastica con fodera
13H4	Tessuto di plastica con rivestimento interno e fodera
13H5	Pellicola di plastica
13L1	Materia tessile senza rivestimento interno né fodera
13L2	Materia tessile con rivestimento interno
13L3	Materia tessile con fodera
13L4	Materia tessile con rivestimento interno e fodera
13M1	Carta multifoglio
13M2	Carta multifoglio, resistente all'acqua

I GIR flessibili sono destinati esclusivamente al trasporto di materie solide.

6.5.3.2.2. Il corpo deve essere costruito con un materiale appropriato. La resistenza del materiale e il modo di costruzione del GIR flessibile devono essere in funzione della capacità e dell'uso previsto.

6.5.3.2.3. Tutti i materiali utilizzati per la costruzione dei GIR flessibili dei tipi 13M1 e 13M2 devono, dopo immersione completa in acqua per almeno 24 ore, conservare almeno l'85 % della resistenza alla trazione, misurata inizialmente sul materiale condizionato all'equilibrio ad un'umidità relativa massima del 67 %.

6.5.3.2.4. I giunti devono essere realizzati per cucitura, saldatura a caldo, incollaggio od ogni altro metodo equivalente. Tutte le cuciture devono essere fermate.

6.5.3.2.5. I GIR flessibili devono avere un'appropriata resistenza all'invecchiamento e alla degradazione, provocati dall'irraggiamento ultravioletto, dalle condizioni climatiche o dall'azione del contenuto, in modo da essere adeguati all'uso previsto.

6.5.3.2.6. Nel caso sia necessaria una protezione contro i raggi ultravioletti per i GIR flessibili di plastica, essa deve essere ottenuta per aggiunta di nerofumo o di un altro pigmento o inibitore appropriato. Questi additivi devono essere compatibili con il contenuto e restare efficaci durante tutta la durata di servizio del corpo. In caso di utilizzazione di nerofumo, pigmenti o inibitori differenti da quelli utilizzati per la fabbricazione del prototipo approvato, non è obbligatorio ripetere le prove se la proporzione di nerofumo, di pigmenti o inibitori è tale da non avere effetti negativi sulle proprietà fisiche del materiale di costruzione.

6.5.3.2.7. Alcuni additivi possono essere incorporati nei materiali del corpo per migliorarne la resistenza all'invecchiamento o altre caratteristiche, a condizione che non alterino le proprietà chimiche e fisiche.

6.5.3.2.8. Per la fabbricazione dei corpi dei GIR, non si possono utilizzare materiali provenienti da recipienti usati. Possono essere utilizzati i ritagli o avanzi di produzione provenienti dal medesimo procedimento di fabbricazione. Si possono riutilizzare elementi come accessori e basi di palette, a condizione che non abbiano subito alcun danno durante una precedente utilizzazione.

6.5.3.2.9. Quando un recipiente è riempito, il rapporto tra l'altezza e la larghezza non deve superare 2:1.

6.5.3.2.10. La fodera deve essere di un materiale appropriato. La resistenza del materiale utilizzato e il modo di costruzione della fodera devono essere adattati alla capacità dei GIR e all'uso previsto. I giunti e le chiusure devono essere stagni alle polveri, e capaci di sopportare le pressioni e gli urti che si possono produrre nelle normali condizioni di movimentazione e di trasporto.

6.5.3.3. Prescrizioni particolari per i GIR di plastica rigida

6.5.3.3.1. Queste prescrizioni si applicano ai GIR di plastica rigida destinati al trasporto di materie solide o liquide. I GIR di plastica rigida sono dei seguenti tipi:

11H1	con equipaggiamenti di struttura progettati per sopportare il carico totale quando i GIR sono impilati, per materie solide caricate o scaricate per gravità
11H2	autoportanti, per materie solide caricate o scaricate per gravità
21H1	con equipaggiamenti di struttura progettati per sopportare il carico totale quando i GIR sono impilati, per materie solide caricate o scaricate sotto pressione
21H2	autoportanti, per materie solide caricate o scaricate sotto pressione

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

31H1 con equipaggiamenti di struttura progettati per sopportare il carico totale quando i GIR sono impilati, per liquidi

31H2 autoportanti, per liquidi.

6.5.3.3.2. Il corpo deve essere costruito con materia plastica appropriata le cui caratteristiche sono conosciute; la sua resistenza deve essere in funzione del contenuto e dell'uso previsto. Il materiale deve avere un'appropriata resistenza all'invecchiamento e alla degradazione provocata dal contenuto e, se del caso, dall'irraggiamento ultravioletto. Si deve tenere conto, se necessario, del comportamento a bassa temperatura. La permeazione del contenuto non deve, in nessun caso, costituire un pericolo nelle normali condizioni di trasporto.

6.5.3.3.3. Nel caso sia necessaria una protezione contro i raggi ultravioletti per i GIR flessibili di plastica, essa deve essere ottenuta per aggiunta di nerofumo o di un altro pigmento o inibitore appropriato. Questi additivi devono essere compatibili con il contenuto e restare efficaci durante tutta la durata di servizio del corpo. In caso di utilizzazione di nerofumo, pigmenti o inibitori differenti da quelli utilizzati per la fabbricazione del prototipo approvato, non è obbligatorio ripetere le prove se la proporzione di nerofumo, di pigmenti o inibitori è tale da non avere effetti negativi sulle proprietà fisiche del materiale di costruzione.

6.5.3.3.4. Alcuni additivi possono essere incorporati nei materiali del corpo per migliorarne la resistenza all'invecchiamento o altre caratteristiche, a condizione che non alterino le proprietà chimiche e fisiche.

6.5.3.3.5. Per la fabbricazione dei GIR di plastica rigida, non deve essere utilizzato nessun materiale usato diverso dai ritagli, avanzi di produzione o materiale rimacinato provenienti dal medesimo procedimento di fabbricazione.

6.5.3.3.6. Ogni GIR destinato al trasporto di liquidi deve essere munito di un dispositivo di decompressione che permetta lo scarico dei i vapori interni con una portata sufficiente ad evitare la rottura del corpo del GIR nel caso in cui questo sia sottoposto ad una pressione interna superiore a quella della prova di pressione idraulica. Ciò può essere ottenuto mediante classici dispositivi di decompressione o con altre tecniche di costruzione. La pressione che deve provocare il funzionamento di tali dispositivi, non deve essere superiore alla pressione della prova di pressione idraulica.

6.5.3.4. Prescrizioni particolari per i GIR compositi con recipiente interno di plastica

6.5.3.4.1. Queste prescrizioni si applicano ai GIR compositi destinati al trasporto di materie solide o liquide, dei seguenti tipi,:

11HZ1 GIR compositi con recipiente interno di plastica rigida, per materie solide caricate o scaricate per gravità

11HZ2 GIR compositi con recipiente interno di plastica flessibile, per materie solide caricate o scaricate per gravità

21HZ1 GIR compositi con recipiente interno di plastica rigida, per materie solide caricate o scaricate sotto pressione

21HZ2 GIR compositi con recipiente interno di plastica flessibile, per materie solide caricate o scaricate sotto pressione

31HZ1 GIR compositi con recipiente interno di plastica rigida, per liquidi

31HZ2 GIR compositi con recipiente interno di plastica flessibile, per liquidi.

Questo codice deve essere completato, rimpiazzando la lettera «Z» con la lettera maiuscola indicante il materiale per l'involucro esterno, conformemente al 6.5.1.4.1 b).

6.5.3.4.2. Il recipiente interno non è progettato per soddisfare la sua funzione di ritenzione senza il suo involucro esterno. Un recipiente interno «rigido» è un recipiente che mantiene la sua forma quando è vuoto ma non provvisto delle sue chiusure e non sostenuto dall'involucro esterno. Ogni recipiente interno che non è «rigido» si deve considerare «flessibile».

6.5.3.4.3. L'involucro esterno è normalmente costituito da un materiale rigido, formato in modo da proteggere il recipiente interno contro i danneggiamenti fisici durante la movimentazione e il trasporto, ma non è progettato per soddisfare la funzione di ritenzione. Esso comprende, se del caso, la paletta di base.

6.5.3.4.4. Un GIR composito il cui recipiente interno è completamente racchiuso nell'involucro esterno, deve essere progettato in modo che si possa facilmente controllare il buono stato di questo recipiente interno dopo le prove di tenuta e di pressione idraulica.

6.5.3.4.5. La capacità massima dei GIR di tipo 31HZ2 deve essere limitata a 1 250 litri.

6.5.3.4.6. Il recipiente interno deve essere costruito con materia plastica appropriata le cui caratteristiche sono conosciute; la sua resistenza deve essere in funzione del contenuto e dell'uso previsto. Il materiale deve avere un'appropriata resistenza all'invecchiamento e alla degradazione provocata dal contenuto e, se il caso, dall'irraggiamento ultravioletto. Si deve tenere conto, se necessario, del comportamento a bassa temperatura. La permeazione del contenuto non deve, in nessun caso, poter costituire un pericolo nelle normali condizioni di trasporto.

6.5.3.4.7. Nel caso sia necessaria una protezione contro i raggi ultravioletti per i GIR flessibili di plastica, essa deve essere ottenuta per aggiunta di nerofumo o di un altro pigmento o inibitore appropriato. Questi additivi devono essere compatibili con il contenuto e restare efficaci durante tutta la durata di servizio del corpo. In caso di utilizzazione di nerofumo, pigmenti o inibitori differenti da quelli utilizzati per la fabbricazione del prototipo approvato, non è obbligatorio ripetere le prove se la proporzione di nerofumo, di pigmenti o inibitori è tale da non avere effetti negativi sulle proprietà fisiche del materiale di costruzione.

6.5.3.4.8. Alcuni additivi possono essere incorporati nei materiali del recipiente interno per migliorarne la sua resistenza all'invecchiamento o altre caratteristiche, a condizione che non alterino le proprietà chimiche e fisiche del materiale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE DIGITALE

6.5.3.4.9. Per la fabbricazione dei recipienti interni, non deve essere utilizzato nessun materiale usato diverso dai ritagli, avanzi di produzione o materiale rimacinato provenienti dal medesimo procedimento di fabbricazione.

6.5.3.4.10. Ogni GIR destinato al trasporto di liquidi deve essere munito di un dispositivo di decompressione che permetta lo scarico dei i vapori interni con una portata sufficiente ad evitare la rottura del recipiente interno nel caso in cui questo sia sottoposto ad una pressione interna superiore a quella della prova di pressione idraulica. Ciò può essere ottenuto mediante classici dispositivi di decompressione o con altre tecniche di costruzione.

6.5.3.4.11. I recipienti interni dei GIR di tipo 31HZ2 devono comprendere almeno tre strati di pellicola.

6.5.3.4.12. La resistenza del materiale, e il modo di costruzione dell'involucro esterno, devono essere in funzione del contenuto del GIR e dell'uso previsto.

6.5.3.4.13. L'involucro esterno non deve comportare asperità suscettibili di danneggiare il recipiente interno.

6.5.3.4.14. Gli involucri esterni di metallo devono essere di un materiale appropriato e di uno spessore sufficiente.

6.5.3.4.15. Gli involucri esterni di legno naturale devono essere di legno ben secco, commercialmente esente da umidità e privo di difetti suscettibili di ridurre sensibilmente la resistenza d'ogni elemento dell'involucro. Il coperchio e il fondo possono essere di legno ricostituito resistente all'acqua come pannello duro, pannello di truciolato o altro tipo appropriato.

6.5.3.4.16. Gli involucri esterni di legno compensato devono essere di legno compensato composto da fogli ben secchi ottenuti per taglio rotante, tranciati o segati, commercialmente esenti da umidità e da difetti tali da ridurre sensibilmente la resistenza dell'involucro. Tutti gli strati devono essere incollati mediante una colla resistente all'acqua. Altri materiali appropriati possono essere utilizzati con il legno compensato per la fabbricazione degli involucri. I pannelli degli involucri devono essere solidamente inchiodati o aggraffati ai cantonali o alle estremità, oppure assemblati medianti altri dispositivi ugualmente efficaci.

6.5.3.4.17. Le pareti degli involucri esterni di legno ricostituito devono essere di legno ricostituito resistente all'acqua come pannello duro, pannello di truciolato o altro tipo appropriato. Le altre parti degli involucri possono essere fatte d'altri materiali appropriati.

6.5.3.4.18. Nel caso d'involucri esterni di cartone, deve essere utilizzato un cartone compatto o un cartone ondulato a doppia faccia (a uno o più fogli) resistente e di buona qualità, appropriato alla capacità degli involucri e all'uso previsto. La resistenza all'acqua della superficie esterna deve essere tale che l'aumento di peso misurato in una prova di determinazione di assorbimento dell'acqua della durata di 30 minuti, secondo il metodo di Cobb (cfr. norma ISO 535-1991) non sia superiore a 155 g/m^2. Il cartone deve avere caratteristiche appropriate di resistenza alla piegatura. Il cartone deve essere tagliato, piegato senza lacerazioni e cordonato in modo da poter essere assemblato senza fessurazioni, rotture superficiali o curvature eccessive. Gli strati di cartone ondulato devono essere solidamente incollati agli strati piani.

6.5.3.4.19. Le estremità degli involucri esterni di cartone possono avere un telaio di legno o essere interamente di legno. Possono essere rinforzati mediante tasselli di legno.

6.5.3.4.20. I giunti d'assemblaggio degli involucri esterni di cartone devono essere realizzati mediante nastro adesivo, a falde incollate o aggraffate. I giunti a falde devono avere una sufficiente sovrapposizione. Quando la chiusura è effettuata mediante incollaggio o con nastro adesivo, la colla deve essere resistente all'acqua.

6.5.3.4.21. Quando l'involucro esterno è di plastica, il materiale deve soddisfare le prescrizioni da 6.5.3.4.6 a 6.5.3.4.9, fermo restando in questo caso che le prescrizioni applicabili al recipiente interno sono applicabili all'involucro esterno per i GIR compositi.

6.5.3.4.22. L'involucro esterno di un GIR di tipo 31HZ2 deve avvolgere completamente il recipiente interno.

6.5.3.4.23. Ogni paletta-base che sia parte integrante del GIR o ogni paletta separabile deve essere adatta per una movimentazione meccanica del GIR riempito alla sua massa totale massima ammissibile.

6.5.3.4.24. La paletta separabile o la paletta-base deve essere progettata in modo da evitare ogni cedimento del fondo del GIR suscettibile di causare danni durante la movimentazione.

6.5.3.4.25. Nel caso in cui la paletta è separabile, l'involucro esterno deve essere solidamente fissato a questa per assicurare la voluta stabilità durante la movimentazione e il trasporto. Inoltre la superficie superiore della paletta separabile non deve presentare nessuna asperità suscettibile di danneggiare il GIR.

6.5.3.4.26. È permesso utilizzare dispositivi di rinforzo, quali supporti di legno, per migliorare la resistenza all'impilamento, ma essi devono essere esterni al recipiente interno.

6.5.3.4.27. Quando i GIR sono destinati ad essere impilati, la superficie d'appoggio deve essere tale che il carico sia ripartito in modo sicuro. Questi GIR devono essere progettati in modo che questo carico non sia sopportato dal recipiente interno.

6.5.3.5. Prescrizioni particolari per i GIR di cartone

6.5.3.5.1. Queste prescrizioni si applicano ai GIR di cartone destinati al trasporto di materie solide caricate o scaricate per gravità. Questi GIR di cartone sono del tipo 11G.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.5.3.5.2. I GIR di cartone non devono essere provvisti di dispositivi di sollevamento dall'alto.

6.5.3.5.3. Il corpo deve essere costruito con un cartone compatto o un cartone ondulato a doppia faccia (a uno o più fogli) resistente e di buona qualità, appropriato alla capacità del GIR e all'uso previsto. La resistenza all'acqua della superficie esterna deve essere tale che l'aumento di peso misurato in una prova di determinazione di assorbimento dell'acqua della durata di 30 minuti, secondo il metodo di Cobb (cfr. ISO 535:1991) non sia superiore a 155 g/m². Il cartone deve avere caratteristiche appropriate di resistenza alla piegatura. Il cartone deve essere tagliato, piegato senza lacerazioni e cordonato in modo da poter essere assemblato senza fessurazioni, rotture superficiali o curvature eccessive. Gli strati di cartone ondulato devono essere solidamente incollati agli strati piani.

6.5.3.5.4. Le pareti, compresi il coperchio e il fondo, devono avere una resistenza minima alla perforazione di 15 J misurata secondo la norma ISO 3036-1975.

6.5.3.5.5. Deve esserci una sufficiente sovrapposizione dei raccordi del corpo dei GIR e l'assemblaggio deve essere effettuato mediante nastro adesivo, colla o graffe metalliche o ancora mediante altro mezzo almeno di pari efficacia. Quando l'assemblaggio è effettuato mediante incollaggio o con nastro adesivo, la colla deve essere resistente all'acqua. Le graffe metalliche devono attraversare completamente gli elementi da fissare ed avere una forma tale o essere protette in modo tale che non possano abradere o perforare la fodera.

6.5.3.5.6. La fodera deve essere fatta di un materiale appropriato. La resistenza del materiale e la costruzione della fodera devono essere adatte alla capacità dei GIR e all'uso previsto. I giunti e le chiusure devono essere stagni alle polveri, e poter resistere alle pressioni e agli urti suscettibili di verificarsi nelle normali condizioni di movimentazione e di trasporto.

6.5.3.5.7. Ogni paletta-base che sia parte integrante del GIR o ogni paletta separabile deve essere adeguata per una movimentazione meccanica del GIR riempito alla sua massa totale massima ammissibile.

6.5.3.5.8. La paletta separabile o la paletta-base deve essere progettata in modo da evitare ogni cedimento del fondo del GIR suscettibile di causare danni durante la movimentazione.

6.5.3.5.9. Nel caso in cui la paletta è separabile, il corpo deve essere solidamente fissato a questa per assicurare la voluta stabilità durante la movimentazione e il trasporto. Inoltre la superficie superiore della paletta separabile non deve presentare nessuna asperità suscettibile di danneggiare il GIR.

6.5.3.5.10. È permesso utilizzare dispositivi di rinforzo, quali supporti di legno, per migliorare la resistenza all'impilamento, ma essi devono essere esterni alla fodera.

6.5.3.5.11. Quando i GIR sono destinati ad essere impilati, la superficie d'appoggio deve essere tale che il carico sia ripartito in modo sicuro.

6.5.3.6. Prescrizioni particolari per i GIR di legno

6.5.3.6.1. Queste prescrizioni si applicano ai GIR di legno destinati al trasporto di materie solide caricate o scaricate per gravità. I GIR di legno sono dei seguenti tipi:

11C	legno naturale con fodera
11D	legno compensato con fodera
11F	legno ricostituito con fodera.

6.5.3.6.2. I GIR di legno non devono essere provvisti di dispositivi di sollevamento dall'alto.

6.5.3.6.3. La resistenza dei materiali utilizzati e il metodo di costruzione del corpo devono essere appropriati alla capacità del GIR e all'uso previsto.

6.5.3.6.4. Quando il corpo è di legno naturale, questo deve essere ben secco, commercialmente esente da umidità e privo di difetti suscettibili di ridurre sensibilmente la resistenza d'ogni elemento costitutivo del GIR. Ogni elemento del GIR deve essere di un sol pezzo o considerato come equivalente. Gli elementi sono considerati come equivalenti ad elementi di un sol pezzo quando sono assemblati per incollaggio secondo un metodo appropriato (per es. assemblaggio a coda di rondine, a scanalatura e linguetta, ad intaglio a metà legno) o con giunti piatti con almeno due graffe ondulate di metallo per ogni giunto, oppure mediante altri metodi di pari efficacia.

6.5.3.6.5. Quando il corpo è di legno compensato, questo deve comportare almeno tre strati ed essere fatto da fogli ben secchi ottenuti per taglio rotante, tranciati o segati, commercialmente esenti da umidità e da difetti tali da ridurre la resistenza del corpo. Tutti gli strati devono essere incollati mediante una colla resistente all'acqua. Altri materiali appropriati possono essere utilizzati con il legno compensato per la fabbricazione del corpo.

6.5.3.6.6. Quando il corpo è di legno ricostituito, questo deve essere resistente all'acqua come un pannello duro, pannello di truciolato o altro tipo appropriato.

6.5.3.6.7. I pannelli dei GIR devono essere solidamente inchiodati o ancorati ai cantonali o alle estremità, oppure assemblati medianti altri dispositivi ugualmente appropriati.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.5.3.6.8. La fodera deve essere fatta di un materiale appropriato. La resistenza del materiale utilizzato e la costruzione devono essere adatte alla capacità dei GIR e all'uso previsto. I giunti e le chiusure devono essere stagni alle polveri, e poter resistere alle pressioni e agli urti che si possono produrre nelle normali condizioni di movimentazione e di trasporto.

6.5.3.6.9. Ogni paletta-base che sia parte integrante del GIR o ogni paletta separabile deve essere adatta per una movimentazione meccanica del GIR riempito alla sua massa totale massima ammissibile.

6.5.3.6.10. La paletta separabile o la paletta-base deve essere progettata in modo da evitare ogni cedimento del fondo del GIR suscettibile di causare danni durante la movimentazione.

6.5.3.6.11. Nel caso in cui la paletta è separabile, l'involucro esterno deve essere solidamente fissato a questa per assicurare la voluta stabilità durante la movimentazione e il trasporto. Inoltre la superficie superiore della paletta separabile non deve presentare nessuna asperità suscettibile di danneggiare il GIR.

6.5.3.6.12. È permesso utilizzare dispositivi di rinforzo, quali supporti di legno, per migliorare la resistenza all'impilamento, ma essi devono essere esterni alla fodera.

6.5.3.6.13. Quando i GIR sono destinati ad essere impilati, la superficie d'appoggio deve essere tale che il carico sia ripartito in modo sicuro.

6.5.4. *Prescrizioni relative alle prove*

6.5.4.1. Applicabilità e periodicità

6.5.4.1.1. Prima che un GIR sia utilizzato, il prototipo deve essere provato conformemente alla procedura stabilita dall'autorità competente o da essa approvata. Il prototipo del GIR comprende la progettazione, le dimensioni, il materiale utilizzato e gli spessori, il modo di costruzione e i dispositivi di riempimento e di svuotamento e può anche includere differenti trattamenti superficiali. Esso comprende ugualmente GIR che differiscono dal prototipo solo per le loro dimensioni esterne ridotte.

6.5.4.1.2. Le prove devono essere effettuate su GIR pronti per il trasporto. I GIR devono essere riempiti secondo le indicazioni fornite nelle sezioni applicabili. Le materie da trasportare nei GIR possono essere sostituite con altre materie, sempre che la natura di queste ultime non alteri i risultati delle prove. Per le materie solide, nel caso sia utilizzata una materia diversa da quella trasportata, essa deve avere le stesse caratteristiche fisiche (massa, granulometria, ecc.) della materia da trasportare. È permesso utilizzare dei carichi addizionali, come sacchi di graniglia di piombo, per ottenere la massa totale richiesta del collo, a condizione che siano sistemati in modo tale da non alterare i risultati delle prove.

6.5.4.1.3. Per le prove di caduta concernenti i liquidi, nel caso sia utilizzata una materia diversa da quella trasportata, essa deve avere una densità relativa e una viscosità analoga a quella della materia da trasportare. L'acqua può anche essere utilizzata come materia di sostituzione per la prova di caduta relativa alle materie liquide alle seguenti condizioni:

a) se la materia da trasportare ha una densità relativa non superiore a 1,2, le altezze di caduta devono essere quelle indicate al 6.5.4.9.4;

b) se la materia da trasportare ha una densità relativa superiore a 1,2, le altezze di caduta devono essere calcolate come indicato qui di seguito sulla base della densità relativa (d) della materia da trasportare, arrotondata alla prima cifra decimale:

Gruppo d'imballaggio I	Gruppo d'imballaggio II	Gruppo d'imballaggio III
d × 1,5 m	d × 1,0 m	d × 0,67 m

6.5.4.2. Prove sul prototipo

6.5.4.2.1. Per ogni prototipo, caratterizzato da dimensioni, spessore della parete e modo di costruzione, un esemplare di GIR deve essere sottoposto alle prove, conformemente alle prescrizioni da 6.5.4.5 a 6.5.4.12, nell'ordine indicato nella tabella del 6.5.4.3.5. Queste prove sul prototipo devono essere effettuate conformemente alle procedure stabilite dall'autorità competente.

6.5.4.2.2. L'autorità competente può autorizzare l'effettuazione di prove selettive su GIR che si differenzino da un tipo già provato solo per elementi minori, per esempio dimensioni esterne leggermente più piccole.

6.5.4.2.3. Nel caso in cui per le prove, siano utilizzate palette separabili, il processo-verbale di prova, stabilito conformemente al 6.5.4.13, deve includere una descrizione tecnica delle palette utilizzate.

6.5.4.3. Condizionamento per le prove

6.5.4.3.1. I GIR di carta e di cartone e i GIR compositi con involucro esterno di cartone devono essere condizionati almeno per 24 ore in un'atmosfera avente un'umidità relativa e una temperatura controllate. La scelta è fra tre opzioni possibili. La condizione giudicata preferibile per tale condizionamento è di 23 °C ± 2 °C e 50 % ± 2 % per l'umidità relativa. Le altre due possibilità sono rispettivamente 20 °C ± 2 °C e 65 % ± 2 % per l'umidità relativa oppure 27 °C ± 2 °C e 65 % ± 2 % per l'umidità relativa.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Nota: I valori medi devono cadere dentro questi limiti. Fluttuazioni di breve durata, come pure limitazioni relative alle misure, possono causare variazioni di misura fino a ± 5 % per l'umidità relativa, senza che questo abbia un effetto significativo sulla riproducibilità delle prove.

6.5.4.3.2. Misure devono essere prese per assicurare che la plastica, utilizzata per la fabbricazione dei GIR di plastica rigida (tipi 31H1 e 31H2) e dei GIR compositi (tipi 31HZ1 e 31HZ2), soddisfi le prescrizioni da 6.5.3.3.2 a 6.5.3.3.4 e da 6.5.3.4.6 a 6.5.3.4.9.

6.5.4.3.3. Per dimostrare che la compatibilità chimica con le merci contenute è sufficiente, si sottomettono i campioni di GIR ad uno stoccaggio preventivo per una durata di sei mesi, durante i quali i campioni devono essere mantenuti pieni delle merci che sono destinati a contenere o di materie conosciute come aventi effetti equivalenti sulla plastica utilizzata, almeno per quanto concerne la fessurazione, l'indebolimento o la degradazione molecolare; in seguito, i campioni devono essere sottoposti alle prove enumerate nella tabella del 6.5.4.3.5.

6.5.4.3.4. La prova di compatibilità di cui sopra non è necessaria, qualora sia stato dimostrato, mediante altri metodi, il soddisfacente comportamento della plastica. Questi metodi devono essere almeno equivalenti alla prova di compatibilità ed essere riconosciuti dall'autorità competente.

6.5.4.3.5. Ordine d'esecuzione delle prove sul prototipo

Tipo di GIR	Sollevamento dal basso	Sollevamento dall'alto [a]	Impilamento [b]	Tenuta	Pressione idraulica	Caduta	Lacerazione	Ribaltamento	Raddrizzamento [c]
Metallico									
11A, 11B, 11N	1ª [a]	2ª [a]	3ª	—	—	4ª [e]	—	—	—
21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N	1ª [a]	2ª [a]	3ª	4ª	5ª	6ª [e]	—	—	—
Flessibile [d]	—	x [c]	x	—	—	x	x	x	x
Plastica rigida									
11H1, 11H2	1ª [a]	2ª	3ª	—	—	4ª	—	—	—
21H1, 21H2, 31H1, 31H2	1ª [a]	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	—	—	—
Composito									
11HZ1, 11HZ2	1ª [a]	2ª	3ª	—	—	4ª [e]	—	—	—
21HZ1, 21HZ2, 31HZ1, 31HZ2	1ª [a]	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª [e]	—	—	—
Cartone	1ª	—	2ª	—	—	3ª	—	—	—
Legno	1ª	—	2ª	—	—	3ª	—	—	—

[a] Se il GIR è progettato per questo modo di movimentazione.
[b] Se il GIR è progettato per l'impilamento.
[c] Se il GIR è progettato per essere sollevato dall'alto o da un fianco.
[d] Le prove da eseguire sono indicate dal segno «x», un GIR che ha subito una prova può essere utilizzato per le altre, in un qualunque ordine.
[e] Un altro GIR dello stesso modello può essere utilizzato per la prova di caduta.

6.5.4.4. Prova di sollevamento dal basso

6.5.4.4.1. Applicabilità

Per tutti i GIR di cartone e di legno e per tutti i tipi di GIR muniti di dispositivi per essere sollevati dal basso.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.5.4.4.2. Preparazione del GIR per la prova

Il GIR deve essere caricato ad 1,25 volte la sua massa lorda massima ammissibile: il carico deve essere uniformemente ripartito.

6.5.4.4.3. Modo di operare

Il GIR deve essere sollevato e abbassato due volte mediante una forca di un carrello elevatore con i bracci situati in posizione centrale spaziati tra di loro a tre quarti della dimensione della faccia d'inserzione (a meno che i punti d'inserzione non siano fissati). I bracci devono essere infilati fino a tre quarti della profondità d'inserzione. La prova deve essere ripetuta per ogni direzione d'inserzione possibile.

6.5.4.4.4. Criteri d'accettazione

Deve essere verificato che non si abbiano né una deformazione permanente che renda il GIR, compresa la paletta-base, se esiste, improprio per il trasporto, né perdita del contenuto.

6.5.4.5. Prova di sollevamento dall'alto

6.5.4.5.1. Applicabilità

Per i tipi di GIR progettati per essere sollevati dall'alto e per i GIR flessibili progettati per essere sollevati dall'alto o di fianco.

6.5.4.5.2. Preparazione del GIR per la prova

I GIR metallici, i GIR di plastica rigida e i GIR compositi devono essere caricati al doppio della loro massa lorda massima ammissibile. I GIR flessibili devono essere riempiti con un carico uniformemente ripartito uguale a sei volte il loro carico massimo ammissibile.

6.5.4.5.3. Modo di operare

I GIR metallici e i GIR flessibili devono essere sollevati, nel modo per il quale essi sono progettati, fino a non toccare il suolo ed essere mantenuti in questa posizione per cinque minuti.

I GIR di plastica rigida e i GIR compositi devono essere sollevati:

a) mediante ogni paio di dispositivi di sollevamento diagonalmente opposti, in modo che le forze di sollevamento si esercitino verticalmente, per una durata di cinque minuti;

b) mediante ogni paio di dispositivi di sollevamento diagonalmente opposti, in modo che le forze di sollevamento si esercitino verso il centro del GIR a 45 ° della verticale, per una durata di cinque minuti.

6.5.4.5.4. Altri metodi di sollevamento dall'alto e di preparazione del campione possono essere utilizzati per i GIR flessibili a condizione che siano almeno ugualmente efficaci.

6.5.4.5.5. Criteri d'accettazione

a) Per i GIR metallici, i GIR di plastica rigida e i GIR compositi: non deve essere constatata né una deformazione permanente che renda il GIR, compresa la paletta-base, se esiste, inadeguato per il trasporto, né perdita del contenuto;

b) Per i GIR flessibili: non devono essere constatati danni al GIR o ai suoi dispositivi di sollevamento, che rendano il GIR inadeguato per il trasporto o per la movimentazione.

6.5.4.6. Prova d'impilamento

6.5.4.6.1. Applicabilità

Per tutti i tipi di GIR progettati per essere impilati.

6.5.4.6.2. Preparazione del GIR per la prova

I GIR, diversi dai GIR flessibili, devono essere caricati alla loro massa lorda massima ammissibile. I GIR flessibili devono essere riempiti almeno al 95 % della loro capacità e al loro carico massimo ammissibile: il carico deve essere uniformemente ripartito.

6.5.4.6.3. Modo di operare

a) Il GIR deve essere posato sulla sua base su un suolo duro orizzontale e sottoposto superiormente ad un carico di prova uniformemente ripartito (cfr. 6.5.4.6.4). I GIR devono essere sottoposti al carico di prova per una durata di almeno:

i) 5 minuti per i GIR metallici;

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ii) 28 giorni a 40 °C, per i GIR di plastica rigida dei tipi 11H2, 21H2 e 31H2 e per i GIR compositi muniti di involucri esterni di plastica, che sopportano il carico d'impilamento (vale a dire i tipi 11HH1, 11HH2, 21HH1, 21HH2, 31HH1 e 31HH2);

iii) 24 ore per tutti gli altri tipi di GIR;

b) Il carico di prova deve essere applicato secondo uno dei seguenti metodi:

i) uno o più GIR identici, riempiti alla loro massa lorda massima ammissibile e, nel caso dei GIR flessibili, riempiti al loro carico massimo ammissibile, sono impilati sul GIR da provare;

ii) un peso appropriato è caricato su una lastra piana, o su una lastra simulante la base del GIR; la lastra è posata sul GIR da provare.

6.5.4.6.4. Calcolo del carico di prova da sovrapporre

Il carico che deve essere applicato sul GIR, deve essere uguale almeno a 1,8 volte la massa lorda massima ammissibile del numero di GIR simili che possono essere impilati sul GIR durante il trasporto.

6.5.4.6.5. Criteri d'accettazione

a) Per tutti i tipi di GIR diversi dai GIR flessibili: non deve essere constatata né una deformazione permanente che renda il GIR, compresa la paletta-base, se esiste, inadeguato per il trasporto, né perdita del contenuto;

b) Per i GIR flessibili: non devono essere constatati né danni al corpo che rendano il GIR inadeguato per il trasporto, né perdita del contenuto.

6.5.4.7. Prova di tenuta

6.5.4.7.1. Applicabilità

Come prova sul prototipo e prova periodica per i tipi di GIR destinati al trasporto di liquidi o di materie solide caricate o scaricate sotto pressione.

6.5.4.7.2. Preparazione del GIR per la prova

La prova deve essere eseguita prima della posa dell'eventuale protezione termica. Se le chiusure sono munite di sfiato, esse devono essere sostituite con chiusure analoghe senza sfiato, oppure gli sfiati devono essere chiusi ermeticamente.

6.5.4.7.3. Modo di operare e pressione da applicare

La prova deve essere eseguita per almeno 10 minuti, con aria, ad una pressione (manometrica) di almeno 20 kPa (0,2 bar). La tenuta all'aria del GIR deve essere determinata mediante un metodo appropriato, come una prova di pressione differenziale d'aria, o immergendo il GIR nell'acqua o, per i GIR metallici, spalmando le saldature e i giunti di soluzione schiumogena. In caso d'immersione si deve applicare un fattore di correzione per tenere conto della pressione idrostatica. Possono essere utilizzati altri metodi efficacia almeno equivalente.

6.5.4.7.4. Criteri d'accettazione

Nessuna perdita di aria deve essere riscontrata.

6.5.4.8. Prova di pressione interna (idraulica)

6.5.4.8.1. Applicabilità

Come prova sul prototipo per i tipi di GIR destinati al trasporto di liquidi o di materie solide caricate o scaricate sotto pressione.

6.5.4.8.2. Preparazione del GIR per la prova

La prova deve essere eseguita prima della posa dell'eventuale protezione termica.

I dispositivi di decompressione devono essere tolti e le loro aperture otturate, oppure tali dispositivi devono essere resi inoperanti.

6.5.4.8.3. Modo di operare

La prova deve essere eseguita per almeno 10 minuti, ad una pressione idraulica che non deve essere inferiore a quella indicata al 6.5.4.8.4. Il GIR non deve essere imbracato meccanicamente durante la prova.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.5.4.8.4. Pressione da applicare

6.5.4.8.4.1. GIR metallici:

a) nel caso dei GIR dei tipi 21A, 21B e 21N, per materie solide del gruppo di imballaggio I: 250 kPa (2,5 bar) di pressione manometrica;

b) nel caso dei GIR dei tipi 21A, 21B, 21N, 31A, 31B e 31N, per le materie dei gruppi di imballaggio II o III: 200 kPa (2 bar) di pressione manometrica;

c) inoltre, per i GIR dei tipi 31A, 31B e 31N: 65 kPa (0,65 bar) di pressione manometrica. Questa prova deve essere eseguita prima di quella a 200 kPa (2 bar).

6.5.4.8.4.2. GIR di plastica rigida e GIR compositi:

a) GIR dei tipi 21H1, 21H2, 21HZ1 e 21HZ2: 75 kPa (0,75 bar) di pressione manometrica;

b) GIR dei tipi 31H1, 31H2, 31HZ1 e 31HZ2: il più elevato di due valori, di cui il primo è determinato mediante uno dei seguenti metodi:

i) la pressione manometrica totale misurata nel GIR (pressione di vapore della materia da trasportare, più la pressione parziale dell'aria o di un gas inerte, meno 100 kPa) a 55 °C, moltiplicata per un coefficiente di sicurezza di 1,5; per determinare questa pressione manometrica totale, si deve prendere per base un grado di riempimento massimo conforme alle disposizioni del 4.1.1.4 e una temperatura di riempimento di 15 °C;

ii) 1,75 volte la pressione di vapore a 50 °C della materia da trasportare, meno 100 kPa, ma con un valore minimo di 100 kPa;

iii) 1,5 volte la pressione di vapore a 55 °C della materia da trasportare, meno 100 kPa, ma con un valore minimo di 100 kPa;

e di cui il secondo è determinato come segue:

iv) due volte la pressione statica della materia da trasportare, con un valore minimo pari al doppio della pressione statica dell'acqua.

6.5.4.8.5. Criteri d'accettazione

a) GIR dei tipi 21A, 21B, 21N, 31A, 31B e 31N, sottoposti alla pressione di prova secondo 6.5.4.8.4.1 a) o b): nessuna perdita deve essere riscontrata;

b) GIR dei tipi 31A, 31B e 31N, sottoposti alla pressione di prova secondo 6.5.4.8.4.1 c): non deve essere riscontrata né una deformazione permanente che renda il GIR inadeguato per il trasporto, né perdita del contenuto;

c) GIR di plastica rigida e GIR compositi: non deve essere riscontrata né una deformazione permanente che renda il GIR inadeguato per il trasporto, né perdita del contenuto.

6.5.4.9. Prova di caduta

6.5.4.9.1. Applicabilità

Come prova sul prototipo per tutti i tipi di GIR.

6.5.4.9.2. Preparazione del GIR per la prova

a) GIR metallici: il GIR deve essere riempito almeno al 95 % della sua capacità per le materie solide o almeno al 98 % per i liquidi (capacità del prototipo). I dispositivi di decompressione devono essere tolti e le loro aperture otturate, oppure tali dispositivi devono essere resi inoperanti;

b) GIR flessibili: il GIR deve essere riempito almeno al 95 % della sua capacità e al suo carico massimo ammissibile, il carico deve essere uniformemente ripartito;

c) GIR di plastica rigida e GIR compositi: il GIR deve essere riempito almeno al 95 % della sua capacità per le materie solide o almeno al 98 % per i liquidi (capacità del prototipo). I dispositivi di decompressione devono essere tolti e le loro aperture otturate, oppure tali dispositivi devono essere resi inoperanti. La prova deve essere eseguita quando la temperatura del campione e del suo contenuto abbia raggiunto almeno – 18 °C. Quando i campioni di prova dei GIR compositi sono stati preparati in tal modo, non è necessario che essi siano sottoposti al condizionamento prescritto al 6.5.4.3.1. I liquidi utilizzati per la prova devono essere mantenuti allo stato liquido, se necessario con aggiunta d'antigelo. Questo condizionamento non è necessario se i materiali del GIR mantengono una duttilità e una resistenza alla trazione sufficiente alle basse temperature;

d) GIR di cartone e GIR di legno: il GIR deve essere riempito almeno al 95 % della sua capacità (capacità del prototipo).

6.5.4.9.3. Modo di operare

Il GIR deve cadere su una superficie rigida, non elastica, liscia, piana e orizzontale, in modo che il GIR urti sulla parte della sua base considerata come la più vulnerabile.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Per i GIR di capacità inferiore o uguale a 0,45 m³, deve essere inoltre eseguita una prova di caduta:

a) GIR metallici: sulla parte più vulnerabile eccetto la parte della base sottoposta alla prima prova;

b) GIR flessibili: sul lato più vulnerabile;

c) GIR di plastica rigida, GIR compositi, GIR di cartone e GIR di legno: di piatto su un lato, di piatto sull'alto e su uno spigolo.

6.5.4.9.4. Altezza di caduta

Gruppo di imballaggio I	Gruppo di imballaggio II	Gruppo di imballaggio III
1,8 m	1,2 m	0,8 m

6.5.4.9.5. Criteri d'accettazione

a) GIR metallici: non deve essere riscontrata perdita del contenuto;

b) GIR flessibili: non deve essere riscontrata perdita del contenuto. Un leggero trafilamento attraverso le chiusure o le cuciture, per esempio durante l'urto, non deve essere considerato come un cedimento del GIR, a condizione che non sia osservata un'ulteriore perdita quando il GIR è sollevato dal suolo;

c) GIR di plastica rigida, GIR compositi, GIR di cartone e GIR di legno: non deve essere riscontrata perdita del contenuto. Un leggero trafilamento attraverso le chiusure durante l'urto non deve essere considerato come un cedimento del GIR, a condizione che non sia osservata un'ulteriore perdita.

6.5.4.10. Prova di lacerazione

6.5.4.10.1. Applicabilità

Come prova sul prototipo per tutti i tipi di GIR flessibili.

6.5.4.10.2. Preparazione del GIR per la prova

Il GIR deve essere riempito almeno al 95 % della sua capacità e al suo carico massimo ammissibile: il carico deve essere uniformemente ripartito.

6.5.4.10.3. Modo di operare

Sul GIR posato sul suolo, si fa un intaglio con coltello, per una lunghezza di 100 mm, attraverso tutta la parete, su una faccia larga del GIR a 45 ° in rapporto all'asse principale, a metà tra il fondo e il livello superiore del contenuto. Si applica allora al GIR un carico sovrapposto, uniformemente ripartito, uguale a due volte il carico massimo ammissibile. Tale carico deve essere applicato per almeno cinque minuti. Un GIR progettato per essere sollevato dall'alto o da un fianco deve, successivamente, dopo l'eliminazione del carico sovrapposto, essere sollevato fino a non toccare più il suolo ed essere mantenuto in questa posizione per cinque minuti.

6.5.4.10.4. Criteri d'accettazione

L'intaglio non si deve ingrandire più del 25 % in rapporto alla sua lunghezza iniziale.

6.5.4.11. Prova di ribaltamento

6.5.4.11.1. Applicabilità

Come prova sul prototipo per tutti i tipi di GIR flessibili.

6.5.4.11.2. Preparazione del GIR per la prova

Il GIR deve essere riempito, almeno al 95 % della sua capacità, e al suo carico massimo ammissibile, il carico deve essere uniformemente ripartito.

6.5.4.11.3. Modo di operare

Il GIR deve essere portato a ribaltarsi su una qualsiasi parte della sua parte superiore su una superficie rigida, non elastica, liscia, piana e orizzontale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.5.4.11.4. Altezza di ribaltamento

Gruppo d'imballaggio I	Gruppo d'imballaggio II	Gruppo d'imballaggio III
1,8 m	1,2 m	0,8 m

6.5.4.11.5. Criterio d'accettazione

Non deve essere riscontrata perdita del contenuto. Un leggero trafilamento attraverso le chiusure o le cuciture durante l'urto non deve essere considerato come un cedimento del GIR, a condizione che non sia osservata un'ulteriore perdita.

6.5.4.12. Prova di raddrizzamento

6.5.4.12.1. Applicabilità

Come prova sul prototipo per tutti i tipi di GIR flessibili progettati per essere sollevati dall'alto o da un fianco.

6.5.4.12.2. Preparazione del GIR per la prova

Il GIR deve essere riempito almeno al 95 % della sua capacità e al suo carico massimo ammissibile: il carico deve essere uniformemente ripartito.

6.5.4.12.3. Modo di operare

Si solleva il GIR, sdraiato su un lato, ad una velocità di almeno 0,1 m/s, fino a non toccare più il suolo, con un dispositivo di sollevamento oppure, quando ne siano previsti quattro, con due dispositivi di sollevamento.

6.5.4.12.4. Criterio d'accettazione

Non deve essere costatato un danno al GIR o ai suoi dispositivi di sollevamento che rendano il GIR inadeguato al trasporto o alla movimentazione.

6.5.4.13. Processo-verbale di prova

6.5.4.13.1. Un processo-verbale di prova, che comprenda almeno le seguenti indicazioni deve essere redatto e messo a disposizione degli utilizzatori del GIR:

1. Nome e indirizzo del laboratorio di prova;
2. Nome e indirizzo del richiedente (se necessario);
3. Numero d'identificazione unico del processo-verbale di prova;
4. Data del processo-verbale di prova;
5. Fabbricante del GIR;
6. Descrizione del prototipo del GIR (dimensioni, materiali, chiusure, spessore delle pareti, ecc.), compreso il metodo di fabbricazione (per es. stampo per soffiaggio) con eventualmente disegno o disegni e foto;
7. Capacità massima;
8. Caratteristiche del contenuto di prova: per esempio, viscosità e massa volumica per i liquidi e granulometria per le materie solide;
9. Descrizione e risultati delle prove;
10. Il processo-verbale deve essere firmato, con indicazione del nome e qualifica del firmatario.

6.5.4.13.2. Il processo-verbale di prova deve attestare che il GIR, così come preparato per il trasporto, è stato provato conformemente alle prescrizioni applicabili del presente capitolo e che l'utilizzazione d'altri metodi d'imballaggio o d'altri elementi d'imballaggio può invalidare il processo-verbale. Un esemplare del processo-verbale di prova deve essere messo a disposizione dell'autorità competente.

6.5.4.14. Prove iniziali e periodiche per ciascuno dei GIR metallici, GIR di plastica rigida e GIR compositi

6.5.4.14.1. Queste prove devono essere eseguite conformemente alle procedure stabilite dall'autorità competente.

6.5.4.14.2. Ogni GIR deve essere conforme sotto ogni aspetto al prototipo al quale fa riferimento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.5.4.14.3. Tutti i GIR metallici, GIR di plastica rigida e GIR compositi, destinati al trasporto di materie liquide o solide caricate o scaricate sotto pressione, devono essere sottoposti alla prova di tenuta come prova iniziale (vale a dire prima che il GIR sia utilizzato per un primo trasporto) e ad intervalli non superiori a due anni e mezzo.

6.5.4.14.4. La prova di tenuta deve essere ripetuta anche dopo ogni riparazione, prima della riutilizzazione del GIR per il trasporto.

6.5.4.14.5. I risultati delle prove devono essere registrati in processi-verbale di prova che devono essere conservati dal proprietario.

CAPITOLO 6.6

Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove dei grandi imballaggi

6.6.1. *Generalità*

6.6.1.1. Le prescrizioni del presente capitolo non si applicano:

— agli imballaggi per la classe 2, ad eccezione dei grandi imballaggi per oggetti della classe 2, compresi gli aerosol;

— agli imballaggi per la classe 6.2, ad eccezione dei grandi imballaggi per il n. ONU 3291 rifiuti ospedalieri;

— ai colli contenenti materiali radioattivi della classe 7.

6.6.1.2. I grandi imballaggi devono essere fabbricati e provati secondo un programma di garanzia di qualità, giudicato soddisfacente dall'autorità competente, in modo che ogni imballaggio fabbricato soddisfi le prescrizioni del presente capitolo.

6.6.2. *Codice di designazione per i tipi dei grandi imballaggi*

Il codice utilizzato per i grandi imballaggi è costituito da:

a) due cifre arabe, e cioè:

50 per i grandi imballaggi rigidi,

51 per i grandi imballaggi flessibili; e

b) una lettera maiuscola in caratteri latini indicante il materiale: legno, acciaio, ecc. secondo la lista del 6.1.2.6.

6.6.3. *Marcatura*

6.6.3.1. **Marchio principale**: ogni grande imballaggio costruito e destinato ad essere utilizzato conformemente alle prescrizioni di questa direttiva deve portare un marchio apposto in modo durevole e leggibile, comprendente i seguenti elementi:

a) simbolo ONU per gli imballaggi: 

Per i grandi imballaggi metallici, sui quali la marcatura è apposta per stampaggio o imbutitura in rilievo, al posto del simbolo, possono essere riportate le lettere «UN»;

b) il numero «50», designante un grande imballaggio rigido, o «51» per un grande imballaggio flessibile, seguiti dalla lettera secondo la lista del 6.5.1.4.1 b);

c) una lettera maiuscola indicante il o i gruppi d'imballaggio per i quali il prototipo è stato approvato:

X per i gruppi d'imballaggio I, II e III

Y per i gruppi d'imballaggio II e III

Z per il gruppo d'imballaggio III soltanto;

d) il mese e l'anno (ultime due cifre) di fabbricazione;

e) la sigla dello Stato che autorizza l'attribuzione della marcatura, mediante la sigla distintiva utilizzata per i veicoli automobilistici in circolazione internazionale ([1]);

f) il nome o la sigla del fabbricante, o un altro marchio di identificazione del grande imballaggio specificato dalla autorità competente;

g) il carico applicato durante la prova di impilamento, in kg. Per i grandi imballaggi non progettati per essere impilati deve essere indicata la cifra «0»;

h) la massa lorda massima ammissibile, in kg.

Gli elementi della marcatura principale prescritta devono essere apposti nell'ordine sopraindicato.

([1]) Sigla distintiva utilizzata sui veicoli nella circolazione internazionale prevista dalla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale (Vienna 1968).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.6.3.2. Esempi di marcatura

 50A/X/05 96/N/PQRS 2500/1000	per grandi imballaggi di acciaio che possono essere impilati: carico d'impilamento 2 500 kg; massa lorda massima: 1 000 kg
 50H/Y/04 95/D/ABCD 987 0/800	per grandi imballaggi di plastica che non possono essere impilati; massa lorda massima: 800 kg
 51H/Z/0697/S/1999 0/500	per grandi imballaggi per grandi imballaggi che non possono essere impilati; massa lorda massima: 500 kg

6.6.4. *Prescrizioni particolari applicabili ai grandi imballaggi*

6.6.4.1. Prescrizioni particolari applicabili ai grandi imballaggi metallici

50A d'acciaio

50B d'alluminio

50N di metallo (diverso dall'acciaio e dall'alluminio).

6.6.4.1.1. I grandi imballaggi devono essere costruiti con un appropriato metallo duttile la cui saldabilità sia pienamente dimostrata. Le saldature devono essere eseguite a regola d'arte e offrire ogni garanzia di sicurezza. Deve essere preso in conto il comportamento del materiale alle basse temperature, quando questo sia necessario.

6.6.4.1.2. Devono essere prese precauzioni per evitare i danneggiamenti per corrosione galvanica dovuta al contatto di metalli differenti.

6.6.4.2. Prescrizioni particolari applicabili ai grandi imballaggi di materiali flessibili

51H di plastica flessibile

51M di carta.

6.6.4.2.1. I grandi imballaggi devono essere costruiti con materiali appropriati. La resistenza del materiale e il modo di costruzione dei grandi imballaggi flessibili devono essere in funzione della capacità e dell'uso previsto.

6.6.4.2.2. Tutti i materiali utilizzati per la costruzione dei grandi imballaggi flessibili di tipo 51M devono, dopo immersione completa in acqua per almeno 24 ore, conservare almeno l'85 % della resistenza alla trazione, misurata inizialmente sul materiale condizionato all'equilibrio ad un'umidità relativa inferiore o uguale al 67 %.

6.6.4.2.3. I giunti devono essere effettuati per cucitura, saldatura a caldo, incollaggio od ogni altro metodo equivalente. Tutte le cuciture devono essere fermate.

6.6.4.2.4. I grandi imballaggi flessibili devono avere un'appropriata resistenza all'invecchiamento e alla degradazione, provocati dall'irraggiamento ultravioletto, dalle condizioni climatiche o dall'azione del contenuto, in modo da essere adatti all'uso previsto.

6.6.4.2.5. Se è necessaria una protezione contro i raggi ultravioletti per i grandi imballaggi flessibili di plastica, essa deve essere ottenuta per incorporazione di nerofumo o di un altro pigmento o inibitore appropriato. Questi additivi devono essere compatibili con il contenuto e restare efficaci durante tutta la durata di utilizzo del grande imballaggio. In caso di utilizzazione di nerofumo, pigmenti o inibitori differenti da quelli utilizzati per la fabbricazione del prototipo approvato, non è obbligatorio ripetere le prove se la proporzione di nerofumo, di pigmenti o inibitori è tale da non avere effetti negativi sulle proprietà fisiche del materiale di costruzione.

6.6.4.2.6. Alcuni additivi possono essere incorporati nei materiali del grande imballaggio per migliorarne la resistenza all'invecchiamento o altre caratteristiche, a condizione che non alterino le proprietà chimiche e fisiche.

6.6.4.2.7. Quando il grande imballaggio è riempito, il rapporto tra l'altezza e la larghezza non deve superare 2:1.

6.6.4.3. Prescrizioni particolari applicabili ai grandi imballaggi di plastica rigida

50H di plastica rigida

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.6.4.3.1. Il grande imballaggio deve essere costruito con materia plastica appropriata le cui caratteristiche sono conosciute e la sua resistenza deve essere in funzione del contenuto e dell'uso previsto. Il materiale deve avere un'appropriata resistenza all'invecchiamento e alla degradazione provocata dal contenuto e, se del caso, dall'irraggiamento ultravioletto. Si deve tener conto, se necessario, del comportamento a bassa temperatura. La eventuale permeazione del contenuto non deve, in nessun caso, poter costituire un pericolo nelle normali condizioni di trasporto.

6.6.4.3.2. Se è necessaria una protezione contro i raggi ultravioletti, essa deve essere ottenuta per incorporazione di nerofumo o di un altro pigmento o inibitore appropriato. Questi additivi devono essere compatibili con il contenuto e restare efficaci durante tutta la durata di servizio del grande imballaggio. In caso di utilizzazione di nerofumo, pigmenti o inibitori differenti da quelli utilizzati per la fabbricazione del prototipo approvato, non è obbligatorio ripetere le prove se la proporzione di nerofumo, di pigmenti o inibitori è tale da non avere effetti negativi sulle proprietà fisiche del materiale di costruzione.

6.6.4.3.3. Alcuni additivi possono essere incorporati nei materiali del grande imballaggio per migliorarne la resistenza all'invecchiamento o altre caratteristiche, a condizione che non alterino le proprietà chimiche e fisiche.

6.6.4.4. Prescrizioni particolari applicabili ai grandi imballaggi di cartone

50G di cartone rigido

6.6.4.4.1. Il grande imballaggio deve essere costruito con un cartone compatto o un cartone ondulato a doppia faccia (a uno o più fogli) resistente e di buona qualità, appropriato alla capacità e all'uso previsto. La resistenza all'acqua della superficie esterna deve essere tale che l'aumento di peso misurato in una prova di determinazione di assorbimento dell'acqua di una durata di 30 minuti, secondo il metodo di Cobb (cfr. norma ISO 535:1991), non sia superiore a 155 g/m^2. Il cartone deve avere caratteristiche appropriate di resistenza alla piegatura. Il cartone deve essere tagliato, piegato senza lacerazioni e cordonato in modo da poter essere assemblato senza fessurazioni, rotture superficiali o curvature eccessive. Gli strati di cartone ondulato devono essere solidamente incollati agli strati piani.

6.6.4.4.2. Le pareti, compresi il coperchio e il fondo, devono avere una resistenza minima alla perforazione di 15 J misurata secondo la norma ISO 3036-1975.

6.6.4.4.3. Per l'imballaggio esterno dei grandi imballaggi la sovrapposizione al livello dei raccordi deve essere sufficiente, e l'assemblaggio deve essere effettuato mediante nastro adesivo, colla o graffe metalliche o ancora mediante altro mezzo almeno di pari efficacia. Quando l'assemblaggio è effettuato mediante incollaggio o con nastro adesivo, la colla deve essere resistente all'acqua. Le graffe metalliche devono attraversare completamente gli elementi da fissare ed essere formate o protette in modo tale che non possano abradere o perforare la fodera.

6.6.4.4.4. Ogni paletta-base formante parte integrante del grande imballaggio o ogni paletta separabile deve essere appropriata per una movimentazione meccanica del grande imballaggio riempito alla sua massa totale massima ammissibile.

6.6.4.4.5. La paletta separabile o la paletta-base deve essere progettata in modo da evitare ogni cedimento laterale del fondo del grande imballaggio suscettibile di causare danni durante la movimentazione.

6.6.4.4.6. Nel caso in cui la paletta sia separabile, il corpo deve essere solidamente fissato a questa per assicurare la voluta stabilità durante la movimentazione e il trasporto. Inoltre, la superficie superiore della paletta separabile, non deve presentare nessuna asperità suscettibile di danneggiare il grande imballaggio.

6.6.4.4.7. Possono essere utilizzati dispositivi di rinforzo, quali supporti di legno, per migliorare la resistenza all'impilamento, ma essi devono essere esterni alla fodera.

6.6.4.4.8. Quando i grandi imballaggi sono progettati per essere impilati, la superficie portante deve essere tale che il carico sia ripartito in modo sicuro.

6.6.4.5. Prescrizioni particolari applicabili ai grandi imballaggi di legno

50C di legno naturale

50D di legno compensato

50F di legno ricostituito

6.6.4.5.1. La resistenza dei materiali utilizzati e il modo di costruzione del corpo devono essere appropriati alla capacità del grande imballaggio e all'uso previsto.

6.6.4.5.2. Quando il grande imballaggio è di legno naturale, questo deve essere ben secco, commercialmente esente da umidità e privo di difetti suscettibili di ridurre sensibilmente la resistenza d'ogni elemento costitutivo del grande imballaggio. Ogni elemento costitutivo dei grandi imballaggi di legno naturale deve essere di un sol pezzo o equivalente. Gli elementi sono considerati come equivalenti ad elementi di un sol pezzo quando sono assemblati per incollaggio secondo un appropriato metodo per esempio a coda di rondine, a scanalatura e linguetta, ad intaglio a metà legno, oppure a giunti piatti con almeno due graffe ondulate di metallo per ogni giunto, oppure mediante altri metodi di pari efficacia.

6.6.4.5.3. Quando il grande imballaggio è di legno compensato, questo deve comportare almeno tre strati ed essere fatto da fogli ben secchi ottenuti per taglio rotante, tranciati o segati, commercialmente esenti da umidità e da difetti tali da ridurre sensibilmente la resistenza del grande imballaggio. Tutti gli strati devono essere incollati mediante una colla resistente all'acqua. Altri materiali appropriati possono essere utilizzati con il legno compensato per la fabbricazione dei grandi imballaggi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.6.4.5.4. Quando il grande imballaggio è di legno ricostituito, questo deve essere di un legno resistente all'acqua quale pannello duro, pannello di truciolato o altro tipo appropriato.

6.6.4.5.5. I pannelli dei grandi imballaggi devono essere solidamente inchiodati o aggraffati ai cantonali o alle estremità, oppure assemblati mediante altri dispositivi ugualmente appropriati.

6.6.4.5.6. Ogni paletta-base formante parte integrante del grande imballaggio o ogni paletta separabile deve essere appropriata per una movimentazione meccanica del grande imballaggio riempito alla sua massa totale massima ammissibile.

6.6.4.5.7. La paletta separabile o la paletta-base deve essere progettata in modo da evitare ogni cedimento laterale del fondo del grande imballaggio suscettibile di causare danni durante la movimentazione.

6.6.4.5.8. Nel caso in cui la paletta è separabile, il corpo deve essere solidamente fissato a questa per assicurare la volta stabilità durante la movimentazione e il trasporto. Inoltre, la superficie superiore della paletta separabile, non deve presentare nessuna asperità suscettibile di danneggiare il grande imballaggio.

6.6.4.5.9. Possono essere utilizzati dispositivi di rinforzo, quali supporti di legno, per migliorare la resistenza all'impilamento, ma essi devono essere esterni alla fodera.

6.6.4.5.10. Quando i grandi imballaggi sono progettati per essere impilati, la superficie portante deve essere tale che il carico sia ripartito in modo sicuro.

6.6.5. *Prescrizioni relative alle prove*

6.6.5.1. Applicabilità e periodicità

6.6.5.1.1. Il prototipo di ogni grande imballaggio deve essere sottoposto alle prove indicate al 6.6.5.3 secondo le modalità fissate dall'autorità competente e da essa approvate.

6.6.5.1.2. Prima che un grande imballaggio sia utilizzato, il prototipo di questo grande imballaggio deve aver superato con successo le prove. Il prototipo del grande imballaggio è determinato dal progetto, dalla dimensione, dal materiale utilizzato e dal suo spessore, dal modo di costruzione e preparazione, ma può anche includere differenti trattamenti superficiali. Esso ingloba ugualmente grandi imballaggi che si differenziano dal prototipo solo per la ridotta altezza nominale.

6.6.5.1.3. Le prove devono essere ripetute su dei campioni di produzione ad intervalli fissati dall'autorità competente. Quando tali prove sono eseguite su grandi imballaggi di cartone, una preparazione alle condizioni ambientali è considerata equivalente a quella rispondente alle prescrizioni del 6.6.5.2.3.

6.6.5.1.4. Le prove devono anche essere ripetute dopo ogni modifica che interessi il progetto, il materiale o il modo di costruzione di un grande imballaggio.

6.6.5.1.5. L'autorità competente può permettere l'effettuazione di prove selettive di grandi imballaggi che si differenziano solo per punti minori da un prototipo già provato: grandi imballaggi contenenti imballaggi interni di volume più piccolo o di massa netta inferiore, o ancora, per esempio, grandi imballaggi aventi una o più dimensioni esterne leggermente ridotte.

6.6.5.1.6. Se un grande imballaggio è stato provato con successo con differenti tipi di imballaggi interni, imballaggi diversi scelti fra questi possono anche essere riuniti in questo grande imballaggio. Inoltre, nella misura in cui è conservato un livello di prestazione equivalente, sono autorizzate le seguenti modifiche degli imballaggi interni senza che sia necessario sottomettere il collo ad altre prove:

a) Possono essere utilizzati imballaggi interni di dimensioni equivalenti o inferiori a condizione che:

i) gli imballaggi interni siano di tipo analogo a quello degli imballaggi interni provati (per es., forma — rotonda, rettangolare, ecc.);

ii) il materiale di costruzione degli imballaggi interni (vetro, plastica, metallo, ecc.) offra una resistenza alle forze di impatto e di impilamento uguale o superiore a quella dell'imballaggio interno provato inizialmente;

iii) gli imballaggi interni abbiano aperture identiche o più piccole e le chiusure siano di progettazione analoga (per es. cappellotto avvitato, coperchio incastrato, ecc.);

iv) sia utilizzato un materiale di imbottitura supplementare in quantità sufficiente per riempire gli spazi vuoti e impedire ogni movimento apprezzabile degli imballaggi interni;

v) gli imballaggi interni abbiano la stessa orientazione nel grande imballaggio come nel collo provato;

b) si può utilizzare un numero minore di imballaggi interni provati o di altri definiti in a) qui sopra, a condizione che una imbottitura sufficiente sia aggiunta per riempire gli spazi vuoti e impedire ogni movimento apprezzabile degli imballaggi interni.

6.6.5.1.7. L'autorità competente può, in qualsiasi momento, richiedere che sia dimostrato, mediante l'esecuzione delle prove indicate nel presente capitolo, che i grandi imballaggi fabbricati in serie soddisfino le prove subite dal prototipo.

6.6.5.1.8. A condizione che la validità dei risultati di prova non sia influenzata e con l'accordo dell'autorità competente, si possono eseguire più prove sullo stesso campione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.6.5.2. Preparazione per le prove

6.6.5.2.1. Le prove devono essere effettuate sui grandi imballaggi pronti per il trasporto, compresi gli imballaggi interni o gli oggetti da trasportare. Gli imballaggi interni devono essere riempiti almeno al 98 % della loro capacità massima per i liquidi, e al 95 % per i solidi. Per i grandi imballaggi nei quali gli imballaggi interni sono destinati a contenere materie liquide o solide, sono richieste prove distinte per il contenuto solido e per il contenuto liquido. Le materie contenute negli imballaggi interni o gli oggetti da trasportare contenuti nei grandi imballaggi possono essere sostituiti con altri materiali o oggetti, a meno che la natura di questi ultimi non rischi di falsare i risultati delle prove. Se sono utilizzati altri imballaggi interni o altri oggetti, essi devono avere le stesse caratteristiche fisiche (massa, ecc.) degli imballaggi interni o degli oggetti da trasportare. È permesso utilizzare carichi addizionali, come sacchi di pallini di piombo, per ottenere la massa totale richiesta dal collo, a condizione che siano sistemati in modo tale da non falsare i risultati delle prove.

6.6.5.2.2. Per i grandi imballaggi di plastica e i grandi imballaggi contenenti imballaggi interni di plastica — diversi dai sacchi destinati a contenere materie solide od oggetti —, prima della prova di caduta, si deve condizionare il campione e il suo contenuto ad una temperatura uguale o inferiore a – 18 °C. Questo condizionamento non è necessario se i materiali del grande imballaggio mantengono una duttilità e una resistenza alla trazione sufficiente alle basse temperature. Quando i campioni di prova sono stati preparati in questo modo, non è necessario sottoporli al condizionamento prescritto al 6.6.5.2.3. I liquidi utilizzati per la prova devono essere mantenuti allo stato liquido, se necessario con addizione d'antigelo.

6.6.5.2.3. I grandi imballaggi di cartone devono essere condizionati, almeno per 24 ore, in un'atmosfera avente un'umidità relativa e una temperatura controllate. La scelta da fare è fra tre opzioni possibili.

La condizione giudicata preferibile per tale condizionamento è di 23 °C ± 2 °C per la temperatura e 50 % ± 2 % per l'umidità relativa; le altre due sono rispettivamente 20 °C ± 2 °C e 65 % ± 2 %, e 27 °C ± 2 °C e 65 % ± 2 %.

Nota: I valori medi devono cadere all'interno di tali limiti. Fluttuazioni di breve durata e limitazioni concernenti le misure possono causare variazioni di misura individuali fino al massimo del ± 5 % per l'umidità relativa senza che questo abbia un'incidenza significativa sulla riproducibilità dei risultati delle prove.

6.6.5.3. Condizioni di prova

6.6.5.3.1. Prova di sollevamento dal basso

6.6.5.3.1.1. Applicabilità

Prova sul prototipo per tutti i tipi di grandi imballaggi muniti di mezzi di sollevamento dal basso.

6.6.5.3.1.2. Preparazione per la prova

Il grande imballaggio deve essere caricato ad 1,25 volte la sua massa lorda massima ammissibile; il carico deve essere uniformemente ripartito.

6.6.5.3.1.3. Modo di operare

Il grande imballaggio deve essere sollevato e posato due volte mediante le forche di un carrello elevatore situato in posizione centrale e spaziate a tre quarti della dimensione della faccia d'inserzione (salvo se i punti d'inserzione siano fissati). Le forche devono essere infilate fino a tre quarti della profondità d'inserzione. La prova deve essere ripetuta per ogni direzione d'inserzione possibile.

6.6.5.3.1.4. Criteri d'accettazione

Non deve essere riscontrata né una deformazione permanente che renda il grande imballaggio inadeguato per il trasporto, né perdita del contenuto.

6.6.5.3.2. Prova di sollevamento dall'alto

6.6.5.3.2.1. Applicabilità

Prova sul prototipo per i tipi di grandi imballaggi destinati ad essere sollevati dall'alto e muniti di messi di sollevamento.

6.6.5.3.2.2. Preparazione per la prova

Il grande imballaggio deve essere caricato al doppio della sua massa lorda massima ammissibile.

6.6.5.3.2.3. Modo di operare

Il grande imballaggio deve essere sollevato, fino a non toccare il suolo, secondo le modalità previste, ed essere mantenuto in questa posizione per cinque minuti.

6.6.5.3.2.4. Criteri d'accettazione

Non deve essere riscontrata né una deformazione permanente che renda il grande imballaggio inadeguato per il trasporto, né perdita del contenuto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.6.5.3.3. Prova d'impilamento

6.6.5.3.3.1. Applicabilità

Prova sul prototipo per i tipi di grandi imballaggi progettati per essere impilati.

6.6.5.3.3.2. Preparazione per la prova

Il grande imballaggio deve essere caricato alla sua massa lorda massima ammissibile.

6.6.5.3.3.3. Modo di operare

Il grande imballaggio deve essere posato sulla sua base su un suolo duro piano e orizzontale e sopportare, per una durata di almeno 5 minuti, un carico di prova sovrapposto e uniformemente ripartito (cfr. 6.6.5.3.3.4); se è di legno, di cartone o di plastica deve sopportare questo carico per 24 ore.

6.6.5.3.3.4. Calcolo del carico di prova da sovrapporre

Il carico che deve essere posato sul grande imballaggio, deve essere uguale almeno a 1,8 volte la massa lorda massima ammissibile totale del numero di grandi imballaggi simili che possono essere impilati sul grande imballaggio durante il trasporto.

6.6.5.3.3.5. Criteri d'accettazione

Non deve essere riscontrata né una deformazione permanente che renda il grande imballaggio inadeguato per il trasporto, né perdita del contenuto.

6.6.5.3.4. Prova di caduta

6.6.5.3.4.1. Applicabilità

Prova sul prototipo per i tipi di grandi imballaggi.

6.6.5.3.4.2. Preparazione per la prova

I grandi imballaggi devono essere riempiti conformemente alle disposizioni del 6.6.5.2.1.

6.6.5.3.4.3. Modo di operare

Il grande imballaggio deve cadere su una superficie rigida, non elastica, liscia, piana e orizzontale, in modo che l'impatto avvenga sulla parte della base considerata come la più vulnerabile.

6.6.5.3.4.4. Altezza di caduta

Gruppo d'imballaggio I	Gruppo d'imballaggio II	Gruppo d'imballaggio III
1,8 m	1,2 m	0,8 m

Nota: I grandi imballaggi destinati alle materie e oggetti della classe 1, alle materie autoreattive della classe 4.1 e ai perossidi organici della classe 5.2 devono essere sottoposti alla prova al livello di resistenza del gruppo d'imballaggio II.

6.6.5.3.4.5. Criteri d'accettazione

6.6.5.3.4.5.1. Il grande imballaggio non deve presentare deterioramenti che possano compromettere la sicurezza durante il trasporto. Non si deve avere alcuna perdita della materia contenuta nel o negli imballaggi interni o oggetti.

6.6.5.3.4.5.2. Non è ammessa alcuna rottura nei grandi imballaggi per oggetti della classe 1 che permetta a materie o oggetti esplosivi di sfuggire dal grande imballaggio.

6.6.5.3.4.5.3. Se un grande imballaggio è stato sottoposto alla prova di caduta, si considera la prova come superata se il contenuto è completamente trattenuto, anche se la chiusura non è più stagna alle polveri.

6.6.5.4. Approvazione e processo-verbale di prova

6.6.5.4.1. Per ogni prototipo di grande imballaggio devono essere attribuiti un certificato ed un marchio (conforme al 6.6.3) attestanti che il prototipo, compreso il suo equipaggiamento, soddisfa le prescrizioni relative alle prove.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.6.5.4.2. Un processo-verbale di prova che contenga almeno le seguenti indicazioni deve essere redatto e messo a disposizione degli utilizzatori del grande imballaggio:

1. Nome e indirizzo del laboratorio di prova;
2. Nome e indirizzo del richiedente (se necessario);
3. Numero d'identificazione unico del processo-verbale di prova;
4. Data del processo-verbale di prova;
5. Fabbricante del grande imballaggio;
6. Descrizione del prototipo del grande imballaggio (dimensioni, materiali, chiusure, spessore delle pareti, ecc.), con eventualmente disegni e/o foto;
7. Capacità massima/massa lorda massima autorizzata;
8. Caratteristiche del contenuto di prova: tipi e descrizioni degli imballaggi interni o degli oggetti utilizzati, per esempio;
9. Descrizione e risultati delle prove;
10. Firma, con indicazione del nome e qualifica del firmatario.

6.6.5.4.3. Il processo-verbale di prova deve attestare che il grande imballaggio, così come preparato per il trasporto, è stato provato conformemente alle corrispondenti prescrizioni del presente capitolo e che ogni utilizzazione d'altri metodi d'imballaggio o d'altri elementi d'imballaggio può invalidare tale processo-verbale di prova. Un esemplare del processo-verbale di prova deve essere messo a disposizione dell'autorità competente.

CAPITOLO 6.7

Prescrizioni relative alla progettazione, costruzione, controlli e prove delle cisterne mobili

Nota: Per le cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna i cui serbatoi sono costruiti con materiali metallici, come pure i veicoli batteria e i contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM) cfr. capitolo 6.8; per le cisterne in materia plastica rinforzata di fibre cfr. capitolo 6.9; per le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto cfr. capitolo 6.10.

6.7.1. *Campo d'applicazione e prescrizioni generali*

6.7.1.1. Le prescrizioni del presente capitolo si applicano alle cisterne mobili destinate al trasporto di materie pericolose delle classi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 e 9, per tutti i modi di trasporto. Oltre alle prescrizioni formulate nel presente capitolo, e salvo indicazione contraria, le prescrizioni applicabili, enunciate nella Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC) del 1972, così come modificata, devono essere soddisfatte da ogni cisterna mobile multimodale rispondente alla definizione di «contenitore» ai termini di detta Convenzione. Prescrizioni supplementari si possono applicare alle cisterne mobili «offshore» che sono movimentate in alto mare.

6.7.1.2. Per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, le prescrizioni tecniche del presente capitolo potranno essere sostituite da altre prescrizioni alternative che dovranno offrire un livello di sicurezza almeno uguale a quello derivante dalle prescrizioni del presente capitolo per quanto riguarda le compatibilità delle materie trasportate e la capacità della cisterna mobile di resistere agli urti, ai carichi e al fuoco. In caso di trasporto internazionale, le cisterne mobili costruite secondo queste prescrizioni alternative devono essere approvate dalle autorità competenti.

6.7.1.3. L'autorità competente dello Stato di origine può rilasciare un'approvazione provvisoria per il trasporto di una materia alla quale non è attribuita, nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2, un'istruzione di trasporto in cisterne mobili (da T1 a T23, T50 o T75). Questa approvazione deve essere indicata nei documenti di spedizione e contenere, al minimo, le informazioni normalmente fornite nelle istruzioni relative alle cisterne mobili e le condizioni alle quali la materia deve essere trasportata.

6.7.2. *Prescrizioni relative alla progettazione, costruzione, controlli e prove di qualificazione delle cisterne mobili destinate al trasporto di materie delle classi da 3 a 9*

6.7.2.1. Definizioni

Ai fini della presente sezione, s'intende per:

Cisterna mobile, una cisterna multimodale, avente una capacità superiore a 450 litri, utilizzata per il trasporto di materie delle classi da 3 a 9. La cisterna mobile comprende un serbatoio munito dell'equipaggiamento di servizio e dell'equipaggiamento di struttura necessari per il trasporto di dette materie. La cisterna mobile deve poter essere riempita e svuotata senza la rimozione del suo equipaggiamento di struttura. Essa deve possedere elementi stabilizzatori esterni al serbatoio e poter essere sollevata quando è piena. Deve essere progettata principalmente per essere caricata su un veicolo di trasporto o su una nave ed essere equipaggiata di pattini, d'incastellature o di accessori che facilitino la movimentazione meccanica. I veicoli cisterna stradali, le cisterne non metalliche e i grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) non sono considerati come cisterne mobili;

Serbatoio, la parte della cisterna mobile che contiene la materia da trasportare (cisterna propriamente detta), comprese le aperture e i loro mezzi d'otturazione, ma ad esclusione dell'equipaggiamento di servizio e dell'equipaggiamento di struttura esterni;

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Equipaggiamento di servizio, gli apparecchi di misura e i dispostivi di riempimento e svuotamento, di aerazione, di sicurezza, di riscaldamento, di raffreddamento e d'isolamento;

Equipaggiamento di struttura, gli elementi di rinforzo, di fissaggio, di protezione e di stabilità esterni al serbatoio;

Pressione di servizio massima autorizzata (PSMA), una pressione che non deve essere inferiore alla più grande delle seguenti pressioni, misurata in cima al serbatoio nella sua posizione d'esercizio:

a) la massima pressione manometrica effettiva autorizzata nel serbatoio durante il riempimento o lo svuotamento; oppure

b) la massima pressione manometrica effettiva per la quale il serbatoio è progettato, che non deve essere inferiore alla somma:

i) della pressione di vapore assoluta (in bar) della materia a 65 °C, diminuita di 1 bar; e

ii) della pressione parziale (in bar) dell'aria o di altri gas nello spazio non riempito, come determinata da una temperatura massima di 65 °C nello spazio non riempito e da una dilatazione del liquido di riempimento dovuta all'incremento della temperatura media del contenuto di $t_r - t_f$ (t_f = temperatura di riempimento, vale a dire abitualmente 15 °C, t_r = temperatura massima media del contenuto, 50 °C);

Pressione di calcolo, la pressione da utilizzare nei calcoli secondo un codice approvato per i recipienti sotto pressione. La pressione di calcolo non deve essere inferiore al più grande dei seguenti valori:

a) la massima pressione manometrica effettiva autorizzata nel serbatoio durante il riempimento o lo svuotamento; oppure

b) la somma:

i) della pressione di vapore assoluta (in bar) della materia a 65 °C, diminuita di 1 bar;

ii) della pressione parziale (in bar) dell'aria o di altri gas nello spazio non riempito, come determinata da una temperatura massima di 65 °C nello spazio non riempito e da una dilatazione del liquido di riempimento dovuta all'incremento della temperatura media del contenuto di $t_r - t_f$ (t_f = temperatura di riempimento, vale a dire abitualmente 15 °C, t_r = temperatura massima media del contenuto, 50 °C); e

iii) di una pressione idrostatica calcolata secondo le forze dinamiche specificate al 6.7.2.2.12, ma di almeno 0,35 bar; oppure

c) due terzi della pressione di prova minima specificata nell'istruzione di trasporto in cisterne mobili applicabile di cui al 4.2.4.2.6;

Pressione di prova, la pressione manometrica massima in cima al serbatoio durante la prova di pressione idraulica, uguale almeno alla pressione di calcolo moltiplicata per 1,5. La pressione di prova minima per le cisterne mobili, secondo la materia da trasportare, è specificata nell'istruzione di trasporto in cisterne mobili di cui al 4.2.4.2.6;

Prova di tenuta, la prova consistente nel sottomettere, mediante un gas, il serbatoio e il suo equipaggiamento di servizio ad una pressione interna effettiva non inferiore al 25 % della PSMA;

Massa lorda massima ammissibile (MLMA), la somma della tara della cisterna mobile e del più pesante carico autorizzato al trasporto;

Acciaio di riferimento, un acciaio avente una resistenza alla trazione di 370 N/mm² e un allungamento alla rottura del 27 %;

Acciaio dolce, un acciaio il cui limite minimo garantito di resistenza alla trazione è compreso tra 360 N/mm² e 440 N/mm² e con un allungamento minimo garantito alla rottura conforme al 6.7.2.3.3.3;

L'intervallo delle temperature di calcolo del serbatoio deve essere da – 40 °C a 50 °C per le materie trasportate nelle condizioni ambiente. Per le materie trasportate a temperature elevate, la temperatura di calcolo deve essere almeno equivalente alla temperatura massima della materia durante il riempimento, il trasporto o lo svuotamento. Temperature di calcolo più gravose devono essere previste per le cisterne mobili sottoposte a condizioni climatiche più estreme.

6.7.2.2. Prescrizioni generali per la progettazione e la costruzione

6.7.2.2.1. I serbatoi devono essere progettati e costruiti conformemente ai requisiti di un codice per recipienti sotto pressione approvato dall'autorità competente. Essi devono essere costruiti con un materiale metallico atto alla formatura. In linea di principio, i materiali devono essere conformi a norme nazionali o internazionali dei materiali. Per i serbatoi saldati, si devono utilizzare soltanto materiali la cui saldabilità sia pienamente dimostrata. I giunti di saldatura devono essere fatti a regola d'arte ed offrire ogni garanzia di sicurezza. Se il procedimento di fabbricazione o i materiali utilizzati lo esigono, i serbatoi devono subire un trattamento termico per garantire un'appropriata resistenza della saldatura e delle zone termicamente interessate. Per la scelta del materiale, si deve tenere conto dell'intervallo delle temperature di calcolo riguardo ai rischi di rottura fragile, della corrosione fessurante sotto tensione e della resistenza agli urti. Se si utilizza un acciaio a grana fine, il valore garantito del limite d'elasticità non deve essere superiore a 460 N/mm², e il valore garantito del limite superiore della resistenza alla trazione non deve essere superiore a 725 N/mm², conformemente alle specifiche del materiale. L'alluminio può essere utilizzato come materiale di costruzione solo quando indicato nella disposizione speciale di trasporto in cisterne mobili assegnata ad una specifica materia nella colonna (11) della Tabella A del capitolo 3.2 o quando è approvato da una autorità competente. Se l'alluminio è autorizzato, esso deve essere munito di isolamento per impedire una perdita significativa delle proprietà fisiche quando è sottoposto ad un carico termico di 110 kW/m² per un periodo di 30 minuti. L'isolamento deve restare efficace a tutte le temperature inferiori a 649 °C, ed essere coperto da un materiale avente un punto di fusione di almeno 700 °C. I materiali della cisterna mobile devono essere adatti alle condizioni che si possono incontrare durante il trasporto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.7.2.2.2. I serbatoi di cisterne mobili, i loro organi e le tubazioni devono essere costruiti:

a) con materiali che siano praticamente inalterabili dal o dalle materie da trasportare; o

b) con materiali che siano efficacemente passivati o neutralizzati per reazione chimica; o

c) con materiali rivestiti con un materiale resistente alla corrosione, direttamente fissato sul serbatoio o reso aderente con un metodo equivalente.

6.7.2.2.3. I giunti di tenuta devono essere costruiti con un materiale che non possa essere attaccato dalle materie da trasportare.

6.7.2.2.4. Se i serbatoi sono muniti di un rivestimento interno, questo deve essere in pratica inattaccabile dalle materie da trasportare, omogeneo, non poroso, esente da perforazioni, sufficientemente elastico e compatibile con le caratteristiche di dilatazione termica del serbatoio. Il rivestimento del serbatoio, degli organi e delle tubazioni, deve essere continuo ed avvolgere la superficie delle flange. Se degli organi esterni sono saldati alla cisterna, il rivestimento deve essere continuo sull'organo ed avvolgere le flange esterne.

6.7.2.2.5. I giunti e le saldature del rivestimento devono essere uniti mediante fusione reciproca dei materiali o da altro mezzo ugualmente efficace.

6.7.2.2.6. Deve essere evitato il contatto tra metalli differenti, che possano dare origine a corrosione galvanica.

6.7.2.2.7. I materiali della cisterna mobile, compresi quelli dei dispositivi, dei giunti di tenuta, dei rivestimenti e degli accessori, non devono poter alterare la o le materie che devono essere trasportate nella cisterna mobile.

6.7.2.2.8. Le cisterne mobili devono essere progettate e costruite con supporti che offrano una base stabile durante il trasporto e con adeguati attacchi di sollevamento e di stivaggio.

6.7.2.2.9. Le cisterne mobili devono essere progettate per sopportare come minimo, senza perdita del contenuto, la pressione interna esercitata dal contenuto e i carichi statici, dinamici e termici nelle normali condizioni di movimentazione e di trasporto. Il progetto deve dimostrare che sono stati presi in considerazione gli effetti della fatica, causati dall'applicazione ripetuta di questi carichi, lungo tutta la durata della vita prevista della cisterna mobile.

6.7.2.2.10. Un serbatoio che debba essere equipaggiato di valvole a depressione deve essere progettato per resistere, senza deformazione permanente, ad una sovrapressione esterna superiore di almeno 0,21 bar alla pressione interna. Le valvole a depressione devono essere tarate per aprirsi a meno (–) 0,21 bar, salvo che il serbatoio sia stato progettato per resistere ad una sovrapressione esterna, nel qual caso il valore assoluto della depressione che causa l'apertura della valvola non deve essere superiore al valore assoluto della depressione per la quale la cisterna è progettata. Un serbatoio che non è equipaggiato di valvole a depressione deve essere progettato per resistere, senza deformazione permanente, ad una pressione esterna superiore di almeno 0,4 bar alla pressione interna.

6.7.2.2.11. Le valvole a depressione utilizzate per le cisterne mobili destinate al trasporto di materie il cui punto d'infiammabilità risponde ai criteri della classe 3, comprese le materie trasportate a caldo ad una temperatura uguale o superiore al loro punto d'infiammabilità, devono impedire il passaggio immediato di una fiamma nel serbatoio, o in alternativa, il serbatoio della cisterna mobile destinata al trasporto di queste materie deve essere capace di sopportare, senza perdita, un'esplosione interna risultante dal passaggio immediato di una fiamma nel serbatoio.

6.7.2.2.12. Le cisterne mobili e i loro mezzi di fissaggio devono poter sopportare, al carico massimo autorizzato, le seguenti forze statiche applicate separatamente:

a) nel senso di marcia, due volte la MLMA moltiplicata per l'accelerazione di gravità (g) ([1]);

b) orizzontalmente, perpendicolare al senso di marcia, la MLMA (nel caso in cui il senso di marcia non sia chiaramente determinato, le forze devono essere uguali a due volte la MLMA) moltiplicata per l'accelerazione di gravità (g) ([1]);

c) verticalmente, dal basso in alto, la MLMA moltiplicata per l'accelerazione di gravità (g) ([1]); e

d) verticalmente, dall'alto in basso, due volte la MLMA (il carico totale ingloba l'effetto della gravità) moltiplicata per l'accelerazione di gravità (g) ([1]).

6.7.2.2.13. Per ciascuna delle forze del 6.7.2.2.12, devono essere rispettati i seguenti coefficienti di sicurezza:

a) per i materiali metallici con limite di snervamento definito, un coefficiente di sicurezza di 1,5 in rapporto al limite di snervamento garantito;

b) per i materiali metallici senza limite di snervamento definito, un coefficiente di sicurezza di 1,5 in rapporto al limite di snervamento garantito allo 0,2 % di allungamento, o, per gli acciai austenitici, all'1 % di allungamento.

([1]) Ai fini dei calcoli: g = 9,81 m/s^2.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.7.2.2.14. I valori del limite di snervamento o del limite di snervamento all'allungamento garantito saranno i valori specificati nelle norme nazionali o internazionali dei materiali. Nel caso di acciai austenitici, i valori minimi, specificati per il limite di snervamento o il limite di snervamento all'allungamento nelle norme dei materiali, possono essere aumentati fino al 15 % se questi valori più elevati sono attestati nel certificato di controllo dei materiali. Se non esistono norme per il metallo in questione, il valore da utilizzare, per il limite di snervamento o per il limite di snervamento all'allungamento garantito, deve essere approvato dall'autorità competente.

6.7.2.2.15. Le cisterne mobili devono poter essere messe a terra elettricamente quando sono destinate al trasporto di materie il cui punto d'infiammabilità risponde ai criteri della classe 3, comprese le materie trasportate a caldo ad una temperatura uguale o superiore al loro punto d'infiammabilità. Devono essere prese misure per evitare scariche elettrostatiche pericolose.

6.7.2.2.16. Quando ciò sia richiesto per alcune materie dall'istruzione di trasporto in cisterne mobili indicata nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritta al 4.2.4.2.6, o da una disposizione speciale indicata nella colonna (11) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritta al 4.2.4.3, deve essere prevista una protezione supplementare per le cisterne mobili che può essere costituita da un sovraspessore del serbatoio o da una pressione di prova superiore, tenuto conto nell'uno e nell'altro caso dei rischi inerenti le materie trasportate.

6.7.2.3. Criteri di progettazione

6.7.2.3.1. I serbatoi devono essere progettati in modo da poter analizzare gli sforzi matematicamente o sperimentalmente mediante indicatori di sforzo a filo resistente (strain gauges) o mediante altri metodi approvati dall'autorità competente.

6.7.2.3.2. I serbatoi devono essere progettati e costruiti per resistere ad una pressione di prova idraulica almeno uguale a 1,5 volte la pressione di calcolo. Prescrizioni particolari sono previste per certe materie nella istruzione di trasporto applicabile in cisterne mobili indicata nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritta al 4.2.4.2.6 o da una disposizione speciale di trasporto in cisterne mobili indicata nella colonna (11) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritta al 4.2.4.3. Attenzione deve essere data alle prescrizioni concernenti lo spessore minimo dei serbatoi specificate da 6.7.2.4.1 a 6.7.2.4.10.

6.7.2.3.3. Per i metalli che hanno limite di snervamento definito o che sono caratterizzati da un limite di snervamento garantito (in genere, limite di snervamento allo 0,2 % d'allungamento o all'1 % per gli acciai austenitici), lo sforzo primario della membrana σ (sigma) del serbatoio, dovuto alla pressione di prova, non deve superare il più piccolo dei valori 0,75 Re o 0,50 Rm, dove:

Re = limite di snervamento in N/mm^2, o limite di snervamento garantito allo 0,2 % d'allungamento o all'1 % per gli acciai austenitici;

Rm = resistenza minima alla rottura per trazione in N/mm^2,

6.7.2.3.3.1. I valori Re e Rm da utilizzare devono essere i valori minimi specificati dalle norme nazionali o internazionali dei materiali. Nel caso di acciai austenitici, i valori minimi, specificati per Re e Rm nelle norme dei materiali, possono essere aumentati fino al 15 % se questi valori più elevati sono attestati nel certificato di controllo dei materiali. Se non esistono norme per il metallo in questione, i valori Re e Rm utilizzati devono essere approvati dall'autorità competente o da un organismo da essa designato.

6.7.2.3.3.2. Gli acciai il cui rapporto Re/Rm è superiore a 0,85 non sono ammessi per la costruzione di serbatoi saldati. I valori Re e Rm da utilizzare per calcolare questo rapporto devono essere quelli che sono specificati nel certificato di controllo del materiale.

6.7.2.3.3.3. Gli acciai utilizzati per la costruzione dei serbatoi devono avere un allungamento alla rottura, in %, di almeno 10 000/Rm con un minimo assoluto del 16 % per gli acciai a grana fine e del 20 % per gli altri acciai. L'alluminio e le leghe di alluminio utilizzati per la costruzione dei serbatoi devono avere un allungamento alla rottura, in %, di almeno 10 000/6Rm con un minimo assoluto del 12 %.

6.7.2.3.3.4. Al fine di determinare i valori reali dei materiali, si deve notare che, per la lamiera, l'asse dei provini per la prova di trazione deve essere perpendicolare (trasversalmente) al senso di laminazione. L'allungamento permanente alla rottura deve essere misurato su provini di sezione trasversale rettangolare conformemente alla norma ISO 6892:1998 utilizzando una distanza tra i riferimenti di 50 mm.

6.7.2.4. Spessore minimo del serbatoio

6.7.2.4.1. Lo spessore minimo di un serbatoio deve essere uguale al più elevato dei seguenti valori:

a) lo spessore minimo determinato conformemente alle prescrizioni da 6.7.2.4.2 a 6.7.2.4.10;

b) lo spessore minimo determinato conformemente ad un codice approvato per recipienti sotto pressione, tenuto conto delle prescrizioni del 6.7.2.3; e

c) lo spessore minimo specificato nella applicabile istruzione di trasporto in cisterne mobili indicata nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritta al 4.2.4.2.6 o da una disposizione speciale di trasporto in cisterne mobili indicata nella colonna (11) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritta al 4.2.4.3.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.7.2.4.2. La virola, i fondi e i coperchi del passo d'uomo dei serbatoi il cui diametro non supera 1,80 m devono avere almeno 5 mm di spessore, se sono d'acciaio di riferimento, o uno spessore equivalente se sono d'altro metallo. I serbatoi il cui diametro supera 1,80 m devono avere almeno 6 mm di spessore, se sono d'acciaio di riferimento, o uno spessore equivalente se sono d'altro metallo, ad eccezione delle materie solide in polvere o granulari dei gruppi d'imballaggio II o III per le quali lo spessore minimo richiesto può essere ridotto ad almeno 5 mm per l'acciaio di riferimento, o uno spessore equivalente per un altro metallo.

6.7.2.4.3. Se il serbatoio è provvisto di una protezione supplementare contro il danneggiamento, le cisterne mobili la cui pressione di prova è inferiore a 2,65 bar possono, con l'accordo dell'autorità competente, avere uno spessore minimo ridotto in proporzione alla protezione assicurata. Tuttavia, lo spessore dei serbatoi con un diametro inferiore o uguale a 1,80 m deve essere di almeno 3 mm, se sono d'acciaio di riferimento, o uno spessore equivalente se sono d'altro metallo. I serbatoi di diametro superiore a 1,80 m non devono avere meno di 4 mm di spessore, se sono d'acciaio di riferimento, o uno spessore equivalente se sono d'altro metallo.

6.7.2.4.4. La virola, i fondi e i coperchi del passo d'uomo di tutti i serbatoi non devono avere meno di 3 mm di spessore qualunque sia il materiale di costruzione.

6.7.2.4.5. La protezione supplementare di cui al 6.7.2.4.3 può essere assicurata da una protezione strutturale esterna d'insieme, come nella costruzione «a sandwich» nella quale l'involucro esterno è fissato al serbatoio, o una costruzione a doppia parete o una costruzione nella quale il serbatoio è supportato da un telaio completo comprendente elementi strutturali longitudinali e trasversali.

6.7.2.4.6. Lo spessore equivalente di un metallo, diverso dall'acciaio di riferimento secondo 6.7.2.4.2, deve essere determinato con l'aiuto della seguente formula:

$$e_1 = \frac{21{,}4 e_0}{\sqrt[3]{Rm_1 \times A_1}}$$

in cui

e_1 = spessore equivalente richiesto (in mm) del metallo utilizzato;

e_0 = spessore minimo (in mm) specificato per l'acciaio di riferimento nella istruzione di trasporto in cisterne mobili indicata nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritta al 4.2.4.2.6 o da una disposizione speciale di trasporto in cisterne mobili indicata nella colonna (11) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritta al 4.2.4.3;

Rm_1 = resistenza minima garantita alla trazione (in N/mm²) del metallo utilizzato (cfr. 6.7.2.3.3);

A_1 = allungamento minimo garantito (in %) alla rottura del metallo utilizzato secondo le norme nazionali o internazionali.

6.7.2.4.7. Nel caso in cui, nella istruzione di trasporto applicabile in cisterne mobili del 4.2.4.2.6, è specificato uno spessore minimo di 8 mm, 10 mm o 12 mm, deve essere tenuto presente che questi spessori sono calcolati sulla base delle proprietà dell'acciaio di riferimento e il diametro del serbatoio di 1,80 m. Se si utilizza un metallo diverso dall'acciaio dolce (cfr. 6.7.2.1) o se il serbatoio ha un diametro superiore a 1,80 m, lo spessore deve essere determinato con l'aiuto della seguente formula:

$$e_1 = \frac{21{,}4 e_0 d_1}{1{,}8 \sqrt[3]{Rm_1 \times A_1}}$$

in cui

e_1 = spessore equivalente richiesto (in mm) del metallo utilizzato;

e_0 = spessore minimo (in mm) specificato per l'acciaio di riferimento nella istruzione di trasporto in cisterne mobili indicata nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritta al 4.2.4.2.6 o da una disposizione speciale di trasporto in cisterne mobili indicata nella colonna (11) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritta al 4.2.4.3;

d_1 = diametro del serbatoio (in m), non inferiore a 1,80 m;

Rm_1 = resistenza minima garantita alla trazione (in N/mm²) del metallo utilizzato (cfr. 6.7.2.3.3);

A_1 = allungamento minimo garantito (in %) alla rottura del metallo utilizzato secondo le norme nazionali o internazionali.

6.7.2.4.8. In nessun caso lo spessore della parete del serbatoio deve essere inferiore ai valori prescritti al 6.7.2.4.2, 6.7.2.4.3 e 6.7.2.4.4. Tutte le parti del serbatoio devono avere lo spessore minimo fissato da 6.7.2.4.2 a 6.7.2.4.4. Questo spessore non deve tenere conto di alcuna tolleranza per la corrosione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.7.2.4.9. Se si utilizza l'acciaio dolce (cfr. 6.7.2.1), non è necessario fare il calcolo con la formula del 6.7.2.4.6.

6.7.2.4.10. Non ci devono essere brusche variazioni di spessore della lamiera nei raccordi tra i fondi e la virola del serbatoio.

6.7.2.5. Equipaggiamento di servizio

6.7.2.5.1. L'equipaggiamento di servizio deve essere disposto in modo da essere protetto contro i rischi di strappo o d'avaria, durante il trasporto o la movimentazione. Se il collegamento tra il telaio e il serbatoio permette uno spostamento relativo, il fissaggio dell'equipaggiamento deve permettere tale spostamento senza rischio di avaria per gli organi. Gli organi esterni di svuotamento (raccordi delle tubazioni, dispositivi di chiusura), l'otturatore interno e la sua sede devono essere protetti contro i rischi di strappo sotto l'effetto di forze esterne (utilizzando, per esempio, delle zone di taglio). I dispositivi di riempimento e di svuotamento (comprese le flange o i tappi filettati), e tutte le coperture di protezione, devono poter essere garantiti contro ogni apertura accidentale.

6.7.2.5.2. Tutte le aperture del serbatoio, destinate al riempimento o allo svuotamento della cisterna mobile, devono essere muniti di un otturatore manuale situato il più vicino possibile al serbatoio. Le altre aperture, salvo quelle che corrispondono ai dispositivi d'aerazione e di decompressione, devono essere munite di un otturatore o di un altro appropriato mezzo di chiusura, situato il più vicino possibile al serbatoio.

6.7.2.5.3. Tutte le cisterne mobili devono essere munite di un passo d'uomo, o d'altre aperture d'ispezione, sufficientemente larghe per permettere il controllo interno e un accesso sufficiente per i lavori di manutenzione e di riparazione dell'interno. Le cisterne mobili compartimentate devono essere provviste di un passo d'uomo o d'altre aperture per l'ispezione d'ogni compartimento.

6.7.2.5.4. Gli organi esterni devono essere raggruppati insieme, per quanto possibile. Sulle cisterne mobili con isolamento, gli organi superiori devono essere avvolti da una vaschetta chiusa, con appropriati drenaggi.

6.7.2.5.5. Tutti i raccordi di una cisterna mobile devono recare chiari marchi indicanti la funzione di ognuno di essi.

6.7.2.5.6. Ogni otturatore o altro mezzo di chiusura deve essere progettato e costruito in funzione di una pressione normale almeno uguale alla PSMA del serbatoio, tenendo conto della temperatura prevista durante il trasporto. Tutti gli otturatori a vite devono chiudersi in senso orario. Per gli altri otturatori, la posizione (aperto o chiuso) e il senso di chiusura devono essere chiaramente indicati. Tutti gli otturatori devono essere progettati in modo da impedire un'apertura accidentale.

6.7.2.5.7. Nessuna delle parti mobili come coperture, elementi di chiusura, ecc., che possono venire in contatto, sia per sfregamento che per urto, con cisterne mobili di alluminio destinate al trasporto di liquidi infiammabili il cui punto di infiammabilità corrisponde ai criteri della classe 3, comprese le materie trasportate a caldo ad una temperatura superiore o uguale al suo punto di infiammabilità, deve essere di acciaio ossidabile non protetto.

6.7.2.5.8. Le tubazioni devono essere progettate, costruite e istallate, in modo da evitare ogni rischio di danneggiamento dovuto alla dilatazione e contrazione termica, ad urti o vibrazioni meccaniche. Tutte le tubazioni devono essere di un appropriato materiale metallico. Per quanto possibile, le tubazioni devono essere assemblate per saldatura.

6.7.2.5.9. I giunti delle tubazioni di rame devono essere brasati o costituiti da un raccordo metallico d'uguale resistenza. Il punto di fusione del materiale di brasatura non deve essere inferiore a 525 °C. I giunti non devono indebolire la resistenza della tubazione come nel caso di un giunto filettato.

6.7.2.5.10. La pressione di scoppio di tutte le tubazioni e di tutti gli organi della tubazione non deve essere inferiore al più elevato dei seguenti valori: quattro volte la PSMA del serbatoio, oppure quattro volte la pressione alla quale questo può essere sottoposto in servizio per azione di una pompa o di un altro dispositivo (ad eccezione dei dispositivi di decompressione).

6.7.2.5.11. Devono essere utilizzati metalli duttili per la costruzione di otturatori, valvole e accessori.

6.7.2.6. Aperture in basso

6.7.2.6.1. Alcune materie non devono essere trasportate in cisterne mobili provviste di aperture in basso. Quando l'istruzione di trasporto in cisterne mobili, indicata nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2 e descritta al 4.2.4.2.6, vieta l'utilizzazione di aperture nella parte bassa, non vi devono essere aperture sotto il livello del liquido quando la cisterna è riempita fino al suo grado massimo ammesso di riempimento. Quando una apertura esistente viene chiusa, l'operazione deve consistere nel saldare una placca internamente ed esternamente al serbatoio.

6.7.2.6.2. Le aperture di svuotamento dal basso delle cisterne mobili che trasportano certe materie solide, cristallizzabili o molto viscose, devono essere equipaggiate con almeno due chiusure montate in serie e indipendenti una dall'altra. La progettazione dell'equipaggiamento deve soddisfare l'autorità competente, o un organismo da essa designato, e deve comprendere:

a) un otturatore esterno situato il più vicino possibile al serbatoio; e

b) un dispositivo di chiusura stagno ai liquidi, all'estremità della tubazione di svuotamento, che può essere una flangia piena imbullonata o un tappo filettato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.7.2.6.3. Ogni apertura di svuotamento dal basso, ad eccezione dei casi menzionati al 6.7.2.6.2, deve essere equipaggiata con tre chiusure montate in serie e indipendenti una dall'altra. La progettazione dell'equipaggiamento deve soddisfare l'autorità competente, o un organismo da essa designato, e deve comprendere:

a) un otturatore interno a chiusura automatica, vale a dire un otturatore montato all'interno del serbatoio o in una flangia saldata o la sua controflangia, istallato in modo tale che:

i) i dispositivi di controllo di funzionamento dell'otturatore siano progettati per escludere ogni apertura accidentale per effetto di un urto o inavvertitamente;

ii) l'otturatore possa essere manovrato dall'alto o dal basso;

iii) se possibile, la posizione dell'otturatore (aperto o chiuso) possa essere controllata da terra;

iv) ad eccezione delle cisterne mobili di capacità non superiore a 1 000 litri, l'otturatore possa essere chiuso da un luogo accessibile situato a distanza dall'otturatore stesso;

v) l'otturatore rimanga efficace in caso di avaria del dispositivo esterno di controllo del funzionamento dell'otturatore;

b) un otturatore esterno situato il più vicino possibile al serbatoio; e

c) un dispositivo di chiusura stagno ai liquidi, all'estremità della tubazione di svuotamento, che può essere una flangia piena imbullonata o un tappo filettato.

6.7.2.6.4. Per un serbatoio con rivestimento, l'otturatore interno, richiesto al 6.7.2.6.3 a), può essere sostituito da un otturatore esterno supplementare. Il costruttore deve soddisfare le prescrizioni dell'autorità competente, o dell'organismo da essa designato.

6.7.2.7. Dispositivi di sicurezza

6.7.2.7.1. Tutte le cisterne mobili devono essere munite di almeno un dispositivo di decompressione. Tutti questi dispositivi devono essere progettati, costruiti e marcati in modo da soddisfare l'autorità competente, o un organismo da essa designato.

6.7.2.8. Dispositivi di decompressione

6.7.2.8.1. Ogni cisterna mobile di capacità di almeno 1 900 litri e ogni compartimento indipendente di una cisterna mobile di capacità comparabile, devono essere munite di almeno un dispositivo di decompressione a molla e possono, inoltre, essere provviste di un disco di rottura o di un elemento fusibile montato in parallelo con il o i dispositivi a molla, salvo ci sia, nell'istruzione di trasporto in cisterne mobili del 4.2.4.2.6 un riferimento al 6.7.2.8.3 che lo vieti. I dispositivi di decompressione devono avere una portata sufficiente per impedire la rottura del serbatoio a causa di una sovrapressione o di una depressione risultante dal riempimento, dallo svuotamento o dal riscaldamento del contenuto.

6.7.2.8.2. I dispositivi di decompressione devono essere progettati in modo da impedire l'ingresso di materie estranee, la perdita di liquido o lo sviluppo d'ogni sovrapressione pericolosa.

6.7.2.8.3. Quando ciò sia richiesto al 4.2.4.2.6, dall'istruzione di trasporto specificata nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2 per certe materie, le cisterne mobili devono essere munite di un dispositivo di decompressione approvato dall'autorità competente. Salvo il caso di una cisterna mobile riservata al trasporto di una materia e munita di un dispositivo di decompressione, approvato e costruito con materiali compatibili con la materia trasportata, questo dispositivo deve comportare un disco di rottura a monte di un dispositivo di decompressione a molla. Quando un disco di rottura è inserito in serie con il dispositivo di decompressione prescritto, lo spazio compreso tra il disco di rottura e il dispositivo deve essere raccordato da un manometro, o un altro indicatore appropriato, che permetta di rilevare una rottura, una foratura o un difetto di tenuta del disco tale da causare il malfunzionamento del sistema di decompressione. Il disco di rottura deve cedere ad una pressione nominale superiore del 10 % alla pressione d'inizio d'apertura del dispositivo.

6.7.2.8.4. Le cisterne mobili aventi una capacità inferiore a 1 900 litri devono essere munite di un dispositivo di decompressione che può essere un disco di rottura se questo soddisfa le disposizioni del 6.7.2.11.1. Se non è utilizzato un dispositivo di decompressione a molla, il disco di rottura deve cedere ad una pressione nominale uguale alla pressione di prova.

6.7.2.8.5. Se il serbatoio è equipaggiato per lo svuotamento sotto pressione, la condotta d'alimentazione deve essere munita di un dispositivo di decompressione regolato per funzionare ad una pressione che non sia superiore alla PSMA del serbatoio e un otturatore deve essere montato il più vicino possibile al serbatoio.

6.7.2.9. Taratura dei dispositivi di decompressione

6.7.2.9.1. Si deve notare che i dispositivi di decompressione devono funzionare solo in caso di un forte aumento della temperatura poiché il serbatoio non deve essere sottoposto a nessuna variazione di pressione eccessiva nelle normali condizioni di trasporto (cfr. 6.7.2.12.2).

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.7.2.9.2. Il richiesto dispositivo di decompressione deve essere tarato per iniziare ad aprirsi ad una pressione nominale, uguale ai cinque sesti della pressione di prova per i serbatoi aventi una pressione di prova non superiore a 4,5 bar e al 110 % dei due terzi della pressione di prova per i serbatoi aventi una pressione di prova superiore a 4,5 bar. Il dispositivo deve chiudersi dopo decompressione ad una pressione che non deve essere inferiore a più del 10 % della pressione d'inizio dell'apertura. Il dispositivo deve rimanere chiuso a tutte le pressioni più basse. Questa prescrizione non vieta l'uso di valvole a depressione o di una combinazione di dispositivi di decompressione e valvole di depressione.

6.7.2.10. Elementi fusibili

6.7.2.10.1. Gli elementi fusibili devono funzionare ad una temperatura situata tra 110 °C e 149 °C, a condizione che la pressione nel serbatoio alla temperatura di fusione non sia superiore alla pressione di prova. Questi elementi fusibili devono essere situati in cima al serbatoio con i loro ingressi nella fase vapore e non devono essere, in nessun caso, protetti dal calore esterno. Gli elementi fusibili non devono essere utilizzati su cisterne mobili la cui pressione di prova è superiore a 2,65 bar. Gli elementi fusibili utilizzati su cisterne mobili per materie trasportate a temperature elevate devono essere progettati per funzionare ad una temperatura superiore a quella massima che si può incontrare durante il trasporto e devono rispondere ai requisiti dell'autorità competente o un organismo da essa designato.

6.7.2.11. Dischi di rottura

6.7.2.11.1. Salvo prescrizione contraria del 6.7.2.8.3, i dischi di rottura devono cedere ad una pressione nominale uguale alla pressione di prova nell'intervallo delle temperature di calcolo. Se sono utilizzati dischi di rottura, si deve tenere conto, in particolare, delle prescrizioni del 6.7.2.5.1 e 6.7.2.8.3.

6.7.2.11.2. I dischi di rottura devono essere adatti alle depressioni che si possono produrre nella cisterna mobile.

6.7.2.12. Portata dei dispositivi di decompressione

6.7.2.12.1. Il dispositivo di decompressione a molla, di cui 6.7.2.8.1, deve avere una sezione di passaggio minima equivalente ad una apertura di 31,75 mm di diametro. Le valvole a depressione, quando esistono, devono avere una sezione di passaggio minima di 284 mm^2.

6.7.2.12.2. La portata combinata dei dispositivi di decompressione, nelle condizioni in cui la cisterna mobile è immersa totalmente nelle fiamme, deve essere sufficiente per limitare la pressione nel serbatoio ad un valore non superiore a più del 20 % della pressione d'inizio d'apertura del dispositivo di decompressione. Possono essere utilizzati dispositivi di decompressione d'emergenza per raggiungere la portata di decompressione prescritta. Questi dispositivi possono essere elementi fusibili, dispositivi a molla, dischi di rottura o una combinazione di dispositivi a molla e di dischi di rottura. La portata totale richiesta dei dispositivi di decompressione può essere determinata mediante la formula del 6.7.2.12.2.1 o dalla tabella del 6.7.2.12.2.3.

6.7.2.12.2.1. Per determinare la portata totale richiesta dei dispositivi di decompressione, che si deve considerare come la somma delle portate individuali di tutti i dispositivi che vi contribuiscono, si utilizza la seguente formula:

$$Q = 12{,}4\,\frac{FA^{0{,}82}}{LC}\,\sqrt{\frac{ZT}{M}}$$

in cui:

Q = portata minima richiesta di scarico in metri cubi di aria al secondo (m^3/s), nelle condizioni normali: pressione di 1 bar alla temperatura di 0 °C (273 K);

F = coefficiente il cui valore è dato qui di seguito:

serbatoi senza isolamento termico: F = 1

serbatoi con isolamento termico: $F = \frac{U(649 - t)}{13,6}$ ma, in nessun caso, inferiore a 0,25.

in cui:

U = conducibilità termica dell'isolamento a 38 °C, espressa in $kW \times m^{-2} \times K^{-1}$;

t = temperatura reale della materia durante il riempimento (°C); se questa temperatura non è conosciuta, prendere t = 15 °C;

Il valore di F sopra riportato, per i serbatoi con isolamento, può essere utilizzato a condizione che l'isolamento sia conforme al 6.7.2.12.2.4.

A = superficie totale esterna, in m^2, del serbatoio;

Z = fattore di compressione dei gas nelle condizioni d'accumulo (se questo fattore non è conosciuto, prendere Z = 1,0);

T = temperatura assoluta, in Kelvin (°C + 273) a monte dei dispositivi di decompressione, nelle condizioni d'accumulo;

L = calore latente di vaporizzazione del liquido, in kJ/kg, nelle condizioni d'accumulo;

M = massa molecolare del gas scaricato;

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

C = costante che proviene da una delle formule seguenti e che dipende dal rapporto «k» dei calori specifici:

$$k = \frac{c_p}{c_v}$$

in cui

c_p è il calore specifico a pressione costante, e

c_v è il calore specifico a volume costante;

quando k > 1:

$$C = \sqrt{k\left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k+1}{k-1}}}$$

quando k = 1 o k non è conosciuto

$$C = \frac{1}{\sqrt{e}} = 0{,}607$$

in cui «e» è la costante matematica 2,7183.

La costante C può anche essere ottenuta con l'aiuto della seguente tabella:

k	C	k	C	k	C
1,00	0,607	1,26	0,660	1,52	0,704
1,02	0,611	1,28	0,664	1,54	0,707
1,04	0,615	1,30	0,667	1,56	0,710
1,06	0,620	1,32	0,671	1,58	0,713
1,08	0,624	1,34	0,674	1,60	0,716
1,10	0,628	1,36	0,678	1,62	0,719
1,12	0,633	1,38	0,681	1,64	0,722
1,14	0,637	1,40	0,685	1,66	0,725
1,16	0,641	1,42	0,688	1,68	0,728
1,18	0,645	1,44	0,691	1,70	0,731
1,20	0,649	1,46	0,695	2,00	0,770
1,22	0,652	1,48	0,698	2,20	0,793
1,24	0,656	1,50	0,701		

6.7.2.12.2.2. Invece della formula qui sopra si può, per i serbatoi destinati al trasporto di liquidi, applicare per il dimensionamento dei dispositivi di decompressione la tabella del 6.7.2.12.2.3. Questa tabella vale per il coefficiente d'isolamento F = 1 e i valori devono essere aggiustati in conseguenza se il serbatoio è con isolamento termico. I valori degli altri parametri applicati nei calcoli in questa tabella sono:

M = 86,7

L = 334,94 kJ/kg

Z = 1

T = 394 K

C = 0,607

6.7.2.12.2.3. Portata minima richiesta di scarica «Q» in metri cubi d'aria per secondo a 1 bar e 0 °C (273 K)

A Superficie esposta (metri quadrati)	Q (metri cubi d'aria per secondo)	A Superficie esposta (metri quadrati)	Q (metri cubi d'aria per secondo)
2	0,230	37,5	2,539
3	0,320	40	2,677

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

A Superficie esposta (metri quadrati)	Q (metri cubi d'aria per secondo)	A Superficie esposta (metri quadrati)	Q (metri cubi d'aria per secondo)
4	0,405	42,5	2,814
5	0,487	45	2,949
6	0,565	47,5	3,082
7	0,641	50	3,215
8	0,715	52,5	3,346
9	0,788	55	3,476
10	0,859	57,5	3,605
12	0,998	60	3,733
14	1,132	62,5	3,860
16	1,263	65	3,987
18	1,391	67,5	4,112
20	1,517	70	4,236
22,5	1,670	75	4,483
25	1,821	80	4,726
27,5	1,969	85	4,967
30	2,115	90	5,206
32,5	2,258	95	5,442
35	2,400	100	5,676

6.7.2.12.2.4. I sistemi d'isolamento utilizzati per limitare la capacità di dissipazione devono essere approvati dall'autorità competente o da un organismo da essa designato. In ogni caso, i sistemi d'isolamento, approvati a questo scopo, devono:

a) conservare la loro efficacia a tutte le temperature fino a 649 °C; e

b) essere avvolti da un materiale avente un punto di fusione uguale o superiore a 700 °C.

6.7.2.13. Marcatura dei dispositivi di decompressione

6.7.2.13.1. Su ogni dispositivo di decompressione, le seguenti indicazioni devono essere marcate in caratteri leggibili e indelebili:

a) la pressione (in bar o kPa) o la temperatura (in °C) nominale di scarica;

b) le tolleranze ammissibili per la pressione di apertura dei dispositivi di decompressione a molla;

c) la temperatura di riferimento corrispondente alla pressione nominale di scoppio dei dischi di rottura;

d) le tolleranze ammissibili di temperatura per gli elementi fusibili; e

e) la portata nominale del dispositivo in m^3 di aria normalizzata per secondo (m^3/s).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Per quanto possibile, devono anche apparire le seguenti informazioni:

f) il nome del fabbricante e l'appropriato numero di riferimento del dispositivo.

6.7.2.13.2. La portata nominale marcata sui dispositivi di decompressione deve essere calcolata conformemente alla norma ISO 4126-1:1991.

6.7.2.14. Raccordo dei dispositivi di decompressione

6.7.2.14.1. I raccordi dei dispositivi di decompressione devono avere dimensioni sufficienti affinché la portata richiesta possa arrivare senza intralci fino al dispositivo di sicurezza. Non devono essere istallati otturatori tra il serbatoio e i dispositivi di decompressione, salvo se questi sono doppiati da dispositivi equivalenti per permettere la manutenzione o per altri scopi e se gli otturatori assicuranti il servizio dei dispositivi effettivamente in funzione sono bloccati aperti, o se gli otturatori sono interconnessi da un sistema di bloccaggio così che almeno uno dei dispositivi doppiati sia sempre in funzione. Nulla deve ostruire un'apertura, verso un dispositivo d'aerazione o un dispositivo di decompressione, che potrebbe limitare il flusso di liberazione del serbatoio verso questi dispositivi. I dispositivi d'aerazione o i condotti di fuga situati a valle dei dispositivi di decompressione, quando sono utilizzati, devono permettere lo scarico dei vapori o dei liquidi nell'atmosfera esercitando una contropressione minima sui dispositivi di decompressione.

6.7.2.15. Ubicazione dei dispositivi di decompressione

6.7.2.15.1. Gli ingressi dei dispositivi di decompressione devono essere situati in cima ai serbatoi, il più vicino possibile al centro longitudinale e trasversale del serbatoio. Nelle condizioni di riempimento massimo, tutti gli ingressi dei dispositivi di decompressione devono essere situati nella fase vapore del serbatoio e i dispositivi devono essere istallati in modo tale che il vapore da scaricare possa sfuggire senza incontrare ostacoli. Per le materie infiammabili, il vapore scaricato deve essere diretto lontano dal serbatoio in modo che non possa ricadere su di esso. Dei dispositivi di protezione che deviano il getto del vapore sono ammessi, a condizione che non sia ridotta la portata richiesta dei dispositivi di decompressione.

6.7.2.15.2. Devono essere prese misure per prevenire l'accesso ai dispositivi di decompressione da parte di persone non autorizzate e per evitare che siano danneggiati in caso di ribaltamento della cisterna mobile.

6.7.2.16. Dispositivi di misura

6.7.2.16.1. Non devono essere utilizzati indicatori di livello di vetro o d'altri materiali fragili comunicanti direttamente con il contenuto della cisterna.

6.7.2.17. Supporti, telai, attacchi di sollevamento e di amarraggio delle cisterne mobili

6.7.2.17.1. Le cisterne mobili devono essere progettate e costruite con supporti che offrano una base stabile durante il trasporto. Devono essere prese in considerazione a questo scopo le forze di cui al 6.7.2.2.12 e i coefficienti di sicurezza indicate al 6.7.2.2.13. Sono accettabili pattini, telai, culle o altre strutture analoghe.

6.7.2.17.2. Le sollecitazioni combinate esercitate dalle strutture (culle, telai, ecc.) e dagli attacchi di sollevamento e di amarraggio delle cisterne mobili non devono generare sforzi eccessive su una qualunque parte del serbatoio. Tutte le cisterne mobili devono essere munite d'attacchi permanenti di sollevamento e di amarraggio. Questi attacchi devono, di preferenza, essere montati sui supporti della cisterna mobile, ma essi possono essere montati su piastre di rinforzo fissate al serbatoio nei punti in cui è sostenuto.

6.7.2.17.3. Durante la progettazione dei supporti e dei telai, si deve tenere conto degli effetti di corrosione dovuti alle condizioni ambientali.

6.7.2.17.4. I passaggi della forca devono poter essere otturati. I mezzi d'otturazione di questi passaggi devono essere un elemento del telaio o essere fissati in modo permanente al telaio. Le cisterne mobili ad un solo compartimento la cui lunghezza è inferiore a 3,65 m non devono essere provviste di passaggi di forche otturate, a condizione:

a) che il serbatoio, compresi gli organi, siano ben protetti contro gli urti delle forche di apparecchi di sollevamento; e

b) che la distanza tra i centri dei passaggi delle forche sia almeno uguale alla metà della lunghezza massima della cisterna mobile.

6.7.2.17.5. Se le cisterne mobili non sono protette durante il trasporto conformemente al 4.2.1.2, i serbatoi e l'equipaggiamento di servizio devono essere protetti contro il danneggiamento del serbatoio e dell'equipaggiamento di servizio causato da un urto laterale o longitudinale o da un ribaltamento. Gli organi esterni devono essere protetti in modo che il contenuto del serbatoio non possa sfuggire in caso di urto o di ribaltamento della cisterna mobile sui suoi organi. Esempi di misure di protezione:

a) la protezione contro gli urti laterali può consistere in sbarre longitudinali che proteggono il serbatoio sui due lati, alla altezza della linea mediana;

b) la protezione delle cisterne mobili contro i ribaltamenti può consistere in cerchi di rinforzo o sbarre fissate attraverso il telaio;

c) la protezione contro i tamponamenti può consistere in un paraurti oppure in un telaio;

d) la protezione del serbatoio contro i danneggiamenti causati da urti o dal ribaltamento utilizzando un telaio secondo ISO 1496-3:1995.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.7.2.18. Approvazione del tipo

6.7.2.18.1. Per ogni nuovo tipo di cisterna mobile, l'autorità competente o un organismo da essa designato, deve redigere un certificato di approvazione del tipo. Questo certificato deve attestare che la cisterna mobile è stata controllata dall'autorità competente, si presta all'uso che se ne vuole fare e risponde alle prescrizioni generali enunciate nel presente capitolo e, se del caso, alle disposizioni concernenti le materie previste nel capitolo 4.2 e nella Tabella A del capitolo 3.2. Quando una serie di cisterne mobili è fabbricata senza modifiche della progettazione, il certificato è valido per tutta la serie. Il certificato deve menzionare il processo-verbale di prova del prototipo, le materie o i gruppi di materie il cui trasporto è autorizzato, i materiali di costruzione del serbatoio e del rivestimento interno (se il caso) come pure un numero di approvazione. Quest'ultimo si compone della sigla o del marchio distintivo dello Stato nel quale l'approvazione è stata data, vale a dire della sigla distintiva dei veicoli in circolazione internazionale prevista dalla Convenzione di Vienna per la circolazione stradale (Vienna 1968), e da un numero d'immatricolazione. I certificati devono indicare gli eventuali accomodamenti alternativi conformi al 6.7.1.2. Un'approvazione del tipo può servire per l'approvazione delle cisterne mobili più piccole costruite con materiali della stessa natura e dello stesso spessore, secondo la stessa tecnica di fabbricazione, con supporti identici e chiusure ed altri accessori equivalenti.

6.7.2.18.2. Il processo-verbale di prova del prototipo deve comprendere almeno:

a) i risultati delle prove applicabili relativi al telaio specificate nella norma ISO 1496-3:1995;

b) i risultati del controllo e della prova iniziale conformemente al 6.7.2.19.3; e

c) i risultati della prova d'impatto del 6.7.2.19.1, se applicabile.

6.7.2.19. Controlli e prove

6.7.2.19.1. Per le cisterne mobili rispondenti alla definizione di contenitore nella CSC, un prototipo rappresentante ogni tipo deve essere sottoposto ad una prova d'impatto. Deve essere dimostrato che il prototipo della cisterna mobile è capace di assorbire le forze risultanti da un urto equivalente almeno a quattro volte (4 g) la MLMA della cisterna mobile a pieno carico durante una durata caratteristica degli urti meccanici subiti durante il trasporto ferroviario. Qui di seguito si trova una lista delle norme che descrivono i metodi utilizzabili per realizzare la prova d'impatto:

— Association of American Railroads,

Manual of Standards and Recommended Practices,

Specifications for Acceptability of Tank Containers (AAR.600), 1992

— Canadian Standards Association (CSA),

Highway Tanks and Portable Tanks for the Transportation of Dangerous Goods (B620-1987)

— Deutsche Bahn AG

Zentralbereich Technik, Minden

Portable tanks, longitudinal dynamic impact test

— Société Nationale des Chemins de fer Français

CNEST 0021966

Conteneurs-citernes, épreuves de contraintes longitudinales externes et essais dynamiques des chocs

— Spoornet, South Africa

Engineering Development Centre (EDC)

Testing of ISO Tank Containers

Method EDC/TES/023/000/199106.

6.7.2.19.2. Il serbatoio e gli equipaggiamenti d'ogni cisterna mobile devono essere sottoposti ad un primo controllo e ad una prima prova prima della messa in servizio (controllo e prova iniziali) e, in seguito, a controlli e prove ad intervalli di cinque anni al massimo (controllo e prove periodici quinquennali), con un controllo e una prova periodica intermedia (controllo e prove periodici ad intervalli di due anni e mezzo) a metà del controllo e della prova periodica di cinque anni. Il controllo e la prova ad intervalli di due anni e mezzo possono essere effettuati nei tre mesi che precedono o seguono la data indicata. Un controllo ed una prova eccezionali, quando questo sia necessario secondo 6.7.2.19.7, si devono effettuare senza tenere conto degli ultimi controlli e prove periodiche.

6.7.2.19.3. Il controllo e la prova iniziali di una cisterna mobile comprende un controllo delle caratteristiche di progettazione, un esame interno ed esterno della cisterna mobile e dei suoi organi, tenuto conto delle materie che devono essere trasportate, ed una prova di pressione. Prima che la cisterna mobile sia messa in servizio, si deve procedere ad una prova di tenuta e ad un controllo del buon funzionamento di tutto l'equipaggiamento di servizio. Se il serbatoio e i suoi organi hanno subito separatamente una prova di pressione, essi devono essere sottoposti insieme, dopo assemblaggio, ad una prova di tenuta.

6.7.2.19.4. Il controllo e la prova periodici di cinque anni devono comprendere un esame interno ed esterno come pure, come regola generale, una prova di pressione idraulica. Gli involucri di protezione, di isolamento termico o altri non devono essere rimossi se non nella misura in cui ciò sia indispensabile per una sicura valutazione dello stato della cisterna mobile. Se il serbatoio e i suoi equipaggiamenti hanno subito separatamente la prova di pressione, essi devono essere sottoposti insieme, dopo assemblaggio, ad una prova di tenuta.

6.7.2.19.5. Il controllo e la prova periodici intermedi ad intervalli di due anni e mezzo devono comprendere almeno un esame interno ed esterno della cisterna mobile e dei suoi organi, tenuto conto delle materie che devono essere trasportate, una prova di tenuta e un controllo del buon funzionamento di tutto l'equipaggiamento di servizio. Gli involucri di protezione, di isolamento termico o altri non devono essere rimossi se non nella misura in cui ciò sia indispensabile per una sicura valutazione dello stato della cisterna mobile. Per le cisterne mobili riservate al trasporto di una sola materia, l'esame interno ad intervalli di due anni e mezzo può essere omesso o sostituito da altri metodi di prova o procedure di controllo specificate dall'autorità competente o dall'organismo da essa designato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

6.7.2.19.6. Le cisterne mobili non possono essere riempite e presentate al trasporto dopo la data di scadenza dell'ultimo controllo e prova periodica ad intervalli di cinque anni o di due anni e mezzo prescritti al 6.7.2.19.2. Tuttavia, le cisterne mobili riempite prima della data di scadenza dell'ultimo controllo e prova periodica possono essere trasportate per un periodo non superiore a tre mesi oltre questa data. Inoltre, possono essere trasportate dopo questa data:

a) dopo svuotamento ma prima della pulizia, per essere sottoposte alla prova successiva o controllo prima di essere di nuovo riempite; e

b) salvo se l'autorità competente non disponga altrimenti, per un periodo non superiore a sei mesi, oltre questa data, quando contengano materie trasportate ai fini dell'eliminazione o del riciclaggio. Il documento di trasporto deve fare riferimento a quest'esenzione.

6.7.2.19.7. Il controllo e la prova eccezionali sono necessari quando la cisterna mobile presenta segni di danneggiamento o di corrosione, o perdite, o altri difetti suscettibili di compromettere l'integrità della cisterna mobile. L'estensione del controllo e della prova eccezionali deve dipendere dal grado di danneggiamento o di deterioramento della cisterna mobile. Essi devono inglobare, almeno, il controllo e la prova effettuati ad intervalli di due anni e mezzo conformemente al 6.7.2.19.5.

6.7.2.19.8. L'esame interno ed esterno deve assicurare che:

a) il serbatoio è ispezionato per determinare la presenza di fori di corrosione o di abrasione, di segni di colpi, di deformazioni, di difetti delle saldature e ogni altro difetto, comprese le perdite, suscettibili di rendere la cisterna mobile non sicura per il trasporto;

b) le tubazioni, le valvole, i sistemi di riscaldamento o di raffreddamento e i giunti di tenuta sono ispezionati per rilevare segni di corrosione, difetti e ogni altri mancanza, comprese le perdite, suscettibili di rendere la cisterna mobile non sicura durante il riempimento, lo svuotamento o il trasporto;

c) i dispositivi di serraggio dei coperchi del passo d'uomo funzionano correttamente e che questi coperchi e i loro giunti di tenuta non perdono;

d) i bulloni o dadi mancanti o non serrati di ogni raccordo flangiato o delle flange piene sono sostituiti o riserrati;

e) tutti i dispositivi e le valvole d'emergenza sono esenti da corrosione, da deformazione e da ogni altro danneggiamento o difetto che possa compromettere il normale funzionamento. I dispositivi di chiusura a distanza e gli otturatori a chiusura automatica devono essere manovrati per verificare il buon funzionamento;

f) i rivestimenti, se vi sono, sono ispezionati conformemente ai criteri indicati dal loro fabbricante;

g) le marcature prescritte sulla cisterna mobile sono leggibili e conformi alle prescrizioni applicabili; e

h) l'ossatura, i supporti e i dispositivi di sollevamento della cisterna mobile sono in buono stato.

6.7.2.19.9. I controlli e le prove indicate al 6.7.2.19.1, 6.7.2.19.3, 6.7.2.19.4, 6.7.2.19.5 e 6.7.2.19.7 devono essere effettuati o attestati da un esperto riconosciuto dall'autorità competente o da un organismo da essa designato. Se la prova di pressione idraulica fa parte del controllo e della prova, deve essere effettuata alla pressione indicata sulla placca della cisterna mobile. Quando è sotto pressione, la cisterna mobile deve essere ispezionata per rilevare ogni perdita del serbatoio, delle tubazioni o dell'equipaggiamento.

6.7.2.19.10. In ogni caso in cui il serbatoio abbia subito operazioni di taglio, di riscaldamento o di saldatura, questi lavori devono ricevere l'approvazione dell'autorità competente o dell'organismo da essa designato, tenuto conto del codice per recipienti sotto pressione utilizzato per la costruzione del serbatoio. Una prova di pressione deve essere effettuata alla pressione di prova iniziale dopo la conclusione dei lavori.

6.7.2.19.11. Se un difetto suscettibile di ridurre la sicurezza è rilevato, la cisterna mobile non deve essere rimessa in servizio prima di essere stata riparata e di aver subito con successo una nuova prova.

6.7.2.20. Marcatura

6.7.2.20.1. Ogni cisterna mobile deve recare una placca di metallo resistente alla corrosione, fissata in modo permanente in un luogo ben visibile e facilmente accessibile ai fini dell'ispezione. Se per ragioni di sistemazione della cisterna mobile, la placca non può essere fissata in modo permanente al serbatoio, dovranno essere marcate su di esso almeno le informazioni previste dal codice per recipienti sotto pressione. Su questa placca devono essere marcate per stampaggio o altro mezzo simile, al minimo, le seguenti informazioni.

Stato di costruzione



Stato di approvazione Numero di approvazione Nel caso di accomodamenti alternativi (cfr. 6.7.1.2) «AA»

Nome o sigla del fabbricante

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Numero di serie del fabbricante

Organismo designato per l'approvazione del tipo

Numero d'immatricolazione del proprietario

Anno di costruzione

Codice per recipienti sotto pressione conformemente al quale il serbatoio è progettato

Pressione di prova … bar/kPa (pressione manometrica) (1)

PSMA … bar/kPa (pressione manometrica) (1)

Pressione esterna di calcolo (2) … bar/kPa (pressione manometrica) (1)

Intervallo delle temperature di calcolo, da … °C a … °C

Capacità in acqua, a 20 °C … litri

Capacità in acqua d'ogni compartimento … litri a 20 °C

Data della prova iniziale di pressione e identificazione del testimone

PSMA per il sistema di riscaldamento o di raffreddamento … in bar/kPa (pressione manometrica) (1)

Materiale o materiali del serbatoio e riferimento alla o alle norme del materiale

Spessore equivalente in acciaio di riferimento … mm

Materiale del rivestimento (se esistente)

Data e tipo della o delle ultime prove periodiche

Mese … Anno … Pressione di prova … bar/kPa (pressione manometrica) (1)

Punzone dell'esperto che ha realizzato o attestato l'ultima prova.

6.7.2.20.2. Le seguenti indicazioni devono essere marcate sulla cisterna mobile stessa o su una placca di metallo solidamente fissata alla cisterna mobile:

Nome dell'esercente

Nome della o delle materie trasportate e temperatura media massima del contenuto, se è superiore a 50 °C

Massa lorda massima ammissibile (MLMA) … kg

Tara … kg.

Nota: Per l'identificazione delle materie trasportate, cfr. anche la parte 5.

6.7.2.20.3. Se una cisterna mobile è progettata e approvata per la movimentazione in alto mare, sulla placca di identificazione deve figurare «CISTERNA MOBILE OFFSHORE».

6.7.3. *Prescrizioni relative alla progettazione, costruzione, controlli e prove di qualificazione delle cisterne mobili destinate al trasporto di gas liquefatti non refrigerati*

6.7.3.1. Definizioni

Ai fini della presente sezione, s'intende per:

Cisterna mobile, una cisterna multimodale, avente una capacità superiore a 450 litri, utilizzata per il trasporto di gas liquefatti non refrigerati della classe 2. La cisterna mobile comprende un serbatoio munito dell'equipaggiamento di servizio e dell'equipaggiamento di struttura necessari per il trasporto di gas. La cisterna mobile deve poter essere riempita e svuotata senza la rimozione del suo equipaggiamento di struttura. Essa deve possedere elementi stabilizzatori esterni al serbatoio e poter essere sollevata quando è piena. Deve essere progettata principalmente per essere caricata su un veicolo di trasporto o una nave ed essere equipaggiata di pattini, d'incastellature o d'accessori che facilitano la movimentazione meccanica. I veicoli cisterna, le cisterne non metalliche e i grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR), le bombole per gas e i recipienti di grandi dimensioni non sono considerati come cisterne mobili;

Serbatoio, la parte della cisterna mobile che contiene il gas liquefatto non refrigerato da trasportare (cisterna propriamente detta), comprese le aperture e i loro mezzi d'otturazione, ma ad esclusione dell'equipaggiamento di servizio e dell'equipaggiamento di struttura esterni;

(1) Deve essere precisata l'unità utilizzata.
(2) Cfr. 6.7.2.2.10.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Equipaggiamento di servizio, gli apparecchi di misura e i dispostivi di riempimento e svuotamento, di aerazione, di sicurezza e d'isolamento;

Equipaggiamento di struttura, gli elementi di rinforzo, di fissaggio, di protezione e di stabilità esterni al serbatoio;

Pressione di servizio massima autorizzata (PSMA), una pressione che non deve essere inferiore alla più grande delle seguenti pressioni, misurata in cima al serbatoio nella sua posizione d'esercizio, ma in nessun caso inferiore a 7 bar:

a) la pressione manometrica effettiva massima autorizzata nel serbatoio durante il riempimento o lo svuotamento; o

b) la pressione manometrica effettiva massima per la quale il serbatoio è progettato, che deve essere:

i) per un gas liquefatto non refrigerato enumerato nella istruzione di trasporto in cisterne mobili T50 del 4.2.4.2.6, la PSMA (in bar) prescritta nella istruzione di trasporto T50 per il gas in questione;

ii) per gli altri gas liquefatti non refrigerati, almeno la somma:

— della pressione di vapore assoluta (in bar) del gas liquefatto non refrigerato alla temperatura di riferimento del calcolo diminuita di 1 bar; e

— della pressione parziale (in bar) dell'aria o di altri gas nello spazio non riempito, come determinata dalla temperatura di riferimento del calcolo e dalla dilatazione della fase liquida dovuta all'incremento della temperatura media del contenuto di $t_r - t_f$ (t_f = temperatura di riempimento, vale a dire abitualmente 15 °C, t_r = temperatura massima media del contenuto, 50 °C);

Pressione di calcolo, la pressione da utilizzare nei calcoli secondo un codice approvato per i recipienti sotto pressione. La pressione di calcolo deve essere non inferiore al più grande dei seguenti valori:

a) la pressione manometrica effettiva massima autorizzata nel serbatoio durante il riempimento o lo svuotamento; o

b) la somma:

i) della pressione manometrica effettiva massima per la quale il serbatoio è progettato secondo l'alinea b) della definizione della PSMA (cfr. qui sopra); e

ii) di una pressione dinamica calcolata secondo le forze dinamiche specificate al 6.7.2.3.2.9, ma di almeno 0,35 bar;

Pressione di prova, la pressione manometrica massima in cima al serbatoio durante la prova di pressione;

Prova di tenuta, la prova consistente nel sottomettere il serbatoio e il suo equipaggiamento di servizio, mediante un gas, ad una pressione interna effettiva di almeno il 25 % della PSMA;

Massa lorda massima ammissibile (MLMA), la somma della tara della cisterna mobile e del più pesante carico il cui trasporto sia autorizzato;

Acciaio di riferimento, un acciaio avente una resistenza alla trazione di 370 N/mm² e un allungamento alla rottura del 27 %;

Acciaio dolce, un acciaio il cui limite di resistenza alla trazione è compreso tra 360 N/mm² e 440 N/mm² e un allungamento minimo garantito alla rottura conforme al 6.7.3.3.3.3;

L'intervallo delle temperature di calcolo del serbatoio deve essere da – 40 °C a 50 °C per i gas liquefatti non refrigerati trasportati nelle condizioni ambienti. Temperature di calcolo più severe devono essere previste per le cisterne mobili sottoposte a condizioni climatiche più estreme.

Temperatura di riferimento del calcolo, la temperatura alla quale la pressione di vapore del contenuto è determinata ai fini del calcolo della PSMA. La temperatura di riferimento del calcolo deve essere inferiore alla temperatura critica dei gas liquefatti non refrigerati da trasportare per fare in modo che il gas sia in ogni momento liquefatto. Questo valore, per i diversi tipi di cisterne mobili, è il seguente:

a) serbatoi con un diametro massimo di 1,5 m: 65 °C;

b) serbatoi con un diametro superiore a 1,5 m:

i) senza isolamento né parasole: 60 °C;

ii) con parasole (cfr. 6.7.3.2.12): 55 °C; e

iii) con isolamento (cfr. 6.7.3.2.12): 50 °C;

Grado di riempimento, la massa media di gas liquefatto non refrigerato per litro di capacità del serbatoio (kg/l). Il grado di riempimento è indicato nell'istruzione di trasporto in cisterne mobili T50 al 4.2.4.2.6.

6.7.3.2. Prescrizioni generali per la progettazione e la costruzione

6.7.3.2.1. I serbatoi devono essere progettati e costruiti conformemente alle disposizioni di un codice, per i recipienti sotto pressione, approvato dall'autorità competente. Essi devono essere costruiti con acciai adatti alla formatura. In linea di principio, i materiali devono essere conformi a norme nazionali o internazionali dei materiali. Per i serbatoi saldati, si devono utilizzare soltanto materiali la cui saldabilità sia pienamente dimostrata. I giunti di saldatura devono essere fatti a regola d'arte ed offrire ogni garanzia di sicurezza. Se il procedimento di fabbricazione o i materiali utilizzati lo esigono, i serbatoi devono subire un trattamento termico per garantire un'appropriata resistenza della saldatura e delle zone termicamente interessate. Per la scelta del materiale, si deve tenere conto dell'intervallo delle temperature di calcolo riguardo ai rischi di rottura fragile, della corrosione fessurante sotto tensione e della resistenza agli urti. Se si utilizza un acciaio a grana fine, il valore garantito del limite di snervamento non deve essere superiore a 460 N/mm², e il valore garantito del limite superiore della resistenza alla trazione non deve essere superiore a 725 N/mm², conformemente alle specifiche del materiale. I materiali della cisterna mobile devono essere adatti all'ambiente esterno che si incontra durante il trasporto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.7.3.2.2. I serbatoi di cisterne mobili, loro organi e tubazioni devono essere costruiti:

a) con un materiale che sia praticamente inalterabile dal o dai gas liquefatti non refrigerati da trasportare; o

b) con un materiale che sia efficacemente passivato o neutralizzato per reazione chimica.

6.7.3.2.3. I giunti di tenuta devono essere costruiti con materiali compatibili con il o i gas liquefatti non refrigerati da trasportare.

6.7.3.2.4. Deve essere evitato il contatto tra metalli differenti, che possa dare origine a corrosione galvanica.

6.7.3.2.5. I materiali della cisterna mobile, compresi quelli dei dispositivi, dei giunti di tenuta e degli accessori, non devono poter alterare il o i gas liquefatti non refrigerati che devono essere trasportati nella cisterna mobile.

6.7.3.2.6. Le cisterne mobili devono essere progettate e costruite con supporti che offrano una base stabile durante il trasporto e con adeguati attacchi di sollevamento e di stivaggio.

6.7.3.2.7. Le cisterne mobili devono essere progettate per sopportare, come minimo, senza perdita del contenuto, la pressione interna esercitata dal contenuto e i carichi statici, dinamici e termici nelle normali condizioni di movimentazione e di trasporto. Il progetto deve dimostrare che sono stati presi in considerazione gli effetti della fatica, causati dall'applicazione ripetuta di questi carichi, lungo tutta la durata della vita prevista della cisterna mobile.

6.7.3.2.8. I serbatoi devono essere progettati per resistere, senza deformazione permanente, ad una pressione esterna di almeno 0,4 bar (pressione manometrica) superiore alla pressione interna. Quando un serbatoio deve essere sottoposto ad un vuoto apprezzabile prima del riempimento o durante lo svuotamento, deve essere progettato per resistere ad una pressione esterna di almeno 0,9 bar (pressione manometrica) e deve essere dimostrata la sua tenuta a questa pressione.

6.7.3.2.9. Le cisterne mobili e i loro mezzi di fissaggio devono poter sopportare, al carico massimo autorizzato, le seguenti forze statiche applicate separatamente:

a) nel senso di marcia: due volte la MLMA moltiplicata per l'accelerazione di gravità (g) ([1]);

b) orizzontalmente, perpendicolare al senso di marcia: la MLMA (nel caso in cui il senso di marcia non sia chiaramente determinato, le forze devono essere uguali a due volte la MLMA) moltiplicata per l'accelerazione di gravità (g) ([1]);

c) verticalmente, dal basso in alto: la MLMA moltiplicata per l'accelerazione di gravità (g) ([1]); e

d) verticalmente, dall'alto in basso: due volte la MLMA (il carico totale include l'effetto della gravità) moltiplicata per l'accelerazione di gravità (g) ([1]).

6.7.3.2.10. Per ciascuna delle forze del 6.7.3.2.9, devono essere rispettati i seguenti coefficienti di sicurezza:

a) per gli acciai con limite di snervamento definito, un coefficiente di sicurezza di 1,5 in rapporto al limite di snervamento garantito;

b) per gli acciai senza limite di snervamento definito, un coefficiente di sicurezza di 1,5 in rapporto al limite di snervamento garantito allo 0,2 % di allungamento, o, per gli acciai austenitici, all'1 % di allungamento.

6.7.3.2.11. I valori del limite di snervamento o del limite di snervamento garantito devono essere i valori specificati nelle norme nazionali o internazionali dei materiali. Nel caso d'acciai austenitici, i valori minimi, specificati per il limite di snervamento o il limite di snervamento all'allungamento nelle norme dei materiali, possono essere aumentati fino al 15 % se questi valori più elevati sono attestati nel certificato di controllo dei materiali. Se non esistono norme per l'acciaio in questione, il valore da utilizzare, per il limite di snervamento o per il limite di snervamento all'allungamento, deve essere approvato dall'autorità competente.

6.7.3.2.12. Se i serbatoi destinati al trasporto di gas liquefatti non refrigerati comportano un isolamento termico, questo deve rispondere alle seguenti condizioni:

a) deve essere costituito da uno schermo che copra almeno il terzo superiore e al massimo la metà superiore della superficie del serbatoio, e separato dal serbatoio per mezzo di uno strato di aria di circa 40 mm di spessore; oppure

b) deve essere costituito da un rivestimento completo, di spessore adeguato, di materiali isolanti protetti in modo che non si possa impregnare di umidità, o essere danneggiato nelle normali condizioni di trasporto, e al fine di ottenere una conducibilità termica massima di 0,67 ($W \times m^{-2} \times K^{-1}$);

c) se la camicia di protezione è chiusa in modo che sia a tenuta di gas, si deve prevedere un dispositivo per impedire che la pressione nello strato isolante raggiunga un valore pericoloso in caso di perdita del serbatoio o dei suoi equipaggiamenti;

d) l'isolamento termico non deve impedire l'accesso agli organi e ai dispositivi di svuotamento.

6.7.3.2.13. Le cisterne mobili utilizzate per trasportare gas infiammabili liquefatti non refrigerati devono poter essere messe a terra elettricamente.

([1]) Ai fini dei calcoli: $g = 9{,}81\ m/s^2$.

COPIA TRATTA DA GURI.EU — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.7.3.3. Criteri di progettazione

6.7.3.3.1. I serbatoi devono avere una sezione circolare.

6.7.3.3.2. I serbatoi devono essere progettati e costruiti per resistere ad una pressione di prova almeno uguale a 1,3 volte la pressione di calcolo. La progettazione del serbatoio deve prendere in considerazione i valori minimi previsti per la PSMA nell'istruzione di trasporto in cisterne mobili T50 del 4.2.4.2.6, per ogni gas liquefatto non refrigerato destinato al trasporto. Attenzione deve essere data sulle prescrizioni concernenti lo spessore minimo dei serbatoi specificate al 6.7.3.4.

6.7.3.3.3. Per gli acciai che hanno limite di snervamento definito o che sono caratterizzati da un limite di snervamento garantito (in genere, limite di snervamento allo 0,2 % d'allungamento o all'1 % per gli acciai austenitici), lo sforzo primario della membrana σ (sigma) del serbatoio, dovuto alla pressione di prova, non deve superare il più piccolo dei valori 0,75 Re o 0,50 Rm, dove:

Re = limite di snervamento in N/mm², o limite di snervamento garantito allo 0,2 % o all'1 % per gli acciai austenitici;

Rm = resistenza minima alla trazione in N/mm².

6.7.3.3.3.1. I valori Re e Rm da utilizzare devono essere i valori minimi specificati dalle norme nazionali o internazionali dei materiali. Nel caso d'acciai austenitici, i valori minimi, specificati per Re e Rm nelle norme dei materiali, possono essere aumentati fino al 15 % se questi valori più elevati sono attestati nel certificato di controllo del materiale. Se non esistono norme per l'acciaio in questione, i valori Re e Rm utilizzati devono essere approvati dall'autorità competente o da un organismo da essa designato.

6.7.3.3.3.2. Gli acciai il cui rapporto Re/Rm è superiore a 0,85 non sono ammessi per la costruzione di serbatoi saldati. I valori Re e Rm da utilizzare per calcolare questo rapporto devono essere quelli che sono specificati nel certificato di controllo del materiale.

6.7.3.3.3.3. Gli acciai utilizzati per la costruzione dei serbatoi devono avere un allungamento alla rottura, in percentuale, di almeno 10 000/Rm con un minimo assoluto del 16 % per gli acciai a grana fine e del 20 % per gli altri acciai.

6.7.3.3.3.4. Al fine di determinare i valori reali dei materiali, si deve notare che, per la lamiera, l'asse dei provini per la prova di trazione deve essere perpendicolare (trasversalmente) al senso di laminazione. L'allungamento permanente alla rottura deve essere misurato su provini di sezione trasversale rettangolare conformemente alla norma ISO 6892:1988 utilizzando una distanza tra i riferimenti di 50 mm.

6.7.3.4. Spessore minimo del serbatoio

6.7.3.4.1. Lo spessore minimo di un serbatoio deve essere uguale al più elevato dei seguenti valori:

a) lo spessore minimo determinato conformemente alle prescrizioni del 6.7.3.4; e

b) lo spessore minimo determinato conformemente ad un codice approvato per recipienti sotto pressione, tenuto conto delle prescrizioni del 6.7.3.3.

6.7.3.4.2. La virola, i fondi e i coperchi del passo d'uomo dei serbatoi il cui diametro non supera 1,80 m devono avere almeno 5 mm di spessore, se sono d'acciaio di riferimento, o uno spessore equivalente se sono d'altro acciaio. I serbatoi il cui diametro supera 1,80 m devono avere almeno 6 mm di spessore, se sono d'acciaio di riferimento, o uno spessore equivalente se sono d'altro acciaio.

6.7.3.4.3. La virola, i fondi e i coperchi del passo d'uomo di tutti i serbatoi non devono avere meno di 4 mm di spessore quale sia il materiale di costruzione.

6.7.3.4.4. Lo spessore equivalente di un acciaio, diverso dall'acciaio di riferimento secondo 6.7.3.4.2 deve essere determinato con l'aiuto della seguente formula:

$$e_1 = \frac{21{,}4 e_0}{\sqrt[3]{Rm_1 \times A_1}}$$

in cui

e_1 = spessore equivalente richiesto (in mm) dell'acciaio utilizzato;

e_0 = spessore minimo (in mm) specificato per l'acciaio di riferimento al 6.7.3.4.2;

Rm_1 = resistenza minima garantita alla trazione (in N/mm²) dell'acciaio utilizzato (cfr. 6.7.3.3.3);

A_1 = allungamento minimo garantito (in %) alla rottura dell'acciaio utilizzato secondo le norme nazionali o internazionali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.7.3.4.5. In nessun caso lo spessore della parete del serbatoio deve essere inferiore ai valori prescritti da 6.7.3.4.1 a 6.7.3.4.3. Tutte le parti del serbatoio devono avere lo spessore minimo fissato da 6.7.3.4.1 a 6.7.3.4.3. Questo spessore non deve tenere conto di una tolleranza per la corrosione.

6.7.3.4.6. Se si utilizza l'acciaio dolce (cfr. 6.7.3.1), non è necessario fare il calcolo con la formula del 6.7.3.4.4.

6.7.3.4.7. Non ci devono essere brusche variazioni di spessore della lamiera nei raccordi tra i fondi e la virola del serbatoio.

6.7.3.5. Equipaggiamento di servizio

6.7.3.5.1. L'equipaggiamento di servizio deve essere disposto in modo da essere protetto contro i rischi di strappo o danneggiamento, durante il trasporto o la movimentazione. Se il collegamento tra il telaio e il serbatoio permette uno spostamento relativo del sottoinsieme, il fissaggio dell'equipaggiamento deve permettere tale spostamento senza rischio di avaria per gli organi. Gli organi esterni di svuotamento (raccordi delle tubazioni, organi di chiusura), l'otturatore interno e la sua sede devono essere protetti contro i rischi di strappo sotto l'effetto di forze esterne (utilizzando, per esempio, delle zone di taglio). I dispositivi di riempimento e di svuotamento (comprese le flange e i tappi filettati), e tutte le coperture di protezione, devono poter essere garantiti contro ogni apertura accidentale.

6.7.3.5.2. Tutte le aperture del serbatoio delle cisterne mobili aventi un diametro maggiore di 1,5 mm, salvo le aperture destinate a ricevere dispositivi di decompressione, aperture d'ispezione o fori di spurgo chiusi, devono essere muniti di almeno tre dispositivi di chiusura in serie indipendenti gli uni dagli altri, di cui il primo è un otturatore interno, una valvola di limitazione di portata o un dispositivo equivalente, il secondo un otturatore esterno, e il terzo una flangia piena o un dispositivo equivalente.

6.7.3.5.2.1. Se una cisterna mobile è equipaggiata con una valvola di limitazione di portata, questa deve essere montata in modo tale che la sua sede si trovi all'interno del serbatoio o di in una flangia saldata o, se è montata all'esterno, i suoi attacchi devono essere progettati in modo che, in caso d'urto, essa conservi la sua efficacia. Le valvole di limitazione di portata devono essere scelte e montate in modo da chiudersi automaticamente quando è raggiunta la portata specificata dal costruttore. I raccordi e accessori, a monte o a valle di una tale valvola, devono avere una capacità superiore alla portata della valvola di limitazione di portata.

6.7.3.5.3. Per le aperture di riempimento e di svuotamento, il primo dispositivo di chiusura deve essere un otturatore interno, e il secondo un otturatore istallato in una posizione accessibile su ogni tubazione di svuotamento e di riempimento.

6.7.3.5.4. Per le aperture di riempimento e di svuotamento dal basso di cisterne mobili utilizzate per il trasporto di gas liquefatti non refrigerati infiammabili e/o tossici, l'otturatore interno deve essere un dispositivo di sicurezza a chiusura rapida che si chiuda automaticamente in caso di spostamento accidentale della cisterna mobile durante il riempimento o lo svuotamento o in caso d'immersione nelle fiamme. Salvo per le cisterne mobili di capacità non superiore a 1 000 litri, la chiusura di questo dispositivo deve poter essere comandata a distanza.

6.7.3.5.5. I serbatoi, oltre le aperture di riempimento, di svuotamento e d'equilibramento della pressione del gas, devono essere provvisti di aperture utilizzabili per l'installazione di spie, di termometri e di manometri. I raccordi di questi apparecchi devono essere fatti in incassi o tasche saldati in modo appropriato, e non mediante raccordi avvitati attraverso il serbatoio.

6.7.3.5.6. Tutte le cisterne mobili devono essere munite di un passo d'uomo, o d'altre aperture sufficientemente larghe per permettere un'ispezione interna e un accesso adeguato per la manutenzione e la riparazione dell'interno.

6.7.3.5.7. Gli organi esterni devono essere raggruppati, per quanto possibile.

6.7.3.5.8. Tutti i raccordi di una cisterna mobile devono recare dei chiari marchi indicanti la funzione di ognuno di essi.

6.7.3.5.9. Ogni otturatore o altro mezzo di chiusura deve essere progettato e costruito in funzione di una pressione normale almeno uguale alla PSMA del serbatoio, tenendo conto delle temperature che si possono incontrare durante il trasporto. Tutti gli otturatori a vite devono chiudersi in senso orario. Per gli altri otturatori, la posizione (aperto e chiuso) e il senso di chiusura devono essere chiaramente indicati. Tutti gli otturatori devono essere progettati in modo da impedire un'apertura accidentale.

6.7.3.5.10. Le tubazioni devono essere progettate, costruite e istallate, in modo da evitare ogni rischio di danneggiamento dovuto alla dilatazione e contrazione termica, ad urti o vibrazioni meccaniche. Tutte le tubazioni devono essere di un appropriato materiale metallico. Per quanto possibile, le tubazioni devono essere assemblate per saldatura.

6.7.3.5.11. I giunti delle tubazioni di rame devono essere brasati o costituiti da un raccordo metallico d'uguale resistenza. Il punto di fusione del materiale di brasatura non deve essere inferiore a 525 °C. I giunti non devono indebolire la resistenza della tubazione come in caso di un giunto filettato.

6.7.3.5.12. La pressione di scoppio, di tutte le tubazioni e di tutti gli organi della tubazione non deve essere inferiore al più grande dei seguenti valori pari a quattro volte la PSMA del serbatoio, oppure quattro volte la pressione alla quale questo può essere sottoposto in servizio per azione di una pompa o di un altro dispositivo (ad eccezione dei dispositivi di decompressione).

6.7.3.5.13. Devono essere utilizzati metalli duttili per la costruzione d'otturatori, valvole e accessori.

6.7.3.6. Aperture in basso

6.7.3.6.1. Alcuni gas liquefatti non devono essere trasportati in cisterne mobili provviste di aperture in basso quando l'istruzione di trasporto in cisterne mobili T50 al 4.2.4.2.6, vieta l'utilizzazione di aperture nella parte bassa. Non vi devono essere aperture sotto il livello del liquido quando la cisterna è riempita fino al suo grado massimo ammesso di riempimento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.7.3.7. Dispositivi di decompressione

6.7.3.7.1. Le cisterne mobili devono essere provviste di uno o più dispositivi di decompressione a molla. I dispositivi si devono aprire automaticamente ad una pressione che non deve essere inferiore alla PSMA ed essere completamente aperti ad una pressione uguale al 110 % della PSMA. Dopo la decompressione, questi dispositivi devono chiudersi ad una pressione che non deve essere inferiore a più del 10 % della pressione d'inizio di apertura e devono restare chiusi a tutte le pressioni più basse. I dispositivi di decompressione devono essere di un tipo atto a resistere agli sforzi dinamici, compresi quelli dovuti al movimento del liquido. Non è ammessa l'utilizzazione di dischi di rottura non montati in serie con un dispositivo di decompressione a molla.

6.7.3.7.2. I dispositivi di decompressione devono essere progettati in modo da impedire l'ingresso di materie estranee, la perdita di gas o lo sviluppo d'ogni sovrapressione pericolosa.

6.7.3.7.3. Le cisterne mobili destinate al trasporto di certi gas liquefatti non refrigerati previsti nell'istruzione di trasporto in cisterne mobili T50 del 4.2.4.2.6 devono essere munite di un dispositivo di decompressione approvato dall'autorità competente. Salvo il caso di una cisterna mobile riservata al trasporto di una materia e munita di un dispositivo di decompressione approvato, costruito con materiali compatibili con la materia trasportata, questo dispositivo deve comprendere un disco di rottura a monte di un dispositivo a molla. Lo spazio compreso tra il disco di rottura e il dispositivo deve essere raccordato da un manometro, o un altro indicatore appropriato. Questa sistemazione permette di rilevare una rottura, una foratura o un difetto di tenuta del disco tale da causare un non corretto funzionamento del dispositivo di decompressione. Il disco di rottura deve cedere ad una pressione nominale superiore del 10 % alla pressione d'inizio apertura del dispositivo di decompressione.

6.7.3.7.4. Nel caso di cisterne mobili ad uso multiplo, i dispositivi di decompressione devono aprirsi alla pressione indicata al 6.7.3.7.1 relativa al gas, tra quelli autorizzati al trasporto nella cisterna mobile, la cui PSMA è più elevata.

6.7.3.8. Portata dei dispositivi di decompressione

6.7.3.8.1. La portata combinata dei dispositivi di decompressione, nelle condizioni in cui la cisterna è immersa totalmente nelle fiamme, deve essere sufficiente affinché la pressione (compresa la pressione accumulata) nel serbatoio non superi il 120 % della PSMA. Per ottenere la portata totale di scarica prescritta, si devono utilizzare dispositivi di decompressione a molla. Nel caso di cisterne mobili ad uso multiplo, la portata combinata di scarica dei dispositivi di decompressione deve essere calcolata per il gas, tra quelli autorizzati al trasporto nella cisterna mobile, che richiede la più forte portata di scarico.

6.7.3.8.1.1. Per determinare la portata totale richiesta dei dispositivi di decompressione, che si deve considerare come la somma delle portate individuali di tutti i dispositivi, si utilizza la seguente formula ([1]):

$$Q = 12{,}4\,\frac{FA^{0{,}82}}{LC}\sqrt{\frac{ZT}{M}}$$

in cui:

Q = portata minima richiesta di scarica metri cubi di aria al secondo (m^3/s), nelle condizioni normali: pressione di 1 bar alla temperatura di 0 °C (273 K);

F = coefficiente il cui valore è dato qui di seguito:

serbatoi senza isolamento termico: F = 1

serbatoi con isolamento termico: $F = \frac{U(649 - t)}{13,6}$ ma, in nessun caso, inferiore a 0,25.

in cui:

U = conducibilità termica dell'isolamento a 38 °C, espressa in kW × m^{-2} × K^{-1};

t = temperatura reale del gas liquefatto non refrigerato durante il riempimento (°C); se questa temperatura non è conosciuta, prendere t = 15 °C;

Il valore di F sopra riportato, per i serbatoi con isolamento, può essere utilizzato a condizione che l'isolamento sia conforme al 6.7.3.8.1.2.

A = superficie totale esterna, in m^2, del serbatoio;

Z = fattore di compressione dei gas nelle condizioni d'accumulo (se questo fattore non è conosciuto, prendere Z = 1,0);

T = temperatura assoluta, in Kelvin (°C + 273) a monte dei dispositivi di decompressione, nelle condizioni d'accumulo;

L = calore latente di vaporizzazione del liquido, in kJ/kg, nelle condizioni d'accumulo;

M = massa molecolare del gas scaricato;

([1]) Questa formula si applica solo ai gas liquefatti non refrigerati la cui temperatura critica è superiore alla temperatura nelle condizioni d'accumulo. Per i gas che hanno temperature critiche vicine alle condizioni d'accumulo o inferiori a questa, il calcolo della portata combinata delle valvole di decompressione deve tenere conto delle proprietà termodinamiche dei gas (cfr. per esempio CGA S-1.2-1995).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

C = costante che proviene da una delle formule seguenti e che dipende dal rapporto «k» dei calori specifici:

$$k = \frac{c_p}{c_v}$$

in cui

c_p è il calore specifico a pressione costante, e

c_v è il calore specifico a volume costante;

quando k > 1:

$$C = \sqrt{k\left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k+1}{k-1}}}$$

quando k = 1 o k non è conosciuto

$$C = \frac{1}{\sqrt{e}} = 0{,}607$$

in cui «e» è la costante matematica 2,7183.

La costante C può anche essere ottenuta con l'aiuto della seguente tabella:

k	C	k	C	k	C
1,00	0,607	1,26	0,660	1,52	0,704
1,02	0,611	1,28	0,664	1,54	0,707
1,04	0,615	1,30	0,667	1,56	0,710
1,06	0,620	1,32	0,671	1,58	0,713
1,08	0,624	1,34	0,674	1,60	0,716
1,10	0,628	1,36	0,678	1,62	0,719
1,12	0,633	1,38	0,681	1,64	0,722
1,14	0,637	1,40	0,685	1,66	0,725
1,16	0,641	1,42	0,688	1,68	0,728
1,18	0,645	1,44	0,691	1,70	0,731
1,20	0,649	1,46	0,695	2,00	0,770
1,22	0,652	1,48	0,698	2,20	0,793
1,24	0,656	1,50	0,701		

6.7.3.8.1.2. I sistemi d'isolamento utilizzati per limitare la capacità di dissipazione devono essere approvati dall'autorità competente o da un organismo da essa designato. In ogni caso, i sistemi d'isolamento, approvati a questo scopo, devono:

a) conservare la loro efficacia a tutte le temperature fino a 649 °C; e

b) essere avvolti da un materiale avente un punto di fusione uguale o superiore a 700 °C.

6.7.3.9. Marcatura dei dispositivi di decompressione

6.7.3.9.1. Su ogni dispositivo di decompressione, le seguenti indicazioni devono essere marcate in caratteri leggibili e indelebili:

a) la pressione nominale di scarica (in bar o kPa);

b) le tolleranze ammissibili per la pressione di apertura dei dispositivi di decompressione a molla;

c) la temperatura di riferimento corrispondente alla pressione nominale di scoppio dei dischi di rottura; e

d) la portata nominale del dispositivo in m^3 di aria normalizzata per secondo (m^3/s).

Per quanto possibile, devono anche apparire le seguenti informazioni:

e) il nome del fabbricante e l'appropriato numero di riferimento del dispositivo.

6.7.3.9.2. La portata nominale marcata sui dispositivi di decompressione deve essere calcolata conformemente alla norma ISO 4126-1:1991.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.7.3.10. Raccordo dei dispositivi di decompressione

6.7.3.10.1. I raccordi dei dispositivi di decompressione devono avere dimensioni sufficienti affinché la portata richiesta possa arrivare senza intralci fino al dispositivo di sicurezza. Non devono essere istallati otturatori tra il serbatoio e i dispositivi di decompressione, salvo se questi sono doppiati da dispositivi equivalenti per permettere la manutenzione o per altri scopi e se gli otturatori assicuranti il servizio dei dispositivi effettivamente in funzione sono bloccati aperti, o se gli otturatori sono interconnessi da un sistema di bloccaggio così che almeno uno dei dispositivi doppiati sia sempre in funzione e suscettibile di soddisfare le prescrizioni del 6.7.3.8. Nulla deve ostruire un'apertura, verso un dispositivo d'aerazione o un dispositivo di decompressione, che potrebbe limitare il flusso di liberazione del serbatoio verso questi dispositivi. I dispositivi d'aerazione situati a valle dei dispositivi di decompressione, quando esistono, devono permettere lo scarico dei vapori o dei liquidi nell'atmosfera esercitando solo una contropressione minima sui dispositivi di decompressione.

6.7.3.11. Ubicazione dei dispositivi di decompressione

6.7.3.11.1. Gli ingressi dei dispositivi di decompressione devono essere situati in cima ai serbatoi, il più vicino possibile al centro longitudinale e trasversale del serbatoio. Nelle condizioni di riempimento massimo, tutti gli ingressi dei dispositivi di decompressione devono essere situati nella fase vapore del serbatoio e i dispositivi devono essere istallati in modo tale che il vapore da scaricare possa sfuggire senza incontrare ostacoli. Per i gas liquefatti non refrigerati infiammabili, il vapore scaricato deve essere diretto lontano dal serbatoio in modo che non possa ricadere su di lui. Dei dispositivi di protezione che deviano il getto del vapore sono ammessi, a condizione che non sia ridotta la portata richiesta dei dispositivi di decompressione.

6.7.3.11.2. Devono essere prese delle misure per prevenire l'accesso ai dispositivi di decompressione da parte di persone non autorizzate e per evitare che siano danneggiati in caso di ribaltamento della cisterna mobile.

6.7.3.12. Dispositivi di misura

6.7.3.12.1. Una cisterna mobile deve essere equipaggiata di uno o più dispositivi di misura, a meno che sia previsto il riempimento per pesata. Non devono essere utilizzati indicatori di livello di vetro o d'altri materiali fragili comunicanti direttamente con il contenuto del serbatoio.

6.7.3.13. Supporti, telai, attacchi di sollevamento e di stivaggio delle cisterne mobili

6.7.3.13.1. Le cisterne mobili devono essere progettate e costruite con supporti che offrano una base stabile durante il trasporto. Devono essere prese in considerazione a questo scopo le forze di cui al 6.7.3.2.9 e i coefficienti di sicurezza indicati al 6.7.3.2.10. Sono accettabili pattini, telai, culle o altre strutture analoghe.

6.7.3.13.2. Gli sforzi combinati esercitati dalle strutture (culle, telai, ecc.) e dagli attacchi di sollevamento e di stivaggio della cisterne mobili non devono generare sforzi eccessivi su una qualunque parte del serbatoio. Tutte le cisterne mobili devono essere munite d'attacchi permanenti di sollevamento e di stivaggio. Questi attacchi devono, di preferenza, essere montati sui supporti della cisterna mobile, ma essi possono essere montati su piastre di rinforzo fissate al serbatoio nei punti in cui è sostenuto.

6.7.3.13.3. Nella progettazione dei supporti e delle telai, si deve tenere conto degli effetti di corrosione dovuti alle condizioni ambientali.

6.7.3.13.4. I passaggi della forca devono poter essere otturati. I mezzi d'otturazione di questi passaggi devono essere un elemento permanente del telaio o essere fissati in modo permanente al telaio. Le cisterne mobili, ad un solo compartimento, la cui lunghezza è inferiore a 3,65 m non devono essere provviste di passaggi di forche otturate, a condizione:

a) che il serbatoio, compresi tutti gli organi, siano ben protetti contro gli urti delle forche di apparecchi di sollevamento; e

b) che la distanza tra i centri dei passaggi delle forche sia almeno uguale alla metà della lunghezza massima della cisterna mobile.

6.7.3.13.5. Se le cisterne mobili non sono protette durante il trasporto conformemente al 4.2.2.3, i serbatoi e l'equipaggiamento di servizio devono essere protetti contro il danneggiamento del serbatoio e dell'equipaggiamento di servizio causato da un urto laterale o longitudinale o da un ribaltamento. Gli organi esterni devono essere protetti in modo che il contenuto del serbatoio non possa sfuggire in caso di urto o di ribaltamento della cisterna mobile sui suoi organi. Esempi di misure di protezione dei serbatoi e dell'equipaggiamento di servizio:

a) la protezione contro gli urti laterali può consistere in sbarre longitudinali che proteggono il serbatoio sui due lati, alla altezza della linea mediana;

b) la protezione delle cisterne mobili contro i ribaltamenti può consistere in cerchi di rinforzo o sbarre fissate attraverso il telaio;

c) la protezione contro i tamponamenti può consistere in un paraurti oppure in un telaio;

d) la protezione del serbatoio contro i danneggiamenti causati da urti o dal ribaltamento utilizzando un telaio secondo ISO 14963:1995.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.7.3.14. Approvazione del tipo

6.7.3.14.1. Per ogni nuovo tipo di cisterna mobile, l'autorità competente o un organismo da essa designato, deve redigere un certificato di approvazione del tipo. Questo certificato deve attestare che la cisterna mobile è stata controllata dall'autorità competente, si presta all'uso che se ne vuole fare e risponde alle prescrizioni generali enunciate nel presente capitolo e, se il caso, alle disposizioni concernenti i gas previsti nell'istruzione di trasporto in cisterne mobili T50 al 4.2.4.2.6. Quando una serie di cisterne mobili è fabbricata senza modifiche della progettazione, il certificato è valido per tutta la serie. Il certificato deve menzionare il processo-verbale di prova del prototipo, i gas il cui trasporto è autorizzato, i materiali di costruzione del serbatoio, come pure un numero d'approvazione. Quest'ultimo si compone della sigla o del marchio distintivo dello Stato nel quale l'approvazione è stata data, vale a dire della sigla distintiva dei veicoli in circolazione internazionale prevista dalla Convenzione di Vienna per la circolazione stradale (Vienna 1968), e da un numero d'immatricolazione. I certificati devono indicare le eventuali accomodamenti alternativi conformi al 6.7.1.2. Un'approvazione del tipo può servire per l'approvazione delle cisterne mobili più piccole costruite con materiali della stessa natura e dello stesso spessore, secondo la stessa tecnica di fabbricazione, con supporti identici e chiusure ed altri accessori equivalenti.

6.7.3.14.2. Il processo-verbale di prova del prototipo deve comprendere almeno:

a) i risultati delle prove applicabili relativi al telaio specificate nella norma ISO 1496-3:1995;

b) i risultati del controllo e della prova iniziale conformemente al 6.7.3.15.3; e

c) i risultati della prova d'impatto del 6.7.3.15.1, se applicabile.

6.7.3.15. Controlli e prove

6.7.3.15.1. Per le cisterne mobili rispondenti alla definizione di contenitore nella CSC, un prototipo rappresentante ogni tipo deve essere sottoposto ad una prova d'impatto. Deve essere dimostrato che il prototipo della cisterna mobile è capace di assorbire le forze risultanti da un urto equivalente almeno a quattro volte (4 g) la MLMA della cisterna mobile a pieno carico durante una durata caratteristica degli urti meccanici subiti durante il trasporto ferroviario. Qui di seguito si trova una lista delle norme che descrivono i metodi utilizzabili per realizzare la prova d'impatto

— Association of American Railroads,

Manual of Standards and Recommended Practices,

Specifications for Acceptability of Tank Containers (AAR.600), 1992

— Canadian Standards Association (CSA),

Highway Tanks and Portable Tanks for the Transportation of Dangerous Goods (B620-1987)

— Deutsche Bahn AG

Zentralbereich Technik, Minden

Portable tanks, longitudinal dynamic impact test

— Société Nationale des Chemins de fer Français

CNEST 0021966

Conteneurs-citernes, épreuves de contraintes longitudinales externes et essais dynamiques des chocs

— Spoornet, South Africa

Engineering Development Centre (EDC)

Testing of ISO Tank Containers

Method EDC/TES/023/000/199106.

6.7.3.15.2. Il serbatoio e gli equipaggiamenti d'ogni cisterna mobile devono essere sottoposti ad un primo controllo e ad una prima prova prima della messa in servizio (controllo e prova iniziali) e, in seguito, a controlli e prove ad intervalli di cinque anni al massimo (controllo e prove periodici quinquennali), con un controllo e una prova periodica intermedia (controllo e prove periodici ad intervalli di due anni e mezzo) a metà del controllo e della prova periodica di cinque anni. Il controllo e la prova ad intervalli di due anni e mezzo possono essere effettuati nei tre mesi che precedono o seguono la data indicata. Un controllo ed una prova eccezionali, quando questo sia necessario secondo 6.7.3.15.7, si devono effettuare senza tenere conto degli ultimi controlli e prove periodiche.

6.7.3.15.3. Il controllo e la prova iniziali di una cisterna mobile devono comprendere un controllo delle caratteristiche di progettazione, un esame interno ed esterno della cisterna mobile e dei suoi organi, tenuto conto dei gas liquefatti non refrigerati che devono essere trasportati, ed una prova di pressione utilizzando le pressioni di prova del 6.7.3.3.2. La prova di pressione può essere eseguita sotto forma di prova idraulica o utilizzando un altro liquido o un altro gas con l'accordo dell'autorità competente o dell'organismo da essa designato. Prima che la cisterna mobile sia messa in servizio, si deve procedere ad una prova di tenuta e ad un controllo del buon funzionamento di tutto l'equipaggiamento di servizio. Se il serbatoio e i suoi organi hanno subito separatamente una prova di pressione, essi devono essere sottoposti insieme, dopo assemblatura, ad una prova di tenuta. Tutte le saldature sottoposte a sforzi devono essere oggetto, durante la prova iniziale, di un controllo non distruttivo per radiografia, mediante ultrasuoni o un altro metodo appropriato. Ciò non sia applica all'involucro.

6.7.3.15.4. Il controllo e la prova periodici di cinque anni devono comprendere un esame interno ed esterno come pure, come regola generale, una prova di pressione idraulica. Gli involucri di protezione, di isolamento termico o altri non devono essere rimossi se non nella misura in cui ciò sia indispensabile per una sicura valutazione dello stato della cisterna mobile. Se il serbatoio e i suoi equipaggiamenti hanno subito separatamente la prova di pressione, essi devono essere sottoposti insieme, dopo assemblatura, ad una prova di tenuta.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

6.7.3.15.5. Il controllo e la prova periodici intermedi ad intervalli di due anni e mezzo devono comprendere almeno un esame interno ed esterno della cisterna mobile e dei suoi organi, tenuto conto dei gas liquefatti non refrigerati che devono essere trasportati, una prova di tenuta e un controllo del buon funzionamento di tutto l'equipaggiamento di servizio. Gli involucri di protezione, di isolamento termico o altri non devono essere rimossi se non nella misura in cui ciò sia indispensabile per una sicura valutazione dello stato della cisterna mobile. Per le cisterne mobili riservate al trasporto di un solo gas liquefatto non refrigerato, l'esame interno ad intervalli di due anni e mezzo può essere omesso o sostituito da altri metodi di prova o procedure di controllo specificate dall'autorità competente o dall'organismo da essa designato.

6.7.3.15.6. Le cisterne mobili non possono essere riempite e presentate al trasporto dopo la data di scadenza dell'ultimo controllo e prova periodica ad intervalli di cinque anni o di due anni e mezzo prescritti al 6.7.3.15.2. Tuttavia, le cisterne mobili riempite prima della data di scadenza dell'ultimo controllo e prova periodica possono essere trasportate per un periodo non superiore a tre mesi oltre questa data. Inoltre, possono essere trasportate dopo questa data:

a) dopo svuotamento ma prima della pulizia, per essere sottoposte alla prova successiva o controllo prima di essere di nuovo riempite; e

b) salvo se l'autorità competente non disponga altrimenti, per un periodo non superiore a sei mesi, oltre questa data, quando contengano materie trasportate ai fini dell'eliminazione o del riciclaggio. Il documento di trasporto deve fare riferimento a quest'esenzione.

6.7.3.15.7. Il controllo e la prova eccezionali s'impongono quando la cisterna mobile presenta segni di danneggiamento o di corrosione, o perdite, o altri difetti indicanti una mancanza suscettibile di compromettere l'integrità della cisterna mobile. L'estensione del controllo e della prova eccezionali deve dipendere dal grado di danneggiamento o di deterioramento della cisterna mobile. Essi devono inglobare, almeno, il controllo e la prova effettuati ad intervalli di due anni e mezzo conformemente al 6.7.3.15.5.

6.7.3.15.8. L'esame interno ed esterno deve assicurare che:

a) il serbatoio è ispezionato per determinare la presenza di fori, di corrosione o di abrasione, di segni, di colpi, di deformazioni, di difetti delle saldature e ogni altro difetto, comprese le perdite, suscettibili di rendere la cisterna mobile non sicura per il trasporto;

b) le tubazioni, le valvole e i giunti di tenuta sono ispezionati per svelare segni di corrosione, difetti e ogni altra mancanza, comprese le perdite, suscettibili di rendere la cisterna mobile non sicura durante il riempimento, lo svuotamento o il trasporto;

c) i dispositivi di serraggio dei coperchi del passo d'uomo funzionano correttamente e che questi coperchi e i loro giunti di tenuta non perdono;

d) i bulloni o dadi mancanti o non serrati di ogni raccordo flangiato o delle flange piene sono sostituiti o riserrati;

e) tutti i dispositivi e le valvole d'emergenza sono esenti da corrosione, da deformazione e da ogni altro danneggiamento o difetto che possa compromettere il normale funzionamento. I dispositivi di chiusura a distanza e gli otturatori a chiusura automatica devono essere manovrati per verificare il buon funzionamento;

f) le marcature prescritte sulla cisterna mobile sono leggibili e conformi alle prescrizioni applicabili; e

g) il telaio, i supporti e i dispositivi di sollevamento della cisterna mobile sono in buono stato.

6.7.3.15.9. I controlli e le prove indicate al 6.7.3.15.1, 6.7.3.15.3, 6.7.3.15.4, 6.7.3.15.5 e 6.7.3.15.7 devono essere effettuati o attestati da un esperto riconosciuto dall'autorità competente o da un organismo da essa designato. Se la prova di pressione idraulica fa parte del controllo e della prova, deve essere effettuata alla pressione indicata sulla placca della cisterna mobile. Quando è sotto pressione, la cisterna mobile deve essere ispezionata per rilevare ogni perdita del serbatoio, delle tubazioni o dell'equipaggiamento.

6.7.3.15.10. In ogni caso in cui il serbatoio abbia subito operazioni di taglio, di riscaldamento o di saldatura, questi lavori devono ricevere l'approvazione dell'autorità competente o dell'organismo da essa designato, tenuto conto del codice per recipienti sotto pressione utilizzato per la costruzione del serbatoio. Una prova di pressione deve essere effettuata alla pressione di prova iniziale dopo la conclusione dei lavori.

6.7.3.15.11. Se un difetto suscettibile di ridurre la sicurezza è rilevato, la cisterna mobile non deve essere rimessa in servizio prima di essere stata riparata e di aver subito con successo una nuova prova di pressione.

6.7.3.16. Marcatura

6.7.3.16.1. Ogni cisterna mobile deve recare una placca di metallo resistente alla corrosione, fissata in modo permanente in un luogo ben visibile e facilmente accessibile ai fini dell'ispezione. Se per ragioni di sistemazione della cisterna mobile, la placca non può essere fissata in modo permanente al serbatoio, dovranno essere marcate direttamente su di esso almeno le informazioni previste dal codice per recipienti sotto pressione. Su questa placca devono essere marcate per stampaggio o altro mezzo simile, al minimo, le seguenti informazioni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Stato di costruzione

 Stato di approvazione Numero di approvazione Nel caso di prescrizioni alternative (cfr. 6.7.1.2) «AA»

Nome o sigla del fabbricante

Numero di serie del fabbricante

Organismo designato per l'approvazione del tipo

Numero d'immatricolazione del proprietario

Anno di costruzione

Codice per recipienti sotto pressione conformemente al quale il serbatoio è progettato

Pressione di prova … bar/kPa (pressione manometrica) (1)

PSMA … bar/kPa (pressione manometrica) (1)

Pressione esterna di calcolo (2) … bar/kPa (pressione manometrica) (1)

Intervallo delle temperature di calcolo, da … °C a … °C

Temperatura di riferimento del calcolo … °C

Capacità in acqua, … a 20 °C litri

Data della prova iniziale di pressione e identificazione del testimone

Materiale o materiali del serbatoio e riferimento alla o alle norme del materiale

Spessore equivalente in acciaio di riferimento … mm

Data e tipo della o delle ultime prove periodiche

Mese … Anno … Pressione di prova … bar/kPa (pressione manometrica) (1)

Punzone dell'esperto che ha realizzato o attestato l'ultima prova.

6.7.3.16.2. Le seguenti indicazioni devono essere marcate sulla cisterna mobile stessa o su una placca di metallo solidamente fissata alla cisterna mobile:

Nome dell'esercente

Nome del o dei gas liquefatti non refrigerati autorizzati al trasporto

Massa massima ammissibile di carico per ciascuno dei gas liquefatti non refrigerati autorizzati al trasporto … kg

Massa lorda massima ammissibile (MLMA) … kg

Tara … kg.

Nota: Per l'identificazione dei gas liquefatti non refrigerati trasportati, cfr. anche la parte 5.

6.7.3.16.3. Se una cisterna mobile è progettata e approvata per la movimentazione in alto mare, sulla placca di identificazione deve figurare «CISTERNA MOBILE OFFSHORE».

6.7.4. *Prescrizioni relative alla progettazione, costruzione, controlli e prove di qualificazione delle cisterne mobili destinate al trasporto di gas liquefatti refrigerati*

6.7.4.1. Definizioni

Ai fini della presente sezione, s'intende per:

Cisterna mobile, una cisterna multimodale con isolamento termico, avente una capacità superiore a 450 litri munita dell'equipaggiamento di servizio e dell'equipaggiamento di struttura necessari per il trasporto di gas liquefatti refrigerati. La cisterna mobile deve poter essere riempita e svuotata senza la rimozione del suo equipaggiamento di struttura. Essa deve possedere elementi stabilizzatori esterni alla cisterna e poter essere sollevata quando è piena. Deve essere progettata principalmente per essere caricata su un veicolo di trasporto o una nave ed essere equipaggiata di pattini, d'incastellature o d'accessori che facilitino la movimentazione meccanica. I veicoli cisterna, le cisterne non metalliche e i grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR), le bombole per gas e i recipienti di grandi dimensioni non sono considerati come cisterne mobili;

(1) Deve essere precisata l'unità utilizzata.
(2) Cfr. 6.7.2.2.10.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Cisterna, una costruzione costituita normalmente:

a) da un involucro e uno o più serbatoi interni, in cui lo spazio tra il o i serbatoi e l'involucro è vuoto d'aria (isolamento a vuoto d'aria) e che può comprendere un sistema d'isolamento termico; o

b) da un involucro e un serbatoio interno con uno strato intermedio di materiali calorifughi solidi (per esempio schiuma solida);

Serbatoio, la parte della cisterna mobile che contiene il gas liquefatto refrigerato da trasportare, comprese le aperture e i loro mezzi d'otturazione, ma escluso l'equipaggiamento di servizio e l'equipaggiamento di struttura esterni;

Involucro, la copertura o guaina d'isolamento esterna che può far parte del sistema d'isolamento;

Equipaggiamento di servizio, gli apparecchi di misura e i dispositivi di riempimento e svuotamento, d'aerazione, di sicurezza, di pressurizzazione, di raffreddamento e d'isolamento termico;

Equipaggiamento di struttura, gli elementi di rinforzo, di fissaggio, di protezione o di stabilizzazione esterni al serbatoio;

Pressione di servizio massima autorizzata (PSMA), la pressione manometrica effettiva massima in cima al serbatoio di una cisterna mobile riempita nella sua posizione d'esercizio comprendente la pressione effettiva più elevata durante il riempimento o lo svuotamento;

Pressione di prova, la pressione manometrica massima in cima al serbatoio durante la prova di pressione;

Prova di tenuta, la prova consistente nel sottomettere il serbatoio e il suo equipaggiamento di servizio, mediante un gas, ad una pressione interna effettiva pari almeno al 90 % della PSMA;

Massa lorda massima ammissibile (MLMA), la somma della tara della cisterna mobile e del più pesante carico il cui trasporto sia autorizzato;

Tempo di tenuta, il tempo che decorre tra lo stabilirsi della condizione iniziale di riempimento e quello in cui la pressione del contenuto raggiunge, causa l'apporto di calore, la pressione più bassa indicata sul o sui dispositivi di limitazione di pressione;

Acciaio di riferimento, un acciaio avente una resistenza alla trazione di 370 N/mm^2 e un allungamento alla rottura del 27 %;

Temperatura minima di calcolo, la temperatura utilizzata per la progettazione e la costruzione del serbatoio non superiore alla più bassa (fredda) temperatura (temperatura di servizio) del contenuto nelle normali condizioni di riempimento, di svuotamento e di trasporto.

6.7.4.2. Prescrizioni generali concernenti la progettazione e la costruzione

6.7.4.2.1. I serbatoi devono essere progettati e costruiti conformemente alle disposizioni di un codice per i recipienti sotto pressione, approvato dall'autorità competente. I serbatoi e gli involucri devono essere costruiti con materiali metallici adatti alla formatura. Gli involucri devono essere d'acciaio. Materiali non metallici possono essere utilizzati per gli attacchi e i supporti tra il serbatoio e l'involucro, a condizione che sia dimostrato che le proprietà dei materiali alla temperatura minima di calcolo siano soddisfacenti. In linea di principio, i materiali devono essere conformi a norme nazionali o internazionali dei materiali. Per i serbatoi e gli involucri saldati, si devono utilizzare soltanto materiali la cui saldabilità sia pienamente dimostrata. I giunti di saldatura devono essere fatti a regola d'arte ed offrire ogni garanzia di sicurezza. Se il procedimento di fabbricazione o i materiali utilizzati lo esigono, i serbatoi devono subire un trattamento termico per garantire un'appropriata resistenza della saldatura e delle zone termicamente interessate. Per la scelta del materiale, si deve tenere conto della temperatura minima di calcolo riguardo ai rischi di rottura fragile, della fragilizzazione da idrogeno, della corrosione fessurante sotto tensione e della resistenza agli urti. Se si utilizza un acciaio a grana fine, il valore garantito del limite di snervamento non deve essere superiore a 460 N/mm^2, e il valore garantito del limite superiore della resistenza alla trazione non deve essere superiore a 725 N/mm^2, conformemente alle specifiche del materiale. I materiali della cisterna mobile devono essere adatti all'ambiente esterno che si incontra durante il trasporto.

6.7.4.2.2. Tutte le parti di una cisterna mobile, compresi gli organi, i giunti di tenuta e la tubazione, che possano normalmente entrare in contatto con il gas liquefatto refrigerato trasportato, devono essere compatibili con il gas in questione.

6.7.4.2.3. Deve essere evitato il contatto tra metalli differenti, che possa dare origine a corrosione galvanica.

6.7.4.2.4. Il sistema d'isolamento termico deve comprendere un rivestimento completo del o dei serbatoi con materiali calorifughi efficaci. L'isolamento esterno deve essere protetto da un involucro atto a prevenire l'ingresso d'umidità ed evitare altri danneggiamenti nelle normali condizioni di trasporto.

6.7.4.2.5. Se un involucro è chiuso in modo tale da essere a tenuta di gas, si deve prevedere un dispositivo per impedire che la pressione nello strato isolante raggiunga un valore pericoloso.

6.7.4.2.6. Le cisterne mobili destinate al trasporto di gas liquefatti refrigerati aventi un punto di ebollizione al di sotto di meno (–) 182 °C, alla pressione atmosferica, non devono comprendere materiali che possano reagire pericolosamente a contatto con l'ossigeno o atmosfere arricchite d'ossigeno, se essi sono situati nelle parti dell'isolamento termico quando ci sia un rischio di contatto con l'ossigeno o con un fluido arricchito d'ossigeno.

6.7.4.2.7. Il materiale isolante non deve deteriorarsi indebitamente durante il servizio.

6.7.4.2.8. Il tempo di tenuta di riferimento deve esser determinato per ogni gas liquefatto refrigerato destinato al trasporto in cisterne mobili.

6.7.4.2.8.1. Il tempo di tenuta di riferimento deve esser determinato secondo un metodo riconosciuto dall'autorità competente, tenendo conto:

a) dell'efficacia del sistema d'isolamento, determinata conformemente al 6.7.4.2.8.2;

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) della più bassa pressione del o dei dispositivi limitatori di pressione;

c) delle condizioni iniziali di riempimento;

d) di una ipotetica temperatura ambiente di 30 °C;

e) delle proprietà fisiche di ciascun gas liquefatto refrigerato da trasportare.

6.7.4.2.8.2. L'efficacia del sistema d'isolamento (apporto di calore in watt) è determinata sottoponendo la cisterna mobile ad una prova in accordo ad un metodo riconosciuto dall'autorità competente. Questa prova è:

a) o una prova a pressione costante (per esempio alla pressione atmosferica) in cui la perdita di gas liquefatto refrigerato è misurata su una data durata;

b) o una prova in sistema chiuso in cui l'elevazione di pressione nel serbatoio è misurata su un certo periodo di tempo.

Si deve tenere conto delle variazioni della pressione atmosferica nel caso di prova a pressione costante. Per entrambe le prove, sarà necessario effettuare delle correzioni al fine di tenere conto delle variazioni della temperatura ambiente in rapporto al valore ipotetico di 30 °C della temperatura ambiente di riferimento.

Nota: Per determinare il tempo di tenuta reale prima d'ogni trasporto, cfr. il 4.2.3.7.

6.7.4.2.9. L'involucro di una cisterna a doppia parete isolata sotto vuoto deve avere una pressione esterna di calcolo di almeno 100 kPa (1 bar) (pressione manometrica) calcolata secondo un codice tecnico riconosciuto, o una pressione critica calcolata di collasso di almeno 200 kPa (2 bar) (pressione manometrica). Nel calcolo della resistenza dell'involucro alla pressione esterna si può tenere conto di rinforzi interni ed esterni.

6.7.4.2.10. Le cisterne mobili devono essere progettate e costruite con supporti che offrano una base stabile durante il trasporto e con adeguati attacchi di sollevamento e di amarraggio.

6.7.4.2.11. Le cisterne mobili devono essere progettate per sopportare senza perdita del contenuto, come minimo, la pressione interna esercitata dal contenuto e i carichi statici, dinamici e termici nelle normali condizioni di movimentazione e di trasporto. Il progetto deve dimostrare che sono stati presi in considerazione gli effetti della fatica, causati dall'applicazione ripetuta di questi carichi, lungo tutta la durata della vita prevista della cisterna mobile.

6.7.4.2.12. Le cisterne mobili e i loro mezzi di fissaggio devono poter sopportare, al carico massimo autorizzato, le seguenti forze statiche applicate separatamente:

a) nel senso di marcia: due volte la MLMA moltiplicata per l'accelerazione di gravità (g) ([1]);

b) orizzontalmente, perpendicolare al senso di marcia: la MLMA (nel caso in cui il senso di marcia non sia chiaramente determinato, le forze devono essere uguali a due volte la MLMA) moltiplicata per l'accelerazione di gravità (g) ([1]);

c) verticalmente, dal basso in alto: la MLMA moltiplicata per l'accelerazione di gravità (g) ([1]); e

d) verticalmente, dall'alto in basso: due volte la MLMA (il carico totale include l'effetto della gravità) moltiplicata per l'accelerazione di gravità (g) ([1]).

6.7.4.2.13. Per ciascuna delle forze del 6.7.4.2.12, devono essere rispettati i seguenti coefficienti di sicurezza:

a) per i materiali con limite di snervamento definito, un coefficiente di sicurezza di 1,5 in rapporto al limite di snervamento garantito;

b) per i materiali senza limite di snervamento definito, un coefficiente di sicurezza di 1,5 in rapporto al limite di snervamento garantito allo 0,2 % di allungamento, o, per gli acciai austenitici, all'1 % di allungamento.

6.7.4.2.14. I valori del limite di snervamento o del limite di snervamento garantito saranno i valori specificati nelle norme nazionali o internazionali dei materiali. Nel caso d'acciai austenitici, i valori minimi, specificati nelle norme dei materiali, possono essere aumentati fino al 15 % se questi valori più elevati sono attestati nel certificato di controllo dei materiali. Se non esistono norme per il metallo in questione o se sono utilizzati materiali non metallici, il valore da utilizzare, per il limite di snervamento o per il limite di snervamento all'allungamento, deve essere approvato dall'autorità competente.

6.7.4.2.15. Le cisterne mobili utilizzate per trasportare gas liquefatti refrigerati infiammabili devono poter essere messe a terra elettricamente.

6.7.4.3. Criteri di progettazione

6.7.4.3.1. I serbatoi devono avere una sezione circolare.

6.7.4.3.2. I serbatoi devono essere progettati e costruiti per resistere ad una pressione di prova almeno uguale a 1,3 volte la PSMA. Per i serbatoi ad isolamento sotto vuoto, la pressione di prova non deve essere inferiore a 1,3 volte la PSMA aumentata di 100 kPa (1 bar). La pressione di prova non deve essere in nessun caso inferiore a 300 kPa (3 bar) (pressione manometrica). Si devono anche considerare le prescrizioni concernenti lo spessore minimo dei serbatoi specificate da 6.7.4.4.2 a 6.7.4.4.7.

([1]) Ai fini dei calcoli: g = 9,81 m/s^2.

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.7.4.3.3. Per i metalli che hanno limite di snervamento definito o che sono caratterizzati da un limite di snervamento garantito (in genere, limite di snervamento allo 0,2 % d'allungamento o all'1 % per gli acciai austenitici), lo sforzo primario di membrana σ (sigma) del serbatoio, dovuto alla pressione di prova, non deve superare il più piccolo dei valori 0,75 Re o 0,50 Rm, dove:

Re = limite di snervamento in N/mm², o limite di snervamento garantito allo 0,2 % d'allungamento o all'1 % per gli acciai austenitici;

Rm = resistenza minima alla trazione in N/mm².

6.7.4.3.3.1. I valori Re e Rm da utilizzare devono essere i valori minimi specificati dalle norme nazionali o internazionali dei materiali. Nel caso d'acciai austenitici i valori minimi, specificati per Re e Rm nelle norme dei materiali, possono essere aumentati fino al 15 % se questi valori più elevati sono attestati nel certificato di controllo dei materiali. Se non esistono norme per il metallo in questione, i valori Re e Rm utilizzati devono essere approvati dall'autorità competente o da un organismo da essa designato.

6.7.4.3.3.2. Gli acciai il cui rapporto Re/Rm è superiore a 0,85 non sono ammessi per la costruzione di serbatoi saldati. I valori Re e Rm da utilizzare per calcolare questo rapporto devono essere quelli che sono specificati nel certificato di controllo del materiale.

6.7.4.3.3.3. Gli acciai utilizzati per la costruzione dei serbatoi devono avere un allungamento alla rottura, in percentuale, di almeno 10 000/Rm con un minimo assoluto del 16 % per gli acciai a grana fine e del 20 % per gli altri acciai. L'alluminio e le leghe d'alluminio utilizzati per la costruzione dei serbatoi devono avere un allungamento alla rottura, in percentuale, di almeno 10 000/6Rm con un minimo assoluto del 12 %.

6.7.4.3.3.4. Al fine di determinare i valori reali dei materiali, si deve notare che, per la lamiera, l'asse dei provini per la prova di trazione deve essere perpendicolare (trasversalmente) al senso di laminazione. L'allungamento permanente alla rottura deve essere misurato su provini di sezione trasversale rettangolare conformemente alla norma ISO 6892:1988 utilizzando una distanza tra i riferimenti di 50 mm.

6.7.4.4. Spessore minimo del serbatoio

6.7.4.4.1. Lo spessore minimo di un serbatoio deve essere uguale al più elevato dei seguenti valori:

a) lo spessore minimo determinato conformemente alle prescrizioni da 6.7.4.4.2 a 6.7.4.4.7; e

b) lo spessore minimo determinato conformemente ad un codice approvato per recipienti sotto pressione, tenuto conto delle prescrizioni del 6.7.4.3.

6.7.4.4.2. Per i serbatoi il cui diametro è uguale o inferiore a 1,80 m, lo spessore della parete non deve essere inferiore a 5 mm nel caso dell'acciaio di riferimento o ad un valore equivalente nel caso di un altro metallo. Per i serbatoi aventi più di 1,80 m di diametro lo spessore della parete non deve essere inferiore a 6 mm nel caso dell'acciaio di riferimento o ad un valore equivalente nel caso di un altro metallo.

6.7.4.4.3. Per i serbatoi di cisterne ad isolamento sotto vuoto aventi un diametro uguale o inferiore a 1,80 m, lo spessore della parete non deve essere inferiore a 3 mm nel caso dell'acciaio di riferimento o ad un valore equivalente nel caso di un altro metallo. Per i serbatoi aventi più di 1,80 m di diametro lo spessore della parete non deve essere inferiore a 4 mm nel caso dell'acciaio di riferimento o ad un valore equivalente nel caso di un altro metallo.

6.7.4.4.4. Per le cisterne ad isolamento sotto vuoto, lo spessore totale dell'involucro e del serbatoio deve corrispondere allo spessore minimo prescritto al 6.7.4.4.2, lo spessore del serbatoio propriamente detto non deve essere inferiore allo spessore minimo prescritto al 6.7.4.4.3.

6.7.4.4.5. I serbatoi non devono avere meno di 3 mm di spessore quale che sia il materiale di costruzione.

6.7.4.4.6. Lo spessore equivalente di un metallo, diverso dall'acciaio di riferimento secondo 6.7.4.4.2 e 6.7.4.4.3 deve essere determinato con l'aiuto della seguente formula:

$$e_1 = \frac{21,4e_0}{\sqrt[3]{Rm_1 \times A_1}}$$

in cui

e_1 = spessore equivalente richiesto (in mm) del metallo utilizzato;

e_0 = spessore minimo (in mm) specificato per l'acciaio di riferimento al 6.7.4.4.2 e 6.7.4.4.3;

Rm_1 = resistenza minima garantita alla trazione (in N/mm²) del metallo utilizzato (cfr. 6.7.4.3.3);

A_1 = allungamento minimo garantito (in %) alla rottura del metallo utilizzato secondo le norme nazionali o internazionali.

6.7.4.4.7. In nessun caso lo spessore della parete del serbatoio deve essere inferiore ai valori prescritti da 6.7.4.4.1 a 6.7.4.4.5. Tutte le parti del serbatoio devono avere lo spessore minimo fissato da 6.7.4.4.1 a 6.7.4.4.6. Questo spessore non deve tenere conto di una tolleranza per la corrosione.

6.7.4.4.8. Non ci devono essere brusche variazioni di spessore della lamiera nei raccordi tra i fondi e la virola del serbatoio.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

6.7.4.5. Equipaggiamento di servizio

6.7.4.5.1. L'equipaggiamento di servizio deve essere disposto in modo da essere protetto contro i rischi di strappo o danneggiamento, durante il trasporto o la movimentazione. Se il collegamento tra il telaio e la cisterna o l'involucro e il serbatoio permette uno spostamento relativo, il fissaggio dell'equipaggiamento deve permettere tale spostamento senza rischio di avaria per gli organi. Gli organi esterni di svuotamento (raccordi delle tubazioni, organi di chiusura), l'otturatore interno e la sua sede devono essere protetti contro i rischi di strappo sotto l'effetto di forze esterne (utilizzando, per esempio, delle zone di taglio). I dispositivi di riempimento e di svuotamento (comprese le flange e i tappi filettati), e tutte le coperture di protezione, devono poter essere garantiti contro ogni apertura accidentale.

6.7.4.5.2. Ogni apertura di riempimento e di svuotamento delle cisterne mobili utilizzate per il trasporto di gas liquefatti refrigerati infiammabili deve essere munita di almeno tre dispositivi di chiusura in serie indipendenti gli uni dagli altri, di cui il primo è un otturatore situato il più vicino possibile all'involucro, il secondo un otturatore e il terzo una flangia piena o un dispositivo equivalente. La chiusura situata più vicino all'involucro deve essere un dispositivo a chiusura rapida, funzionante automaticamente in caso di spostamento accidentale della cisterna mobile durante il riempimento o lo svuotamento o in caso d'immersione nelle fiamme. Questo dispositivo deve poter essere azionato con un comando a distanza.

6.7.4.5.3. Ogni apertura di riempimento e di svuotamento delle cisterne mobili utilizzate per il trasporto di gas liquefatti refrigerati non infiammabili deve essere munita di almeno due chiusure in serie indipendenti, di cui la prima è un otturatore situato il più vicino possibile all'involucro e la seconda una flangia piena o un dispositivo equivalente.

6.7.4.5.4. Per le sezioni di tubazioni che possono essere chiuse alle due estremità e nelle quali possono restare imprigionati prodotti liquidi, deve esser previsto un sistema di scarico funzionante automaticamente per evitare una sovrapressione all'interno della tubazione.

6.7.4.5.5. Per le cisterne ad isolamento sotto vuoto non è richiesta un'apertura d'ispezione.

6.7.4.5.6. Gli organi esterni devono essere raggruppati, per quanto possibile.

6.7.4.5.7. Tutti i raccordi di una cisterna mobile devono recare dei chiari marchi indicanti la funzione di ognuno di essi.

6.7.4.5.8. Ogni otturatore o altro mezzo di chiusura deve essere progettato e costruito in funzione di una pressione normale almeno uguale alla PSMA del serbatoio, tenendo conto delle temperature che si possono incontrare durante il trasporto. Tutti gli otturatori a vite devono chiudersi in senso orario. Per gli altri otturatori, la posizione (aperto o chiuso) e il senso di chiusura devono essere chiaramente indicati. Tutti gli otturatori devono essere progettati in modo da impedire un'apertura accidentale.

6.7.4.5.9. In caso di utilizzazione di un equipaggiamento di messa in pressione, i raccordi per liquidi e vapori a questo equipaggiamento devono essere muniti di un otturatore situato il più vicino possibile all'involucro per impedire la perdita di contenuto in caso di danneggiamento subito dall'equipaggiamento.

6.7.4.5.10. Le tubazioni devono essere progettate, costruite e istallate, in modo da evitare ogni rischio di danneggiamento dovuto alla dilatazione e contrazione termica, ad urti o vibrazioni meccaniche. Tutte le tubazioni devono essere di un appropriato materiale. Al fine di evitare perdite a seguito di un incendio, si devono utilizzare soltanto tubazioni d'acciaio e giunti saldati tra l'involucro e il raccordo della prima chiusura d'ogni apertura d'uscita. Il metodo di fissaggio della chiusura a questo raccordo deve essere giudicato soddisfacente dall'autorità competente o da un organismo da essa designato. Negli altri luoghi, i raccordi delle tubazioni devono essere saldati quando ciò sia necessario.

6.7.4.5.11. I giunti delle tubazioni di rame devono essere brasati o costituiti da un raccordo metallico d'uguale resistenza. Il punto di fusione del materiale di brasatura non deve essere inferiore a 525 °C. I giunti non devono indebolire la resistenza della tubazione come lo farebbe un giunto filettato.

6.7.4.5.12. I materiali per la costruzione degli otturatori e degli accessori devono avere proprietà soddisfacenti alle più basse temperature di servizio della cisterna mobile.

6.7.4.5.13. La pressione di scoppio, di tutte le tubazioni e di tutti gli organi della tubazione deve essere non inferiore al più grande dei seguenti valori pari ad almeno quatto volte la PSMA del serbatoio, oppure quattro volte la pressione alla quale questo può essere sottoposto in servizio per azione di una pompa o di un altro dispositivo (ad eccezione dei dispositivi di decompressione).

6.7.4.6. Dispositivi di decompressione

6.7.4.6.1. Ogni serbatoio deve essere equipaggiato con almeno due dispositivi indipendenti di decompressione a molla. I dispositivi si devono aprire automaticamente ad una pressione non inferiore alla PSMA ed essere completamente aperti ad una pressione uguale al 110 % della PSMA. Dopo la decompressione, questi dispositivi devono chiudersi ad una pressione che non deve essere inferiore a più del 10 % della pressione d'inizio d'apertura e devono restare chiusi a tutte le pressioni più basse. I dispositivi di decompressione devono essere di un tipo atto a resistere agli sforzi dinamici, compresi quelli dovuti al movimento del liquido.

6.7.4.6.2. I serbatoi per il trasporto di gas liquefatti refrigerati non infiammabili e di idrogeno possono, inoltre, essere provvisti di dischi di rottura montati in parallelo con i dispositivi di decompressione a molla, come è indicato al 6.7.4.7.2 e 6.7.4.7.3.

6.7.4.6.3. I dispositivi di decompressione devono essere progettati in modo da impedire l'ingresso di materie estranee, la perdita di gas o lo sviluppo d'ogni sovrapressione pericolosa.

6.7.4.6.4. I dispositivi di decompressione devono essere approvati dall'autorità competente o da un organismo da essa designato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.7.4.7. Portata e taratura dei dispositivi di decompressione

6.7.4.7.1. In caso di perdita di vuoto in una cisterna ad isolamento sotto vuoto o di una perdita del 20 % dell'isolamento in una cisterna isolata con materiali solidi, la portata combinata di tutti i dispositivi di decompressione istallati deve essere sufficiente affinché la pressione (compresa la pressione accumulata) nel serbatoio non superi il 120 % della PSMA.

6.7.4.7.2. Per i gas liquefatti refrigerati non infiammabili (ad eccezione dell'ossigeno) e l'idrogeno, questa portata può essere assicurata utilizzando dischi di rottura montati in parallelo con i dispositivi di sicurezza prescritti. Questi dischi devono cedere ad una pressione nominale uguale alla pressione di prova del serbatoio.

6.7.4.7.3. Nelle condizioni prescritte al 6.7.4.7.1 e 6.7.4.7.2, associate ad una immersione completa nelle fiamme, la portata combinata dei dispositivi di decompressione installati deve essere tale che la pressione nel serbatoio non superi la pressione di prova.

6.7.4.7.4. Si deve calcolare la portata richiesta dei dispositivi di decompressione conformemente ad un codice tecnico consolidato riconosciuto dall'autorità competente ([1]).

6.7.4.8. Marcatura dei dispositivi di decompressione

6.7.4.8.1. Su ogni dispositivo di decompressione, le seguenti indicazioni devono essere marcate in caratteri leggibili e indelebili:

a) la pressione nominale di scarica (in bar o kPa);

b) le tolleranze ammissibili per la pressione di apertura dei dispositivi di decompressione a molla;

c) la temperatura di riferimento corrispondente alla pressione nominale di scoppio dei dischi di rottura; e

d) la portata nominale del dispositivo in m^3 di aria normalizzata per secondo (m^3/s).

Per quanto possibile, devono anche apparire le seguenti informazioni:

e) il nome del fabbricante e l'appropriato numero di riferimento del dispositivo.

6.7.4.8.2. La portata nominale marcata sui dispositivi di decompressione deve essere calcolata conformemente alla norma ISO 4126-1:1991.

6.7.4.9. Raccordo dei dispositivi di decompressione

6.7.4.9.1. I raccordi dei dispositivi di decompressione devono avere dimensioni sufficienti affinché la portata richiesta possa arrivare senza intralci fino al dispositivo di sicurezza. Non devono essere istallati otturatori tra il serbatoio e i dispositivi di decompressione, salvo se questi sono doppiati da dispositivi equivalenti per permettere la manutenzione o per altri scopi e se gli otturatori assicuranti il servizio dei dispositivi effettivamente in funzione sono bloccati aperti, o se gli otturatori sono interconnessi da un sistema di bloccaggio così che almeno uno dei dispositivi doppiati sia sempre in funzione e le prescrizioni del 6.7.4.7 siano sempre rispettate. Nulla deve ostruire un'apertura, verso un dispositivo d'aerazione o un dispositivo di decompressione, che potrebbe limitare il flusso di liberazione del serbatoio verso questi dispositivi. Le tubazioni d'aerazione situate situati a valle dei dispositivi di decompressione, quando esistono, devono permettere lo scarico dei vapori o dei liquidi nell'atmosfera esercitando solo una contropressione minima sui dispositivi di decompressione.

6.7.4.10. Ubicazione dei dispositivi di decompressione

6.7.4.10.1. Gli ingressi dei dispositivi di decompressione devono essere situati in cima ai serbatoi, il più vicino possibile al centro longitudinale e trasversale del serbatoio. Nelle condizioni di riempimento massimo, tutti gli ingressi dei dispositivi di decompressione devono essere situati nella fase vapore del serbatoio e i dispositivi devono essere istallati in modo tale che il vapore d'evacuazione possa sfuggire senza incontrare ostacoli. Per i gas liquefatti refrigerati il vapore da scaricare deve essere diretto lontano dalla cisterna in modo che non possa ricadere su di essa. Dei dispositivi di protezione che deviano il getto del vapore sono ammessi, a condizione che non sia ridotta la portata richiesta dei dispositivi di decompressione.

6.7.4.10.2. Devono essere prese delle misure per prevenire l'accesso ai dispositivi di decompressione da parte di persone non autorizzate e per evitare che siano danneggiati in caso di ribaltamento della cisterna mobile.

6.7.4.11. Dispositivi di misura

6.7.4.11.1. Una cisterna mobile deve essere equipaggiata di uno o più dispositivi di misura, a meno che sia previsto il riempimento per pesata. Non devono essere utilizzati indicatori di livello di vetro o d'altri materiali fragili comunicanti direttamente con il contenuto del serbatoio.

6.7.4.11.2. Deve essere previsto un raccordo per un manometro per vuoto nell'involucro delle cisterne mobili isolate sotto vuoto.

6.7.4.12. Supporti, telai, attacchi di sollevamento e di amarraggio delle cisterne mobili

6.7.4.12.1. Le cisterne mobili devono essere progettate e costruite con supporti che offrano una base stabile durante il trasporto. Devono essere prese in considerazione a questo scopo le forze di cui al 6.7.4.2.12 e i coefficienti di sicurezza di cui al 6.7.4.2.13. Sono accettabili pattini, telai, culle o altre strutture analoghe.

([1]) Cfr. per esempio «CGA Pamphlet S1.21995».

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.7.4.12.2. Gli sforzi combinati esercitati dalle strutture (culle, telai, ecc.) e dagli attacchi di sollevamento e di amarraggio delle cisterne mobili non devono generare sforzi eccessivi su una qualunque parte della cisterna. Tutte le cisterne mobili devono essere munite d'attacchi permanenti di sollevamento e di amarraggio. Questi attacchi devono, di preferenza, essere montati sui supporti della cisterna mobile, ma essi possono essere montati su placche di rinforzo fissate alla cisterna nei punti in cui è sostenuta.

6.7.4.12.3. Nella progettazione dei supporti e dei telai, si deve tenere conto degli effetti di corrosione dovuti alle condizioni ambientali.

6.7.4.12.4. I passaggi della forca devono poter essere otturati. I mezzi d'otturazione di questi passaggi devono essere un elemento permanente del telaio o essere fissati in modo permanente al telaio. Le cisterne mobili ad un solo compartimento la cui lunghezza è inferiore a 3,65 m non devono essere provviste di passaggi di forche otturate, a condizione:

a) che il serbatoio, compresi tutti gli organi, siano ben protetti contro gli urti delle forche di apparecchi di sollevamento; e

b) che la distanza tra i centri dei passaggi delle forche sia almeno uguale alla metà della lunghezza massima della cisterna mobile.

6.7.4.12.5. Se le cisterne mobili non sono protette durante il trasporto conformemente al 4.2.3.3, i serbatoi e l'equipaggiamento di servizio devono essere protetti contro il danneggiamento del serbatoio e dell'equipaggiamento di servizio causato da un urto laterale o longitudinale o da un ribaltamento. Gli organi esterni devono essere protetti in modo che il contenuto del serbatoio non possa sfuggire in caso di urto o di ribaltamento della cisterna mobile sui suoi organi. Esempi di misure di protezione:

a) la protezione contro gli urti laterali può consistere in sbarre longitudinali che proteggono il serbatoio sui due lati, alla altezza della linea mediana;

b) la protezione delle cisterne mobili contro i ribaltamenti può consistere in cerchi di rinforzo o sbarre fissate attraverso il telaio;

c) la protezione contro i tamponamenti può consistere in un paraurti oppure in un telaio;

d) la protezione del serbatoio contro i danneggiamenti causati da urti o dal ribaltamento utilizzando un telaio secondo ISO 14963:1995;

e) la protezione della cisterna mobile contro gli urti o il ribaltamento può essere costituita da un involucro di isolamento sotto vuoto.

6.7.4.13. Approvazione del tipo

6.7.4.13.1. Per ogni nuovo tipo di cisterna mobile, l'autorità competente o un organismo da essa designato, deve redigere un certificato di approvazione del tipo. Questo certificato deve attestare che la cisterna mobile è stata controllata dall'autorità competente, si presta all'uso che se ne vuole fare e risponde alle prescrizioni generali enunciate nel presente capitolo. Quando una serie di cisterne mobili è fabbricata senza modifiche della progettazione, il certificato è valido per tutta la serie. Il certificato deve menzionare il processo-verbale di prova del prototipo, i gas liquefatti refrigerati il cui trasporto è autorizzato, i materiali di costruzione del serbatoio e dell'involucro come pure un numero d'approvazione. Quest'ultimo si compone della sigla o del marchio distintivo dello Stato nel quale l'approvazione è stata data, vale a dire della sigla distintiva dei veicoli in circolazione internazionale prevista dalla Convenzione di Vienna per la circolazione stradale (Vienna 1968), e da un numero d'immatricolazione. I certificati devono indicare eventuali arrangiamenti alternativi conformi al 6.7.1.2. Un'approvazione del tipo può servire per l'approvazione delle cisterne mobili più piccole costruite con materiali della stessa natura e dello stesso spessore, secondo la stessa tecnica di fabbricazione, con supporti identici e chiusure ed altri accessori equivalenti.

6.7.4.13.2. Il processo-verbale di prova del prototipo deve comprendere almeno:

a) i risultati delle prove applicabili relativi al telaio specificate nella norma ISO 1496-3:1995;

b) i risultati del controllo e della prova iniziale conformemente al 6.7.4.14.3;

c) i risultati della prova d'impatto del 6.7.4.14.1, se applicabile.

6.7.4.14. Controlli e prove

6.7.4.14.1. Per le cisterne mobili rispondenti alla definizione di contenitore nella CSC, un prototipo rappresentante ogni tipo deve essere sottoposto ad una prova d'impatto. Deve essere dimostrato che il prototipo della cisterna mobile è capace di assorbire le forze risultanti da un urto equivalente almeno a quattro volte (4 g) la MLMA della cisterna mobile a pieno carico durante una durata caratteristica degli urti meccanici subiti durante il trasporto ferroviario. Qui di seguito si trova una lista delle norme che descrivono i metodi utilizzabili per realizzare la prova d'impatto:

— Association of American Railroads,

Manual of Standards and Recommended Practices,

Specifications for Acceptability of Tank Containers (AAR.600), 1992

— Canadian Standards Association (CSA),

Highway Tanks and Portable Tanks for the Transportation of Dangerous Goods (B620-1987)

— Deutsche Bahn AG

Zentralbereich Technik, Minden

Portable tanks, longitudinal dynamic impact test

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

— Société Nationale des Chemins de fer Français

CNEST 0021966

Conteneurs-citernes, épreuves de contraintes longitudinales externes et essais dynamiques des chocs

— Spoornet, South Africa

Engineering Development Centre (EDC)

Testing of ISO Tank Containers

Method EDC/TES/023/000/199106.

6.7.4.14.2. La cisterna e gli equipaggiamenti d'ogni cisterna mobile devono essere sottoposti ad un primo controllo e ad una prima prova prima della messa in servizio (controllo e prova iniziali) e, in seguito, a controlli e prove ad intervalli di cinque anni al massimo (controllo e prove periodici quinquennali), con un controllo e una prova periodica intermedia (controllo e prove periodici ad intervalli di due anni e mezzo) a metà del controllo e della prova periodica di cinque anni. Il controllo e la prova ad intervalli di due anni e mezzo possono essere effettuati nei tre mesi che seguono la data indicata. Un controllo ed una prova eccezionali, quando questo sia necessario secondo 6.7.4.14.7, si devono effettuare senza tenere conto degli ultimi controlli e prove periodici.

6.7.4.14.3. Il controllo e la prova iniziali di una cisterna mobile devono comprendere un controllo delle caratteristiche di progettazione, un esame interno ed esterno della cisterna mobile e dei suoi organi, tenuto conto dei gas liquefatti refrigerati che devono essere trasportati, ed una prova di pressione utilizzando le pressioni di prova del 6.7.4.3.2. La prova di pressione può essere eseguita sotto forma di prova idraulica o utilizzando un altro liquido o un altro gas con l'accordo dell'autorità competente o dell'organismo da essa designato. Prima che la cisterna mobile sia messa in servizio, si deve procedere ad una prova di tenuta e ad un controllo del buon funzionamento di tutto l'equipaggiamento di servizio. Se il serbatoio e i suoi organi hanno subito separatamente una prova di pressione, essi devono essere sottoposti insieme, dopo assemblatura, ad una prova di tenuta. Tutte le saldature sottoposte a sforzi devono essere oggetto, durante la prova iniziale, di un controllo non distruttivo per radiografia, mediante ultrasuoni o un altro metodo appropriato. Ciò non sia applica all'involucro.

6.7.4.14.4. I controlli e le prove ad intervalli di due anni e mezzo e di cinque anni devono comprendere un esame esterno della cisterna mobile e dei suoi organi, tenuto conto dei gas liquefatti refrigerati trasportati, una prova di tenuta e un controllo del buon funzionamento di tutto l'equipaggiamento di servizio e, se il caso, una misura del vuoto. Nel caso di cisterne che non sono isolate sotto vuoto, l'involucro e l'isolamento devono essere tolti per il controllo periodico ad intervalli di due anni e mezzo e di cinque anni, ma solo nella misura in cui ciò sia indispensabile per una sicura valutazione.

6.7.4.14.5. Inoltre, l'involucro e l'isolamento devono essere tolti per il controllo la prova periodica di cinque anni delle cisterne isolate non sotto vuoto, ma solo nella misura in cui ciò sia indispensabile per una sicura valutazione.

6.7.4.14.6. Le cisterne mobili non possono essere riempite e presentate al trasporto dopo la data di scadenza dell'ultimo controllo e prova periodica ad intervalli di cinque anni o di due anni e mezzo prescritti al 6.7.4.14.2. Tuttavia, le cisterne mobili riempite prima della data di scadenza di validità dell'ultimo controllo e prova periodica possono essere trasportate per un periodo non superiore a tre mesi oltre questa data. Inoltre, possono essere trasportate dopo questa data:

a) dopo svuotamento ma prima della pulizia, per essere sottoposte alla prova successiva o controllo prima di essere di nuovo riempite; e

b) salvo se l'autorità competente non disponga altrimenti, per un periodo non superiore a sei mesi, oltre questa data, quando contengano materie trasportate ai fini dell'eliminazione o del riciclaggio. Il documento di trasporto deve fare riferimento a quest'esenzione.

6.7.4.14.7. Il controllo e la prova eccezionali sono necessari quando la cisterna mobile presenta segni di danneggiamento o di corrosione, o perdite, o altri difetti indicanti una mancanza suscettibile di compromettere l'integrità della cisterna mobile. L'estensione del controllo e della prova eccezionali deve dipendere dal grado di danneggiamento o di deterioramento della cisterna mobile. Essi devono inglobare, almeno, il controllo e la prova effettuati ad intervalli di due anni e mezzo conformemente al 6.7.4.14.4.

6.7.4.14.8. L'esame interno durante il controllo e la prova iniziali deve assicurare che il serbatoio è ispezionato per determinare la presenza di fori, di corrosione o di abrasione, di segni, di colpi, di deformazioni, di difetti delle saldature e ogni altro difetto, comprese le perdite, suscettibili di rendere la cisterna mobile non sicura per il trasporto.

6.7.4.14.9. L'esame esterno devono assicurare che:

a) le tubazioni esterne, le valvole, i sistemi di pressurizzazione o di raffreddamento, se il caso, e i giunti di tenuta sono ispezionati per rilevare segni di corrosione, difetti e ogni altri mancanza, comprese le perdite, suscettibili di rendere la cisterna mobile non sicura durante il riempimento, lo svuotamento o il trasporto;

b) i coperchi dei passi d'uomo o i loro giunti di tenuta non perdano;

c) i bulloni o dadi mancanti o non serrati di ogni raccordo flangiato o delle flange piene sono sostituiti o riserrati;

d) tutti i dispositivi e le valvole d'emergenza sono esenti di corrosione, di deformazione e di ogni altro danneggiamento o difetto che possa intralciare il normale funzionamento. I dispositivi di chiusura a distanza e gli otturatori a chiusura automatica devono essere manovrati per verificare il buon funzionamento;

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

e) le marcature prescritte sulla cisterna mobile sono leggibili e conformi alle prescrizioni applicabili; e

f) l'ossatura, i supporti e i dispositivi di sollevamento della cisterna mobile sono in buono stato.

6.7.4.14.10. I controlli e le prove indicate al 6.7.4.14.1, 6.7.4.14.3, 6.7.4.14.4, 6.7.4.14.5 e 6.7.4.14.7 devono essere effettuati o attestati da un esperto riconosciuto dall'autorità competente o da un organismo da essa designato. Se la prova di pressione fa parte del controllo e della prova, deve essere effettuata alla pressione indicata sulla placca della cisterna mobile. Quando è sotto pressione, la cisterna mobile deve essere ispezionata per rilevare ogni perdita del serbatoio, delle tubazioni o dell'equipaggiamento.

6.7.4.14.11. In ogni caso in cui il serbatoio abbia subito operazioni di taglio, di riscaldamento o di saldatura, questi lavori devono ricevere l'approvazione dell'autorità competente o dell'organismo da essa designato, tenuto conto del codice per recipienti sotto pressione utilizzato per la costruzione del serbatoio. Una prova di pressione deve essere effettuata alla pressione di prova iniziale dopo la conclusione dei lavori.

6.7.4.14.12. Se un difetto suscettibile di ridurre la sicurezza è rilevato, la cisterna mobile non deve essere rimessa in servizio prima di essere stata riparata e di aver subito con successo una nuova prova.

6.7.4.15. Marcatura

6.7.4.15.1. Ogni cisterna mobile deve recare una placca di metallo resistente alla corrosione, fissata in modo permanente in un luogo ben visibile e facilmente accessibile ai fini dell'ispezione. Se per ragioni di sistemazione della cisterna mobile, la placca non può essere fissata in modo permanente al serbatoio, dovranno essere marcate su di esso almeno le informazioni previste dal codice per recipienti sotto pressione. Su questa placca devono essere marcati per stampaggio o altro mezzo simile, al minimo, le seguenti informazioni.

Stato di costruzione

 Stato di approvazione Numero di approvazione Nel caso di prescrizioni alternative (cfr. 6.7.1.2) «AA»

Nome o sigla del fabbricante

Numero di serie del fabbricante

Organismo designato per l'approvazione del tipo

Numero d'immatricolazione del proprietario

Anno di costruzione

Codice per recipienti sotto pressione conformemente al quale la cisterna è progettata

Pressione di prova … bar/kPa (pressione manometrica) (1)

PSMA … bar/kPa (pressione manometrica) (1)

Temperatura di riferimento del calcolo … °C

Capacità in acqua, a 20 °C … litri

Data della prova iniziale di pressione e identificazione del testimone

Materiale o materiali del serbatoio e riferimento alla o alle norme del materiale

Spessore equivalente in acciaio di riferimento … mm

Data e tipo della o delle ultime prove periodiche

Mese … Anno … Pressione di prova … bar/kPa (pressione manometrica) (1)

Punzone dell'esperto che ha realizzato o attestato l'ultima prova.

Nomi completi del o dei gas per il trasporto dei quali la cisterna mobile è approvata

Dicitura «isolamento termico» o «isolamento sotto vuoto»

Efficacia del sistema d'isolamento (apporto di calore) … watt (W)

Tempo di tenuta di riferimento giorni (o ore) … e pressione iniziale … bar/kPa (pressione manometrica) (1) e grado di riempimento … in kg per ogni gas liquefatto refrigerato autorizzato al trasporto.

(1) Deve essere precisata l'unità utilizzata.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.7.4.15.2. Le seguenti indicazioni devono essere marcate sulla cisterna mobile stessa o su una placca di metallo solidamente fissata alla cisterna mobile:

Nome del proprietario e dell'esercente

Nome del o dei gas liquefatti refrigerati trasportati (e temperatura media minima del contenuto)

Massa lorda massima ammissibile (MLMA) … kg

Tara … kg

Tempo di tenuta reale per i gas trasportati … giorni (o ore)

Nota: Per l'identificazione dei gas liquefatti refrigerati trasportati, cfr. anche la parte 5.

6.7.4.15.3. Se una cisterna mobile è progettata e approvata per la movimentazione in alto mare, sulla placca di identificazione deve figurare «CISTERNA MOBILE OFFSHORE».

CAPITOLO 6.8

Prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, approvazione del prototipo, prove e controlli e marcatura dei veicoli cisterna, cisterne amovibili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna, con serbatoi costruiti con materiali metallici, e dei veicoli batteria e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM)

Nota: Per le cisterne mobili cfr. capitolo 6.7, per i contenitori cisterna in materia plastica rinforzata di fibre, cfr. capitolo 6.9; per le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto cfr. capitolo 6.10.

6.8.1. *Campo d'applicazione*

6.8.1.1. Le disposizioni che si estendono su tutta la larghezza della pagina si applicano alle cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili e veicoli batteria, nonché ai contenitori cisterna, casse mobili cisterna e CGEM. Quelle contenute in una sola colonna si applica unicamente:

— alle cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili e veicoli batteria (colonna di sinistra),

— ai contenitori cisterna, casse mobili cisterna e CGEM (colonna di destra).

6.8.1.2. Le presenti disposizioni si applicano

— alle cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili e veicoli batteria

— ai contenitori cisterna, casse mobili cisterna e CGEM

utilizzati per il trasporto di materie gassose, liquide, in polvere o granulari.

6.8.1.3. La sezione 6.8.2 enumera le disposizioni applicabili alle cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, contenitori cisterna, e casse mobili cisterna, destinati al trasporto di materie di tutte le classi, come pure ai veicoli batteria e CGEM destinati al trasporto di gas della classe 2. Le sezioni da 6.8.3 a 6.8.5 contengono disposizioni speciali che completano o modificano le disposizioni del 6.8.2.

6.8.1.4. Per le disposizioni concernenti l'utilizzazione di queste cisterne, cfr. capitolo 4.3.

6.8.2. *Prescrizioni applicabili a tutte le classi*

6.8.2.1. Costruzione

Principi di base

6.8.2.1.1. I serbatoi, i loro attacchi e i loro equipaggiamenti di servizio e di struttura devono essere progettati per resistere, senza dispersione del contenuto (ad eccezione delle quantità di gas sfuggenti da eventuali aperture di degasaggio):

— alle sollecitazioni statiche e dinamiche nelle normali condizioni di trasporto, così come definite al 6.8.2.1.2 e 6.8.2.1.13;

— agli sforzi minimi prescritti, così come definiti al 6.8.2.1.15.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.8.2.1.2. Le cisterne fisse (veicoli cisterna) come pure i loro mezzi di fissaggio devono essere costruite in modo da poter resistere, con il carico massimo ammissibile, alle seguenti forze uguali a quelle esercitate da:

— nel senso di marcia, due volte la massa totale;
— nella direzione trasversale perpendicolare al senso di marcia, una volta la massa totale;
— verticalmente, dal basso in alto, una volta la massa totale; e
— verticalmente, dall'alto in basso, due volte la massa totale.

I contenitori cisterna, come pure i loro mezzi di fissaggio, devono poter assorbire, riempiti con la massa massima ammissibile, le seguenti forze:

— nel senso di marcia, due volte la massa totale;
— nella direzione trasversale perpendicolare al senso di marcia, una volta la massa totale (nel caso in cui il senso di marcia non sia chiaramente determinato, due volte la massa totale);
— verticalmente, dal basso in alto, una volta la massa totale; e
— verticalmente, dall'alto in basso, due volte la massa totale.

6.8.2.1.3. Le pareti dei serbatoi devono avere almeno gli spessori determinati

al 6.8.2.1.17 e 6.8.2.1.21.

da 6.8.2.1.17 a 6.8.2.1.20.

6.8.2.1.4. I serbatoi devono essere progettati e costruiti conformemente alle disposizioni di un codice tecnico riconosciuto dall'autorità competente, nel quale, per scegliere il materiale e determinare lo spessore del serbatoio, si deve tenere conto delle temperature massime e minime di riempimento e di servizio, rispettando, tuttavia, le prescrizioni minime da 6.8.2.1.6 a 6.8.2.1.26.

6.8.2.1.5. Le cisterne destinate a contenere talune materie pericolose devono essere provviste di una protezione. Essa può consistere in un sovraspessore del serbatoio (pressione di calcolo aumentata), determinato secondo la natura dei pericoli presentati dalle materie in oggetto, oppure in un dispositivo di protezione (cfr. disposizioni particolari al 6.8.4).

6.8.2.1.6. I giunti di saldatura devono essere eseguiti a regola d'arte e offrire ogni garanzia di sicurezza. I lavori di saldatura e i loro controlli devono soddisfare le prescrizioni del 6.8.2.1.23.

6.8.2.1.7. Devono essere prese misure al fine di proteggere i serbatoi contro i rischi di deformazione conseguenti ad una depressione interna.

Materiale dei serbatoi

6.8.2.1.8. I serbatoi devono essere costruiti con materiali metallici appropriati che, salvo che non siano previsti altri intervalli di temperatura nelle diverse classi, devono essere insensibili alla rottura fragile e alla corrosione fessurante sotto tensione ad una temperatura compresa tra – 20 °C e + 50 °C.

6.8.2.1.9. I materiali dei serbatoi o dei loro rivestimenti di protezione a contatto con il contenuto non devono contenere materie suscettibili di reagire pericolosamente (cfr. definizione «reazione pericolosa» al 1.2.1) con il contenuto, di formare prodotti pericolosi o di indebolire il materiale in modo apprezzabile per effetto dello stesso.

Se il contatto tra il prodotto trasportato e il materiale utilizzato per la costruzione del serbatoio produce una progressiva diminuzione dello spessore del serbatoio, quest'ultimo deve essere aumentato, durante la costruzione, di un valore appropriato. Questo sovraspessore di corrosione non deve essere preso in considerazione nel calcolo dello spessore del serbatoio.

6.8.2.1.10. Per i serbatoi saldati devono essere utilizzati materiali che si prestino perfettamente alla saldatura e per i quali si possa garantire un sufficiente valore di resilienza, alla temperatura ambiente di – 20 °C, in particolare nei giunti di saldatura e nelle zone di collegamento.

In caso d'utilizzazione di acciai a grana fine, il valore garantito del limite di snervamento Re non deve essere superiore a 460 N/mm², e il valore garantito del limite superiore della resistenza alla trazione Rm non deve essere superiore a 725 N/mm², conformemente alle specifiche del materiale.

6.8.2.1.11. I rapporti Re/Rm superiori a 0,85 non sono ammessi per gli acciai utilizzati per la costruzione di serbatoi saldati.

Re = limite di snervamento per gli acciai con un limite di snervamento definito; o

limite di snervamento garantito allo 0,2 % di allungamento per gli acciai senza limite di snervamento definito (all'1 % per gli acciai austenitici)

Rm = resistenza alla rottura per trazione.

I valori riportati nel certificato di controllo del materiale devono, in ogni caso, essere presi come base per la determinazione di questo rapporto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.8.2.1.12. Per l'acciaio, l'allungamento alla rottura, in percentuale, deve corrispondere almeno al valore

$$\frac{10\,000}{\text{resistenza alla rottura per trazione in N/mm}^2}$$

ma in ogni caso non deve essere inferiore al 16 % per l'acciaio a grana fine e al 20 % per gli altri acciai.

Per le leghe d'alluminio, l'allungamento alla rottura non deve essere inferiore al 12 % [1].

Calcolo dello spessore del serbatoio

6.8.2.1.13. Per determinare lo spessore del serbatoio ci si deve basare su una pressione almeno uguale alla pressione di calcolo, ma si deve anche tenere conto delle sollecitazioni citate al 6.8.2.1.1, e, se il caso, delle seguenti sollecitazioni:

Nel caso di veicoli la cui cisterna costituisce una componente autoportante che è sollecitata, il serbatoio deve essere calcolato in modo da resistere agli sforzi che si esercitano per tale fatto oltre agli sforzi d'altra origine.

Sotto l'azione di queste sollecitazioni, lo sforzo nel punto più sollecitato del serbatoio e dei suoi mezzi di fissaggio non può superare il valore s definito al 6.8.2.1.16.

Sotto l'azione di ciascuna di queste sollecitazioni, devono essere rispettati i seguenti valori del coefficiente di sicurezza:

— per i materiali metallici con limite di snervamento definito, un coefficiente di 1,5 in rapporto al limite di snervamento definito; o

— per i materiali metallici senza limite di snervamento definito, un coefficiente di 1,5 in rapporto al limite di snervamento garantito allo 0,2 % d'allungamento e per gli acciai austenitici, limite d'allungamento all'1 %.

6.8.2.1.14. La pressione di calcolo è indicata nella seconda parte del codice (cfr. 4.3.4.1) secondo la colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2.

Quando è indicata la lettera «G», si applicano le seguenti prescrizioni:

a) i serbatoi a svuotamento a gravità destinati al trasporto di materie aventi a 50 °C una pressione di vapore non superiore a 110 kPa (1,1 bar) (pressione assoluta), devono essere calcolati secondo una pressione che sia il doppio della pressione statica della merce da trasportare, ma senza essere inferiore al doppio della pressione statica dell'acqua;

b) i serbatoi con riempimento o svuotamento sotto pressione destinati al trasporto di materie aventi a 50 °C una pressione di vapore non superiore a 110 kPa (1,1 bar) (pressione assoluta), devono essere calcolati secondo una pressione uguale a 1,3 volte la pressione di riempimento o di svuotamento.

Quando è indicato un valore numerico della pressione minima di calcolo (pressione manometrica), il serbatoio deve essere calcolato secondo questa pressione, senza essere inferiore a 1,3 volte la pressione di riempimento o di svuotamento. In questo caso si applicano i seguenti requisiti minimi:

c) i serbatoi destinati al trasporto di merci aventi a 50 °C una pressione di vapore superiore a 110 kPa (1,1 bar), ma non superiore a 175 kPa (1,75 bar) (pressione assoluta), comunque sia il tipo di riempimento o svuotamento, devono essere calcolati secondo una pressione di almeno 150 kPa (1,5 bar) (pressione manometrica) o almeno a 1,3 volte la pressione di riempimento o di svuotamento, se queste ultime sono superiori;

d) i serbatoi destinati al trasporto di merci aventi a 50 °C una pressione di vapore superiore a 175 kPa (1,75 bar) (pressione assoluta), qualunque sia il tipo di riempimento o di svuotamento, devono essere calcolati secondo una pressione pari a 1,3 volte la pressione di riempimento o svuotamento, ma almeno 0,4 MPa (4 bar) (pressione manometrica).

6.8.2.1.15. Alla pressione di prova, lo sforzo σ (sigma) nel punto più sollecitato del serbatoio deve essere inferiore o uguale ai limiti fissati qui di seguito in funzione dei materiali. Deve essere preso in considerazione l'eventuale indebolimento dovuto ai giunti di saldatura.

6.8.2.1.16. Per tutti i metalli e leghe lo sforzo s alla pressione di prova deve essere inferiore al più piccolo dei valori dati dalle seguenti formule:

$$\sigma \leq 0{,}75\ Re \text{ o } \sigma \leq 0{,}5\ Rm$$

nelle quali:

Re = limite di snervamento per gli acciai con un limite di snervamento definito; o

limite di snervamento garantito allo 0,2 % di allungamento per gli acciai senza limite di snervamento definito (all'1 % per gli acciai austenitici)

[1] I provini che servono a determinare l'allungamento alla rottura devono essere prelevati perpendicolarmente al senso di laminazione delle lamiere. L'allungamento alla rottura deve essere misurato per mezzo di provini a sezione circolare, nei quali la distanza tra i riferimenti l deve essere uguale a 5 volte il diametro d (l = 5 d); nel caso si utilizzino provini a sezione rettangolare, la distanza tra i riferimenti l deve essere calcolata mediante la formula

$$l = 5{,}65\ \sqrt{F_o}$$

nella quale F_0 indica le primitiva sezione del provino.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Rm = resistenza alla rottura per trazione.

I valori Re e Rm da utilizzare devono essere i valori minimi specificati dalle norme dei materiali. Se non ne esistono per il metallo o la lega in questione, i valori Re e Rm utilizzati devono essere approvati dall'autorità competente o da un organismo da essa designato.

I valori minimi specificati dalle norme sui materiali possono essere superati fino al 15 % in caso d'utilizzazione d'acciai austenitici, se questi valori più elevati sono attestati nel certificato di controllo.

Spessore minimo del serbatoio

6.8.2.1.17. Lo spessore del serbatoio non deve essere inferiore al più grande dei valori ottenuti dalle seguenti formule:

$$e = \frac{P_{ep} \times D}{2\sigma\lambda} \qquad e = \frac{P_{cal} \times D}{2\sigma}$$

nelle quali:

e = spessore minimo del serbatoio in mm

P_{ep} = pressione di prova in MPa

P_{cal} = pressione di calcolo in MPa come precisata al 6.8.2.1.14

D = diametro interno del serbatoio in mm

σ = sforzo ammissibile definito al 6.8.2.1.16 in N/mm²

λ = coefficiente inferiore o uguale a 1, che tiene conto dell'eventuale indebolimento dovuto ai giunti di saldatura, e legato ai metodi di controllo definiti al 6.8.2.1.23.

In nessun caso, lo spessore deve essere inferiore ai valori definiti

da 6.8.2.1.18 a 6.8.2.1.21. da 6.8.2.1.18 a 6.8.2.1.20.

6.8.2.1.18. I serbatoi, ad esclusione di quelli di cui al 6.8.2.1.21 a sezione circolare (1) il cui diametro è inferiore o uguale a 1,80 m, devono avere almeno 5 mm di spessore, se sono d'acciaio dolce (2), o uno spessore equivalente se sono d'altro metallo.

I serbatoi devono avere almeno 5 mm di spessore, se sono d'acciaio dolce (2) (conformemente alle disposizioni del 6.8.2.1.11 e 6.8.2.1.12) o uno spessore equivalente se sono d'altro metallo.

Nel caso in cui il diametro sia superiore a 1,80 m, questo spessore deve essere portato a 6 mm, ad eccezione delle cisterne destinate al trasporto di materie in polvere o granulari, se i serbatoi sono d'acciaio dolce (2), o uno spessore equivalente se sono d'altro metallo.

Nel caso in cui il diametro sia superiore a 1,80 m, questo spessore deve essere portato a 6 mm, ad eccezione delle cisterne destinate al trasporto di materie in polvere o granulari, se i serbatoi sono d'acciaio dolce (2), o uno spessore equivalente se sono d'altro metallo.

Lo spessore minimo della parete del serbatoio non deve mai essere inferiore a 3 mm qualunque sia il metallo impiegato.

Per spessore equivalente, si intende quello dato dalla seguente formula (3):

$$e_1 = \frac{464 e_0}{\sqrt[3]{(Rm_1 A_1)^2}} \qquad e_1 = \frac{21{,}4 e_0}{\sqrt[3]{Rm_1 A_1}}$$

(1) Per i serbatoi che non sono a sezione circolare, per esempio i serbatoi a forma di cassone o i serbatoi ellittici, i diametri indicati corrispondono a quelli che si calcolano a partire da una sezione circolare con la stessa superficie. Per queste forme di sezione, il raggio di bombatura dell'involucro non deve essere superiore a 2 000 mm sui lati, a 3 000 mm sopra e sotto.

(2) Per quanto concerne le definizioni di «acciaio dolce» e di «acciaio di riferimento», cfr. al 1.2.1.

(3) Questa formula si ricava dalla seguente formula generale:

$$e_1 = e_0 \sqrt[3]{\left(\frac{Rm_0 A_0}{Rm_1 A_1}\right)^2} \qquad e_1 = e_0 \sqrt[3]{\frac{Rm_0 A_0}{Rm_1 A_1}}$$

nella quale

e_1 = spessore minimo del serbatoio in mm per il metallo scelto

e_0 = spessore minimo del serbatoio in mm per l'acciaio dolce secondo 6.8.2.1.18 e 6.8.2.1.19;

Rm_0 = 360 (resistenza alla rottura per trazione per l'acciaio di riferimento, cfr. definizione al 1.2.1, in N/mm²);

A_0 = 27 (allungamento alla rottura per trazione per l'acciaio di riferimento, in %);

Rm_1 = limite minimo di resistenza alla rottura per trazione del metallo scelto, in N/mm²;

A_1 = allungamento minimo alla rottura per trazione del metallo scelto, in %.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.8.2.1.19. Quando la cisterna possiede una protezione contro il danneggiamento dovuto ad un urto laterale o ad un ribaltamento (conformemente al 6.8.2.1.20), l'autorità competente può autorizzare che questi spessori minimi siano ridotti in proporzione alla protezione assicurata; tuttavia, questi spessori non devono essere inferiori a 3 mm d'acciaio dolce [1] oppure ad un valore equivalente d'altri materiali nel caso di serbatoi aventi un diametro. inferiore o uguale a 1,80 m. Nel caso di serbatoi aventi un diametro superiore a 1,80 m, questo spessore minimo deve essere portato a 4 mm di acciaio dolce [1] oppure ad uno spessore equivalente se si tratta di altro metallo.

Per spessore equivalente si intende quello dato dalla formula al 6.8.2.1.18

Salvo i casi previsti 6.8.2.1.21, lo spessore dei serbatoi protetti contro il danneggiamento conformemente al 6.8.2.1.20 a) o b) non deve essere inferiore ai valori indicati nella seguente tabella.

	Diametro del serbatoio	≤ 1,80 m	> 1,80 m
Spessore minimo del serbatoio	Acciai austenitici inossidabili	2,5 mm	3 mm
	Altri acciai	3 mm	4 mm
	Leghe di alluminio	4 mm	5 mm
	Alluminio puro al 99,80 %	6 mm	8 mm

Quando la cisterna possiede una protezione contro il danneggiamento, conformemente al 6.8.2.1.20, l'autorità competente può autorizzare che questi spessori minimi siano ridotti in proporzione alla protezione assicurata; tuttavia, questi spessori non devono essere inferiori a 3 mm d'acciaio dolce [1] oppure ad un valore equivalente d'altri materiali nel caso di serbatoi aventi un diametro. inferiore o uguale a 1,80 m. Nel caso di serbatoi aventi un diametro superiore a 1,80 m, questo spessore minimo deve essere portato a 4 mm di acciaio dolce [1] oppure ad uno spessore equivalente se si tratta di altro metallo.

Per spessore equivalente si intende quello dato dalla formula al 6.8.2.1.18

6.8.2.1.20. Per le cisterne costruite dopo il 1° gennaio 1990, si ha una protezione contro il danneggiamento ai sensi del 6.8.2.1.19 quando siano state prese le seguenti misure o misure equivalenti:

a) Per le cisterne destinate al trasporto di materie in polvere o granulari, la protezione contro il danneggiamento deve soddisfare l'autorità competente;

b) Per le cisterne destinate al trasporto di altre materie, si ha una protezione contro il danneggiamento quando:

1. Per i serbatoi a sezione circolare, o ellittica con un raggio di curvatura massimo non superiore a 2 m, il serbatoio è munito di rinforzi composti da tramezzi, da frangiflutto, o da anelli esterni od interni, disposti in modo tale che siano soddisfatte almeno una delle seguenti condizioni:

— distanza tra due rinforzi adiacenti non superiore a 1,75 m;

— volume compreso tra due tramezzi o frangiflutto non superiore a 7 500 litri.

La sezione retta di un anello, con la parte di virola associata deve avere un modulo d'inerzia almeno uguale a 10 cm^3.

La protezione supplementare di cui al 6.8.2.1.19 può essere rappresentata da:

— una protezione strutturale esterna d'insieme, come nella costruzione «a sandwich» nella quale l'involucro esterno è fissato al serbatoio; o

— una costruzione nella quale il serbatoio è supportato da un'ossatura comprendente elementi strutturali longitudinali e trasversali; o

— una costruzione a doppia parete.

Quando le cisterne sono costruite a doppia parete con vuoto d'aria, la somma degli spessori della parete metallica esterna e di quella del serbatoio devono corrispondere allo spessore minimo della parete fissato al 6.8.2.1.18, lo spessore della parete del serbatoio stesso non deve essere inferiore allo spessore minimo fissato al 6.8.2.1.19.

Quando i serbatoi sono costruiti a doppia parete con uno strato intermedio di materie solide spesso almeno 50 mm, la parete esterna deve essere spessa almeno 0,5 mm se è d'acciaio dolce [1] o 2 mm se è di materia plastica rinforzata con fibre di vetro. Come strato intermedio di materie solide, si può utilizzare una schiuma solida avente capacità di assorbire gli urti come, ad esempio, la schiuma di poliuretano. Come strato intermedio di materie solide, si può utilizzare della schiuma solida (con una capacità di assorbimento degli urti come, per esempio, la schiuma di poliuretano).

[1] Per quanto concerne le definizioni di «acciaio dolce» e di «acciaio di riferimento», cfr. al 1.2.1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Gli anelli esterni non devono avere angoli vivi con raggio inferiore a 2,5 mm.

I tramezzi e i frangiflutto devono essere conformi alle disposizioni del 6.8.2.1.22.

Lo spessore dei tramezzi e dei frangiflutto non deve essere in alcun caso inferiore a quella del serbatoio.

2. Per le cisterne costruite a doppia parete con vuoto d'aria, la somma degli spessori della parete metallica esterna e di quella del serbatoio corrisponde allo spessore della parete fissato al 6.8.2.1.18, e lo spessore del serbatoio stesso non è inferiore allo spessore minimo fissato al 6.8.2.1.19.

3. Per le cisterne costruite a doppia parete con uno strato intermedio di materie solide spesso almeno 50 mm, la parete esterna ha uno spessore di almeno 0,5 mm d'acciaio dolce [1] o di almeno 2 mm di materia plastica rinforzata con fibre di vetro.

4. I serbatoi di forma diversa da quella di cui ad 1. e, in particolare, quelli a forma di cassone siano provvisti, tutto intorno alla loro mezza altezza e su almeno il 30 % di questa, di una protezione progettata in modo da presentare una resilienza specifica almeno uguale a quella di un serbatoio costruito in d'acciaio dolce [1] con uno spessore di 5 mm (per un diametro del serbatoio non superiore a 1,80 m) o di 6 mm (per un diametro del serbatoio superiore a 1,80 m). La protezione deve essere applicata in maniera durevole all'esterno del serbatoio.

   Questo requisito è considerato come soddisfatto senza dimostrazione ulteriore della resilienza specifica quando la protezione implica la saldatura di una lamiera dello stesso materiale del serbatoio sulla parte da rinforzare, in modo che lo spessore nominale della parete sia conforme al 6.8.2.1.18.

   Questa protezione è funzione delle possibili sollecitazioni esercitate in caso d'incidente su serbatoi di acciaio dolce [1] i cui fondi e pareti hanno, per un diametro non superiore a 1,80 m, uno spessore di almeno 5 mm, o per un diametro superiore a 1,80 m uno spessore di almeno 6 mm. Nel caso di uso di un altro metallo, si otterrà lo spessore equivalente mediante la formula del 6.8.2.1.18.

   Per le cisterne smontabili, questa protezione non è obbligatoria quando siano protette da ogni lato dai montanti del veicolo portante.

6.8.2.1.21. Lo spessore dei serbatoi calcolati conformemente al 6.8.2.1.14 a) la cui capacità non supera 5 000 litri o che sono divisi in compartimenti stagni di una capacità unitaria che non supera 5 000 litri, può essere riportato ad un valore che non deve essere tuttavia inferiore al valore appropriato indicato nella seguente tabella, salvo prescrizioni contrarie applicabili al 6.8.3 o 6.8.4:

Raggio di curvatura massimo del serbatoio (m)	Capacità del serbatoio o del compartimento del serbatoio (m^3)	Spessore minimo (mm)
		Acciaio dolce
≤ 2	≤ 5,0	3

[1] Per quanto concerne le definizioni di «acciaio dolce» e di «acciaio di riferimento», cfr. al 1.2.1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Raggio di curvatura massimo del serbatoio (m)	Capacità del serbatoio o del compartimento del serbatoio (m^3)	Spessore minimo (mm)
		Acciaio dolce
2-3	≤ 3,5	3
	> 3,5 ma ≤ 5,0	4

Quando si utilizza un metallo diverso dall'acciaio dolce (1), lo spessore deve essere determinato secondo la formula di equivalenza prevista al 6.8.2.1.18. Lo spessore dei tramezzi e dei frangiflutto non deve essere in nessun caso inferiore a quello del serbatoio.

6.8.2.1.22. I frangiflutto ed i tramezzi devono essere di forma concava, con una profondità della concavità di almeno 10 cm, od ondulata, profilata o rinforzata di un altro modo fino ad una resistenza equivalente. La superficie dei frangiflutto deve avere almeno il 70 % della superficie della sezione diritta del serbatoio dove i frangiflutto sono posti.

Realizzazione e controllo delle saldature

6.8.2.1.23. La capacità del costruttore a realizzare lavori di saldatura deve essere riconosciuta dall'autorità competente. I lavori di saldatura devono essere eseguiti da saldatori qualificati, secondo un procedimento di saldatura la cui qualità (compresi i trattamenti termici che possono essere necessari) deve essere dimostrata da una prova del procedimento. I controlli non distruttivi devono essere effettuati mediante radiografia o ultrasuoni e devono confermare che l'esecuzione delle saldature corrisponde alle sollecitazioni.

Conviene effettuare i seguenti controlli secondo i valori del coefficiente lambda (λ) utilizzato per la determinazione dello spessore del serbatoio al 6.8.2.1.17:

λ = 0,8: i cordoni di saldatura devono essere verificati, per quanto possibile, a vista sulle due facce e sono sottoposti, a campione, ad un controllo non distruttivo tenendo particolarmente conto dei nodi di saldatura;

λ = 0,9: tutti i cordoni longitudinali su tutta la loro lunghezza, la totalità dei nodi, il 25 % dei cordoni circolari e le saldature di assemblaggio degli equipaggiamenti di diametro importante devono essere oggetto di controlli non distruttivi. I cordoni di saldatura devono essere verificati, per quanto possibile, a vista sulle due facce;

λ = 1: tutti i cordoni di saldatura devono essere oggetto di controlli non distruttivi e devono essere verificati, per quanto possibile, a vista sulle due facce. Deve essere effettuato un prelievo di provini di saldatura.

Quando l'autorità competente ha dei dubbi sulla qualità dei cordoni di saldatura, può ordinare dei controlli supplementari.

Altre prescrizioni di costruzione per i serbatoi

6.8.2.1.24. Il rivestimento protettore deve essere progettato in modo che la sua tenuta sia garantita, qualunque siano le deformazioni suscettibili di essere prodotte nelle normali condizioni di trasporto (cfr. 6.8.2.1.2).

6.8.2.1.25. L'isolamento termico deve essere progettato in modo da non impedire né l'accesso ai dispositivi di riempimento e svuotamento e alle valvole di sicurezza, né il loro funzionamento.

6.8.2.1.26. Se i serbatoi, destinati al trasporto di materie liquide infiammabili aventi un punto d'infiammabilità non superiore a 61 °C, hanno rivestimenti di protezione (strati interni) non metallici, i serbatoi e i rivestimenti di protezione devono essere progettati in modo che non si possa avere un pericolo d'accensione dovuto a cariche elettrostatiche.

6.8.2.1.27. Le cisterne destinate al trasporto di liquidi il cui punto d'infiammabilità non è superiore a 61 °C, di gas infiammabili, del n. ONU 1361 carbone o del n. ONU 1361 nerofumo, gruppo d'imballaggio II, devono essere collegate al telaio del veicolo per mezzo di almeno una buona connessione elettrica. Devono essere evitati tutti i contatti metallici che possano provocare una corrosione elettrochimica. Le cisterne devono essere attrezzate con almeno una presa di terra chiaramente segnalata dal simbolo  atto a ricevere un cavo di connessione elettrica.

Tutte le parti dei contenitori cisterna, destinati al trasporto di liquidi il cui punto d'infiammabilità non è superiore a 61 °C, di gas infiammabili, del n. ONU 1361 carbone o del n. ONU 1361 nerofumo, gruppo d'imballaggio II, devono poter essere messi a terra dal punto di vista elettrico. Devono essere evitati tutti i contatti metallici che possano provocare una corrosione elettrochimica

(1) Per quanto concerne le definizioni di «acciaio dolce» e di «acciaio di riferimento», cfr. al 1.2.1.

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.8.2.1.28. Protezione degli organi posti nella parte superiore.

Gli organi e gli accessori posti nella parte superiore della cisterna devono essere protetti contro i danni causati da un eventuale capovolgimento. Questa protezione può consistere nei cerchi di rinforzo o di cofani di protezione o degli elementi sia trasversali, o longitudinali, di un profilo proprio ad assicurare una protezione efficace.

6.8.2.2. Equipaggiamenti

6.8.2.2.1. Possono essere utilizzati appropriati materiali non metallici per la fabbricazione degli equipaggiamenti di servizio e di struttura.

Gli equipaggiamenti devono essere disposti in modo da essere protetti contro i rischi di strappo o di avaria durante il trasporto e la manutenzione. Essi devono offrire garanzie di sicurezza idonee e analoghe a quelle dei serbatoi, in particolare:

— essere compatibili con le merci trasportate,

— soddisfare le prescrizioni del 6.8.2.1.1.

Il massimo di organi deve essere raggruppato su un minimo di aperture sul serbatoio. L'attrezzatura di servizio, compreso il coperchio delle aperture di ispezione, deve rimanere a tenuta anche in caso di capovolgimento della cisterna, malgrado le forze, in particolare accelerazioni e pressione dinamica del contenuto, generate da un urto. Una leggera perdita del contenuto dovuta al picco di pressione durante l'urto è tuttavia ammessa.

La tenuta degli equipaggiamenti di servizio deve essere assicurata anche in caso di ribaltamento del contenitore cisterna.

I giunti di tenuta devono essere costituiti da un materiale compatibile con la materia trasportata ed essere sostituiti quando sia compromessa la loro efficacia, per esempio in seguito al loro invecchiamento.

I giunti che assicurano la tenuta d'organi destinati ad essere manovrati durante la normale utilizzazione della cisterna devono essere progettati e disposti in modo tale che la manovra dell'organo nel quale essi intervengono non causi il loro deterioramento.

6.8.2.2.2. Ogni apertura dal basso per il riempimento o lo svuotamento delle cisterne che sono segnalate, nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2, da un codice cisterna che comporta la lettera «A» nella terza parte (cfr. 4.3.4.1.1), deve essere equipaggiata con almeno due chiusure in serie, indipendenti l'una dall'altra, costituite da

— un otturatore esterno con una tubazione di materiale metallico suscettibile di deformarsi, e

— un dispositivo di chiusura, all'estremità d'ogni tubazione, che può essere un tappo filettato, una flangia piena o un dispositivo equivalente.

Ogni apertura dal basso per il riempimento o lo svuotamento delle cisterne che sono segnalate, nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2, da un codice cisterna che comporta la lettera «B» nella terza parte (cfr. 4.3.3.1.1 e 4.3.4.1.1), deve essere equipaggiata di almeno tre chiusure in serie, indipendenti l'una dall'altra, costituite da

— un otturatore interno, vale a dire un otturatore montato all'interno del serbatoio o in una flangia saldata o la sua controflangia

— un otturatore esterno o un dispositivo equivalente [1]

situato all'estremità di ogni tubazione — situato il più vicino possibile al serbatoio

e

— un dispositivo di chiusura, all'estremità d'ogni tubazione, che può essere un tappo filettato, una flangia piena o un dispositivo equivalente.

Tuttavia, per le cisterne destinate al trasporto di certe materie cristallizzabili o molto viscose, come pure per i serbatoi muniti di un rivestimento di ebanite o termoplastico, l'otturatore interno può essere sostituito da un otturatore esterno provvisto di una protezione supplementare.

L'otturatore interno deve poter essere manovrato dall'alto o dal basso. Nei due casi, la posizione — aperto o chiuso — deve, per quanto possibile, poter essere verificata da terra. I dispositivi di comando devono essere progettati in modo da impedire ogni apertura accidentale, sotto l'effetto di un urto o di un'azione involontaria.

In caso d'avaria del dispositivo di comando esterno, la chiusura interna deve restare efficace.

Al fine di evitare ogni perdita del contenuto in caso d'avaria degli organi esterni (tubazioni, organi laterali di chiusura), l'otturatore interno e la sua sede devono essere protetti contro i rischi di strappo sotto l'effetto di sollecitazioni esterne, oppure essere progettati in modo tale da evitare tali rischi. Gli organi di riempimento e di svuotamento (comprese le flange o i tappi filettati) e le eventuali coperture di protezione, devono poter essere assicurati contro ogni apertura accidentale

La posizione e/o il senso di chiusura degli otturatori deve apparire senza ambiguità.

[1] Nel caso di contenitori cisterna di volume inferiore a 1 m³, questo otturatore esterno o dispositivo equivalente, può essere sostituito da una flangia piena.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tutte le aperture delle cisterne che sono segnalate, nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2, da un codice cisterna che comporta la lettera «C» o «D» nella terza parte (cfr. 4.3.3.1.1 e 4.3.4.1.1) devono essere situate sopra il livello del liquido. Queste cisterne non devono avere tubazioni o diramazioni sotto il livello del liquido. Le aperture di pulizia sono tuttavia ammesse nella parte bassa del serbatoio per le cisterne segnalate da un codice cisterna che comporta la lettera «C» nella terza parte. Questa apertura deve poter essere otturata con una flangia chiusa a tenuta, la cui costruzione deve essere approvata dall'autorità competente o da un organismo da essa designato.

6.8.2.2.3. Salvo disposizioni contrarie nelle prescrizioni al 6.8.4, le cisterne possono essere munite di valvole per evitare un'inammissibile depressione all'interno dei serbatoi, senza disco di rottura intermedio.

6.8.2.2.4. Il serbatoio o ciascuno dei suoi compartimenti deve essere provvisto di un'apertura sufficiente per permetterne l'ispezione.

6.8.2.2.5. (Riservato)

6.8.2.2.6. Le cisterne, destinate al trasporto di materie liquide la cui pressione di vapore a 50 °C non è superiore a 110 kPa (1,1 bar) (pressione assoluta), devono essere provviste di un dispositivo d'aerazione e di un dispositivo atto ad impedire che il contenuto si spanda fuori se la cisterna si rovescia; altrimenti essi devono essere conformi alle prescrizioni del 6.8.2.2.7 o 6.8.2.2.8.

6.8.2.2.7. Le cisterne, destinate al trasporto di materie liquide la cui pressione di vapore a 50 °C è superiore a 110 kPa (1,1 bar), ma non superiore a 175 kPa (1,75 bar) (pressione assoluta), devono essere provvisti di una valvola di sicurezza regolata ad una pressione manometrica di almeno 150 kPa (1,5 bar) e che deve essere completamente aperta ad una pressione al massimo uguale alla pressione di prova; altrimenti essi devono essere conformi alle prescrizioni del 6.8.2.2.8.

6.8.2.2.8. Le cisterne, destinate al trasporto di materie liquide la cui pressione di vapore a 50 °C è superiore a 175 kPa (1,75 bar), ma non superiore a 300 kPa (3 bar) (pressione assoluta), devono essere provvisti di una valvola di sicurezza regolata ad una pressione manometrica di almeno 300 kPa (3 bar) e che deve essere completamente aperta ad una pressione al massimo uguale alla pressione di prova; altrimenti essi devono essere chiusi ermeticamente [1].

6.8.2.2.9. Nessuna delle parti mobili come coperture, dispositivi di chiusura, ecc., che possono venire in contatto, sia per sfregamento che per urto, con cisterne di alluminio destinate al trasporto di liquidi infiammabili il cui punto di infiammabilità è inferiore o uguale a 61 °C o di gas infiammabili, deve essere di acciaio ossidabile non protetto.

6.8.2.3. Approvazione del prototipo

6.8.2.3.1. Per ogni nuovo tipo di veicolo cisterna, cisterna smontabile, contenitore cisterna, cassa mobile cisterna, veicolo batteria o CGEM, l'autorità competente, o un organismo da essa designato, deve emettere un certificato attestante che il prototipo sperimentato, compresi i mezzi di fissaggio, si presta all'uso che se ne vuole fare e risponde alle prescrizioni di costruzione del 6.8.2.1, alle prescrizioni di equipaggiamento del 6.8.2.2 e alle disposizioni speciali applicabili alle materie trasportate.

Questo certificato deve indicare:

— i risultati della sperimentazione;

— un numero d'approvazione per il prototipo

Il numero di approvazione deve essere composto della sigla dello Stato [2] nel quale è stata data l'approvazione e da un numero di immatricolazione

— il codice-cisterna secondo 4.3.3.1.1 o 4.3.4.1.1;

— le disposizioni speciali di costruzione (TC) e d'equipaggiamento (TE) del 6.8.4 applicabili al prototipo;

— se necessario, le materie e/o i gruppi di materie per il trasporto delle quali la cisterna è stata approvata. Queste devono essere indicate con la loro designazione chimica o con la rubrica collettiva (cfr. 2.1.1.2) corrispondente, come pure con la classe, il codice di classificazione e il gruppo d'imballaggio. Ad eccezione delle materie della classe 2, come pure di quelle citate al 4.3.4.1.3, si può non indicare nel certificato le materie autorizzate. In questo caso, i gruppi di materie autorizzate, sulla base dell'indicazione del codice-cisterna nell'approccio razionalizzato del 4.3.4.1.2, sono ammesse al trasporto, tenendo conto delle disposizioni speciali afferenti.

Le materie citate nel processo-verbale di sperimentazione devono essere, in modo generale, compatibili con le caratteristiche della cisterna. Una riserva deve essere indicata nel processo-verbale di sperimentazione, se questa compatibilità non è stata esaminata in modo esaustivo durante l'approvazione del prototipo.

6.8.2.3.2. Se le cisterne, veicoli batteria o CGEM sono costruiti in serie senza modifiche, questa approvazione varrà per le cisterne, veicoli batteria o CGEM costruiti in serie secondo questo prototipo.

Un'approvazione del prototipo può, tuttavia, servire per l'approvazione di cisterne con varianti limitate di progettazione relative o a una riduzione delle forze e sollecitazioni della cisterna (per esempio una riduzione della pressione, della massa, del volume), o ad un aumento della sicurezza della struttura (per esempio aumento dello spessore del serbatoio, dei frangiflutti, riduzione del diametro delle aperture). Le varianti limitate devono essere chiaramente indicate nel certificato d'approvazione del prototipo.

[1] Per quanto concerne la definizione di «cisterna chiusa ermeticamente», cfr. al 1.2.1.
[2] Sigla distintiva per la circolazione internazionale previste dalla Convenzione di Vienna per la circolazione stradale (Vienna 1968).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.8.2.4. Controlli e prove

6.8.2.4.1. I serbatoi e i loro equipaggiamenti devono essere sottoposti, sia insieme che separatamente, ad un controllo iniziale prima della loro messa in servizio. Questo controllo comprende:

— una verifica della conformità al prototipo approvato;

— una verifica delle caratteristiche di costruzione (1);

— un esame dello stato interno ed esterno;

— una prova di pressione idraulica (2) alla pressione di prova indicata sulla placca prescritta al 6.8.2.5.1, e

— una verifica del buon funzionamento dell'equipaggiamento.

La prova di pressione idraulica deve essere effettuata sull'insieme del serbatoio alla pressione di prova specificata alla Nota del 6.8.4 d), e separatamente su ogni compartimento dei serbatoi compartimentati, ad una pressione meno uguale a 1,3 volte la pressione massima di servizio.

La prova di tenuta dei serbatoi compartimentati deve essere effettuata compartimento per compartimento.

La prova di pressione idraulica deve essere effettuata prima della sistemazione dell'isolamento termico eventualmente necessario. Quando i serbatoi e i loro equipaggiamenti sono stati sottoposti separatamente alle prove, essi devono essere sottoposti, dopo assemblaggio, ad una prova di tenuta secondo 6.8.2.4.3.

6.8.2.4.2. I serbatoi e i loro equipaggiamenti devono essere sottoposti a controlli periodici ad intervalli determinati. I controlli periodici comprendono l'esame dello stato interno ed esterno e, come regola generale, una prova di pressione idraulica (2). Gli involucri previsti per l'isolamento termico o altro non devono essere rimossi se non nella misura in cui ciò sia indispensabile per una sicura valutazione delle caratteristiche del serbatoio.

La prova di pressione idraulica deve essere effettuata sull'insieme del serbatoio alla pressione di prova specificata alla Nota del 6.8.4 d), e separatamente su ogni compartimento dei serbatoi compartimentati, ad una pressione meno uguale a 1,3 volte la pressione massima di servizio.

Per le cisterne destinate al trasporto di materie in polvere o granulari, e d'accordo con l'esperto riconosciuto dall'autorità competente, le prove periodiche di pressione idraulica possono essere soppresse e sostituite da prove di tenuta secondo 6.8.2.4.3.

Gli intervalli massimi per i controlli periodici sono di sei anni. Gli intervalli massimi per i controlli periodici sono di cinque anni.

6.8.2.4.3. Inoltre, si deve effettuare una prova di tenuta del serbatoio con il suo equipaggiamento come pure una verifica del buon funzionamento di tutto l'equipaggiamento,

al massimo ogni tre anni. al massimo ogni due anni e mezzo.

La cisterna deve per questo essere sottoposta ad un'effettiva pressione interna uguale alla pressione massima di servizio, ma almeno uguale a 20 kPa (0,2 bar) (pressione manometrica).

Per le cisterne munite di dispositivi messa in collegamento con l'atmosfera e di un dispositivo atto ad impedire che il contenuto si spanda fuori in caso di ribaltamento della cisterna, la pressione di prova di tenuta è uguale alla pressione statica della materia di riempimento.

La prova di tenuta deve essere effettuata separatamente su ogni compartimento dei serbatoi compartimentati.

6.8.2.4.4. Quando la sicurezza della cisterna o del suo equipaggiamento può essere stata compromessa in seguito a riparazioni, modifiche o incidenti, deve essere effettuato un controllo straordinario.

6.8.2.4.5. Le prove, i controlli e le verifiche secondo 6.8.2.4.1 a 6.8.2.4.4 devono essere effettuati da un esperto riconosciuto dall'autorità competente. Devono essere rilasciati attestati indicanti i risultati di queste operazioni. In queste attestazioni deve figurare un riferimento alla lista delle materie autorizzate al trasporto in questa cisterna, secondo 6.8.2.3.

6.8.2.5. Marcatura

6.8.2.5.1. Ogni cisterna deve portare una placca di metallo resistente alla corrosione, fissata in modo permanente sulla cisterna in un punto facilmente accessibile ai fini dell'ispezione. Almeno le indicazioni sottoriportate devono, mediante stampaggio o altro mezzo equivalente, su tale placca. È ammesso che queste indicazioni siano incise direttamente sulle pareti del serbatoio stesso, se esse sono rinforzate in modo da non compromettere la resistenza del serbatoio (3):

— numero d'approvazione;

(1) La verifica delle caratteristiche di costruzione comprende anche, per i serbatoi con una pressione minima di prova di 1 MPa (10 bar), un prelievo di provini di saldatura — campioni di lavorazione — secondo 6.8.2.1.23 e secondo le prove del 6.8.5.

(2) In casi particolari e d'accordo con l'esperto riconosciuto dall'autorità competente, la prova di pressione idraulica può essere sostituita da una prova con un altro liquido o un gas, se la sostituzione non presenta pericoli.

(3) Aggiungere le unità di misura dopo i valori numerici.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

— nome o sigla di costruzione;

— numero di serie di costruzione;

— anno di costruzione;

— pressione di prova (pressione manometrica);

— capacità, per i serbatoi a più elementi la capacità di ogni elemento;

— temperatura di calcolo (unicamente se superiore a 50 °C o inferiore a – 20 °C);

— data (mese, anno) della prova iniziale e dell'ultima prova periodica subita secondo 6.8.2.4.1 e 6.8.2.4.2;

— punzone dell'esperto che ha proceduto alle prove;

— materiale del serbatoio e, se disponibile, riferimento alle norme sui materiali e, se del caso, del rivestimento protettivo;

— pressione di prova sull'insieme del serbatoio e pressione di prova per compartimento in MPa o in bar (pressione manometrica) se la pressione per compartimento è inferiore alla pressione sul serbatoio.

Inoltre, la massima pressione di servizio autorizzata deve essere scritta sulle cisterne a riempimento o svuotamento sotto pressione.

6.8.2.5.2. Le seguenti indicazioni devono essere scritte sul veicolo cisterna stesso o su un pannello [1]:

— nome del proprietario o dell'esercente;
— massa a vuoto;
— massa massima autorizzata.

Queste indicazioni non sono richieste quando si tratta di un veicolo portante cisterne smontabili.

Le seguenti indicazioni devono essere scritte sul contenitore cisterna stesso o su un pannello [1]:

— nomi del proprietario e dell'esercente;
— capacità del serbatoio;
— tara;
— massa massima di carico autorizzata;
— designazione ufficiale di trasporto delle materie trasportate [2];
— codice-cisterna secondo 4.3.4.1.1.

6.8.2.6. Prescrizioni relative alle cisterne che sono calcolate, costruite e provate secondo delle norme

(Riservato)

6.8.2.7. Prescrizioni relative alle cisterne che non sono calcolate, costruite e provate secondo delle norme

Le cisterne che non sono calcolate, costruite e provate secondo le norme enumerate al 6.8.2.6, devono essere calcolate, costruite e provate conformemente alle disposizioni di un codice tecnico riconosciuto dall'autorità competente. Nondimeno esse devono soddisfare i requisiti minimi del 6.8.2.

6.8.3. *Prescrizioni particolari applicabili alla classe 2*

6.8.3.1. Costruzione dei serbatoi

6.8.3.1.1. I serbatoi destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione devono essere costruiti in acciaio. Un allungamento a rottura minimo del 14 % e uno sforzo σ (sigma) inferiore o uguale ai limiti indicati qui di seguito, in funzione dei materiali, possono essere ammessi per i serbatoi senza saldature in deroga al 6.8.2.1.12:

a) se il rapporto Re/Rm (caratteristiche minime garantite dopo trattamento termico) è superiore a 0,66 senza essere superiore a 0,85:

$$\sigma \leq 0{,}75\ Re;$$

b) se il rapporto Re/Rm (caratteristiche minime garantite dopo trattamento termico) è superiore a 0,85:

$$\sigma \leq 0{,}5\ Rm.$$

6.8.3.1.2. Ai materiali e alla costruzione dei serbatoi saldati sono applicabili le prescrizioni del 6.8.5.

[1] Aggiungere le unità di misura dopo i valori numerici.
[2] La designazione ufficiale di trasporto può essere sostituita da una generica indicazione raggruppante materie di natura vicina, ugualmente compatibili con le caratteristiche della cisterna.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.8.3.1.3. (Riservato)

Costruzione dei veicoli batteria e CGEM

6.8.3.1.4. Le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di bombole, che sono elementi di un veicolo batteria o CGEM, devono essere costruiti conformemente al capitolo 6.2.

Note: 1. I pacchi di bombole, che non sono elementi di un veicolo batteria o di un CGEM, sono sottoposti alle prescrizioni del capitolo 6.2.

2. Le cisterne che sono elementi di un veicolo batteria o di un CGEM, devono essere costruiti conformemente al 6.8.2.1 e 6.8.3.1.

3. Le cisterne smontabili ([1]) non sono considerate come elementi di veicoli batteria o di CGEM.

6.8.3.1.5. Gli elementi e i loro mezzi di fissaggio devono poter assorbire, nelle condizioni di carico massime autorizzate, le forze definite al 6.8.2.1.2. Per ogni forza, lo sforzo nel punto più sollecitato degli elementi e dei loro mezzi di fissaggio non deve superare il valore definito al 6.2.3.1 per bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di bombole e, per le cisterne il valore di σ definito al 6.8.2.1.16.

6.8.3.2. Equipaggiamenti

6.8.3.2.1. Le tubazioni di svuotamento delle cisterne devono poter essere chiuse, mediante una flangia piena o un altro dispositivo che offra le stesse garanzie. Per le cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti refrigerati, queste flange piene o altri dispositivi che offrano le stesse garanzie possono essere muniti di aperture d'espansione di diametro massimo di 1,5 mm.

6.8.3.2.2. Oltre le aperture previste al 6.8.2.2.2 e 6.8.2.2.4, i serbatoi destinati al trasporto di gas liquefatti possono essere eventualmente muniti d'aperture utilizzabili per il montaggio di misuratori di livello, termometri, manometri e fori di spurgo, necessari per il loro esercizio e per la loro sicurezza.

6.8.3.2.3. Le aperture di riempimento e svuotamento delle cisterne

aventi capacità superiore a 1 m^3

destinate al trasporto di gas liquefatti infiammabili e/o tossici devono essere munite di un dispositivo interno di sicurezza a chiusura istantanea che, in caso di movimento intempestivo della cisterna o di incendio, si chiuda automaticamente. La chiusura deve anche poter essere comandata a distanza.

6.8.3.2.4. Ad eccezione delle aperture che portano le valvole di sicurezza e dei fori di spurgo chiusi, tutte le altre aperture delle cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti infiammabili e/o tossici, il cui diametro nominale sia superiore a 1,5 mm, devono essere munite di un organo interno d'otturazione.

6.8.3.2.5. In deroga alle disposizioni del 6.8.2.2.2, 6.8.3.2.3 e 6.8.3.2.4, le cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti refrigerati possono essere equipaggiate con dispositivi esterni al posto di quelli interni, se tali dispositivi sono muniti di una protezione contro il danneggiamento esterno almeno equivalente a quella della parete del serbatoio.

6.8.3.2.6. Se le cisterne sono munite di misuratori di livello a diretto contatto con la materia trasportata, questi non devono essere di materiale trasparente. Se esistono dei termometri, essi non possono pescare direttamente nel gas o nel liquido attraverso la parete del serbatoio.

6.8.3.2.7. Le aperture di riempimento e di svuotamento situate nella parte superiore delle cisterne devono, oltre quanto prescritto al 6.8.3.2.3, essere munite di un secondo dispositivo di chiusura esterna. Questo deve poter essere chiuso per mezzo di una flangia piena o di un altro dispositivo che offra le stesse garanzie.

6.8.3.2.8. Le valvole di sicurezza devono soddisfare le seguenti condizioni da 6.8.3.2.9 a 6.8.3.2.12.

6.8.3.2.9. Le cisterne destinate al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione possono essere provviste, al massimo, di due valvole di sicurezza, la cui somma delle sezioni totali di passaggio libero alla sede della o delle valvole raggiunga 20 cm^2 per ogni 30 m^3 o frazione della capacità del serbatoio. Queste valvole si devono poter aprire automaticamente ad una pressione compresa tra 0,9 e 1,0 volta la pressione di prova della cisterna alla quale sono applicate. Devono essere di un tipo che possa resistere agli effetti dinamici, movimenti del liquido compresi. È vietato l'impiego di valvole a funzionamento a gravità o a contrappeso.

6.8.3.2.10. Quando le cisterne sono destinate ad essere trasportate per mare, le disposizioni del 6.8.3.2.9 non vietano il montaggio di valvole di sicurezza conformi Codice IMDG.

6.8.3.2.11. I serbatoi destinati al trasporto di gas liquefatti refrigerati devono essere muniti di due valvole di sicurezza indipendenti; ogni valvola deve essere progettata in maniera da lasciare sfuggire dalla cisterna i gas che si formano per evaporazione durante il normale esercizio in modo tale che la pressione non superi in nessun momento il 10 % della pressione di servizio indicata sulla cisterna.

Una delle due valvole può essere sostituita da un disco di rottura che si deve rompere alla pressione di prova.

([1]) Per la definizione di «cisterna smontabile», cfr. al 1.2.1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

In caso di mancanza del vuoto nelle cisterne a doppia parete o in caso di distruzione del 20 % dell'isolamento delle cisterne ad una sola parete, la valvola di sicurezza e il disco di rottura devono lasciare sfuggire una quantità tale di gas in modo tale che la pressione nella cisterna non possa superare la pressione di prova.

6.8.3.2.12. Le valvole di sicurezza delle cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti refrigerati devono potersi aprire alla pressione di servizio indicata sulla cisterna. Esse devono essere costruite in modo da funzionare perfettamente, anche alla loro più bassa temperatura d'esercizio. La sicurezza di funzionamento a tale temperatura deve essere stabilita e controllata per mezzo di prove su ogni valvola o su un campione di valvole dello stesso tipo di costruzione.

6.8.3.2.13. Le valvole delle cisterne smontabili che possono essere rotolate devono essere provviste di un cappellotto protettore.

Isolamento termico

6.8.3.2.14. Se le cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti sono munite di un isolamento termico, questo deve essere costituito da:

— uno schermo parasole, applicato almeno sul terzo superiore e al massimo sulla metà superiore della cisterna, e separato dal serbatoio per mezzo di uno strato d'aria di circa 40 mm di spessore; oppure,

— un rivestimento completo, di spessore adeguato, di materiali isolanti.

6.8.3.2.15. Le cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti refrigerati devono essere isolate termicamente. L'isolamento termico deve essere protetto da un involucro continuo. Se lo spazio tra il serbatoio e l'involucro è vuoto d'aria (isolamento a vuoto d'aria), l'involucro di protezione deve essere calcolato in modo da sopportare senza deformazione una pressione esterna di almeno 100 kPa (1 bar) (pressione manometrica). In deroga alla definizione di «pressione di calcolo» del 1.2.1, se ne può tenere conto nel calcolo dei dispositivi esterni ed interni di rinforzo. Se l'involucro è chiuso in modo stagno ai gas, un dispositivo deve garantire che nessuna pressione pericolosa si possa produrre nello strato isolante in caso d'insufficiente tenuta del serbatoio o dei suoi equipaggiamenti. Questo dispositivo deve impedire le infiltrazioni d'umidità nell'involucro dell'isolamento termico.

6.8.3.2.16. Le cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti la cui temperatura d'ebollizione alla pressione atmosferica è inferiore a – 182 °C non devono contenere alcuna materia combustibile, sia nella costituzione dell'isolamento termico che negli elementi di fissaggio al telaio.

Gli elementi di fissaggio delle cisterne ad isolamento a vuoto d'aria possono, d'accordo con l'autorità competente, contenere materie plastiche tra il serbatoio e l'involucro.

6.8.3.2.17. In deroga alle disposizioni del 6.8.2.2.4, i serbatoi destinati al trasporto di gas liquefatti refrigerati non devono obbligatoriamente essere muniti di un'apertura per l'ispezione.

Equipaggiamento per i veicoli batteria e CGEM

6.8.3.2.18. Il tubo collettore deve essere progettato per il servizio in un intervallo di temperatura da – 20 °C a + 50 °C.

Il tubo collettore deve essere progettato, costruito e istallato, in modo da evitare ogni rischio di danneggiamento dovuto alla dilatazione e contrazione termica, ad urti o vibrazioni meccaniche. Tutte le tubazioni devono essere di un appropriato materiale metallico. Per quanto possibile, i raccordi delle tubazioni devono essere saldati. I giunti delle tubazioni di rame devono essere brasati o costituiti da un raccordo metallico d'uguale resistenza. Il punto di fusione del materiale di brasatura non deve essere inferiore a 525 °C. I giunti non devono indebolire la resistenza della tubazione come invece risulterebbe con un giunto filettato.

6.8.3.2.19. Salvo per il n. ONU 1001 acetilene disciolto, lo sforzo massimo ammissibile σ del tubo collettore, alla pressione di prova dei recipienti, non deve superare il 75 % del limite di snervamento garantito del materiale. Lo spessore della parete necessaria del tubo collettore per il trasporto di n. ONU 1001 acetilene disciolto, deve essere calcolato conformemente a regole tecniche riconosciute.

Nota: Per quanto concerne il limite di snervamento, cfr. 6.8.2.1.11.

Si ritengono soddisfatte le disposizioni fondamentali di questo paragrafo se sono applicate le seguenti norme: (riservato).

6.8.3.2.20. Per le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di bombole che formano un veicolo batteria o un CGEM, in deroga alle prescrizioni del 6.8.3.2.3, 6.8.3.2.4 e 6.8.3.2.7, gli otturatori richiesti possono essere anche montati all'interno del dispositivo del tubo collettore.

6.8.3.2.21. Se uno degli elementi è munito di valvola di sicurezza e se vi sono dei dispositivi di chiusura tra gli elementi, ogni elemento deve essere munito di valvola di sicurezza.

6.8.3.2.22. I dispositivi di riempimento e di svuotamento possono essere fissati ad un tubo collettore.

6.8.3.2.23. Ogni elemento, compresa ciascuna bombola di un pacco, destinato al trasporto di gas tossici deve poter essere isolato da un rubinetto d'arresto.

6.8.3.2.24. I veicoli batteria o CGEM destinati al trasporto di gas tossici non devono avere valvole di sicurezza salvo che siano precedute da un disco di rottura. In quest'ultimo caso, la disposizione della valvola di sicurezza e del disco di rottura deve essere approvata dall'autorità competente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.8.3.2.25. Quando i veicoli batteria o CGEM sono destinati ad essere trasportati per mare, le disposizioni del 6.8.3.2.24 non vietano il montaggio di valvole di sicurezza conformi al Codice IMDG.

6.8.3.2.26. I recipienti che sono elementi di veicoli batteria o CGEM destinati al trasporto di gas infiammabili, devono essere collegati in gruppi fino ad un massimo di 5 000 litri che possano essere isolati per mezzo di un rubinetto d'arresto.

Ogni elemento d'un veicolo batteria o CGEM destinato al trasporto di gas infiammabili, se composto di cisterne conformi al presente capitolo, deve poter essere isolato per mezzo di un rubinetto d'arresto.

6.8.3.3. Approvazione del prototipo

Nessuna prescrizione particolare.

6.8.3.4. Controlli e prove

6.8.3.4.1. I materiali di tutti i serbatoi saldati, ad eccezione delle bombole, tubi, fusti a pressione e bombole facenti parti di pacchi, che sono elementi di un veicolo batteria o di un CGEM devono essere provati secondo il metodo descritto al 6.8.5.

6.8.3.4.2. Le prescrizioni di base per la pressione di prova sono indicate da 4.3.3.2.1 a 4.3.3.2.4 e le pressioni minime di prova sono indicate nella tabella di gas e miscele di gas del 4.3.3.2.5.

6.8.3.4.3. La prima prova di pressione idraulica deve essere effettuata prima della sistemazione dell'isolamento termico.

6.8.3.4.4. La capacità di ogni serbatoio destinato al trasporto di gas compressi che sono riempiti in massa, dei gas liquefatti o disciolti sotto pressione deve essere determinata, sotto la sorveglianza di un esperto riconosciuto dall'autorità competente, per pesata o misura volumetrica della quantità di acqua che riempie il serbatoio; l'errore di misura della capacità del serbatoio deve essere inferiore all'1 %. Non è ammessa la determinazione mediante calcolo basato sulle dimensioni del serbatoio. Le masse massime ammissibili di riempimento secondo l'istruzione d'imballaggio P200 o P203 del 4.1.4.1 come del 4.3.3.2.2 e 4.3.3.2.3 devono essere fissate dall'esperto riconosciuto.

6.8.3.4.5. Il controllo dei giunti deve essere eseguito secondo le prescrizioni corrispondenti a $\lambda = 1$ al 6.8.2.1.23.

6.8.3.4.6. In deroga alle prescrizioni del 6.8.2.4, i controlli periodici, compresa la prova di pressione idraulica, devono essere effettuati:

a) ogni tre anni — ogni due anni e mezzo

per le cisterne destinate al trasporto dei nn. ONU 1008 trifluoruro di boro, 1017 cloro, 1048 bromuro di idrogeno anidro, 1050 cloruro di idrogeno anidro, 1053 solfuro di idrogeno, 1067 tetrossido di azoto (diossido di azoto), 1076 fosgene e 1079 diossido di zolfo;

b) dopo sei anni — dopo otto anni

di servizio e in seguito ogni dodici anni per le cisterne destinate al trasporto gas liquefatti refrigerati.

Una prova di tenuta deve essere effettuata da un esperto riconosciuto, sei anni dopo ogni controllo periodico.

Una prova di tenuta può essere effettuata, a richiesta dell'autorità competente, tra due controlli successivi.

6.8.3.4.7. Per le cisterne ad isolamento a vuoto d'aria, la prova di pressione idraulica e la verifica dello stato interno può essere sostituita, d'accordo con l'esperto riconosciuto, da una prova di tenuta e dalla misura del vuoto.

6.8.3.4.8. Se, al momento delle visite periodiche, sono state praticate delle aperture nei serbatoi destinati al trasporto di gas liquefatti refrigerati, il metodo per la loro chiusura ermetica, prima della loro rimessa in servizio, deve garantire l'integrità del serbatoio ed essere approvato dall'esperto riconosciuto.

6.8.3.4.9. Le prove di tenuta delle cisterne destinate al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione devono essere eseguite ad una pressione di almeno 0,4 MPa (4 bar), ma al massimo 0,8 MPa (8 bar) (pressione manometrica).

Controlli e prove per i veicoli batteria e CGEM

6.8.3.4.10. Gli elementi e gli equipaggiamenti d'ogni veicolo batteria o CGEM devono essere sottoposti ad un controllo e una prova iniziali insieme o separatamente, prima di essere messi in servizio per la prima volta. In seguito, i veicoli batteria o i CGEM composti di recipienti devono essere sottoposti ad un controllo ad un intervallo massimo di cinque anni. I veicoli batteria o i CGEM composti di cisterne devono essere sottoposti ad un controllo conformemente al 6.8.3.4.6. Un controllo ed una prova eccezionali possono essere eseguiti, quale sia la data degli ultimi controlli e prove periodici, quando ciò sia necessario tenuto conto delle disposizioni del 6.8.3.4.14.

6.8.3.4.11. Il controllo iniziale comprende:

— una verifica della conformità al prototipo approvato;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

— una verifica delle caratteristiche di costruzione;

— un esame dello stato interno ed esterno;

— una prova di pressione idraulica ([1]) alla pressione di prova indicata sulla placca prescritta al 6.8.3.5.10;

— una prova di tenuta alla pressione massima di servizio; e

— una verifica del buon funzionamento dell'equipaggiamento.

Se gli elementi e i loro organi sono stati sottoposti separatamente alla prova di pressione, essi devono essere sottoposti, dopo assemblaggio, ad una prova di tenuta.

6.8.3.4.12. Le bombole, tubi e fusti a pressione, come pure le bombole facenti parte di pacchi di bombole, devono essere sottoposti a delle prove secondo l'istruzione d'imballaggio P200 o P203 del 4.1.4.1.

La pressione di prova del tubo collettore del veicolo batteria o del CGEM deve essere la stessa di quella utilizzata per gli elementi del veicolo batteria o del CGEM. La prova di pressione del tubo collettore può essere eseguita come una prova idraulica o con un altro liquido o gas, d'accordo con l'autorità competente o con il suo organismo riconosciuto. In deroga a questa prescrizione la pressione di prova per il tubo collettore del veicolo batteria o del CGEM deve essere di almeno 300 bar per il n. ONU 1001 acetilene disciolto.

6.8.3.4.13. Il controllo periodico deve comprendere una prova di tenuta alla pressione massima di servizio e un esame esterno della struttura, degli elementi e dell'equipaggiamento di servizio, senza smontaggio. Gli elementi e le tubazioni devono esser sottoposti alle prove secondo la periodicità prescritta nella istruzione d'imballaggio P200 del 4.1.4.1 e conformemente alle prescrizioni del 6.2.1.5. Se gli elementi e i loro equipaggiamenti sono stati sottoposti separatamente alla prova di pressione, essi devono essere sottoposti, dopo assemblaggio, ad una prova di tenuta.

6.8.3.4.14. Un controllo e una prova eccezionali sono necessari quando il veicolo batteria o il CGEM presenta segni di avarie o di corrosione, o delle perdite, o ogni altra anomalia, indicante un difetto suscettibile di compromettere l'integrità del veicolo batteria o del CGEM. L'estensione del controllo e della prova eccezionali e, se necessario, lo smontaggio degli elementi, deve dipendere dal grado d'avaria o di deterioramento del veicolo batteria o del CGEM. Essa deve anche comprendere gli esami prescritti al 6.8.3.4.15.

6.8.3.4.15. Nel quadro degli esami:

a) gli elementi devono essere ispezionati esteriormente per determinare la presenza di fori di corrosione o di abrasione, di segni di urti, di deformazioni, di difetti delle saldature e ogni altro difetto, comprese le perdite, suscettibili di rendere i veicoli batteria o i CGEM pericolosi per il trasporto;

b) le tubazioni, le valvole e i giunti devono essere ispezionati per rilevare segni di corrosione, difetti e ogni altra anomalia, comprese le perdite, suscettibili di rendere i veicoli batteria o i CGEM pericolosi durante il riempimento, lo svuotamento o il trasporto;

c) i bulloni o dadi mancanti o non serrati di ogni raccordo flangiato o delle flange piene devono essere sostituiti o riserrati;

d) tutti i dispositivi e le valvole di sicurezza devono essere esenti da corrosione, da deformazioni e da ogni altro danneggiamento o difetto che possa ostacolare il normale funzionamento. I dispositivi di chiusura a distanza e gli otturatori a chiusura automatica devono essere manovrati per verificarne il buon funzionamento;

e) le marcature prescritte sui veicoli batteria o CGEM devono essere leggibili e conformi alle prescrizioni applicabili;

f) l'ossatura, i supporti e i dispositivi di sollevamento dei veicoli batteria o dei CGEM devono essere in uno stato soddisfacente.

6.8.3.4.16. Le prove, i controlli e le verifiche come in accordo da 6.8.3.4.10 a 6.8.3.4.15 devono essere effettuati da un esperto riconosciuto dall'autorità competente. Devono essere rilasciati attestati indicanti i risultati di dette operazioni. In queste attestazioni deve figurare un riferimento alla lista delle materie autorizzate al trasporto nel veicolo batteria o CGEM secondo il 6.8.2.3.1.

6.8.3.5. Marcatura

6.8.3.5.1. Le seguenti informazioni devono, inoltre, figurare, mediante stampaggio o altro mezzo simile, sulla placca prevista al 6.8.2.5.1 o direttamente sulle stesse pareti del serbatoio, se queste ultime sono rinforzate in modo tale da non compromettere la resistenza della cisterna.

6.8.3.5.2. Per quanto concerne le cisterne destinate al trasporto di una sola materia:

— la designazione ufficiale di trasporto del gas e, inoltre, per i gas assegnati ad una rubrica n.a.s., il nome tecnico ([2]).

([1]) In casi particolari e d'accordo con l'esperto riconosciuto dall'autorità competente, la prova di pressione idraulica può essere sostituita da una prova con un altro liquido o un gas, se la sostituzione non presenta pericoli.

([2]) È permesso utilizzare uno dei seguenti termini in luogo della designazione ufficiale di trasporto della rubrica n.a.s. seguita dal nome tecnico:
— Per il n. ONU 1078 gas frigorifero n.a.s.: miscela F1, miscela F2, miscela F3;
— Per il n. ONU 1060 metilacetilene e propadiene in miscela stabilizzata: miscela P1, miscela P2;
— Per il n. ONU 1965 idrocarburi gassosi liquefatti n.a.s.: miscela A, miscela A01, miscela A02, miscela A0, miscela A1, miscela B1, miscela B2, miscela B, miscela C.
I nomi usati nel commercio e citati al 2.2.2.3, codice di classificazione 2F, n. ONU 1965, Nota 1, possono essere usati solo complementarmente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Questa menzione deve essere completata:

— per le cisterne destinate al trasporto di gas compressi, che sono riempite in volume (alla pressione), dal valore massimo di pressione di carico autorizzata a 15 °C per la cisterna; e,

— per le cisterne destinate al trasporto di gas compressi, che sono riempite in massa, come pure di gas liquefatti, liquefatti refrigerati o disciolti sotto pressione, dalla massa massima ammissibile in kg, e dalla temperatura di riempimento, se è inferiore a – 20 °C.

6.8.3.5.3. Per quanto concerne le cisterne ad utilizzazione multipla:

— la designazione ufficiale di trasporto del gas e, inoltre, per i gas assegnati ad una rubrica n.a.s., il nome tecnico (1) dei gas per i quali la cisterna è abilitata.

Questa menzione deve essere completata dall'indicazione della massa massima ammissibile di carico, in kg, per ciascuno di essi.

6.8.3.5.4. Per quanto concerne le cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti refrigerati:

— la pressione massima autorizzata di servizio.

6.8.3.5.5. Sulle cisterne munite d'isolamento termico:

— l'iscrizione «calorifugato» o «isolato sotto vuoto».

6.8.3.5.6. A complemento delle iscrizioni previste al 6.8.2.5.2, le seguenti marcature devono figurare

sulla cisterna stessa o su un pannello: sul contenitore cisterna stesso o su un pannello:

a) — il codice-cisterna secondo il certificato (cfr. 6.8.2.3.1) con la pressione di prova effettiva della cisterna;

— l'iscrizione: «temperatura di riempimento minima autorizzata: …»;

b) per le cisterne destinate al trasporto di una sola materia:

— la designazione ufficiale di trasporto del gas e, inoltre, per i gas assegnati ad una rubrica n.a.s., il nome tecnico (1);

— per i gas compressi, che sono riempiti in massa, come pure di gas liquefatti, liquefatti refrigerati o disciolti sotto pressione, la massa massima ammissibile di carico in kg;

c) per le cisterne ad utilizzazione multipla:

— la designazione ufficiale di trasporto e, inoltre, per i gas assegnati ad una rubrica n.a.s., il nome tecnico (1) di tutti i gas per i quali le cisterne sono abilitate

con l'indicazione della massa massima ammissibile di carico, in kg, per ciascuno di essi;

d) per cisterne munite d'isolamento termico:

— l'iscrizione «calorifugato» o «isolato sotto vuoto», in una lingua ufficiale del paese di immatricolazione, e, inoltre, se questa lingua non è l'inglese, il francese o il tedesco, in inglese, in francese o in tedesco, salvo che accordi, se ne esistono, conclusi tra i paesi interessati al trasporto non dispongano altrimenti.

6.8.3.5.7. (Riservato)

6.8.3.5.8. Queste indicazioni non sono richieste quando si tratti di un veicolo portante cisterne smontabili.

6.8.3.5.9. (Riservato)

(1) È permesso utilizzare uno dei seguenti termini in luogo della designazione ufficiale di trasporto della rubrica n.a.s. seguita dal nome tecnico:
— Per il n. ONU 1078 gas frigorifero n.a.s.: miscela F1, miscela F2, miscela F3;
— Per il n. ONU 1060 metilacetilene e propadiene in miscela stabilizzata: miscela P1, miscela P2;
— Per il n. ONU 1965 idrocarburi gassosi liquefatti n.a.s.: miscela A, miscela A01, miscela A02, miscela A0, miscela A1, miscela B1, miscela B2, miscela B, miscela C.
I nomi usati nel commercio e citati al 2.2.2.3, codice di classificazione 2F, n. ONU 1965, Nota 1, possono essere usati solo complementarmente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Marcatura dei veicoli batteria e CGEM

6.8.3.5.10. Ogni veicolo batteria e ogni CGEM deve portare una placca di metallo resistente alla corrosione, fissata in modo permanente in un punto facilmente accessibile ai fini dell'ispezione. Si deve fare figurare su detta placca, mediante stampaggio o altro mezzo equivalente, almeno le indicazioni di cui appresso (1):

— numero d'approvazione;

— nome o sigla del fabbricante;

— numero di serie di fabbricazione;

— anno di costruzione;

— pressione di prova (pressione manometrica);

— temperatura di calcolo (se superiore a 50 °C o inferiore a – 20 °C);

— data (mese, anno) della prova iniziale e dell'ultimo controllo periodico subito secondo quanto previsto da 6.8.3.4.10 a 6.8.3.4.13;

— punzone dell'esperto che ha proceduto alle prove.

6.8.3.5.11. Le seguenti indicazioni devono essere scritte sul veicolo batteria stesso o su un pannello (1):

— nomi del proprietario e dell'esercente;

— numero degli elementi;

— capacità totale degli elementi;

e per i veicoli batteria che sono riempiti in massa:

— la massa a vuoto;

— massa massima autorizzata.

Le seguenti indicazioni devono essere scritte sul CGEM stesso o su un pannello (1):

— nomi del proprietario e dell'esercente;

— numero degli elementi;

— capacità totale degli elementi;

— massa massima di carico autorizzata;

— designazione ufficiale di trasporto delle materie ammesse al trasporto (2).

e, per i CGEM che sono riempiti in massa:

— la tara.

6.8.3.5.12. Il telaio dei veicoli-batteria e CGEM deve portare, in prossimità del punto di riempimento, una placca indicante:

— la pressione massima di riempimento a 15 °C autorizzata per gli elementi destinati ai gas compressi (1);

— la designazione ufficiale di trasporto del gas secondo il capitolo 3.2, e inoltre, per i gas assegnati ad una rubrica n.a.s., la denominazione tecnica (3);

e, inoltre, nel caso di gas liquefatti:

— la massa massima ammissibile di carico per elemento (1).

6.8.3.5.13. Le bombole, tubi e fusti a pressione, come pure le bombole facenti parte di pacchi di bombole, devono portare le iscrizioni conformi al 6.2.1.7. Questi recipienti non devono necessariamente essere etichettati individualmente mediante le etichette di pericolo prescritte al capitolo 5.2.

I veicoli batteria e CGEM devono essere marcati e segnalati conformemente al capitolo 5.3.

6.8.3.6. Prescrizioni relative ai veicoli batteria e CGEM che sono calcolati, costruiti e provati secondo delle norme

(Riservato)

6.8.3.7. Prescrizioni relative ai veicoli batteria e CGEM che non sono calcolati, costruiti e provati secondo delle norme

I veicoli batteria e CGEM che non sono calcolati, costruiti e provati secondo le norme enumerate 6.8.3.6, devono essere calcolati, costruiti e provati conformemente alle disposizioni di un codice tecnico riconosciuto dall'autorità competente. Tuttavia devono soddisfare i requisiti minimi del 6.8.3.

6.8.4. *Disposizioni speciali*

Note: 1. Per i liquidi aventi un punto d'infiammabilità non superiore a 61 °C, come pure per i gas infiammabili, cfr. anche 6.8.2.1.26, 6.8.2.1.27 e 6.8.2.2.9.

2. Per le prescrizioni relative alle cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti refrigerati, come pure le cisterne per le quali è prescritta una pressione di prova di almeno 1 MPa (10 bar), cfr. 6.8.5.

(1) Aggiungere le unità di misura dopo i valori numerici.

(2) La designazione ufficiale di trasporto può essere sostituita da una designazione generica raggruppante materie di natura vicina e ugualmente compatibili con le caratteristiche della cisterna.

(3) È permesso utilizzare uno dei seguenti termini in luogo della designazione ufficiale di trasporto della rubrica n.a.s. seguita dal nome tecnico:
— Per il n. ONU 1078 gas frigorifero n.a.s.: miscela F1, miscela F2, miscela F3;
— Per il n. ONU 1060 metilacetilene e propadiene in miscela stabilizzata: miscela P1, miscela P2;
— Per il n. ONU 1965 idrocarburi gassosi liquefatti n.a.s.: miscela A, miscela A01, miscela A02, miscela A0, miscela A1, miscela B1, miscela B2, miscela B, miscela C.
I nomi usati nel commercio e citati al 2.2.2.3, codice di classificazione 2F, n. ONU 1965, Nota 1, possono essere usati solo complementarmente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Quando sono indicate riguardo una rubrica nella colonna (13) della Tabella A del capitolo 3.2, sono applicabili le seguenti disposizioni speciali.

a) Costruzione (TC)

TC1 Ai materiali e alla costruzione di questi serbatoi si applicano le disposizioni del 6.8.5.

TC2 I serbatoi e i loro equipaggiamenti, devono essere costruiti con alluminio di una purezza di almeno il 99,5 % o con acciaio appropriato che non provochi la decomposizione del perossido d'idrogeno. Quando i serbatoi sono costruiti con alluminio di una purezza di almeno il 99,5 %, non è necessario che lo spessore delle pareti sia superiore a 15 mm, anche quando il calcolo secondo 6.8.2.1.17 dia un valore superiore.

TC3 I serbatoi devono essere costruiti con acciaio austenitico.

TC4 I serbatoi devono essere muniti di un rivestimento di smalto o di un rivestimento di protezione equivalente se il materiale del serbatoio è attaccato dal n. ONU 3250 acido cloroacetico fuso.

TC5 I serbatoi devono essere muniti di un rivestimento di piombo di almeno 5 mm di spessore o di un rivestimento equivalente.

TC6 Quando sia necessario l'impiego d'alluminio per le cisterne, queste devono essere costruite con alluminio di purezza uguale o superiore al 99,5 %; anche quando il calcolo dello spessore secondo 6.8.2.1.17 dia un risultato superiore, non è necessario che lo spessore della parete sia superiore a 15 mm.

TC7 Lo spessore minimo effettivo del serbatoio non deve essere inferiore a 3 mm.

b) Equipaggiamenti (TE)

TE1 Se le cisterne, veicoli batteria o CGEM sono munite di valvole di sicurezza, queste devono essere precedute da un disco di rottura. La disposizione della valvola di sicurezza e del disco di rottura deve soddisfare l'autorità competente. Si deve installare un manometro o un altro appropriato indicatore nello spazio tra il disco di rottura e la valvola di sicurezza che permetta di rilevare una rottura, una perforazione o una perdita del disco suscettibile di perturbare il funzionamento della valvola di sicurezza.

TE2 Lo svuotamento dal basso delle cisterne può essere costituito da una tubazione esterna con un otturatore, se è costruita con un materiale metallico suscettibile di deformarsi.

TE3 Le cisterne devono inoltre soddisfare le seguenti prescrizioni: Il dispositivo di riscaldamento non deve penetrare nel serbatoio, ma essergli esterno. Tuttavia, si può munire di una guaina di riscaldamento un tubo che serva per lo scarico del fosforo. Il dispositivo di riscaldamento di tale guaina deve essere regolato in modo tale da impedire che la temperatura del fosforo superi la temperatura di carico del serbatoio. Le altre tubazioni devono penetrare nel serbatoio dalla parte superiore; le aperture devono essere situate sopra il livello massimo ammissibile del fosforo e poter essere completamente protette da una copertura metallica chiudibile con chiavistello; la cisterna deve essere munita di un sistema di misura per la verifica del livello del fosforo e, se si è utilizzata acqua come agente di protezione, di un riferimento fisso indicante il livello superiore che l'acqua non deve superare.

TE4 I serbatoi devono essere muniti di un isolamento termico costituito da materiali difficilmente infiammabili.

TE5 Se i serbatoi sono muniti di un isolamento termico, questo deve essere costituito da materiali difficilmente infiammabili.

TE6 Le cisterne possono essere munite di valvole che si aprano automaticamente verso l'interno o l'esterno, ad una differenza di pressione compresa tra 20 kPa e 30 kPa (0,2 bar e 0,3 bar).

TE7 Gli organi di svuotamento dei serbatoi devono essere muniti di due chiusure in serie, indipendenti l'una dall'altra, di cui la prima è costituita da un otturatore interno a chiusura rapida di tipo approvato e la seconda da un otturatore esterno sistemato a ciascuna estremità della tubatura di svuotamento. All'uscita d'ogni otturatore esterno deve essere montata una flangia chiusa o altro dispositivo di pari efficacia. L'otturatore interno deve rimanere solidale al serbatoio in posizione di chiusura in caso di distacco della tubazione.

TE8 I raccordi delle tubazioni esterne dei serbatoi devono essere realizzati con materiali che non siano suscettibili di provocare la decomposizione del perossido di idrogeno.

TE9 Le cisterne devono essere munite nella loro parte superiore di un dispositivo di chiusura che impedisca la formazione di qualsiasi sovrapressione all'interno del serbatoio dovuta alla decomposizione delle materie trasportate come pure la perdita del liquido e la penetrazione di materie estranee all'interno del serbatoio.

TE10 I dispositivi di chiusura delle cisterne devono essere costruiti in modo tale che sia impossibile l'ostruzione dei dispositivi a causa del nitrato di ammonio solidificato durante il trasporto. Se le cisterne sono coperte da una materia calorifuga, questa deve essere di natura inorganica e perfettamente esente da materie combustibili.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TE11 I serbatoi e i loro equipaggiamenti di servizio devono essere progettati in modo da impedire la penetrazione di materie estranee, la perdita del liquido e la formazione di qualsiasi sovrapressione all'interno del serbatoio dovuta alla decomposizione delle materie trasportate.

TE12 Le cisterne devono essere munite di un isolamento termico conforme alle disposizioni del 6.8.3.2.14. Se la TDAA del perossido organico nella cisterna è inferiore o uguale a 55 °C, o se la cisterna è costruita in alluminio, il serbatoio deve essere completamente isolato termicamente. Lo schermo parasole e ogni parte della cisterna non coperta da questo, o l'involucro esterno della calorifugazione completa devono essere coperte da uno strato di pittura bianca o rivestite di metallo lucido. La pittura deve essere pulita prima di ogni trasporto e rinnovata in caso di ingiallimento o deterioramento. L'isolamento termico deve essere esente da materie combustibili. Le cisterne devono essere munite di dispositivi captatori di temperatura.

Le cisterne devono essere munite valvole di sicurezza e dispositivi di decompressione d'emergenza. Sono anche ammesse valvole a depressione. I dispositivi di decompressione d'emergenza devono funzionare alla pressione determinata in funzione delle proprietà del perossido organico e delle caratteristiche di costruzione della cisterna. Gli elementi fusibili non sono autorizzati nel corpo del serbatoio.

Le cisterne devono essere munite di valvole di sicurezza di tipo a molla per evitare un accumulo importante all'interno del serbatoio dei prodotti di decomposizione e dei vapori sviluppati ad una temperatura di 50 °C. La portata e la pressione d'apertura, della o delle valvole di sicurezza, devono essere determinate in funzione dei risultati delle prove prescritte nella disposizione speciale TA2. Tuttavia, la pressione d'apertura non deve in alcun caso essere tale che il liquido possa fuggire dalla o dalle valvole in caso di ribaltamento della cisterna.

I dispositivi di decompressione d'emergenza delle cisterne possono essere del tipo a molla o del tipo a disco di rottura, progettati per evacuare tutti i prodotti di decomposizione e i vapori sviluppati durante almeno un'ora di immersione completa nelle fiamme nelle condizioni definite dalle seguenti formule:

$$q = 70\,961 \times F \times A^{0,82}$$

dove:

q = assorbimento di calore [W]

A = superficie bagnata [m^2]

F = fattore di isolamento [-]

F = 1 per le cisterne non isolate, oppure

$F = \frac{U(923 - T_{PO})}{47\,032}$ per le cisterne isolate

dove:

K = conducibilità termica dello strato isolante [$W \times m^{-1} \times K^{-1}$]

L = spessore dello strato isolante [m]

U = K/L = coefficiente di trasmissione termica dell'isolante [$W \times m^{-2} \times K^{-1}$]

T_{PO} = temperatura del perossido al momento della decompressione [K]

La pressione di apertura del o dei dispositivi di decompressione d'emergenza deve essere superiore a quella prevista qui sopra ed essere determinata in funzione dei risultati delle prove prescritte nella disposizione speciale TA2. I dispositivi di decompressione d'emergenza devono essere dimensionati in modo tale che la pressione massima nella cisterna non superi mai la pressione di prova della cisterna.

Nota: Un esempio di metodo di prova per effettuare il dimensionamento dei dispositivi di decompressione di emergenza figura nell'appendice 5 al Manuale delle prove e dei criteri.

Per le cisterne completamente isolate termicamente, la portata e la taratura del o dei dispositivi di decompressione d'emergenza devono essere determinate presupponendo una perdita d'isolamento del 1 % della superficie.

Le valvole di depressione e le valvole di sicurezza del tipo a molla delle cisterne devono essere munite di parafiamma, salvo che le materie da trasportare e i loro prodotti di decomposizione siano incombustibili. Si deve tenere conto della riduzione di capacità d'evacuazione causata dai parafiamma.

TE13 Le cisterne devono essere isolate termicamente e munite di un dispositivo di riscaldamento sistemato all'esterno.

TE14 Le cisterne devono essere munite di un isolamento termico. Esse possono essere inoltre equipaggiate di dispositivi di decompressione che si aprano automaticamente verso l'interno o l'esterno sotto l'effetto di una differenza di pressione compresa tra 20 kPa (0,2 bar) e 30 kPa (0,3 bar). L'isolamento termico direttamente in contatto con il serbatoio deve avere una temperatura d'accensione superiore di almeno 50 °C alla temperatura massima per la quale la cisterna è stata progettata.

TE15 (Riservato)

TE16 (Riservato)

TE17 (Riservato)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

TE18 Le cisterne destinate al trasporto delle materie caricate ad una temperatura superiore a 190 °C devono essere munite di deflettori collocati a destra delle aperture superiori di carico, in modo da evitare durante il carico un'elevazione brutale e localizzata della temperatura della parete.

TE19 Gli organi posti nella parte superiore della cisterna devono essere:

— inseriti in una vaschetta incastrata, oppure

— dotati di una valvola interna di sicurezza, oppure

— protetti da un cofano o elementi trasversali e/o longitudinali o da altri dispositivi che offrano le stesse garanzie, con un profilo tale che, in caso di ribaltamento, non si abbia alcun deterioramento degli organi.

Organi posti nella parte inferiore della cisterna:

Le tubature e gli organi laterali di chiusura e tutti gli organi di svuotamento devono essere, arretrati di almeno 200 mm rispetto al fuori tutto della cisterna, oppure protetti da un profilo che ha un modulo di inerzia di almeno 20 cm^3 trasversalmente al senso di marcia; la loro altezza libera dal suolo deve essere uguale o superiore a 300 mm a cisterna piena.

Gli organi situati sulla faccia posteriore della cisterna devono essere protetti dal paraurti prescritto al 9.7.6. L'altezza di questi organi in rapporto al suolo deve essere tale che siano convenientemente protetti dal paraurti.

TE20 Nonostante gli altri codicidi cisterne che sono autorizzate nella gerarchia delle cisterne dell'approccio razionalizzato del 4.3.1.2, le cisterne devono essere equipaggiate con una valvola di sicurezza.

c) Approvazione del prototipo (TA)

TA1 Le cisterne non devono essere approvate per il trasporto di materie organiche.

TA2 Questa materia può essere trasportata in cisterne fisse o smontabili e in contenitori cisterna alle condizioni fissate dall'autorità competente dello Stato d'origine, se questa, sulla base delle prove citate qui di seguito, valuta che un tale trasporto possa essere effettuato in modo sicuro. Se lo Stato di origine non è uno Stato membro, queste condizioni devono essere riconosciute dall'autorità competente del primo Stato membro toccato dalla spedizione.

Per l'approvazione del prototipo devono essere eseguite prove al fine:

— di dimostrare la compatibilità di tutti i materiali che entrano normalmente in contatto con la materia durante il trasporto;

— di fornire dati per facilitare la costruzione dei dispositivi di decompressione d'emergenza e delle valvole di sicurezza, tenuto conto delle caratteristiche di costruzione della cisterna; e

— di stabilire ogni requisito speciale che possa essere necessario per la sicurezza del trasporto della materia.

I risultati delle prove devono figurare nel processo-verbale per l'approvazione del prototipo.

d) Prove (TT)

Nota: Le cisterne devono subire la prova iniziale e le prove periodiche di pressione idraulica ad una pressione, dipendente dalla pressione di calcolo, almeno uguale a quella indicata qui di seguito:

Pressione di calcolo (bar)	Pressione di prova (bar)
G ([1])	G ([1])
1,5	1,5
2,65	2,65
4	4
10	4

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Pressione di calcolo (bar)	Pressione di prova (bar)
15	4
21	10 (4 [2])

[1] G = pressione minima di calcolo secondo le prescrizioni generali del 6.8.2.1.14 (cfr. 4.3.4.1).
[2] Pressione minima di prova per il n. ONU 1744 bromo o 1744 bromo in soluzione.

TT1 Le cisterne di alluminio puro devono subire la prova iniziale e le prove periodiche di pressione idraulica ad una pressione di 250 kPa (2,5 bar) (pressione manometrica).

TT2 Lo stato del rivestimento dei serbatoi deve essere verificato ogni anno da un esperto riconosciuto dalla autorità competente, che deve procedere ad un'ispezione dell'interno del serbatoio.

TT3 In deroga alle prescrizioni del 6.8.2.4.2, i controlli periodici devono avere luogo al massimo ogni otto anni e devono comportare inoltre un controllo degli spessori mediante appropriati strumenti. Per queste cisterne, la prova di tenuta e la verifica prevista al 6.8.2.4.3 devono aver luogo al massimo ogni quattro anni.

TT4 (Riservato)

TT5 Le prove di pressione idraulica devono avvenire al più tardi ogni tre anni

... ...

TT6 Le prove periodiche, compresa la prova di pressione idraulica, devono avvenire al più tardi ogni tre anni.

TT7 In deroga alle prescrizioni del 6.8.4.2.4.2, l'esame periodico dello stato interno può essere sostituito da un programma approvato dall'autorità competente.

e) Marcatura (TM)

Nota: Le iscrizioni devono essere redatte in una lingua ufficiale dello Stato di approvazione e, inoltre, se questa lingua non è l'inglese, il francese o il tedesco, in inglese, in francese o in tedesco, salvo che accordi, se ne esistono, conclusi tra gli Stati interessati al trasporto non dispongano altrimenti.

TM1 Le cisterne devono portare, oltre le indicazioni previste al 6.8.2.5.2, la dicitura «NON APRIRE DURANTE IL TRASPORTO — SOGGETTO AD ACCENSIONE SPONTANEA» (cfr. anche la NOTA qui sopra).

TM2 Le cisterne devono portare, oltre le indicazioni previste al 6.8.2.5.2, la dicitura «NON APRIRE DURANTE IL TRASPORTO — FORMA GAS INFIAMMABILI A CONTATTO CON L'ACQUA» (cfr. anche la NOTA qui sopra).

TM3 Le cisterne devono inoltre portare, sulla placca prevista al 6.8.2.5.1, la designazione ufficiale di trasporto delle materie approvate e la massa massima ammissibile di carico della cisterna in kg.

TM4 Sulle cisterne devono essere scritte le seguenti indicazioni supplementari, per stampaggio o altro mezzo simile, sulla placca prescritta al 6.8.2.5.2 o impresse direttamente sulle pareti del serbatoio stesso, se queste sono rinforzate in modo da non compromettere la resistenza della cisterna: la denominazione chimica con la concentrazione approvata per la materia in questione.

TM5 Le cisterne devono portare, oltre le indicazioni già previste al 6.8.2.5.1, la data (mese, anno) dell'ultima ispezione dello stato interno del serbatoio.

TM6 (Riservato).

TM7 Si deve far figurare, sulla placca descritta al 6.8.2.5.1, il trifoglio schematizzato figurante al 5.2.1.7.6, per stampaggio o altro mezzo simile. È ammesso che questo trifoglio schematizzato sia impresso direttamente sulle pareti del serbatoio stesso, se queste sono rinforzate in modo da non compromettere la resistenza del serbatoio.

6.8.5. *Prescrizioni concernenti i materiali e la costruzione delle cisterne fisse saldate, delle cisterne smontabili saldate e dei serbatoi saldati dei contenitori cisterna, per i quali è prescritta una pressione di prova di almeno 1 MPa (10 bar), come pure delle cisterne fisse saldate, delle cisterne smontabili saldate e dei serbatoi saldati dei contenitori cisterna, destinati al trasporto di gas liquefatti refrigerati della classe 2*

6.8.5.1. Materiali e serbatoi

6.8.5.1.1. a) I serbatoi destinati al trasporto

— di gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione della classe 2;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

— dei nn. ONU 1366, 1370, 1380, 2003, 2005, 2445, 2845, 2870, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3076, 3194 e 3203 della classe 4.2; come pure

— del n. ONU 1052 fluoruro d'idrogeno anidro e del n. ONU 1790 acido fluoridrico contenente più dell'85 % di fluoruro d'idrogeno della classe 8,

devono essere costruiti in acciaio.

b) I serbatoi costruiti con acciaio a grana fine, destinati al trasporto

— di gas corrosivi della classe 2 e del n. ONU 2073 ammoniaca in soluzione acquosa, e

— del n. ONU 1052 fluoruro d'idrogeno anidro e del n. ONU 1790 acido fluoridrico contenente più dell'85 % di fluoruro d'idrogeno della classe 8,

devono essere trattati termicamente per eliminare gli sforzi termici.

c) I serbatoi destinati al trasporto di gas liquefatti refrigerati della classe 2 devono essere costruiti in acciaio, in alluminio, in lega di alluminio, in rame o in lega di rame (per es. ottone). I serbatoi in rame o in lega di rame sono tuttavia ammessi solo per i gas che non contengono acetilene; l'etilene, tuttavia, può contenere al massimo 0,005 % d'acetilene.

d) Possono essere utilizzati solo materiali appropriati alla temperatura minima e massima di servizio dei serbatoi e dei loro accessori.

6.8.5.1.2. Per la costruzione dei serbatoi, sono ammessi i seguenti materiali:

a) gli acciai non soggetti a rottura fragile alla temperatura minima di servizio (cfr. 6.8.5.2.1):

— gli acciai dolci (salvo che per i gas liquefatti refrigerati della classe 2);

— gli acciai a grana fine, fino ad una temperatura di – 60 °C;

— gli acciai al nichel (contenenti dallo 0,5 % al 9 % di nichel), fino ad una temperatura di – 196 °C secondo il tenore di nichel;

— gli acciai austenitici al cromo-nichel, fino ad una temperatura di – 270 °C;

b) l'alluminio con un titolo di almeno il 99,5 % o le leghe di alluminio (cfr. 6.8.5.2.2);

c) il rame disossidato con un titolo di almeno il 99,9 % o le leghe di rame aventi un tenore di rame superiore al 56 % (cfr. 6.8.5.2.3).

6.8.5.1.3. a) I serbatoi di acciaio, di alluminio o di lega di alluminio possono essere soltanto senza giunti o saldati.

b) I serbatoi di acciaio austenico, di rame o di lega di rame possono essere brasati duro.

6.8.5.1.4. Gli accessori possono essere fissati ai serbatoi per mezzo di viti o come segue:

a) serbatoi di acciaio, di alluminio o di lega di alluminio, mediante saldatura;

b) serbatoi di acciaio austenitico, di rame o di lega di rame, mediante saldatura o brasatura dura.

6.8.5.1.5. La costruzione dei serbatoi e il loro fissaggio al telaio del veicolo o nel telaio del contenitore devono essere tali che sia evitato in modo sicuro un raffreddamento delle parti portanti suscettibile di renderle fragili. Gli organi di fissaggio dei serbatoi devono essere anche essi progettati in modo che, anche quando il serbatoio è alla sua più bassa temperatura di servizio autorizzata, essi presentino ancora le qualità meccaniche necessarie.

6.8.5.2. Prescrizioni relative alle prove

6.8.5.2.1. Serbatoi d'acciaio

I materiali utilizzati per la costruzione dei serbatoi e i loro cordoni di saldatura devono, alla loro temperatura minima di servizio, ma almeno a – 20 °C, soddisfare almeno alle seguenti condizioni qui appresso relativamente alla resilienza:

— Le prove devono essere effettuate con provini con intaglio a V;

— La resilienza (cfr. da 6.8.5.3.1 a 6.8.5.3.3) dei provini, il cui asse longitudinale è perpendicolare alla direzione di laminazione, che hanno un intaglio a V (conformemente alla ISO R148) perpendicolare alla superficie della lamiera, deve avere un valore minimo di 34 J/cm^2 per l'acciaio dolce (le prove possono essere effettuate, secondo le norme esistenti dell'lSO, con provini il cui asse longitudinale è nella direzione di laminazione), l'acciaio a grana fine, l'acciaio ferritico legato Ni < 5 %, l'acciaio ferritico legato < 5 % Ni ≤ 9 %, o l'acciaio austenitico al Cr-Ni;

— Per gli acciai austenitici, solo il cordone di saldatura deve essere sottoposto ad una prova di resilienza;

— Per le temperature di servizio inferiori a – 196 °C, la prova di resilienza non deve essere eseguita alla temperatura minima di servizio ma a – 196 °C.

6.8.5.2.2. Serbatoi d'alluminio o di leghe d'alluminio

I giunti dei serbatoi devono soddisfare alle condizioni fissate dall'autorità competente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.8.5.2.3. Serbatoi di rame o di leghe di rame

Non è necessario effettuare prove per determinare se la resilienza è sufficiente.

6.8.5.3. Prove di resilienza

6.8.5.3.1. Per le lamiere aventi uno spessore inferiore a 10 mm, ma di almeno 5 mm, si utilizzano provini di una sezione di 10 mm × «e» mm, dove «e» rappresenta lo spessore della lamiera. Se necessario è ammessa una sgrossatura a 7,5 mm o 5 mm. In ogni caso deve essere mantenuto il valore minimo di 34 J/cm².

Nota: Per le lamiere aventi uno spessore inferiore a 5 mm, e per i loro giunti di saldatura, non si effettuano prove di resilienza.

6.8.5.3.2. a) Per la prova delle lamiere, la resilienza deve essere determinata su tre provini, il prelevamento deve essere effettuato trasversalmente alla direzione di laminazione; tuttavia se si tratta di acciaio dolce, esso può essere effettuato nella direzione di laminazione.

b) Per le prove dei giunti di saldatura, i provini devono essere prelevati come segue:


quando e ≤ 10 mm

Tre provini con intaglio al centro del giunto saldato;

Tre provini con intaglio al centro della zona di alterazione dovuta alla saldatura (l'intaglio a V deve traversare il limite della zona fusa al centro del campione).

Centro della saldatura

Zona d'alterazione dovuta alla saldatura

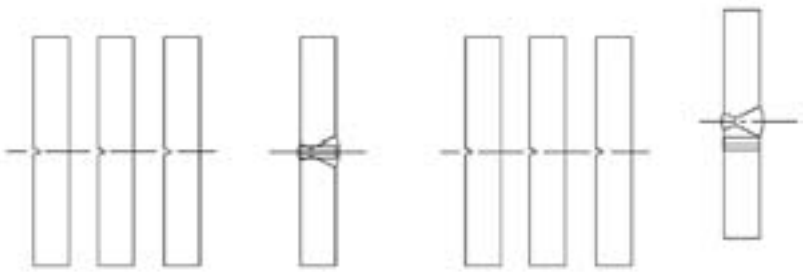


quando 10 mm < e ≤ 20 mm


Tre provini al centro della saldatura;

Tre provini prelevati nella zona d'alterazione dovuta alla saldatura (l'intaglio a V deve traversare il limite della zona fusa al centro del campione).

Centro della saldatura



Zona d'alterazione dovuta alla saldatura




COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE


quando e > 20 mm

Due serie di 3 provini (1 serie per la faccia superiore, 1 serie per la faccia inferiore) per ciascuno dei punti indicati qui di seguito (l'intaglio a V deve traversare il limite della zona fusa al centro del campione per quelli che sono prelevati nella zona di alterazione dovuta alla saldatura).

Centro della saldatura

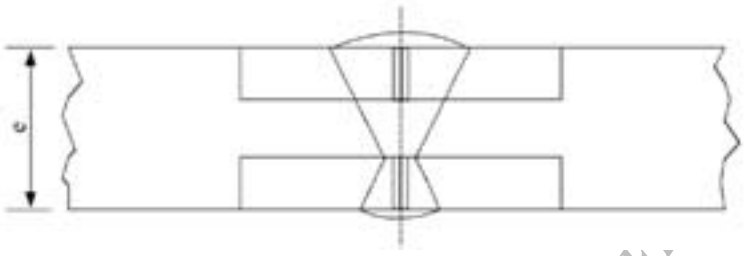

Zona d'alterazione dovuta alla saldatura

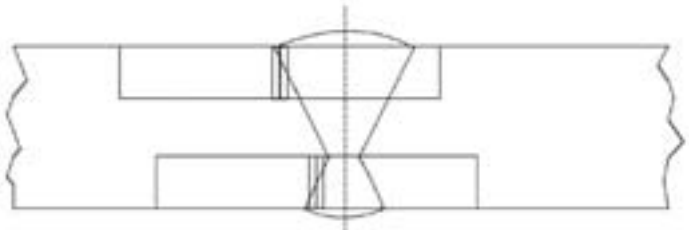

6.8.5.3.3. a) Per le lamiere, la media delle tre prove deve soddisfare il valore minimo di 34 J/cm² indicato al 6.8.5.2.1; al massimo uno solo dei valori può essere inferiore al valore minimo senza essere inferiore a 24 J/cm².

b) Per le saldature, il valore medio risultante dai 3 provini prelevati al centro della saldatura non deve essere inferiore a 34 J/cm²; al massimo uno solo dei valori può essere inferiore al valore minimo senza essere inferiore a 24 J/cm².

c) Per la zona di alterazione dovuta alla saldatura (l'intaglio a V deve traversare il limite della zona fusa al centro del campione), il valore ottenuto al massimo da uno dei tre provini può essere inferiore al valore minimo di 34 J/cm² senza essere inferiore a 24 J/cm².

6.8.5.3.4. Se non sono soddisfatte le condizioni prescritte al 6.8.5.3.3, può essere eseguita una sola nuova prova:

a) se il valore medio risultante dalle tre prime prove è inferiore a 34 J/cm² oppure

b) se più di un valore individuale è inferiore al valore minimo di 34 J/cm² senza essere inferiore a 24 J/cm².

6.8.5.3.5. Durante la ripetizione della prova di resilienza sulle lamiere o le saldature, nessuno dei valori individuali può essere inferiore a 34 J/cm². Il valore medio di tutti i risultati della prova originale e della prova ripetuta deve essere uguale o superiore al minimo di 34 J/cm².

Durante la ripetizione della prova di resilienza della zona di alterazione, nessuno dei valori individuali può essere inferiore a 34 J/cm².

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CAPITOLO 6.9

Prescrizioni relative alla progettazione, alla costruzione, agli equipaggiamenti, all'approvazione del tipo, alle prove ed alla marcatura delle cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna in materia plastica rinforzata di fibre

Nota: Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7; per le cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna, i cui serbatoi sono costruiti con materiali metallici, come pure i veicoli batteria e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM), cfr. capitolo 6.8; per le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto cfr. capitolo 6.10.

6.9.1. *Generalità*

6.9.1.1. Le cisterne in materia plastica rinforzata di fibre devono essere progettate, fabbricate e sottoposte a delle prove conformemente ad un programma di garanzia della qualità riconosciuto dall'autorità competente; in particolare, i lavori di stratificazione e di posa dei trattamenti termoplastici devono essere eseguiti da personale qualificato, secondo una procedura riconosciuta dall'autorità competente.

6.9.1.2. Per la progettazione delle cisterne in materia plastica rinforzata di fibre e le prove che devono subire, sono anche applicabili le prescrizioni del 6.8.2.1.1, 6.8.2.1.7, 6.8.2.1.13, 6.8.2.1.14 a) e b), 6.8.2.1.25, 6.8.2.1.27 e 6.8.2.2.3.

6.9.1.3. Non devono essere utilizzati elementi riscaldanti per le cisterne in materia plastica rinforzata di fibre.

6.9.1.4. La stabilità dei veicoli cisterna è sottoposta alle prescrizioni del 9.7.5.1.

6.9.2. *Costruzione*

6.9.2.1. I serbatoi devono essere costruiti con materiali appropriati che siano compatibili con le materie da trasportare a temperature di servizio comprese tra – 40 °C e + 50 °C, salvo che altre gamme di temperature siano specificate per condizioni climatiche particolari dall'autorità competente degli Stati in cui si effettua il trasporto.

6.9.2.2. I serbatoi devono comprendere i tre seguenti elementi:

— rivestimento interno,

— strato strutturale,

— strato esterno.

6.9.2.2.1. Il rivestimento interno è la parete interna del serbatoio costituente la prima barriera destinata ad opporre una resistenza chimica di lunga durata alle materie trasportate e ad impedire ogni reazione pericolosa con il contenuto della cisterna, la formazione di composti pericolosi e ogni indebolimento importante dello strato strutturale dovuto alla diffusione di materie attraverso il rivestimento interno.

Il rivestimento interno può essere un rivestimento in materia plastica rinforzata o un rivestimento termoplastico.

6.9.2.2.2. I rivestimenti in materia plastica rinforzata di fibre devono comprendere:

a) uno strato superficiale («gel-coat»): uno strato superficiale con forte tenore di resina, rinforzato da un velo compatibile con la resina e il contenuto utilizzati. Questo strato non deve avere un tenore fibroso superiore al 30 % in massa, e il suo spessore deve essere compreso tra 0,25 e 0,60 mm.

b) uno o più strati di rinforzo: uno o più strati con spessore minimo di 2 mm, contenenti matta di vetro o fili tagliati di almeno 900 g/m^2, e un tenore di vetro di almeno il 30 % in massa, salvo che sia dimostrato che un tenore inferiore di vetro offra lo stesso grado di sicurezza.

6.9.2.2.3. I rivestimenti termoplastici devono essere costituiti dai fogli termoplastici menzionati al 6.9.2.3.4, saldati gli uni agli altri nella forma richiesta, ai quali devono essere legati gli strati strutturali. Un legame durevole tra i rivestimenti e lo strato strutturale deve essere ottenuto mediante un'appropriata colla.

Nota: Per il trasporto di liquidi infiammabili, lo strato interno può essere sottoposto a prescrizioni supplementari conformemente al 6.9.2.14, al fine di impedire l'accumulo di cariche elettrostatiche.

6.9.2.2.4. Lo strato strutturale del serbatoio è l'elemento espressamente progettato, secondo quanto previsto da 6.9.2.4 a 6.9.2.6, per resistere agli sforzi meccanici. Questa parte comprende normalmente più strati rinforzati da fibre disposti secondo orientamenti determinati.

6.9.2.2.5. Lo strato esterno è la parte del serbatoio che è direttamente esposta all'atmosfera. Esso deve essere costituito da uno strato con forte tenore di resina, con uno spessore minimo di 0,2 mm. Gli spessori superiori a 0,5 mm esigono l'utilizzazione di una matta. Questo strato deve avere un tenore di vetro di almeno il 30 % in massa ed essere capace di resistere alle condizioni esterne, in particolare a contatti occasionali con la materia trasportata. La resina deve contenere cariche o coadiuvanti come protezione contro il deterioramento dello strato strutturale del serbatoio a causa dei raggi ultravioletti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.9.2.3. Materie prime

6.9.2.3.1. Tutte le materie utilizzate nella fabbricazione di cisterne in materia plastica rinforzata di fibre devono avere un'origine e proprietà conosciute.

6.9.2.3.2. Resine

Il trattamento della miscela di resina deve essere effettuato in stretto accordo con le raccomandazioni del fornitore. Questo vale in particolare nel caso degli induritori, innescatori ed acceleratori. Queste resine possono essere:

— resine poliestere non sature;

— resine vinilestere;

— resine epossidiche;

— resine fenoliche.

La temperatura di distorsione termica (HDT) della resina, determinata conformemente alla norma ISO 75-1:1993, deve essere superiore di almeno 20 °C alla temperatura massima di servizio della cisterna, ma non deve comunque essere inferiore a 70 °C.

6.9.2.3.3. Fibre di rinforzo

Il materiale di rinforzo degli strati strutturali deve appartenere ad una appropriata categoria di fibre di vetro di tipo E o ECR secondo la norma ISO 2078:1993. Per il rivestimento interno possono essere utilizzate fibre di tipo C secondo la norma ISO 2078:1993. I veli termoplastici possono essere utilizzati per il rivestimento interno solo se è stata dimostrata la loro compatibilità con il contenuto previsto.

6.9.2.3.4. Materiali che servono al rivestimento termoplastico

I rivestimenti termoplastici, come il policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), il polipropilene (PP), il fluoruro di polivinilidene (PVDF), il politetrafluoroetilene (PTFE), ecc. possono essere utilizzati come materiali del rivestimento.

6.9.2.3.5. Coadiuvanti

I coadiuvanti necessari per il trattamento della resina, come catalizzatori, acceleratori, induritori e materie tixotropiche, come pure i materiali utilizzati per migliorare le caratteristiche della cisterna, come cariche, coloranti, pigmenti, ecc., non devono indebolire il materiale, tenuto conto della durata di vita e della temperatura di funzionamento previste secondo il tipo.

6.9.2.4. Il serbatoio, i suoi elementi di fissaggio e il suo equipaggiamento di servizio e di struttura devono essere progettati in modo da resistere senza nessuna perdita (salvo per le quantità di gas sfuggenti dai dispositivi di degasaggio), durante la durata di vita prevista:

— ai carichi statici e dinamici subiti nelle normali condizioni di trasporto;

— ai carichi minimi definiti da 6.9.2.5 a 6.9.2.10.

6.9.2.5. Alle pressioni indicate al 6.8.2.1.14 a) e b) e alle forze di gravità statiche, dovute al contenuto ad una densità massima specificata per il modello e ad un grado di riempimento massimo, lo sforzo di calcolo σ per ogni strato del serbatoio, nella direzione assiale e circonferenziale, non deve superare il seguente valore:

$$\sigma \leq \frac{R_m}{K}$$

in cui

R_m = valore della resistenza alla trazione ottenuto prendendo il valore medio dei risultati delle prove meno due volte lo scarto normale tra i risultati di prova. Le prove devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni della norma EN 61:1977, su almeno sei campioni rappresentativi del tipo e del metodo di costruzione.

$$K = S \times K_0 \times K_1 \times K_2 \times K_3$$

in cui

K deve avere un valore minimo di 4, e

S = il coefficiente di sicurezza. Per la progettazione generale, se le cisterne sono segnalate nella Tabella A del capitolo 3.2, colonna (12), da un codice-cisterna che comporta la lettera «G» nella seconda parte (cfr. 4.3.4.1.1), il valore di S deve essere uguale o superiore a 1,5. Per le cisterne destinate al trasporto di materie che richiedono un livello di sicurezza più elevato, vale a dire se le cisterne sono segnalate nella Tabella A del capitolo 3.2, colonna (12), da un codice-cisterna che comporta la cifra «4» nella seconda parte (cfr. 4.3.4.1.1), si applicherà il valore di S moltiplicato per due, salvo che il serbatoio disponga di una protezione supplementare sotto forma di una armatura metallica completa, compresi elementi strutturali longitudinali e trasversali.

K_0 = fattore di deterioramento delle proprietà del materiale dovuto a deformazione o invecchiamento e risultante dall'azione chimica delle materie da trasportare; esso è determinato dalla formula:

$$K_0 = \frac{1}{\alpha\beta}$$

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

in cui «α» è il fattore di deformazione e «β» è il fattore di invecchiamento determinato conformemente a EN 978:1997 dopo avere subito la prova conformemente alla norma EN 977:1997. Si può anche usare un valore conservativo di $K_0 = 2$. Per determinare α e β, la deformazione iniziale corrisponderà a 2σ.

K_1 = un fattore legato alla temperatura di servizio e alle proprietà termiche della resina, determinato dalla seguente equazione con un valore minimo di 1:

$$K_1 = 1{,}25 - 0{,}0125\ (HDT - 70)$$

in cui HDT è la temperatura di distorsione termica della resina (in °C).

K_2 = un fattore legato alla fatica del materiale; il valore $K_2 = 1{,}75$ deve essere utilizzato in mancanza d'altri valori approvati dall'autorità competente. Per la progettazione dinamica esposta al 6.9.2.6, si deve utilizzare il valore di $K_2 = 1{,}1$.

K_3 = un fattore legato alla tecnica di indurimento con i seguenti valori:

— 1,1 quando l'indurimento è ottenuto conformemente ad un processo approvato e documentato,

— 1,5 negli altri casi.

6.9.2.6. Per gli sforzi dinamici indicati al 6.8.2.1.2, lo sforzo di calcolo non deve superare il valore specificato al 6.9.2.5, diviso per il fattore α.

6.9.2.7. Per uno qualunque degli sforzi definiti al 6.9.2.5 e 6.9.2.6, l'allungamento che ne risulta in una qualsiasi direzione non deve superare il più piccolo dei due seguenti valori: 0,2 % o un decimo dell'allungamento a rottura della resina.

6.9.2.8. Alla pressione di prova prescritta, che non deve essere inferiore alla pressione di calcolo secondo 6.8.2.1.14 a) e b), lo sforzo massimo nel serbatoio non deve essere superiore all'allungamento a rottura della resina.

6.9.2.9. Il serbatoio deve poter resistere alla prova di caduta, come specificata al 6.9.4.3.3, senza alcun danneggiamento visibile, interno o esterno.

6.9.2.10. Gli elementi sovrapposti nei giunti d'assemblaggio, compresi quelli dei fondi, e i giunti tra il serbatoio e i frangiflutti e i tramezzi devono poter resistere agli sforzi statici e dinamici indicati qui di seguito. Per evitare una concentrazione degli sforzi negli elementi sovrapposti, i pezzi raccordati devono essere sovrapposti con un rapporto non superiore a 1/6

La resistenza al taglio tra gli elementi sovrapposti e i componenti della cisterna ai quali sono fissati non deve essere inferiore a

$$\tau = \frac{Q}{l} \leq \frac{\tau_R}{K}$$

in cui:

τ_R = è la resistenza tangenziale alla flessione conformemente alla norma EN 63:1977 con un minimo di $\tau_R = 10\ N/mm^2$, se non esiste nessun valore misurato;

Q = è il carico per lunghezza d'unità che il giunto deve poter sopportare per i carichi statici e dinamici;

K = è il fattore calcolato conformemente al 6.9.2.5 per gli sforzi statici e dinamici;

l = è la lunghezza degli elementi sovrapposti.

6.9.2.11. Le aperture nei serbatoi devono essere rinforzate in modo da assicurare gli stessi margini di sicurezza sia contro gli sforzi statici e dinamici specificati al 6.9.2.5 e 6.9.2.6 sia per quelli specificati per il serbatoio stesso. Ci devono essere meno aperture possibili. Il rapporto degli assi delle aperture ovali non deve essere superiore a 2.

6.9.2.12. La progettazione delle flange e delle tubazioni fissate al serbatoio deve anche tenere conto delle forze di movimentazione e del serraggio dei bulloni.

6.9.2.13. La cisterna deve essere progettata per resistere, senza conseguente perdita, agli effetti di una totale immersione nelle fiamme per 30 minuti come indicato nelle disposizioni relative alle prove del 6.9.4.3.4. Non è necessario procedere alle prove, con l'accordo dell'autorità competente, quando una sufficiente prova può essere riportata a prove con modelli di cisterna comparabili.

6.9.2.14. Prescrizioni particolari per il trasporto di materie aventi punto d'infiammabilità uguale o inferiore a 61 °C

Le cisterne in materia plastica rinforzata di fibre, per il trasporto di materie aventi punto d'infiammabilità non superiore a 61 °C, devono essere costruite in modo da eliminare dai differenti componenti l'elettricità statica ed evitare anche l'accumulo di cariche pericolose.

6.9.2.14.1. La resistenza elettrica in superficie dell'interno e dell'esterno del serbatoio, stabilita mediante misure, non deve superare 10^9 ohm. Questo risultato può essere ottenuto mediante utilizzazione di coadiuvanti nella resina o con fogli conduttori intercalati per esempio in reti metalliche o di carbonio.

6.9.2.14.2. La resistenza di scarico a terra, stabilita mediante misure, non deve superare 10^7 ohm.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.9.2.14.3. Tutti gli elementi del serbatoio devono essere raccordati elettricamente gli uni agli altri, alle parti metalliche dell'equipaggiamento di servizio e di struttura della cisterna. La resistenza elettrica tra i componenti ed equipaggiamenti in contatto non deve superare 10 ohm.

6.9.2.14.4. La resistenza elettrica in superficie e la resistenza di scarico devono essere misurate una prima volta su ogni cisterna fabbricata o su un campione di serbatoio secondo una procedura approvata dall'autorità competente.

6.9.2.14.5. La resistenza di scarico a terra deve essere misurata su ogni cisterna nel quadro della prova periodica secondo una procedura approvata dall'autorità competente.

6.9.3. *Equipaggiamenti*

6.9.3.1. Sono applicabili le prescrizioni del 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2 e da 6.8.2.2.4 a 6.8.2.2.8.

6.9.3.2. Inoltre, sono anche applicabili, quando indicate per una rubrica nella colonna (13) della Tabella A del capitolo 3.2, le disposizioni speciali del 6.8.4. b) (TE).

6.9.4. *Prove ed approvazione del tipo*

6.9.4.1. Per ogni modello di cisterna in materia plastica rinforzata di fibre, i materiali che servono alla sua costruzione e un prototipo rappresentativo della cisterna devono essere sottoposti a delle prove secondo le seguenti indicazioni.

6.9.4.2. Prova dei materiali

6.9.4.2.1. Per ogni resina utilizzata, si devono determinare l'allungamento alla rottura secondo la norma EN 61:1977 e la temperatura di deformazione termica secondo la norma ISO 75-1:1993.

6.9.4.2.2. Le seguenti caratteristiche devono essere determinate con campioni tagliati nel serbatoio. Campioni fabbricati in parallelo possono essere utilizzati solo se non sia possibile tagliare dei campioni nel serbatoio. Ogni rivestimento deve essere preventivamente tolto.

Le prove devono determinare:

— lo spessore degli strati della parete centrale del serbatoio e dei fondi;

— il tenore (massa) e la composizione delle fibre di rinforzo come pure l'orientamento e la disposizione degli strati di rinforzo;

— la resistenza alla trazione, l'allungamento alla rottura e i moduli di snervamento secondo la norma EN 61:1977 nella direzione degli sforzi. Inoltre, l'allungamento alla rottura della resina deve essere determinato mediante ultrasuoni;

— la resistenza alla flessione e alla deformazione stabilite mediante prove di fluidità alla flessione secondo la norma EN 63:1977 per 1 000 ore con un campione di almeno 50 mm di larghezza e una distanza tra i supporti di almeno 20 volte lo spessore della parete. Inoltre, il fattore di deformazione α e il fattore d'invecchiamento β saranno determinati da questa prova e secondo la norma EN 978:1997.

6.9.4.2.3. La resistenza al taglio tra gli strati deve essere misurata sottoponendo campioni rappresentativi alla prova di trazione secondo la norma EN 61:1977.

6.9.4.2.4. La compatibilità chimica del serbatoio con le materie da trasportare deve essere dimostrata da uno dei seguenti metodi, con l'approvazione dell'autorità competente. La dimostrazione deve tenere conto di tutti gli aspetti della compatibilità dei materiali del serbatoio e dei suoi equipaggiamenti con le materie da trasportare, compreso il deterioramento chimico del serbatoio, l'avvio di reazioni critiche causate dal contenuto e le reazioni pericolose tra i due.

— Per determinare ogni deterioramento del serbatoio, devono essere prelevati campioni rappresentativi sul serbatoio, compresi i rivestimenti interni con giunti saldati, e sottoposti alla prova di compatibilità chimica secondo la norma EN 977:1997 per 1 000 ore a 50 °C. Con riferimento ad un campione vergine, la perdita di resistenza e il modulo di snervamento misurati mediante prove di resistenza alla flessione secondo la norma EN 978:1997 non devono superare il 25 %. Non sono ammissibili, fessure, bolle, fori puntiformi, separazione degli strati e dei rivestimenti, come pure rugosità.

— La compatibilità può anche essere stabilita sulla base di dati certificati e documentati risultanti da positive esperienze di compatibilità tra le materie di riempimento e i materiali del serbatoio con i quali esse entrano in contatto a certe temperature e per un periodo di tempo, come pure nelle altre condizioni di servizio.

— Possono anche essere utilizzati dati pubblicati nella letteratura specializzata, le norme o altre fonti, ritenuti accettabili dall'autorità competente.

6.9.4.3. Prova del prototipo

Un prototipo rappresentativo della cisterna deve essere sottoposto alle prove specificate qui di seguito. A questo scopo, l'equipaggiamento di servizio può essere sostituito, se necessario, da altri elementi.

6.9.4.3.1. Il prototipo deve essere ispezionato per determinarne la conformità alle specifiche del modello. Questa ispezione deve comprendere una ispezione visiva interna ed esterna e la misura delle principali dimensioni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.9.4.3.2. Il prototipo, munito di misuratori di sforzo in tutti i luoghi dove è necessaria una comparazione con i valori teorici di calcolo, deve essere sottoposto ai seguenti carichi e devono essere registrati gli sforzi che ne risultano:

— La cisterna deve essere riempita d'acqua al grado massimo di riempimento. I risultati delle misure serviranno a calibrare i valori teorici conformemente al 6.9.2.5;

— La cisterna deve essere riempita d'acqua al grado massimo di riempimento e sottoposta a delle accelerazioni nelle tre direzioni impresse dalle prove di condotta e frenatura, avendo fissato il prototipo ad un veicolo. Per comparare i risultati effettivi con i valori teorici di calcolo secondo il 6.9.2.6, gli sforzi registrati devono essere estrapolati in funzione del coefficiente delle accelerazioni richieste al 6.8.2.1.2 e misurate;

— La cisterna deve essere riempita d'acqua e sottoposta alla prova di pressione prevista. Sotto questo carico, la cisterna non deve presentare nessun danneggiamento visibile e nessuna perdita.

6.9.4.3.3. Il prototipo deve essere sottoposto ad una prova di caduta secondo la norma EN 976-1:1997, n. 6.6. Nessun danneggiamento visibile si deve produrre all'interno o all'esterno della cisterna.

6.9.4.3.4. Il prototipo, con i suoi equipaggiamenti di servizio e di struttura installati, riempito di acqua all'80 % della sua massima capacità, deve essere esposto per 30 minuti ad un'immersione totale nelle fiamme ottenute con un fuoco aperto in una vasca riempita di gasolio o con ogni altro tipo di fuoco che produca lo stesso effetto. Le dimensioni della vasca devono superare quelle della cisterna di almeno 50 cm da ogni lato, e la distanza tra il livello del combustibile e la cisterna deve essere compresa tra 50 e 80 cm. Il resto della cisterna sotto il livello del liquido, comprese le aperture e le chiusure, deve rimanere a tenuta, salvo che per leggeri scolamenti.

6.9.4.4. Approvazione del tipo

6.9.4.4.1. L'autorità competente o un organismo da essa designato deve rilasciare, per ogni nuovo tipo di cisterna, un'approvazione del tipo attestante che il modello è appropriato all'uso per il quale è destinato e risponde alle prescrizioni concernenti la costruzione e gli equipaggiamenti come pure alle disposizioni speciali applicabili alle materie da trasportare.

6.9.4.4.2. L'approvazione del tipo deve essere redatta in base ai calcoli e al processo-verbale di prova, compresi tutti i risultati delle prove dei materiali e del prototipo e della sua comparazione con i valori teorici di calcolo, e deve menzionare le specifiche relative al modello e al programma di garanzia della qualità.

6.9.4.4.3. L'approvazione del tipo deve indicare le materie o i gruppi di materie la cui compatibilità con la cisterna è assicurata. Devono essere indicati la loro denominazione chimica o la rubrica collettiva corrispondente (cfr. 2.2.1.2), la loro classe e il loro codice di classificazione.

6.9.4.4.4. Essa deve comprendere, ugualmente, i valori di calcolo teorici e i limiti garantiti (come la durata di vita, la gamma di temperature di servizio, le pressioni di servizio e di prova, le caratteristiche dei materiali) specificati e tutte le precauzioni da prendere per la fabbricazione, la prova, l'approvazione, la marcatura e l'utilizzazione di ogni cisterna fabbricata conformemente al prototipo omologato.

6.9.5. *Controlli*

6.9.5.1. Per ogni cisterna fabbricata conformemente al modello approvato, le prove dei materiali e i controlli devono essere effettuati come segue:

6.9.5.1.1. Le prove dei materiali secondo 6.9.4.2.2, ad eccezione della prova di stiramento e della riduzione a 100 ore della durata di prova di resistenza alla flessione, devono essere effettuate con campioni presi sul serbatoio. I campioni fabbricati in parallelo possono essere utilizzati solo se non sia possibile tagliare dei campioni nel serbatoio. Devono essere rispettati i valori teorici di calcolo approvati.

6.9.5.1.2. I serbatoi e i loro equipaggiamenti devono subire, insieme o separatamente, un controllo iniziale prima della loro messa in servizio. Questo controllo comprenderà:

— una verifica della conformità al modello omologato;

— una verifica delle caratteristiche di progettazione;

— un esame interno ed esterno;

— una prova di pressione idraulica alla pressione di prova indicata sulla placca prescritta al 6.8.2.5.1;

— una verifica del funzionamento dell'equipaggiamento;

— una prova di tenuta se il serbatoio e il suo equipaggiamento sono stati sottoposti separatamente alla prova di pressione.

6.9.5.2. Le prescrizioni da 6.8.2.4.2 a 6.8.2.4.4 sono applicabili ai controlli periodici delle cisterne.

6.9.5.3. I controlli di cui a 6.9.5.1 e 6.9.5.2 devono essere eseguiti dall'esperto riconosciuto dall'autorità competente. Devono essere rilasciati certificati indicanti i risultati di queste operazioni. Essi devono rinviare alla lista di materie il cui trasporto è autorizzato in questa cisterna conformemente al 6.9.4.4.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.9.6. *Marcatura*

6.9.6.1. Le prescrizioni del 6.8.2.5 sono applicabili alla marcatura delle cisterne in materia plastica rinforzata di fibre, con le seguenti modifiche:

— la placca della cisterna può anche essere laminata sul serbatoio mediante stratificazione o fatta di materie plastiche adeguate;

— deve essere sempre indicata la gamma delle temperature di calcolo.

6.9.6.2. Inoltre, quando sono indicate, per una rubrica, nella colonna (13) della Tabella A del capitolo 3.2, sono applicabili anche le disposizioni speciali del 6.8.4 (e) (TM).

CAPITOLO 6.10

Prescrizioni relative alla costruzione, agli equipaggiamenti, all'approvazione del tipo, ai controlli, e alla marcatura delle cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto

Note: 1. Per le cisterne mobili, cfr. capitolo 6.7; per le cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna, i cui serbatoi sono costruiti con materiali metallici, come pure i veicoli batteria e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM), cfr. capitolo 6.8; per le cisterne in materia plastica rinforzata di fibre cfr. capitolo 6.9.

2. Il presente capitolo si applica alle cisterne fisse o smontabili.

6.10.1. *Generalità*

6.10.1.1. Definizione

Nota: Una cisterna che soddisfa integralmente le disposizioni del capitolo 6.8 non è considerata come «cisterna per rifiuti operante sotto vuoto».

6.10.1.1.1. Si intendono per «zone protette», le zone situate come segue:

a) nella parte inferiore della cisterna in un settore che si estende su un angolo di 60 ° da una parte all'altra della generatrice inferiore;

b) nella parte superiore della cisterna in un settore che si estende su un angolo di 30 ° da una parte all'altra della generatrice superiore;

c) sul fondo anteriore della cisterna montata su un veicolo;

d) sul fondo posteriore della cisterna all'interno di un'area di protezione formata dal dispositivo previsto al 9.7.6.

6.10.1.2. Campo di applicazione

6.10.1.2.1. Le disposizioni speciali da 6.10.2 a 6.10.4 completano o modificano il capitolo 6.8 e si applicano alle cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto.

Le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto possono essere equipaggiate con fondi apribili, se le disposizioni del capitolo 4.3 autorizzano lo scarico dal basso delle materie da trasportare (indicate dalle lettere «A» o «B» nella parte 3 del codice cisterna che compare nella colonna (12) della Tabella A del capitolo 3.2 conformemente al 4.3.4.1.1).

Le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto devono soddisfare tutte le disposizioni del capitolo 6.8 salvo quando una disposizione speciale differente figura nel presente capitolo. Tuttavia, le disposizioni di 6.8.2.1.19, 6.8.2.1.20 e 6.8.2.1.21 non si applicano.

6.10.2. *Costruzione*

6.10.2.1. Le cisterne devono essere calcolate secondo una pressione di calcolo uguale a tre volte la pressione di riempimento o di svuotamento, ma di almeno 400 kPa (4 bar) (pressione manometrica). Per il trasporto di materie per le quali è specificata una pressione di calcolo più elevata nel capitolo 6.8, si deve applicare questo valore più elevato.

6.10.2.2. Le cisterne devono essere calcolate per resistere ad una pressione interna negativa di 100 kPa (1 bar).

6.10.3. *Equipaggiamenti*

6.10.3.1. Gli equipaggiamenti devono essere disposti in modo da essere protetti contro i rischi di strappo o di avaria durante il trasporto e la movimentazione. È possibile soddisfare questa disposizione sistemando gli equipaggiamenti in una zona cosiddetta «protetta» (cfr. 6.10.1.1.1).

6.10.3.2. Il dispositivo di svuotamento dal basso delle cisterne può essere costituito da una tubazione esterna munita di un otturatore situato il più vicino possibile al serbatoio e da una seconda chiusura che può essere una flangia piena o un altro dispositivo equivalente.

6.10.3.3. La posizione e il senso di chiusura del o degli otturatori collegati al serbatoio, o ad ogni compartimento nel caso di serbatoi a più compartimenti, devono apparire senza ambiguità e poter essere verificati dal suolo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

6.10.3.4. Per evitare qualsiasi perdita di contenuto in caso di avaria degli organi esterni di riempimento e di svuotamento (tubature, organi laterali di chiusura), l'otturatore interno, o il primo otturatore esterno (se del caso), e la sua sede devono essere protetti contro i rischi di strappo per effetto di sollecitazioni esterne, o progettati per resistervi. I dispositivi di riempimento e di svuotamento (comprese le flange o i tappi filettati) e gli eventuali cofani di protezione devono potere essere garantiti contro ogni apertura accidentale.

6.10.3.5. Le cisterne possono essere equipaggiate con fondi apribili. Questi fondi apribili devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) Devono essere progettati in modo da rimanere a tenuta dopo chiusura;

b) Non deve essere possibile una apertura accidentale;

c) Quando il meccanismo di apertura è a servocomando, il fondo apribile deve restare ermeticamente chiuso in caso di avaria dell'alimentazione;

d) Deve essere incorporato un dispositivo di sicurezza o di bloccaggio che assicuri che il fondo apribile non possa essere aperto se esiste ancora una pressione residua nella cisterna. Questa disposizione non si applica ai fondi apribili a servocomando, in cui la manovra è a comando positivo. In questo caso, i comandi devono essere del tipo ad «uomo morto» e situati in un punto tale che l'utilizzatore possa seguire la manovra in ogni momento e non corra alcun rischio durante l'apertura e la chiusura;

e) Si deve prevedere di proteggere il fondo apribile che deve restare chiuso in caso di ribaltamento del veicolo.

6.10.3.6. Le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto equipaggiate con un pistone interno per facilitare la pulizia o lo svuotamento devono essere munite di dispositivi di arresto i quali impediscano che il pistone, in qualsiasi posizione di funzionamento, sia proiettato fuori dalla cisterna quando subisce una forza equivalente alla massima pressione di servizio autorizzata della cisterna. La massima pressione di servizio autorizzata per le cisterne o i compartimenti equipaggiati di pistone pneumatico non deve superare 100 kPa (1 bar). Il pistone interno e il suo materiale devono essere tali che nessuna sorgente di accensione si formi durante la corsa del pistone.

Il pistone interno può essere utilizzato come parete del compartimento a condizione che sia bloccato in posizione. Quando un elemento qualunque dei mezzi, mediante i quali il pistone interno è mantenuto in posizione, è esterno alla cisterna, deve essere collocato in un luogo che escluda ogni rischio di danneggiamento accidentale.

6.10.3.7. Le cisterne possono essere equipaggiate di sistemi di aspirazione se:

a) il sistema è munito di un otturatore interno o esterno fissato direttamente al serbatoio, o direttamente su un gomito saldato al serbatoio;

b) l'otturatore menzionato in a) è sistemato in modo tale che il trasporto sia impossibile se è in posizione aperta; e

c) il sistema è costruito in modo tale che la cisterna non possa perdere in caso di urto accidentale sul sistema.

6.10.3.8. Le cisterne devono essere provviste dei seguenti equipaggiamenti di servizio supplementari:

a) L'imboccatura del dispositivo pompa/svuotatore deve essere disposta in modo da assicurare che ogni vapore tossico o infiammabile sia diretto verso un luogo in cui non possa causare pericolo;

b) All'entrata ed all'uscita del dispositivo pompa da vuoto/svuotatore suscettibile di produrre delle scintille e montato su una cisterna utilizzata per il trasporto di rifiuti infiammabili, deve essere fissato un dispositivo per impedire il passaggio immediato di una fiamma;

c) Le pompe che possano produrre una pressione positiva devono essere equipaggiate con un dispositivo di sicurezza montato su una tubazione che possa essere messa in pressione. Il dispositivo di sicurezza deve essere regolato per scaricare ad una pressione non superiore alla massima pressione di servizio autorizzata della cisterna;

d) Deve essere installato un otturatore tra il serbatoio, o l'uscita del dispositivo fissato su quest'ultimo per impedire il sovrariempimento, e la tubazione collegante il serbatoio al dispositivo pompa da vuoto/svuotatore;

e) La cisterna deve essere equipaggiata di un appropriato manometro pressione/depressione montato in un luogo in cui possa essere facilmente letto dalla persona azionante il dispositivo pompa/svuotatore. Il quadrante deve avere una linea indicante la massima pressione di servizio della cisterna;

f) La cisterna, o nel caso di cisterne compartimentate ogni compartimento, deve essere equipaggiata con un indicatore di livello. Le spie trasparenti possono servire come livello a condizione:

i) che facciano parte della parete della cisterna e che la loro resistenza alla pressione sia comparabile a quella di quest'ultima; o siano fissati all'esterno della cisterna;

ii) che la loro connessione in alto e in basso con la cisterna sia munita di otturatori fissati direttamente al serbatoio e sistemati in modo tale che il trasporto sia impossibile se sono in posizione aperta;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

iii) che possano funzionare alla massima pressione di servizio autorizzata della cisterna; e

iv) che siano situati in una zona che escluda ogni rischio di danno accidentale.

6.10.3.9. I serbatoi delle cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto devono essere provvisti di una valvola di sicurezza preceduta da un disco di rottura.

6.10.4. *Controlli*

Le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto devono essere oggetto di un esame interno ed esterno almeno ogni tre anni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Parte 7

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE CONDIZIONI DI TRASPORTO, CARICO, SCARICO ET MOVIMENTAZIONE

CAPITOLO 7.1

Disposizioni generali

7.1.1. Il trasporto di merci pericolose è sottoposto all'utilizzazione obbligatoria di un particolare mezzo di trasporto conformemente alle disposizioni del presente capitolo e dei capitoli 7.2 per il trasporto in colli, 7.3 per il trasporto alla rinfusa e 7.4 per il trasporto in cisterne. Devono essere inoltre osservate le disposizioni del capitolo 7.5 relative al carico, allo scarico e alla movimentazione.

Le colonne (16) (17) e (18) della Tabella A del capitolo 3.2 indicano le disposizioni particolari della presente parte applicabili a specifiche merci pericolose.

7.1.2. Oltre alle disposizioni della presente parte, i veicoli utilizzati per il trasporto di merci pericolose devono essere conformi, per il loro progetto, costruzione e, se del caso, approvazione, alle pertinenti disposizioni della Parte 9.

7.1.3. I grandi contenitori, le cisterne mobili e i contenitori cisterna che rispondono alla definizione di «contenitore» data nella CSC, come modificata, o nelle Fiches UIC [1] n. 590 (aggiornamento all'1.1.1989) e da 592-1 a 592-4 (aggiornamento all'1.7.1994) possono essere utilizzati per il trasporto di merci pericolose solo se il grande contenitore o l'armatura della cisterna mobile o del contenitore cisterna soddisfano le disposizioni della CSC o delle Fiches UIC n. 590 e da 592-1 a 592-4.

7.1.4. Un grande contenitore deve essere utilizzato per il trasporto solo se è strutturalmente atto all'impiego.

Con il termine «strutturalmente atto all'impiego» si intende un contenitore che non presenta difetti importanti relativi ai suoi elementi strutturali quali i longheroni superiori e inferiori, le traverse superiori e inferiori, le soglie e gli architravi delle porte, le traverse del pavimento, i montanti d'angolo e i blocchi d'angolo. Si intende per «difetti importanti»: qualsiasi avvallamento o piega avente più di 19 mm di profondità in un elemento strutturale, quale sia la lunghezza di tale deformazione; qualsiasi fessura o rottura di un elemento strutturale; la presenza di più di una giunzione o l'esistenza di giunzioni impropriamente eseguite (per esempio mediante ricopertura) nelle traverse superiori e inferiori o negli architravi delle porte, o di più di due giunzioni in uno qualunque dei longheroni superiori e inferiori, o di una sola giunzione nella soglia della porta o un montante d'angolo; il fatto che le cerniere delle porte e i serramenti siano inceppati, storti, spezzati, fuori uso o mancanti; il fatto che i giunti e le guarnizioni non siano a tenuta o qualsiasi disallineamento d'insieme sufficiente per impedire la corretta posizione della struttura di movimentazione, il montaggio e lo stivaggio sul veicolo o su un telaio.

Inoltre è inaccettabile qualsiasi deterioramento di un qualsiasi elemento del contenitore, quale sia il materiale di costruzione, come la presenza di parti arrugginite da parte a parte delle pareti metalliche o di parti disaggregate degli elementi di fibra di vetro. Tuttavia sono accettabili l'usura normale, compresa la corrosione (ruggine), la presenza di leggere tracce di urti e di scalfitture e gli altri danneggiamenti che non rendano il mezzo improprio all'impiego né ne diminuiscano la sua tenuta alle intemperie.

Prima di essere caricato, il contenitore deve essere esaminato al fine di verificare che non contenga residui di un precedente carico e che il pavimento e le pareti interne non contengano delle sporgenze.

7.1.5. I grandi contenitori devono soddisfare le disposizioni concernenti la cassa dei veicoli che sono imposte dalla presente parte, ed all'occorrenza dalla Parte 9, per il carico interessato; la cassa del veicolo non deve allora soddisfare queste disposizioni. Tuttavia i grandi contenitori trasportati su veicoli il cui pavimento presenta le qualità di isolamento e di resistenza al calore che soddisfano queste disposizioni non devono, allora soddisfare le dette disposizioni. Questa prescrizione è anche applicabile ai piccoli contenitori nel caso del trasporto di materie ed oggetti esplosivi della classe 1.

7.1.6. Con riserva delle disposizioni dell'ultima parte della prima frase del 7.1.5 qui sopra, il fatto che le merci pericolose siano contenute in uno o più contenitori non esonerano il veicolo dalle condizioni imposte a causa della natura e delle quantità di merci pericolose trasportate.

CAPITOLO 7.2

Disposizioni concernenti il trasporto in colli

7.2.1. Salvo disposizioni contrarie da 7.2.2 a 7.2.4, i colli possono essere caricati

a) in veicoli o contenitori chiusi, oppure

b) in veicoli o contenitori tendonati, oppure

c) in veicoli o contenitori scoperti.

7.2.2. I colli i cui imballaggi sono costituiti da materiali sensibili all'umidità devono essere caricati in veicoli o in contenitori chiusi o tendonati.

7.2.3. Certi imballaggi e GIR devono essere trasportati soltanto in veicoli o in contenitori chiusi [cfr. 4.1.2.3 e le istruzioni d'imballaggio P002 (PP12), IBC04, IBC05, IBC06, IBC07 e IBC08].

[1] Pubblicate dall'Unione Internazionale delle Ferrovie (UIC) — Servizio Pubblicazioni — 16, Rue Jean Rey — F-75015 Paris.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

7.2.4. Le seguenti disposizioni speciali sono applicabili quando sono indicate per una rubrica nella colonna (16) della Tabella A del capitolo 3.2:

V1 I colli devono essere caricati in veicoli chiusi o scoperti tendonati o in contenitori chiusi o tendonati.

V2 1) I colli devono essere caricati soltanto in veicoli EX/II o EX/III conformi alle prescrizioni della parte 9. La scelta del veicolo dipende dalla quantità da trasportare che è limitata per unità di trasporto secondo le disposizioni relative al carico (cfr. 7.5.5.2).

2) I rimorchi, ad eccezione dei semirimorchi, che soddisfano le disposizioni relative ai veicoli EX/II o EX/III possono essere trainati da veicoli a motore che non soddisfano queste disposizioni.

Per il trasporto in contenitori, cfr. anche da 7.1.3 a 7.1.6.

Quando materie od oggetti della classe 1, in quantità tali da richiedere una unità di trasporto composta di veicolo o veicoli EX/III, sono trasportate in contenitori a destinazione o provenienti da un porto, una stazione ferroviaria o da un aeroporto di arrivo o di partenza nel quadro di un trasporto multimodale, può essere utilizzata una unità di trasporto composta di veicolo o veicoli EX/II in sostituzione, a condizione che i contenitori siano conformi alle applicabili prescrizioni del Codice IMDG, del RID o delle Istruzioni tecniche dell'ICAO.

V3 Per le materie in polvere suscettibili di colare liberamente come pure per i fuochi artificiali, il piano del veicolo o del contenitore deve avere una superficie o un rivestimento non metallico.

V4 (Riservato)

V5 I colli non possono essere trasportati in piccoli contenitori.

V6 I GIR flessibili devono essere caricati in veicoli o in contenitori chiusi o in veicoli o contenitori tendonati. Il tendone deve essere fatto con materiale impermeabile non infiammabile.

V7 Se i colli sono caricati in veicoli o in contenitori chiusi, questi veicoli o contenitori devono avere un'adeguata ventilazione.

V8 1) I perossidi organici e le materie autoreattive devono essere spediti in modo tale che non siano mai superate le temperature previste, secondo il caso, a 2.2.41.1.19 e 2.2.41.4 o 2.2.52.1.16 e 2.2.52.4.

2) Il mezzo di regolazione della temperatura scelto per il trasporto dipende da un certo numero di fattori, come:

— la o le temperature di regolazione della o delle materie da trasportare;
— lo scarto tra la temperatura di regolazione e le temperature ambienti previste;
— l'efficacia dell'isolamento termico;
— la durata del trasporto; e
— il margine di sicurezza previsto per i ritardi durante il viaggio.

3) Degli appropriati metodi per impedire il superamento della temperatura di regolazione sono enumerati qui di seguito in ordine crescente di efficacia:

R1 Isolamento termico, a condizione che la temperatura iniziale della o delle materie sia sufficientemente bassa in rapporto alla temperatura di regolazione.

R2 Isolamento termico con sistema di raffreddamento, a condizione che:

— sia trasportata una quantità sufficiente di refrigerante non infiammabile (per esempio azoto liquido o ghiaccio secco), compreso un margine ragionevole per i ritardi eventuali, a meno che sia assicurato un mezzo di rifornimento;
— non siano utilizzati come refrigeranti né l'ossigeno liquido né l'aria liquida;
— il sistema di raffreddamento abbia un effetto uniforme, anche quando la maggior parte del refrigerante è consumato; e
— la necessità di ventilare l'unità di trasporto prima di entrare sia indicata chiaramente da un avviso scritto sulla o sulle porte.

R3 Isolamento termico e refrigerazione meccanica semplice, purché, per le materie che hanno un punto d'infiammabilità inferiore alla temperatura critica aumentata di 5 °C, siano utilizzati nello scompartimento di refrigerazione dei raccordi elettrici protetti contro l'esplosione, EEx IIB T3, per evitare il rischio di incendio dei vapori infiammabili sviluppati dalle materie;

R4 Isolamento termico con sistema di refrigerazione meccanico combinato con un sistema di raffreddamento, a condizione che:

— i due sistemi siano indipendenti uno dall'altro; e
— siano soddisfatte le disposizioni dei metodi R2 e R3 qui sopra.

R5 Isolamento termico con sistema di refrigerazione meccanico doppio, a condizione che:

— salvo il dispositivo generale d'alimentazione, i due sistemi siano indipendenti uno dall'altro;
— ogni sistema possa da solo mantenere una sufficiente regolazione della temperatura; e
— per le materie che hanno un punto d'infiammabilità inferiore alla temperatura critica aumentata di 5 °C, siano utilizzati nello scompartimento di refrigerazione dei raccordi elettrici protetti contro l'esplosione, EEx IIB T3, per evitare il rischio di incendio dei vapori infiammabili sviluppati dalle materie.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4) I metodi R4 e R5 possono essere utilizzati per tutti i perossidi organici e materie autoreattive.

Il metodo R3 può essere utilizzato per i perossidi organici e materie autoreattive dei tipi C, D, E, e F e, se la temperatura ambiente massima prevista durante il trasporto non supera di più di 10 °C la temperatura di regolazione, per i perossidi organici e materie autoreattive del tipo B.

Il metodo R2 può essere utilizzato per i perossidi organici e materie autoreattive dei tipi C, D, E, e F quando la temperatura ambiente massima prevista durante il trasporto non supera di più di 30 °C la temperatura di regolazione.

Il metodo R1 può essere utilizzato per i perossidi organici e materie autoreattive dei tipi C, D, E, e F quando la temperatura ambiente massima prevista durante il trasporto è di almeno 10 °C inferiore alla temperatura di regolazione

5) Se le materie sono trasportate in veicoli o contenitori isotermici, refrigerati o frigoriferi, questi veicoli o contenitori devono essere conformi alle prescrizioni del capitolo 9.6.

6) Se le materie sono contenute in imballaggi protettivi riempiti con un agente frigorifero, essi devono essere caricati in veicoli o contenitori chiusi o tendonati. Quando i veicoli o contenitori utilizzati sono chiusi, deve essere assicurata adeguata aerazione. I veicoli e contenitori tendonati devono essere muniti di centine e di un portellone posteriore. Il telone di questi veicoli e contenitori deve essere costituito da un tessuto impermeabile e difficilmente infiammabile

7) I dispositivi di comando e i sensori di temperatura nel sistema di refrigerazione devono essere facilmente accessibili, e tutte le connessioni elettriche devono essere protette contro le intemperie. La temperatura dell'aria nell'unità di trasporto deve potere essere misurata da due sensori indipendenti, ed i dati devono potere essere registrati in modo che ogni cambiamento di temperatura sia facilmente rilevabile. Durante il trasporto di materie che hanno una temperatura di regolazione inferiore a +25 °C, l'unità di trasporto deve essere equipaggiata con dispositivi di allarme ottico e sonoro, alimentati indipendentemente del sistema di refrigerazione e regolati per funzionare ad una temperatura uguale o inferiore alla temperatura di regolazione.

8) Devono essere disponibili o un sistema di refrigerazione di soccorso o pezzi di ricambio.

CAPITOLO 7.3

Disposizioni relative al trasporto alla rinfusa

7.3.1. Una merce può essere trasportata alla rinfusa in veicoli o in contenitori solo se una disposizione speciale identificata con le lettere «VV», che autorizza espressamente questo tipo di trasporto, è indicata nella colonna (17) della Tabella A del capitolo 3.2 per questa merce, e quando sono rispettate le condizioni di tale disposizione speciale.

Tuttavia, gli imballaggi vuoti, non ripuliti, possono essere trasportati alla rinfusa se questo modo di trasporto non è esplicitamente vietato da altre disposizioni di questa direttiva.

Nota: Per il trasporto in cisterne, cfr. capitoli 4.2 e 4.3.

7.3.2. Per ogni trasporto alla rinfusa, ci si deve assicurare, mediante misure appropriate, che non si possa produrre nessuna perdita del contenuto.

7.3.3. Quando sono indicate riguardo ad un rubrica nella colonna (17) della Tabella A del capitolo 3.2, le seguenti disposizioni speciali devono essere osservate:

VV1 Il trasporto alla rinfusa è autorizzato in veicoli chiusi o tendonati, in contenitori chiusi o in grandi contenitori tendonati.

VV2 Il trasporto alla rinfusa è autorizzato in veicoli chiusi, a cassa metallica, in contenitori metallici chiusi, in veicoli o in grandi contenitori tendonati con un tendone non infiammabile e la cui cassa è di metallo o il cui fondo e le pareti sono protette dalla materia di carico.

VV3 Il trasporto alla rinfusa è autorizzato in veicoli e grandi contenitori tendonati con una sufficiente aerazione.

VV4 Il trasporto alla rinfusa è autorizzato in veicoli con cassa metallica, chiusi o tendonati, e in contenitori metallici chiusi o in grandi contenitori metallici tendonati.

Per i nn. ONU 2008, 2009, 2210, 2545, 2546, 2881, 3189 e 3190, è autorizzato solo il trasporto alla rinfusa di rifiuti solidi.

VV5 Il trasporto alla rinfusa è autorizzato in veicoli e contenitori specialmente attrezzati.

Le aperture che servono al carico o allo scarico devono poter essere chiuse ermeticamente.

VV6 (Riservato)

VV7 Il trasporto alla rinfusa in veicoli chiusi o tendonati, in contenitori chiusi o in grandi contenitori tendonati, è autorizzato solo quando la materia è in pezzi.

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

VV8 Il trasporto alla rinfusa è autorizzato a carico completo in veicoli chiusi, in contenitori chiusi o in veicoli o grandi contenitori tendonati con un tendone impermeabile non infiammabile.

I veicoli e i contenitori devono essere costruiti in modo che le materie che sono contenute non possano entrare in contatto con del legno o con ogni altro materiale combustibile, oppure il fondo e le pareti di legno o di materiale combustibile siano, su tutta la loro superficie, muniti di un rivestimento impermeabile e incombustibile o rivestiti di silicato di sodio o prodotto similare.

VV9a Il trasporto alla rinfusa è autorizzato a carico completo, in veicoli tendonati, in contenitori chiusi o in grandi contenitori a pareti piene tendonati.

Per le materie della classe 8, la cassa dei veicoli o contenitori deve essere munita di un appropriato rivestimento interno sufficientemente solido.

VV9b Il trasporto alla rinfusa è autorizzato a carico completo (per la classe 8, solo se si tratta di rifiuti) in contenitori chiusi o in grandi contenitori a pareti piene tendonati. Per i rifiuti della classe 8, i contenitori devono essere muniti di un appropriato rivestimento sufficientemente solido.

VV10 Il trasporto alla rinfusa è autorizzato in veicoli tendonati, in contenitori chiusi o in grandi contenitori a pareti piene tendonati.

La cassa dei veicoli o contenitori, deve essere a tenuta o resa a tenuta, per esempio mediante un appropriato rivestimento interno sufficientemente solido.

VV11 Il trasporto alla rinfusa è autorizzato in veicoli e in contenitori specialmente attrezzati in modo da evitare i rischi per gli esseri umani, gli animali o l'ambiente, per esempio caricando i rifiuti in sacchi o mediante raccordi a tenuta d'aria.

VV12 Le materie il cui trasporto in veicoli cisterna, in cisterne mobili o in contenitori cisterna è inappropriato a causa della temperatura elevata e della densità della materia, possono essere trasportate in veicoli o contenitori speciali conformi alle norme specificate dall'autorità competente dello Stato d'origine.

Se lo Stato d'origine non è uno Stato membro, le condizioni prescritte devono essere riconosciute dall'autorità competente del primo Stato membro toccato dalla spedizione.

VV13 Il trasporto alla rinfusa è autorizzato in veicoli o contenitori specialmente equipaggiati conformi alle norme specificate dall'autorità competente dello Stato d'origine.

Se lo Stato d'origine non è uno Stato membro, le condizioni prescritte devono essere riconosciute dall'autorità competente del primo Stato membro toccato dalla spedizione.

VV14 1) Gli accumulatori usati possono essere trasportati alla rinfusa in veicoli o contenitori specialmente equipaggiati. I grandi contenitori di plastica non sono autorizzati. I piccoli contenitori di plastica devono poter resistere, a pieno carico, senza rottura, ad una caduta da una altezza di 0,80 m, su una superficie dura e a − 18 °C.

2) I compartimenti di carico dei veicoli o dei contenitori devono essere di acciaio resistente alle materie corrosive contenute negli accumulatori. Acciai meno resistenti sono autorizzati se la parete è sufficientemente spessa o munita di una fodera o rivestimento di plastica resistente alle materie corrosive.

I compartimenti di carico dei veicoli o dei contenitori devono essere progettati in modo da resistere ad ogni carica elettrica residua ed ad ogni urto dovuto agli accumulatori.

Nota: È considerato come resistente un acciaio che presenti una diminuzione progressiva massima di 0,1 mm per anno per azione delle materie corrosive.

3) Il compartimento di carico del veicolo o del contenitore deve essere garantito, per costruzione, contro ogni perdita di materia corrosiva durante il trasporto. I compartimenti di carico aperti devono essere chiusi mediante un materiale resistente alle materie corrosive.

4) Prima del carico deve essere verificato lo stato dei compartimenti di carico dei veicoli o dei contenitori, come pure dei loro equipaggiamenti. I veicoli o i contenitori i cui compartimenti di carico siano danneggiati non devono essere caricati.

L'altezza del carico dei compartimenti di carico dei veicoli o dei contenitori non deve superare il bordo superiore delle pareti.

5) I compartimenti di carico dei veicoli o dei contenitori non devono contenere accumulatori contenenti materie differenti, né altre merci suscettibili di reagire pericolosamente tra loro (cfr. definizione di «reazione pericolosa» al 1.2.1).

Durante il trasporto nessun residuo pericoloso delle materie corrosive contenute negli accumulatori deve aderire all'esterno del compartimento di carico del veicolo o del contenitore.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CAPITOLO 7.4

Disposizioni relative al trasporto in cisterne

7.4.1. Una merce può essere trasportata in cisterna solo quando un codice-cisterna è indicato alle colonne (12) e (13) della Tabella A del capitolo 3.2. Il trasporto deve rispettare le disposizioni dei capitoli 4.2 o 4.3 ed i veicoli, che si tratti di veicoli-cisterna (con cisterna fissa o smontabile), di veicoli-batteria o di veicoli che trasportano contenitori-cisterna o di cisterne mobili, devono rispondere alle pertinenti prescrizioni dei capitoli 9.1, 9.2 e 9.7.2 relative al veicolo da utilizzare, come indicato nella colonna (14) della Tabella A del capitolo 3.2.

7.4.2. I veicoli designati dai codici FL, OX o AT secondo 9.1.1.2, devono essere utilizzati come segue:

— Quando è prescritto un veicolo FL, può essere utilizzato soltanto un veicolo FL;

— Quando è prescritto un veicolo OX, può essere utilizzato soltanto un veicolo OX;

— Quando è prescritto un veicolo AT, possono essere utilizzati i veicoli AT, FL e OX.

CAPITOLO 7.5

Disposizioni relative al carico, allo scarico e alla movimentazione

7.5.1. *Disposizioni generali relative al carico, allo scarico e alla movimentazione*

7.5.1.1. All'arrivo nei luoghi di carico e di scarico, il veicolo ed il suo conducente devono soddisfare le disposizioni regolamentari (in particolare per ciò che riguarda la sicurezza, la pulizia ed il buon funzionamento delle attrezzature proprie del veicolo utilizzate durante il carico e lo scarico).

7.5.1.2. Il carico non deve essere effettuato se si rivela, ad un controllo dei documenti ed un esame visuale del veicolo e delle sue attrezzature, che il veicolo o il conducente non soddisfanno alle disposizioni regolamentari.

7.5.1.3. Lo scarico non deve essere effettuato se gli stessi controlli di cui sopra mostrano delle inefficienze che possono mettere in causa la sicurezza dello scarico.

7.5.1.4. Secondo le disposizioni speciali del 7.3.3 o 7.5.11, conformemente alle indicazioni delle colonne (17) e (18) della Tabella A del capitolo 3.2, certe merci devono esser spedite soltanto a «carico completo» (cfr. definizione al 1.2.1). In questo caso le autorità competenti possono esigere che il veicolo o il grande contenitore utilizzato per il trasporto in causa siano caricati solamente in un solo luogo e scaricati in un solo luogo.

7.5.2. *Divieto di carico in comune*

7.5.2.1. I colli muniti d'etichette di pericolo differenti non devono essere caricati in comune nello stesso veicolo o contenitore, salvo se il carico in comune sia autorizzato secondo la seguente tabella, che si fonda sulle etichette di pericolo di cui i colli sono muniti.

Nota: Conformemente al 5.4.1.4.2, distinti documenti di trasporto devono essere redatti per le spedizioni che non possono essere caricate in comune nello stesso veicolo o contenitore.

Etichette numero	1	1.4	1.5	1.6	2.1, 2.2, 2.3	3	4.1	4.1 + 1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.2 + 1	6.1	6.2	7 A, B, C	8	9
1	cfr. 7.5.2.2																	[b]
1.4					[a]	[a]	[a]		[a]	[a]	[a]	[a]		[a]	[a]	[a]	[a]	[a] [b]
1.5											(							b)
1.6											(							b)
2.1, 2.2, 2.3		[a]			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Etichette numero	1	1.4	1.5	1.6	2.1, 2.2, 2.3	3	4.1	4.1 + 1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.2 + 1	6.1	6.2	7 A, B, C	8	9
3		(a)			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
4.1		(a)			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
4.1 + 1								X										
4.2		(a)			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
4.3		(a)			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
5.1		(a)			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
5.2		(a)			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
5.2 + 1													X					
6.1		(a)			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
6.2		(a)			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
7 A, B, C		(a)			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
8		(a)			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
9	(b)	(a) (b)	(b)	(b)	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X

X Carico in comune autorizzato.
(a) Carico in comune autorizzato con materie e oggetti 1.4 S.
(b) Carico in comune autorizzato tra le merci della classe 1 e i congegni di salvataggio della classe 9 (nn. ONU 2990 e 3072).

7.5.2.2. I colli contenenti materie od oggetti della classe 1, muniti di un'etichetta conforme ai modelli nn. 1, 1.4, 1.5 o 1.6, ma che appartengono a gruppi di compatibilità differenti, non devono essere caricati in comune nello stesso veicolo o contenitore, salvo che il carico in comune sia autorizzato secondo la seguente tabella per i gruppi di compatibilità corrispondenti.

Gruppo di compatibilità	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	N	S
A	X											
B		X		(a)								X
C			X	X	X		X				(b) (c)	X
D		(a)	X	X	X		X				(b) (c)	X
E			X	X	X		X				(b) (c)	X
F						X						X
G			X	X	X		X					X
H								X				X
J									X			X

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Gruppo di compatibilità	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	N	S
L										([d])		
N			([b]) ([c])	([b]) ([c])	([b]) ([c])						([b])	X
S		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X

X Carico in comune autorizzato.

([a]) I colli contenenti oggetti del gruppo di compatibilità B e i colli contenenti materie e oggetti dei gruppi di compatibilità D possono essere caricati in comune nello stesso veicolo, a condizione che siano trasportati in contenitori o compartimenti separati, di un modello approvato dall'autorità competente o da un organismo da essa riconosciuto, concepito in modo da impedire qualsiasi trasmissione della detonazione di oggetti del gruppo di compatibilità B a materie e oggetti del gruppo di compatibilità D.

([b]) Differenti categorie di oggetti della divisione 1.6, gruppo di compatibilità N, possono essere caricate in comune come oggetti della divisione 1.6, gruppo di compatibilità N, soltanto se è dimostrato mediante prove o per analogia che non vi sono rischi supplementari di detonazione a causa di influenza tra gli oggetti. Altrimenti essi devono essere trattati come oggetti della divisione di rischio 1.1.

([c]) Quando oggetti del gruppo di compatibilità N sono trasportati con materie e oggetti dei gruppi di compatibilità C, D o E, gli oggetti del gruppo di compatibilità N devono essere considerati come aventi le caratteristiche del gruppo di compatibilità D.

([d]) I colli contenenti materie e oggetti del gruppo di compatibilità L possono essere caricati in comune nello stesso veicolo o contenitore con colli contenenti lo stesso tipo di materie e oggetti dello stesso gruppo di compatibilità.

7.5.2.3. Per l'applicazione dei divieti di carico in comune in uno stesso veicolo, non sarà tenuto conto delle materie contenute nei contenitori chiusi a pareti piene. Tuttavia, i divieti di carico in comune previsti al 7.5.2.1 relativi al carico in comune di colli muniti di etichette conformi ai modelli nn. 1, 1.4 1.5 o 1.6 con altri colli, ed al 7.5.2.2 relativi al carico in comune di materie ed oggetti esplosivi dei differenti gruppi di compatibilità si applicano anche tra le merci pericolose contenute in un contenitore e le altre merci pericolose caricate nello stesso veicolo, indipendentemente dal fatto che queste ultime siano contenute o no in uno o più contenitori.

7.5.3. (Riservato)

7.5.4. *Precauzioni relative alle derrate alimentari, altri oggetti di consumo e alimenti per animali*

Quando la disposizione speciale CV28 è indicata riguardo una materia o un oggetto nella colonna (18) della Tabella A del capitolo 3.2, devono essere prese le seguenti precauzioni relative alle derrate alimentari, altri oggetti di consumo e alimenti per animali:

I colli, come pure gli imballaggi vuoti non ripuliti, compresi i grandi imballaggi e i GIR, muniti di etichette conformi ai modelli nn. 2.3, 6.1 o 6.2 e quelli muniti di etichette conformi al modello n. 9 contenenti merci dei nn. ONU 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 o 3245, non devono essere impilati sopra, o caricati nella prossimità immediata, di colli di cui si sa che contengono derrate alimentari, altri oggetti di consumo o alimenti per animali nei veicoli, nei contenitori e nei luoghi di carico, scarico o trasbordo.

Quando questi colli, muniti delle suddette etichette, sono caricati in prossimità immediata di colli di cui si sa che contengono derrate alimentari, altri oggetti di consumo o alimenti per animali, essi devono essere separati da questi ultimi:

a) mediante separatori a pareti piene. I separatori devono essere alti quanto i colli muniti delle suddette etichette;

b) mediante colli che non sono muniti di etichette conformi ai modelli nn. 2.3, 6.1 o 6.2 o 9 o muniti di etichette conformi al modello n. 9 ma che non contengono merci dei nn. ONU 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 o 3245; oppure

c) da uno spazio di almeno 0,8 metri,

a meno che questi colli muniti delle suddette etichette siano provvisti di un imballaggio supplementare o interamente ricoperti (per esempio da un foglio, un cartone di copertura o altri mezzi).

7.5.5. *Limitazione delle quantità trasportate*

7.5.5.1. Quando le disposizioni qui sotto o le disposizioni supplementari al 7.5.11 impongono una limitazione delle quantità trasportate per una merce specifica, conformemente alle indicazioni della colonna (7) della Tabella A del capitolo 3.2, il fatto che le merci pericolose sono rinchiuse in uno o più contenitori non ha influenza sulle limitazioni di massa per unità di trasporto stabilite da queste disposizioni.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

7.5.5.2. Limitazioni relative alle materie ed oggetti esplosivi

7.5.5.2.1. Materie e quantità trasportate

La massa netta totale, in kg di materia esplosiva (o, nel caso d'oggetti esplosivi, la massa netta totale di materia esplosiva contenuta nell'insieme degli oggetti) che può essere trasportata in un'unità di trasporto è limitata conformemente alle indicazioni della seguente tabella (cfr. anche il 7.5.2.2 per ciò che riguarda i divieti di carico in comune).

Massa netta massima ammissibile, in kg, di materia esplosiva classe 1, per unità di trasporto

Unità di trasporto	Divisione	1.1		1.2	1.3	1.4		1.5 e 1.6	Imballaggi vuoti non ripuliti
	Gruppo di compatibilità	1.1A	Diversi da 1.1A			Diversi da 1.4S	1.4S		
EX/II (a)		6,25	1 000	3 000	5 000	15 000	illimitata	5 000	illimitata
EX/III (a)		18,75	16 000	16 000	16 000	16 000	illimitata	16 000	illimitata

(a) Per la descrizione dei veicoli EX/II e EX/III, cfr. parte 9.

7.5.5.2.2. Quando materie ed oggetti delle differenti divisioni della classe 1 sono caricati in una stessa unità di trasporto, essendo rispettati i divieti di carico in comune del 7.5.2.2, il carico deve essere trattato nella sua totalità come appartenente alla divisione più pericolosa (nell'ordine 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4). Tuttavia, non sarà tenuto conto della massa netta di materie esplosive del gruppo di compatibilità S dal punto di vista della limitazione delle quantità trasportate.

Quando materie classificate come 1.5D sono trasportate, in una stessa unità di trasporto, in comune con materie od oggetti della divisione 1.2, tutto il carico deve essere trattato per il trasporto come appartenente alla divisione 1.1.

7.5.5.3. Limitazioni relative ai perossidi organici e alle materie autoreattive

Le quantità di perossidi organici della classe 5.2 e di materie autoreattive della classe 4.1 che può essere trasportata a bordo di un'unità di trasporto sono limitate come segue:

Perossido organico o materia autoreattiva	Materia di tipo B senza regolazione di temperatura	Materia di tipo C senza regolazione di temperatura	Materia di tipo D, E o F senza regolazione di temperatura	Materia di tipo B con regolazione di temperatura	Materia di tipo C con regolazione di temperatura	Materia di tipo D, E o F con regolazione di temperatura
Quantità massima per unità di trasporto	1 000 kg (a)	10 000 kg	20 000 kg	1 000 kg (b)	5 000 kg (c)	20 000 kg

(a) 5 000 kg se lo spazio di carico è ventilato dall'alto e se l'unità di trasporto è isolata da un materiale resistente al calore (cfr. 9.3.4).
(b) 5 000 kg se l'unità di trasporto è isolata da un materiale resistente al calore (cfr. 9.3.4).
(c) 10 000 kg se l'unità di trasporto è isolata da un materiale resistente al calore (cfr. 9.3.4).

Se le materie sono caricate in comune in una stessa unità di trasporto, i limiti prescritti qui sopra non devono essere superati e il contenuto totale non deve superare 20 000 kg.

7.5.6. (Riservato)

7.5.7. *Movimentazione e stivaggio*

7.5.7.1. I differenti elementi di un carico, che comprende merci pericolose, devono essere stivati correttamente sul veicolo o nel contenitore e sistemati mediante mezzi appropriati, in modo da evitare ogni spostamento rilevante di questi elementi gli uni rispetto agli altri e rispetto alle pareti del veicolo o contenitore. Il carico può essere protetto, per esempio, per mezzo di cinghie fissate alle pareti laterali, di traverse scorrevoli e di supporti regolabili, di sacchi gonfiabili e di dispositivi di bloccaggio antiscivolo. Il carico è anche sufficientemente protetto ai sensi della prima frase se tutto lo spazio di carico è, ad ogni strato, completamente pieno di colli.

7.5.7.2. Le disposizioni del 7.5.7.1 si applicano anche al carico ed allo stivaggio dei contenitori sui veicoli così come al loro scarico.

7.5.7.3. È vietato al conducente o ad ogni altro membro dell'equipaggio aprire un collo contenente merci pericolose.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

7.5.8. *Pulizia dopo lo scarico*

7.5.8.1. Se, dopo lo scarico di un veicolo o di un contenitore che ha contenuto merci pericolose imballate, si constata che gli imballaggi hanno lasciato sfuggire una parte del loro contenuto, si deve, il più presto possibile e in ogni caso prima di un nuovo carico, pulire il veicolo o il contenitore.

Se la pulizia non può essere effettuata sul posto, il veicolo o il contenitore deve essere trasportato, in condizioni di sicurezza adeguate, verso il luogo più vicino dove la pulizia può essere effettuata.

Le condizioni di sicurezza sono adeguate se sono state prese misure appropriate per impedire una perdita incontrollata delle merci pericolose che sono sfuggite.

7.5.8.2. I veicoli o i contenitori che hanno contenuto merci pericolose alla rinfusa devono, prima di ogni nuovo carico, essere convenientemente puliti, salvo se il nuovo carico è composto dalla stessa merce pericolosa che ha costituito il carico precedente.

7.5.9. *Divieto di fumare*

Durante le movimentazioni, è vietato fumare nelle vicinanze dei veicoli o contenitori e nei veicoli o contenitori.

7.5.10. *Misure da prendere per evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche*

Quando si tratta di materie che hanno un punto di infiammabilità uguale o inferiore a 61 °C, una buona connessione elettrica tra il telaio del veicolo, la cisterna mobile o il contenitore-cisterna e la terra deve essere realizzata prima del riempimento o lo svuotamento delle cisterne. Inoltre, deve essere limitata la velocità di riempimento.

7.5.11. *Prescrizioni supplementari relative a classi o merci particolari*

Oltre le disposizioni delle sezioni da 7.5.1 a 7.5.10, quando indicate riguardo ad una rubrica, nella colonna (18) della Tabella A del capitolo 3.2, si applicano le seguenti disposizioni

CV1 1) È vietato:

a) caricare e scaricare le merci su un'area pubblica dentro un centro abitato senza permesso speciale delle autorità competenti;

b) caricare e scaricare le merci su un'area pubblica fuori un centro abitato, senza avere avvertito le autorità competenti, a meno che queste operazioni non siano giustificate da un motivo grave relativo alla sicurezza.

2) Se, per una ragione qualsiasi, delle operazioni di movimentazione devono essere effettuate su un'area pubblica, è prescritto di separare, tenendo conto delle etichette, le materie ed oggetti di natura differente.

CV2 1) Prima delle operazioni di carico, si deve procedere ad una pulizia scrupolosa della superficie di carico del veicolo o del contenitore.

2) L'uso del fuoco o della fiamma nuda è vietato sui veicoli e contenitori trasportanti le merci, nelle loro vicinanze così come durante il carico e lo scarico.

CV3 Cfr. 7.5.5.2.

CV4 Le materie e oggetti del gruppo di compatibilità L possono essere trasportati solo a carico completo.

da CV5 a CV8 (Riservati)

CV9 I colli non devono essere lanciati o sottoposti ad urti.

I recipienti devono essere stivati nei veicoli o contenitori in modo da non potere né rovesciarsi né cadere.

CV10 Le bombole secondo la definizione al 1.2.1 devono essere coricate nel senso longitudinale o trasversale del veicolo o del contenitore. Tuttavia quelle che si trovano in prossimità delle pareti trasversali devono essere disposte trasversalmente.

Le bombole corte e di largo diametro (circa 30 cm o più) possono essere poste longitudinalmente, i dispositivi di protezione dei rubinetti devono essere orientati verso il centro del veicolo o del contenitore.

Le bombole che sono sufficientemente stabili o che sono trasportate in dispositivi appropriati che le proteggano contro ogni caduta possono essere stivate ritte.

Le bombole coricate devono essere stivate, attaccate o fissate in maniera sicura ed appropriata in modo da non potersi spostare.

CV11 I recipienti devono essere sempre posti nella posizione per la quale sono stati costruiti, e protetti contro ogni avaria che possa essere causata da altri colli.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CV12 Quando gli oggetti sono caricati su palette, e queste palette sono impilate, ogni strato di palette deve essere ripartito uniformemente sullo strato inferiore interponendo, se necessario, un materiale d'appropriata resistenza.

CV13 Quando avviene una fuga di materie e si ha spandimento di tali materie in un veicolo o in un contenitore, quest'ultimo può essere utilizzato soltanto dopo essere stato ripulito a fondo ed, eventualmente, disinfettato o decontaminato. Tutte le altre merci e gli oggetti trasportati nello stesso veicolo o contenitore devono essere controllati in relazione ad un'eventuale contaminazione.

CV14 Le merci devono essere protette contro l'irraggiamento solare diretto ed il calore durante il trasporto.

I colli devono essere depositati solo in luoghi freschi e ben ventilati, lontano dalle sorgenti di calore.

CV15 Cfr. 7.5.5.3

da CV16 a CV19 (Riservati)

CV20 Le disposizioni del capitolo 5.3 e le disposizioni speciali V1 e V8 (5) e (6) non sono applicabili purché la materia sia imballata secondo i metodi di imballaggio OP1 od OP2 dell'istruzione di imballaggio P520 del 4.1.4.1, secondo il caso, e che la quantità totale di materie per le quali questa deroga è applicata non è superiore a 10 kg per unità di trasporto.

CV21 L'unità di trasporto deve essere ispezionata minuziosamente prima del carico.

Prima del trasporto, il trasportatore deve essere informato:

— delle istruzioni sul funzionamento del sistema di refrigerazione compreso, all'occorrenza, un elenco dei fornitori delle materie refrigeranti disponibili durante il viaggio;

— delle procedure da seguire in caso di carenza della regolazione di temperatura.

Nel caso di una regolazione di temperatura secondo i metodi R2 o R4 della disposizione speciale V8(3) del capitolo 7.2, una quantità sufficiente di refrigerante non infiammabile (per esempio azoto liquido o ghiaccio secco), compreso un margine ragionevole per gli eventuali ritardi, deve essere trasportata, a meno che sia assicurato un mezzo di rifornimento.

I colli devono essere stivati in modo da essere facilmente accessibili.

La temperatura di regolazione prescritta deve essere mantenuta durante l'insieme dell'operazione di trasporto, compreso il carico e scarico così come le eventuali soste intermedie.

CV22 I colli devono essere caricati in modo tale che la circolazione libera dell'aria all'interno dello spazio riservato al carico assicuri una temperatura uniforme del carico. Se il contenuto di un veicolo o di un grande contenitore supera 5 000 kg di solidi infiammabili e/o perossidi organici, il carico deve essere ripartito in carichi massimi di 5 000 kg, separati da spazi d'aria di almeno 0,05 m.

CV23 Devono essere prese delle misure speciali durante la movimentazione dei colli al fine di evitare a questi il contatto con l'acqua.

CV24 Prima del carico, i veicoli e i contenitori devono essere accuratamente ripuliti e, in particolare, liberati da ogni residuo combustibile (paglia, fieno, carta, ecc.). Per lo stivaggio dei colli è vietato utilizzare materiali facilmente infiammabili.

CV25 1) I colli devono essere stivati in modo da essere facilmente accessibili.

2) Se dei colli devono essere trasportati ad una temperatura ambiente non superiore a 15 °C o refrigerati, tale temperatura deve essere mantenuta durante lo scarico o il deposito.

3) I colli devono essere depositati solo in luoghi freschi, lontani delle sorgenti di calore.

CV26 Le parti in legno di un veicolo o contenitore che sono stati in contatto con queste materie devono essere tolte e bruciate.

CV27 1) I colli devono essere stivati in modo da essere facilmente accessibili.

2) Se dei colli devono essere trasportati refrigerati, la continuità della catena del freddo deve essere assicurata durante lo scarico o il deposito.

3) I colli devono essere depositati solo in luoghi freschi, lontani delle sorgenti di calore.

CV28 Cfr. 7.5.4.

da CV29 a CV32 (Riservati)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CV33 *Nota: 1.* Il «gruppo critico» è un gruppo di persone del pubblico che è ragionevolmente omogeneo in rapporto con la sua esposizione ad una data sorgente di radiazioni e ad un dato modo di esposizione ed è caratteristico per gli individui che, per un dato modo di esposizione, ricevono la dose effettiva più elevata per questo modo di esposizione causato da questa sorgente.

2. I «membri del pubblico» sono, in senso generico, ogni individuo della popolazione, salvo quelli soggetti ad un'esposizione professionale o medica.

3. I «lavoratori (lavoratrici)» sono tutte le persone che lavorano sia a tempo pieno, sia a tempo parziale, sia temporaneamente per un datore di lavoro, e che hanno diritti e doveri riconosciuti per quanto concerne la radioprotezione occupazionale.

1) Separazione

1.1) I colli, i sovrimballaggi, i contenitori, e le cisterne devono essere separati durante il trasporto:

a) dalle zone in cui delle persone, diverse da quelle menzionate al paragrafo c), hanno regolarmente accesso;

i) conformemente alla Tabella A qui sotto, oppure

ii) da una distanza calcolata in modo che i membri del gruppo critico che si trovano in questa zona ricevano meno di 1 mSv per anno; e

b) dalle pellicole fotografiche non sviluppate e dai sacchi postali, conformemente alla Tabella B qui sotto;

Nota: I sacchi postali sono supposti contenere pellicole e lastre fotografiche non sviluppate e, per tale fatto, devono essere separati dai materiali radioattivi nello stesso modo.

e

c) dai lavoratori impiegati regolarmente nelle zone di lavoro:

i) conformemente alla Tabella A qui sotto; oppure

ii) da una distanza calcolata in modo che i lavoratori che si trovano in questa zona ricevano meno di 5 mSv per anno;

Nota: I lavoratori, che sono oggetto di una sorveglianza individuale ai fini della protezione, non devono essere presi in considerazione ai fini della separazione.

e

d) dalle altre merci pericolose, conformemente al 7.5.2.1.

Tabella A: Distanza minima tra i colli di categoria II-GIALLA e III-GIALLA e le persone

Somma degli indici di trasporto non superiore a	Durata dell'esposizione per anno (ore)			
	Zone in cui delle persone del pubblico hanno regolarmente accesso		Zone di lavoro regolarmente occupate	
	50	250	50	250
	Distanza di separazione in metri, senza materiale facente schermo			
2	1	3	0,5	1
4	1,5	4	0,5	1,5
8	2,5	6	1,0	2,5
12	3	7,5	1,0	3
20	4	9,5	1,5	4
30	5	12	2	5
40	5,5	13,5	2,5	5,5
50	6,5	15,5	3	6,5

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1.2) I colli e sovrimballaggi delle categorie II-GIALLA o III-GIALLA non devono essere trasportati nei compartimenti occupati da viaggiatori, salvo che si tratti di compartimenti esclusivamente riservati alle persone specificatamente incaricate di sorvegliare tali colli o sovrimballaggi.

1.3) Non deve essere autorizzata la presenza di nessuna persona oltre il conducente e gli altri membri dell'equipaggio nei veicoli trasportanti colli, sovrimballaggi o contenitori recanti etichette delle categorie II-GIALLA o III-GIALLA.

1.4) I materiali radioattivi devono essere sufficientemente separati dalle pellicole fotografiche non sviluppate. Per determinare le distanze di separazione, si deve partire dal principio che l'esposizione all'irraggiamento delle pellicole fotografiche non sviluppate dovuto al trasporto di materiali radioattive deve essere limitato a 0,1 mSv per spedizione di tali pellicole (cfr. Tabella B qui sotto).

Tabella B: Distanze minime tra i colli delle categorie II-GIALLA e III-GIALLA e i colli recanti una etichetta «FOTO» o i sacchi postali

Numero totale di colli superiore a		Somma totale degli indici di trasporto non superiore a	Durata del trasporto o del deposito in ore							
Categoria			1	2	4	10	24	48	120	240
III-GIALLA	II-GIALLA		Distanza minima in metri							
		0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	2	3
		0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	2	3	5
	1	1	0,5	0,5	1	1	2	3	5	7
	2	2	0,5	1	1	1,5	3	4	7	9
	4	4	1	1	1,5	3	4	6	9	13
	8	8	1	1,5	2	4	6	8	13	18
1	10	10	1	2	3	4	7	9	14	20
2	20	20	1,5	3	4	6	9	13	20	30
3	30	30	2	3	5	7	11	16	25	35
4	40	40	3	4	5	8	13	18	30	40
5	50	50	3	4	6	9	14	20	32	45

2) Limiti d'attività

L'attività totale in un veicolo per il trasporto di materiali LSA e di SCO in colli industriali di Tipo 1 (IP-1), Tipo 2 (IP-2) o Tipo 3 (IP-3) o non imballati, non deve superare i limiti indicati nella Tabella C.

Tabella C: Limiti d'attività per i veicoli contenenti materiali LSA o degli SCO in colli industriali o non imballati

Natura dei materiali o degli oggetti	Limiti di attività per i veicoli
LSA-I	Nessun limite
LSA-II e LSA-III solidi incombustibili	Nessun limite
LSA-II e LSA-III solidi combustibili, liquidi e gas	100 x A2
SCO	100 x A2

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3) Stivaggio durante il trasporto e deposito in transito

3.1) Le spedizioni devono essere stivate solidamente.

3.2) A condizione che il flusso termico superficiale medio non superi 15 W/m^2 e che le merci che si trovano nelle vicinanze immediate non siano imballate in sacchi, un collo o un sovrimballaggio può essere trasportato o depositato in transito contemporaneamente a merci comuni imballate, senza precauzioni particolari di stivaggio, a meno che l'autorità competente non lo esiga espressamente nel certificato di approvazione.

3.3) Le seguenti disposizioni devono essere applicate al carico dei contenitori, e al raggruppamento di colli, sovrimballaggi e contenitori:

a) Salvo il caso di uso esclusivo, il numero totale di colli, sovrimballaggi e contenitori all'interno di uno stesso veicolo deve essere limitato in modo tale che la somma totale degli indici di trasporto sul veicolo non superi i valori indicati nella Tabella D. Per le spedizioni di materiali LSA-I, la somma degli indici di trasporto non è limitata;

b) Quando una spedizione è trasportata in uso esclusivo, la somma degli indici di trasporto sul singolo veicolo non è limitata;

c) L'intensità di irraggiamento nelle condizioni che dovrebbero essere quelle nei trasporti di ordinaria amministrazione non deve superare 2 mSv/h in ogni punto della superficie esterna e 0,1 mSv/h a 2 m dalla superficie esterna del veicolo;

d) La somma totale dei CSI in un contenitore e a bordo di un veicolo non deve superare i valori indicati nella Tabella E.

Tabella D: Limiti dell'indice di trasporto per i contenitori e i veicoli in uso non esclusivo

Tipo di contenitore o di veicolo	Limite alla somma totale degli indici di trasporto in un contenitore o in un veicolo
Piccolo contenitore	50
Grande contenitore	50
Veicolo	50

Tabella E: Limiti del CSI per i contenitori e i veicoli contenenti materiali fissili

Tipo di contenitore o di veicolo	Limite alla somma totale dei CSI in un contenitore o in un veicolo	
	Uso non esclusivo	Uso esclusivo
Piccolo contenitore	50	non applicabile
Grande contenitore	50	100
Veicolo	50	100

3.4) I colli e i sovrimballaggi aventi un TI superiore a 10 o le spedizioni aventi un CSI superiore a 50 devono essere trasportati soltanto in uso esclusivo.

3.5) Per le spedizioni in uso esclusivo l'intensità d'irraggiamento non deve superare:

a) 10 mSv/h in ogni punto della superficie esterna di ogni collo o sovrimballaggio, e può superare 2 mSv/h soltanto a condizione che:

i) il veicolo sia equipaggiato con un vano chiuso che, durante le regolari condizioni di trasporto, impedisca l'accesso, all'interno del vano chiuso, a persone non autorizzate;

ii) siano stabilite disposizioni per fissare saldamente il collo o il sovrimballaggio così che la sua posizione all'interno del veicolo rimanga fissa durante le regolari condizioni di trasporto; e

iii) non ci siano operazioni di carico e scarico durante la spedizione;

b) 2 mSv/h in ogni punto della superficie esterna del veicolo, includendo le superfici inferiore e superiore, o nel caso di un veicolo aperto, in ogni punto dei piani verticali proiettati dai lati esterni del veicolo, sulla superficie superiore del carico, e sulla superficie esterna inferiore del veicolo; e

c) 0,1 mSv/h in ogni punto a 2 m dai piani verticali rappresentati dalle superfici laterali esterne del veicolo, o, se il carico è trasportato in un veicolo aperto, in ogni punto a 2 m dai piani verticali proiettati dai lati esterni del veicolo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4) Separazione dei colli contenenti materiali fissili durante il trasporto e il deposito in transito

4.1) Il numero di colli, sovrimballaggi e contenitori contenenti materiali fissili, immagazzinati in transito in una qualsiasi area di deposito, deve essere limitato in modo tale che la somma totale degli indici di sicurezza per la criticità in ogni gruppo di tali colli, sovrimballaggi o contenitori merci non superi 50. I gruppi di tali colli, sovrimballaggi e contenitori merci devono essere immagazzinati in modo tale da mantenere uno spazio di almeno 6 m dagli altri gruppi di tali colli, sovrimballaggi o contenitori.

4.2) Dove la somma totale degli indici di sicurezza per la criticità a bordo di un veicolo o in un contenitore supera 50, come consentito nella tabella E, l'immagazzinamento deve essere tale da mantenere uno spazio di almeno 6 m dagli altri gruppi di colli, sovrimballaggi o contenitori contenenti materiali fissili o da altri veicoli carichi di materiali radioattivi.

5) Colli danneggiati o presentanti perdite, colli contaminati

5.1) Se si constata che un collo è danneggiato o perde, o se si sospetta che il collo può aver perduto o essere stato danneggiato, l'accesso al collo deve essere delimitato e una persona qualificata deve, non appena possibile, valutare l'estensione della contaminazione ed il livello di radiazione risultante del collo. L'oggetto della verifica deve includere il collo, il veicolo, le aree vicine di carico e scarico e, se necessario, tutti gli altri materiali che sono stati trasportati nel veicolo. Ulteriori provvedimenti per la protezione delle persone, dei beni e dell'ambiente devono essere presi, se necessario, per superare e minimizzare le conseguenze di tale perdita o danno, in accordo con le disposizioni stabilite dalla autorità competente.

5.2) I colli danneggiati o con perdite di contenuti radioattivi, oltre i limiti permessi per le normali condizioni di trasporto, possono essere trasferiti provvisoriamente verso un adeguato luogo sotto supervisione, ma non devono essere inoltrati se non dopo la riparazione o il riconfezionamento e la decontaminazione.

5.3) I veicoli e l'equipaggiamento usati regolarmente per il trasporto di materiali radioattivi devono essere controllati periodicamente per determinare il livello di contaminazione. La frequenza di tali controlli deve essere in relazione alla probabilità di contaminazione ed al volume di materiali radioattivi trasportati.

5.4) Ad eccezione di quanto previsto al 5.5), ogni veicolo, o equipaggiamento o loro parte che sia rimasta contaminata oltre i limiti specificati al 4.1.9.1.2 nel corso del trasporto di materiali radioattivi, o che mostra un livello di radiazione alla superficie superiore a 5 μSv/h, deve essere decontaminato il più presto possibile da una persona qualificata e non deve essere riutilizzato a meno che la contaminazione trasferibile non sia inferiore ai livelli specificati al 4.1.9.1.2, ed il livello di radiazione risultante dalla contaminazione fissa sulle superfici dopo la decontaminazione non sia minore di 5 μSv/h alla superficie.

5.5) Un sovrimballaggio, un contenitore, una cisterna, un GIR o un veicolo usato per il trasporto di materiali radioattivi in uso esclusivo deve essere esentato dai requisiti enunciati al 5.4) e al 4.1.9.1.4, soltanto rispetto alle superfici interne e per il solo periodo in cui rimane sotto le condizioni di uso esclusivo.

6) Altre disposizioni

Quando una spedizione non è può essere consegnata, bisogna collocare questa spedizione in un luogo sicuro ed informare l'autorità competente appena possibile, chiedendo istruzioni su come procedere.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO B

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EQUIPAGGIAMENTO DI TRASPORTO E AL TRASPORTO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Parte 8

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI EQUIPAGGI, ALL'EQUIPAGGIAMENTO, ALL'ESERCIZIO DEI VEICOLI E ALLA DOCUMENTAZIONE

CAPITOLO 8.1

Prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo

8.1.1. *Unità di trasporto*

In nessun caso un'unità di trasporto caricata con merci pericolose può avere più di un rimorchio (o semirimorchio).

8.1.2. *Documenti di bordo*

8.1.2.1. Oltre ai documenti richiesti da altri regolamenti, devono trovarsi a bordo dell'unità di trasporto i seguenti documenti:

a) i documenti di trasporto previsti al punto 5.4.1 per tutte le merci pericolose trasportate e, all'occorrenza, il certificato di carico del contenitore prescritto al punto 5.4.2;

b) le istruzioni scritte previste al punto 5.4.3 per tutte le merci pericolose trasportate;

c) una copia del testo principale della deroga o delle deroghe concluse conformemente al capitolo 1.5, nel caso in cui il trasporto si effettui sulla base di tale o tali deroghe.

8.1.2.2. Nel caso in cui le disposizioni di questa direttiva ne prevedano la redazione, devono trovarsi a bordo dell'unità di trasporto anche:

a) il certificato di approvazione di cui al punto 9.1.2 per ogni unità di trasporto o elemento di questa;

b) il certificato di formazione del conducente come prescritto al punto 8.2.1;

c) il permesso recante l'autorizzazione ad effettuare il trasporto quando prescritto ai punti 5.4.1.2.1 c), 5.4.1.2.3.3, 2.2.41.1.13 e 2.2.52.1.8.

8.1.2.3. Le istruzioni scritte previste al punto 5.4.3 devono essere conservate nella cabina del conducente in un modo che ne permetta facilmente l'identificazione. Il trasportatore deve assicurarsi che i conducenti interessati siano in grado di comprendere e di applicare correttamente queste istruzioni.

8.1.2.4. Le istruzioni scritte non applicabili alle merci che si trovano a bordo del veicolo devono essere tenute lontano dai documenti pertinenti per evitare ogni confusione.

8.1.3. *Etichettatura e segnalazione arancio*

Ogni unità di trasporto trasportante merci pericolose deve essere munita di etichette e della segnalazione arancio conformemente al capitolo 5.3.

8.1.4. *Mezzi di estinzione incendio*

8.1.4.1. Ogni unità di trasporto che trasporta merci pericolose deve essere munita di:

a) almeno un estintore portatile, di una capacità minima di 2 kg di polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente), atto a combattere un incendio del motore o della cabina dell'unità di trasporto e tale che, se impiegato contro un incendio che interessa il carico, non lo aggravi e, se possibile, lo controlli; tuttavia, se il veicolo è attrezzato con un dispositivo antincendio fisso, automatico o facilmente azionabile, non è necessario che l'estintore portatile sia idoneo ad estinguere un incendio del motore;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) oltre quanto previsto al precedente punto a), almeno un estintore portatile di capacità minima di 6 kg di polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente), atto a combattere un incendio dei pneumatici/freni o un incendio che interessa il carico e tale che, se impiegato contro un incendio del motore o della cabina dell'unità di trasporto, non lo aggravi. I veicoli a motore, con massa massima ammissibile inferiore o uguale a 3,5 tonnellate, potranno essere muniti di un estintore portatile di capacità minima di 2 kg di polvere.

8.1.4.2. Gli agenti estinguenti contenuti negli estintori di cui è munita un'unità di trasporto devono essere tali da non consentire di sviluppare gas tossici nella cabina del conducente, o sotto l'azione del calore di un incendio.

8.1.4.3. Gli estintori portatili, conformi alle prescrizioni del precedente punto 8.1.4.1, devono essere muniti di un sigillo che permetta di verificare che non sono stati utilizzati. Inoltre, devono avere una marchio di conformità ad una norma riconosciuta dalla autorità competente ed un'iscrizione che indichi la data limite di validità (mese, anno).

8.1.5. *Equipaggiamenti diversi*

Ogni unità di trasporto che trasporta merci pericolose deve essere provvista di:

a) per ogni veicolo, almeno un ceppo, di dimensioni adeguate al peso del veicolo ed al diametro delle ruote;

b) dell'attrezzatura necessaria per adottare le misure di ordine generale indicate nelle istruzioni scritte previste al punto 5.4.3, in particolare:

— due segnali d'avvertimento autoportanti (per esempio coni o triangoli riflettenti o lampade lampeggianti arancioni indipendenti dall'impianto elettrico del veicolo),

— un'imbracatura o un vestito fluorescente appropriato (per esempio, quello descritto nella norma europea EN 471) per ogni membro dell'equipaggio del veicolo,

— una lampada tascabile (cfr. anche punto 8.3.4) per ogni membro dell'equipaggio del veicolo,

— una protezione respiratoria conforme alla prescrizione supplementare S7 (cfr. capitolo 8.5) quando questa è applicabile secondo le indicazioni della colonna 19 della Tabella A del capitolo 3.2;

c) dell'attrezzatura necessaria per adottare le misure supplementari e speciali indicate nelle istruzioni scritte previste al punto 5.4.3.

CAPITOLO 8.2

Prescrizioni relative alla formazione dell'equipaggio del veicolo

8.2.1. *Prescrizioni generali relative alla formazione dei conducenti*

8.2.1.1. I conducenti di veicoli con massa massima ammissibile superiore a 3,5 t che trasportano merci pericolose, i conducenti dei veicoli di cui al punto 8.2.1.3 ed i conducenti d'altri veicoli di cui al punto 8.2.1.4 devono avere un certificato rilasciato dall'autorità competente o da un organismo riconosciuto da quest'autorità, attestante la partecipazione ad un corso di formazione ed il superamento di un esame sui requisiti particolari che debbono essere soddisfatti durante il trasporto di merci pericolose.

8.2.1.2. I conducenti dei veicoli di cui punto 8.2.1.1 devono seguire un corso di formazione di base. La formazione deve essere fornita nell'ambito di un corso approvato dall'autorità competente. Essa ha come obiettivi fondamentali quelli di sensibilizzare i conducenti sui rischi presentati dal trasporto delle merci pericolose e di fornire loro le nozioni di base indispensabili per minimizzare le probabilità di incidente e, se si verifica, per metterli in condizione di adottare le misure che sono necessarie per la loro sicurezza e per quella del pubblico e per la protezione dell'ambiente, e per limitare gli effetti dell'incidente. Questa formazione, che deve comprendere esercitazioni pratiche individuali, deve, costituire una formazione di base per tutte le categorie di conducenti, trattando almeno gli argomenti menzionati al punto 8.2.2.3.2.

8.2.1.3. I conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose in cisterne fisse o smontabili di capacità superiore a 1 m^3, i conducenti di veicoli-batteria di capacità totale superiore a 1 m^3 ed i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose in contenitori-cisterna, cisterne mobili o CGEM di capacità individuale superiore a 3 m^3 su un'unità di trasporto, devono seguire un corso di specializzazione per il trasporto in cisterna, che tratti almeno gli argomenti menzionati al punto 8.2.2.3.3.

8.2.1.4. Indipendentemente della massa massima ammissibile del veicolo, i conducenti di veicoli che trasportano materie od oggetti della classe 1 (cfr. prescrizione supplementare S1 al capitolo 8.5) o certi materiali radioattivi (cfr. le disposizioni speciali S11 e S12 al capitolo 8.5) devono avere seguito un corso di specializzazione che tratti almeno gli argomenti menzionati al punto 8.2.2.3.4 o 8.2.2.3.5.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

8.2.1.5. Ogni cinque anni il conducente deve potere dimostrare, mediante menzioni riportate sul suo certificato dall'autorità competente o da un organismo riconosciuto da quest'autorità, che, durante l'anno precedente la data di scadenza del suo certificato, ha seguito un corso di aggiornamento e superato gli esami corrispondenti. Il nuovo periodo di validità decorre a partire dalla data di scadenza del certificato.

8.2.1.6. I corsi iniziali o di aggiornamento di formazione di base, e di specializzazione possono assumere la forma di corsi polivalenti, condotti in modo integrato, alla stessa occasione e dallo stesso organismo di formazione.

8.2.1.7. I corsi di formazione iniziale, i corsi di aggiornamento, le esercitazioni pratiche, gli esami, così come il ruolo delle autorità competenti, devono soddisfare le disposizioni del punto 8.2.2.

8.2.1.8. Ogni certificato di formazione, conforme alle prescrizioni della presente sezione, rilasciato secondo il modello riprodotto al punto 8.2.2.8.3 dall'autorità competente di uno Stato membro o da un organismo riconosciuto da quest'autorità, deve essere accettato, durante la sua durata di validità, dalle autorità competenti degli altri Stati membri.

8.2.1.9. Il certificato deve essere redatto nella lingua, o in una delle lingue, del paese dell'autorità competente che ha rilasciato il certificato o riconosciuto l'organismo che l'ha rilasciato e, se questa lingua non è l'inglese, il francese o il tedesco, anche in inglese, in francese o in tedesco, salvo disposizione contraria prevista da accordi conclusi tra i paesi interessati dall'operazione di trasporto.

8.2.2. *Prescrizioni speciali relative alla formazione dei conducenti*

8.2.2.1. Le conoscenze teoriche e pratiche indispensabili devono essere impartite mediante corsi di formazione teorica e di esercitazioni pratiche. L'apprendimento essere controllato per mezzo di un esame.

8.2.2.2. L'organismo di formazione deve garantire che gli istruttori conoscano bene e tengano in considerazione gli ultimi sviluppi delle regolamentazioni e delle prescrizioni di formazione relativamente al trasporto delle merci pericolose. L'insegnamento deve essere connesso alle pratiche reali. Il programma di insegnamento deve essere conforme a quanto approvato, sulla base degli argomenti di cui da punti 8.2.2.3.2 a 8.2.2.3.5. La formazione iniziale e di aggiornamento devono comprendere anche esercitazioni individuali (cfr. punto 8.2.2.4.5).

8.2.2.3. Struttura della formazione

8.2.2.3.1. La formazione iniziale e di aggiornamento devono essere impartite sotto forma di corso di base e, ove previsto, di specializzazione.

8.2.2.3.2. Il corso di base deve trattare almeno i seguenti argomenti:

a) prescrizioni generali applicabili al trasporto di merci pericolose;

b) principali tipi di rischi;

c) informazione relativa alla protezione dell'ambiente nel controllo del trasferimento di rifiuti;

d) misure di prevenzione e di sicurezza adeguate ai differenti tipi di rischio;

e) comportamento dopo un incidente (primi soccorsi, sicurezza della circolazione, conoscenze di base sull'utilizzo di attrezzature di protezione, ecc.);

f) marcatura, etichettatura, e segnalazione arancione;

g) ciò che un conducente di veicolo deve fare e non deve fare durante il trasporto di merci pericolose;

h) scopo e modalità di funzionamento delle attrezzature tecniche dei veicoli;

i) divieti di carico in comune su un stesso veicolo o in un contenitore;

j) precauzioni da prendere durante il carico e lo scarico delle merci pericolose;

k) informazioni generali concernenti la responsabilità civile;

l) informazione sulle operazioni di trasporto multimodale;

m) movimentazione e stivaggio dei colli.

8.2.2.3.3. Il corso di specializzazione per il trasporto in cisterne deve trattare almeno i seguenti argomenti:

a) comportamento in marcia dei veicoli, compreso i movimenti del carico;

b) prescrizioni speciali relative ai veicoli;

c) conoscenza generale teorica dei differenti dispositivi di riempimento e di svuotamento;

d) disposizioni supplementari specifiche concernenti l'utilizzazione di questi veicoli (certificati di approvazione, marchi di approvazione, etichettatura e segnalazione arancio, ecc.).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

8.2.2.3.4. Il corso di specializzazione per il trasporto di materie ed oggetti della classe 1 deve trattare almeno sui seguenti argomenti:

a) rischi propri delle materie ed oggetti esplosivi e pirotecnici;

b) prescrizioni particolari concernente il carico in comune di materie ed oggetti della classe 1.

8.2.2.3.5. Il corso di specializzazione per il trasporto di materiali radioattivi della classe 7 deve trattare almeno i seguenti argomenti:

a) rischi propri delle radiazioni ionizzanti;

b) prescrizioni particolari concernente l'imballaggio, la movimentazione, il carico in comune e lo stivaggio di materiali radioattivi;

c) disposizioni speciali da adottare in caso di incidente che coinvolga materiali radioattivi.

8.2.2.4. Programma di formazione iniziale

8.2.2.4.1. La durata minima della parte teorica di ogni corso di formazione iniziale o della parte del corso polivalente deve strutturarsi come segue:

Corso di base	18 unità di insegnamento ([1])
Corso di specializzazione per il trasporto in cisterne	12 unità di insegnamento ([1])
Corso di specializzazione per il trasporto di materie ed oggetti della classe 1	8 unità di insegnamento
Corso di specializzazione per il trasporto di materiali radioattivi della classe 7	8 unità di insegnamento

8.2.2.4.2. La durata totale del corso polivalente può essere definita dall'autorità competente, che deve mantenere fissa la durata prevista per il corso di base e per il corso di specializzazione per il trasporto in cisterne, ma può completarli mediante corsi di specializzazione abbreviati per le classi 1 e 7.

8.2.2.4.3. Le unità di insegnamento sono in linea di principio di 45 minuti.

8.2.2.4.4. Ogni giornata di corso non può comportare normalmente che otto unità di insegnamento al massimo.

8.2.2.4.5. Le esercitazioni pratiche individuali devono inserirsi nel quadro della formazione teorica e devono trattare almeno i primi soccorsi, la lotta contro l'incendio e le disposizioni da seguire in caso di incidente o evento anormale.

8.2.2.5. Programma di aggiornamento

8.2.2.5.1. I corsi di aggiornamento, da prevedere ad intervalli regolari, hanno per scopo l'aggiornamento delle conoscenze dei conducenti, prendendo in considerazione le novità, tecniche, giuridiche e concernenti le materie da trasportare.

8.2.2.5.2. I corsi di aggiornamento devono essere conclusi prima della scadenza del periodo indicato al punto 8.2.1.5.

8.2.2.5.3. La durata di ogni corso di aggiornamento deve essere di almeno un giorno.

8.2.2.5.4. Ogni giornata di corso non può comportare normalmente che otto unità di insegnamento al massimo.

8.2.2.6. Approvazione della formazione

8.2.2.6.1. I corsi di formazione devono essere approvati dall'autorità competente.

8.2.2.6.2. L'approvazione può essere accordata solo a seguito di richiesta scritta.

8.2.2.6.3. La domanda di approvazione deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) un programma di formazione dettagliato, precisando le materie insegnate ed indicando il piano ed i metodi di insegnamento previsti;

b) le qualifiche ed i campi di attività degli insegnanti;

c) informazioni sui locali dove i corsi hanno luogo e sui materiali didattici, così come sui mezzi messi a disposizione per le esercitazioni;

d) le condizioni di partecipazione ai corsi, per esempio il numero di partecipanti.

([1]) Unità d'insegnamento supplementari sono richieste per le esercitazioni pratiche menzionate al precedente punto 8.2.2.4.5, in relazione al numero dei conducenti che seguono la formazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

8.2.2.6.4. L'autorità competente deve organizzare la supervisione della formazione e degli esami.

8.2.2.6.5. L'autorità competente deve concedere l'approvazione per iscritto e alle seguenti condizioni:

a) la formazione deve essere dispensata conformemente ai documenti che accompagnano la domanda;

b) l'autorità competente si riserva il diritto di inviare persone autorizzate ad assistere ai corsi di formazione ed agli esami;

c) l'autorità competente deve essere informata per tempo delle date e dei luoghi di ogni corso di formazione;

d) l'approvazione può essere ritirata se le condizioni alle quali è soggetta l'approvazione non sono soddisfatte.

8.2.2.6.6. Il documento di approvazione deve indicare se i corsi in questione sono dei corsi di base o di specializzazione, o ancora di formazione iniziale o di aggiornamento.

8.2.2.6.7. Se, dopo avere ricevuto un'approvazione per un corso di formazione, l'organismo di formazione ha intenzione di apportare modifiche su aspetti rilevanti ai fini dell'approvazione, l'organismo in questione deve prima di tutto ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente, in particolare se si tratta di modifiche concernenti il programma di formazione.

8.2.2.7. Esami

8.2.2.7.1. Esami del corso di base iniziale

8.2.2.7.1.1. Una volta terminata la formazione di base, comprese le esercitazioni, deve essere svolto un esame.

8.2.2.7.1.2. Durante l'esame, il candidato deve dimostrare di possedere le conoscenze, la capacità e le qualifiche necessarie per esercitare la professione di conducente di veicoli che trasportano merci pericolose, come previsto dal corso di formazione di base.

8.2.2.7.1.3. A tale scopo, l'autorità competente o la commissione d'esame da questa approvata devono preparare un elenco di domande che trattano gli argomenti riassunti al punto 8.2.2.3.2. Le domande poste all'esame devono essere tratte da questo elenco. I candidati non devono essere a conoscenza delle domande tratte dall'elenco prima dell'esame.

8.2.2.7.1.4. I corsi polivalenti possono essere oggetto di un unico esame.

8.2.2.7.1.5. Ogni autorità competente deve controllare le modalità dell'esame.

8.2.2.7.1.6. Gli esami devono essere fatti per scritto o per scritto e orale. I candidati devono rispondere ad almeno 25 domande scritte. L'esame deve durare almeno 45 minuti. Le domande possono comportare un grado variabile di difficoltà e possono dare luogo ad un diverso punteggio.

8.2.2.7.2. Esami dei corsi iniziali di specializzazione per il trasporto in cisterne o per il trasporto di materie ed oggetti esplosivi o materiali radioattivi

8.2.2.7.2.1. Il candidato, che ha superato l'esame sul corso di base e seguito il corso di specializzazione per il trasporto in cisterne, il trasporto di materie ed oggetti esplodenti o il trasporto dei materiali radioattivi, è autorizzato a presentarsi all'esame concernente la specializzazione.

8.2.2.7.2.2. Questo esame deve avere luogo e deve essere supervisionato con le stesse modalità indicate al punto 8.2.2.7.1.

8.2.2.7.2.3. Devono essere previste almeno 15 domande per ogni corso di specializzazione.

8.2.2.7.3. Esami dei corsi di aggiornamento

8.2.2.7.3.1. Il candidato è autorizzato a prendere parte all'esame dopo avere seguito un corso di aggiornamento.

8.2.2.7.3.2. Questo esame deve avere luogo e deve essere supervisionato con le stesse modalità di quelle indicate al punto 8.2.2.7.1.

8.2.2.7.3.3. Devono essere previste almeno 15 domande per ogni corso di aggiornamento.

8.2.2.8. Certificato di formazione del conducente

8.2.2.8.1. Conformemente al punto 8.2.1.8, il certificato deve essere rilasciato:

a) dopo il completamento di un corso di formazione di base, purché il candidato abbia superato l'esame conformemente al punto 8.2.2.7.1;

b) all'occorrenza, dopo il completamento di un corso di specializzazione per il trasporto in cisterne, il trasporto di materie ed oggetti esplosivi o quello di materiali radioattivi o dopo avere acquisito le conoscenze di cui alle disposizioni speciali S1 e S11 del capitolo 8.5, purché il candidato abbia superato l'esame conformemente al punto 8.2.2.7.2.

8.2.2.8.2. Il certificato deve essere rinnovato se il candidato dimostra la sua partecipazione ad un corso di aggiornamento conformemente al punto 8.2.1.5, e se ha superato l'esame conformemente al punto 8.2.2.7.3.

8.2.2.8.3. Il certificato deve essere del formato qui di seguito riportato. Si raccomanda che questo documento abbia il formato della patente nazionale europea, vale a dire A7 (105 mm × 74 mm), o che abbia la forma di un foglietto doppio che possa essere piegato in questo formato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

1	2
ADR — CERTIFICATO DI FORMAZIONE PER I CONDUCENTI DI VEICOLI TRASPORTANTI MERCI PERICOLOSE in cisterne (*) diverso dalle cisterne(*) Certificato n. _____ Sigla dello Stato rilasciante il certificato _____ _____ Valevole per la o per le classi (*), (*) In cisterne / diverso dalle cisterne 1 / 1 2 / 2 3 / 3 4.1, 4.2, 4.3 / 4.1, 4.2, 4.3 5.1, 5.2 / 5.1, 5.2 6.1, 6.2 / 6.1, 6.2 7 / 7 8 / 8 9 / 9 Fino a (data) (*) _____ _____ (*) Cancellare quello che non interessa. (*) Per l'estensione di validità ad altre classi, cfr. la pagina 3. (*) Per il rinnovo, cfr. la pagina 2.	Cognome _____ Nome _____ Data di nascita _____ Nazionalità _____ Firma del titolare _____ Rilasciato da _____ Data _____ Firma (*) _____ Rinnovato fino a _____ Da _____ Data _____ Firma (*) _____ _____ (*) E/o timbro dell'autorità rilasciante il certificato.
3	**4**
VALIDITÀ ESTESA ALLA CLASSE O ALLE CLASSI (*) In cisterne 1 2 3 Data _____ 4.1, 4.2, 4.3 5.1, 5.2 Firma e/o timbro _____ 6.1, 6.2 7 8 9 diverso dalle cisterne 1 2 3 Data _____ 4.1, 4.2, 4.3 5.1, 5.2 Firma e/o timbro _____ 6.1, 6.2 7 8 9 _____ (*) Cancellare quello che non interessa.	Soltanto ai fini della regolamentazione nazionale

8.2.3. *Formazione di tutto il personale, diverso dai conducenti di cui al punto 8.2.1, addetto al trasporto di merci pericolose per strada*

Tutte le persone le cui funzioni hanno a che fare con il trasporto di merci pericolose per strada devono avere ricevuto, conformemente al capitolo 1.3, una formazione sulle disposizioni che regolano il trasporto di queste merci, rispondente alle loro responsabilità e funzioni. Questa prescrizione si applica, per esempio, al personale impiegato dal trasportatore o dallo speditore, al personale che carica e scarica le merci pericolose, al personale che lavora per i depositi intermedi o le agenzie di spedizione ed ai conducenti non previsti al punto 8.2.1.

CAPITOLO 8.3

Prescrizioni varie da osservare da parte dell'equipaggio del veicolo

8.3.1. *Passeggeri*

All'infuori del personale di bordo, è vietato trasportare passeggeri nelle unità di trasporto che trasportano merci pericolose.

8.3.2. *Uso dei mezzi di estinzione incendio*

L'equipaggio del veicolo deve essere informato sull'uso dei mezzi di estinzione incendio.

8.3.3. *Divieto di aprire i colli*

È vietato al conducente o al suo assistente di aprire un collo contenente merci pericolose.

8.3.4. *Apparecchi portatili di illuminazione*

È vietato entrare in un veicolo con apparecchi di illuminazione a fiamma. Inoltre, gli apparecchi di illuminazione utilizzati non devono avere alcuna superficie metallica suscettibile di produrre scintille.

8.3.5. *Divieto di fumare*

Durante la movimentazione, è vietato fumare nelle vicinanze dei veicoli e nei veicoli.

8.3.6. *Funzionamento del motore durante il carico o lo scarico*

Salvo quando l'utilizzo del motore è necessario per il funzionamento di pompe o di altri meccanismi per il carico o lo scarico del veicolo e quando la legge del paese dove si trova il veicolo permetta questa utilizzazione, il motore deve essere spento durante le operazioni di carico e di scarico.

8.3.7. *Utilizzazione del freno di sosta*

Nessuna unità di trasporto delle merci pericolose deve sostare senza che il freno di stazionamento sia tirato.

CAPITOLO 8.4

Prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli

I veicoli che trasportano merci pericolose, nelle quantità indicate per una specifica merce nelle disposizioni speciali S1 (6) e da S14 a S21 del capitolo 8.5 in accordo con la colonna 19 della Tabella A del capitolo 3.2, devono essere sorvegliati, o, alternativamente, possono essere parcheggiati, senza sorveglianza, in un deposito o nelle pertinenze di uno stabilimento che offra tutte le garanzie di sicurezza. Se queste possibilità di parcheggio non esistono, il veicolo, dopo che siano state prese adeguate misure di sicurezza, può essere parcheggiato in un luogo isolato che risponda alle condizioni a), b) o c):

a) un parcheggio per veicoli sorvegliato da un addetto che sia stato informato della natura del carico e del luogo dove si trova il conducente;

b) un parcheggio pubblico o privato dove il veicolo non corra il rischio di essere danneggiato da altri veicoli; o

c) un idoneo spazio aperto, separato dalle strade di grande comunicazione e dalle abitazioni, dove normalmente il pubblico non passa e non si riunisce.

I parcheggi autorizzati secondo b) saranno utilizzati solamente in mancanza di quelli secondo a), e quelli secondo c) non possono essere utilizzati che in mancanza di quelli di cui ad a) e b).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CAPITOLO 8.5

Prescrizioni supplementari relative a classi o a materie particolari

Oltre quanto prescritto dai capitoli da 8.1 a 8.4, le seguenti prescrizioni si applicano al trasporto delle materie od oggetti interessati, quando a tali prescrizioni si fa riferimento nella colonna 19 della Tabella A del capitolo 3.2. In caso di contraddizione con le prescrizioni dei capitoli da 8.1 a 8.4, prevalgono le prescrizioni del presente capitolo.

S1: Prescrizioni supplementari relative al trasporto di materie ed oggetti esplosivi (classe 1)

1. Formazione speciale dei conducenti

a) Indipendentemente della massa massima ammissibile del veicolo, le prescrizioni del punto 8.2.1 si applicano ai conducenti di veicoli che trasportano materie od oggetti della classe 1.

b) I conducenti di veicoli che trasportano materie od oggetti della classe 1 devono seguire un corso di specializzazione che tratti almeno gli argomenti definiti al punto 8.2.2.3.4.

c) Se, in applicazione di altre regolamentazioni in vigore in uno Stato membro, il conducente ha già ricevuto una formazione equivalente sotto un regime o per uno scopo differente sugli argomenti di cui a b), può essere dispensato, in parte o totalmente, dal corso di specializzazione.

2. Agente riconosciuto

L'autorità competente di uno Stato membro può imporre, a spese del trasportatore, la presenza di un agente riconosciuto a bordo del veicolo se le regolamentazioni nazionali lo prevedono.

3. Divieto di fuoco e di fiamma libera

L'uso di fuoco o fiamma libera è vietato sui veicoli che trasportano materie ed oggetti della classe 1, in loro prossimità così come durante il carico e lo scarico di queste materie ed oggetti.

4. Luoghi di carico e di scarico

a) È vietato caricare e scaricare in luoghi pubblici all'interno degli abitati materie ed oggetti della classe 1 senza permesso speciale delle autorità competenti.

b) È vietato caricare e scaricare in luoghi pubblici all'infuori degli abitati materie ed oggetti della classe 1 senza avere avvertito le autorità competenti, a meno che queste operazioni non siano urgenti e necessarie per motivi di sicurezza.

c) Se, per una ragione qualsiasi, devono essere effettuate operazioni di movimentazione in luoghi pubblici, le materie e gli oggetti di diversa natura devono essere separati tenendo conto delle etichette.

d) Quando i veicoli che trasportano delle materie od oggetti della classe 1 sono obbligati a fermarsi in un luogo pubblico per le operazioni di carico o di scarico, deve essere mantenuta una distanza di almeno 50 m tra i veicoli in sosta.

5. Convogli

a) Quando veicoli che trasportano delle materie ed oggetti della classe 1 circolano in convoglio deve essere mantenuta una distanza di almeno 50 m tra una unità di trasporto e la successiva.

b) L'autorità competente può imporre prescrizioni per l'ordine o la composizione dei convogli.

6. Sorveglianza dei veicoli

Le prescrizioni del capitolo 8.4 sono applicabili solamente quando la massa totale di materia esplosiva delle materie ed oggetti della classe 1 trasportata in un veicolo è superiore a 50 kg.

Inoltre, queste materie ed oggetti devono essere oggetto di una sorveglianza costante per prevenire ogni atto malintenzionato ed allertare il conducente e le autorità competenti in caso di perdita o di incendio.

Gli imballaggi vuoti non puliti ne sono esentati.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

S2: *Prescrizioni supplementari relative al trasporto delle materie liquide o gassose infiammabili*

1. Lampade portatili

È vietato entrare in un veicolo coperto che trasporta liquidi che hanno un punto di infiammabilità non superiore a 61 °C o materie od oggetti infiammabili della classe 2 con apparecchi di illuminazione diversi da lampade portatili progettate e costruite in modo da non innescare l'incendio di vapori o gas infiammabili che potrebbero essere penetrati nell'interno del veicolo.

2. Funzionamento degli apparecchi di riscaldamento a combustione durante il carico o lo scarico

È vietato fare funzionare gli apparecchi di riscaldamento a combustione dei veicoli FL (cfr. Parte 9) durante il carico e lo scarico così come nei luoghi di carico.

3. Precauzioni contro le cariche elettrostatiche

Per i veicoli FL (cfr. Parte 9), prima del riempimento o lo svuotamento delle cisterne, deve essere realizzata una buona connessione elettrica tra il telaio del veicolo e la terra. Inoltre la velocità di riempimento deve essere limitata.

S3: *Disposizioni speciali relative al trasporto delle materie infettanti*

Per le unità di trasporto che trasportano materie pericolose della classe 6.2, non sono applicabili le prescrizioni del punto 8.1.4.1 b), del punto 8.1.4.3 e del punto 8.3.4.

S4: *Prescrizioni supplementari relative al trasporto con controllo di temperatura*

Il mantenimento della prescritta temperatura di regolazione è indispensabile per la sicurezza del trasporto. In generale ciò richiede:

— una scrupolosa ispezione dell'unità di trasporto prima del carico;

— istruzioni per il trasportatore sul funzionamento del sistema di refrigerazione, compreso un elenco dei fornitori delle materie refrigeranti disponibile durante il viaggio;

— procedure da seguire in caso di mancanza della regolazione;

— sorveglianza regolare delle temperature di servizio; e

— disponibilità di un sistema di refrigerazione di soccorso o di pezzi di ricambio.

La temperatura dell'aria all'interno dell'unità di trasporto deve essere misurata mediante due sensori indipendenti ed i dati devono essere registrati in modo che ogni variazione di temperatura sia facilmente individuabile.

La temperatura deve essere controllata ad intervalli da quattro a sei ore e deve essere registrata.

Ogni superamento della temperatura di regolazione durante il trasporto deve attivare una procedura di allerta, comprendente l'eventuale riparazione del dispositivo frigorifero, o il rafforzamento della capacità di raffreddamento (per esempio l'aggiunta di materie refrigeranti liquide o solide). Si dovrà inoltre controllare frequentemente la temperatura e il livello di preparazione per attuare misure di emergenza. Se è raggiunta la temperatura critica (cfr. anche i punti 2.2.41.1.17 e da 2.2.52.1.15 a 2.2.52.1.18), devono essere attuate le misure di emergenza.

S5: *Disposizioni speciali comuni al trasporto di materiali radioattivi della classe 7 in colli esenti (solo per i nn. ONU 2908, 2909 2910 e 2911)*

Le prescrizioni relative alle istruzioni scritte del punto 8.1.2.1 b) e del punti 8.2.1, 8.3.1, 8.3.4, non sono applicabili.

S6: *Disposizioni speciali comuni al trasporto dei materiali radioattivi della classe 7 diverse da quelle in colli esenti*

Le prescrizioni del punto 8.3.1 non si applicano ai veicoli che trasportano solamente colli, sovrimballaggi o contenitori recanti etichette della categoria I — BIANCA.

Le prescrizioni del punto 8.3.4 non sono applicabili, purché non ci sia rischio sussidiario.

S7: *Altre prescrizioni supplementari o disposizioni speciali*

In caso di trasporto di gas o di oggetti designati dalle lettere T, TO TF, TC TFC, TOC, ogni membro dell'equipaggio del veicolo deve essere munito di una protezione respiratoria che gli permetta di salvarsi (per esempio un cappuccio o una maschera di salvataggio con una cartuccia per gas e particolato di tipo A1B1E1K1-P1 o A2B2E2K2-P2, come quella descritta nella norma europea EN 141).

S8: Quando un'unità di trasporto è caricata con più di 2 000 kg di queste materie, le soste per necessità di servizio durante il trasporto devono, per quanto possibile, non avere luogo vicino a luoghi abitati o frequentati. Una sosta vicino a tali luoghi non può essere prolungata che con l'accordo delle autorità competenti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

S9: Durante il trasporto di questa merce, le soste per necessità di servizio devono, per quanto possibile, non avere luogo vicino a luoghi abitati o frequentati. Una sosta vicino a tali luoghi non può essere prolungata che con l'accordo delle autorità competenti.

S10: Durante mesi da aprile ad ottobre, in caso di sosta del veicolo, i colli devono, se la legislazione del paese di sosta lo prescrive, essere protetti efficacemente contro l'azione del sole, per esempio mediante teloni posti almeno a 20 cm al disopra del carico.

S11:

1. Le prescrizioni del punto 8.2.1 si applicano indipendentemente della massa massimale ammissibile del veicolo.
2. I conducenti devono seguire un corso di specializzazione che tratti almeno sugli argomenti definiti al punto 8.2.2.3.5.
3. Se, in applicazione di altre regolamentazioni in vigore in uno Stato membro, il conducente ha già ricevuto una formazione equivalente in un regime o per uno scopo differente, sugli argomenti di cui al punto 2, può essere dispensato in parte o totalmente dal corso di specializzazione.

S12: Se il numero totale dei colli contenenti i materiali radioattivi trasportati non è superiore a 10, e se la somma degli indici di trasporto sul veicolo non è superiore a 3, la prescrizione supplementare S11 non si applica. I conducenti devono avere tuttavia una formazione, appropriata e corrispondente alle loro responsabilità, che li renda consapevoli dei pericoli da radiazioni connessi al trasporto di materiali radioattivi. Tale formazione deve essere attestata da un certificato rilasciato dal datore di lavoro.

S13: Quando una spedizione non è può essere consegnata, bisogna collocare questa spedizione in un luogo sicuro ed informare l'autorità competente appena possibile, chiedendo istruzioni su come procedere.

S14: Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si applicano quando la massa totale di queste materie nel veicolo supera 100 kg.

S15: Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si applicano, per le materie del gruppo di rischio 4, qualunque sia la massa e, per le materie del gruppo di rischio 3, quando la massa totale di queste materie nel veicolo supera 100 kg. Tuttavia, le disposizioni del capitolo 8.4 non si applicano nel caso in cui il compartimento di carico sia chiuso o i colli trasportati siano protetti in altro modo contro ogni scarico illegale.

S16: Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si applicano quando la massa totale di queste materie nel veicolo supera 500 kg.

Inoltre i veicoli che trasportano più di 500 kg di queste materie saranno sempre oggetto di una sorveglianza atta ad impedire ogni azione malintenzionata ed ad allertare il conducente e le autorità competenti in caso di perdita o di incendio.

S17: Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si applicano quando la massa totale di queste materie nel veicolo supera 1 000 kg.

S18: Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si applicano quando la massa totale di queste materie nel veicolo supera 2 000 kg.

S19: Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si applicano quando la massa totale di queste materie nel veicolo supera 5 000 kg.

S20: Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli si applicano quando la massa totale di queste materie nel veicolo supera 10 000 kg.

S21: Le disposizioni del capitolo 8.4 relative alla sorveglianza dei veicoli sono applicabili a tutte le materie, qualunque sia la massa. Inoltre, queste merci devono essere sempre oggetto di una sorveglianza atta ad impedire ogni azione malintenzionata ed ad allertare il conducente e le autorità competenti in caso di perdita o d'incendio. Tuttavia, non è necessario applicare le disposizioni del capitolo 8.4 nel caso nel caso in cui:

a) il compartimento caricato è chiuso o i colli trasportati sono protetti in altro modo contro ogni scarico illegale; e

b) l'intensità di dose non supera 5 Sv/h in ogni punto accessibile della superficie del veicolo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Parte 9

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL'APPROVAZIONE DEI VEICOLI

CAPITOLO 9.1

Prescrizioni generali relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli

9.1.1. *Disposizioni generali*

9.1.1.1. Campo di applicazione

Le disposizioni della Parte 9 si applicano ai veicoli delle categorie N ed O, come definiti nell'allegato 7 della Risoluzione consolidata sulla Costruzione dei Veicoli (R.E.3) ([1]), destinati al trasporto di merci pericolose.

9.1.1.2. Alle fini della Parte 9, s'intende per:

«Veicolo»: ogni veicolo, completo (per esempio furgoni, camion, trattori, rimorchi), incompleto (per esempio telaio, telaio-cabina, telaio di rimorchi) o completato (per esempio telaio-cabina dotato di una carrozzeria), destinato al trasporto di merci pericolose per strada;

«Veicolo base»: un telaio-cabina, un trattore per semirimorchio, un telaio di rimorchio o un rimorchio con una struttura autoportante destinato al trasporto di merci pericolose per strada, al quale si applicano le prescrizioni del capitolo 9.2;

«Veicolo EX/II» o «Veicolo EX/III »: un veicolo destinato al trasporto di materie od oggetti esplosivi (classe 1);

«Veicolo FL»:: un veicolo destinato al trasporto di liquidi che hanno un punto di infiammabilità che non supera 61 °C (eccetto i carburanti diesel soddisfacenti la norma EN 590:1993, il gasolio e l'olio di riscaldamento (leggero) - n. ONU 1202 - aventi un punto di infiammabilità definito nella norma EN 590:1993) o di gas infiammabili, in contenitori-cisterna, cisterne mobili o CGEM di una capacità superiore a 3 m^3 o in cisterne fisse o smontabili di una capacità superiore a 1 m^3; o in un veicolo-batteria di una capacità superiore a 1 m^3 destinato al trasporto di gas infiammabili;

«Veicolo OX»: un veicolo destinato al trasporto di perossido di idrogeno stabilizzato o in soluzione acquosa stabilizzata, contenente più del 60% di perossido di idrogeno (classe 5.1, n. ONU 2015) in contenitori-cisterna o cisterne mobili di una capacità superiore a 3 m^3 o in cisterne fisse o smontabili di una capacità superiore a 1 m^3;

«Veicolo AT»: un veicolo diverso da un veicolo FL od OX, destinato al trasporto di merci pericolose in contenitori-cisterna, cisterne mobili o CGEM di una capacità superiore a 3 m^3 o in cisterne fisse o smontabili di una capacità superiore a 1 m^3, o in un veicolo-batteria di una capacità superiore a 1 m^3 diverso da un veicolo FL.

9.1.1.3. I veicoli che trasportano merci pericolose devono soddisfare le prescrizioni in materia di costruzione stabilite nella presente parte.

9.1.2. *Approvazione dei veicoli EX/II, EX/III, FL, OX ed AT*

Nota: Nessun certificato speciale di omologazione sarà richiesto per i veicoli diversi dai veicoli EX/II, EX/III, FL, OX o AT, tranne quelli prescritti abitualmente dai regolamenti generali di sicurezza applicabili ai veicoli nel paese di origine.

([1]) Documento della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite TRANS/WP.29/78/Rev.1, come modificato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

9.1.2.1. Approvazione individuale

9.1.2.1.1. I veicoli EX/II, EX/III, FL OX ed AT devono essere sottoposti ad una ispezione tecnica annuale nel loro paese di immatricolazione per verificare che rispondano alle prescrizioni applicabili della presente parte ed alle prescrizioni generali di sicurezza (freni, illuminazione ecc.) della regolamentazione del loro paese di origine; se questi veicoli sono dei rimorchi o dei semirimorchi agganciati ad un veicolo trattore, il suddetto veicolo trattore deve essere oggetto di una ispezione tecnica agli stessi fini.

Quando i veicoli devono essere equipaggiati con un dispositivo di frenatura antibloccaggio, il costruttore del veicolo, o il suo rappresentante debitamente accreditato, deve rilasciare una dichiarazione di conformità alle disposizioni del 9.2.3.3. Questa dichiarazione deve essere presentata alla prima ispezione tecnica.

Nota: Per le disposizioni transitorie, cfr. anche 1.6.5.1.

9.1.2.1.2. La conformità dei veicoli EX/II, EX/III, FL, OX ed AT con le prescrizioni della presente parte deve essere attestata da un certificato di approvazione rilasciato dall'autorità competente del paese di immatricolazione per ogni veicolo la cui ispezione tecnica ha dato esito positivo. Esso deve essere redatto nella lingua, o in una delle lingue, del paese che lo rilascia e, inoltre, se questa lingua non è l'inglese, il francese o il tedesco, in inglese, in francese o in tedesco, a meno che gli accordi conclusi tra i paesi interessati al trasporto non dispongano diversamente. Esso deve essere conforme al modello riprodotto al 9.1.2.1.5.

9.1.2.1.3. Ogni certificato di approvazione rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro per un veicolo immatricolato sul territorio di questo Stato membro è accettato durante la sua durata di validità dalle autorità competenti degli altri Stati membri.

9.1.2.1.4. La validità dei certificati di approvazione spira al più tardi un anno dopo la data della ispezione tecnica del veicolo che precede il rilascio del certificato. Il periodo di validità seguente dipende tuttavia dall'ultima data di scadenza nominale, se la ispezione tecnica è effettuata nel mese che precede o nel mese che segue questa data. Tuttavia nel caso delle cisterne sottomesse all'obbligo di controlli periodici, questa prescrizione non ha lo scopo di imporre le prove di tenuta, prove di pressione idraulica o esami interni delle cisterne ad intervalli più ravvicinati di quelli che sono previsti ai capitoli 6.8 e 6.9.

9.1.2.1.5. Il certificato di approvazione deve avere la struttura del seguente modello. Le sue dimensioni devono essere del formato A4 (210 mm × 297 mm). Devono essere utilizzati il recto ed il verso. Il colore deve essere bianco, con una diagonale rosa. Il certificato di approvazione per una veicolo-cisterna per rifiuti operante sotto vuoto deve portare la seguente menzione: «veicolo-cisterna per rifiuti operante sotto vuoto».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE PER I VEICOLI CHE TRASPORTANO ALCUNE MERCI PERICOLOSE

Questo certificato attesta che il veicolo qui di seguito indicato soddisfa le condizioni richieste dall'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per strada (ADR).

1. **Certificato n.:**	2. **Costruttore del veicolo:**	3. **N. di identificazione del veicolo:**	4. **N. di immatricolazione** (all'occorrenza):

5. **Nome e sede di esercizio del trasportatore, utente o proprietario:**

6. **Descrizione del veicolo** (*):

7. **Designazione del veicolo secondo il 9.1.1.2 dell'ADR** (*):

EX/II EX/III FL OX AT

8. **Dispositivo di frenatura di rallentamento (rallentatore) di frenata** (*):

❑ Non applicabile

❑ L'efficacia secondo il 9.2.3.3 dell'ADR è sufficiente per una massa totale dell'unità di trasporto di ..... t (*)

9. **Descrizione della o delle cisterne fisse/del veicolo-batteria** (all'occorrenza):

9.1. Costruttore della cisterna: .....

9.2. Numero di approvazione della cisterna/del veicolo-batteria: .....

9.3. Numero di serie di costruzione della cisterna /identificazione degli elementi del veicolo-batteria: .....

9.4. Anno di costruzione: .....

9.5. Codice-cisterna secondo il 4.3.3.1 o il 4.3.4.1 dell'ADR: .....

9.6. Disposizioni speciali secondo il 6.8.4 dell'ADR (ove applicabile): .....

10. **Merci pericolose autorizzate al trasporto:**

Il veicolo soddisfa le condizioni richieste per il trasporto delle merci pericolose assegnate alla/alle designazioni dei veicoli indicati al n. 7.

10.1. Nel caso dei veicoli EX/II o EX/III (*)

❑ merci della classe 1, compreso il raggruppo di compatibilità J

❑ merci della classe 1, eccetto il gruppo di compatibilità J

10.2. Nel caso di un veicolo-cisterna/veicolo-batteria (*)

❑ possono essere trasportate solo le materie autorizzate secondo il codice-cisterna ed ogni disposizione speciale indicata al n. 9 (*)

o

❑ possono essere trasportate solo le seguenti materie (classe, n. ONU, e, se necessario, gruppo di imballaggio e designazione ufficiale di trasporto):

Possono essere trasportate solo le materie che non sono suscettibili di reagire pericolosamente coi materiali del serbatoio, delle guarnizioni, delle attrezzature e dei rivestimenti protettivi (ove applicabile).

11. **Osservazioni:**

12. **Valido fino al:** Timbro del servizio emettitore Luogo, data, firma

(*) Secondo le definizioni dei veicoli a motore e dei rimorchi delle categorie N ed O come definite nell'allegato 7 della Risoluzione consolidata sulla Costruzione dei Veicoli (R.E.3) o nella direttiva 97/27/CE.
(*) Cancellare ogni menzione non appropriata.
(*) Segnare la menzione valida.
(*) Indicare il valore appropriato. Un valore di 44 tonnellate non limiterà la «massa massima ammissibile di immatricolazione / in servizio» indicata nel/nei documento/i di immatricolazione.
(*) Materie assegnate al codice-cisterna indicato al n. 9 o ad un altro codice-cisterna ammesso (all'occorrenza) secondo la gerarchia di cui al 4.3.3.1.2 o 4.3.4.1.2, tenuto conto, delle disposizioni speciali.

13. Estensioni di validità	
Validità estesa fino al	Timbro del servizio emettitore, luogo, data, firma:

NOTA: Questo certificato deve essere restituito al servizio emettitore quando il veicolo è ritirato dalla circolazione, in caso di trasferimento ad altro trasportatore, utente o proprietario indicato al n. 5, alla scadenza della durata di validità ed in caso di variazione di una o più caratteristiche essenziali del veicolo.

9.1.2.1.6. I certificati di approvazione conformi alle prescrizioni di questa direttiva applicabili fino al 30 giugno 2001 possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2003.

9.1.2.2. Omologazione del tipo

9.1.2.2.1. Su richiesta del costruttore o del suo rappresentante debitamente accreditato, i veicoli base dei veicoli nuovi a motore ed i loro rimorchi, che devono essere approvati secondo 9.1.2.1, possono essere oggetto di un'omologazione del tipo da parte di un'autorità competente conformemente al Regolamento ECE n. 105 [1] o alla direttiva 98/91/CE [2], con riserva che le prescrizioni del suddetto Regolamento o della suddetta direttiva corrispondano a quelle del capitolo 9.2 della presente parte. Questa omologazione del tipo, rilasciata da uno Stato membro, deve essere accettata dagli altri Stati membri come garanzia della conformità del veicolo di base all'epoca dell'ottenimento dell'approvazione del veicolo completo o completato, purché nessuna modifica del veicolo base metta in causa la sua validità.

9.1.2.2.2. Quando il veicolo base è stato oggetto di un'omologazione del tipo, la conformità con 9.2.4.7.2 deve essere verificata sul veicolo completato.

CAPITOLO 9.2

Prescrizioni relative alla costruzione dei veicoli base

9.2.1. I veicoli base dei veicoli EX/II, EX/III, FL, OX e AT devono soddisfare le prescrizioni del presente capitolo, conformemente alla seguente tabella.

Per i veicoli diversi dai veicoli EX/II, EX/III, FL, OX e AT:

— le prescrizioni del 9.2.3.1 si applicano a tutti i veicoli immatricolati per la prima volta dopo il 30 giugno 1997;

— le prescrizioni del 9.2.5 si applicano a tutti i veicoli a motore con una massa massima superiore a 12 t, immatricolati dopo il 31 dicembre 1987.

SPECIFICHE TECNICHE		VEICOLI				
		EX/II	EX/III	AT	FL	OX
9.2.2.	**EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO**					
9.2.2.2.	Canalizzazioni		X	X [a]	X	X
9.2.2.3.	Staccabatteria					
9.2.2.3.1.			X		X	
9.2.2.3.2.			X		X	
9.2.2.3.3.				X		
9.2.2.3.4.			X		X	
9.2.2.4.	Batterie	X	X		X	
9.2.2.5.	Circuiti alimentati in permanenza					

[1] Regolamento n. 105 (Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose per quanto concerne le loro caratteristiche particolari di costruzione).

[2] Direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 concernente i veicoli a motore e loro rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose per strada e modificante la direttiva 70/156/CE relativa al recepimento CE per prototipo dei veicoli a motore e loro rimorchi (*GU delle Comunità europee* L 11 del 16 gennaio 1999, pagg. da 25 a 36).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

SPECIFICHE TECNICHE		VEICOLI				
		EX/II	EX/III	AT	FL	OX
9.2.2.5.1.					X	
9.2.2.5.2.			X			
9.2.2.6.	Impianto elettrico dietro la cabina		X		X	
9.2.3.	**DISPOSITIVI DI FRENATURA**					
9.2.3.1.	Disposizioni generali	X	X	X	X	X
9.2.3.2.	Dispositivo di frenatura anti-bloccaggio		X [b] [d]	X [b] [d]	X [b] [d]	X [b] [d]
9.2.3.3.	Dispositivo di frenatura di rallentamento (rallentatore)		X [c] [d]	X [c] [d]	X [c] [d]	X [c] [d]
9.2.3.4.	Freni di soccorso dei rimorchi					
9.2.3.4.1.		X				
9.2.3.4.2.			X			
9.2.4.	**PREVENZIONE DEI RISCHI D'INCENDIO**					
9.2.4.2.	Cabina					
9.2.4.2.1.		X	X			
9.2.4.2.2.				X		
9.2.4.3.	Serbatoi del carburante	X	X		X	X
9.2.4.4.	Motore	X	X		X	X
9.2.4.5.	Dispositivo di scappamento	X	X		X	
9.2.4.6.	Dispositivo di frenatura di rallentamento (rallentatore) del veicolo		X	X	X	X

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SPECIFICHE TECNICHE		VEICOLI				
		EX/II	EX/III	AT	FL	OX
9.2.4.7.	Riscaldatori a combustione					
9.2.4.7.1., 9.2.4.7.2., 9.2.4.7.5.		X (c)	X (c)	X (c)	X (c)	X (c)
9.2.4.7.3., 9.2.4.7.4.					X (e)	
9.2.4.7.6.		X	X			
9.2.5.	DISPOSITIVO LIMITATORE DI VELOCITÀ	X (f)	X (f)	X (f)	X (f)	X (f)
9.2.6.	DISPOSITIVO DI ATTACCO DEL RIMORCHIO	X	X			

(a) Nel caso di veicoli AT trasportanti contenitori cisterna, cisterne mobili o CGEM, questa prescrizione è applicabile solo ai veicoli immatricolati per la prima volta dopo il 30 giugno 1997.
Applicabile a tutti i veicoli AT trasportanti contenitori cisterna, cisterne mobili o CGEM a partire dal 1° gennaio 2005.

(b) Applicabile ai veicoli immatricolati per la prima volta dopo il 30 giugno 1993 per i veicoli a motore (trattori o portanti) con una massa massima superiore a 16 t e i rimorchi (vale a dire i rimorchi completi, i semirimorchi e i rimorchi ad assi centrali) con una massa massima superiore a 10 t. Applicabile ad ogni veicolo a motore autorizzato a trainare rimorchi con una massa massima che supera 10 t, immatricolato per la prima volta dopo il 30 giugno 1995. Applicabile a tutti i veicoli approvati per la prima volta conformemente alle prescrizioni del 9.1.2 dopo il 30 giugno 2001 qualunque sia la data alla quale sono stati immatricolati per la prima volta.

(c) Applicabile ad ogni veicolo, salvo il caso di unità di trasporto composta di un veicolo a motore e di un rimorchio nel qual caso la prescrizione si applica solo al veicolo a motore se immatricolato per la prima volta dopo il 30 giugno 1993.

(d) Messa in conformità obbligatoria per ogni veicolo a partire dal 1° gennaio 2010.

(e) Applicabile ai veicoli a motore attrezzati dopo il 30 giugno 1999. Messa in conformità obbligatoria prima del 1° gennaio 2010 per i veicoli attrezzati prima del 1° luglio 1999.

(f) Applicabile ai veicoli a motore con una massa massima che supera 12 tonnellate immatricolati dopo il 31° dicembre 1987.

9.2.2. *Equipaggiamento elettrico*

9.2.2.1. Disposizioni generali

L'impianto elettrico nel suo insieme deve soddisfare le disposizioni da 9.2.2.2 a 9.2.2.6 conformemente alla tabella del 9.2.1.

9.2.2.2. Canalizzazioni

9.2.2.2.1. Le dimensioni dei conduttori devono essere sufficientemente ampie per evitare surriscaldamenti ed i conduttori devono essere adeguatamente isolati. Tutti i circuiti devono essere protetti da fusibili o disgiuntori automatici, eccetto i seguenti circuiti:

— dalla batteria al sistema di partenza a freddo e di arresto del motore;

— dalla batteria all'alternatore;

— dall'alternatore alla scatola di fusibili o disgiuntori;

— dalla batteria al motorino d'avviamento del motore;

— dalla batteria alla cassa di comando di potenza del dispositivo di frenatura di rallentamento (rallentatore) (cfr. 9.2.3.3), se questo è elettrico o elettromagnetico;

— della batteria al meccanismo di sollevamento elettrico dell'asse delle ruote;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

I circuiti di cui sopra non protetti devono essere i più corti possibile.

9.2.2.2.2. Le canalizzazioni elettriche devono essere solidamente fissate e collocate in modo che i conduttori siano adeguatamente protetti dalle sollecitazioni meccaniche e termiche.

9.2.2.3. Staccabatteria

9.2.2.3.1. Deve essere montato, il più vicino possibile alla batteria, un interruttore per interrompere i circuiti elettrici.

9.2.2.3.2. Un dispositivo di comando per l'apertura e la chiusura dell'interruttore deve essere installato nella cabina di guida. Esso deve essere facilmente accessibile dal conducente e chiaramente segnalato. Deve essere previsto un coperchio di protezione, o un sistema doppio di comando del movimento, o un altro dispositivo, che eviti il suo azionamento involontario.

Possono essere installati dispositivi di comando addizionali a condizione di essere identificati in modo chiaro mediante un marchio e protetti da manovre involontarie.

9.2.2.3.3. L'interruttore deve essere posto in un involucro che abbia un grado di protezione IP65 conformemente alla norma CEI 529.

9.2.2.3.4. Le connessioni elettriche sull'interruttore devono avere un grado di protezione IP54. Tuttavia, questo non è richiesto se le connessioni sono contenute in una scatola, che può essere la scatola della batteria, in tal caso è sufficiente proteggere queste connessioni dai cortocircuiti, ad esempio con un coperchio in gomma.

9.2.2.4. Batterie

I terminali delle batterie devono essere isolati elettricamente o coperti dal coperchio isolante della scatola della batteria. Se le batterie non sono localizzate sotto il cofano motore, devono essere fissate in una scatola ventilata.

9.2.2.5. Circuiti alimentati in permanenza

9.2.2.5.1. a) Le parti dell'impianto elettrico, compresi i fili, che devono restare sotto tensione quando lo staccabatteria è aperto, devono essere di caratteristiche adeguate per l'utilizzazione in zona pericolosa. Si devono soddisfare le disposizioni generali della norma CEI 60079, parti 0 e 14 [1] e le disposizioni addizionali applicabili della norma CEI 60079, parti 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 o 18 [2].

b) Per l'applicazione della norma CEI 60079, parte 14 [1], deve essere applicata la seguente classificazione:

Le parti dell'impianto elettrico in permanenza sotto tensione, compresi i fili, che non sono soggette alle prescrizioni del 9.2.2.3 e 9.2.2.4, devono soddisfare le prescrizioni applicabili alla zona 1 per l'equipaggiamento elettrico in generale o le prescrizioni applicabili alla zona 2 per l'equipaggiamento elettrico nella cabina del conducente. Devono essere soddisfatte le prescrizioni applicabili al gruppo di esplosione IIC, classe di temperatura T6.

9.2.2.5.2. Le connessioni in derivazione dallo staccabatteria per l'installazione elettrica che devono rimanere sotto tensione quando lo staccabatteria è aperto devono essere protette dal surriscaldamento con mezzi appropriati, come un fusibile, uno staccabatteria o un dispositivo di sicurezza (limitatore di corrente).

9.2.2.6. Disposizioni applicabili alla parte dell'impianto elettrico collocato dietro alla cabina di guida

L'insieme di questo impianto deve essere progettato, realizzato e protetto in modo da non potere provocare accensioni o cortocircuiti, nelle condizioni normali di utilizzo dei veicoli e da minimizzare questi rischi in caso di urto o di deformazione. In particolare:

[1] Le disposizioni della norma CEI 60079 parte 14 non prevalgono sulle disposizioni della presente parte.
[2] In mancanza, possono essere applicate le disposizioni generali della norma EN 50014 e le disposizioni addizionali delle norme EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020 o 50028.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

9.2.2.6.1. Canalizzazioni

Le canalizzazioni localizzate dietro la cabina di guida devono essere protette contro gli urti, l'abrasione e lo sfregamento durante il normale utilizzo del veicolo. Esempi di protezioni adeguate indicati qui di seguito alle figure 1, 2, 3 e 4. Tuttavia, i cavi dei sensori dei dispositivi di frenatura antibloccaggio non hanno bisogno di protezione complementare.

9.2.2.6.2. Illuminazione

Non devono essere utilizzate lampade con attacco a vite.

9.2.2.6.3. Connessioni elettriche

Le connessioni elettriche tra veicoli a motore e rimorchi devono essere conformi al grado di protezione IP54 secondo la norma CEI 529 ed essere progettate in modo da impedire ogni disconnessione accidentale. Esempi di connettori adeguati sono dati nelle norme ISO 12 098: 1994 ed ISO 7638: 1985.

FIGURE

Figura n. 1




Figura n. 2

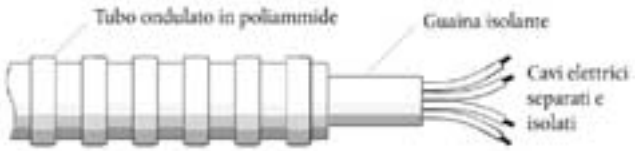


Figura n. 3


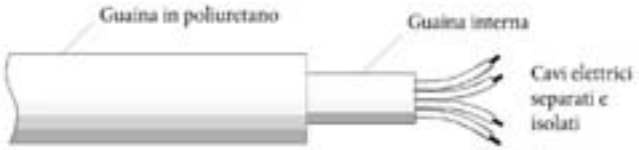


Figura n. 4

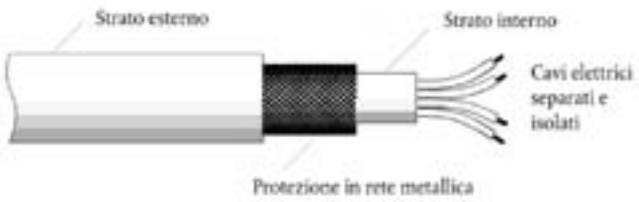

COPIA TRATTA DA GURITEL
UFFICIALE ON-LINE

9.2.3. *Dispositivi di frenatura*

9.2.3.1. Disposizioni generali

Oltre che soddisfare le prescrizioni tecniche di seguito riportate, conformemente alla tabella del 9.2.1, i veicoli a motore ed i rimorchi destinati a costituire un'unità di trasporto di merci pericolose devono soddisfare tutte le prescrizioni tecniche pertinenti del Regolamento ECE n. 13 [1] o della direttiva 71/320/CEE [2], come modificati, conformemente alle date di applicazione che vi sono specificate.

9.2.3.2. Dispositivo di frenatura antibloccaggio

9.2.3.2.1. I veicoli a motore con una massa massima superiore a 16 tonnellate, o che sono autorizzati a trainare un rimorchio con una massa massima superiore a 10 tonnellate, devono essere equipaggiati con un dispositivo di frenatura antibloccaggio della categoria 1 conformemente all'allegato 13 del Regolamento ECE n. 13 [3].

9.2.3.2.2. I rimorchi con una massa massima che supera 10 tonnellate devono essere attrezzati di un dispositivo di frenatura antibloccaggio della categoria A conformemente all'allegato 13 del Regolamento ECE n. 13 [3].

9.2.3.3. Dispositivo di frenatura di rallentamento (rallentatore)

9.2.3.3.1. Per «dispositivo rallentatore» si intende un dispositivo destinato a stabilizzare la velocità del veicolo su una lunga discesa, senza utilizzare né il freno di servizio, né il freno di soccorso, né il freno di stazionamento.

9.2.3.3.2. I veicoli a motore con una massa massima superiore a 16 tonnellate o che sono autorizzati a trainare un rimorchio di una massa massima superiore a 10 tonnellate devono essere equipaggiati con un dispositivo rallentatore che risponda alle seguenti prescrizioni:

a) Il dispositivo rallentatore può essere un dispositivo unico o una combinazione di più dispositivi. Ogni dispositivo può avere il suo proprio comando;

b) Tutte le tre possibilità di comando del dispositivo rallentatore previste al paragrafo 2.14 del Regolamento ECE n. 13 [3] sono accettabili, ma in caso di guasto del dispositivo antibloccaggio, i rallentatori integrati o combinati si devono disconnettere automaticamente;

c) L'azione del dispositivo rallentatore deve essere controllata dal dispositivo di frenata antibloccaggio in modo che il o gli assali frenati dal dispositivo rallentatore non possano bloccarsi per azione del rallentatore a velocità superiori a 15 km/h. Tuttavia, questa disposizione non si applica alla parte del sistema di frenatura costituita dalla naturale azione frenante del motore;

d) L'azione del dispositivo rallentatore deve prevedere più livelli di efficacia, compreso un livello inferiore appropriato per la condizione del veicolo vuoto. Quando il dispositivo rallentatore di un veicolo a motore è costituito dal suo motore, i differenti rapporti di trasmissione sono considerati come idonei ad assicurare i differenti livelli di efficacia;

e) L'efficacia del dispositivo rallentatore deve essere tale da rispondere alle prescrizioni dell'allegato 4, sezione 1.8 (prova di tipo II A) del Regolamento ECE n. 13 [3] per un veicolo carico che comprenda la massa caricata del veicolo a motore più la massa massima rimorchiata autorizzata, senza superare tuttavia un totale di 44 tonnellate;

f) Se il veicolo a motore non risponde alle prescrizioni di efficacia del dispositivo rallentatore definite in e) qui sopra, deve rispondere almeno alle prescrizioni dell'allegato 4 del Regolamento ECE n. 13 [3] e potrà essere accoppiato solamente ad un rimorchio attrezzato di un dispositivo rallentatore. Tale veicolo a motore dovrà essere attrezzato con un dispositivo di comando del dispositivo rallentatore sul rimorchio.

9.2.3.3.3. Se un rimorchio è munito di dispositivo rallentatore, questo deve rispondere alle prescrizioni dell'allegato 4 del Regolamento ECE n. 13 [3] ed alle disposizioni di 9.2.3.3.2 da a) a d) qui sopra.

9.2.3.4. Freni di soccorso dei rimorchi

9.2.3.4.1. I rimorchi devono essere muniti di un efficace dispositivo di frenatura o di arresto in caso di rottura del dispositivo di attacco.

9.2.3.4.2. I rimorchi devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace, che agisca su tutte le ruote, azionato dal comando del freno di servizio del veicolo trattore e in grado di fermare automaticamente il rimorchio in caso di rottura del dispositivo di attacco.

Nota: L'uso di rimorchi equipaggiati unicamente di un sistema di frenata ad inerzia è limitato ai carichi con massa netta massima di 50 kg di materia esplosiva.

[1] Regolamento n. 13 (Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto concerne la frenatura).
[2] Direttiva 71/320/CEE (pubblicata inizialmente nella GU delle Comunità europee L 202 del 6 settembre 1971).
[3] Regolamento n. 13 (Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto concerne la frenatura) o corrispondenti disposizioni della direttiva 71/320/CEE (*GU delle Comunità europee* L 202 del 6 settembre 1971).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

9.2.4. *Prevenzione dei rischi d'incendio*

9.2.4.1. Disposizioni generali

Le disposizioni tecniche di seguito riportate si applicano conformemente alla tabella del 9.2.1.

9.2.4.2. Cabina

9.2.4.2.1. Per la costruzione della cabina devono essere adoperati solo materiali difficilmente infiammabili . Questa disposizione sarà considerata come soddisfatta se, conformemente alla procedura definita dalla norma ISO 3795:1989, campioni dei seguenti elementi della cabina non presentano una velocità di combustione superiore a 100 mm/min: cuscini dei sedili, schienali dei sedili, cinture di sicurezza, rivestimenti del tetto, tetti apribili, braccioli, pannelli di guarnizione delle porte e pannelli anteriori, posteriori e laterali, tramezzi, poggiatesta, moquette, parasole, tendine, involucri della ruota di scorta, cofani del vano motore, copriletto e ogni altro materiale utilizzato dentro la cabina, comprese le imbottiture ed elementi che si impiegano per assorbire l'energia a contatto dell'occupante in caso di scontro.

9.2.4.2.2. A meno che la cabina non sia costruita in materiali difficilmente infiammabili, deve essere disposto dietro alla cabina uno scudo metallico o di altro materiale appropriato, di larghezza uguale a quella della cisterna. Tutte le finestre posteriori della cabina o dello scudo devono essere ermeticamente chiuse, essere in vetro di sicurezza resistente al fuoco ed avere i telai ignifughi. Tra la cisterna e la cabina o lo scudo, deve essere lasciato uno spazio libero di almeno 15 cm.

9.2.4.3. Serbatoi del carburante

I serbatoi di carburante per l'alimentazione del motore del veicolo devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

a) In caso di perdita, il carburante deve colare sul suolo senza venire in contatto con parti calde del veicolo o del carico;

b) I serbatoi contenenti benzina devono essere muniti di un dispositivo tagliafiamme efficace in corrispondenza dell'apertura di riempimento o di un dispositivo di chiusura che permetta di mantenere l'apertura di riempimento ermeticamente chiusa.

9.2.4.4. Motore

I motori di trazione dei veicoli devono essere equipaggiati e collocati in modo da evitare ogni pericolo per il carico in seguito a riscaldamento o combustione. Nel caso di veicoli EX/II ed EX/III, il motore deve essere un motore ad accensione per compressione.

9.2.4.5. Dispositivo di scappamento

Il dispositivo di scappamento così come i tubi di scappamento devono essere collocati o protetti in modo da evitare ogni pericolo per il carico in seguito a riscaldamento o combustione. Le parti dello scappamento, che si trovano direttamente sotto il serbatoio di carburante (diesel), devono trovarsi ad una distanza di almeno 100 mm o essere protette da uno schermo termico.

9.2.4.6. Dispositivo di frenatura di rallentamento (rallentatore) del veicolo

I veicoli muniti di un dispositivo rallentatore che genera temperature elevate, collocato dietro la parete posteriore della cabina, devono essere muniti di uno schermo termico solidamente fissato tra questo dispositivo e la cisterna o i carichi, e disposto in modo tale da evitare ogni riscaldamento, anche localizzato della parete della cisterna o del carico.

Inoltre, lo schermo termico deve proteggere il dispositivo da perdite o sgocciolamenti, anche accidentali, del prodotto trasportato. Sarà considerata come soddisfacente una protezione costituita, per esempio, da un involucro a parete doppia.

9.2.4.7. Riscaldatori a combustione

9.2.4.7.1. (Riservato)

9.2.4.7.2. I riscaldatori a combustione e le loro condotte di scappamento dei gas devono essere progettati, collocati, protetti o ricoperti in modo da prevenire ogni rischio inaccettabile di riscaldamento o incendio del carico. Questa prescrizione si considera soddisfatta se il serbatoio ed il sistema di scappamento sono conformi a disposizioni analoghe a quelle che sono prescritte rispettivamente per i serbatoi di carburante ed i dispositivi di scappamento dei veicoli al 9.2.4.3 e 9.2.4.5.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

9.2.4.7.3. Lo spegnimento dei riscaldatori a combustione deve essere assicurato almeno dai seguenti metodi:

a) interruzione manuale deliberata dalla cabina del conducente;

b) arresto del motore del veicolo; in questo caso il riscaldatore può essere rimesso manualmente in funzione dal conducente;

c) messa in moto di una pompa di alimentazione sul veicolo a motore per le merci pericolose trasportate.

9.2.4.7.4. Dopo che i dispositivi di riscaldamento sono stati disattivati è comunque ammesso un funzionamento residuo. Per ciò che riguarda i metodi del 9.2.4.7.3 b) e c), l'alimentazione dell'aria per la combustione deve essere interrotta da misure adeguate dopo un ciclo di funzionamento residuo massimo di 40 secondi. Devono essere utilizzati solo riscaldatori a combustione per i quali sia stato dimostrato che lo scambiatore di calore è resistente ad un ciclo di funzionamento residuo ridotto di 40 secondi per la loro durata di utilizzazione normale.

9.2.4.7.5. I riscaldatori a combustione devono essere messi in funzione manualmente. Sono vietati i dispositivi di programmazione.

9.2.4.7.6. Non sono autorizzati i riscaldatori a combustione con combustibili gassosi.

9.2.5. *Dispositivo limitatore di velocità*

I veicoli a motore (motrici e trattori per semirimorchi), con una massa massima superiore a 12 tonnellate, devono essere dotati di un dispositivo di limitazione di velocità conformemente alle prescrizioni tecniche del Regolamento ECE n. 89 [1], come modificato. La velocità di settaggio V, come definita al 2.1.2 del suddetto Regolamento ECE n. 89, non dovrà superare 85 km/h.

9.2.6. *Dispositivo di aggancio del rimorchio*

Il dispositivo di aggancio del rimorchio deve essere conforme al Regolamento ECE n. 55 [2] o alla direttiva 94/20/CE [3], come modificati, conformemente alle date di applicazione che vi sono specificate.

CAPITOLO 9.3

Prescrizioni supplementari concernenti i veicoli completi o completati EX/II o EX/III

9.3.1. *Materiali da utilizzare per la costruzione della carrozzeria dei veicoli*

Per la costruzione della carrozzeria non devono essere usati materiali suscettibili di formare composti pericolosi con le materie esplosive trasportate.

9.3.2. *Riscaldatori a combustione*

I riscaldatori a combustione non devono essere installati nei compartimenti di carico dei veicoli EX/II ed EX/III.

I riscaldatori a combustione devono soddisfare le prescrizioni del 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5, 9.2.4.7.6 e le seguenti:

a) L'interruttore può essere installato all'esterno della cabina del conducente;

b) L'apparecchio deve potere essere spento dell'esterno del compartimento di carico; e,

c) Non è necessario dimostrare che lo scambiatore di calore resista ad un funzionamento residuo ridotto.

Nessun serbatoio di carburante, sorgente di energia, presa di aria per la combustione o di aria di riscaldamento, uscita di tubi di scappamento necessari al funzionamento del riscaldatore a combustione deve essere installato nel compartimento di carico. Ci si deve assicurare che la bocca di uscita dell'aria calda non possa essere ostruita dal carico. La temperatura alla quale i colli sono sottoposti non deve superare 50 °C.

---

(1) Regolamento n. 89: Prescrizioni relative all'omologazione di:
I. Veicoli, per quanto concerne la limitazione della loro velocità massima;
II. Veicoli, per quanto concerne l'installazione di un dispositivo limitatore di velocità (DLV) di tipo omologato.
III. Dispositivi limitatori di velocità (DLV).
È ugualmente possibile applicare le corrispondenti disposizioni della direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992 (*GU delle Comunità europee* L 57 del 2 marzo 1992) e della direttiva 92/24/CEE del Consiglio del 31° marzo 1992 (*GU delle Comunità europee* L 129 del 14 maggio 1992), come modificate, a condizione che esse siano state modificate conformemente alla versione del regolamento ECE n. 89 più recente applicabile al momento della omologazione del veicolo.

(2) Regolamento n. 55 (Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei componenti meccanici di aggancio di una combinazione di veicoli).

(3) Direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 (*GU delle Comunità europee* L 195 del 29 luglio 1994).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

9.3.3. *Veicoli EX/II*

I veicoli devono essere progettati, costruiti ed equipaggiati in modo che le materie ed oggetti esplosivi siano protetti dei rischi esterni e delle intemperie. Devono essere coperti o tendonati. Il telone deve essere resistente alla lacerazione e costituito da un materiale impermeabile e difficilmente infiammabile. Deve essere ben teso in modo da coprire il veicolo da ogni lato scendendo almeno di 20 cm sulle pareti di questo ed essere fissato per mezzo di un dispositivo bloccabile.

Il compartimento di carico dei veicoli coperti non deve avere finestre; tutte le aperture devono essere chiuse da porte o pannelli bloccabili e aderenti.

9.3.4. *Veicoli EX/III*

I veicoli devono essere chiusi. La superficie di carico, compresa la parete anteriore, deve essere continua senza interstizi. Le caratteristiche di isolamento e di resistenza al calore della carrozzeria devono essere almeno equivalenti a quelle di un tramezzo costituito da una parete esterna metallica foderata con uno strato di legno ignifugo di 10 mm di spessore; o la carrozzeria deve essere costruito in modo da garantire che nessuna penetrazione di fiamme o punti più caldi di 120 °C sulla superficie interna delle pareti si produca nei 15 minuti che seguono la partenza di un fuoco provocato dal funzionamento del veicolo, per esempio dall'incendio di un pneumatico. Tutte le porte devono potere essere bloccate. Devono essere disposte e costruite in modo che le giunture si sovrappongano.

9.3.5. *Compartimento di carico e motore*

Il motore del veicolo deve essere situato davanti alla parete anteriore del compartimento di carico; può comunque essere localizzato sotto il compartimento di carico purché l'installazione sia tale che il calore emesso non costituisca un rischio per il carico provocando, sulla superficie interna del compartimento di carico, un innalzamento della temperatura sopra gli 80 °C.

9.3.6. *Compartimento di carico e dispositivo di scappamento*

Il dispositivo di scappamento dei veicoli EX/II ed EX/III o altre parti di questi veicoli completi o completati devono essere costruiti e collocati in modo che nessun riscaldamento possa costituire un rischio per il carico provocando, sulla superficie interna del compartimento di carico, un innalzamento della temperatura sopra gli 80 °C.

9.3.7. *Equipaggiamento elettrico*

9.3.7.1. L'equipaggiamento elettrico sui veicoli EX/III deve soddisfare alle prescrizioni del 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5.2 e 9.2.2.6.

9.3.7.2. La tensione nominale del circuito elettrico non deve essere superiore a 24 V.

9.3.7.3. La parte dell'impianto elettrico situata nel compartimento di carico deve essere protetta contro le polveri (grado di protezione di almeno IP54 o equivalente) o, nel caso del gruppo di compatibilità J, di almeno IP65 (per esempio «involucro antideflagrante Eex d»).

CAPITOLO 9.4

Prescrizioni supplementari relative alla costruzione del corpo dei veicoli completi o completati (diversi dai veicoli EX/II ed EX/III) destinati al trasporto di merci pericolose in colli

9.4.1. I riscaldatori a combustione devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

a) L'interruttore può essere installato all'esterno della cabina del conducente;

b) L'apparecchio deve potere essere spento dell'esterno del compartimento di carico; e,

c) Non è necessario dimostrare che lo scambiatore di calore resista ad un funzionamento residuo ridotto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

9.4.2. Se il veicolo è destinato al trasporto di merci pericolose per le quali è prescritta un'etichetta conforme ai modelli nn. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 4.1, 4.3, 5.1 o 5.2, nessun serbatoio di carburante, sorgente di energia, presa di aria per la combustione o di aria di riscaldamento, uscita di tubi di scappamento necessari al funzionamento del riscaldatore a combustione devono essere installati nel compartimento di carico. Ci si deve assicurare che la bocca di uscita dell'aria calda non possa essere ostruita dal carico. La temperatura alla quale i colli sono sottoposti non deve superare 50 °C. Gli apparecchi di riscaldamento, installati nei compartimenti di carico, devono essere progettati in modo da impedire l'accensione di un'atmosfera esplosiva nelle condizioni d'esercizio.

9.4.3. Prescrizioni supplementari relative alla costruzione della carrozzeria dei veicoli per il trasporto di certe merci pericolose o di specifici imballaggi possono figurare al capitolo 7.2 della Parte 7 in accordo con le indicazioni della colonna (16) della Tabella A del capitolo 3.2 per una data materia.

CAPITOLO 9.5

Prescrizioni supplementari relative alla costruzione del corpo dei veicoli completi o completati destinati al trasporto di merci pericolose solide alla rinfusa

9.5.1. I riscaldatori a combustione devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

a) L'interruttore può essere installato all'esterno della cabina del conducente;

b) L'apparecchio deve potere essere spento dell'esterno del compartimento di carico; e,

c) Non è necessario dimostrare che lo scambiatore di calore resista ad un funzionamento residuo ridotto.

9.5.2. Se il veicolo è destinato al trasporto di merci pericolose per le quali è prescritta un'etichetta conforme ai modelli nn. 4.1, 4.3 o 5.1, nessun serbatoio di carburante, sorgente di energia, presa di aria per la combustione o di aria di riscaldamento, uscita di tubi di scappamento necessari al funzionamento del riscaldatore a combustione devono essere installati nel compartimento di carico. Ci si deve assicurare che la bocca uscita dell'aria calda non possa essere ostruita dal carico. La temperatura alla quale i colli sono sottoposti non deve superare 50 °C. Gli apparecchi di riscaldamento, installati nei compartimenti di carico, devono essere progettati in modo da impedire l'accensione di un'atmosfera esplosiva nelle condizioni d'esercizio.

9.5.3. Prescrizioni supplementari relative alla costruzione della carrozzeria dei veicoli per il trasporto di merci pericolose o di specifici imballaggi possono figurare al capitolo 7.3 della Parte 7 in accordo con le indicazioni della colonna (17) della Tabella A del capitolo 3.2 per una data materia.

CAPITOLO 9.6

Prescrizioni supplementari relative ai veicoli completi o completati destinati al trasporto di materie autoreattive della classe 4.1 o di perossidi organici della classe 5.2 con controllo di temperatura

9.6.1. I veicoli isotermici, refrigerati o frigoriferi destinati al trasporto di materie autoreattive della classe 4.1 o di perossidi organici della classe 5.2, con controllo di temperatura devono essere conforme alle seguenti disposizioni:

a) Il veicolo deve essere tale, e così equipaggiato, dal punto di vista isotermico e dei mezzi di refrigerazione, che non sia superata la temperatura di controllo prevista secondo 2.2.41.1.17 o 2.2.52.1.16 o al 2.2.41.4 o 2.2.52.4 per la materia da trasportare. Il coefficiente totale di trasmissione del calore non deve superare 0,4 W/m^2K;

b) Il veicolo deve essere equipaggiato in modo che i vapori provenienti dalle materie o dall'agente refrigerante trasportati non possano penetrare nella cabina del conducente;

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) Deve essere previsto un dispositivo adeguato per permettere di valutare in ogni momento, dalla cabina del conducente, quale è la temperatura nello spazio riservato al carico;

d) Lo spazio riservato al carico deve essere munito di aperture o valvole di ventilazione se esiste un rischio qualsiasi di sovrapressione pericolosa in questo spazio. Dovranno essere prese precauzioni per assicurare, se del caso, che la refrigerazione non è compromessa dalle aperture o valvole di ventilazione;

e) L'agente refrigerante utilizzato non deve essere infiammabile; e

f) Il dispositivo di refrigerazione dei veicoli con refrigerazione meccanica deve potere funzionare indipendentemente del motore di propulsione del veicolo.

9.6.2. Alcuni metodi appropriati (da R1 a R5) per impedire il superamento della temperatura di regolazione sono elencati al capitolo 7.2 [cfr. V8(3)]. In base al metodo utilizzato, disposizioni supplementari relative alla costruzione del corpo del veicolo possono figurare nel capitolo 7.2.

CAPITOLO 9.7

Prescrizioni supplementari relative alle cisterne fisse (veicoli-cisterna), veicoli-batteria e veicoli completi o completati utilizzati per il trasporto di merci pericolose in cisterne smontabili di capacità superiore a 1 m³ o in contenitori-cisterna, cisterne mobili o CGEM di capacità superiore a 3 m³ (veicoli FL, OX ed AT)

9.7.1. *Disposizioni generali*

9.7.1.1. Oltre al veicolo propriamente detto o agli elementi del gruppo assali-sospensioni, un veicolo-cisterna comprende uno o più serbatoi, le loro attrezzature ed i mezzi di collegamento al veicolo o agli elementi del gruppo assali-sospensioni.

9.7.1.2. Una volta che una cisterna smontabile è collegata al veicolo portante, l'insieme deve rispondere alle prescrizioni relative ai veicoli-cisterna.

9.7.2. *Prescrizioni relative alle cisterne*

9.7.2.1. Le cisterne metalliche fisse o smontabili devono rispondere alle prescrizioni rilevanti del capitolo 6.8.

9.7.2.2. Gli elementi di veicoli-batteria e di CGEM devono rispondere alle prescrizioni rilevanti del capitolo 6.2 quando si tratta di bombole, tubi, fusti a pressione e pacchi di bombole o del capitolo 6.8 quando si tratta di cisterne.

9.7.2.3. I contenitori-cisterna metallici devono rispondere alle prescrizioni del capitolo 6.8; le cisterne mobili devono rispondere alle prescrizioni del capitolo 6.7 o, se del caso, a quelle del codice IMDG (cfr. 1.1.4.2).

9.7.2.4. Le cisterne in materia plastica rinforzata di fibre devono rispondere alle prescrizioni del capitolo 6.9.

9.7.2.5. Le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto devono rispondere alle prescrizioni del capitolo 6.10.

9.7.3. *Mezzi di fissaggio*

I mezzi di fissaggio devono essere progettati per resistere alle sollecitazioni statiche e dinamiche nelle normali condizioni di trasporto, così come agli sforzi minimi come definiti al 6.8.2.1.2, da 6.8.2.1.11 a 6.8.2.1.13, 6.8.2.1.15 e 6.8.2.1.16 nel caso di veicoli-cisterna, di veicoli-batteria e di veicoli portanti cisterne smontabili.

9.7.4. *Messa a terra dei veicoli FL*

Le cisterne metalliche o in materia plastica rinforzata di fibre dei veicoli-cisterna FL e gli elementi dei veicoli-batteria FL devono essere collegati al telaio del veicolo per mezzo di almeno una buona connessione elettrica. Deve essere evitato ogni contatto metallico che possa provocare una corrosione elettrochimica.

Nota: cfr. anche 6.9.1.2 e 6.9.2.14.3.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

9.7.5. *Stabilità dei veicoli-cisterna*

9.7.5.1. La larghezza fuori tutto della superficie di appoggio al suolo (distanza che separa i punti di contatto esterno col suolo dei pneumatici di destra e di sinistra di uno stesso assale) deve essere almeno uguale al 90 % dell'altezza del centro di gravità del veicolo-cisterna caricato. Per i veicoli articolati, il peso sugli assali dell'unità portante il semirimorchio caricato non deve superare il 60 % del peso caricato totale nominale dell'insieme del veicolo articolato.

9.7.5.2. Inoltre, i veicoli-cisterna con cisterne fisse di capacità superiore a 3 m^3 destinati al trasporto delle merci pericolose allo stato liquido o fuso, e provati ad una pressione inferiore a 4 bar devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del Regolamento ECE n. 111 [1], come modificato, concernente la stabilità laterale, conformemente alle date di applicazione che vi sono specificate. Queste prescrizioni si applicano ai veicoli-cisterna immatricolati per la prima volta a partire dal 1º luglio 2003.

9.7.6. *Protezione posteriore dei veicoli*

La parte posteriore del veicolo deve essere munita, per tutta la larghezza della cisterna, di un paraurti sufficientemente resistente ai tamponamenti. Tra la parete posteriore della cisterna e la parte posteriore del paraurti, ci deve essere una distanza di almeno 100 mm (questa distanza è misurata dal punto della parete della cisterna che è più indietro o dagli accessori sporgenti in contatto con la materia trasportata). I veicoli con serbatoi basculanti per il trasporto di materie in polvere o granulari e le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto a serbatoio basculante con scarico posteriore non devono essere muniti di un paraurti se gli accessori posteriori dei serbatoi sono dotati di un mezzo di protezione che protegga i serbatoi allo stesso modo di un paraurti.

Note: 1. Questa disposizione non si applica ai veicoli utilizzati per il trasporto di merci pericolose in contenitori-cisterna, cisterne mobili o CGEM.

2. Per la protezione delle cisterne contro il danneggiamento dovuto ad un urto laterale o ad un ribaltamento, riferirsi al 6.8.2.1.20 e 6.8.2.1.21 e per le cisterne mobili ai 6.7.2.4.3 e 6.7.2.4.5.

9.7.7. *Riscaldatori a combustione*

9.7.7.1. I riscaldatori a combustione devono rispondere alle prescrizioni del 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5 e le seguenti:

a) L'interruttore può essere installato all'esterno della cabina del conducente;

b) L'apparecchio deve potere essere spento dall'esterno del compartimento di carico; e,

c) Non è necessario dimostrare che lo scambiatore di calore resista ad un funzionamento residuo ridotto;

Inoltre, per i veicoli FL, devono soddisfare alle prescrizioni del 9.2.4.7.3 e 9.2.4.7.4.

9.7.7.2. Se il veicolo è destinato al trasporto di merci pericolose per le quali è prescritta un'etichetta conforme ai modelli nn. 3, 4.1, 4.3, 5.1 o 5.2, nessun serbatoio di carburante, sorgente di energia, presa di aria per la combustione o di aria di riscaldamento, uscita di tubi di scappamento necessari al funzionamento del riscaldatore a combustione devono essere installati nel compartimento di carico. Ci si deve assicurare che la bocca uscita dell'aria calda non possa essere ostruita dal carico. La temperatura alla quale i colli sono sottoposti non deve superare 50 °C. Gli apparecchi di riscaldamento, installati nei compartimenti di carico, devono essere progettati in modo da impedire l'accensione di un'atmosfera esplosiva nelle condizioni d'esercizio.

9.7.8. *Equipaggiamento elettrico*

9.7.8.1. L'equipaggiamento elettrico dei veicoli FL, per i quali è prescritta un'approvazione conformemente al 9.1.2, deve soddisfare le prescrizioni del 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5.1 e 9.2.2.6.

Tuttavia ogni aggiunta o modifica all'impianto elettrico deve rispondere alle prescrizioni applicabili all'equipaggiamento elettrico del gruppo e della classe di temperatura pertinenti secondo le materie da trasportare.

Nota: Per le disposizioni transitorie, cfr. 1.6.6.

9.7.8.2. L'equipaggiamento elettrico dei veicoli FL, che operano in zone dove esiste o può esistere un'atmosfera esplodente in proporzioni tali che siano necessarie precauzioni speciali, deve avere caratteristiche appropriate per l'utilizzazione in zona pericolosa. Questo equipaggiamento deve soddisfare le disposizioni generali del norma CEI 60079 parti 0 e 14, e le disposizioni addizionali applicabili della norma CEI 60079 parti 1, 2, 5, 6, 7, 11 o 18 [2]. Deve rispondere alle prescrizioni applicabili al materiale elettrico del gruppo e della classe di temperatura pertinente secondo le materie da trasportare.

[1] Regolamento ECE n. 111: Prescrizioni relative all'omologazione dei veicoli-cisterna delle categorie N e O per quanto concerne la stabilità al ribaltamento.
[2] In mancanza, possono essere applicate le disposizioni generali della norma EN 50014 e le disposizioni addizionali delle norme EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020 o 50028.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

Per l'applicazione della norma CEI 60079 parte 14 (1), deve essere applicata la seguente classificazione:

ZONA 0

Interno dei compartimenti di cisterne, accessori per il riempimento e lo svuotamento e linee di recupero dei vapori.

ZONA 1

Interno delle scatole di protezione per l'attrezzatura utilizzata per il riempimento e lo svuotamento e zona situata a meno di 0,5 m dai dispositivi di aerazione e valvole di sicurezza.

9.7.8.3. L'impianto elettrico in permanenza sotto tensione, compresi i cavi, per veicoli che operano fuori delle zone 0 e 1 deve soddisfare le prescrizioni che si applicano in generale alla zona 1 per l'equipaggiamento elettrico o le prescrizioni applicabili alla zona 2 per l'equipaggiamento elettrico situato nella cabina del conducente. Deve rispondere alle prescrizioni applicabili al materiale elettrico del gruppo pertinente secondo le materie da trasportare.

(1) In mancanza, possono essere applicate le disposizioni generali della norma EN 50014 e le disposizioni addizionali delle norme EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020 e 50028.

I A RACO AO I *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

40 017/1 Roma 2004 Istituto oligra ico e ecca dello Stato S.p.A. S.

COPIA

ISTIT TO OLIG A I O A LLO STATO

LIB I ON SSIONA I SSO L ALI IN V N ITA LA GA TTA I IAL

cap	localita	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**AIAL (T)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAIAL ()**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANG I (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**AILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**A O**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVLLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVSA ()**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BA I**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BA I**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BA I**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BI LLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BSSO (I)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**B STO ASIIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**ALTANISTTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**ASTLVTANO (T)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**ATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**ATAN A O**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**ITI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**OO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**OSN A**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**IN**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**OGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**OLIGNO (G)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**OSINON**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**G NOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIA (T)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**L**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**A TINA ANA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**SSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**ILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**ILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**OLTTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIB I ON SSIONA I SSO L ALI IN V N ITA LA GA TTA I IAL**

cap	localita	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOA IN . (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVAA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**AOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**AL O**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**AL O**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**AL O**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**AL O**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**AL O**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**A A**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**GIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**IANA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**ATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**O A**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**O A**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**O A**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**O A**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**O A**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**OVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SANB N TTO T(A)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSAI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIASA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TO INO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VAS**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**V ONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VIN A**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

O ALITA LA VNITA

La Gazzetta fficiale e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico

presso l Agenzia dell Istituto oligrafico e ecca dello Stato in OA piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 8508214

presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 161602.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

er informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all Amministrazione, presso l Istituto oligrafico e ecca dello Stato - iazza G. Verdi, 10 - 00100 OA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

A E A ICIA E

E ARE BB ICA I A IA A

ANONI I ABBONA NTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GA TTA I IAL - A T I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **,4**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **21 ,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154, 2**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **6 ,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **0,8**
Tipo	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,0**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **,01**
Tipo	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166, 8**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **8 ,1**
Tipo	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **6,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,**
Tipo 1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,8**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **40,41**

N.B. L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLTTINO LL ST A IONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

ONTO IASSNTIVO L TSO O

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

I I VN ITA A AS I OLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GA TTA I IAL - A T II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€ **18,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€ **18 ,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

A OLTA I IAL GLI ATTI NO ATIVI

Abbonamento annuo	€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ **15,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 1 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 0 giugno e dal 1° luglio al 1 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONA NTI II STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURI SW - GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 4 0 3 0 1 *

€ **47,20**